

Specificatii tehnice

Numărul COP: ocds-b3wdp1-MD-1691667598705 din 10 august 2023	Data: 23 august 2023	Alternativa nr.:	
Denumirea COP: Echipament, pentru terenul sportiv adiacent IP Gimnaziul Taxobeni, rnul Făleşti (inclusiv livrarea și intalarea)	Lot:	Pagina: __ din __	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1: Echipament, pentru terenul sportiv adiacent IP Gimnaziul Taxobeni, rnul Făleşti (inclusiv livrarea și intalarea)						
39100000-3	Echipament fitness bicicleta	PTP 502T-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Echipament fitness de vaslit	PTP 503T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Aparat fitness dublu pentru intarirea musculaturii picioarelor	PTP 505T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Echipament fitness dublu destinat modelarii taliei si muschilor exteriori ai picioarelor	PTP 506T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea muschilor pectorali si deltoizi	PTP 509T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și spatelui	PTP 516T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Aparat fitness schior dublu	PTP 526T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Aparat fitness ""Extensie picioare - Steper"	PTP 533T	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Complex sportiv	PTP 523-X	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Banca cu spatar	PTP 047	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Urnă	PTP 052	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Parcare pentru 2 biciclete	PTP 727-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Pietris de rau		Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	
	Bordura		Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform descrierii din oferta	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL Adresa: Chișinau str.Mincu 11 ap. 14.





mun. Chisinau

Data: 23.08.2023

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la procedura de achizitie de tip COP Nr. [MD-1691667598705](#) privind achizitionarea
"Echipament, pentru terenul sportiv adiacent IP Gimnaziul Taxobeni, rnul Făleşti (inclusiv livrarea și
instalarea)."

1. Echipament fitness bicicletă

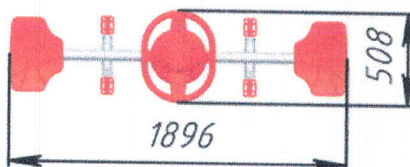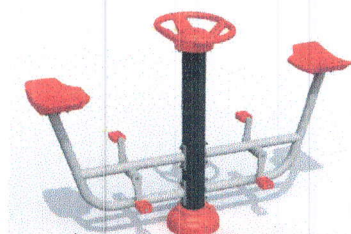

Echipamentul este destinat dezvoltării musculilor picioarelor.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun.

Pilonul de sprijin al

echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectata la pilonul de sprijin și montata pe o platforma. Sezurile și volan sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților 3 mm.

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.



Materiale: otel, LLDPE, plastic. Materiale: otel, LLDPE, plastic.

Fundatia constructiei are dimensiunile de LxIxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime – 1896 mm, Latime – 508 mm, Înaltime – 1241 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

2. Echipament fitness vâslit




Echipamentul este predestinat dezvoltării musculilor picioarelor și spatelui.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mînere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu

grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de baza a echipamentului este confectionată din teava din otel, cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montata pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

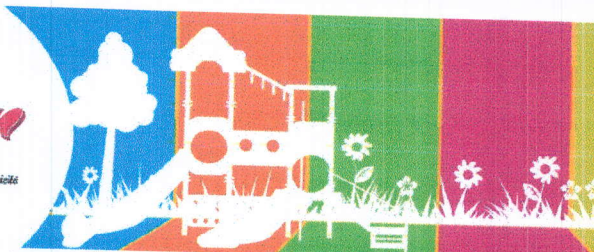

diametrul de 48 mm și grosimea pereților 2.8 mm, iar manerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerele sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezăturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime - 1291 mm, Latime - 896 mm, Înălțime - 669 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Materiale: oțel, LLDPE, plastic.

3. Aparat fitness dublu pentru întărirea musculaturii picioarelor




Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat

pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul.

Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Sezăturile cu spătarile și suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia “rotomoulding”.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: lungimea - 2047 mm, Latimea - 547 mm, Înălțimea - 1835 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

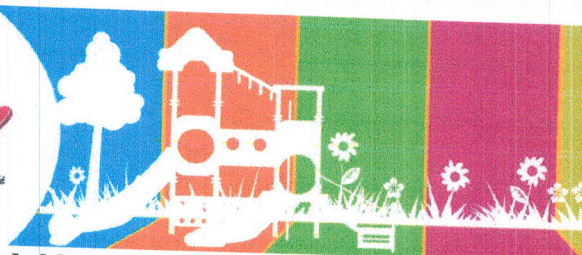

4. Echipament fitness dublu destinat modelarii taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor.



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.

Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 42mm. Discul rotitor și suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Elementele statice conectate detin diametrul de 33mm și 27mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2,8 mm.

Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.



Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni e de LxLxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: lungimea - 1228mm, Latimea - 508mm, Inaltimea - 1406mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact a de 1,5 m.

5. Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor pectorali și deltoizi

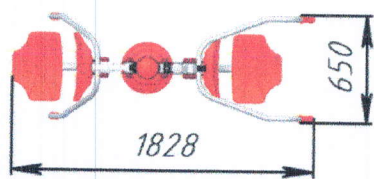

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, 2 scaune, manere.


Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care

sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu

rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezaturile și spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

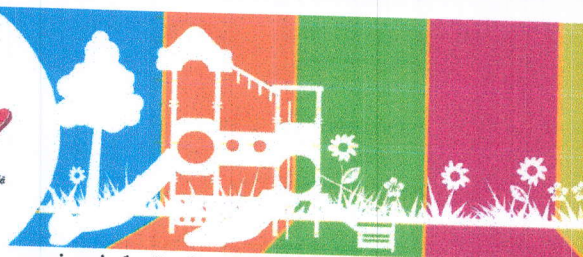

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungime - 1828 mm, latime - 650 mm, înaltime - 1895mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

6. Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și ai spatelui.



Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel

cu diametrul de 27 mm și grosimea de sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezurile sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.



Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea – 920 mm, Latimea – 530 mm, Înaltimea – 1296 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

7. Aparat fitness schior dublu




Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3

mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Tijele sunt confectionate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia

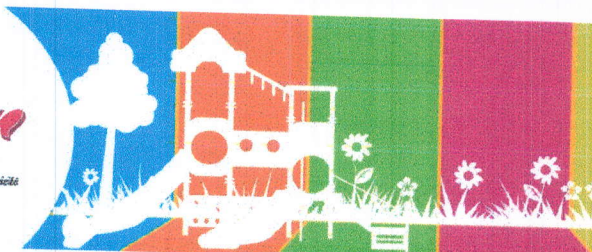

“rotomoulding”. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.

Minerale sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea – 1725 mm, Latimea – 607 mm, Inaltimea – 1605 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

8. Aparat fitness "Extensie picioare - Steper"



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minerale, suporturi pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din o tel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin

greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 2.8 mm, iar mineralele si suporturile pentru picioare cu diametrul 42 mm. Elementele statice conectate detin diametrul de 33 mm si 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2,8 mm. Suporturile pentru picioare si volan este confectionat din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”.


Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: LLDPE, otel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC


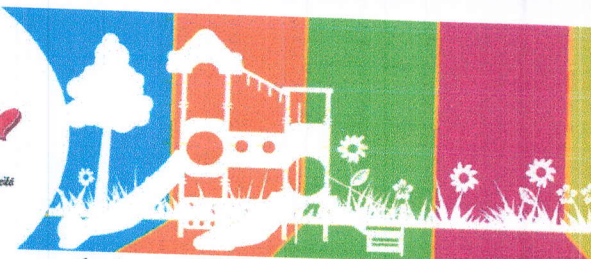


300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime: 1258 mm, Latime: 508 mm, Înălțime: 1406 mm.

În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

9. Complex workout

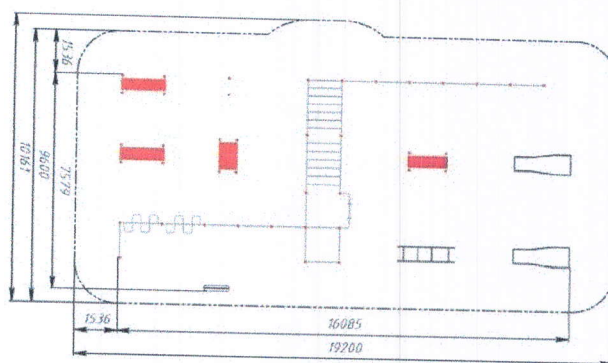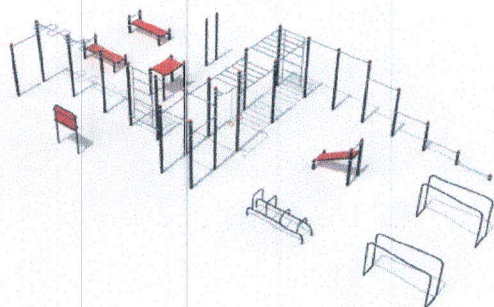

Complex constituit din: spaliere gimnastice, set de bare de diferit nivel (6 nivele), set de bare (11 elemente), 2 spaliere, bare pentru catarare cu miinele, bare pentru catarare cu miinele de forma zigzag, inele gimnastice;

- bare paralele,
- bare paralele conice,
- banci-paralele,
- banca înclinată pentru dezvoltarea abdomenului,
- masa pentru armwrestling,
- 2 piloni,
- 1 panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale,

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul de 76mm și grosimea de 3mm, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 33mm.

Barele pentru spalier gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele și barele pentru catarare cu miinele de forma zigzag este din teava cu diametrul de 33mm, iar barele suport sunt realizate din teava cu diametrul de 42 mm.

Barele orizontale ale paralelelor și paralelelor conice vor fi din teava cu diametrul de 42mm.

Suprafața bancii înclinate pentru dezvoltarea abdomenului, masei pentru armwrestling și bancilor este realizată din HDPE cu grosimea de 15 mm.

Carcasa panoului informativ este realizat din teava cu diametrul de 42mm, iar foaia din oțel a acestuia are grosimea de 2mm.


Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, plastic, cauciuc.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale:


Lungimea – 16085 mm, lățimea – 7579 mm, Înălțime: 3095 mm.

Fundatia complexului are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500mm.

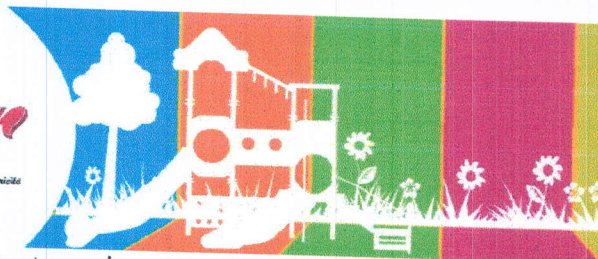

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m (0,5m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

10. Banca cu spatar

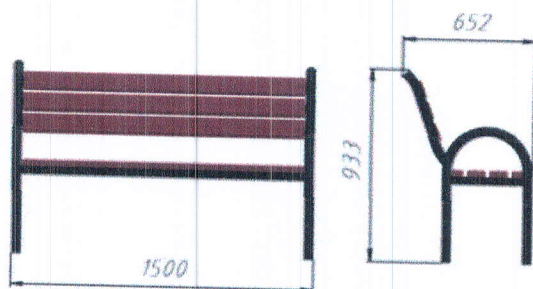

Caracasa bancii este realizata din teava de otel cu diametrul de 48mm.

Suprafata bancii este confectionata din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra e cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea – de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț), placa de lemn compozit

este cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm.

Materiale: Wood Polymer Composite, metal acoperit cu vopsea pulbere.

Dimensiuni: Lungime: 1500 mm, Lățime: 652 mm, Înălțime: 933 mm.

11. Urna



Constructia este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ.


Caracasa este realizata din teava de otel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, plastic

Dimensiunile: Lungime: 448mm, Lățime: 318mm, Înălțime: 660mm

12. Parcare pentru biciclete




Carcasa parcarii pentru biciclete este din teava cu diametrul de 42 mm.


Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Dimensiunie: 648 mm, Lățime: 48 mm, Înălțime: 800 mm


13. Pietris de rau



Fractie 5-20 mm

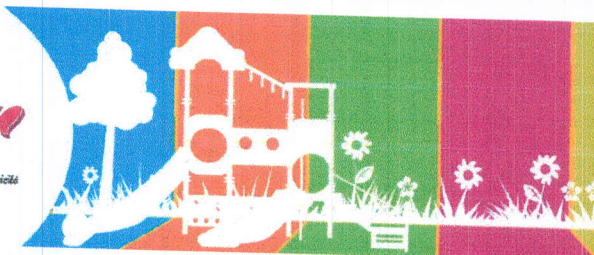

14. Bordura



Dimensiuni: Lungime – 1000 mm; Latime – 50 mm. Înălțime – 200mm

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL

