


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1732804080663** din **06.12.2024**Obiectul de achiziție: **Tehnici de calcul și echipament de rețea**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 5						
Comutator de date	FS1010PG	China	Cudy	<ul style="list-style-type: none"> - PoE; - material carcasă: metal; - indicator LED; - temperatură de funcționare: 0°C - 40°C; - distanță de lucru: până la 250 m; - număr total de porturi: 10; - porturi PoE 8x - IEEE 802.3af/at; - porturi 2x - 10/100/1000 Mbps; 	<p>Switch-Hub Cudy FS1010PG</p> <ul style="list-style-type: none"> - porturi 8x - PoE; - material carcasă: metal; - indicator LED; - temperatură de funcționare: 0°C - 40°C; - distanță de lucru: până la 250 m; - număr total de porturi: 10; - porturi PoE 8x - IEEE 802.3af/at; - porturi 2x - 10/100/1000 Mbps; <p>https://www.cudy.com/products/fs1010pg-1-0</p>	
Lotul 6						
Router	RB4011iGS+RM	Letonia	Mikrotik	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent modelului MikroTik RB4011iGS+RM; - sistem de operare: RouterOS; - licență: level 5; - cantitate porturi Ethernet: 10; - port SFP+: 1; - viteza porturi: 10/100/1000 Mbps; - procesor ARM 32bit, cu frecvența 1.4 GHz și 4 nuclee; - memorie RAM: minim 1GB; - memorie internă: minim 512MB; - tip memorie: NAND; - alimentare: 12V-57V (DC jack) sau passive PoE 18V-57V; - putere: până la 33W; - răcire: pasiv; - temperatură de lucru: -40 - +70 grade; - adaptor pentru alimentare inclus; - posibilitate de instalare on rack de 19"; 	<p>Router Mikrotik RB4011iGS+RM</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem de operare: RouterOS; - licență: level 5; - cantitate porturi Ethernet: 10; - port SFP+: 1; - viteza porturi: 10/100/1000 Mbps; - procesor ARM 32bit, cu frecvența 1.4 GHz și 4 nuclee; - memorie RAM: minim 1GB; - memorie internă: minim 512MB; - tip memorie: NAND; - alimentare: 12V-57V (DC jack) sau passive PoE 18V-57V; - putere: până la 33W; - răcire: pasiv; - temperatură de lucru: -40 - +70 grade; - adaptor pentru alimentare inclus; - posibilitate de instalare on rack de 19"; <p>https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm</p>	

Lotul 8					
Aparat telefonic	KX-TS2350UAB	Japonia	Panasonic	<ul style="list-style-type: none"> - echivalent modelului Panasonic KX-TS2350; - conectare prin fir, prin interfața RJ11; - existența butonului flash; - existența a două regimuri de lucru: impuls/ton; - posibilitate de reglare a volumului sunetului și difuzorului; - alimentare prin rețeaua telefonică; - posibilitate de instalare pe perete; - culoare: neagră/gri; 	<p>Telefon Panasonic KX-TS2350</p> <ul style="list-style-type: none"> - conectare prin fir, prin interfața RJ11; - existența butonului flash; - existența a două regimuri de lucru: impuls/ton; - posibilitate de reglare a volumului sunetului și difuzorului; - alimentare prin rețeaua telefonică; - posibilitate de instalare pe perete; - culoare: neagră <p>https://www.panasonic.com/kz/consumer/telecom-products/phones/analog-phones/kx-ts2350ru.html</p>

Semnat:

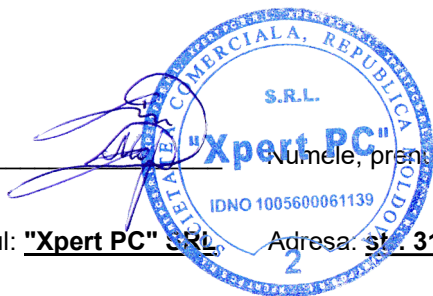

Numele, prenumele: **Martînov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **str. 31 August 1989, nr.98**