

**Устройство ограждения новым
и старом кладбище из
Евросетки и сооружение
бюствера в с. Чишмкой,
Вулканештского района**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 87-08-2020

Ремонт


Valoarea de deviz 442 536,53 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Ограждение нового кладбища L 508 м Ограждение из европанелей 1,75x2,0 м (оцинкованная проволока D 5мм , с ребрами жесткости) по метал. стойкам из проф. трубы 80x80x3мм , включая 3 калитки 0,9x1,75 h м						
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,0500	43,75	220,92
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень	m3	9,1000	76,11	692,61

		связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный фундамент стоек забора 0,25x0,25x0,35 - 260 шт				
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф. трубы 80x80x3 , L =2,40, шаг 2,5 м 208 шт -3584,26кг , включая заглушки на стойки из полосовой стали 80x3 мм -16,64м-41,770 кг	kg	3 626,0300	11,46	41 571,92
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки надземной части фундамента -0,2 м (0,25x0,25) - 260 шт	m2	41,6000	93,92	3 906,95
5	CA03B2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Устройство бетонных оснований на 20 см от земли и 30 см в земле, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами , бетон класса М-150 (0,25x0,25x0,5 м - 260 шт	m3	11,7000	1 128,98	13 209,07
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	1 727,2000	13,51	23 327,28

		acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама забора проф. труба 40x20x2 мм, в 2 ряда-1016,0 м для крепления сетки				
7	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2,5м друг от друга, высотой 1,85м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) Ограждение из евросетки d -5мм 1,85 hх2,5 м с ребрами жесткости по установленным столбам на сварке и сморезах * норма расхода евросетки 1,85 м/м	m	505,3000	192,29	97 162,94
8	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) Установка металлических ворот с рамами из стального профиля, включая необходимые аксессуары 4,0х2,0	m2	8,0000	2 691,72	21 533,79
9	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) Установка готовой металлической калитки (2,0х0,9 м) с художественной ковкой с рамами из стальной профили,	m2	5,4000	2 691,73	14 535,32



		включая необходимые аксесуары				
10	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя) Окраска металлических стоек, масляной краской за 2 раза	m2	275,8000	15,34	4 232,14
Total			Lei		220 392,94	
Total Ограждение нового кладбища L 508 м Ограждение из европанелей 1,75x2,0 м (оцинкованная проволока D 5мм , с ребрами жесткости) по метал. стойкам из проф. трубы 80x80x3мм , включая 3 калитки 0,9x1,75 h м					220 392,94	
Inclusiv salariu					29 333,49	
2. Ограждение старого кладбища .L 76 м Ограждение из европанелей 2,0x1,75 h м (оцинкованная проволока d 5 мм с ребрами жесткости по металл. стойкам из профильной трубы 60x60x3 мм. включая 1 калитку (кованную)0,9xx2,0 (h) м						
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	0,7600	43,75	33,25
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный фундамент стоек забора 0,25x0,25x0,35 - 39 шт	m3	1,3600	76,11	103,51
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и	kg	562,6700	16,69	9 389,76

		арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф. трубы 80x80x3 , L =2,40, шаг 2,5м 31 шт -556,45 кг , включая заглушки на стойки из полосовой стали 80x3 мм -2,48м- 9,22 кг				
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки надземной части фундамента -0,2 м (0,25x0,25)) - 31шт	m2	6,2000	93,92	582,29
15	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Устройство бетонных оснований на 20 см от земли и 30 см в земле, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами , бетон класса М-150 (0,25x0,25x0,5 м - 39 шт	m3	1,7400	1 214,45	2 113,15
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама забора проф. труба 40x20x2 мм, в 2 ряда-152,0 м для крепления сетки	kg	263,6000	21,90	5 772,54
17	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de	m	76,0000	228,71	17 381,75

		otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой 1,85м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) Ограждение из евросетки d -5мм 1,85 hх2,5 м с ребрами жесткости по установленным столбам на сварке и сморезах * нор ма расхода евросетки 1,85 м/м				
18	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) Установка готовой металлической калитки (2,0х0,9 м) с художественной ковкой с рамами из стальной профили, включая необходимые аксессуары	m2	1,8000	108,72	195,70
19	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя) Окраска металлических стоек, масляной краской за 2 раза	m2	41,1000	48,67	2 000,47
Total			Lei			37 572,42
Total Ограждение старого кладбища .L 76 м Ограждение из европанелей 2,0х1,75 h м (оцинкованная проволока d 5 мм с ребрами жесткости по металл. стойкам из профильной трубы 60х60х3 мм. включая 1 калитку (кованную)0,9хх2,0 (h) м						37 572,42
Inclusiv salariu						13 872,62
3. Продолжение участка ограждения L 100,0 м						
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу	100m2	1,0000	43,75	43,75

		65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)				
21	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный фундамент стоек забора 0,25x0,25x0,35 - 39 шт	m3	1,7500	76,11	133,19
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф. трубы 80x80x3 , L=2,40, шаг 2,5 м 40 шт т -689,28 кг	kg	689,2800	17,58	12 116,86
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки надземной части фундамента -0,2 м (0,25x0,25) - 50 шт	m2	8,0000	93,92	751,33
24	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство	m3	2,2500	1 214,45	2 732,52

		бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Устройство бетонных оснований на 20 см от земли и 30 см в земле, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М-150 (0,25x0,25x0,5 м - 50 шт				
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама забора проф. труба 40x20x2 мм, в 2 ряда-200,0 м для крепления сетки	kg	282,0000	16,89	4 762,72
26	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 1,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) Ограждение из евросетки d -5мм 1,85 hх2,5м с ребрами жесткости по установленным столбам на сварке и сморезах * норма расхода евросетки 1,85 м/м	m	100,0000	208,70	20 870,49
27	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя) Окраска металлических стоек, масляной краской за 2 раза	m2	61,2000	40,11	2 454,86
Total			Lei			43 865,72
Total			Продолжение участка ограждения L 100,0 м			43 865,72

4. Устройство бюствера

28	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	0,2800	30,00	8,40
29	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса C5/4 (Bc5/Bc75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	0,4200	2 043,79	858,39
30	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка средней сложности из кирпича размером 250x120x65 мм, наружных стен с расшивкой швов, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	0,8100	2 008,70	1 627,05
31	CI03A	Placaje cu caramida din argila arsa pentru placaj aplicate cu mortar de ciment-var M 100-T, inclusiv placarea glafurilor, rostuirea si curatarea cu acid azotic, executate in cimp contnuu cu caramizi format 115 mm.....(Облицовка из обожженного кирпича, на цементно-известковом растворе М 100-Т, включая облицовку откосов, заделку швов и чистку азотной кислотой, со швами вразбежку, из половинок кирпича и уголками, сплошная, из кирпича 115x60x60мм)	m2	0,6000	710,00	426,00
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2	0,7000	183,90	128,73

		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)				
33	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,0400	1 047,00	41,88
34	SA01C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" (Прокладка оцинкованных труб, в промышленных строениях, диаметр 1")	m	2,0000	81,06	162,12
35	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,0000	105,76	105,76
36	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)	m	2,0000	42,15	84,29
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,2000	83,04	99,65
Total			Lei		3 542,27	
Total Устройство бюствера					3 542,27	
Inclusiv salariu					993,65	
Total			Lei		305 373,35	
Отчисления на социальное и медицинское с			22,5 %		12 940,56	
Транспорт материалов			4 %		9 899,38	


Итого		328 213,29
Накладные расходы	6 %	19 692,79
Итого		347 906,08
Сметная прибыль	6 %	20 874,36
Итого		368 780,44
НДС	20 %	73 756,09

Total deviz:
Inclusiv salariu

442 536,53
57 513,61

Intocmit

Verificat

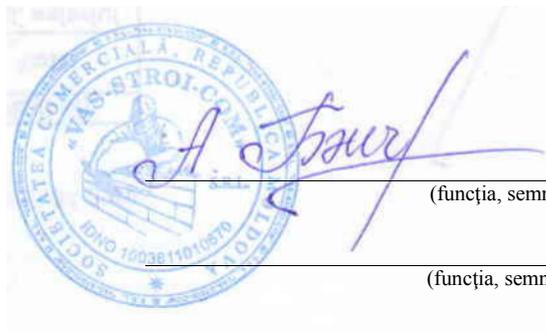

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)