

Reparația capitală a Sălii de ședința din Blocul administrativ a Ministerului Apărării

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă: **Agentia asigurare resurse și administrare patrimoniu,
Ministerul Apărării**

Ofertant: **SC "Profiplast" SRL**

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatia capitala a Salii de sedinta din Blocul administrativ a Ministerul Apărării

Valoarea de deviz 215 672,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,00	26,99 14,99	1 349,70 749,70
2	RpCO56B	Demontari: panouri Armstrong la tavan	m2	80,00	11,25 11,25	900,00 900,00
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	70,00	11,25 11,25	787,50 787,50
4	RpCG29D1 K=3	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie , pentru demolarea cu mijloace mecanice de 65cm grosime	m3	1,50	235,80 199,80	353,70 299,70
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,00	18,90 18,90	226,80 226,80
6	TrB22H1A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	10,00	85,55 26,55	855,50 265,50
7	TrB22H1A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	10,00	85,55 26,55	855,50 265,50
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	10,00	35,55 35,55	355,50 355,50
9	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	10,00	166,67 0,00	1 666,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 350,86 3 850,20
		2. Lucrari de reparatie				
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5mp	m2	8,00	1 069,56 25,20	8 556,48 201,60
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre(exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	5,50	137,77 16,20	757,74 89,10
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime	m	5,50	201,20 4,09	1 106,60 22,50
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la tocuri de la ferestre	m2	11,00	5,08 1,35	55,83 14,85
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,00	41,41 37,80	745,39 680,40
15	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,25	1 946,48 92,20	4 379,58 207,45
16	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,50	942,84 36,00	6 128,46 234,00
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20	1 360,75 36,56	4 354,40 117,00
18	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	70,00	52,59 8,64	3 681,26 604,80
19	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	70,00	29,00 24,75	2 030,00 1 732,50
20	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	70,00	60,30 59,40	4 221,00 4 158,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor sub lac	m2	70,00	20,68 1,35	1 447,25 94,50
22	RCsK10C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	70,00	110,85 50,40	7 759,50 3 528,00


1	2	3	4	5	6	7
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	70,00	180,90 35,00	12 663,25 2 450,25
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, 200x200mm	buc	1,00	50,00 9,90	50,00 9,90
25	CF54B	Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	80,00	712,73 167,85	57 018,40 13 428,00
26	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2.5	m	200,00	30,62 15,30	6 123,97 3 060,00
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2.5	m	200,00	25,12 15,30	5 023,66 3 060,00
28	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W	buc	4,00	365,25 49,05	1 461,00 196,20
29	RpEE03A	Montarea prizelor duble Legrand	buc	2,00	73,11 13,95	146,21 27,90
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor ordinar cu posibilitatea conectarii/deconectarii din ambele parti (Capscara) Legrand	buc	2,00	66,90 13,50	133,80 27,00
31	CK30A	Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb	buc	3,00	2 638,54 49,50	7 915,62 148,50
32	RpEF20D	Montarea suport pentru Proiector	buc	1,00	865,70 7,20	865,70 7,20
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				136 625,10 34 099,65

	Total	lei	143 975,96
	Fondul social si medical	22,50 %	8 538,72
	Transportarea materialelor	3,00 %	3 093,17
	Cheltuieli directe	100,00 +	155 607,85
	Cheltuieli de regie	10,00 %	15 560,79
	Total	100,00 +	171 168,64
	Beneficiu de deviz	5,00 %	8 558,44
	Total	100,00 +	179 727,08
	TVA	20,00 %	35 945,41
			215 672,49
	Total deviz: Inclusiv salariu		37 949,85

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL

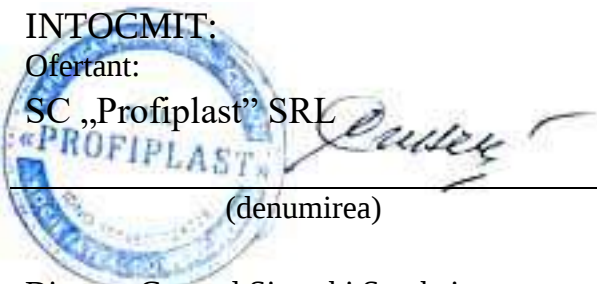

(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Reparația capitală a Sălii de ședința din Blocul administrativ a Ministerului Apărării

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea contractantă: **Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu,
Ministerul Apărării**Ofertant: **SC "Profiplast" SRL**

Deviz local de resurse № 1

Reparația capitală a Sălii de ședința din Blocul administrativ a Ministerului Apărării

Valoarea de deviz 215 672,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,00	45,00	180,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,24	45,00	100,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,18	45,00	413,10
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,66	45,00	749,70
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	45,00	11,25
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,36	45,00	511,20
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	207,34	45,00	9 330,30
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	141,74	45,00	6 378,30
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,43	45,00	109,35
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,85	45,00	128,25
11.	7422010060100	Timplar	h-om	347,75	45,00	15 648,75
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,70	45,00	886,50
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,31	45,00	2 578,95
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,52	45,00	923,40
Total manopera						37 949,85

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator ordinar cu posibilitatea conectarii/deconectarii din ambele parti (Capscara) Legrand	buc	2,00	50,00	100,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15	220,00	33,00
3.	2010102904340	Shela	m2	50,00	12,00	600,00
4.	2030112930000	Usi interioare din MDF cu lacat	m2	2,25	1 837,00	4 133,25
5.	2030112938150	Ferestre mate din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S” gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	8,00	1 027,00	8 216,00
6.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,20	1 272,00	4 070,40
7.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,50	890,00	5 785,00
8.	2030122940260	Parchet	m2	6,36	350,00	2 226,00
9.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	1,06	350,00	371,00
10.	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,50	2,00
11.	2320166200729	White- Spirit	l	3,50	27,00	94,50
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,33	104,00	450,32
13.	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	1,65	24,00	39,60
14.	24165861053041	Лак для паркета	kg	7,00	192,00	1 344,00
15.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	21,00	192,00	4 032,00
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,98	0,00	0,00
17.	2451427308669	Chit parchet	kg	3,50	55,00	192,50

18.	2462106109925	Aracet Parchet	kg	8,84	54,00	477,36
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,40	4,50	1,80
20.	2521106718392	Glafuri (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	5,61	119,08	668,04
21.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre (interior), 65cm latime	m	5,50	197,00	1 083,50
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,22	1,30	30,19
23.	2662102700201	Placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, in complet	buc	80,00	544,88	43 590,40
24.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	73,50	135,00	9 922,50
25.	2746167335100	Priza dubla Legrand	buc	2,04	54,17	110,51
26.	2811236306222	Grila ventilatie, 200x200mm	buc	1,00	40,00	40,00
27.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,00	16,00	160,00
28.	2811236309901	Teava gofrata	m	200,00	2,30	460,00
29.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	2,50	10,00
30.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	20,00	3,00	60,00
31.	2840127329600	Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb	buc	3,00	2 588,94	7 766,82
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,44	0,00	0,00
33.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00	0,20	0,80
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	280,00	1,00	280,00
35.	2875274400501	Corp de iluminat LED 4x36W	buc	4,08	310,00	1 264,80
36.	2875276313070	Suport pentru Proiector	buc	1,01	850,00	858,50
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	91,00	3,00	273,00
38.	31301348174051	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	m	216,30	11,90	2 573,97
39.	31301348174052	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	216,30	8,20	1 773,66
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,70	0,00	0,00
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
42.	4100126202818	Apa	m3	0,54	0,00	0,00
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,05	2,50	10,13
		Total materiale de constructii				103 105,55

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,44	15,00	21,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,61	10,00	6,10
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	5,90	200,00	1 180,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,59	10,00	15,90
5.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,44	20,00	28,80
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	50,00	1,50
7.	3410540000007	Container pentru gunoi	buc	2,00	833,33	1 666,66
		Total utilaje de constructii				2 920,56

Total	lei	143 975,96
Fondul social si medical	22,50 %	8 538,72
Transportarea materialelor	3,00 %	3 093,17
Cheltuieli directe	100,00 +	155 607,85
Cheltuieli de regie	10,00 %	15 560,79
Total	100,00 +	171 168,64
Beneficiu de deviz	5,00 %	8 558,44
Total	100,00 +	179 727,08
TVA	20,00 %	35 945,41

Total deviz:

215 672,49

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Agenția asigurare resurse și administrare
patrimoniu, Ministerul Apărării

(denumirea)

(denumirea)

Obiect Reparația capitală a Sălii de ședința din Blocul administrativ a Ministerului Apărării

Autoritatea contractantă: **Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării**

Ofertant: **SC "Profiplast" SRL**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			26,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3333	45,00	14,99
	2010102904340	Shela	m2	1,0000	12,00	12,00
2	RpCO56B	Demontari: panouri Armstrong la tavan	m2			11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	45,00	5,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,40
4	RpCG29D1 K=3	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie , pentru demolarea cu mijloace mecanice de 65cm grosime	m3			235,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	60,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0315	45,00	139,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	15,00	14,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	19,20
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
6	TrB22H1A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materiallor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t			85,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900	45,00	26,55
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2950	200,00	59,00
7	TrB22H1A4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-1 tf, avind bratul de 12m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t			85,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900	45,00	26,55
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2950	200,00	59,00
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			35,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	45,00	35,55
9	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t			166,67
	3410540000007	Container pentru gunoi	buc		833,33	166,67
		2. Lucrari de reparatie				
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 069,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2030112938150	Ferestre mate din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S” gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	1,0000	1 027,00	1 027,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	104,00	17,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m			137,77

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2521106718392	Glafuri (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	1,0000	119,08	121,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime	m			201,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,49
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre (interior), 65cm latime	m	1,0000	197,00	197,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la tocuri de la ferestre	m2			5,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			41,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,30	1,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
15	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2			1 946,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6900	45,00	76,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1100	45,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,20
	2030112930000	Usi interioare din MDFcu lacat	m2	1,0000	1 837,00	1 837,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	104,00	17,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,18
16	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			942,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	45,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	45,00	1,80
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	890,00	890,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	104,00	16,64
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 360,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,66
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 272,00	1 272,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	104,00	52,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
18	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2			52,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7200	45,00	7,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	0,90
	2030122940260	Parchet	m2	0,0900	350,00	31,80
	2462106109925	Aracet Parchet	kg	0,1250	54,00	6,82
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,0150	350,00	5,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,03
19	RCsK10A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			29,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2451427308669	Chit parchet	kg	0,0500	55,00	2,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
20	RCsK09B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			60,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3200	45,00	59,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor sub lac	m2			20,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053041	Лак для паркета	kg	0,1000	192,00	19,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
22	RCsK10C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			110,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0200	45,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2320166200729	White- Spirit	l	0,0500	27,00	1,35
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3000	192,00	57,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			180,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6278	45,00	28,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, 200x200mm	buc			50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,00	9,90
	2811236306222	Grila ventilatie, 200x200mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25	CF54B	Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			712,73
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	45,00	155,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2662102700201	Placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, in complet	buc	1,0000	544,88	544,88
26	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2.5	m			30,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	31301348174051	Cablu BBI _{HT} -LS-3*2.5	m	1,0300	11,90	12,87
	2811236309901	Teava gofrata	m		2,30	2,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		3,00	0,15
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2.5	m			25,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	31301348174052	Cablu BBI _{HT} -LS-3*1.5	m	1,0300	8,20	8,87
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg		16,00	0,80
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		3,00	0,15
28	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W	buc			365,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	45,00	49,05
	2875274400501	Corp de iluminat LED 4x36W	buc	1,0000	310,00	316,20
29	RpEE03A	Montarea prizelor duble Legrand	buc			73,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335100	Priza dubla Legrand	buc	1,0200	54,17	55,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
30	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor ordinar cu posibilitatea conectarii/deconectarii din ambele parti (Capscara) Legrand	buc			66,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,00	13,50
	1111000100020	Intrerupator ordinar cu posibilitatea conectarii/deconectarii din ambele parti (Capscara) Legrand	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,50	0,90
31	CK30A	Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb	buc			2 638,54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	45,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2840127329600	Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb	buc	1,0000	2 588,94	2 588,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
32	RpEF20D	Montarea suport pentru Proiector	buc			865,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,20
	2875276313070	Suport pentru Proiector	buc	1,0000	850,00	858,50

INTOCMIT:

Ofertant:

SC „Profiplast” SRL



(denumirea)

Director General Sinetchi Serghei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Autoritatea contractantă:

Agenția asigurare resurse și administrare
patrimoniu, Ministerul Apărării

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)