

Descrierea echipamentelor de fitness –LOT 2

1. Echipament fitness pentru mușchii dorsali (conform desenului de mai jos)

Dezvoltă mușchii membrelor superioare, agilitate și flexibilitate în articulații, umeri, coate și spate.

Structura din teava din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu sistem ramforsat. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. manere de prindere din polietilena armata . . Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/sezgeț).


Panoul va fi confecționat din țevă de oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic D - 80 mm, tablă din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea - 5 mm, L*H - 350*970 mm

Dimensiuni (LxlxH): 800*1090*1950 mm

Suprafața de siguranță : 2600*3800 mm

Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 (conform desenului de mai jos)

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.

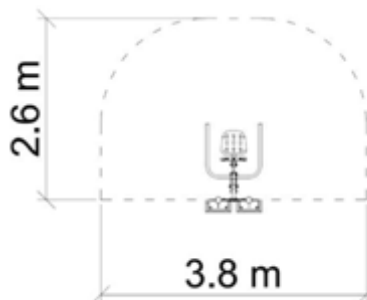

2. Echipament fitness pentru mușchii deltoizi (conform desenului de mai jos)

Aparat de fitness, care îmbunătățește mobilitatea coatelor, umerilor, genunchilor și șoldurilor.

Confecționat din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic . . Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/sezgeț).


Diametrul țevii de bază - 90 mm

Dimensiuni (L*I*H): 1080*1040*1710 mm

Suprafața de siguranță : 4100*4100 mm

Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 (conform desenului de mai jos)

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.

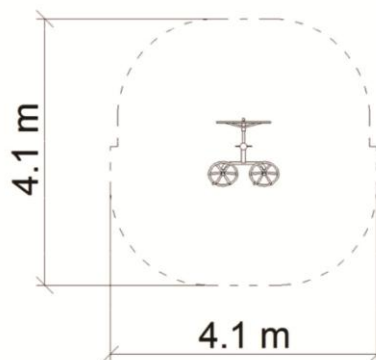

3. Echipament fitness pentru mușchii picioarelor (conform desenului de mai jos)

Confecționat din oțel galvanizat , protejat prin gruntuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Maner și suport pentru picioare din metal și capace din polipropilena pentru protecția îmbinarilor.

Dezvolta:

- *muschii inferiori și superiori ai piciorului (femurali, gamba, fesieri).*
- *muschii abdominali.*
- *muschii oblici externi.*


Categoria de vîrstă: de la 14 ani

Diametrul țevii de bază – 90 mm

Dimensiuni (L*I*H): 1390*650*1500 mm

Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.

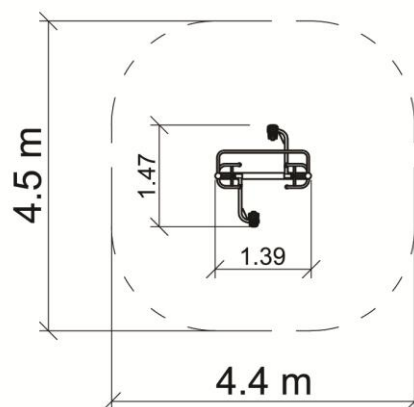

4. Echipament fitness bicicletă (conform desenului de mai jos)

Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la condițiile climatice de exterior , oțelul prelucrat anticoroziv, prin sablare, ulterior degresat cu solvenți chimici prin inmersiune, și constau în următoarele elemente:

– structura din oțel galvanizat, protejat prin vopsire în câmp electrostatic, având stratul de acoperire de 80 micrometri.

– manere din cauciuc rezistent la utilizări multiple.

– suport din metal pentru sezut,

– capace din polipropilenă pentru protecția îmbinărilor.

Diametrul țevii de bază – 108 mm, grosimea peretelui 4 mm

Dimensiuni (L*I*H): 850*1320*1320 mm

Suprafața de siguranță : 3700*4100 mm

Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 (conform desenului de mai jos)

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.

Dezvolta:

– *muşchii membrelor inferioare.*


– *muşchii membrelor superioare.*

– *muşchii taliei.*

– *muşchii abdominali.*

– *muşchii din partea superioară a spatelui.*

– *îmbunătățește coordonarea dintre aceste grupe de mușchi.*



5. Echipament fitness pendulare (conform desenului de mai jos)

Confectionat din structură metalică și suport picioare . Materiale utilizate : oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/sezgeț).

Acest model de aparat fitness este specific pentru muschii membrelor inferioare si de asemenea muschii laterali, asigurand oxigenarea corespunzatoare si o circulatie sangvina ideala.


Diametrul țevii de bază – 90 mm

Dimensiuni (L*I*H): 890*760*1500 mm

Suprafața de siguranță : 2300*4800 mm

Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 (conform desenului de mai jos)

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

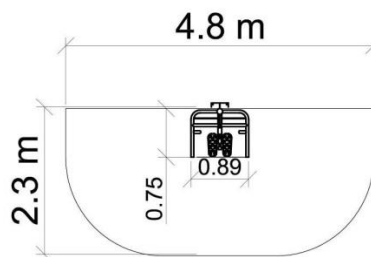

6. Echipament gimnastică (bară+spalier suedez)

Pilonul de bază confectionat din oțel galvanizat gruntuit și vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4 mm.

Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009.

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

Dimensiuni : 300*3100*2500 mm

Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm

Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheț/sezgheț).



7. Echipament gimnastică (paralele)



Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exerciții fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în cimp electrostatic și balustrade termoplastice anti-alunecare. Toate piesele sunt ușor de curățat. Pilonul de bază va avea diametrul de 133 mm și grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intepmerii (cicluri îngheț/sezgeț).

Dimensiuni : 700*2500*1400 mm

Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.

Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009

8. Banca de odihnă - Alcatuită din structura metalică și lemn.

Două picioare din țevă metalică 20*40*2mm , închise în partea de sus cu fișie metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare. Între picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Rîglele vor fi din lemn rasinos (8 buc), uscate, grosime de 40 mm, lățimea de 90mm, prinse de 3 fișii 3*40 mm a carcasei metalice cu suruburi cu cap hexagonal.

Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului).

Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la



adincime de 30 cm, lungime de 20 cm si lăţime de 20 cm.
Lungimea băncii – 1950 cm. Lăţimea de 60 cm, H- 1050 cm.

Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheţ/sezghet).

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate CE.

Conditii de garantie si post garantie: 24 luni

Produs : “ P A R K D I Z A Y N ” T U R C I A

Livrat si montat : Damicom SRL

PARK DIZAYN KENT EKİPMANLARI İMALAT
İNŞ. İTİ. İHÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin Tarsus Org. San. Bölg. Burhan Mh. 1.Cd. No.4
Tel: 0324 290 01 01 Fax: 290 01 02 Akdeniz MERSİN
Uray MD: 721 040 8855 www.parkdizayn.com

