






**Teknik Çizim**  
Technical Drawing

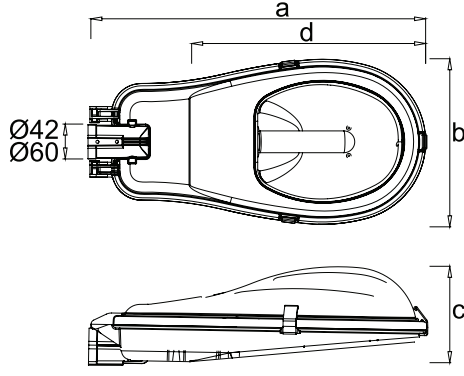

**Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi**  
Light Distribution Curve

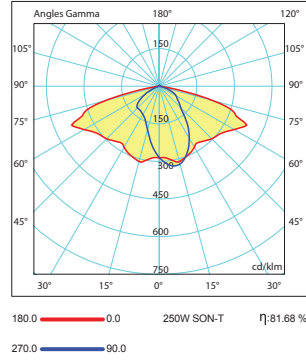

**Eş Aydınlik Düzeyi Diagramı\***  
Isolux Diagram\*

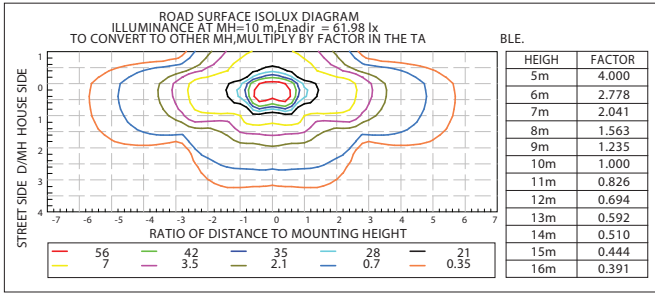

\* Açıklama için 412. sayfaya bakınız. See page 412 for explanation.

## Roma Yol ve Cadde Armatürü (IP66)

### Roma Road and Street Luminaire (IP66)

#### Mekanik Özellikler

Polimer enjeksiyon gövde. 42 – 60 mm çaplı alttan veya yandan montaja uygun giriş konsolu. Eloksal kaplı alüminyum mandal. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliüretan conta

#### Optik Özellikler

Eloksal kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam

#### Elektriksel Özellikler

EN 60923 ve EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast. EN 61347-2-1 standardına uygun seri ateşleyici. Lamba sabitleme vidalı EN60238 standardına uygun edison vidalı duş. EN 61048/49 standartlarına uygun kendinden boşalmalı kondansatör. 1,5 mm<sup>2</sup> kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Sökülebilir elektriksel kit (balast-duş-ateşleyici-kondansatör). Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü. 2,5mm<sup>2</sup> kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

#### Opsiyonlar

Isıl anahtarlı manyetik balast uygulaması. Zaman ayarlı seri ateşleyici uygulaması. Elektronik balast uygulaması. Gün ışığına duyarlı fotosel uygulaması. Kademeli manyetik balast uygulaması. Farklı RAL kod uygulaması.

#### Mechanical Specifications

Polymer injection frame. Entry console of radius 42-60 mm enabling installation from below or sides. Aluminium clips with anodized coating. Stainless steel connection elements. Fixed and seamless polyurethane gasket suitable for temperature changes and environmental conditions

#### Optical Specifications

High purity aluminium reflector with metalized coating. IK08 standard compliant, heat and impact resistant, highly transmissive, clear tempered glass

#### Electrical Specifications

EN 60923 - EN 61347-2-9 standards compliant low-loss magnetic ballast. EN 61347-2-1 standard compliant series igniter. EN60238 standard compliant Edison screw lamp holder with lamp fixing screw. EN 61048/49 standards compliant self-discharging capacitor. 1,5mm<sup>2</sup> cross-sectioned silicone coated copper wire. Removable electrical set (ballast-lamp-holder-igniter-capacitor). Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature. non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm<sup>2</sup> cross-sectioned cable installation

#### Options

Magnetic ballast with thermal cut-out application. Timer series igniter application. Electronic ballast application. Daylight sensitive photocell application. Bi-power magnetic ballast application. Different RAL code application.

#### Kullanım Alanları Fields of Application



#### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu<br>Code No | Tip<br>Type | Güç<br>Power (W) | Akım<br>Current (A) | Lamba Tipi<br>Lamp Type | Işık Akısı<br>Luminous Flux (lm) | Ateşleyici<br>Igniter (W) | Kondansatör<br>Capacitor (µF±10 250 V) | Boyutlar<br>Dimensions (mm) a b c d | Ağırlık<br>Weight (kg) | Hacim<br>Volume (m³) | Duy<br>Base | Koli Adedi<br>Pcs/Pack | Ral Kodu<br>Ral Code | Balast Tipi<br>Ballast Type |
|----------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 104100               | Roma        | 150              | 1.8                 | SON-T                   | 14000                            | 70-400                    | 20                                     | 750x360x200x350                     | 7.2                    | 0.05342              | E40         | 1                      | 7035                 | Magnetic                    |
| 104102               | Roma        | 250              | 3                   | SON-T                   | 25000                            | 70-400                    | 32                                     | 750x360x200x350                     | 8.2                    | 0.05342              | E40         | 1                      | 7035                 | Magnetic                    |
| 104105               | Roma        | 400              | 4.4                 | SON-T                   | 48000                            | 70-400                    | 45                                     | 750x360x200x350                     | 9.7                    | 0.05342              | E40         | 1                      | 7035                 | Magnetic                    |