

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: oraşul Cimişlia

Devizul: Lucrari de pavare a trotuarului pe str. Mihai Eminescu (De str. Miorita pina la str. Donici)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 20.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	313,5000
1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,3973
1.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,3400
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	90,3150
1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	92,1390
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	612,0000
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	195,3400
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) - Pavaj existen	m2	381,5000
3.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,7350
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	9,1200
4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	14,5320
4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1742
4.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	7,0380
4.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,0380
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Pietrisul sub pavaj)	m3	42,7100
5.1	9310060019930	Muncitor	h-om	6,075
5.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0208
5.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,5894
5.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5894
6	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	1,0000
6.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
6.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,030
6.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
6.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,0200
7	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	72,9930
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,6455
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100m3	0,4270
8.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0368
9	Ts150A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	142,2900
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,0027
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Lucrari de pavare a trotuarului		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	1,0070
10.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6541
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	1,0070
11.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0396
12	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	170,8400
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,1230
13	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000
13.1	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300
13.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
13.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,5900
13.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5500
13.5	2952270007602	Tirfor 1,5 ff	h-ut	0,1000


14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	4,2710
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,7910
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	4,2710
15.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,2710
15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,5671
15.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,1252
16	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	22,9500
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,0140
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	6,1200
17.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	7,0380
17.2	4100126202818	Apă	m3	0,6120
17.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0588
17.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2852
17.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5704
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	313,5000
18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,1075
18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	915,4200
18.3	14211022000513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5080
18.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	315,0675
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,8810
18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,0250
18.7	7129020012800	Pavator	h-om	137,9400
19	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu (Intre bordura noua de drum si asfalt)	m3	6,2700
19.1	2663102100001	Beton clasa	m3	6,4268
19.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 780,6800
19.3	14211022000525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7652
19.4	14211022000290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,3890
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,8183
19.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
19.7	7123010010200	Betonist	h-om	22,2585
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5080
19.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3574
19.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1129
19.11	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	3,7620
19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5675
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	298,5000
20.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,3280
20.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	304,4700
20.3	14211022000513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8955
20.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	299,9925
20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8955
20.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8200
20.7	7129020012800	Pavator	h-om	53,7300
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	42,7100
21.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	54,2417
21.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1355
21.3	7129020012800	Pavator	h-om	12,8130
21.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7938
21.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,3108
21.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2136
22	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	427,1000
22.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	75,5967
22.2	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	427,1000
22.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,8130
22.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,2710
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	337,5000
23.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	540,0000
23.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 910,0000

23.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	342,5625
23.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6875
23.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,6500
23.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,7500
23.7	7129020012800	Pavator	h-om	341,6850
23.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6650
24	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	89,6000
24.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	143 3600
24.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 335 4400
24.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	30 9440
24.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0 4480
24.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6 8096
24.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1 7920
24.7	7129020012800	Pavator	h-om	90,7110
24.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3314
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de pavare a trotuarului				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

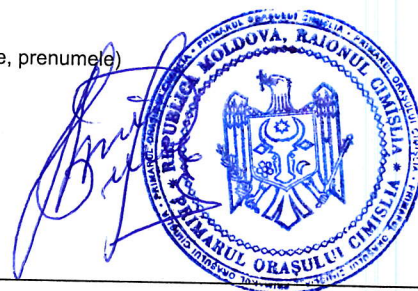

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

