



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-479-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Materiale bituminoase hidroizolante, în rulouri pentru
învelitori și hidroizolarea clădirilor și construcțiilor
conform ANEXEI nr.1**



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produse de:

Uzina SWEETONDALE SRL

51901, str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrovsk, Ucraina

Loc de producție: str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrovsk, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.


Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 29.12.2024

Expirare 28.12.2029



Director General
PUHA

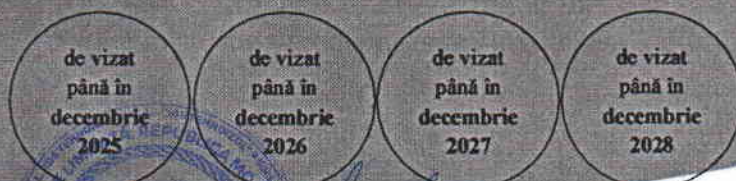

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale





Certification Body CERTMATCON
MD-2023, 4/2 Uzinelor street, office 4, Chişinău mun.,
Republic of Moldova.
tel. +373 22 903 001, cell. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICATE

OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Number: CPP-479-2024

In accordance with Government Decision No. 913 of 25.07.2016 regarding the approval of the Technical Regulation regarding the minimum requirements for the sale of construction products, this certificate applies to:

Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing and waterproofing of buildings and constructions

According to the ANNEX no. 1



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produced by:

Limited Liability Company Zavod SWEETONDALE

51901, Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

Place of manufacture: Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

This certificate confirms that all provisions regarding the evaluation and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

according to the 2+ system for the performances set out in this certificate are applied and factory production control meets all requirements specified for these performances.

This certificate will remain valid as long as the harmonized standard, the construction product, the methods of assessment of constancy of performance and the conditions of production in the factory are not substantially changed. This certificate may be suspended or withdrawn if it is found that the conditions under which it was issued are not being maintained.

Initial Certification	<u>29.12.2024</u>
Expiry	<u>28.12.2029</u>

General Director

Ion PUHA



Approved
by
december
2025

Approved
by
december
2026

Approved
by
december
2027

Approved
by
december
2028

Certificate valid only with Annexes no. 1, with the condition of annual improvement.




ANEXA 1 / ANNEX 1

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-479-2024
to CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL Nr. CPF-479-2024

Nr.	Denumire/Name	Tip	DN/TS
1.	HYDROBASE ELAST	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
2.	HYDROBASE FLEX	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
3.	HYDROBASE ULTRA	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
4.	HYDROBASE STANDARD	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
5.	HYDROBASE LIGHT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
6.	WATERBIT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
7.	HYDROKLYLM	XMM	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
8.	HYDROBASE MOST B	ЕМП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
9.	HYDROBASE MOST S	ЕМП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
10.	HYDROBASE FIX	ЕМП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
11.	HYDROBASE DECOR	ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
12.	HYDROBASE SOLO	ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
13.	HYDROBASE GREEN	ЕКП, ЕПП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
14.	HYDROBASE THERMO	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
15.	HYDROBASE VENT	ЕПВ, ЕКВ	ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Director general
General director
Ion PUHA

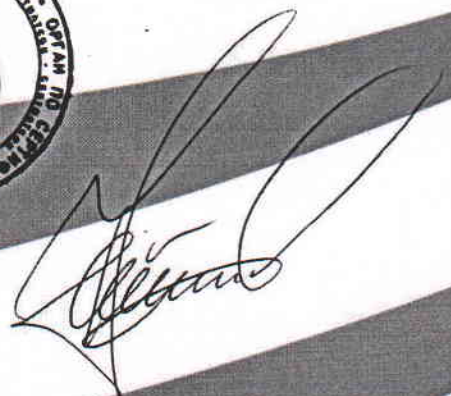HYDROBASE STANDARD

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний



i Опис продукції та сфера використання

HYDROBASE STANDARD складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в'язким, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють.

Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок:

HYDROBASE STANDARD K - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

HYDROBASE STANDARD П - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.



Транспортування та зберігання

Транспортування здійснюється усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Рулони зберігають у вертикальному положенні на піддонах в один ряд за висотою.



Відомості про упаковку

Матеріал упаковується в УФ-стабілізовану плівку, поставляється на піддонах



Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкції з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Основні характеристики

Назва показника	HYDROBASE STANDARD П	HYDROBASE STANDARD K	Метод випробування
Маса на одиницю площі, кг/м ² *	2,5	4,0	EN 1849-1
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	-	EN 1928
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	Відсутність проникнення води	EN 1928
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу:			ДСТУ Б В.2.7-83
на скляному полотні	294/-	294/-	
на поліефірному полотні	343/-	343/-	
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °C не вище	-10	-10	ДСТУ Б В.2.7-83
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °C	≥90	≥90	EN 1110
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	2	ДСТУ Б В.2.7-83
Тип захисного покриття:			
верхня сторона	плівка без логотипу	сланець	
сторона, що наплавляється	плівка без логотипу	плівка без логотипу	
Довжина / ширина, м	15x1	10x1	
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом		

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг

