

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "20" august 2020

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1594993238308](#)

Anunț de participare Nr.: 21026304

Către: **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**

[numele deplin al autorității contractante]

Damicom SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) Damicom SRL se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri.

Lotul 3: Lama de dezapezire – 5 buc.

Suma fara TVA – 607 000 lei 00 bani (sase sute sapte mii lei 00 bani)

Suma cu TVA – 728 400 lei 00 bani (sapte sute douazeci si opt mii patru sute lei 00 bani).

Lotul 4: Perie dezapezire – 5 buc.

Suma fara TVA – 440 000 lei 00 bani (patru sute patruzeci mii lei 00 bani).

Suma cu TVA – 528 000 lei 00 bani (cinci sute douazeci si opt mii lei 00 bani).

Lotul 5: Sararita – 5 buc.

Suma fara TVA – 287 000 lei 00 bani (doua sute optzeci si sapte mii lei 00 bani).

Suma cu TVA – 344 400 lei 00 bani (trei sute patruzeci si patru mii patru sute lei 00 bani).

Lotul 6: Utilaj spalare cu presiune – 3 buc.

Suma fara TVA – 518 777 lei 00 bani (cinci sute optsprezece mii sapte sute sapte zeci si sapte lei 00 bani).

Suma cu TVA – 622 532 lei 40 bani (sase sute douazeci si doua mii cinci sute treizeci si doi lei 40 bani).

- c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- d) În cazul acceptării prezentei oferte, Damicom SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____


[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Muntean Ilie

În calitate de: Director

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: Damicom SRL mun. Chisinau, sos. Muncesti 426/3

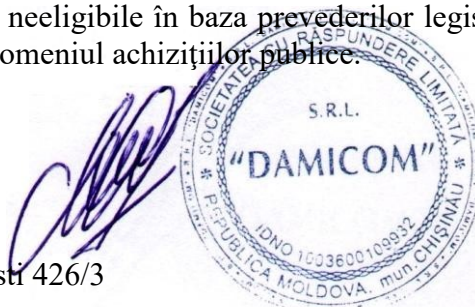

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1594993238308	Data: 20.08.2020	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Utilaj pentru tehnica de salubritate	Lot: 3,4,5,6	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
Lotul 3: Lama de dezapezire							
34300000-0	Lama de dezapezire	A36795	Finlanda	Avant Tecno Oy	Două lame ajustate cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745. Reglarea unghiului lamei se va efectua din cabina miniîncărcătorului. Lățimea lamei 1500–1850 mm Lățimea totală (cu marginea plană curbată / lamă racletă) 1500–1900 mm Unghiul de rotire a lamei ± 35 de g Greutate 300-350 kg. Înălțimea lamei 750-800 mm Sistem de cuplare din fata la miniîncărcător	Două lame ajustate cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745. Reglarea unghiului lamei se va efectua din cabina miniîncărcătorului. Lățimea lamei 1510–1840 mm Lățimea totală (cu marginea plană curbată / lamă racletă) 1570–1900 mm Unghiul de rotire a lamei ± 35 de g Greutate 350 kg Înălțimea lamei 770 mm Sistem de cuplare din fata la miniîncărcător	
Lotul 4: Perie dezapezire							
34300000-0	Perie dezapezire	A35284	Finlanda	Avant Tecno Oy	Perie cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745. Reglarea unghiului periei se va efectua din cabina miniîncărcătorului. Lățimea periei 1.500-1550 mm Lățimea totală a echipamentului 1700-1800 mm	Perie cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745. Reglarea unghiului periei se va efectua din cabina miniîncărcătorului. Lățimea periei 1500 mm Lățimea totală a echipamentului 1770 mm Diametrul periei 550 mm. Unitate de	

					Diametrul periei 500-600 mm Unitate de rotație electric Unghiul de rotație +/- 25 ° Greutate 200-250 kg Sistem de cuplare din fata la miniîncărcător	rotație electric Unghiul de rotație +/- 25 ° Greutate 200 kg Sistem de cuplare din fata la miniîncărcător.		
	Lotul 5: Sararita							
34300000-0	Sararita	A424325	Finlanda	Avant Tecno Oy	Sărăriță cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745 Lățimea de răspândire 1400-1500 mm Volum coș distribuie 400-500 l Lățimea totală 1300-1400 mm lungime 1100-1200 mm înălțime 500-600 mm greutate 190-195 kg Stream recomandat 15-30 l / min Flux maxim 35 l / min / 225 bar Sistem de cuplare din spate la miniîncărcător	Sărăriță cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745 Lățimea de răspândire 1400-1500 mm. Volum coș distribuie 430l Lățimea totală 1320 mm lungime 1140mm înălțime 550 mm greutate 194kg Stream recomandat 15-30 l / min Flux maxim 35 l / min / 225 bar Sistem de cuplare din spate la miniîncărcător.		
	Lotul 6: Utilaj spalare cu presiune							
34300000-0	Utilaj spalare cu presiune	A37014	Finlanda	DINASET Avant Tecno Oy	Utilaj cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745 Max. flux de apă 50 l / min Max. presiune a apei 220 bari Volumul rezervorului de apă 800-900 l Lățimea de lucru 2000-2100 mm Rotirea barei duzei hidraulic Duzele 9 buc Lungimea furtunului de apă 20-25 m Lățime 1850-1900 mm Înălțime 1100-1200 mm Lungime 1650-1700 mm Greutate 270-280 kg Sistem de cuplare din spate la miniîncărcător	Utilaj cu cuplare hidraulică la utilaj tip miniîncărcător model AVANT 745 Max. flux de apă 50 l / min Max. presiune a apei 220 bari Volumul rezervorului de apă 800-900 l Lățimea de lucru 2000-2100 mm Rotirea barei duzei hidraulic Duzele 9 buc Lungimea furtunului de apă 20-25 m Lățime 1850-1900 mm Înălțime 1100-1200 mm Lungime 1650-1700 mm Greutate 270-280 kg Sistem de cuplare din spate la miniîncărcător		

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Muntean Ilie În calitate de: Director
Ofertantul: Damicom SRL
Adresa: mun. Chisinau sos. Muncesti 426/3



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numarul licitatiei: ocds-b3wdp1-MD-1594993238308	Data: 20.08.2020	Alternativa nr.: _____
Complexe de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea)	Lot: 3,4,5,6	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
	Lotul 3: Lama de deszapezire							45 zile din momentul înregistrării contractului
34300000-0	Lama de deszapezire	buc	5	121 400.00	145 680.00	607 000.00	728 400.00	
	Lotul 4: Perie deszapezire							45 zile din momentul înregistrării contractului
34300000-0	Perie deszapezire	buc	5	88 000.00	105 600.00	440 000.00	528 000.00	
	Lotul 5: Sararita							45 zile din momentul înregistrării contractului
34300000-0	Sararita	buc	5	57 400.00	68 880.00	287 000.00	344 400.00	

34300000-0	Lotul 6: Utilaj spalare cu presiune							45 zile din momentul înregistrării contractului
	Utilaj spalare cu presiune	buc	3	172 925.66	207 510.80	518 777.00	622 532.40	
	Total							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Ilie În calitate de: Director

Ofertantul: Damicom SRL Adresa: mun.Chisinau, sos Muncesti 4263



DESCRIEREA THNICA
LOT 3

Plugul de zăpadă Avant este un accesoriu versatil pentru eliminarea zăpezii. Este format din două lame reglabile hidraulic independent. Unghiul lamelor este reglat cu un comutator de pe scaunul șoferului. Ambele lame au un mecanism de eliberare a arcului în partea inferioară a lamei pentru a preveni orice oprire bruscă în cazul în care lama să lovească un obstacol. Mecanismul plutitor de pe suportul de montare garantează că lama urmărește cât mai bine pământul.

Noile pluguri de zăpadă V1800 prezintă:

- Sistem plutitor vertical (mai bun decât sistemul plutitor patrulater anterior)
- Lama bine curbată - mișcă eficient zăpada în lateral
- Sprijiniți picioarele cu încălțăminte antiderapant
- Muchie de tăiere plană curbată cu distanță standard de 305 mm; din oțel de uzură, rezistent la abraziune la rezistență la uzură

- **Instrument versatil de eliminare a zăpezii pentru uz profesional**

- **Două lame controlabile în mod independent: pot fi reglate în poziție dreaptă, V sau Y**
- **Sistemul plutitor avansat permite lucrul și pe suprafețe inegale**

INFORMAȚII TEHNICE

MODEL	V1800
Lățimea lamei	1510-1840 mm
Lățimea totală (cu marginea plană curbată / lamă racletă)	1570-1900 mm
Unghiul de rotire a lamei	± 35 deg
Greutate	330 kg
Înălțimea lamei	770 mm
Produs nr	A36795



DESCRIEREA THNICA
LOT 4

Măturica rotativă avant este un accesoriu eficient și ușor de utilizat pentru diverse lucrări de curățare. Trei lățimi de lucru disponibile, 1100, 1500 și 2000 mm. Măturile de 1500 și 2000 mm sunt echipate standard cu viraj, care este alimentat cu motor de acționare electrică. Aceasta înseamnă că întoarcerea măturii este ușor și confortabil de acționat cu un comutator de pe scaunul șoferului.

Mecanismul plutitor este complet nou, iar acum în loc de roți, peria se sprijină pe peri și întreaga osie a periei plutește liber. Acest lucru garantează o plutire fără zgomot pentru perie și o mulțime de spațiu de mișcare, ușurând măturarea. Mătură este echipată cu suporturi care pot fi extinse atunci când mătură nu este folosită, astfel încât mătură se sprijină pe suporturi și peria de nailon nu se deteriorează în timpul depozitării.

- **Măturător profesional cu rotire manuală sau electrică**
- **Mătură plutitoare liberă permite mișcare verticală mare și garantează un rezultat excelent**
- **Echipat cu suporturi extensibile pentru depozitare: peria de nylon nu se deteriorează în timpul depozitării**

INFORMAȚII TEHNICE

MODEL	1500
Lățimea de lucru	1500 mm
Lățimea totală	1770 mm
Diametrul băii	550 mm
Cotitură	electric
Unghiul de rotire	+/- 25 °
Greutate	200 kg
Produs nr	A35284





DESCRIEREA THNICA
LOT 5
DISTRIBUITOR DE NISIP / SARE

Noile distribuitoare de nisip / sare sunt echipate cu un nou sistem de împrăștiere de tip: o placă de împrăștiere a pendulului acționată hidraulic care se mișcă orizontal și împrăștie materialul. Înălțimea plăcii de răspândire poate fi ajustată în funcție de tipul de material, care permite răspândirea pietrișului, precum și nisip și sare mai fine. Un kit de plăci de blocare, disponibil ca opțiune, este necesar pentru a răspândi sare și nisip fin (împiedică materialul să cadă de la sine). Unitatea se întinde cu aproximativ 200-300 mm mai larg decât lățimea proprie a distribuitorului, iar datorită mișcării linii a plăcii de împrăștiere nu există riscul de a provoca pagube obiectelor din jur (mașini parcate, clădiri etc.). Viteza de răspândire poate fi reglată în mod continuu cu o supapă de divizare a debitului. Arborele de amestecare care împiedică înfundarea este montat pe placa de împrăștiere. Arborele de amestec nu se rotește, ceea ce înseamnă că nu este necesară o plasă de protecție la golul de refulare. Distribuitorul este montat frontal ca standard și poate fi înclinat în jos, astfel încât să poată fi încărcat ca o găleată normală. Montarea pe spate este posibilă în seria Avant 700, pe ridicarea hidraulică opțională auto-încărcare A427547. În acest caz, încărcătorul trebuie să fie echipat cu priza opțională hidraulică auxiliară spate și cu comutatorul de comandă de fixare pentru accesoriile montate în spate. Opțiunile de iluminare spate sunt de asemenea disponibile.

- Distribuitor de nisip / sare de tip pendul se întinde cu 200-300 mm mai mult decât lățimea proprie a distribuitorului
- Două modele, 900 și 1200 mm
- Cantitate și viteză reglabile de împrăștiere
- Poate răspândi pietriș, nisip și sare
- Montat frontal ca standard - montare spate posibilă în seria Avant 700, la ridicarea hidraulică opțională din spate

INFORMAȚII TEHNICE

Model	1200
Lățimea de răspândire	1400-1500 mm
Volum	430 l
Lățimea totală	1320 mm
Lungime	1140 mm
Înălțime	550 mm
Weight	194 kg
Aux recomandat. hydr. debitul de ulei	15-30 l / min
Max. aux. hydr. debitul de ulei, bar	35 l / min / 225
Produs nr.	A424325

RIDICARE HIDRAULICĂ SPATE inclus

Noul elevator hidraulic spate se montează doar pe seria Avant 700. Acesta este destinat în special pentru distribuitorii de nisip / sare A427150 la A424325, iar când se poate monta pe mașini din seria 700 fabricate din ianuarie 2019. Ridicarea din spate poate fi înclinată în jos max. 95 °, ceea ce înseamnă că distribuitorul de nisip poate fi înclinat în poziție orizontală - făcând astfel distribuitorul să se autoîncarce. Ridicarea din spate necesită o ieșire hidraulică auxiliară spate cu dublă acțiune și pachetul de comutare pentru accesoriile montate în spate pe încărcător. Cilindrii hidraulici sunt prevăzuți cu supape de control care se asigură că ridicarea din spate nu se poate mișca inadvertent. Unitatea este ușor de montat: bara de protecție din spate de 170 kg este îndepărtată, ridicarea din spate este fixată în șurub pe încărcător, iar furtunurile hidraulice și firul electric sunt conectate.



DATE TEHNICE

Greutate	123 kg
Sarcina maximă nominală	1000 kg
Forță de rupere la tăiere de împrăștiere	13kN
basculant	max. 95 °
recomandat aux. hydr. debitul de ulei	10-20 l / min
Max. aux. debit de ulei hidr	30 l / min 22,5 Mpa (225 bar)
Produs nr.	A427547

I. IESIRE HIDRAULICĂ AUXILIARĂ ÎN ACȚIUNEA SPATE, UNICĂ ȘI DOUBLE inclus

Ieșirea hidraulică auxiliară din spate permite funcționarea în partea din spate a unor dispozitive de fixare hidraulice, cum ar fi remorcile basculante hidraulice, grapa arenei pentru cai, distribuitorul de nisip etc. Ambele prize cu acțiune unică și cu acțiune dublă sunt disponibile pentru seria 400-600 și R. Priza cu dublă acțiune este disponibilă și pentru seriile 200 și 700.

Produs nr. **A434872**
Comutatorul de comandă de fixare pentru accesoriile montate în spate inclus

Produs nr. **A431588**



DESCRIEREA THNICA
LOT 6
SPĂLĂTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Mașina de spălat cu înaltă presiune face din Avantul dvs. o unitate de spălare în mișcare - este un aparat de curățare stradal puternic și vă puteți spăla încărcătorul, echipamentul, mașina etc., de asemenea, ușor și eficient.

Șaibele combină un consum redus de apă și un debit ridicat de apă și presiune. Apa de înaltă presiune scoate praful, nisipul și resturile din asfalt, beton și suprafețe similare și, prin urmare, nu emite praf după uscare. Consumul redus de apă face posibilă curățarea zonelor mai mari cu un singur pas.

Noua serie de șaibă are trei modele cu volume diferite de rezervor de apă: 280 l pe modelul S, 560 l pe modelul M și 840 l pe modelul L. Toate șaibele sunt echipate atât cu o bară cu duză rotativă pentru curățarea străzilor, cât și cu o armă de spălare de mână cu Rulment cu furtun de 20 m.

Max. debitul de apă și presiunea pe modelele S și M sunt la 30 l / min și 200 bar și pe cel mai mare model L, max. 50 l / min. debitul de apă și presiunea de 220 bar o fac o mașină de curățare stradală foarte eficientă din seria Avant 700.

Rotirea barelor duzei este hidraulică pe modelele M&L, acționate de pe scaunul șoferului. Modelul S este echipat cu strunjire manuală.

- **Șaibe eficiente de înaltă presiune, echipate atât cu o bară de duză pentru curățarea străzilor, cât și cu o pistolă de spălat manuală**
- **Trei modele: S, M și L cu volume de rezervor de apă de 280 l, respectiv 560 l și 840 l**
- **Modele M&L echipate cu bara de buze hidraulice pentru curățarea profesională a străzilor**

INFORMAȚII TEHNICE

	L
Max. flux de apă	50 l / min
Max. presiune a apei	220 bari
Volumul rezervorului de apă	840 l
Lățimea de lucru	2000 mm
Rotirea barei duzei	hidraulic
Duzele	9 buc
Lungimea furtunului de apă	20 m
Lățime	1850 mm
Înălțime	1100 mm
Lungime	1655 mm
Greutate	277 kg
Produs nr	A37014



II. PACHETUL COMUTATOR DE CONTROL DE ATACARE A36878 inclus

- **Opțional suplimentar cu ajutorul căruia sunt controlate funcțiile electrice ale atașamentului (reglarea electrică a înălțimii de aruncare la suflă de zăpadă, deschiderea capacului colectorului de tuns iarbă, controlul sistemului de pulverizare a apei pe mătură etc.).**
- **Comutatorul de comandă poate fi montat atât pe maneta de control a brațului standard, cât și pe joystick-ul funcțional 6 sau 8 funcțional. Este format din întrerupătoare și cabluri cu o priză care este montată pe multi conectorul hidraulic auxiliar.**
- **Firul electric corespunzător și soclul atașamentului sunt montate pe conectorul multiplu de atașament. Astfel, atât furtunurile hidraulice, cât și cablul electric al dispozitivului de fixare sunt conectate rapid și fără efort în același timp.**
- **Funcționarea funcțiilor electrice ale atașamentului este foarte confortabilă și ușoară, deoarece comutatoarele de comutare sunt montate pe maneta de control la îndemâna degetului mare.**

