

CITYBAC® CLASSIC 240L



SULO®

Citybac® Classic 240L

PRODUKTDDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen


- A Rumpf
- B durchgehendes Griffrohr
- C DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- D SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- G Seitliche Griff-Flächen



MANUAL LOCK



AUTOMATIC LOCK

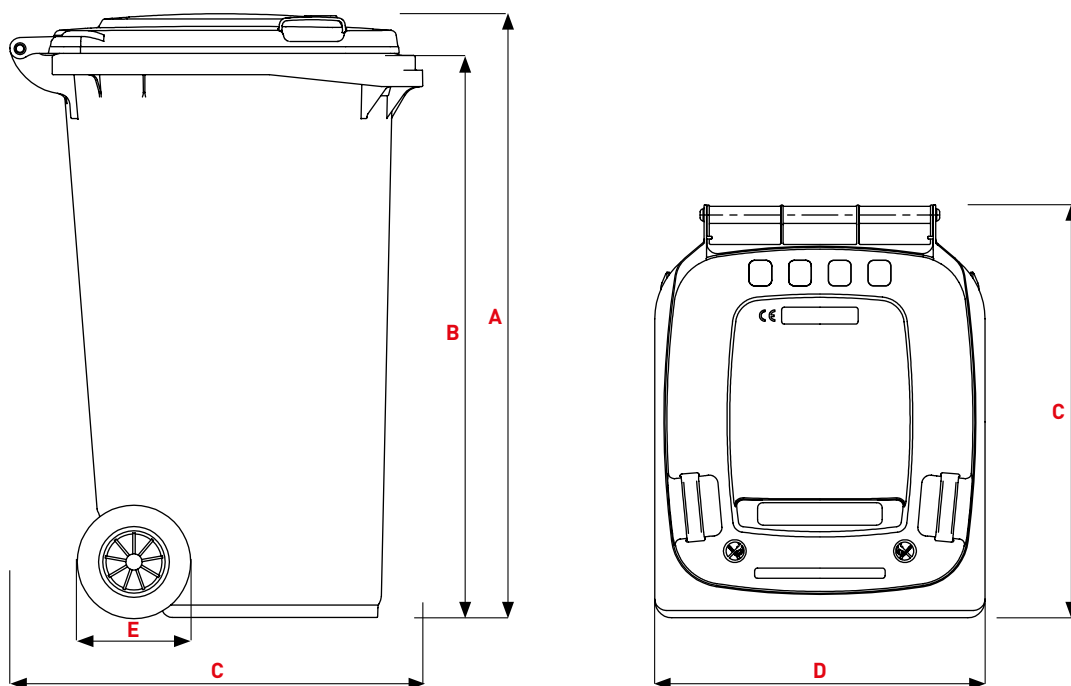**STANDARD DECKEL****Dimensionen (mm)**

A Höhe gesamt ~	1075
B Oberkante Kammaufnahme ~	991
C Tiefe des Behälters ~	728
D Breite gesamt ~	582
E Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	240
Leergewicht (kg) ~	12,3
max. Füllgewicht (kg) ~	96
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	110

CLIP DECKEL**Dimensionen (mm)**

A Höhe gesamt ~	1075
B Oberkante Kammaufnahme ~	991
C Tiefe des Behälters ~	728
D Breite gesamt ~	582
E Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Rohrachse	
Nennvolumen (L)	240
Leergewicht (kg) ~	12,3
max. Füllgewicht (kg) ~	96
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	110

Citybac® Classic 240L

PRODUKTDDETAILS

FARBGEBUNG

Behälterrumpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



GRAU
RAL 7021
AT

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Perfekt in Szene gesetzt mit farbigen **Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



GRAU
RAL
7021
AT



GRÜN
RAL
6011
VJ



BRAUN
RAL
8025
MR



BLAU
RAL
5023
BN



GELB
RAL
1018
JA



ORANGE
RAL
2008
OF



ROT
RAL
3000
RN

ALTERNATIVE FARBEN FÜR DEN BEHÄLTERRUMPF

Basisfarbe



GRÜN
RAL
6011
VJ

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Basisfarbe



BRAUN
RAL
8025
MR

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Basisfarbe



BLAU
RAL
5023
BN

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

Sonderfarbe



GELB
RAL
1018
JA

UMWELTFREUNDLICH

■ ■ ■ ■ ■

KENNZEICHNUNGSClip



Clip erhältlich in den Farben



Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich

ZWEIWEGEDECKEL



erhältlich in den Farben



Butterfly Deckel - Beidseitig öffnender Deckel

BIO-FILTERDECKEL



erhältlich in den Farben



Bio-Filterdeckel - mit aktivem Bio-Filtermaterial

EINWURFSYSTEME

Glas



150 mm mit Blendring und Gummirosette

Papier



Papierschlitz 300 x 30 mm längs



Papierschlitz 300 x 60 mm längs




Einwurfhaube **BLAU**

PEDAL



Öffnung durch Betätigung des Fußhebels

GERÄUSCHDÄMPFUNG




Deckelöffnungs-dämpfung



Deckelzuschlags-dämpfung

RÄDER



Ø 200 mm Rad



Ø 250 mm Rad



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne Automatikfunktion

Citybac® Classic 2Rad

TECHNISCHE INFORMATIONEN

240 LITER

MATERIAL

zusätzlicher UV-Schutz



FARBEN

Standard Farben



Andere Farben



DECKELSYSTEME

Standard Deckel



Clip Deckel (EUR02)



Design Deckel

Silent Deckel



Butterfly Deckel (Zweiwegedeckel)



Bio-Filterdeckel



Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich



AUFNAHMESYSTEM

EN 840 / DIN Kammaufnahme



EINWURFSYSTEME

Glas

150 mm mit Blendring und Gummirosette



Papier

Papierschlitz 250 x 30 mm

Papierschlitz 300 x 30 mm



Papierschlitz 300 x 60 mm



Papiereinwurfhaube blau



Verpackung

Deckel in Deckel (DID)

DECKELÖFFNUNGSSYSTEM

Deckelöffnungssystem (DOG)



GERÄUSCHDÄMPFUNG

Deckelüberschlagsdämpfung



Deckelzuschlagsdämpfung



VARIO SYSTEM

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 40L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 60L

VARIO Behälter-in-Behälter Einsatz 80L

FAHRWERK

Rohrachse



Vollachse



240 LITER

RÄDER

Ø 200 mm	■
Ø 250 mm	■
Ø 300 mm	

SCHLOSSSYSTEME

Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x	■
------------------------------------	---

Dreikantschloss

mit Offenstellung	■
ohne Offenstellung	■

Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion

gleich schließend	■
gruppen schließend	■
verschieden schließend	■

Zylinderschloss mit Automatik-Funktion

gleich schließend	■
gruppen schließend	■
verschieden schließend	■

RFID CHIP MONTAGE

RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber	■
RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber	■

RFID CHIP

Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen	■
Transponder 134kHz FDX vergossen	■
Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet	■
Transponder 134kHz HDX + Glas	■
Transponder 125kHz FDX vergossen	■
Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet	■
Transponder 13,56 MHz	■

KENNZEICHNUNG

Rumpf

SULO Aufkleber	■
Kunden Aufkleber	■
Heißprägung	■
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	■

Deckel

Kunden Aufkleber	■
Heißprägung	■
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	■
Deckelprägeinsatz	■
Druck auf Kennschild (Clip Deckel)	■

- Serienausführung
- Option

sulo.de