

20.04.2023

Către: I.P. Compania "Teleradio-Moldova"

Fiat Ducato Minibus 17+1 locuri



Cod	Versiune
295.HAE.7	L4H3, 2179 cm ³ , 140 c.p. Euro 5+, FWD, GVW 4005 kg Volum interior 17 m ³ , Culoare caroserie – albă
Carosare minibus 17+1 locuri	Vehiculul va fi amenajat si carosat la un atelier specializat din UE

**Toate pozele prezentate poarta caracter demonstrativ si pot include echipament aditional ce nu este inclus in prezenta oferta*


Termen de livrare 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului de achiziție publică

Termen de Garantie – 2 ani în limita a 100.000 km parcurs, 8 ani pentru caroserie.

Nivel de echipare Ducato L4H3

- Bancheta dublă față pasageri cu centuri de siguranță în 3 puncte și cu spațiu încorporat pentru 2 pahare și documente A4
- Încălzitor salon PTC
- Suspensie din spate forțată cu arcuri duble
- Protecție pereți laterali compartiment spate pînă la ½ din înălțime
- Airbag șofer și pasageri față
- Ușa spate dublă cu deschidere la 180°
- Compartiment de depozitare în consola centrală
- Lumini de zi
- Masa Maxima Autorisata sporita pina la 4005 kg
- Generator de capacitate sporită de 180 Ah
- Tapițerie din stofă cu rezistență ridicată la uzură
- Inele de ancorare a bagajelor în compartimentul spate
- Priză 12V
- Plafon iluminare compartiment spate (2 un.)
- Roata de rezervă de dimensiuni standard cu sistem de ancorare
- Set de instrumente (cheie motare/demontare roată, șurubelniță, cric, imobilizator poziție vehicul)
- ABS+EBD+LAC(Load Adaptive Control)
- Ușa laterală glisantă compartiment marfar din partea dreaptă
- Bare de protecție față, spate de culoare neagră
- Inserții gri metalizat în bara de protecție față
- Carcase oglinzi retrovizoare de culoare neagră
- Echipare pentru țările cu clima rece
- Preechipare ușoară pentru montare radiou (cablaj + antenă)
- Filtru de combustibil cu încălzire
- Servotronic (servodirecție adaptivă)
- Oglinzi retrovizoare acționate electric cu încălzire
- Aer condiționat cu reglare manuală și compartiment de răcire pentru butelii 0,75 l
- Senzori de parcare spate
- Tahograf Digital
- Limitator de viteză
- Anvelope de capacitate sporita 225/75 R16C
- Lumini de zi LED
- Faruri anti ceata fata
- Senzor de tunel + senzor ploaie

Dimensiuni Ducato L4H3

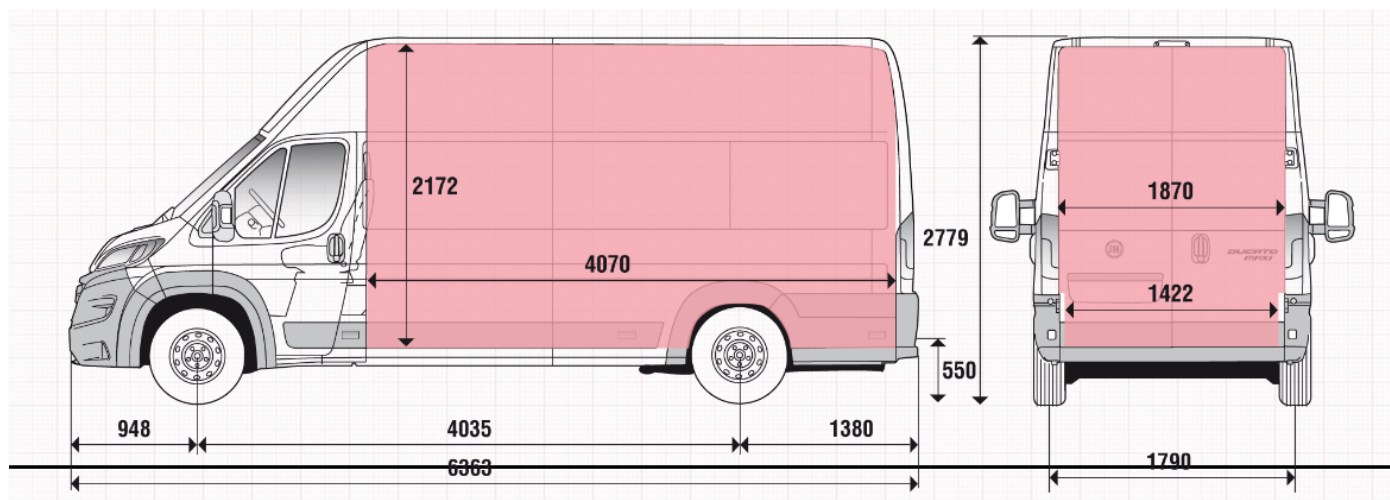

Fiat Ducato	L4H3
Lungime	6 363
Lățime	2 050
Înălțime	2 764
Ampatament	4 035
Dimensiuni compartiment marfar	
Lungime (C)	4 070
Lățime (B)	1 870
Înălțime (A)	2 172
Lățime între arcurile roților (D)	1 422
Înălțimea de încărcare (E)	550
Ușa laterală culisantă	
Lățime	1 250
Înălțime	1 755
Uși posterioare	
Lățime	1 562
Înălțime	2 030
Masa proprie (pînă la carosare)	2 210
Sarcina utilă maximă recomandată de producător (kg)	1795
Masa totală autorizată (kg)	4 005
Volum util compartiment spate (m ³)	17

Date tehnice Fiat Ducato Van


Motor	2,2 MultiJet II 16v
Nr. cilindri și amplasarea	4 în linie
Cilindree (cm ³)	2 179
Nivel ecologic	Euro 5+
Raport compresie	16,2:1
Putere maximă CP(Kw)/rpm	140(103)/3 750
Cuplu maxim Nm/rpm	340/1 750
Alimentare	Injecție directă „Common Rail” cu control electronic cu turbocompresor și intercooler.
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tracțiune	Față
Cutie de viteze	Manuală 6+R
Direcție	
Tip	Electro-hidraulică
Diametru de întoarcere	14,4
Frîne – D(disc)	
Tip	Hidraulic cu servo frână cu dispozitiv ABS și EBD
Față (mm) autoventilare	D300
Spate (mm)	D280
Suspensie	
Față	Independentă de tip McPherson, cu braț oscilant, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice și bara stabilizatoare
Spate	Axă rigidă tubulară și arcuri cu foi longitudinale, amortizatoare telescopice
Roți	
Pneuri	225/75 R16C
Performanțe	
Viteza maximă (km/h)	150
Capacitate rezervor (l)	90
Consum l/100 km combinat	7,5

AMENAJARE Microbuz 17+1 locuri pe FIAT DUCATO

- 15 scaune pasageri, cu cotieră montată numai pe partea culoarului de acces, centuri de siguranță în trei puncte, cu tapițerie din material textil/plușat;
- Izolație termică și fonică pentru zona pasagerilor ;
- Podeaua este acoperită cu material antiderapant și rezistent la uzură ;
- Capitonarea spațiului pasagerilor se realizează cu panouri termoformate;
- Intrare în spațiu pasagerilor se face pe ușa laterală culisantă ;
- Geamuri aplicate prin lipire;
- Perdele la geamurile din zona pasagerilor;
- Ciocane pentru spargerea geamurilor în caz de urgență, inscripționări și ideograme

conform normelor;

- Bare pentru urcare/coborare din oțel vopsite ;
- Trapă de aerisire din sticlă (ieșire siguranță);
- Aparat suplimentar de încălzire pe aer putere 2kw ;
- Sistem de aer condiționat de plafon putere min. 12 kW, cu tubulatură stanga-dreapta și multiseturi individuale integrate (difuzor/lampi/duze ventilatie), polița de bagaje integrată;

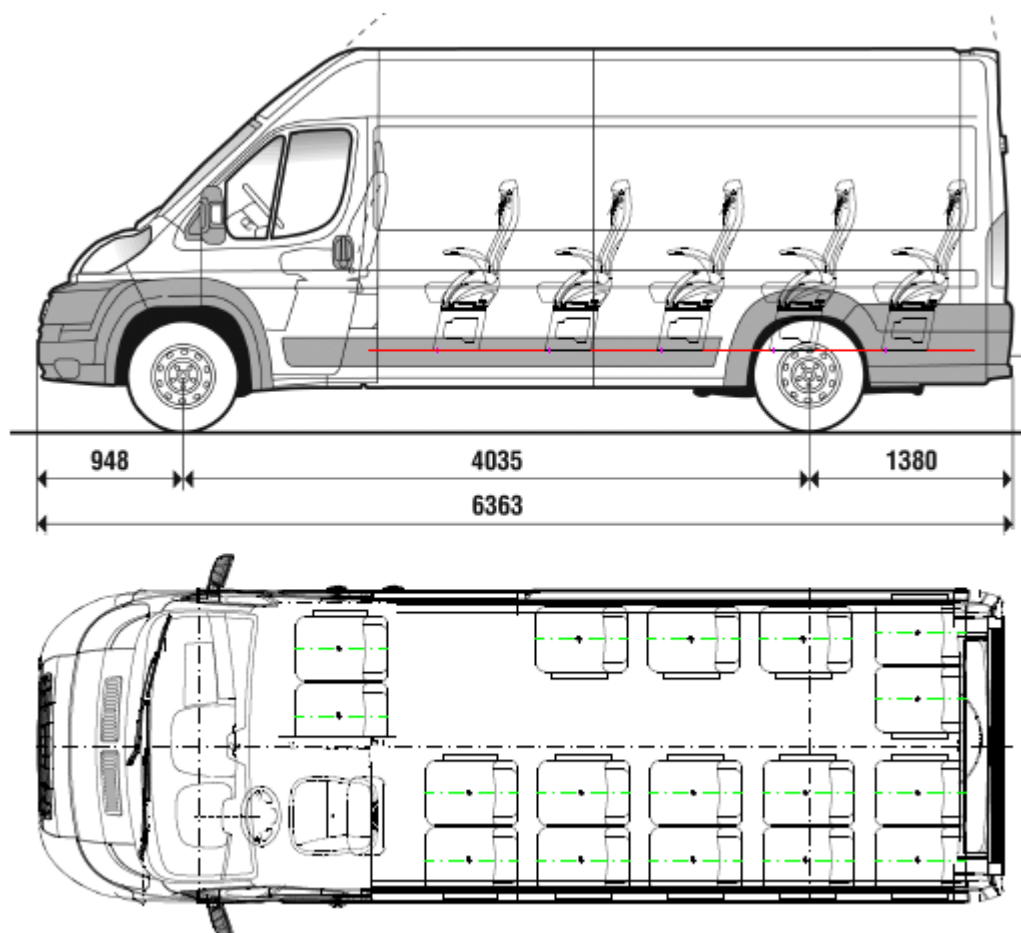

Cu respect,

S.R.L. EAST-TEST

Galerie foto:

