


重量表 kg

器身吊重	油重	总重
255	94	415


total weight

技术要求  
总装配按0BY.500.513

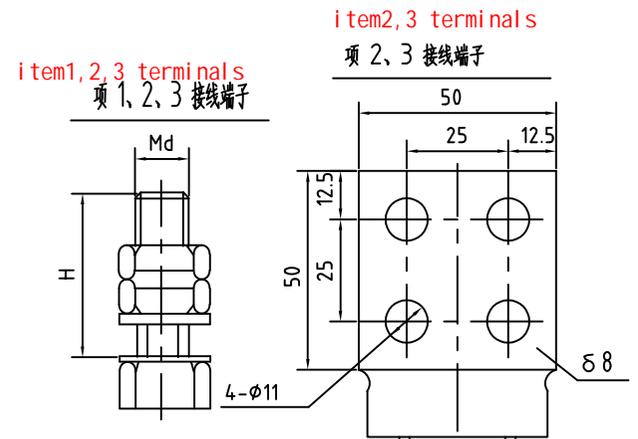

名称	Md	H
高压 hv	12	35
0 phase 0 相	12	38
低压 lv	12	38

item 14 lifting hook for enclosure

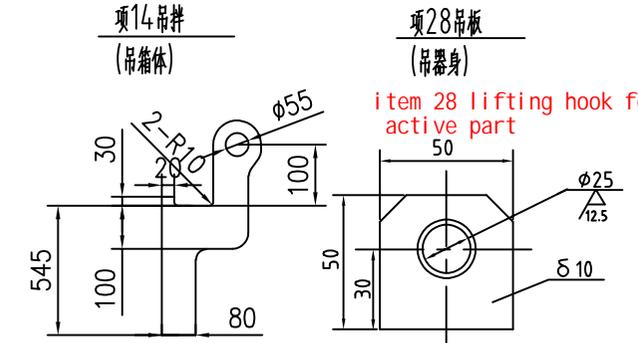

普通零件登记
描图
描校
旧底图号
底图号
签字
日期

				63 kVA		1By.710.TH.1.	
				变 压器		图样标记 重量 比例	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	共 2 页 第 1 页		
设计					Mcc		
校核							
审核							
工艺							

32		油温计座	1	Oil thermometer pocket			外购
31		QJ-40型气体继电器	0	QJ-40 Buchholz (gas) relay			外购
30	GB5782-86	螺栓 M10×24	4	Bolt M10×24			镀锌
29	8BY.472.025.1	吊板	(2)	Lifting hook			见箱盖
28		变压器油	1	oil			kg
27	分接开关 tapping charger	WSPⅡ30-10/ 6X5	(1)				外购
26		接地螺栓	(1)	Grounding bolt			见油箱
25		字牌(标识牌)	各1	Label			
24		压力释放阀	1	Pressure relief valve			外购
23	8BY.312.	箱盖	1	Tank cover			外购
22		两用放油阀	(1)	Dual-purpose oil drain valve			外购
21	5BY.384.	油箱	1	Tank			
20		低压引线	1	Low-voltage lead			
19		高压引线	1	High-voltage lead			
18	6BY.602.	低压线圈	1	Low-voltage winding			
17	6BY.602.	高压线圈	1	High-voltage winding			
16		器身绝缘	1	active part insulation			
15	5BY.640.	铁心装配	1	Core assembly			
14	8BY.472.026.3	吊杆	(4)	Lifting hook			见油箱
13	8BY.161.	吊角铁	2	Hanging angle steel			
12		吊螺杆	2	Hanger rod			
11	JB/ZQ4351-86	防松螺母 M16	4	Lock nut M16			套
10		抗油橡胶条φ12	1	胶料1-J8 Oil-resistant rubber strip φ12			Rubber material 1-J8
9	GB97.2-85	垫圈 12	26	washer M12			镀锌
8	GB6170-86	螺母 M12	26	Nut M12			镀锌
7	GB5782-86	螺栓 M12X40	26	Bolt M12×40			镀锌
6	GB67-85	黄铜螺钉 M4X5	4	Brass screw M4×5			
5	8BY.860.139.1	铭牌	1	Nameplate			
4		油位计	1	Oil level gauge			外购
借通用件登记							
描图						0 PHASE	中性点(外购)
						LV	低压(外购)
描校						HV	高压(外购)
旧底图总号	序号	代 号 NO.	名 称 ITEM	QTT 数量	材 料	单件 重 量	总计 备 注
底图总号				63 kVA			1By.710.TH.2.
				亦 也		图样标记	重量 比例 数量
签 字	标记	外数	更改文件号	签字	日期		
	设计		标准化			共 2 张	第 2 张
日 期	校对		审定				
	审核		批准				
	工艺		日期			Mcc	