

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 08

Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 120 816 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЩРН-12	buc	1,0000	562,951 133,771	562,951 133,771
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЩРН-36	buc	1,0000	962,951 133,771	962,951 133,771
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-32-3/16	buc	1,0000	167,319 120,509	167,319 120,509
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-32-3/20	buc	1,0000	204,759 120,509	204,759 120,509
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	121,896 89,950	853,269 629,647
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3,0000	121,896 89,950	365,687 269,849
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32/C16/30mA	buc	6,0000	237,048 89,950	1 422,286 539,698
8	08-03-529-1	Contactator КМИ10910 220В	buc	2,0000	473,969 197,197	947,938 394,394

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	2,0000	252,408 103,788	504,816 207,576
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,3100	6 751,081 5 074,081	2 092,835 1 572,965
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,1000	6 751,080 5 074,080	675,108 507,408
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0,0200	6 751,100 5 074,100	135,022 101,482
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0,0100	6 751,100 5 074,100	67,511 50,741
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0,0400	8 910,550 6 688,550	356,422 267,542
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,0500	8 373,320 4 382,160	418,666 219,108
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	6 056,660 1 856,660	302,833 92,833
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	6 859,270 2 531,270	685,927 253,127
18	08-03-591-10	Priza etansata 220B 16A	100 buc	0,0100	9 035,300 4 387,900	90,353 43,879
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500	6 477,847 2 196,847	971,677 329,527
20	2451089	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	35,0000	2,500 0,000	87,500 0,000
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc	0,1500	4 973,113 4 387,927	745,967 658,189
22	2451089	Cutie pentru 2 prize	buc	15,0000	2,500 0,000	37,500 0,000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,3500	715,815 714,984	3 113,794 3 110,180
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	3 411,056 2 975,256	3 411,056 2 975,256
25	590-4001	Cablu BBΓHΓ-LS-2*1.5	m	80,0000	7,200 0,000	576,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	250,0000	7,800 0,000	1 950,000 0,000
27	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	m	175,0000	13,750 0,000	2 406,250 0,000
28	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2.5	m	15,0000	21,750 0,000	326,250 0,000
29	590-40035	Cablu BBΓHF-LS-5*4.0	m	15,0000	32,500 0,000	487,500 0,000
30	2451088	Cutie OTB pentru teava	buc	70,0000	12,500 0,000	875,000 0,000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,0000	1 940,108 1 372,308	7 760,432 5 489,232
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,0000	2 045,108 1 372,308	8 180,432 5 489,232
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,1000	186 370,430 1 775,930	18 637,043 177,593
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0250	17 483,200 3 586,440	437,080 89,661
		<i>Total</i>	Lei			60 820,134
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	22,5 %			5 394,978
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	6 %			2 104,201
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	46 %			11 029,732
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			3 173,961
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				82 523,006 23 977,679
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	51,0000	19,287 19,287	983,612 983,612
		<i>Total</i>	Lei			983,612
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			221,313
		<i>Cheltuili de Regie</i>	8 %			96,394

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de Deviz	4 %			52,053
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 353,372 983,612
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	31,0000	420,000 0,000	13 020,000 0,000
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	10,0000	220,000 0,000	2 200,000 0,000
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 ПОТОЛОЧНЫЙ	buc	2,0000	330,000 0,000	660,000 0,000
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,0000	275,000 0,000	275,000 0,000
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	2,0000	320,000 0,000	640,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 795,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 795,000

		Total	Lei	100 680
		Total		100 680
		TVA	20 %	20 136
				120 816
		Total deviz: Inclisiv salariu		24 964

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

GREEN ENGINEERING S.R.L.
IDNO 1013600030806

**Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08

Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 120 816 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	415,8460	57,66	23 977,679
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,5500	57,66	147,033
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0300	30,95	836,579
		Total manopera				24 964

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0172	17 000,00	292,400
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0006	38 000,00	22,800
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0021	11 500,00	24,150
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1086	35,18	3,821
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,6038	54,00	194,605
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0820	45,00	3,690
7.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0200	45,00	0,900
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	108,6640	4,50	488,988
9.	1019852	Vopsea	kg	0,2160	32,00	6,912
10.	1445525	Post de comanda cu butoane	buc	2,0000	145,00	290,000
11.	144555222	Intrerupator etansat	100 buc	5,0000	38,00	190,000
12.	1552252236	Contacto КМИ10910 220В	buc	2,0000	254,00	508,000
13.	155699958	ЩРН-36	buc	1,0000	820,00	820,000
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	11 500,00	287,500
15.	2033363	Teava din otel d= 20 mm	100 m	10,0000	1 844,00	18 440,000
16.	21262626002	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,	100 buc	5,0000	42,00	210,000
17.	2255225	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	10,0000	220,00	2 200,000
18.	23472910223	BA47-29/1/C10A	buc	3,0000	28,50	85,500
19.	234729145899	AVDT32/C16/30mA	buc	6,0000	142,00	852,000
20.	2451089	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	50,0000	2,50	125,000
21.	3216889	BH-32-3/16	buc	1,0000	42,00	42,000
22.	323216889	BH-32-3/20	buc	1,0000	42,00	42,000
23.	339562626	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	2,0000	320,00	640,000
24.	45225552	ЩРН-12	buc	1,0000	420,00	420,000

25.	45552236	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2,0000	330,00	660,000
26.	455522365	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	10,0000	42,00	420,000
27.	472910223	BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	28,50	199,500
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	12,00	37,200
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,0000	0,50	5,000
30.	5009113	Prezoane	buc	97,9200	0,50	48,960
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0578	12,00	0,694
32.	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	8,60	292,400
33.	54458552	Teava din vinilplast 25 mm	100 m	400,0000	4,80	1 920,000
34.	558552	Teava din vinilplast 20 mm	m	400,0000	3,75	1 500,000
35.	590-4001	Cablu BBГНГ-LS-2*1.5	m	80,0000	7,20	576,000
36.	590-4002	Cablu BBГНГ-LS-3*1.5	m	250,0000	7,80	1 950,000
37.	590-4003	Cablu BBГНГ-LS-3*2.5	m	175,0000	13,75	2 406,250
38.	590-40035	Cablu BBГНГ-LS-5*4.0	m	15,0000	32,50	487,500
39.	85221665	Cutie отв pentru teava	buc	70,0000	12,50	875,000
40.	852221	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	31,0000	420,00	13 020,000
41.	855222655	Cablu BBГНГ-LS-5*2.5	m	15,0000	21,75	326,250
42.	8896255	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,0000	275,00	275,000
43.	8898522	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	15,0000	42,00	630,000
44.	89955222	Priza etansata 220B 16A	100 buc	1,0000	45,00	45,000
Total materiale de construcții						51 866

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0735	50,00	53,675
2.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,5560	50,00	777,800
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,6800	20,00	33,600
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	45,3680	20,00	907,360
Total utilaje de construcții						1 775

Total	Lei	100 680
Total		100 680
TVA	20 %	20 136

Total deviz:


120 816

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

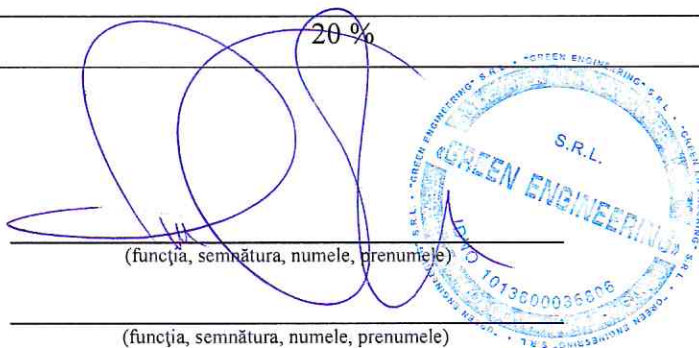

Obiect Reconstructia edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Щрн-12	buc			562,951
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	45225552	Щрн-12	buc	1,0000	420,00	420,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,00	9,18
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Щрн-36	buc			962,951
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,00	9,18
	155699958	Щрн-36	buc	1,0000	820,00	820,00
3	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-32-3/16	buc			167,319
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	54,00	3,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	3216889	BH-32-3/16	buc	1,0000	42,00	42,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
4	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH-32-3/20	buc			204,759
	1	Muncitor	h-om	2,0900	57,66	120,51
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	54,00	3,51
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	12,00	37,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	323216889	BH-32-3/20	buc	1,0000	42,00	42,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			121,896
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	472910223	BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	28,50	28,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			121,896
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	23472910223	BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	28,50	28,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT32/C16/30mA	buc			237,048
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	234729145899	AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	142,00	142,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,00	1,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
8	08-03-529-1	Contactoor КМН10910 220в	buc			473,969

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,20
	1552252236	Contacto КМН10910 220в	buc	1,0000	254,00	254,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	54,00	19,87
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,50	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	20,00	2,40
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc			252,408
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1445525	Post de comanda cu butoane	buc	1,0000	145,00	145,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	54,00	2,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	12,00	0,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			6 751,081
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	50,00	1 575,00
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			6 751,080
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	50,00	1 575,00
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc			6 751,100
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,10
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	50,00	1 575,00
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc			6 751,100
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,10
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	50,00	1 575,00
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc			8 910,550
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,55
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,50	102,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	50,00	2 120,00
15	08-03-591-3	Intreuptor etansat	100 buc			8 373,320
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,16
	144555222	Intreuptor etansat	100 buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	54,00	191,16
16	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 056,660
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,66
	21262626002	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat,	100 buc	100,0000	42,00	4 200,00
17	08-03-591-4	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 859,270
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,27
	455522365	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	100,0000	42,00	4 200,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
18	08-03-591-10	Priza etansata 220B 16A	100 buc			9 035,300
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	54,00	147,40
	89955222	Priza etansata 220B 16A	100 buc	100,0000	45,00	4 500,00
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 477,847
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	54,00	81,00
	8898522	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	100,0000	42,00	4 200,00
20	2451089	Cutie pentru prize si intrerupator	buc			2,500
	2451089	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	2,50	2,50
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc			4 973,113
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,93
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	11 500,00	161,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	35,18	0,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	54,00	147,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,50	43,92

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	50,00	232,00
22	2451089	Cutie pentru 2 prize	buc			2,500
	2451089	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	2,50	2,50
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			715,815
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	17 000,00	0,78
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	12,00	0,05
24	08-02-401-1	Cablu, fixeare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 411,056
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	38 000,00	22,80
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	8,60	292,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
25	590-4001	Cablu BBГHГ-LS-2*1.5	m			7,200
	590-4001	Cablu BBГHГ-LS-2*1.5	m	1,0000	7,20	7,20
26	590-4002	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m			7,800
	590-4002	Cablu BBГHГ-LS-3*1.5	m	1,0000	7,80	7,80
27	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2.5	m			13,750
	590-4003	Cablu BBГHГ-LS-3*2.5	m	1,0000	13,75	13,75
28	590-40034	Cablu BBГHГ-LS-5*2.5	m			21,750
	855222655	Cablu BBГHГ-LS-5*2.5	m	1,0000	21,75	21,75
29	590-40035	Cablu BBГHГ-LS-5*4.0	m			32,500
	590-40035	Cablu BBГHГ-LS-5*4.0	m	1,0000	32,50	32,50
30	2451088	Cutie отъ pentru teava	buc			12,500
	85221665	Cutie отъ pentru teava	buc	1,0000	12,50	12,50
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 940,108
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 000,00	35,70
	558552	Teava din vinilplast 20 mm	m	100,0000	3,75	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 045,108
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 000,00	35,70
	54458552	Teava din vinilplast 25 mm	100 m	100,0000	4,80	480,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixeare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			186 370,430
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 000,00	34,00
	2033363	Teava din otel d= 20 mm	100 m	100,0000	1 844,00	184 400,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	45,00	36,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	20,00	123,60
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			17 483,200
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,18	147,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	45,00	36,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,00
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc			19,287
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	30,95	16,40
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc			420,000
	852221	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	1,0000	420,00	420,00
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc			220,000
	2255225	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	1,0000	220,00	220,00
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc			330,000
	45552236	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	1,0000	330,00	330,00
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc			275,000
	8896255	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,0000	275,00	275,00
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc			320,000
	339562626	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,0000	320,00	320,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.