






Cant.	Descriere
1	UPS 80-120 F  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: La cerere Pompa este de tip cu rotor umed, adică pompa și motorul formează o unitate integrală fără etanșarea arborelui și cu doar două garnituri pentru etanșare. Lagărele sunt lubrificate de lichid pompat. Pentru a evita problemele legate de scoaterea din uz, s-a acordat o mare importanță utilizării de materiale cât mai puțin diferite cu puțință. Pompa se caracterizează prin: * Motor cu trei viteze. * Lagăre radiale din ceramică. * Rulmenți axial din carbon. * Camera rotorului, suportul de lagăr și acoperirea de protecție a rotorului din oțel inoxidabil. * Carcasa statorului din aliaj de aluminiu. * Carcasa pompei din Fontă * Stator cu releu termic încorporat. Motorul este 3-fazic. Pompa este furnizată cu un modul standard în cutia cu borne. Modulul standard va fi conectat la alimentarea de la rețea prin contactor extern. Control: Releu: fără releu Lichid: Lichid pompat: Apă Gama temperaturii lichidului: -10 .. 120 °C Temperatura lichidului în timpul funcționării: 60 °C Densitate: 983.2 kg/m³ Tehnic: Aprobări pe etichetă: AAA,EAC Materiale: Corpul pompei (stator): Fontă EN-JL1040 Corpul pompei: ASTM 35 B - 40 B Rotor: Oțel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Cant.	Descriere
	Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C Presiune de funcționare maximă: 10 bar Flanșă standard: DIN Conexiune conductă: DN 80 Evaluare presiune: PN 10 Distanța dintre porturi: 360 mm Date electrice: Puterea de întarare în viteză 1: 1000 W Puterea de intrare în viteză 2: 1100 W Putere de intrare maximă: 1500 W Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 3 x 400-415 V Curent la turația 1: 1.65 A Curent la turație 2: 1.8 A Curent la turație 3: 2.75 A Cos phi în viteză 1: 0.87 Cos phi în viteză 2: 0.88 Factor de putere cos phi: 0.79 Clasă de izolare (IEC 85): H Enclosure class (IEC 60529): X4D Altele: Greutate netă: 36.7 kg Greutate brută: 38.6 kg Volum de livrare: 0.061 m³ Danish VVS No.: 380745014 Norwegian NRF no.: 9042454 Țara de origine: RS Nr. tarif: 84137030

La cerere UPS 80-120 F 50 Hz

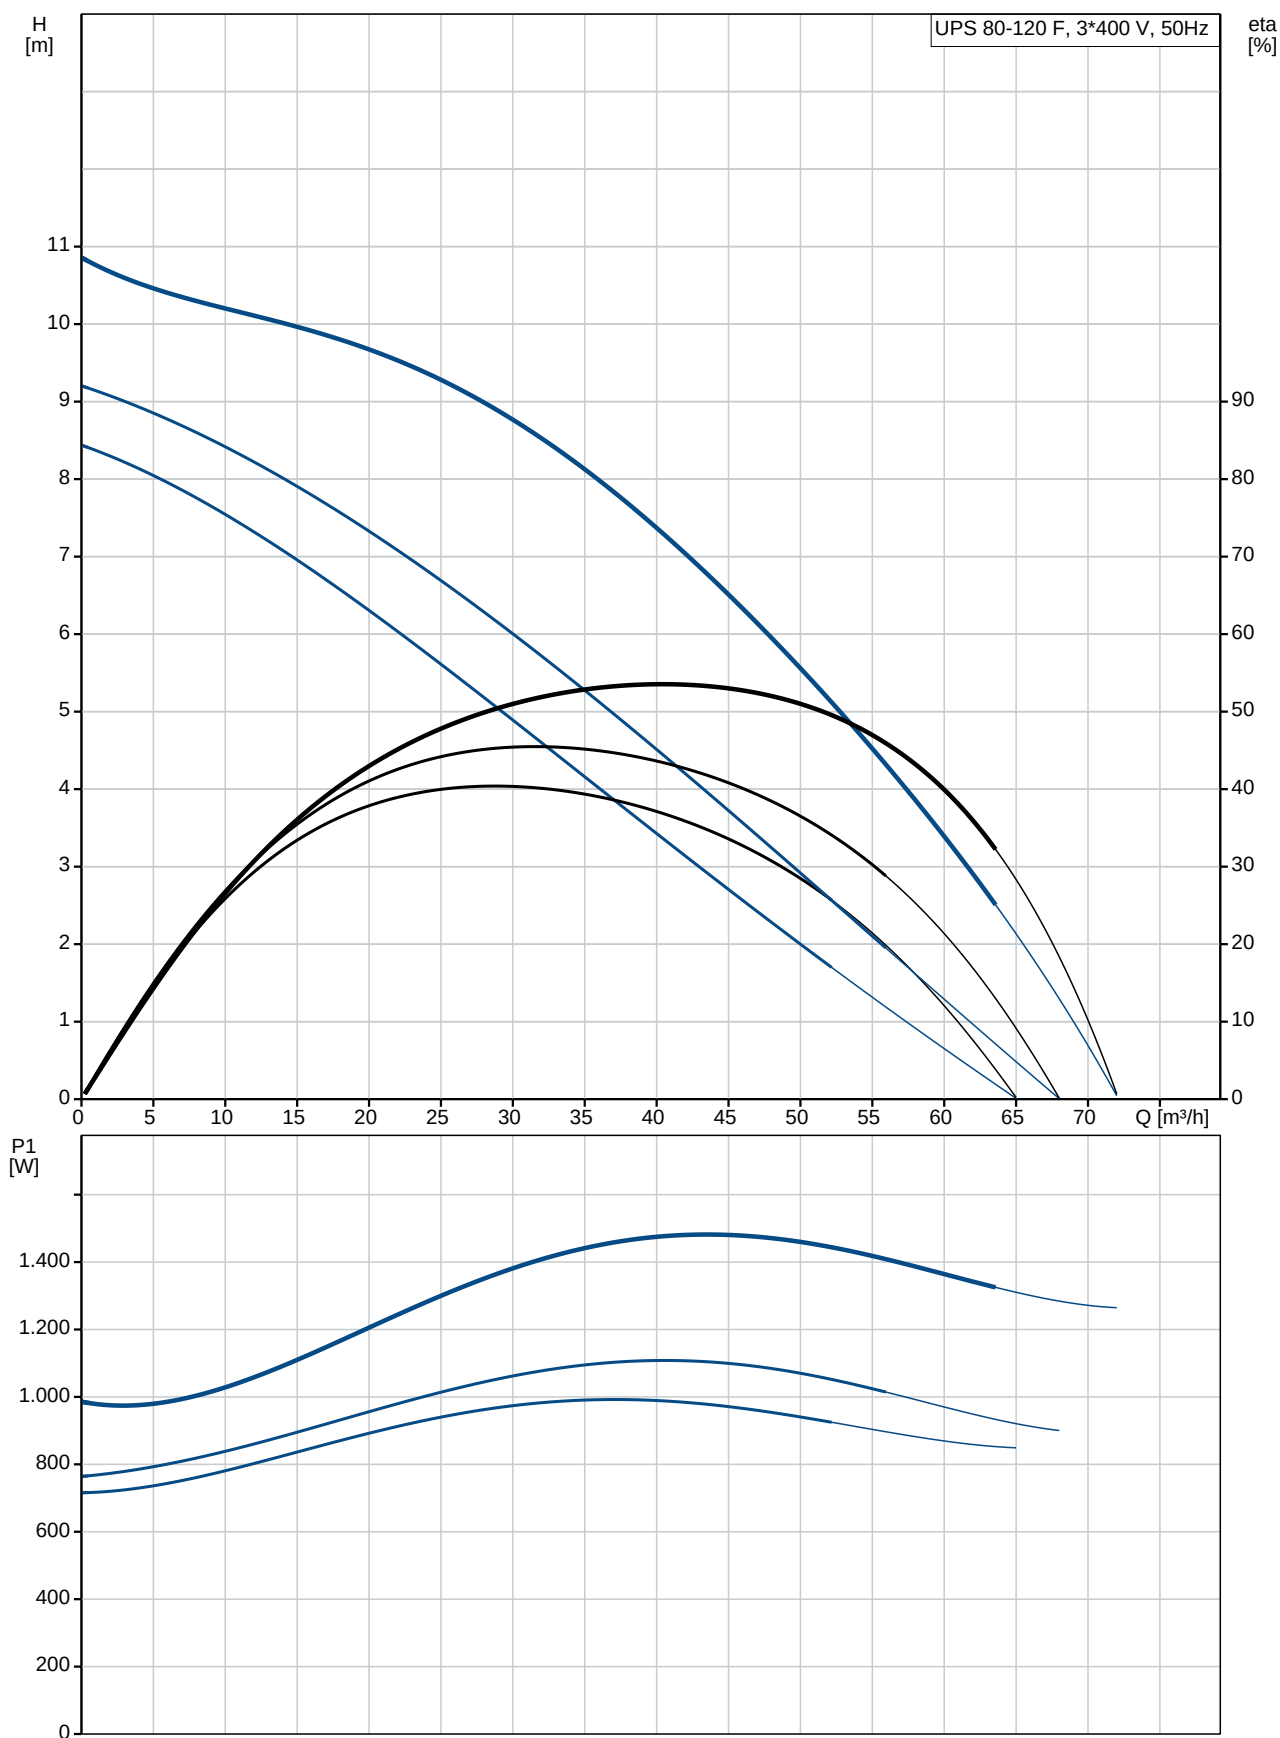

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs::	UPS 80-120 F
Nr. produs::	La cerere
Numărul EAN::	La cerere
Tehnic:	
Viteza nr.:	3
Înălțime de pompare max.:	120 dm
Aprobări pe etichetă:	AAA,EAC
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Fontă
	EN-JL1040
Corpul pompei:	ASTM 35 B - 40 B
Rotor:	Oțel inox
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Flanșă standard:	DIN
Conexiune conductă:	DN 80
Evaluare presiune:	PN 10
Distanța dintre porturi:	360 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 120 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate:	983.2 kg/m³
Date electrice:	
Puterea de întarare în viteza 1:	1000 W
Puterea de intrare în viteza 2:	1100 W
Putere de intrare maximă:	1500 W
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	3 x 400-415 V
Curent la turația 1:	1.65 A
Curent la turație 2:	1.8 A
Curent la turație 3:	2.75 A
Cos phi în viteza 1:	0.87
Cos phi în viteza 2:	0.88
Factor de putere cos phi:	0.79
Clasă de izolare (IEC 85):	H
Enclosure class (IEC 60529):	X4D
Protecție motor:	CONTACT
Protecție termică:	extern
Control:	
Releu:	fără releu
Poziția cutiei cu conexiuni:	1.30H
Altele:	
Greutate netă:	36.7 kg
Greutate brută:	38.6 kg
Volum de livrare:	0.061 m³
Danish VVS No.:	380745014
Norwegian NRF no.:	9042454
Țara de origine:	RS
Nr. tarif:	84137030

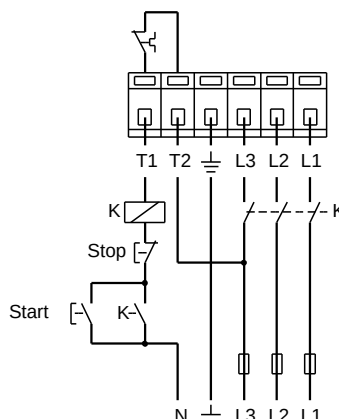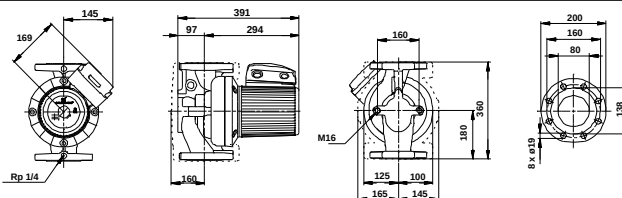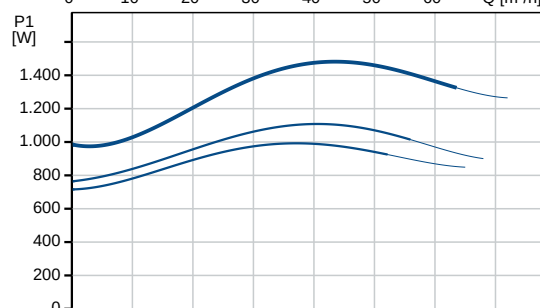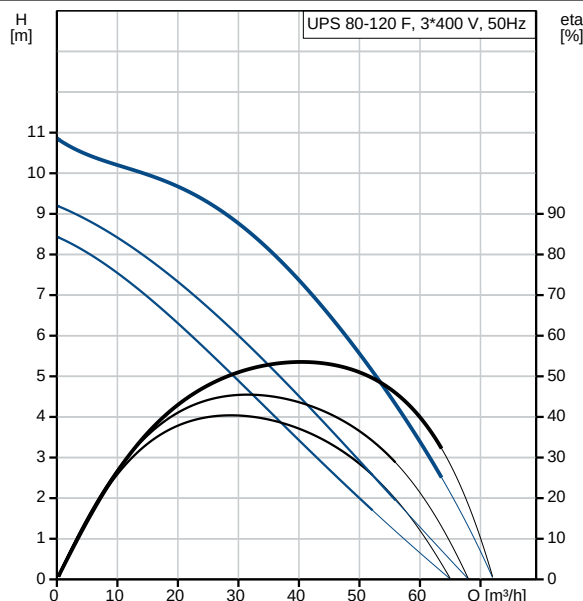




Nume companie: Piroterm Service
Creat de: Saltiski Dmitri
Telefon: +37376079494
Email: dmitri.saltiski@piroterm.md
Date: 04.08.2020

La cerere UPS 80-120 F 50 Hz

La cerere UPS 80-120 F 50 Hz

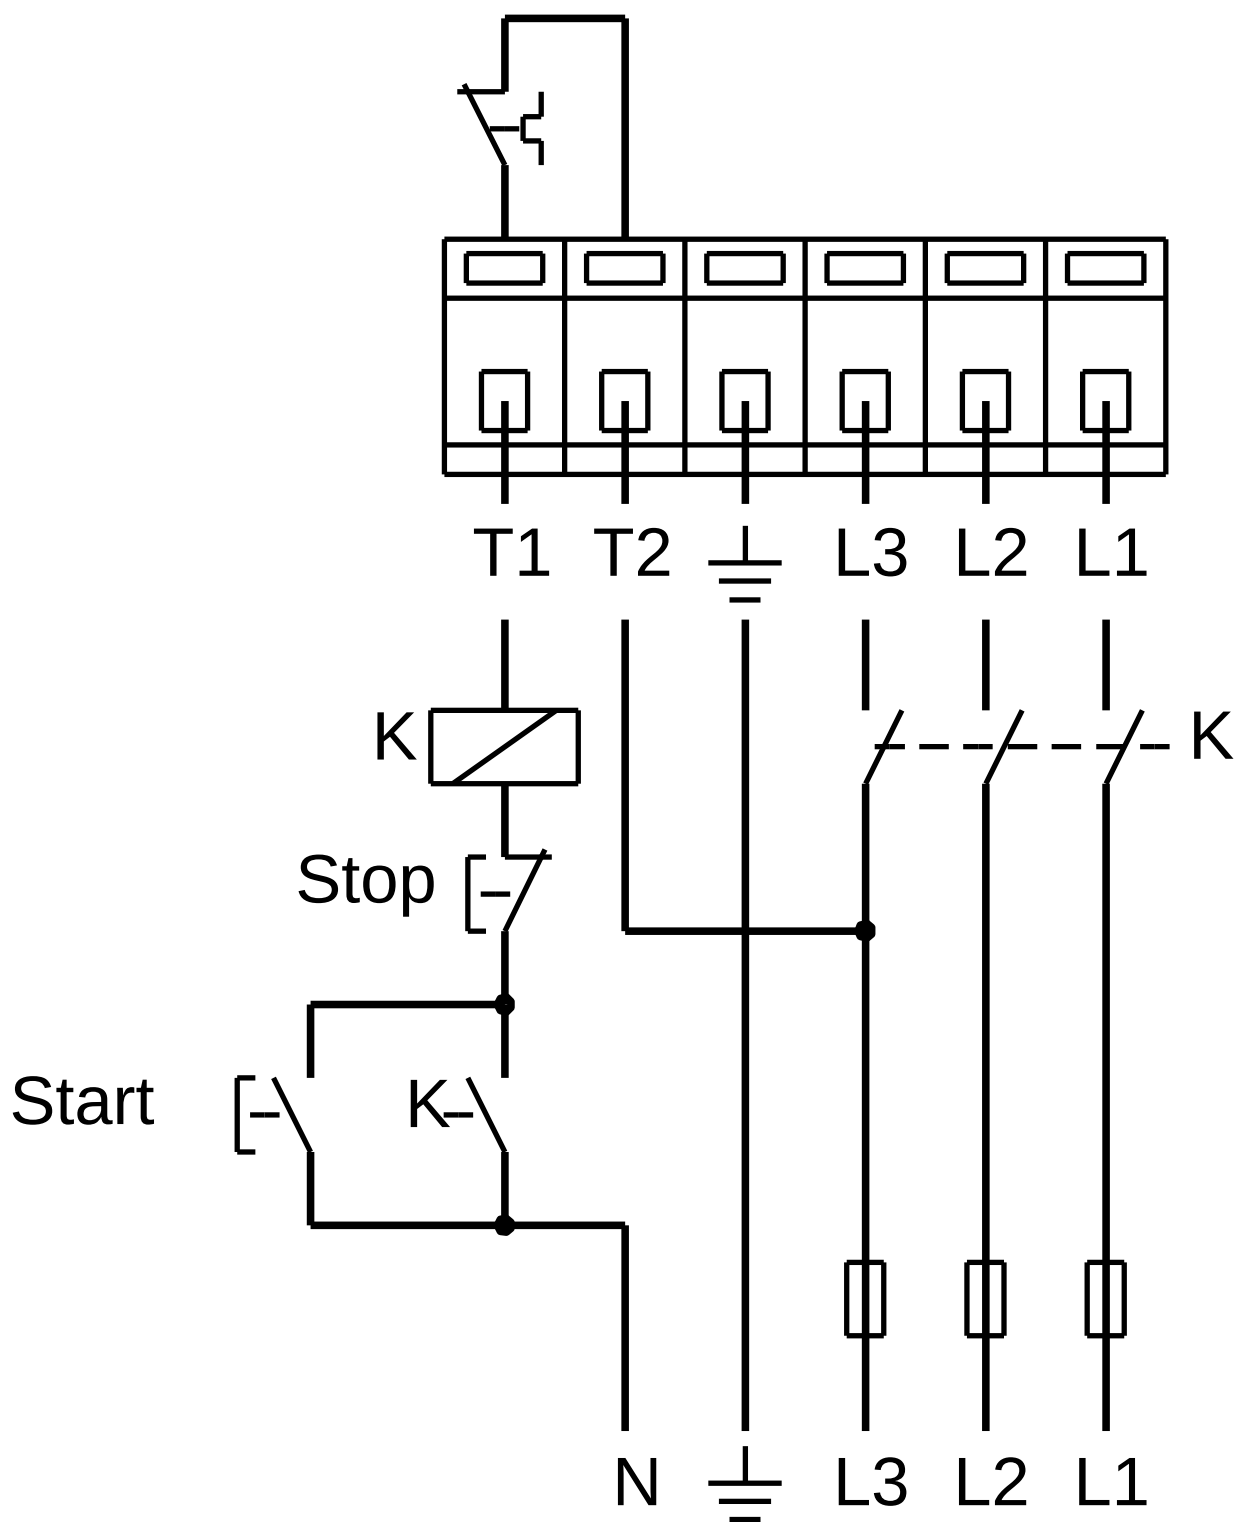

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.