



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 74 privind achiziția lucrărilor prin Licitație deschisă

“13” mai 2021

mun. Orhei
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1611566706237 din data de 25.01.2021, între Primăria municipiului Orhei, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu 160, telefon: 023522767, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008007 reprezentat prin Anastasia Țurcan – viceprimar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ”Strongboss Construct” cu sediul în rn. Orhei. s. Pohorniceni, telefon: 068683838, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1019606005017 reprezentat prin administrator – Elena Melnic, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr. 12 din oraș, în conformitate cu devizul ofertă, proiectului tehnic, cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni, după primirea de la beneficiar a dispoziției de începere a execuției lucrărilor. Executarea lucrărilor se vor efectua conform Graficului anexat la prezentul contract.


2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de către beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va

Antreprenorul :



Beneficiarul :

L.S.

convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt îndeplinite toate lucrările. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 479 345,06 lei (două milioane patru sute șaptezeci și nouă mii trei sute patruzeci și cinci lei, 06 bani) MD**, inclusiv TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer după prezentarea facturilor fiscale electronice (e-factura) și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 La efectuarea plăților, beneficiarul va reține 10 % din valoarea lucrărilor executate. Suma reținută din plăți reprezintă garanția de bună execuție a contractului.

3.4 Valoarea totală a reținerilor din plățile efectuate în conformitate cu pct.3.3 din prezentul contract vor fi achitate Antreprenorului după semnarea procesului verbal final de recepție a lucrărilor.

3.5 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.6 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

3.7 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

4.2 Conform art. 56, pct. 5, art. 76, pct. 7 lit. c) din Legea 131 privind achizițiile publice, în cazul constatării lucrărilor similare suplimentare, aceste lucrări vor fi încredințate Antreprenorului prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru aceste lucrări, cu condiția că valoarea lor să nu depășească 15 la sută din valoarea contractului inițial.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI


5.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului.

5.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația

Antreprenorul: _____



Beneficiarul _____



L.Ș.

a) Devizul de cheltuieli (Anexa nr. 1);

b) Oferta declarată câștigătoare în cadrul licitației desfășurate cu toate documentele prezentate de către Antreprenor;

12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 13 mai 2021.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

13 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SRL "Strongboss Construct"

Adresa poștală: rn. Orhei, s. Pohorniceni

Telefon: 068683838

Cod fiscal: 1019606005017

Banca: BC Moldindconbank SA SA fil.Orhei

IBAN: MD03ML000000002251333608

Primăria mun. Orhei

Adresa poștală: or. Orhei, str. V. Mahu 160



Telefon: 023522767

Cod fiscal:1007601008007

Banca: Min. Fin, Trez. de Stat

IBAN: MD31TRPDAC311120A08420AC

14 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL "Strongboss Construct"	Primăria mun. Orhei
Elena Melnic 	Anastasia ȚURCAN Svetlana ZINICOVSCHI 

Antreprenorul : _____ L.Ș.

Beneficiarul : _____ L.Ș.

Antreprenor StrongBoss Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria municipiului Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
Institutiei Publice de Educatie
Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

632 034.83 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 09 an 2001

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva 1.1. Confectionarea si montarea a 14 foisoare 1.1.1. Demolari				
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	500,500	26,34 26,28	13 183,17 13 153,14
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	180,18	41,00	7 387,38
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	180,18	32,00	5 765,76
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,01	3,00	30,03
8	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t	2,730	621,50 405,50	1 696,70 1 107,02
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	20,475	41,00	839,48
	72120300227 00	Sudor	h-om	5,46	41,00	223,86
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,365	32,00	43,68
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,092	65,00	70,98
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,638	150,00	245,70
	34105200067 28	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,546	350,00	191,10
	29522700030 15	Aparat de sudura autogen	h-ut	4,095	20,00	81,90
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	405,600	35,72 35,72	14 488,03 14 488,03

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	3,00 %			8 218,99
		Cheltuieli de regie	3,00 %			14 893,84
		Total	100,00 +			511 355,03
		Beneficiu de deviz	3,00 %			15 340,66
		Total	100,00 +			526 695,69
		TVA	20,00 %			105 339,14
						632 034,83
		TOTAL:				166 738,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

(StrongBoss Construct SRL)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Coordonator:

Responsabil Tehnic

Gheorghe Creizan Gh.

Sp. cons. și infz.: Maria

Sp. cons. și infz.: Maria

Antreprenor StrongBoss Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
 Institutiei Publice de Educatie
 Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
 str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

221 039,89 lei

Proces - verbal nr. 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie _an 2021__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva 1.1. Confectionarea si montarea a 14 foisoare 1.1.1. Demolari				
11	Tr11AA02B2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	85,800	19,20 19,20	1 647,36 1 647,36
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	51,48	32,00	1 647,36
12	TrB01B1-8	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 80 m	t	40,000	44,80 44,80	1 792,00 1 792,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	56,00	32,00	1 792,00
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	40,000	19,20 0,00	768,00 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	2,56	300,00	768,00
		Total capitul:				4 207,36
		Total Incluziv salariu				3 439,36
		1.1.2. Fundatii				
14	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3	19,800	24,96 24,96	494,21 494,21

1	2	3	4	5	6	7
69	Ts151A5	termic de 0,21-0,39 mc buldoex Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:15 km	t	180,000	11,49 0,00	2 068,20 0,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	6,894	300,00	2 068,20
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				4 829,00 459,20
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				117 827,87 22 918,35
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				161 933,64 37 278,67

Total proces-verbal:			
	Cheltuieli directe	lei	161 933,64
	Asigurarea sociala	24,00 %	8 946,88
	Cheltuieli de transport	3,00 %	2 745,54
	Cheltuieli de regie	3,00 %	5 208,79
	Total		178 834,85
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 365,05
	Total		184 199,90
	TVA	20,00 %	36 839,99
			221 039,89
	TOTAL:		37 278,67

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


Director Melnic E. Cuv

(denumirea)

(StrongBoss Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

E.S.



Investitor



APROBAT:

(denumirea)

(Primaria mun. Orhei)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Crețan George
Responsabil Tehnic

Sp. cons. și infz.: Mariana M. Pantabon

Intreprinzator StrongBoss Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
Institutiei Publice de Educatie
Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

262 166,73 lei

Proces - verbal nr. 5

de receptie a lucrarilor executate
pe XI an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva				
		1.1. Balustrada la 2 portiti pietonale -77m				
1	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	1,820	24,97 24,97	45,44 45,44
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,42	32,00	45,44
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,820	1 024,66 230,10	1 864,89 418,79
	71230100102 00	Betonist	h-om	9,646	41,00	395,49
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,728	32,00	23,30
	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	507,343	1,63	826,97
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,369	165,00	225,88
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,259	170,00	214,03
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,533	5,00	2,67


2	3	4	5	6	7
93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	12,138	32,00	388,42
DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	240,000	57,56 10,14	13 813,92 2 433,60
93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	28,80	32,00	921,60
71290200128 00	Pavator	h-om	43,20	35,00	1 512,00
26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,52	0,00	0,00
26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	244,80	1,65	403,92
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,72	165,00	118,80
26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	241,20	45,00	10 854,00
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72	5,00	3,60
	Total capitul:				14 202,34
	Total Incluziv salariu				2 822,02
	Total capitul:				123 312,31
	Total Incluziv salariu				17 878,00
	Total capitul:				191 263,20
	Total Incluziv salariu				42 783,50

Total proces-verbal:			
	Cheltuieli directe	lei	191 263,20
	Asigurarea sociala	24,00 %	10 268,04
	Cheltuieli de transport	3,00 %	4 399,83
	Cheltuieli de regie	3,00 %	6 177,93
	Total		212 109,00
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 363,27
	Total		218 472,27
	TVA	20,00 %	43 694,46
	TOTAL:		262 166,73
			42 783,50

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor

dicebor Melnic E. C.
(denumirea)


APROBAT:

(denumirea) Primaria mun. Orhei
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

STRONGBOSS
CONSTRUCT
IDNO 1019608005071
REPUBLICA MOLDOVA

(StrongBoss Construct SRL)


STIBU
12A
11.11.18


Crezau Ob
Responsabil Tehnic
[Signature]
Sp. cons. si inf.: J. Marie

Antreprenor StrongBoss Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
 Institutiei Publice de Educatie
 Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
 str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

493 979,39 lei

Proces - verbal nr. 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe __ octombrie __ an 2021 __

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva				
		1.1. Confectionarea si montarea a 14 foisoare				
		1.1.1. Carcasa				
19	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (stilpi)	m3	5,400	4 756,28 806,01	25 683,92 4 352,46
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	97,686	41,00	4 005,13
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,854	32,00	347,33
	20101029090 01	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	1,782	2 950,00	5 256,90
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	99,90	30,00	2 997,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,888	2 950,00	11 469,60
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,189	2 950,00	557,55
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,68	14,00	317,52
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	5,778	16,00	92,45
	23203226000 361	Gudron	kg	10,044	10,00	100,44
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	2,70	14,00	37,80
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	2,484	30,00	74,52
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,918	450,00	413,10
	29552700002	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2	h-ut	1,62	5,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,52	165,00	250,80
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,011	165,00	2 146,82
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	6,08	20,00	121,60
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				57 590,44 8 999,69
		1.2.3. Lucrari de terasament				
67	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	13,500	54,60 0,00	737,10 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	2,457	300,00	737,10
70	TrB01B1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	70,000	32,00 32,00	2 240,00 2 240,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	70,00	32,00	2 240,00
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				2 977,10 2 240,00
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				68 073,67 16 517,80
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				355 236,59 106 022,71

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	355 236,59
	Asigurarea sociala	24,00 %	25 445,45
	Cheltuieli de transport	3,00 %	7 337,09
	Cheltuieli de regie	3,00 %	11 640,57
	Total		399 659,70
	Beneficiu de deviz	3,00 %	11 989,79
	Total		411 649,49
	TVA	20,00 %	82 329,90
			493 979,39
	TOTAL:		106 022,71

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

Director Melnic E. C.

(denumirea)

(StrongBoss Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)


L.S.

APROBAT

(Primaria mun. Orhei)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Crizan George R.T.
Sp. cons. si infz.: J. Maric

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,„
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
 Institutiei Publice de Educatie
 Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
 str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

342 400,40 lei

Proces - verbal nr. 4

de receptie a lucrarilor executate
 pe XI an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva 1.1. Confectionarea si montarea a 14 foisoare 1.1.1. Carcasa				
20	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Stilpilor)	m2	2,400	80,06 3,28	192,15 7,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,192	41,00	7,87
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,60	21,00	75,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,64	36,00	95,04
	2653102100880	Filer.de calcar saci S 539	kg	0,72	6,00	4,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	1 800,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,40	3,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,004	3,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,026	12,00	0,31
25	CK17A2	Lambriuri la pereti,	m2	318,800	171,60	54 706,08

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: vvg 3x2,5 mm2			508,40	1 423,52
	1	Muncitor	h-om	34,72	41,00	1 423,52
	201-9070	Cablu 3x2,5mm2	m	280,00	17,00	4 760,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,40	10,00	84,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,40	20,00	168,00
77	08-03-593-18	Console cu corpuri de iluminat pe coloane, ferme, grinzi pe podete	100 buc	0,140	71 603,21	10 024,45
					6 519,00	912,66
	1	Muncitor	h-om	22,26	41,00	912,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,262	45,00	11,79
	5009105	Suport cu corp de iluminat	10 buc	14,00	650,00	9 100,00
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				37 536,89 5 717,96
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				153 001,64 25 299,05
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				245 390,17 77 522,95

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	245 390,17
		Asigurarea sociala	24,00 %	18 605,51
		Cheltuieli de transport	3,00 %	4 958,65
		Cheltuieli de regie	3,00 %	8 068,64
		Total		277 022,97
		Beneficiu de deviz	3,00 %	8 310,70
		Total		285 333,67
		TVA	20,00 %	57 066,73
				342 400,40
		TOTAL:		77 522,95

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

director *Melnic E. Ciung*
(denumirea)

(StrongBoss Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:


Investitor

(denumirea)

Primaria mun. Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

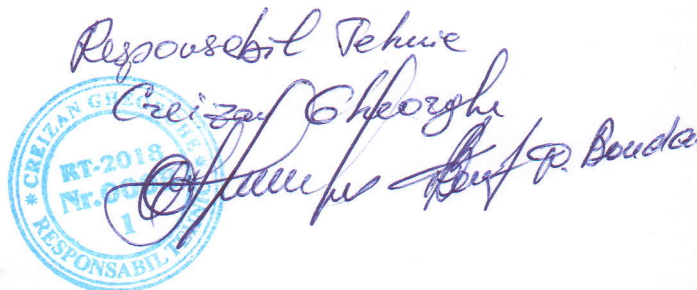

Antreprenor StrongBoss Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
 Institutiei Publice de Educatie
 Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
 str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

252 708,78 lei

Proces - verbal nr. 6

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ 12 _____ an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva				
		1.1. Amenajarea terenului				
		1.1.1. Partea carosabila				
59	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gri presat 6cm	m2	1 200,000	156,33 20,95	187 593,48 25 145,76
	71290200128 00	Pavator	h-om	696,24	35,00	24 368,40
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	18,96	41,00	777,36
	26611128006 55g	Placi din beton, pentru trotuare gri presat 6cm	m2	1 218,00	110,00	133 980,00
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 920,00	1,63	3 129,60
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 444,00	1,63	15 393,72
	14211022005 46	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,00	165,00	990,00
	14211022005 47	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,36	165,00	8 474,40
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	24,00	20,00	480,00
		Total capitul:				187 593,48
		Total Includiv salariu				25 145,76
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incluziv salariu				187 593,4 25 145,76
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				187 593,48 25 145,76
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			187 593,48
		Asigurarea sociala	24,00 %			6 034,98
		Cheltuieli de transport	3,00 %			4 873,43
		Cheltuieli de regie	3,00 %			5 955,05
		Total				204 456,94
		Beneficiu de deviz	3,00 %			6 133,70
		Total				210 590,64
		TVA	20,00 %			42 118,14
						252 708,78
		TOTAL:				25 145,76

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(denumirea)

(StrongBoss Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

APROBAT:



(denumirea)

(Primăria mun. Orhei)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Responsabil Tehnic
Cristian Cheorghie
Ștefan D. Boudari

Sp. cons. și infz.: Marie

Antreprenor StrongBoss Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Orhei
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a
 Institutiei Publice de Educatie
 Timpurie nr.12 din mun. Orhei,
 str. Valeriu Cupcea nr.2"**

Valoarea lucrarilor executate

275 015.04 lei

Proces - verbal nr.7

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ 12 _____ an 2021 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea constructiva 1.1. Balustrada la 2 portiti pietonale -77m				
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada cu l=77m	kg	-327,000	22,45 8,52	-7 340,17 -2 786,04
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	-62,13	41,00	-2 547,33
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	-3,27	32,00	-104,64
	72120300227 00	Sudor	h-om	-3,27	41,00	-134,07
	28112363098 00	Confectii metalice diverse	kg	-327,00	13,00	-4 251,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	-1,635	35,00	-57,23
	40111062027 41	Energie electrica	kw	-2,616	0,00	0,00
	24301261032 94	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	-3,27	50,00	-163,50
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-6,54	1,60	-10,46
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	-6,54	11,00	-71,94
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	-18,800	54,43 38,50	-1 023,28 -723,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	-20,68	35,00	-723,80
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	-1,955	40,00	-78,20
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	-2,068	16,00	-33,09

1	2	3	4	5	6	7
					41,00	203,36
	1	Muncitor	h-om	4,96	17,00	680,00
	201-9070	Cablu 3x2,5mm2	m	40,00		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,20	10,00	12,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,20	20,00	24,00
77	08-03-593-18	Console cu corpuri de iluminat pe coloane, ferme, grinzi pe podete	100 buc	0,020	71 602,00	1 432,04
					6 519,00	130,38
	1	Muncitor	h-om	3,18	41,00	130,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,037	45,00	1,66
	5009105	Suport cu corp de iluminat	10 buc	2,00	650,00	1 300,00
		Total capitol:				5 390,76
		Total Incluziv salariu				818,31
		Total capitol:				211 693,54
		Total Incluziv salariu				41 823,87
		Total capitol:				203 330,09
		Total Incluziv salariu				38 314,03

Total proces-verbal:			203 330,09
	Cheltuieli directe	lei	9 195,37
	Asigurarea sociala	24,00 %	3 496,72
	Cheltuieli de transport	3,00 %	6 480,66
	Cheltuieli de regie	3,00 %	222 502,84
	Total	100,00 +	6 676,62
	Beneficiu de deviz	3,00 %	229 179,46
	Total	100,00 +	45 835,58
	TVA	20,00 %	275 015,04
	TOTAL:		38 314,03

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(StrongBoss Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(Primaria mun. Orhei)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Sp. cons. si inf.: *Mazie*

APROBAT:



Cristian Ch.
si
Heorh Bouda