
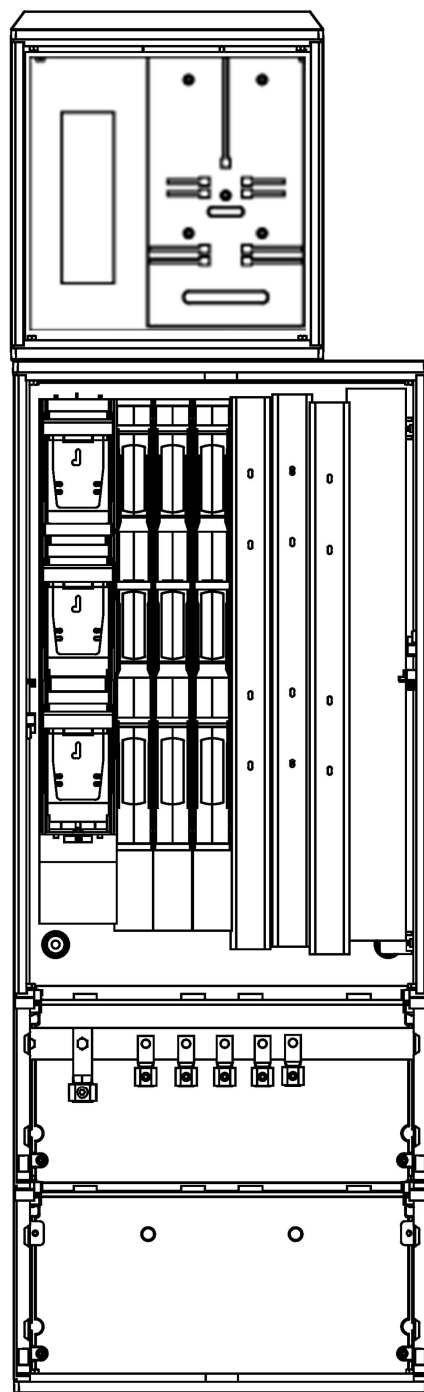


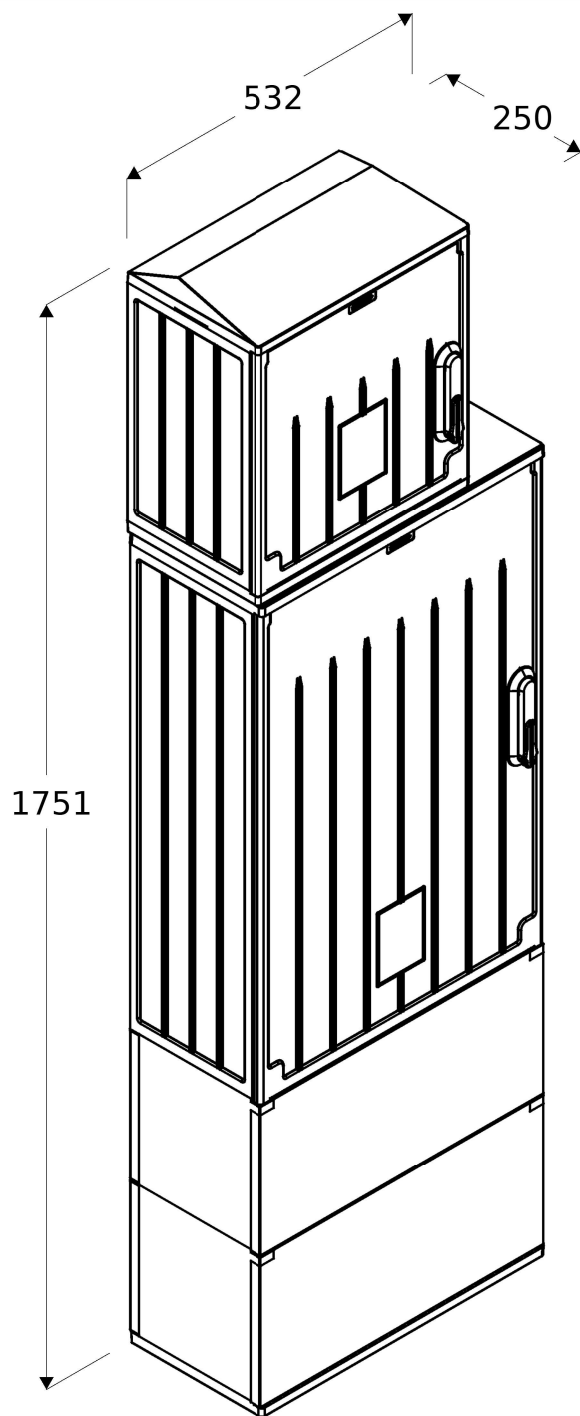

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-3


№ карты:

2023/04/21-1/5



Техническое описание:

1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 53x80+K1шт.....
2. Płyta montażowa 36x36x41шт.....
3. Панель для счетчика T/3F1шт.....
4. Pronutec 443.51.10.05.02 Fuse switch BTVС+NH-00/185 160A term V + conection cover 3шт.
5. Pronutec 440.72.12.03AK Disconnector+measurement (SFS NH2 sec DT-1M V 400/5) with 1шт.
cable
6. Uchwyt kątowy pod wkręt2шт.....
7. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVС+NH-00/1852шт.....
8. Шина PEN CU 53/50x5 1D-4M RN1шт.....
9. Шина CU 53/50x5 SNN3шт.....
10. Испытательная колодка1шт.....
11. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки1шт.....

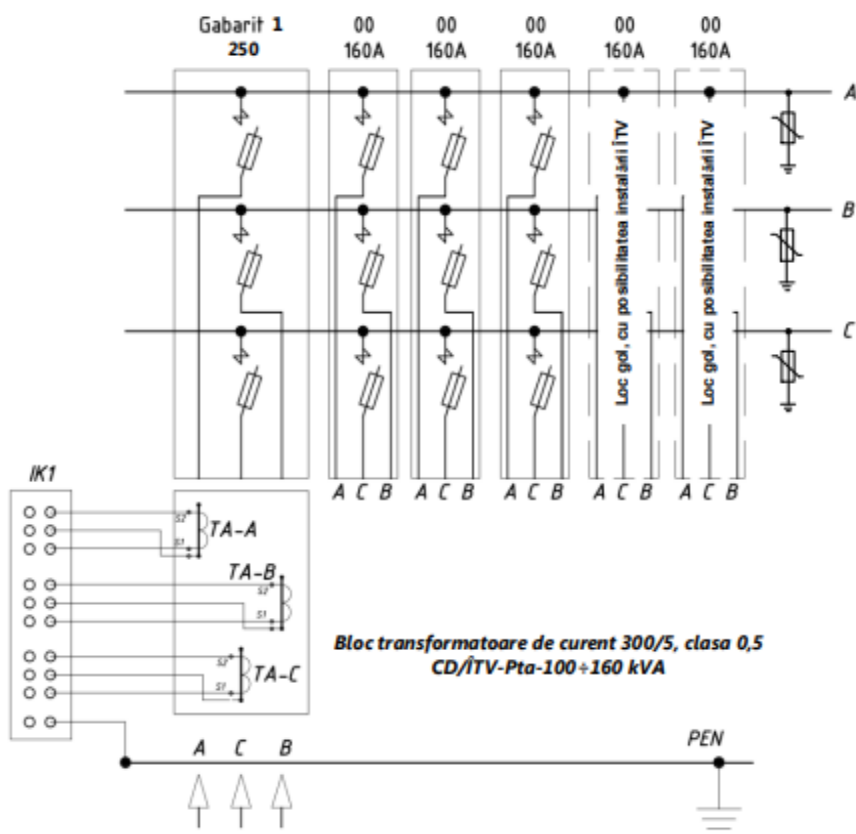

Schema nr. 2, CD/ITV-1-3

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-3

№ карты:

2023/04/21-1/5