

**Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular №8

(denumirea obiectivului)

**Deviz pe obiect №**

**Объект Nr.15905**

(denumirea obiectului)

Valoarea de deviz **2 691 184,25** Lei

Intocmit in prețuri curente 31.01.2019

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Bl.Administrativ. Lucrari demolare constructii	1 107 338,90	0,00	0,00	0,00	1 107 338,90	
2	2-1-2	Bl.Administrativ. Lucrari demolare instalatii sanitare	524 777,34	0,00	0,00	0,00	524 777,34	
3	2-1-3	Bl.Administrativ. Lucrari demolare instalatii electrotehnice	403 877,42	0,00	0,00	0,00	403 877,42	
4	2-1-4	Bl.Administrativ. Lucrari demolare automatizare AAF, AIT, AIVC	302 319,70	0,00	0,00	0,00	302 319,70	
5	2-1-5	Centru frigorific. Lucrari demolare instalatii electrotehnice	135 666,34	0,00	0,00	0,00	135 666,34	
6	2-1-6	Centru frigorific. Lucrari demolare automatizare AAF, AIT, AIVC	199 117,96	0,00	0,00	0,00	199 117,96	
7	2-1-7	Punct termic. Lucrari demolare instalatii electrotehnice	11 015,08	0,00	0,00	0,00	11 015,08	
8	2-1-8	Punct termic. Lucrari demolare automatizare AAF, AIT, AIVC	7 071,51	0,00	0,00	0,00	7 071,51	

Intocmit


\_\_\_\_\_

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

\_\_\_\_\_

Funcția, semnătura, numele, prenumele



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari generale de constructii**

**Valoarea de deviz 1 107 338,90 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
<b>1.1. PLAN cota 0.000</b>						
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	27,1400	3,73 3,46	101,23 93,90
2	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2	29,6100	24,22 24,22	717,08 717,08
3	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2	52,5000	24,22 24,22	1 271,40 1 271,40
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	110,9700	231,26 227,76	25 663,04 25 274,20
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	946,0000	32,87 31,14	31 093,51 29 455,04
6	RpCO56A	Demontari: ferestre din plastic	m2	91,7600	24,22 24,22	2 222,18 2 222,18
7	RpCO56A	Demontari: vitraliilor exterioare si interioare	m2	109,1700	24,22 24,22	2 643,80 2 643,80

Total		Lei				63 712,24
<b>Total PLAN cota 0.000</b>						<b>63 712,24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>61 677,60</b>
<b>1.2. PLAN cota 3.600</b>						
8	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2	41,3800	24,22	1 002,10
					24,22	1 002,10
9	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2	37,5900	24,22	910,32
					24,22	910,32
10	RpCO56A	Demontari: ferestre din plastic	m2	205,1100	24,22	4 967,18
					24,22	4 967,18
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	84,8800	231,26	19 629,43
					227,76	19 332,01
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	923,5400	32,87	30 355,29
					31,14	28 755,72
Total		Lei				56 864,32
<b>Total PLAN cota 3.600</b>						<b>56 864,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>54 967,33</b>
<b>1.3. PLAN cota 7.200</b>						
13	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2	14,2800	24,22	345,82
					24,22	345,82
14	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2	84,8400	24,22	2 054,58
					24,22	2 054,58
15	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn	m2	206,6400	24,22	5 004,24
					24,22	5 004,24
16	RpCO56A	Demontari: vitraliilor exterioare si interioare	m2	12,8000	24,22	309,98
					24,22	309,98
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	144,4000	231,26	33 394,09
					227,76	32 888,11
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	932,3500	32,87	30 644,85
					31,14	29 030,02
Total		Lei				71 753,56
<b>Total PLAN cota 7.200</b>						<b>71 753,56</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>69 632,75</b>
<b>1.4. PLAN cota 10.800</b>						
19	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2	14,2800	24,22	345,82
					24,22	345,82
20	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2	102,0600	24,22	2 471,60

					24,22	2 471,60
21	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn	m2	206,6400	24,22	5 004,24
					24,22	5 004,24
22	RpCO56A	Demontari: vitraliilor exterioare si interioare	m2	25,4200	24,22	615,60
					24,22	615,60
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	158,5600	231,26	36 668,74
					227,76	36 113,15
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	902,5100	32,87	29 664,07
					31,14	28 100,92
Total			Lei			74 770,07
<b>Total PLAN cota 10.800</b>						<b>74 770,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>72 651,33</b>
<b>1.5. PLAN cota 14.400</b>						
25	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2	82,7800	24,22	2 004,70
					24,22	2 004,70
26	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn	m2	135,5400	24,22	3 282,40
					24,22	3 282,40
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	124,1700	231,26	28 715,68
					227,76	28 280,59
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	902,5100	32,87	29 664,07
					31,14	28 100,92
Total			Lei			63 666,85
<b>Total PLAN cota 14.400</b>						<b>63 666,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>61 668,61</b>
<b>1.6. PLAN cota -4.800</b>						
29	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2	1,4700	24,22	35,60
					24,22	35,60
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	147,3600	231,26	34 078,62
					227,76	33 562,27
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3	82,1400	231,26	18 995,78
					227,76	18 707,96
Total			Lei			53 110,00
<b>Total PLAN cota -4.800</b>						<b>53 110,00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>52 305,83</b>
Total			Lei			383 877,04
<b>Total Lucrari de demolare</b>						<b>383 877,04</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>372 903,45</b>
<b>2. Transportarea gunoiului de constructie</b>						

32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1 606,4600	72,07 72,07	115 785,60 115 785,60
33	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicul	100 m3	15,3700	1 040,00 0,00	15 984,80 0,00
34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1 606,4600	82,50 0,00	132 532,95 0,00
35	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III K=2,0000	100 m3	15,3700	99,52 0,00	1 529,64 0,00
Total			Lei		265 832,99	
<b>Total Transportarea gunoiului de constructie</b>					<b>265 832,99</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>115 785,60</b>	
Total			Lei		649 710,03	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		109 955,04	
Cheltuieli de transport			7 %		640,13	
Cheltuieli de regie			14,5 %		110 244,25	
Beneficiu			6 %		52 232,96	
Total fara TVA					922 782,41	
TVA			20 %		184 556,49	

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**1 107 338,90**

**488 689,05**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)



Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**  
**Lucrari generale de constructii**  
**(formular desfreurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b> <b>1.1. PLAN cota 0.000</b>				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,73
						3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	7,80	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	39,00	0,19
2	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			231,26
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	7,80	0,62
5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,87
						31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	28,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	7,80	0,31

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56A	Demontari: ferestre din plastic	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
7	RpCO56A	Demontari: vitraliilor exterioare si interioare	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<b>1.2. PLAN cota 3.600</b>				
8	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
9	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
10	RpCO56A	Demontari: ferestre din plastic	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			231,26
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	7,80	0,62
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,87
						31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	28,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	7,80	0,31
		<b>1.3. PLAN cota 7.200</b>				
13	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
14	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
15	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCO56A	Demontari: vitraliilor exterioare si interioare	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			231,26 ----- 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	7,80	0,62
18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,87 ----- 31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	28,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	7,80	0,31
		<b>1.4. PLAN cota 10.800</b>				
19	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
20	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
21	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
22	RpCO56A	Demontari: vitraliilor exterioare si interioare	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			231,26 ----- 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	7,80	0,62
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,87 ----- 31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	28,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	7,80	0,31



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5. PLAN cota 14.400</b>				
25	RpCO56A	Demontari: usi din lemn	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
26	RpCO56A	Demontari: ferestre din lemn	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			231,26
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	7,80	0,62
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,87
						31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	1	0,0250	28,00	0,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
		<b>1.6. PLAN cota -4.800</b>				
29	RpCO56A	Demontari: usi din plastic	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			231,26
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	7,80	0,62
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			231,26
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	7,80	0,62
		<b>2. Transportarea gunoiului de constructie</b>				
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,07
						72,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,66
33	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicul	100 m3			1 040,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			82,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	220,00	82,50
35	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III K=2,0000	100 m3			99,52 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	340,00	9,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	300,00	90,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

()

()

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari generale de constructii**

**Valoarea de deviz 1 107 338,90 Lei**

Intocmit in preori curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	383,6160	57,66	22 119,31
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	401,6150	57,66	23 157,12
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 243,8657	57,66	71 721,31
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8142	57,66	46,95
5.	7422010060100	Timplar	h-om	305,3127	57,66	17 604,32
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 227,5457	57,66	243 760,29
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 912,5869	57,66	110 279,75
<b>Total manopera</b>						<b>488 689,05</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4304	340,00	146,34
2.	2320166200729	Parchetin	l	115,1729	28,00	3 224,85
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0271	28,00	0,76
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0217	30,00	0,65
5.	4100126202818	Apa	m3	240,5049	24,00	5 772,11
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>9 144,71</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	252,5562	7,80	1 969,93
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,9620	400,00	15 984,80
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,6110	300,00	1 383,30
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1357	39,00	5,29
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	602,4225	220,00	132 532,95
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>151 876,27</b>

Total	Lei	649 710,03
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	109 955,04
Cheltuieli de transport	7 %	640,13

Cheltuieli de regie	14,5 %	110 244,25
Beneficiu	6 %	52 232,96
Total fara TVA		922 782,41
TVA	20 %	184 556,49

**Total deviz:**

**1 107 338,  
90**

Intocmit

Verificat



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Lucrari demontare instalatii interioare sanitare**

**Valoarea de deviz 524 777,34 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Отопление</b>						
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	319,0000	9,23 9,23	2 942,97 2 942,97
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1 345,0000	24,60 17,30	33 092,38 23 265,81
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	140,0000	30,35 21,91	4 249,39 3 067,51
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	220,0000	35,18 24,22	7 739,86 5 327,78
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	104,0000	52,12	5 420,98

		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"			30,56	3 178,22
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	339,0000	24,60 17,30	8 340,75 5 864,02
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	53,0000	4,61 4,61	244,48 244,48
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 50 mm	buc	6,0000	11,53 11,53	69,19 69,19
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm	buc	2,0000	23,07 23,07	46,13 46,13
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc	5,0000	153,90 144,15	769,50 720,75
Total			Lei		62 915,63	
<b>Total Отопление</b>					<b>62 915,63</b>	
Inclusiv salariu					<b>44 726,86</b>	
<b>2. Теплоснабжение</b>						
11	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m	24,0000	10,38 10,38	249,09 249,09
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,0000	24,60 17,30	738,12 518,94
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,0000	30,35 21,91	758,82 547,77
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	27,0000	35,18 24,22	949,89 653,86

15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	200,0000	52,12 30,56	10 424,96 6 111,96
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,0000	57,74 51,89	577,44 518,94
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	13,0000	4,61 4,61	59,97 59,97
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm	buc	1,0000	11,53 11,53	11,53 11,53
Total			Lei		13 769,82	
<b>Total Теплоснабжение</b>					<b>13 769,82</b>	
Inclusiv salariu					<b>8 672,06</b>	
<b>3. Холодоснабжение</b>						
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	19,0000	30,35 21,91	576,71 416,31
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	15,0000	35,18 24,22	527,72 363,26
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	8,0000	57,74 51,89	461,95 415,15
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc	1,0000	4,61 4,61	4,61 4,61
Total			Lei		1 570,99	
<b>Total Холодоснабжение</b>					<b>1 570,99</b>	
Inclusiv salariu					<b>1 199,33</b>	
<b>4. Demontarea instalatiilor de ventilare</b>						
<b>4.1. Система ПС-1</b>						
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47

24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,0000	259,54 256,01	1 557,24 1 536,06
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	4,0000	181,37 179,32	725,49 717,29
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	20,0000	23,45 23,06	469,04 461,28
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,0000	71,02 70,34	142,03 140,69
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	15,3600	52,24 51,89	802,37 797,09
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	71,6000	37,34 36,90	2 673,42 2 642,21
31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,7600	82,28 81,30	144,82 143,09
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	7,0500	45,59 44,97	321,44 317,07
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	190,0000	1,52 0,17	288,99 32,87
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	367,0000	4,04 2,31	1 484,30 846,45
Total			Lei		9 258,99	
<b>Total Система ПС-1</b>					<b>9 258,99</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>8 214,16</b>	
<b>4.2. Система ПС-2</b>						
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice	buc	12,0000	259,54	3 114,48



		tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg			256,01	3 072,12
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,0000	181,37 179,32	1 088,24 1 075,94
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,0000	71,02 70,34	142,03 140,69
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	8,0000	23,45 23,06	187,61 184,51
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	31,9000	37,34 36,90	1 191,09 1 177,19
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	2,2400	82,27 81,30	184,29 182,11
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	4,4600	42,06 41,52	187,57 185,16
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	171,3700	45,59 44,97	7 813,57 7 707,33
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,2400	42,05 41,51	94,20 92,99
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	190,0000	1,52 0,17	288,99 32,87
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	598,0000	4,04 2,31	2 418,55 1 379,23
Total			Lei			17 360,47
<b>Total Система ПС-2</b>						<b>17 360,47</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 810,20</b>
<b>4.3. Система ПС-3</b>						
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice	buc	3,0000	259,54	778,62

		tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg			256,01	768,03
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	4,0000	181,37 179,32	725,49 717,29
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,0000	71,02 70,34	142,03 140,69
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	39,0000	23,45 23,06	914,63 899,50
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,4000	71,59 70,92	100,22 99,29
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,1200	52,24 51,90	110,75 110,02
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,3200	37,34 36,90	4 007,16 3 960,37
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	35,0000	42,06 41,52	1 472,00 1 453,03
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	190,0000	1,52 0,17	288,99 32,87
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	361,5000	4,04 2,31	1 462,05 833,76
Total			Lei		10 651,79	
<b>Total Система ПС-3</b>					<b>10 651,79</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>9 594,91</b>	
<b>4.4. Система ПС-4</b>						
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	6,0000	259,54 256,01	1 557,24 1 536,06
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de	buc	2,0000	181,38	362,75 358,65

		50-200 kg			179,32	
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,0000	71,02 70,34	142,03 140,69
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	40,0000	23,45 23,06	938,08 922,56
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	1,7600	82,28 81,30	144,82 143,09
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	98,3000	37,34 36,90	3 670,37 3 627,51
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	104,3600	42,06 41,52	4 389,09 4 332,53
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	152,0000	1,52 0,17	231,19 26,29
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	258,4000	4,04 2,31	1 045,07 595,97
Total			Lei		13 130,49	
<b>Total Система ПС-4</b>					<b>13 130,49</b>	
Inclusiv salariu					<b>12 263,41</b>	
<b>4.5. Система ПС-5</b>						
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	8,0000	259,54 256,01	2 076,32 2 048,08
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,0000	181,38 179,32	362,75 358,65
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,0000	71,02 70,34	142,03 140,69
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	61,0000	23,45 23,06	1 430,57 1 406,90
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau	buc	1,0000	82,28	82,28

		inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm			81,30	81,30
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,3800	52,24 51,89	333,28 331,08
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	68,8000	37,34 36,90	2 568,89 2 538,89
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	72,1200	42,06 41,52	3 033,17 2 994,08
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	33,7800	45,59 44,97	1 540,19 1 519,25
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	152,0000	1,52 0,17	231,19 26,29
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	258,4000	4,04 2,31	1 045,07 595,97
Total			Lei		13 495,59	
<b>Total Система ПС-5</b>					<b>13 495,59</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>12 621,24</b>	
<b>4.6. Система ПС-6</b>						
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,0000	259,54 256,01	3 114,48 3 072,12
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,0000	181,37 179,32	181,37 179,32
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	2,0000	71,02 70,34	142,03 140,69
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc	3,0000	82,28 81,30	246,83 243,90

90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc	1,0000	106,89 105,52	106,89 105,52
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	257,7000	42,06 41,52	10 838,14 10 698,47
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	65,8500	45,59 44,97	3 002,42 2 961,59
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	152,0000	1,52 0,17	231,19 26,29
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	161,6000	4,04 2,31	653,57 372,71
Total			Lei		19 166,77	
<b>Total Система ПС-6</b>					<b>19 166,77</b>	
Inclusiv salariu					<b>18 380,67</b>	
<b>4.7. Система ПС-7</b>						
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	12,0000	259,54 256,01	3 114,48 3 072,12
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,0000	181,37 179,32	181,37 179,32
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc	1,0000	71,02 70,35	71,02 70,35
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	8,0000	23,45 23,06	187,61 184,51
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,0000	71,59 70,92	71,59 70,92
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,8000	37,34 36,90	552,61 546,16
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg	76,0000	1,52	115,60

					0,17	13,15
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg	110,3000	4,04 2,31	446,09 254,40
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc	1,0000	96,70 95,72	96,70 95,72
Total			Lei		5 486,92	
<b>Total Система ПС-7</b>					<b>5 486,92</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5 066,71</b>	
<b>4.8. Система ВС-1, ВС-13</b>						
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,0000	469,24 402,46	938,47 804,93
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,0000	42,05 41,52	84,11 83,03
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,9000	72,03 63,43	280,93 247,36
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	19,2500	37,34 36,90	718,76 710,37
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	72,0000	45,59 44,97	3 282,83 3 238,19
Total			Lei		5 305,10	
<b>Total Система ВС-1, ВС-13</b>					<b>5 305,10</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5 083,88</b>	
<b>4.9. Система ВС-2, ВС-14</b>						
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	40,0000	23,45 23,06	938,08 922,56
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	3,6800	72,03 63,43	265,07 233,41
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	59,4300	37,34 36,90	2 219,03 2 193,11

115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	21,8000	42,06 41,52	916,84 905,03
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2	88,3500	45,59 44,97	4 028,30 3 973,52
Total			Lei		8 836,56	
<b>Total Система BC-2, BC-14</b>					<b>8 836,56</b>	
Inclusiv salariu					<b>8 630,10</b>	
<b>4.10. Система BC-3</b>						
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	13,0000	23,45 23,06	304,87 299,83
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	54,6000	37,34 36,90	2 038,68 2 014,87
Total			Lei		2 812,79	
<b>Total Система BC-3</b>					<b>2 812,79</b>	
Inclusiv salariu					<b>2 717,17</b>	
<b>4.11. Система BC-4</b>						
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	39,0000	37,34 36,90	1 456,20 1 439,19
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	12,0000	23,45 23,06	281,43 276,77
Total			Lei		2 206,87	
<b>Total Система BC-4</b>					<b>2 206,87</b>	
Inclusiv salariu					<b>2 118,43</b>	
<b>4.12. Система BC-5</b>						
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	68,2000	52,24 51,89	3 562,63 3 539,17

125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,8400	37,34 36,90	3 914,56 3 868,85
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	3,0000	23,45 23,06	70,35 69,19
Total			Lei		8 016,78	
<b>Total Система BC-5</b>					<b>8 016,78</b>	
Inclusiv salariu					<b>7 879,68</b>	
<b>4.13. Система BC-6</b>						
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	56,5000	37,34 36,90	2 109,62 2 084,99
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	11,0000	23,45 23,06	257,97 253,70
Total			Lei		2 836,83	
<b>Total Система BC-6</b>					<b>2 836,83</b>	
Inclusiv salariu					<b>2 741,16</b>	
<b>4.14. Система BC-7,8,9</b>						
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	3,0000	469,24 402,47	1 407,71 1 207,40
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	7,5400	52,24 51,89	393,88 391,28
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	23,0000	37,34 36,90	858,79 848,76
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	12,0000	23,45 23,06	281,43 276,77
Total			Lei		2 941,81	
<b>Total Система BC-7,8,9</b>					<b>2 941,81</b>	
Inclusiv salariu					<b>2 724,21</b>	
<b>4.15. Система BC-10</b>						
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau	m2	11,9200	52,24	622,68



		aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm			51,89	618,58
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	16,0000	23,45 23,06	375,23 369,02
Total			Lei		1 467,15	
<b>Total Система BC-10</b>					<b>1 467,15</b>	
Inclusiv salariu					<b>1 390,07</b>	
<b>4.16. Система BC-11</b>						
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	1,0000	469,24 402,47	469,24 402,47
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	13,2500	52,24 51,89	692,16 687,60
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,5400	37,34 36,90	953,63 942,49
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	9,2000	42,06 41,52	386,93 381,94
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	26,0000	23,45 23,06	609,75 599,66
Total			Lei		3 111,71	
<b>Total Система BC-11</b>					<b>3 111,71</b>	
Inclusiv salariu					<b>3 014,16</b>	
<b>4.17. Система BC-12, BC-15</b>						
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	2,0000	469,24 402,46	938,47 804,93
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	2,0000	90,31 88,80	180,61 177,59
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc	1,0000	71,59 70,92	71,59 70,92
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,6000	52,24 51,89	188,05 186,82
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii	m2	24,7000	37,34 36,90	922,26 911,49

		rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	0,1400	72,00 63,43	10,08 8,88
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	11,0000	23,45 23,06	257,97 253,70
Total			Lei		2 569,03	
<b>Total Система BC-12, BC-15</b>					<b>2 569,03</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>2 414,33</b>	
Total			Lei		128 655,65	
<b>Total Demontarea instalatiilor de ventilare</b>					<b>128 655,65</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>120 664,49</b>	
<b>5. Demontarea instalatii alimentare cu apa</b>						
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	952,0000	17,30 17,30	16 467,70 16 467,70
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	366,0000	21,91 21,91	8 019,35 8 019,35
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	379,0000	31,14 31,14	11 800,70 11 800,70
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm	m	160,0000	31,14 31,14	4 981,82 4 981,82
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	31,0000	4,61 4,61	143,00 143,00
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc	50,0000	6,34 6,34	317,13 317,13
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	9,0000	8,65 8,65	77,84 77,84
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	6,0000	13,26 13,26	79,57 79,57
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm	buc	24,0000	25,95 25,95	622,73 622,73
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 125-150 mm	buc	7,0000	54,20 54,20	379,40 379,40
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri,	buc	16,0000	95,14	1 522,22 1 522,22

		avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama			95,14	
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	8,0000	34,60 34,60	276,77 276,77
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,0000	37,48 37,48	37,48 37,48
Total			Lei		44 725,71	
<b>Total Demontarea instalatii alimentare cu apa</b>						<b>44 725,71</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>44 725,71</b>
<b>6. Demontarea instalatii de canalizare</b>						
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	226,0000	36,90 36,90	8 339,94 8 339,94
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	310,0000	45,55 45,55	14 120,93 14 120,93
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	72,0000	48,43 48,43	3 487,28 3 487,28
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	48,0000	5,19 5,19	249,09 249,09
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m	22,0000	5,19 5,19	114,17 114,17
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc	2,0000	13,26 13,26	26,52 26,52
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	9,0000	32,29 32,29	290,61 290,61
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	21,0000	46,13 46,13	968,69 968,69
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	28,0000	63,43 63,43	1 775,93 1 775,93
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	87,0000	54,78 54,78	4 765,60 4 765,60
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,0000	47,28 47,28	47,28 47,28

173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	2,0000	50,74 50,74	101,48 101,48
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	157,0000	34,60 34,60	5 431,57 5 431,57
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	8,0000	34,60 34,60	276,77 276,77
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	16,0000	50,74 50,74	811,85 811,85
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	30,0000	51,89 51,89	1 556,82 1 556,82
Total			Lei		42 364,53	
<b>Total Demontarea instalatii de canalizare</b>					<b>42 364,53</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>42 364,53</b>	
<b>7. Demontarea instalatiei de pluviala</b>						
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	65,0000	5,19 5,19	337,31 337,31
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	85,0000	45,55 45,55	3 871,87 3 871,87
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	4,0000	46,13 46,13	184,51 184,51
Total			Lei		4 393,69	
<b>Total Demontarea instalatiei de pluviala</b>					<b>4 393,69</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>4 393,69</b>	
Total			Lei		298 396,02	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		60 018,00	
Cheltuieli de transport			7 %		1 901,09	
Cheltuieli de regie			14,5 %		52 245,69	
Beneficiu			6 %		24 753,65	
Total fara TVA					437 314,45	
TVA			20 %		87 462,89	

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**524 777,34**

**266 746,67**

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2**  
**Lucrari demontare instalatii interioare sanitare**  
**(formular desfreurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Отопление</b>				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			24,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	28,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	30,00	4,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	28,00	0,62
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			30,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	28,00	0,81
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m			35,18
						24,22

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	28,00	3,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	28,00	0,92
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			52,12 ----- 30,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	14,00	9,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	28,00	3,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	30,00	7,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	21,00	1,36
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			24,60 ----- 17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	28,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	30,00	4,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	28,00	0,62
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,61 ----- 4,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 50 mm	buc			11,53 ----- 11,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	57,66	11,53
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm	buc			23,07 ----- 23,07

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	57,66	23,07
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc			153,90
						144,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5000	57,66	144,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	39,00	9,75
		<b>2. Теплоснабжение</b>				
11	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m			10,38
						10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			24,60
						17,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	28,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	30,00	4,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	28,00	0,62
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			30,35
						21,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	28,00	0,81
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			35,18
						24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	28,00	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0330	28,00	0,92
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			52,12 ----- 30,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	14,00	9,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	28,00	3,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	30,00	7,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	21,00	1,36
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,74 ----- 51,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	57,66	51,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	39,00	5,85
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,61 ----- 4,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm	buc			11,53 ----- 11,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	57,66	11,53
		<b>3. Холодоснабжение</b>				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			30,35 ----- 21,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,77
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	28,00	0,81
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m			35,18 ----- 24,22



1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	28,00	3,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	28,00	0,92
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,74 51,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	57,66	51,89
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	39,00	5,85
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			4,61 4,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
		<b>4. Demontarea instalatiilor de ventilare</b> <b>4.1. Система ПС-1</b>				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31 88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54 256,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,37
						179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45
						23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02
						70,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24
						51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34
						36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			82,28
						81,30
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	57,66	81,30

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			45,59 44,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	7,80	0,39
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52 0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04 2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.2. Система ПС-2</b>				
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31 88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54 256,01

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,37 179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02 70,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	7,80	0,23
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			82,27 81,30
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	57,66	81,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 41,52

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	7,80	0,31
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			45,59 44,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	7,80	0,39
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,05 41,51
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	7,80	0,31
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52 0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	7,80	0,08
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04 2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.3. Система ПС-3</b>				
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31 88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54 256,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,37 179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02 70,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			71,59 70,92
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	57,66	70,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul	m2			52,24 51,90

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 ----- 41,52
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52 ----- 0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04 ----- 2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.4. Система ПС-4</b>				
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 ----- 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31
						88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54
						256,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,38
						179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02
						70,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45
						23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			82,28
						81,30
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	57,66	81,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de	m2			37,34



1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 41,52
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52 0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04 2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.5. Система ПС-5</b>				
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31 88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54 ----- 256,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,38 ----- 179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02 ----- 70,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 ----- 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			82,28 ----- 81,30
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	57,66	81,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24 ----- 51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 ----- 41,52
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			45,59 ----- 44,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	7,80	0,39
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52 ----- 0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04 ----- 2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.6. Система ПС-6</b>				
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 ----- 402,47

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31
						88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54
						256,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,37
						179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02
						70,34
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			82,28
						81,30
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	57,66	81,30
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de	buc			106,89
						105,52

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2000 mm				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,8300	57,66	105,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 41,52
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			45,59 44,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	7,80	0,39
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52 0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04 2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.7. Система ПС-7</b>				
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1100	30,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
		S102				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31
						88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			259,54
						256,01
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	14,00	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	24,00	2,40
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			181,37
						179,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	57,66	179,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	14,00	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm	buc			71,02
						70,35
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45
						23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			71,59
						70,92
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	57,66	70,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	7,80	0,08
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata	m2			37,34

1	2	3	4	5	6	7
		sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa	kg			1,52
						0,17
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	39,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			4,04
						2,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	28,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	39,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc			96,70
						95,72
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,6600	57,66	95,72
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	14,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.8. Система BC-1, BC-13</b>				
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24
						402,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,05
						41,52

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			72,03 63,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	28,00	3,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	30,00	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	39,00	3,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			45,59 44,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	7,80	0,39
		<b>4.9. Система BC-2, BC-14</b>				
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 23,06



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			72,03 63,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	28,00	3,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	30,00	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	39,00	3,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,15
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 41,52
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			45,59 44,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	7,80	0,39
		<b>4.10. Система BC-3</b>				
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 ----- 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
		<b>4.11. Система BC-4</b>				
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 ----- 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 ----- 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.12. Система BC-5</b>				
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 ----- 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24 ----- 51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 ----- 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.13. Система BC-6</b>				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 ----- 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 ----- 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.14. Система BC-7,8,9</b>				
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 ----- 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24 ----- 51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.15. Система BC-10</b>				
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24 51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.16. Система BC-11</b>				
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24 51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			42,06 41,52
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	7,80	0,31
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 23,06
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>4.17. Система BC-12, BC-15</b>				
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			469,24 402,46
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	57,66	402,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	14,00	1,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	24,00	14,40
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			90,31 ----- 88,80
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	14,00	1,12
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	24,00	0,24
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			71,59 ----- 70,92
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	57,66	70,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	14,00	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			52,24 ----- 51,89
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,16
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			37,34 ----- 36,90
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	14,00	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,80	0,23
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			72,00 ----- 63,43
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	14,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	28,00	3,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	30,00	1,79
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	39,00	3,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	7,80	0,14
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,45 ----- 23,06

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	14,00	0,28
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,80	0,08
		<b>5. Demontarea instalatii alimentare cu apa</b>				
149	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m			17,30 <hr/> 17,30
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
150	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91 <hr/> 21,91
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
151	RpSA03C	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 2 1/2"-4"	m			31,14 <hr/> 31,14
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5400	57,66	31,14
152	RpSA03C	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 150mm	m			31,14 <hr/> 31,14
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5400	57,66	31,14
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fără descărcare, a unui robinet cu sertar până cu mufe filetate, având diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,61 <hr/> 4,61
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fără descărcare, a unui robinet cu sertar până cu mufe filetate, având diametru de 3/4"-1"	buc			6,34 <hr/> 6,34
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fără descărcare, a unui robinet cu sertar până cu mufe filetate, având diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc			8,65 <hr/> 8,65
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fără descărcare, a unui robinet cu sertar până cu mufe filetate, având diametru de 2"	buc			13,26 <hr/> 13,26
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26



1	2	3	4	5	6	7
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm	buc			25,95 ----- 25,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,95
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 125-150 mm	buc			54,20 ----- 54,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	57,66	54,20
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc			95,14 ----- 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			34,60 ----- 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			37,48 ----- 37,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
		<b>6. Demontarea instalatii de canalizare</b>				
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,90 ----- 36,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,90
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55 ----- 45,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			48,43 ----- 48,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	57,66	48,43
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			5,19 ----- 5,19

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,19
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,19
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			13,26 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	57,66	13,26
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			32,29 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,29
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			46,13 46,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	57,66	46,13
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,43 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			47,28 47,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	57,66	47,28
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			50,74 50,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	57,66	50,74
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			34,60 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			34,60 34,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din	buc			50,74

1	2	3	4	5	6	7
		fonta sau gresie ceramica				50,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	57,66	50,74
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			51,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,89
		<b>7. Demontarea instalatiei de pluviala</b>				
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,19
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,55
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			46,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	57,66	46,13

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

( ) \_\_\_\_\_  
semnrtura, numele, prenumele)

( ) \_\_\_\_\_

(funcioia,



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Lucrari demontare instalatii interioare sanitare**

**Valoarea de deviz 524 777,34 Lei**

Intocmit in preoruri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 586,6100	57,66	91 483,93
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	946,9000	57,66	54 598,25
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2 092,6894	57,66	120 664,49
<b>Total manopera</b>						<b>266 746,67</b>

**Materiale:**

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	65,7433	3,00	197,19
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	51,6900	28,00	1 447,32
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	33,1367	14,00	463,95
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	219,0484	28,00	6 133,34
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	458,2912	30,00	13 748,73
6.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	200,6400	14,00	2 808,96
7.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,7600	21,00	414,96
8.	2875274123510	Dop din fonta	buc	648,0000	3,00	1 944,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>27 158,45</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	104,6480	7,80	816,29
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,6600	24,00	471,84
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	57,8916	39,00	2 257,77
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1000	450,00	945,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 490,90</b>

Total	Lei	298 396,02
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	60 018,00
Cheltuieli de transport	7 %	1 901,09
Cheltuieli de regie	14,5 %	52 245,69
Beneficiu	6 %	24 753,65

Total fara TVA		437 314,45
TVA	20 %	87 462,89

**Total deviz:**

**524 777,34**

Intocmit

Verificat



(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Blocul administrativ. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

**Valoarea de deviz 403 877,42 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr <hr/> incl. salariu	Total <hr/> incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-B2	buc	1,0000	339,04 <hr/> 339,04	339,04 <hr/> 339,04
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-PI3	buc	2,0000	339,04 <hr/> 339,04	678,08 <hr/> 678,08
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CI 1Y 62-5/1	buc	5,0000	339,04 <hr/> 339,04	1 695,20 <hr/> 1 695,20
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CPIY62-6/1	buc	1,0000	339,04 <hr/> 339,04	339,04 <hr/> 339,04
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BY8253	buc	1,0000	339,04 <hr/> 339,04	339,04 <hr/> 339,04
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ПЦД1	buc	1,0000	339,04 <hr/> 339,04	339,04 <hr/> 339,04
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-13	buc	8,0000	339,04 <hr/> 339,04	2 712,33 <hr/> 2 712,33
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice:	buc	2,0000	339,04	678,08

		metalic din panou, dulap, CY-9442-18			339,04	678,08
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OИИH-6	buc	3,0000	9,80 9,80	29,41 29,41
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯИИH-3*25	buc	7,0000	9,80 9,80	68,62 68,62
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc	7,0000	195,55 182,78	1 368,87 1 279,48
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc	15,0000	195,55 182,78	2 933,28 2 741,73
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc	5,0000	195,55 182,78	977,76 913,91
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc	1,0000	195,55 182,78	195,55 182,78
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПИKE212-2Y3	buc	28,0000	112,53 103,79	3 150,78 2 906,06
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	48,0000	17,30 17,30	830,30 830,30
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	308,0000	17,30 17,30	5 327,78 5 327,78
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	119,0000	17,30 17,30	2 058,46 2 058,46
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	67,0000	17,30 17,30	1 158,97 1 158,97
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,0000	17,30 17,30	103,79 103,79
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	67,0000	17,30 17,30	1 158,97 1 158,97
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	86,0000	17,30 17,30	1 487,63 1 487,63

23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	27,0000	<u>17,30</u> 17,30	<u>467,05</u> 467,05
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,0000	<u>12,69</u> 12,69	<u>88,80</u> 88,80
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,0000	<u>12,69</u> 12,69	<u>139,54</u> 139,54
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	61,0000	<u>12,69</u> 12,69	<u>773,80</u> 773,80
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	<u>12,69</u> 12,69	<u>38,06</u> 38,06
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	<u>12,69</u> 12,69	<u>38,06</u> 38,06
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	<u>12,69</u> 12,69	<u>25,37</u> 25,37
30	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	1 551,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>4 471,53</u> 4 471,53
31	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	137,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>394,97</u> 394,97
32	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>34,60</u> 34,60
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	27,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>77,84</u> 77,84
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>34,60</u> 34,60
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	20,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>57,66</u> 57,66
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	203,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>585,25</u> 585,25
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	15,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>43,24</u> 43,24
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	1,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>2,88</u> 2,88



39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	15,0000	<u>2,88</u> 2,88	<u>43,24</u> 43,24
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	7 150,0000	<u>4,61</u> 4,61	<u>32 981,52</u> 32 981,52
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x4 la 1x6 mmp	m	665,0000	<u>5,77</u> 5,77	<u>3 834,39</u> 3 834,39
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x4 la 1x6 mmp	m	245,0000	<u>5,77</u> 5,77	<u>1 412,67</u> 1 412,67
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m	195,0000	<u>6,92</u> 6,92	<u>1 349,24</u> 1 349,24
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m	810,0000	<u>6,92</u> 6,92	<u>5 604,55</u> 5 604,55
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m	2 055,0000	<u>6,92</u> 6,92	<u>14 218,96</u> 14 218,96
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m	15,0000	<u>9,27</u> 8,07	<u>139,09</u> 121,09
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri,	m	235,0000	<u>9,27</u> 8,07	<u>2 179,01</u> 1 897,01

		plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp				
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m	40,0000	9,27 8,07	370,90 322,90
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	3 275,0000	4,61 4,61	15 106,92 15 106,92
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	570,0000	4,61 4,61	2 629,30 2 629,30
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	205,0000	13,69 11,53	2 806,86 2 364,06
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	14,0000	13,69 11,53	191,69 161,45
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	2 390,0000	31,14 31,14	74 416,00 74 416,00
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	185,0000	31,14 31,14	5 760,23 5 760,23
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	165,0000	31,14 31,14	5 137,51 5 137,51
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	575,0000	31,14 31,14	17 903,43 17 903,43
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat.	m	80,0000	43,82 43,82	3 505,73 3 505,73
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize	buc	128,0000	3,46 3,46	442,83 442,83

		pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	1,0000	7,50 7,50	7,50 7,50
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	116,0000	3,46 3,46	401,31 401,31
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	17,0000	3,46 3,46	58,81 58,81
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	112,0000	3,46 3,46	387,48 387,48
63	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	5,0000	102,09 82,45	510,47 412,27
Total			Lei		226 642,91	
<b>Total Lucrari de demontare</b>					<b>226 642,91</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>225 121,39</b>	
Total			Lei		226 642,91	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		50 652,31	
Cheltuieli de transport			7 %		9,33	
Cheltuieli de regie			14,5 %		40 209,15	
Beneficiu			6 %		19 050,82	
Total fara TVA					336 564,52	
TVA			20 %		67 312,90	

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**403 877,42**

**225 121,39**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)



Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3**  
**Blocul administrativ. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)**  
 (formular desfreurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-B2	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BPY-PI3	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CI 1Y 62-5/1	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CIIY62-6/1	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, BY8253	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, ЩИД1	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-13	buc			339,04
						339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, CY-9442-18	buc			339,04
						339,04

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, OIQH-6	buc			9,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯIIIH-3*25	buc			9,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc			195,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	34,00	2,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32
12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc			195,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	34,00	2,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32
13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc			195,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	34,00	2,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc			195,55
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	34,00	2,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	34,00	2,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana,PIKE212-2Y3	buc			112,53 ----- 103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0600	34,00	2,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	220,00	0,22
16	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30 ----- 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30 ----- 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30 ----- 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30 ----- 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30 ----- 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre)	buc			17,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi				17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
30	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
31	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
32	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	57,66	2,88
40	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
41	RpEB12B	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x4 la 1x6 mmp	m			5,77
						5,77



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
42	RpEB12B	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x4 la 1x6 mmp	m			<u>5,77</u> 5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
43	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m			<u>6,92</u> 6,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	57,66	6,92
44	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m			<u>6,92</u> 6,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	57,66	6,92
45	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m			<u>6,92</u> 6,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	57,66	6,92
46	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m			<u>9,27</u> 8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
47	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind	m			<u>9,27</u> 8,07

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
48	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m			9,27 <hr/> 8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
49	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61 <hr/> 4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
50	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61 <hr/> 4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			13,69 <hr/> 11,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	24,00	2,16
52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			13,69 <hr/> 11,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	24,00	2,16
53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 <hr/> 31,14

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 ----- 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 ----- 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 ----- 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat.	m			43,82 ----- 43,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,82
58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			7,50 ----- 7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	57,66	7,50
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
63	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			102,09 ----- 82,45
	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	24,00	6,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	220,00	4,40

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

( ) \_\_\_\_\_

( ) \_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Blocul administrativ. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

**Valoarea de deviz 403 877,42 Lei**

Intocmit in preterori curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

#### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	146,3100	57,66	8 436,23
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 757,9800	57,66	216 685,16
<b>Total manopera</b>						<b>225 121,39</b>

#### Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,9200	34,00	133,28
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>133,28</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2960	450,00	133,20
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,2800	39,00	283,92
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	34,2100	24,00	821,04
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,5400	24,00	84,96
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2960	220,00	65,12
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 388,24</b>

Total	Lei	226 642,91
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	50 652,31
Cheltuieli de transport	7 %	9,33
Cheltuieli de regie	14,5 %	40 209,15
Beneficiu	6 %	19 050,82
Total fara TVA		336 564,52
TVA	20 %	67 312,90

**Total deviz:**

**403 877,4**  
**2**

Intocmit

Verificat



---

(funcioia, semnrtura)

---

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

### Blocul administrativ. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

**Valoarea de deviz 302 319,70 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
<b>1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК</b>						
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	339,04 339,04	678,08 678,08
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	250,0000	4,61 4,61	1 153,20 1 153,20
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	100,0000	4,61 4,61	461,28 461,28
4	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de	m	7 830,0000	4,61 4,61	36 118,22 36 118,22

		protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp				
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	480,0000	4,61 4,61	2 214,14 2 214,14
6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	110,0000	31,14 31,14	3 425,00 3 425,00
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	960,0000	31,14 31,14	29 890,94 29 890,94
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	220,0000	31,14 31,14	6 850,01 6 850,01
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	15,0000	16,14 16,14	242,17 242,17
10	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set	36,0000	351,89 258,89	12 668,16 9 320,16
11	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set	4,0000	351,89 258,89	1 407,57 1 035,57
12	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	5,0000	16,14 16,14	80,72 80,72
13	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	10,0000	231,24 230,64	2 312,40 2 306,40
Total			Lei		97 501,89	
<b>Total Автоматизация сан-техсистем АБК</b>					<b>97 501,89</b>	
Inclusiv salariu					<b>93 775,89</b>	
<b>1.2. Автоматизация вентиляции АБК</b>						
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,0000	339,04 339,04	2 034,24 2 034,24
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la	m	6 540,0000	4,61 4,61	30 167,71 30 167,71



		1-2-3-4-5x2,5 mmp				
16	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	10,0000	16,14 16,14	161,45 161,45
17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	512,0000	31,14 31,14	15 941,84 15 941,84
18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	48,0000	31,14 31,14	1 494,55 1 494,55
19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	695,0000	31,14 31,14	21 639,80 21 639,80
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc	26,0000	8,07 8,07	209,88 209,88
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc	7,0000	8,07 8,07	56,51 56,51
22	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	4,0000	231,24 230,64	924,96 922,56
Total			Lei		72 630,94	
<b>Total Автоматизация вентиляции АБК</b>					<b>72 630,94</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>72 628,54</b>	
Total			Lei		170 132,83	
<b>Total Lucrari de demontare</b>					<b>170 132,83</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>166 404,43</b>	
Total			Lei		170 132,83	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		37 441,00	
Cheltuieli de transport			7 %		0,59	
Cheltuieli de regie			14,5 %		30 098,29	
Beneficiu			6 %		14 260,37	
Total fara TVA					251 933,08	
TVA			20 %		50 386,62	

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**302 319,70**

**166 404,43**

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4**  
**Blocul administrativ. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**  
**(formular desfurat)**

Nr crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b> <b>1.1. Автоматизация</b> <b>сан-техсистем АБК</b>				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04 <hr/> 339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61 <hr/> 4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61 <hr/> 4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
4	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp	m			4,61 <hr/> 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		la 1-2-3-4-5x2,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61 4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,14 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
10	11-03-011-0 1	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set			351,89 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	220,00	33,00
11	11-03-011-0 1	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I	set			351,89 258,89
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in	h-ut	0,1500	400,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		afara conductei principale), 10 t				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	220,00	33,00
12	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,14 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
13	10-04-066-0 4	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			231,24 230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	10,00	0,60
		<b>1.2. Автоматизация вентиляции АБК</b>				
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04 339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,61 4,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
16	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,14 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,14 31,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14

1	2	3	4	5	6	7
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc			8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc			8,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
22	10-04-066-0 4	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			231,24
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	10,00	0,60

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

( ) \_\_\_\_\_

( ) \_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**

**Blocul administrativ. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

**Valoarea de deviz 302 319,70 Lei**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	235,6000	57,66	13 584,69
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6200	57,66	266,39
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2 645,7400	57,66	152 553,35
<b>Total manopera</b>						<b>166 404,43</b>

**Materiale:**

1.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,8400	10,00	8,40
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>8,40</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	6,0000	400,00	2 400,00
2.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,0000	220,00	1 320,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3 720,00</b>

Total	Lei	170 132,83
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	37 441,00
Cheltuieli de transport	7 %	0,59
Cheltuieli de regie	14,5 %	30 098,29
Beneficiu	6 %	14 260,37
Total fara TVA		251 933,08
TVA	20 %	50 386,62


**Total deviz:**

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



**302 319,70**

**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5

### Centru frigorific. Lucrari demolare instalatii electrotehnice

**Valoarea de deviz 135 666,34 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr <hr/> incl. salariu	Total <hr/> incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	339,041 <hr/> 339,041	339,041 <hr/> 339,041
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	339,041 <hr/> 339,041	339,041 <hr/> 339,041
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	3,0000	112,408 <hr/> 103,788	337,224 <hr/> 311,364
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	3,460 <hr/> 3,460	27,677 <hr/> 27,677
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	2 200,0000	4,613 <hr/> 4,613	10 148,160 <hr/> 10 148,160

6	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m	550,0000	6,919 ----- 6,919	3 805,560 ----- 3 805,560
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m	250,0000	6,919 ----- 6,919	1 729,800 ----- 1 729,800
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m	380,0000	9,272 ----- 8,072	3 523,512 ----- 3 067,512
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x90 la 1x120 mmp	m	230,0000	10,089 ----- 8,649	2 320,470 ----- 1 989,270
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	550,0000	17,872 ----- 14,992	9 829,380 ----- 8 245,380
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.	m	1 100,0000	15,518 ----- 13,838	17 070,240 ----- 15 222,240
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	170,0000	31,136 ----- 31,136	5 293,188 ----- 5 293,188
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	120,0000	31,136 ----- 31,136	3 736,368 ----- 3 736,368
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	270,0000	31,136 ----- 31,136	8 406,828 ----- 8 406,828
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	100,0000	31,136 ----- 31,136	3 113,640 ----- 3 113,640
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat.	m	120,0000	43,822 ----- 43,822	5 258,592 ----- 5 258,592
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,3000	5 475,553	1 642,666



					3 586,453	1 075,936
Total		Lei				76 921,387
<b>Total Lucrari de demontare</b>						<b>76 921,387</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>72 109,597</b>
Total		Lei				76 921,39
Asigurarea medicala si fondul social		22,5 %				16 224,66
Cheltuieli de transport		7 %				3,23
Cheltuieli de regie		14,5 %				13 506,65
Beneficiu		6 %				6 399,35
Total fara TVA						113 055,28
TVA		20 %				22 611,06

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**135 666,34**

**72 109,60**

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)



Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5**  
**Centru frigorific. Lucrari demolare instalatii electrotehnice**  
 (formular desfreurat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			112,408
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0600	32,00	1,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	220,00	0,22
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau	m			4,613

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp				4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
6	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m			6,919 <hr/> 6,919
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	57,66	6,92
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x10 la 1x25 mmp	m			6,919 <hr/> 6,919
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	57,66	6,92
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m			9,272 <hr/> 8,072
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	24,00	1,20
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x90 la 1x120 mmp	m			10,089 <hr/> 8,649
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0600	24,00	1,44
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			17,872 <hr/> 14,992
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	24,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri.	m			15,518 ----- 13,838
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	24,00	1,68
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 ----- 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 ----- 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 ----- 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 ----- 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat.	m			43,822 ----- 43,822
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,82
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 475,553 ----- 3 586,453
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,45
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	450,00	783,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	39,00	588,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	220,00	382,80

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

( )

( )

semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Reconstructia si replanificarea incaperilor  
blocului administrativ al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCМera  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Centru frigorific. Lucrari demolare instalatii electrotehnice**

**Valoarea de deviz 135 666,34 Lei**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	24,0600	57,66	1 387,300
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 226,5400	57,66	70 722,297
<b>Total manopera</b>						<b>72 109,60</b>

**Materiale:**

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,4400	32,00	46,080
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>46,08</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5250	450,00	236,250
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,9200	39,00	191,880
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	175,8000	24,00	4 219,200
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	24,00	2,880
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5250	220,00	115,500
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 765,71</b>

Total	Lei	76 921,39
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	16 224,66
Cheltuieli de transport	7 %	3,23
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 506,65
Beneficiu	6 %	6 399,35
Total fara TVA		113 055,28
TVA	20 %	22 611,06

**Total deviz:**

**135 666,3**

**4**

Intocmit

Verificat



(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)

**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Centru frigorific. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

**Valoarea de deviz 199 117,96 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
<b>1.1. Автоматизация холодильного оборудования</b>						
1	11-03-011-01	Relu PKC-I (реле контроля смазки.)	set	6,0000	359,393 258,893	2 156,360 1 553,360
2	11-03-011-01	Termometru TCM-X (термометр сопротивления.)	set	4,0000	359,394 258,894	1 437,574 1 035,574
3	IA18A	Termometru A.B N 1 -3	buc	36,0000	8,768 8,072	315,662 290,606
4	11-02-002-01	Manometru OBM1-160	buc	24,0000	118,780 118,780	2 850,710 2 850,710
5	11-02-002-01	Most KCM-4 (самопищущий)	buc	1,0000	118,780 118,780	118,780 118,780
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	300,0000	13,692 11,532	4 107,600 3 459,600
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru	m	950,0000	4,613	4 382,160 4 382,160

		executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp			4,613	
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	7 850,0000	4,613 4,613	36 210,480 36 210,480
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	24,0000	228,873 72,075	5 492,952 1 729,800
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	730,0000	31,136 31,136	22 729,572 22 729,572
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	270,0000	31,136 31,136	8 406,828 8 406,828
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	350,0000	31,136 31,136	10 897,740 10 897,740
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	120,0000	31,136 31,136	3 736,368 3 736,368
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	75,0000	16,145 16,145	1 210,860 1 210,860
15	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	320,0000	16,145 16,145	5 166,336 5 166,336
16	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	40,0000	16,145 16,145	645,792 645,792
17	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	7,0000	231,240 230,640	1 618,680 1 614,480
18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	339,041 339,041	339,041 339,041
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc	7,0000	6,343 6,343	44,398 44,398
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc	8,0000	6,343 6,343	50,741 50,741

21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc	26,0000	6,343 6,343	164,908 164,908
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor:armatura	buc	32,0000	6,343 6,343	202,963 202,963
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor:tablou	buc	12,0000	6,343 6,343	76,111 76,111
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor:ИМС-5	buc	1,0000	6,343 6,343	6,343 6,343
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor:transformator	buc	1,0000	6,343 6,343	6,343 6,343
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor:priza	buc	1,0000	6,343 6,343	6,343 6,343
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor:dulie	buc	1,0000	6,343 6,343	6,343 6,343
Total			Lei		112 387,988	
<b>Total Автоматизация холодильного оборудования</b>					<b>112 387,988</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>106 942,580</b>	
Total			Lei		112 387,988	
<b>Total Lucrari de demontare</b>					<b>112 387,988</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>106 942,580</b>	
Total			Lei		112 387,98	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		24 062,08	
Cheltuieli de transport			7 %		265,47	
Cheltuieli de regie			14,5 %		19 823,75	
Beneficiu			6 %		9 392,35	
Total fara TVA					165 931,63	
TVA			20 %		33 186,33	

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**199 117,96**

**106 942,57**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)





Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al  
imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45,  
sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6  
Centru frigorific. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)  
(formular desfreurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b> <b>1.1. Автоматизация</b> <b>холодильного оборудования</b>				
1	11-03-011-0 1	Relevu PKC-I (реле контроля смазки.)	set			359,393 ----- 258,893
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	220,00	33,00
2	11-03-011-0 1	Termometru TCM-X (термометр сопротивления.)	set			359,394 ----- 258,894
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	220,00	33,00
3	IA18A	Termometru A.B N 1 -3	buc			8,768 ----- 8,072
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	24,00	0,24
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	28,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	24,00	0,29
4	11-02-002-0 1	Manometru ОБМ1-160	buc			118,780 ----- 118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
5	11-02-002-0 1	Most KCM-4 (самопишущий)	buc			118,780 ----- 118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in	m			13,692 ----- 11,532

1	2	3	4	5	6	7
		santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	24,00	2,16
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,613 <hr/> 4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,613 <hr/> 4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			228,873 <hr/> 72,075
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	45,00	45,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,00	24,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,25	3,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,15	1,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	24,00	1,08
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	24,00	0,43
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	32,00	0,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	30,00	4,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,00	0,54
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 <hr/> 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 <hr/> 31,136

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 ----- 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136 ----- 31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,145 ----- 16,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
15	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,145 ----- 16,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
16	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,145 ----- 16,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
17	10-04-066-0 4	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			231,240 ----- 230,640
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	10,00	0,60
18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,041 ----- 339,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc			6,343 ----- 6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc			6,343 ----- 6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc			6,343 ----- 6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor:armatura	buc			6,343

1	2	3	4	5	6	7
						6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor:tablou	buc			6,343
						6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor:ИМС-5	buc			6,343
						6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor:transformator	buc			6,343
						6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor:priza	buc			6,343
						6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor:dulie	buc			6,343
						6,343
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	57,66	6,34

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

()

()

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)  
semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Centru frigorific. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

**Valoarea de deviz 199 117,96 Lei**

Intocmit in preori curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	124,4000	57,66	7 172,904
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,0400	57,66	2 020,406
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 695,2700	57,66	97 749,270
<b>Total manopera</b>						<b>106 942,57</b>

### Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2880	32,00	9,216
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,7920	24,00	19,008
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2160	28,00	6,048
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2960	28,00	36,288
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,2400	30,00	97,200
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4320	24,00	10,368
7.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,0800	24,00	25,920
8.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,7200	18,00	12,960
9.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	288,0000	2,00	576,000
10.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	288,0000	0,25	72,000
11.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	288,0000	0,15	43,200
12.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	24,0000	45,00	1 080,000
13.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	72,0000	25,00	1 800,000
14.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4200	10,00	4,200
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>3 792,41</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,5000	450,00	675,000
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	27,0000	24,00	648,000
3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,5000	220,00	330,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 653,00</b>


Total	Lei	112 387,98
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	24 062,08
Cheltuieli de transport	7 %	265,47
Cheltuieli de regie	14,5 %	19 823,75
Beneficiu	6 %	9 392,35
Total fara TVA		165 931,63
TVA	20 %	33 186,33

**Total deviz:**

**199 117,96**

Intocmit

Verificat

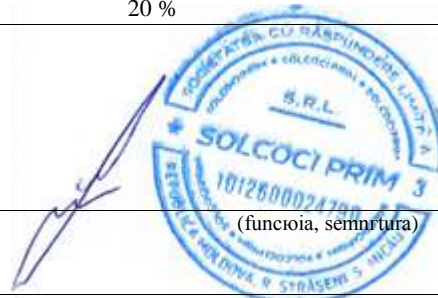

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-7

### Punct termic. Lucrari demolare instalatii electrotehnice

**Valoarea de deviz 11 015,08 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr <hr/> incl. salariu	Total <hr/> incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
1	08-03-530-4	Demar magnetice de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,0000	195,552 <hr/> 182,782	782,209 <hr/> 731,129
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	3,460 <hr/> 3,460	3,460 <hr/> 3,460
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	360,0000	4,613 <hr/> 4,613	1 660,608 <hr/> 1 660,608
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	120,0000	31,136 <hr/> 31,136	3 736,368 <hr/> 3 736,368
Total			Lei		6 182,645	
<b>Total Lucrari de demontare</b>					<b>6 182,645</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6 131,565</b>	
Total			Lei		6 182,65	

Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	1 379,60
Cheltuieli de transport	7 %	0,76
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 096,63
Beneficiu	6 %	519,59
Total fara TVA		9 179,23
TVA	20 %	1 835,85

**Total deviz:**

**11 015,08**

**Inclusiv salariu**

**6 131,57**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)





Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al  
imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45,  
sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7**  
**Punct termic. Lucrari demolare instalatii electrotehnice**  
**(formular desfreurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			195,552 <hr/> 182,782
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	34,00	2,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	39,00	5,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	220,00	1,32
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,460 <hr/> 3,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,613 <hr/> 4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina	m			31,136 <hr/> 31,136

1	2	3	4	5	6	7
		la 2", montata ingropat.				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

( ) \_\_\_\_\_

( ) \_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Reconstructia si replanificarea incaperilor  
blocului administrativ al imobilului IS Editura  
" Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45,  
sector Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7  
Punct termic. Lucrari demolare instalatii electrotehnice**

**Valoarea de deviz 11 015,08 Lei**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	12,6800	57,66	731,129
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	93,6600	57,66	5 400,436
<b>Total manopera</b>						<b>6 131,57</b>

**Materiale:**

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3200	34,00	10,880
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>10,88</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0240	450,00	10,800
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5200	39,00	20,280
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	24,00	3,840
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0240	220,00	5,280
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>40,20</b>

Total	Lei	6 182,65
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	1 379,60
Cheltuieli de transport	7 %	0,76
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 096,63
Beneficiu	6 %	519,59
Total fara TVA		9 179,23
TVA	20 %	1 835,85

**Total deviz:**

**11 015,08**

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului administrativ  
al imobilului IS Editura "  
Universul " din str.Vlaicu  
Pircalab nr.45, sector Centru,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-8

**Punct termic. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

**Valoarea de deviz 7 071,51 Lei**

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demontare</b>						
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	339,041	339,041
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m	228,0000	4,613	1 051,718
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m	75,0000	31,136	2 335,230
4	11-02-002-01	Manometru ЭKM	buc	2,0000	118,779	237,559
Total			Lei		3 963,548	
<b>Total Lucrari de demontare</b>					<b>3 963,548</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 963,548</b>	
Total			Lei		3 963,55	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		891,80	
Cheltuieli de transport			7 %		0,00	
Cheltuieli de regie			14,5 %		704,02	
Beneficiu			6 %		333,56	
Total fara TVA					5 892,93	
TVA			20 %		1 178,58	

**Total deviz:**  
Inclusiv salariu

**7 071,51**  
3 963,55

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)



Investitor

Obiect **Reconstructia si replanificarea incaperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura " Universul " din str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector Centru, mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-8**  
**Punct termic. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**  
**(formular desfreurat)**

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp	m			4,613
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	57,66	4,61
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat.	m			31,136
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
4	11-02-002-01	Manometru ЭKM	buc			118,779
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

( ) \_\_\_\_\_  
semnratura, numele, prenumele)

(funcioia, semnratura, numele, prenumele)

Investitor:

( ) \_\_\_\_\_

(funcioia,



**Reconstructia si replanificarea  
incaperilor blocului  
administrativ al imobilului IS  
Editura " Universul " din  
str.Vlaicu Pircalab nr.45, sector  
Centru, mun.Chisinau**

WinCmeta  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**

**Punct termic. Lucrari automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

**Valoarea de deviz 7 071,51 Lei**

Intocmit in preori curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,559
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	64,6200	57,66	3 725,989
		<b>Total manopera</b>				<b>3 963,55</b>
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>0,00</b>
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>0,00</b>

Total	Lei	3 963,55
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	891,80
Cheltuieli de regie	14,5 %	704,02
Beneficiu	6 %	333,56
Total fara TVA		5 892,93
TVA	20 %	1 178,58

**Total deviz:**

**7 071,51**

Intocmit

(functia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

