



[Перейти к продукции](#)



TUV PL-L

TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация		Снижение светового потока при 15 % полезном сроке службы	
Цоколь	2G11 [2G11]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.	Power (Rated) (Nom)	90 W
Основная область применения	Disinfection	Ток лампы (ном.)	0,8 A
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Напряжение (ном.)	115 V
Описание системы	High Frequency [High Frequency (HF)]	Механические компоненты и корпус	
Технические характеристики освещения		Информация о цоколе	4 Pins (4P)
Код цвета	TUV	Соответствие требованиям и область применения	
Обозначение цвета	- [Not Specified]	Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
		УФ-излучение	
		Излучение УФ-С	27,0 W
		Данные об изделии	
		Полный код продукта	871150088829740
		Название продукта для заказа	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
		EAN/UPC — продукт	8711500888297
		Код заказа	927909804007
		Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	25

TUV PL-L



Материал № (12NC)	927909804007
Вес нетто (шт.)	134,000 g

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV PL-L 95W/4P HO

Фотометрические данные

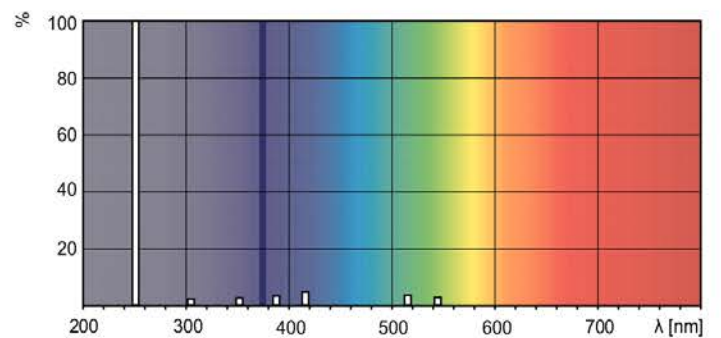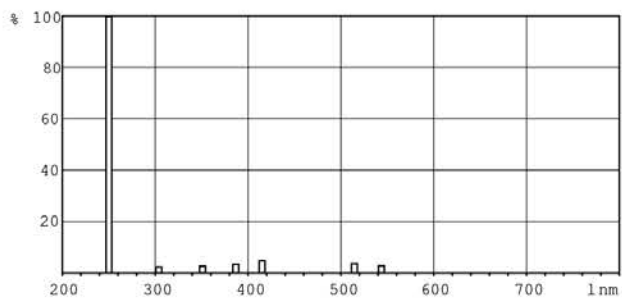

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

