

### Specificații tehnice

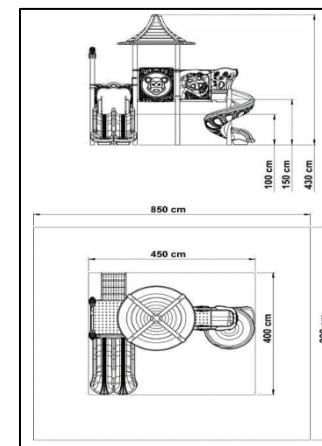
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]





Numărul licitației:	<a href="#">MD-1730897621261</a>	Data: <b>26.11.2024</b>	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	<b>Lot 2: Complex de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea în s. Ghidighici</b>	Lot: 2	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
37500000-3	<p><b>Lot 2: Complex de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea în s. Ghidighici</b></p> <p><i>Complex de joaca</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/ru/igrovie-kompleksi-multiplay/ygrovoy-kompleks-eco-01.html">https://www.playpark.md/ru/igrovie-kompleksi-multiplay/ygrovoy-kompleks-eco-01.html</a></p>	<b>Eco-01</b>	<b>MD</b>  <b>Turcia</b>	PlayPark  Mustafa Durna Inşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa	<p><b>Complex de joacă– cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)</b></p> <p>Componente:</p> <p>- <b>Turn cu acoperiș - 1 unitate</b></p> <p>Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de <b>11,4cm</b>, grosimea peretelui <b>2,5mm</b>). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua turnurilor este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de <b>2mm</b> prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul în formă conică este confecționat din LLDPE prin tehnologia rotomoulding cu diametrul de <b>190cm</b> și înălțimea de <b>100cm</b>. Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului sunt</p>	ISO 9001 Aviz sanitar EN-1176

					<p>confeționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de <b>94x113,5cm</b> și grosimea de <b>19,6cm</b>, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de <b>75cm</b>.</p> <p>- <b><u>Turn - 1 unitate</u></b></p> <p>Confeționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de <b>11,4cm</b>, grosimea peretelui <b>2,5mm</b>). Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute două figurine confeționate din LLDPE cu dimensiunile <b>32,5x42,5cm</b>. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua turnurilor este confeționată din fâșie de metal cu grosimea de <b>2mm</b> prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnului sunt confeționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de <b>94x113,5cm</b> și grosimea de <b>19,6cm</b>, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Ele sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de <b>75cm</b></p> <p>- <b><u>Scară - 1 unitate</u></b></p> <p>Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de <b>92cm</b>) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni <b>32x2,5mm</b>, țevile verticale cu dimensiuni <b>27x2,5 mm</b>).</p> <p>Treptele sunt confeționate din fâșie de metal cu grosimea de <b>2mm</b> prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul de <b>27mm</b>. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p>Dimensiuni echipament: Lățime – 63 cm, Înălțime – 100 cm.</p> <p>- <b><u>Tobogan dublu drept – 1 unitate</u></b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE.</p> <p>Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime 128,5 cm.</p> <p>- <b><u>Tobogan elicoidal – 1 unitate</u></b></p> <p>Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate de pod. În interiorul toboganului sunt prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89mm. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE cu dimensiunea de 168,5 x104 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite)</p> <p>Înălțimea toboganului de la sol până la platformă - 150 cm, lățimea toboganului - 52 cm, H – 150 cm.</p> <p><u>Dimensiuni complex:</u> <b>Lungime - 450 cm, Lățime – 400 cm, H - 430 cm.</b></p>	
37500000-3	<p>Leagăn dublu</p> <p><a href="https://www.playpark.md/ru/igrovoie-oborudovanye-kacheli-balansir-playground-swings">https://www.playpark.md/ru/igrovoie-oborudovanye-kacheli-balansir-playground-swings</a></p>	SA-02	MD  Turcia	<p>PlayPark</p> <p>Mustafa Durna Inşaat A.Ş</p>	<p>Conform descrierii tehnice din anexa</p> <p><b><u>Leagăn dublu</u></b> confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul de 114 mm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzute cu 2-posturi pentru leagăn confecționate din polietilenă.</p> <p><b>Unul post:</b> leagăn (lungime– <b>87,5cm</b>, lățime - <b>50cm</b>) este prevăzut pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte.</p>	<p>ISO 9001 Aviz sanitar</p> <p>EN 1176-1 EN-1176+2</p>



						<p><b>Alt post leagăn:</b> (lungime minimă – 116,5 cm, lățime 36 cm) este prevăzut pentru copil, cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor.</p>  <p><u>Dimensiuni leagăn:</u> <b>Lungime - 330 cm, Lățime – 150 cm, H - 250 cm</b></p> <p>Echipamentul este fixat într-o fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.</p>	
37500000-3	<p><i>Dale de cauciuc</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/acoperire-teren/placi-de-cauciuc-30mm.html">https://www.playpark.md/acoperire-teren/placi-de-cauciuc-30mm.html</a></p>	<b>PC-030</b>	<b>Moldova</b>	Ecoelastic SRL	Conform descrierii tehnice din anexa	<p>(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafața de contact, la ieșirile din tobogane și sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc în zonele descrise mai sus este așezat prin turnare continuă sau prin plăci îmbinate astfel: la ieșirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm.</p> 	<b>Aviz Sanitar</b>
37500000-3	<p><i>Panou informativ</i></p>	<b>P-002</b>	<b>Moldova</b>	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa	<p>Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 200 cm.</p> <p>Panou confecționat din etalbond: 60x60 cm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> 	*
37500000-3	<p><i>Bancă cu spătar</i></p> <p><a href="https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/banca-bk-02-metal-lemn.html">https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/banca-bk-02-metal-lemn.html</a></p>	<b>BK-02</b>	<p><b>MD</b></p> <p><b>Turcia</b></p>	<p>PlayPark</p> <p>Mustafa Durna Înșaat A.Ș</p>	Conform descrierii tehnice din anexa	<p>Confecționată din tablă din oțel, acoperită cu vopsea pulbere. Lemnul este prelucrat, rezistent la umiditate, culoare naturală. Greutatea totală maximală: până la 300 kg.</p> 	<p>ISO 9001</p> <p><b>Aviz sanitar</b></p>

						<b>Dimensiuni:</b> Lungime -1500 mm, Lățime - 600 mm, Înălțime - 900 mm. Produsul este fixat cu șuruburi de ancorare.	
37500000-3	<i>Coș de gunoi</i>  <a href="https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/cos-de-gunoi-pp-101.html">https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/cos-de-gunoi-pp-101.html</a>	<b>PP-101</b>	<b>MD</b>  <b>Turcia</b>	PlayPark  Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice din anexa	Coș de gunoi cu volum de 50 L, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeava profilată din oțel. <b>Dimensiuni:</b> Lungime=50 cm,lățime=30,5 cm, H=112,7cm.	ISO 9001 <b>Aviz sanitar</b>
37500000-3	<i>Amenajarea terenului</i>	*	<b>Moldova</b>	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr.1	Borduri prefabricate din beton, nivelarea terenului, transportarea pamintului, instalarea echipamentului.	*

Semnat: \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**

Ofertantul: ”**Altaprim**” SRL

În calitate de: **Director**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**