

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 14

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 136 375 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,0000	292,483 57,083	7 019,602 1 370,002
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	240,0000	260,326 118,873	62 478,240 28 529,520
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	110,0000	146,239 39,209	16 086,268 4 312,968
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,0000	954,633 403,133	2 863,898 1 209,398
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,0000	721,674 328,175	1 443,349 656,349
		<i>Total</i>	Lei			89 891,357
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				89 891,357 36 078,237

	Total	Lei	89 891
	Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	8 118
	Cheltuieli de Transport	6 %	3 171
	Cheltuieli de Regie	8 %	8 094
	Beneficiu de Deviz	4 %	4 372
	Total		113 646
	TVA	20 %	22 729


1	2	3	4	5	6	7
						136 375
		Total deviz: Inclisiv salariu				36 078

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3
"Ghindesti" situat in raionul
Floresti, or. Ghindesti, str.
Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 136 375 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24,2500	57,66	1 398,255
2.	7129020012800	Pavator	h-om	440,1000	57,66	25 376,166
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,3600	57,66	2 846,098
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,6500	30,95	6 457,718
		Total manopera				36 078

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,6000	170,00	4 692,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1000	170,00	187,000
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	13,4400	170,00	2 284,800
4.	2030112931102	Urne	buc	2,0000	320,00	640,000
5.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,0000	520,00	1 560,000
6.	2651122100023	Ciment portland	kg	384,0000	1,38	529,920
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,0000	1,38	531,300
8.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	243,6000	115,00	28 014,000
9.	2663102100000	Beton	m3	0,2760	875,00	241,500
10.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	110,5500	100,00	11 055,000
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,8000	650,00	3 120,000
		Total materiale de construcții				52 855

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,0800	70,00	705,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0400	50,00	252,000
		Total utilaje de construcții				958

Total	Lei	89 891
Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	8 118
Cheltuieli de Transport	6 %	3 171
Cheltuieli de Regie	8 %	8 094
Beneficiu de Deviz	4 %	4 372
Total		113 646
TVA	20 %	22 729

Total deviz:


136 375

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

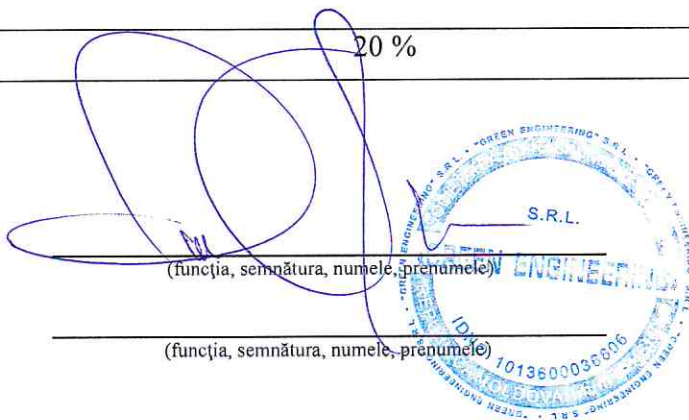

Obiect Reconstrucția edificiului sectorului de
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			292,483
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	170,00	195,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			260,326
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	30,95	26,62
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	115,00	116,72
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,38	2,21
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	170,00	9,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	650,00	13,00
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			146,239
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,38	4,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	170,00	1,70
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			954,633
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,95	13,93
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	520,00	520,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	875,00	31,50
5	TsH91B	Instalarea urne	buc			721,674
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,95	13,93
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	320,00	320,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	875,00	73,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

