

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Digitally signed by Țîmbaliuc Victor
Date: 2022.10.18 23:19:17 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OFERTĂ

Către Primăria s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia, cu adresa în 5230, MOLDOVA, Drochia, s.Popeștii de Sus, s.Popeștii de Sus r-nul Drochia

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Țîmbaliuc Victor** reprezentant al ofertantului "**Devastcom**" S.R.L. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia**

Pentru suma fără TVA de **6746659.30 lei** (șase milioane șapte sute patruzeci și șase de mii șase sute cincizeci și nouă lei, 30 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1349331.86 lei** (un milion trei sute patruzeci și nouă de mii trei sute treizeci și unu lei, 86 bani).

Pentru suma totală inclusiv TVA de **8095991.16 lei** (opt milioane nouăzeci și cinci de mii nouă sute nouăzeci și unu lei, 16 bani),

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **10 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de **17.12.2022** (șaptesprezece Decembrie două mii douăzeci și doi) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[V] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 18 / 10 / 2022, Țîmbaliuc Victor, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "**Devastcom**" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ----- (% din prețul total oferțat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă emisă de o bancă comercială sau rețineri succesive din facturi din valoarea contractului în cuantum de 5 % (din prețul total oferțat) și constituie 404799.56 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data completării:	18.10.2022
Semnat:	
Nume/prenume:	Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice:	Director
Denumirea firmei:	"Devastcom" S.R.L.

Investitor

APROBAT

Deviz centralizator în valoare de:

8095991,16 lei cu TVA

" ____ " _____ 2022

Deviz Centralizator

Obiect: Constructia retelelor de alimentare cu apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia

(denumire obiectiv)			
№	Nrumar devize și calcule	Denumire capitole, obiecte, lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei
			Valoare de deviz totală cu TVA
1	2	3	4
1	Deviz local №1	Rețele exterioare de apa	3552194,11
2	Deviz local №2	Sondei arteziana 148 R+TH	344462
3	Deviz local №3	Turnuri de apa H-18m, V-50 m3	1689227,05
4	Deviz local №4	Statie de pompare Rezistenta si tehnologie	370180
5	Deviz local №5	Statia de tratare	179365
6	Deviz local №6	Plan general - platformele A,B,C	1189307
7	Deviz local №7	Statia pomparea Rețele electrice	366434
8	Deviz local №8	Alimentarea cu energie electrica Statia	404822
9			
10			
11			
		Total cu TVA :	8095991,16

Total exclusiv TVA : 6746659,30

TVA : 1349331,86

Întocmit

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Rețele exterioare de apă

Valoarea de deviz 3 552 194,11 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	49,35	820,00 0,00	40 467,00 0,00
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	5,76	900,00 0,00	5 184,00 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	927,00	22,80 0,00	21 135,60 0,00
4	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m ³	5,76	101,00 0,00	581,76 0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	5,76	158,60 23,40	913,53 134,78
6	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru	m ³	410,00	133,90 133,90	54 899,00 54 899,00

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
7	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Traversari cu retele, sectoare excavate manual	m3	65,39	171,60 171,60	11 220,92 11 220,92
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	475,00	311,28 39,65	147 855,63 18 833,75
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 050,00	20,15 20,15	41 307,50 41 307,50
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2 050,00	58,80 56,55	120 540,00 115 927,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	32,50	365,15 0,00	11 867,38 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	32,50	1 612,30 573,30	52 399,75 18 632,25
		<i>Total</i>	lei			508 372,07
		Total Lucrari de terasamente				508 372,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				260 955,70
		1.2. Decaparea si restabilirea drumului din asfalt - 3846 m.l.				
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 538,00	50,38 18,85	127 851,75 47 841,30
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	71,08	294,15 104,00	20 908,36 7 392,32
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,11	940,00 0,00	1 043,40 0,00
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,82	1 040,00 0,00	1 892,80 0,00
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	377,50	22,80 0,00	8 607,00 0,00
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,82	166,90 24,70	303,75 44,95
		<i>Total</i>	lei			160 607,06
		Total Decaparea si restabilirea drumului din asfalt - 3846 m.l. Inclusiv salariu				160 607,06 55 278,57
		1.3. Decaparea si restabilirea drumului din pietris				
19	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,66	940,00 0,00	2 500,40 0,00
20	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,66	1 040,00 0,00	2 766,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. III				
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	477,82	22,80 0,00	10 894,30 0,00
22	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3	2,66	101,00 0,00	268,66 0,00
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,66	166,90 24,70	443,95 65,70
		<i>Total</i>	lei			16 873,71
		Total Decaparea si restabilirea drumului din pietris Inklusiv salariu				16 873,71 65,70
		1.4. Conducte si armaturi				
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d100 mm	buc	23,00	2 427,75 35,75	55 838,25 822,25
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm	buc	43,00	1 907,75 35,75	82 033,25 1 537,25
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 110/100 mm.	buc	21,00	449,70 37,70	9 443,70 791,70
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 90/80 mm.	buc	48,00	382,75 37,70	18 372,00 1 809,60
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flanse d100	buc	3,00	2 600,48 57,85	7 801,43 173,55

1	2	3	4	5	6	7
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flanse d80	buc	1,00	$\frac{2\,250,48}{57,85}$	$\frac{2\,250,48}{57,85}$
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse d100	buc	4,00	$\frac{1\,920,48}{57,85}$	$\frac{7\,681,90}{231,40}$
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse d80	buc	21,00	$\frac{1\,740,48}{57,85}$	$\frac{36\,549,98}{1\,214,85}$
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus cu flanse d100-80	buc	6,00	$\frac{1\,700,48}{57,85}$	$\frac{10\,202,85}{347,10}$
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d100x80	buc	5,00	$\frac{1\,000,48}{57,85}$	$\frac{5\,002,38}{289,25}$
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d80x50	buc	4,00	$\frac{1\,200,48}{57,85}$	$\frac{4\,801,90}{231,40}$
35	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare indicator pentru hidrant	buc	10,00	$\frac{90,51}{66,95}$	$\frac{905,11}{669,50}$
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d100	buc	4,00	$\frac{287,85}{57,85}$	$\frac{1\,151,40}{231,40}$
37	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-	m	14,00	$\frac{370,62}{32,50}$	$\frac{5\,188,69}{455,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm Segment din teava din otel d100 - 4 buc				
38	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea	m2	4,40	81,10 63,70	356,85 280,28
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune d90 mm	buc	8,00	279,75 37,70	2 238,00 301,60
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Teu egal compresiune d90 mm	buc	5,00	526,95 37,70	2 634,75 188,50
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Teu redus compresiune d110x90 mm	buc	1,00	604,20 37,70	604,20 37,70
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Teu redus compresiune d90x63 mm	buc	4,00	372,45 37,70	1 489,80 150,80
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Reductie compresiune d110-90 mm	buc	1,00	810,20 37,70	810,20 37,70
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa redua compresiune d90-63 mm	buc	5,00	501,20 37,70	2 506,00 188,50
45	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	79,00	71,27	5 630,34

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Piesa de trecere din PVC d160 mm (k-0,5) exclusiv carbura, oxigen, grunt			21,13	1 668,88
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d90 mm	buc	76,00	346,70 37,70	26 349,20 2 865,20
47	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=110mm	m	2 315,00	175,02 18,07	405 171,30 41 832,05
48	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=90mm	m	4 800,00	105,40 11,83	505 944,00 56 784,00
49	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	16,00	20,80 20,80	332,80 332,80
50	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	14,00	16,38 6,50	229,25 91,00
51	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7 115,00	11,43 4,55	81 288,88 32 373,25
52	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	4 800,00	0,77 0,27	3 679,20 1 279,20
53	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	2 315,00	1,15 0,40	2 669,20 932,95
54	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor	m	250,00	110,49 10,79	27 623,15 2 697,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie PE corugata D-160 mm 10 m - 25 buc)				
55	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie PE corugata D-160 mm 17 m - 1 buc)	m	17,00	106,37 10,79	1 808,32 183,43
56	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie PE corugata D-160 mm 20 m - 1 buc)	m	20,00	106,37 10,79	2 127,44 215,80
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Suporturi	m3	3,55	1 628,48 250,25	5 781,10 888,39
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - clapeta, gratar	kg	13,80	40,78 13,65	562,82 188,37
59	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Segment din teava din otel d40 - 3 buc	m	10,50	168,60 32,50	1 770,25 341,25
60	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	0,78	82,58 65,00	64,41 50,70
61	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu	m	10,50	16,41 10,40	172,34 109,20

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi de vopsea si un strat de lac				
		<i>Total</i>	lei			1 329 067,12
		Total Conduce si armaturi Inclusiv salariu				1 329 067,12 152 881,15
		1.5. Camine - 28 buc				
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,17	1 612,29 573,29	274,09 97,46
63	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	25,46	1 670,37 626,60	42 527,60 15 953,24
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIQ-15	buc	19,00	1 000,00 0,00	19 000,00 0,00
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIQ-15-6	buc	19,00	650,00 0,00	12 350,00 0,00
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIQ-15-9a	buc	19,00	900,00 0,00	17 100,00 0,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIPI1-15-1	buc	10,00	1 000,00 0,00	10 000,00 0,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIPI2-15-1	buc	9,00	1 000,00 0,00	9 000,00 0,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	19,00	150,00 0,00	2 850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, KIQO-1				
70	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana., KII-7-3	buc	19,00	175,00 0,00	3 325,00 0,00
71	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	12,90	1 784,65 574,60	23 021,98 7 412,34
72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KIIV-20	buc	6,00	3 200,00 0,00	19 200,00 0,00
73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KI 20-6	buc	6,00	2 000,00 0,00	12 000,00 0,00
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KI 20-9a	buc	6,00	2 100,00 0,00	12 600,00 0,00
75	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIPI2-20-1	buc	6,00	2 350,00 0,00	14 100,00 0,00
76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQO-1	buc	6,00	150,00 0,00	900,00 0,00
77	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	6,00	175,00 0,00	1 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana., KII-7-3				
78	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" pentru tevine d 110	buc	14,00	112,92 39,00	1 580,94 546,00
79	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" pentru tevine d 90	buc	65,00	91,74 36,40	5 963,30 2 366,00
80	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	142,00	98,86 60,45	14 038,24 8 583,90
81	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	228,00	5,61 3,90	1 279,08 889,20
82		Confectii metalice	kg	604,40	28,00 0,00	16 923,20 0,00
83	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scari C1 - C5	kg	310,60	37,81 10,40	11 744,49 3 230,24
84	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,915	441,63 167,70	404,09 153,45
85	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,915	825,95 404,30	755,74 369,93
86	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu	buc	25,00	1 626,60 143,00	40 665,09 3 575,00

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, carosabil tip III A si B (cu inchizator) L				
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,15	499,85 64,35	1 574,53 202,70
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,15	1 628,48 250,25	5 129,71 788,29
		<i>Total</i>	lei			299 357,08
		Total Camine - 28 buc Inclusiv salariu				299 357,08 44 167,75
		<i>Total</i>	lei			2 314 277,04
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			123 203,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			56 382,50
		<i>Total</i>				2 493 863,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			249 386,32
		<i>Total</i>				2 743 249,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			164 594,97
		<i>Total</i>				2 907 844,57
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 907 844,57 513 348,87
		2. Montarea utilajului				
89	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (se exclude hidrant)	buc	10,00	1 410,36 176,80	14 103,64 1 768,00
		<i>Total</i>	lei			14 103,64
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			424,32
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			493,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				15 021,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			919,36
		<i>Total</i>				15 940,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			956,45
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				16 897,20 1 768,00
		3. Utilaj				
90		Hidrant de incendiu d80 h-100	buc	10,00	3 500,00 0,00	35 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			420,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 420,00

		Total	lei	2 960 161,76
		TVA	20 %	592 032,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 552 194,11 515 116,87

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 3 552 194,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	759,13	65,00	49 343,78
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	187,06	65,00	12 158,90
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,08	65,00	2 214,88
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	36,40	65,00	2 366,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 017,96	65,00	66 167,20
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 038,48	65,00	67 501,07
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,62	65,00	365,36
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	13,68	65,00	889,20
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,05	65,00	523,38
10.	7212030022700	Sudor	h-om	3,24	65,00	210,86
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,30	65,00	669,50
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,11	65,00	2 996,89
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 731,27	65,00	242 532,78
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	518,65	65,00	33 712,18
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,37	65,00	7 238,82
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,73	65,00	7 392,32
17.	9312040019600	Sapator	h-om	289,75	65,00	18 833,75
		Total manopera				515 116,87

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,42	3,80	24,39
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,12	300,00	4 235,54
3.	142110220051	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	486,87	265,00	129 021,88
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,27	265,00	1 132,58
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,49	15,00	7,29
6.	2000015014321	Mufa compresiune d90 mm	buc	78,28	300,00	23 484,00
7.	200001567822.1	Reductie compresiune d110-90 mm	buc	1,03	750,00	772,50
8.	200001725252	Mufa redusa compresiune d90-63 mm	buc	5,15	450,00	2 317,50
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,16	6 500,00	1 010,64
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,84	300,00	1 751,14
11.	2052121671145	Tub de protectie PE corugata D-160 mm 20 m - 1 buc	m	20,60	91,00	1 875,01
12.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,51	38,00	19,55
13.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,55	23,23	12,66
14.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	3,60	25,00	90,04
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,92	38,67	35,57

16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,80	15,00	27,01
17.	2320322600374	Citom	kg	0,51	24,00	12,35
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,46	22,50	145,31
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,27	28,50	207,05
20.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,15	45,00	6,95
21.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	3,22	45,00	144,72
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,43	50,00	421,35
23.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,21	50,00	10,30
24.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,05	50,00	2,73
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,86	50,00	393,20
26.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,16	150,00	23,62
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,60	45,00	26,89
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,06	45,00	2,81
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,02	38,50	0,90
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,08	38,50	3,00
31.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7 684,20	1,25	9 605,25
32.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	44,44	12,50	555,50
33.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,37	50,00	68,68
34.	2521200111.671	Tub de protectie PE corugata D-160 mm 10 m - 25 buc	m	257,56	95,00	24 467,84
35.	2521216703235	Teava din otel d100 (Segment din teava din otel d100 - 4 buc.)	m	14,85	295,50	4 387,29
36.	25212167104512	Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=110mm	m	2 326,57	120,00	279 189,00
37.	25212167901054	Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=90mm	m	4 824,00	85,00	410 040,00
38.	25212441675410	Teava din otel d40 (Segment din teava din otel d40 - 3 buc)	m	11,14	105,00	1 169,20
39.	25212552167471	Tub de protectie PE corugata D-160 mm 17 m - 1 buc	m	17,51	91,00	1 593,76
40.	25221033044001	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal pentru teville d 110	m	2,80	335,00	938,00
41.	252210330478.	Piesa de trecere din PVC d160 mm	m	15,80	240,00	3 792,00
42.	252210350208	Teava din otel - pentru teville d 90	m	13,00	250,00	3 250,00
43.	252315160041	Cot compresiune d90 mm	buc	8,24	235,00	1 936,40
44.	2523154464041	Teu egal compresiune d90 mm	buc	5,15	475,00	2 446,25
45.	2523155004701	Teu redus compresiune d110x90 mm	buc	1,03	550,00	566,50
46.	252315670014	Adaptor flansa d90/80	buc	49,44	335,00	16 562,40
47.	252315670341	Adaptor flansa d110/100 mm	buc	21,63	400,00	8 652,00
48.	2523177575654	Teu redus compresiune d90x63 mm	buc	4,12	325,00	1 339,00
49.	255570.7041	Confectii metalice	kg	604,40	28,00	16 923,20
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	915,21	2,20	2 013,47
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	50,72	2,20	111,58
52.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	68,40	4,20	287,28
53.	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	4 500,00	106,65
54.	2661120643327	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a	buc	6,00	2 100,00	12 600,00
55.	2661126433520.	Placi prefabricate pt. camine KIII-15	buc	19,00	1 000,00	19 000,00
56.	26611264353	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1	buc	10,00	1 000,00	10 000,00
57.	2661126437314	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a	buc	19,00	900,00	17 100,00
58.	26611264378.	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	6,00	2 000,00	12 000,00
59.	266112645211	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	19,00	650,00	12 350,00

60.	26611264549111	Inel de reazem KIIQ-1	buc	25,00	150,00	3 750,00
61.	2661126457207	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1	buc	6,00	2 350,00	14 100,00
62.	26611264710	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20	buc	6,00	3 200,00	19 200,00
63.	26611265330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	25,00	175,00	4 375,00
64.	26611267441523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1	buc	9,00	1 000,00	9 000,00
65.	2663102100000	Beton	m3	3,69	1 225,00	4 524,33
66.	266310210008	Beton clasa conform proiect	m3	3,28	1 225,00	4 014,55
67.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	5,14	1 175,00	6 042,48
68.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,70	1 220,00	4 514,29
69.	2664102101126	Var	kg	4,76	4,80	22,84
70.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,38	1 150,00	1 585,75
71.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	4,49	1 200,00	5 388,05
72.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	8,88	2 450,00	21 763,35
73.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,48	8,50	97,56
74.	27104036005002	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm (indicatori pentru hidrant total 10 buc.)	kg	2,68	40,00	107,12
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,14	28,50	3,93
76.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,71	28,50	20,26
77.	2775270098884.	Confectii metalice inglobate in beton-clapeta, gratar	kg	13,80	26,50	365,70
78.	28112363097	Confectii metalice diverse - Scari C1 - C5	kg	310,60	26,50	8 230,90
79.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,62	55,00	89,21
80.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3,34	55,00	183,93
81.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	176,00	7,50	1 320,00
82.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	80,80	5,00	404,00
83.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,20	2,20	90,64
84.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,80	0,75	60,60
85.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	41,20	0,50	20,60
86.	28741173004.55	Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm	buc	44,72	1 800,00	80 496,00
87.	287411730044.1	Vana din fonta cu pana cauciucata d100 mm	buc	23,92	2 300,00	55 016,00
88.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	3,24	34,50	111,78
89.	28742874321411	Teu redus cu flanse d100-80	buc	6,00	1 600,00	9 600,00
90.	287521810144.4	Cruce din fonta cu flanse d100	buc	3,00	2 500,00	7 500,00
91.	287521810199.44	Cruce din fonta cu flanse d80	buc	1,00	2 150,00	2 150,00
92.	28752415041	Reductie din fonta cu flanse d80x50	buc	4,00	1 100,00	4 400,00
93.	287524154174011	Reductie din fonta cu flanse d100x80	buc	5,00	900,00	4 500,00
94.	28752741004177.	Teu egal cu flanse d80	buc	21,00	1 640,00	34 440,00
95.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	10,10	1 150,00	11 615,00
96.	28752742079	Capac cu rama cu inchizator L	buc	25,25	1 350,00	34 087,50
97.	287527444007	Teu egal cu flanse d100	buc	4,00	1 820,00	7 280,00
98.	287527735200	Hidrant de incendiu d80 h-100	buc	10,00	3 500,00	35 000,00
99.	287527772221	Flanse din otel d100	buc	4,20	200,00	840,00
100.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,49	8,50	12,66
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,60	2,16	5,61
102.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	306,52	22,50	6 896,70
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,38	12,50	29,77

104.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 069,47	12,50	13 368,36
105.	4100126202818	Apa	m3	0,32	12,50	3,94
		Total materiale de construcții				1 456 898,15

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	55,09	200,00	11 017,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,32	150,00	198,45
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	16,55	250,00	4 136,25
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,66	125,00	82,69
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	28,00	1,82
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,59	68,50	245,74
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	192,00	20,00	3 840,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,36	400,00	543,05
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	134,63	400,00	53 854,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	35,43	335,00	11 867,38
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,54	335,00	2 191,97
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,02	25,00	100,50
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,02	45,00	1,10
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	55,09	35,50	1 955,59
15.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,71	35,00	24,85
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	339,44	100,00	33 944,13
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	746,17	75,00	55 962,90
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,50	32,50	438,62
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,60	50,00	80,00
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,47	50,00	73,50
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	192,00	150,00	28 800,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	68,77	350,00	24 070,55
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	233,17	350,00	81 611,25
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	135,46	300,00	40 636,90
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	356,87	100,00	35 687,00
		Total utilaje de construcții				391 365,66

Total	lei	2 960 161,76
TVA	20 %	592 032,35

Total deviz: **3 552 194,11**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia****Investitor Primaria s.Popestii de Sus. r-nul
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 467,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 184,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 135,60
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3			101,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	7,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	335,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			581,76
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,60 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	335,00	134,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			913,53
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 899,00
7	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3			171,60 171,60

1	2	3	4	5	6	7
		Traversari cu retele, sectoare excavate manual				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400	65,00	171,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 220,92
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			311,28 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	142110220051	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147 855,63
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 307,50
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			58,80 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 540,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			365,15 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	335,00	365,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 867,38
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 612,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 399,75
		1.2. Decaparea si restabilirea drumului din asfalt - 3846 m.l.				
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			50,38 18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 450,00	8,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127 851,75
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			294,15 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,50	27,51
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 908,36
15	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			940,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 043,40
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 892,80
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 607,00
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			166,90 24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	335,00	140,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,75
		1.3. Decaparea si restabilirea drumului din pietris				
19	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			940,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,40
20	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 766,40
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 894,30
22	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3			101,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	7,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	335,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268,66
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			166,90 24,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	335,00	140,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,95
		1.4. Conducte si armaturi				
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind	buc			2 427,75 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d100 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730044.1	Vana din fonta cu pana cauciucata d100 mm	buc	1,0000	2 300,00	2 392,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 838,25
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm	buc			1 907,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173004.55	Vana din fonta cu pana cauciucata d80 mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 033,25
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor Flansa) din polietilena, teville avind diametrul de 110/100 mm.	buc			449,70 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315670341	Adaptor flansa d110/100 mm	buc	1,0300	400,00	412,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 443,70
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor Flansa) din polietilena, teville avind diametrul de 90/80 mm.	buc			382,75 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315670014	Adaptor flansa d90/80	buc	1,0300	335,00	345,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 372,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flanse d100	buc			2 600,48 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287521810144.4	Cruce din fonta cu flanse d100	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 801,43
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din fonta cu flanse d80	buc			2 250,48 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287521810199.44	Cruce din fonta cu flanse d80	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,48
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse d100	buc			1 920,48 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527444007	Teu egal cu flanse d100	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 681,90
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal cu flanse d80	buc			1 740,48 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752741004177.	Teu egal cu flanse d80	buc	1,0000	1 640,00	1 640,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 549,98
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			1 700,48 57,85

1	2	3	4	5	6	7
		Teu redus cu flanse d100-80				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28742874321411	Teu redus cu flanse d100-80	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 202,85
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d100x80	buc			<u>1 000,48</u> 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287524154174011	Reductie din fonta cu flanse d100x80	buc	1,0000	900,00	900,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 002,38
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d80x50	buc			<u>1 200,48</u> 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752415041	Reductie din fonta cu flanse d80x50	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,50	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 801,90
35	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare indicator pentru hidrant	buc			<u>90,51</u> 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	65,00	66,95
	27104036005002	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm (indicatori pentru hidrant total 10 buc.)	kg	0,2600	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	2,20	9,06
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	0,50	2,06
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	45,00	0,70
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	50,00	1,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			905,11
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d100	buc			<u>287,85</u> 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527772221	Flanse din otel d100	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 151,40
37	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Segment din teava din otel d100 - 4 buc	m			<u>370,62</u> 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2521216703235	Teava din otel d100 (Segment din teava din otel d100 - 4 buc.)	m	1,0100	295,50	313,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	22,50	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	28,50	5,98
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	55,00	7,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	24,00	0,50
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	38,00	0,80
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-Ild	kg	0,1400	25,00	3,68
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 188,69
38	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea	m2			<u>81,10</u> 63,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	65,00	12,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	50,00	9,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,23	2,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	8,50	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,85
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune d90 mm	buc			279,75 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315160041	Cot compresiune d90 mm	buc	1,0300	235,00	242,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 238,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Teu egal compresiune d90 mm	buc			526,95 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2523154464041	Teu egal compresiune d90 mm	buc	1,0300	475,00	489,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 634,75
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Teu redus compresiune d110x90 mm	buc			604,20 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2523155004701	Teu redus compresiune d110x90 mm	buc	1,0300	550,00	566,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			604,20
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Teu redus compresiune d90x63 mm	buc			372,45 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2523177575654	Teu redus compresiune d90x63 mm	buc	1,0300	325,00	334,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 489,80
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Reductie compresiune d110-90 mm	buc			810,20 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	200001567822.1	Reductie compresiune d110-90 mm	buc	1,0300	750,00	772,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			810,20
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa redusa compresiune d90-63 mm	buc			501,20 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	200001725252	Mufa redusa compresiune d90-63 mm	buc	1,0300	450,00	463,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 506,00
45	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Piesa de trecere din PVC d160 mm (k-0,5) exclusiv carbura, oxigen, grunt	buc			71,27 21,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	65,00	21,12
	252210330478.	Piesa de trecere din PVC d160 mm	m	0,4000	240,00	48,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	45,00	0,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,20	0,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 500,00	0,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	265,00	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 630,34
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d90 mm	buc			346,70 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2000015014321	Mufa compresiune d90 mm	buc	1,0300	300,00	309,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 349,20
47	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=110mm	m			175,02 18,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	65,00	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	65,00	6,18
	25212167104512	Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=110mm	m	1,0050	120,00	120,60
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,25	1,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405 171,30
48	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, PN8, SDR 21, D=90mm	m			105,40 11,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,96
	25212167901054	Teava polietilena PE100, PN8, SDR 21, D=90mm	m	1,0050	85,00	85,42
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,25	1,35
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			505 944,00
49	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			20,80 20,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3200	65,00	20,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,80
50	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			16,38 6,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	65,00	6,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	12,50	1,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,25
51	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			11,43 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	12,50	1,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 288,88
52	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,77 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 679,20
53	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			1,15 0,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	65,00	0,40
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	250,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 669,20
54	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			110,49 10,79

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie PE corugata D-160 mm 10 m - 25 buc)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	2521200111.671	Tub de protectie PE corugata D-160 mm 10 m - 25 buc	m	1,0150	95,00	97,87
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	32,50	0,98
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 623,15
55	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie PE corugata D-160 mm 17 m - 1 buc)	m			106,37 10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	25212552167471	Tub de protectie PE corugata D-160 mm 17 m - 1 buc	m	1,0150	91,00	93,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	32,50	0,98
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 808,32
56	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie PE corugata D-160 mm 20 m - 1 buc)	m			106,37 10,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	2052121671145	Tub de protectie PE corugata D-160 mm 20 m - 1 buc	m	1,0150	91,00	93,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	32,50	0,98
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	68,50	0,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 127,44
57	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Suporturi	m3			1 628,48 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 225,00	1 274,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 781,10
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - clapeta, gratar	kg			40,78 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2775270098884.	Confectii metalice inglobate in beton-clapeta, gratar	kg	1,0000	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,16	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			562,82
59	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Segment din teava din otel d40 - 3 buc	m			168,60 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	25212441675410	Teava din otel d40 (Segment din teava din otel d40 - 3 buc)	m	1,0100	105,00	111,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	22,50	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	28,50	5,98
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	55,00	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	15,00	1,10
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	24,00	0,50
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	38,00	0,80
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,68
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 770,25
60	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			82,58 65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	38,50	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	38,50	1,15
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	50,00	3,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,50	0,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,67	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64,41
61	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			16,41 10,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	50,00	1,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	23,23	0,23
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	150,00	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	8,50	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	28,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,34
		1.5. Camine - 28 buc				
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 612,29 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,09
63	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 670,37 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 175,00	237,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	300,00	36,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 150,00	11,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	81,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,80	0,54
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 500,00	26,39
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	350,00	647,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 527,60
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, K14-15	buc			1 000,00 0,00
	2661126433520.	Placi prefabricate pt. camine K14-15	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 000,00
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, K15-6	buc			650,00 0,00
	266112645211	Inel prefabricat pt. camine K15-6	buc	1,0000	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 350,00
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-9a	buc			900,00
	2661126437314	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 100,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIIII1-15-1	buc			1 000,00
	26611264353	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 000,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIIII2-15-1	buc			1 000,00
	26611267441523	Placi prefabricate pt. camine KIIII2-15-1	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 000,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIIO-1	buc			150,00
	26611264549111	Inel de reazem KIIO-1	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 850,00
70	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana., KII-7-3	buc			175,00
	26611265330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,0000	175,00	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 325,00
71	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 784,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 220,00	349,94
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	300,00	63,63
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 150,00	99,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	300,00	78,48
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	34,50	3,14
	2664102101126	Var	kg	0,1470	4,80	0,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 500,00	26,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	350,00	588,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 021,98
72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KIUI-20	buc			3 200,00
	26611264710	Placi prefabricate pt. camine KIUI-20	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 200,00
73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII 20-6	buc			2 000,00
	26611264378.	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 000,00
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII 20-9a	buc			2 100,00
	2661120643327	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 600,00
75	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIUI2-20-1	buc			2 350,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126457207	Placi prefabricate pt. camine KII12-20-1	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
		Cheltuieli directe	lei			14 100,00
76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-O-1	buc			150,00 0,00
	26611264549111	Inel de reazem KII-O-1	buc	1,0000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			900,00
77	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana., KII-7-3	buc			175,00 0,00
	26611265330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,0000	175,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			1 050,00
78	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" pentru tevine d 110	buc			112,92 39,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	65,00	39,00
	25221033044001	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal pentru tevine d 110	m	0,2000	335,00	67,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	22,50	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,50	1,14
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	28,50	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0240	45,00	1,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,20	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 500,00	0,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	265,00	0,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 580,94
79	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" pentru tevine d 90	buc			91,74 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,5600	65,00	36,40
	252210350208	Teava din otel - pentru tevine d 90	m	0,2000	250,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	22,50	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	28,50	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	28,50	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	45,00	0,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,20	0,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 500,00	0,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	265,00	0,64
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 963,30
80	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2			98,86 60,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9300	65,00	60,45
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310	1 200,00	37,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080	32,50	0,26
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			14 038,24
81	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			5,61 3,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0600	65,00	3,90
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,20	1,26
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 279,08
82		Confectii metalice	kg			28,00 0,00
	255570.7041	Confectii metalice	kg	1,0000	28,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 923,20
83	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Scări C1 - C5	kg			37,81 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	28112363097	Confecții metalice diverse - Scări C1 - C5	kg	1,0000	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,16	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,80	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 744,49
84	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			441,63 167,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,67	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,09
85	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			825,95 404,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	50,00	400,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	38,67	21,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			755,74
86	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (cu închizator) L	buc			1 626,60 143,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	65,00	143,00
	28752742079	Capac cu rama cu închizator L	buc	1,0000	1 350,00	1 363,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,20	79,99
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	265,00	34,79
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0350	12,50	0,44
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	32,50	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 665,09
87	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			499,85 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 574,53
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 628,48 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210008	Beton clasa conform proiect	m3	1,0250	1 225,00	1 274,46
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 129,71
		2. Montarea utilajului				
89	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran	buc			1 410,36

1	2	3	4	5	6	7
		pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm (se exclude hidrant)				176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	65,00	176,80
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	1 150,00	1 161,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,87
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,75	6,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	265,00	18,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 103,64
		3. Utilaj				
90		Hidrant de incendiu d80 h-100	buc			3 500,00
						0,00
	287527735200	Hidrant de incendiu d80 h-100	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popești de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 Sondei arteziana 148 R+TH

Valoarea de deviz 344 462 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Sonda arteziana nr.148				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	0,21	845,62 0,00	177,58 0,00
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m ³	0,09	928,11 0,00	83,53 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (Norma TsI50C e anulată)	t	14,85	28,28 0,00	420,01 0,00
4	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m ³	0,09	115,56 0,00	10,40 0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,09	178,78 23,44	16,09 2,11
6	TsA18A1	Săpătura manuală de pământ, în urma excavării mecanice, pentru	m ³	0,81	176,15	142,68

1	2	3	4	5	6	7
		aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu			176,15	142,68
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,30	20,15 20,15	106,80 106,80
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,30	57,80 56,55	306,35 299,72
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,21	419,67 0,00	88,13 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,21	1 664,24 573,29	349,49 120,39
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,91	543,41 64,35	494,50 58,56
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,03	122,28 61,75	737,34 372,35
13	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, (Fm1)	m3	3,62	1 705,24 286,00	6 172,96 1 035,32
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu	m3	2,02	1 879,46 574,60	3 796,50 1 160,69

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				
15	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	$\frac{2\ 166,67}{0,00}$	$\frac{2\ 166,67}{0,00}$
16	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	2,00	$\frac{2\ 250,00}{0,00}$	$\frac{4\ 500,00}{0,00}$
17	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	$\frac{2\ 666,67}{0,00}$	$\frac{2\ 666,67}{0,00}$
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	$\frac{155,00}{0,00}$	$\frac{155,00}{0,00}$
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cmpentru scoabe	buc	14,00	$\frac{20,64}{7,80}$	$\frac{288,96}{109,20}$
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00	$\frac{30,11}{27,95}$	$\frac{421,58}{391,30}$
21	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, Тип Л	buc	1,00	$\frac{1\ 477,68}{53,30}$	$\frac{1\ 477,68}{53,30}$
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(MC1. MC2. Sc1)	kg	34,80	$\frac{42,02}{13,65}$	$\frac{1\ 462,14}{475,02}$
23	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	13,50	122,28	1 650,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			61,75	833,63
24	CA03G	Beton B12.5 armat turnat cu mijloace clasice,	m3	1,35	1 661,89 286,00	2 243,55 386,10
25	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2	m2	28,63	56,11 5,20	1 606,37 148,88
26	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	0,60	126,68 26,65	76,01 15,99
27	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,63	442,30 230,75	278,65 145,37
28	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,00	1 178,28 401,05	1 178,28 401,05
29	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	9,75 9,75	9,75 9,75
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Сальник д100мм	kg	5,60	42,92 13,65	240,33 76,44
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,56	543,41 64,36	304,31 36,04

1	2	3	4	5	6	7
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,56	1 669,48 250,25	934,91 140,14
		<i>Total</i>	lei			34 563,97
		Total Sonda arteziana nr.148 Inclusiv salariu				34 563,97 6 520,83
		1.2. Cabina pentru panouri electrice				
33	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,70	48,75 48,75	82,88 82,88
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,70	20,15 20,15	34,26 34,26
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,45	543,31 58,50	787,80 84,83
36	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,04	122,28 61,75	371,73 187,72
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	0,90	1 626,14 250,26	1 463,53 225,23
38	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat	m2	2,90	84,52 55,25	245,11 160,23

1	2	3	4	5	6	7
		pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
39	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat (Cabina)	buc	1,00	45 827,52 143,00	45 827,52 143,00
40	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de d32mm	m	1,80	23,34 3,51	42,01 6,32
41	CL18A	Confectii metalice , tevi	kg	2,089	51,71 13,65	108,03 28,51
42	IzF18C K=0.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	39,31 15,24	157,25 60,97
43	IzB02A	Protectie anticoroziva cu mastic bituminos, pe suprafete orizontale	m2	4,00	209,18 137,80	836,70 551,20
44	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k-3	m2	4,00	124,13 15,60	496,53 62,40
45	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,20	208,51 52,00	667,24 166,40
46	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri,	m2	10,66	66,68	710,80

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil			55,25	588,97
47	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,66	5,27 3,90	56,23 41,57
48	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,00	20,64 7,80	82,56 31,20
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,10	543,50 64,40	54,35 6,44
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,90	1 669,49 250,26	1 502,54 225,23
51	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,00	84,52 55,25	84,52 55,25
		<i>Total</i>	lei			53 611,59
		Total Cabina pentru panouri electrice Inclusiv salariu				53 611,59 2 742,61
		1.3. Tehnologia				
52	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	1 513,07 35,75	4 539,21 107,25

1	2	3	4	5	6	7
53	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Supa uni sens), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	$\frac{1\ 230,19}{35,75}$	$\frac{1\ 230,19}{35,75}$
54	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	1,00	$\frac{434,08}{81,25}$	$\frac{434,08}{81,25}$
55	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Ventuz de aerisire), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	$\frac{3\ 073,07}{35,75}$	$\frac{3\ 073,07}{35,75}$
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton OF - 50	kg	128,00	$\frac{42,07}{13,00}$	$\frac{5\ 384,38}{1\ 664,00}$
57	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,13	$\frac{261,00}{107,23}$	$\frac{33,93}{13,94}$
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot d50	buc	1,00	$\frac{661,14}{57,85}$	$\frac{661,14}{57,85}$
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie d50x80	buc	1,00	$\frac{860,84}{57,85}$	$\frac{860,84}{57,85}$
60	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	$\frac{275,22}{57,85}$	$\frac{2\ 201,78}{462,80}$
61	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,00	$\frac{309,21}{26,00}$	$\frac{309,21}{26,00}$

1	2	3	4	5	6	7
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu d50	buc	2,00	953,78 57,85	1 907,57 115,70
63	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm Segment 0,4m - 1 buc., 0,15m-3 buc.	m	0,85	180,58 32,51	153,49 27,63
64	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 50 mm Conducta de refulare PN30	m	42,00	331,78 61,75	13 934,83 2 593,50
65	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	42,00	20,22 4,55	849,45 191,10
66	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa Mufa PN30	buc	7,00	186,60 52,00	1 306,20 364,00
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 90/80 mm.	buc	1,00	882,76 37,70	882,76 37,70
68	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	1,00	303,63 57,85	303,63 57,85
69	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	32 026,79 11 115,00	32 026,79 11 115,00
70	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate	m	42,00	38,33 13,00	1 609,86 546,00
71	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m	42,00	23,79 1,62	999,03 68,25
		<i>Total</i>	lei			72 701,44
		Total Tehnologia Inclusiv salariu				72 701,44 17 659,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			160 877,00
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			6 461,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5 086,48
		<i>Total</i>				172 424,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			17 242,49
		<i>Total</i>				189 667,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 380,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				201 047,45 26 922,61
		2. Montarea utilajului				
72	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	340,50 159,25	340,50 159,25
73	07-04-030-07	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭПБ6-4-130" Pompa SFI C20.150. H=70 m. Q=4.0 m3/h. puterea N=1.5 kW. n=2900 rot/min	buc	1,00	19 332,62 8 125,00	19 332,62 8 125,00
		<i>Total</i>	lei			19 673,12
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 988,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			75,23
		<i>Total</i>				21 736,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			4 307,81
		<i>Total</i>				26 044,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 562,67
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				27 607,05 8 284,25
		3. Utilaj				
74		Contorului de apa 50 mm	buc	1,00	5 250,05 0,00	5 250,05 0,00
75	Pret piata	Pompa SFI C20.150. H=70 m. Q=4.0 m3/h. puterea N=1.5 kW.	buc	1,00	52 452,55 0,00	52 452,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		n=2900 rot/min				
		<i>Total</i>	lei			57 702,60
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			692,43
		Total Utilaj Inclusiv salariu				58 395,03

		Total	lei	287 052
		TVA	20 %	57 410
		Total deviz: Inclusiv salariu		344 462 35 206

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Sondei arteziana 148 R+TH

Valoarea de deviz 344 462 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	125,00	65,00	8 125,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12,635	65,00	821,28
3.	7123010010200	Betonist	h-om	33,107	65,00	2 151,96
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,00	65,00	130,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,9275	65,00	1 100,29
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,228	65,00	14,82
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,82	65,00	53,30
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,938	65,00	60,97
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	3,2504	65,00	211,28
10.	7134050013250	Izolator	h-om	8,48	65,00	551,20
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	65,00	26,00
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,25	65,00	81,25
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	73,785	65,00	4 796,02
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,4065	65,00	546,42
15.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0648	65,00	4,21
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6396	65,00	41,57
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2145	65,00	13,94
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,4249	65,00	27,62
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,40	65,00	156,00
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,3929	65,00	2 105,54
21.	8113020070100	Sondor	h-om	179,40	65,00	11 661,00
22.	8113020070100	Sondor	h-om.	5,60	65,00	364,00
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,995	65,00	974,68
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5293	65,00	814,40
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7548	65,00	374,06
		Total manopera				35 206

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,006	22 500,00	135,00
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	62 500,00	62,50
3.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	27 500,00	13,75
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,00	38,45	115,35

5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,00	38,50	192,50
6.	1212121212121	Apa	m3	37,80	12,50	472,50
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,2899	325,00	419,23
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,0465	325,00	340,11
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1405	345,00	48,46
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,648	345,00	568,57
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	345,00	2,08
12.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012	15,50	0,19
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	27,20	0,49
14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,1368	38,50	5,27
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	272,50	1,64
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0339	5 833,33	197,49
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0226	5 833,33	131,66
18.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,525	5 833,33	3 062,50
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,9126	5 833,33	11 156,65
20.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0082	5 833,33	47,60
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4284	245,00	104,97
22.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,05	5 833,33	6 125,00
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,257	245,00	552,97
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	106,7038	1,00	106,70
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0564	1 000,00	56,36
26.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0179	18,50	0,33
27.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051	38,50	1,96
28.	22155411	Pompa SFI C20.150. H=70 m. Q=4.0 m3/h. puterea N=1.5 kW. n=2900 rot/min	buc	1,00	52 452,55	52 452,55
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	22,50	7,95
30.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0191	22,50	0,43
31.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,125	23,20	2,90
32.	2320166200676	White spirit	kg	1,3152	42,15	55,44
33.	2320187315789	Decofrol	kg	2,7084	15,50	41,98
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	115,342	13,50	1 557,12
35.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	12,648	13,50	170,75
36.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,9985	13,50	13,48
37.	2320322600374	Citom	kg	0,0179	38,50	0,69
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1986	20,50	4,07
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1075	42,15	4,53
40.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,168	38,50	6,47
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4907	28,50	13,99
42.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	45,00	2,73
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	45,50	0,55
44.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4394	42,50	18,67
45.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0076	42,15	0,32
46.	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,944	1,08	2,10
47.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045	38,50	1,73
48.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04	18,50	74,74
49.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0492	15,00	0,74
50.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	38,50	2,33
51.	252121144675	Teava din otel d50 Conducta de refulare	m	43,6968	252,15	11 018,15

		PN30				
52.	2521216754011	Teava din otel d50 (Segment 0,4m - 1 buc., 0,15m-3 buc.)	m	0,9014	115,25	103,89
53.	25212170011	Teava polietilena d32	m	1,8054	14,85	26,81
54.	2523154552134	Adaptor flansa d90/80	buc	1,03	820,45	845,06
55.	252315671350	Fitinguri din fonta	buc	9,8532	32,80	323,18
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,01	2,10	4,22
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,836	2,10	186,56
58.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,198	4,50	14,39
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 250,00	5,95
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,726	3,85	45,15
61.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,0684	0,10	2,31
62.	26611264053	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	2 166,67	2 166,67
63.	266112643845	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,00	155,00	155,00
64.	26611267785	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51m3)	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
65.	2661127774115	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	2,00	2 250,00	4 500,00
66.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5794	1 250,00	724,27
67.	2663102145150	Beton M150	m3	0,9363	1 208,33	1 131,40
68.	26631022444031 2.5	Beton M-12.5	m3	1,4045	1 208,33	1 697,11
69.	26631022757	Beton conform proiect Fm1 C15	m3	3,7662	1 250,00	4 707,70
70.	26631027401	Beton - marca conform proiect	m3	0,5826	1 250,00	728,26
71.	2664102100000	Mortar	m3	0,0804	1 180,00	94,87
72.	2664102101126	Var	kg	0,2999	4,20	1,26
73.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1755	1 075,00	188,62
74.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0005	1 180,00	0,64
75.	266454574114	Beton M200	m3	0,9363	1 250,00	1 170,42
76.	26651227011602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	0,6048	75,00	45,36
77.	266512274646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm	buc	0,2028	38,50	7,81
78.	26661228077	Element prefabricat - Cabina	buc	1,01	45 000,00	45 450,00
79.	2682132601626	Carton bitumat	m2	13,20	12,50	165,00
80.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	32,50	505,29
81.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	27,80	0,56
82.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	14,952	32,50	485,94
83.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,9906	32,50	97,19
84.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	22,50	12,89
85.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	22,50	1,67
86.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	22,50	5,43
87.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3115	18,20	5,67
88.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1608	18,50	2,97
89.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7954	22,50	17,90
90.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	22,50	54,50
91.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6497	22,50	14,62
92.	27212041411001 6	Mufa PN30	buc	7,00	85,00	595,00
93.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7049	27,50	46,88
94.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1285	27,50	31,03
95.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3206	27,50	8,82

96.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03	27,50	0,82
97.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	245,50	54,55
98.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	25,01	113,69
99.	27752763056	Confectii metalice inglobate in beton - tevi	kg	2,089	37,50	78,34
100.	2775276307.1	Confectii metalice inglobate in beton OG - 50	kg	128,00	28,50	3 648,00
101.	27752763098868	Confectii metalice inglobate in beton Сальник д100мм	kg	5,60	28,70	160,72
102.	2775276356	Confectii metalice inglobate in beton - MC1. MC2. Sc1	kg	34,80	27,80	967,44
103.	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,67	18,50	104,90
104.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5643	32,50	18,34
105.	2873145887002	Cuie	kg	31,50	22,20	699,30
106.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1008	32,50	3,28
107.	2873147300863	Agrafe	kg	0,84	12,50	10,50
108.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8524	52,50	44,75
109.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,116	52,50	6,09
110.	28741144730047	Vana d50	buc	3,12	1 420,50	4 431,96
111.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,00	12,20	195,20
112.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	4,82	57,84
113.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,04	1,45	11,66
114.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,8228	0,35	1,69
115.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,771	7,20	48,75
116.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,06	10,00	120,60
117.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,771	0,52	3,52
118.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,04	0,42	3,38
119.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	0,75	9,00
120.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,04	0,32	2,57
121.	2874117300411	Supapa uni sens d50	buc	1,04	1 148,50	1 194,44
122.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,8178	0,30	1,15
123.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1129	38,50	4,34
124.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	1,40	16,80
125.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,8178	0,30	1,15

126.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1836	32,55	5,98
127.	287415202111	Ventuz de aerisire d50	buc	1,04	2 920,50	3 037,32
128.	28752714278	Robinet cu trei cai d15	buc	1,00	148,50	148,50
129.	2875274108054	Cot d50	buc	1,00	535,80	535,80
130.	28752742004	Capac cu rama Тип Л	buc	1,02	1 350,00	1 377,00
131.	2875274321.	Flansa din otel pentru sudura d50	buc	8,40	178,45	1 498,98
132.	2875274428200	Flansa rotunda libera d15	buc	3,00	37,50	112,50
133.	287527454	Teu d50	buc	2,00	828,45	1 656,90
134.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6771	28,50	19,30
135.	2875278104	Reductie d50x80	buc	1,00	735,50	735,50
136.	2875278708	Flansa din otel pentru sudura d80	buc	1,05	205,50	215,78
137.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0064	9,20	0,06
138.	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,00	1 180,45	1 180,45
139.	33205000045	Armatura fina	buc	1,01	278,25	281,03
140.	332051140	Contor de apa d50	buc	1,00	5 250,05	5 250,05
141.	33206346250001 1	Contor de apa - Se prevede utilaj	buc	1,01	0,00	0,00
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,7139	3,50	104,00
143.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,53	12,50	6,62
144.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9071	12,50	11,34
145.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,20	12,50	52,50
146.	4100126202818	Apa	m3	6,392	12,50	79,90
147.	5	Masa utilajului - se prevede utilaj	t	1,90	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				186 749

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,34	335,50	9 508,07
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0006	335,50	0,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2684	105,00	133,18
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6342	285,50	181,06

5.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,68	42,00	70,56
6.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,55	412,50	226,88
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0815	25,00	2,04
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3439	25,00	8,60
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,08	25,00	27,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1597	35,00	5,59
11.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,072	10,00	0,72
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,633	412,50	261,11
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2289	385,00	88,13
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0612	385,00	23,56
15.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	2,80	310,00	868,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,398	25,00	109,95
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0008	35,00	0,03
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0234	25,00	0,58
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1925	25,00	4,81
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1819	105,00	229,10
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8764	55,00	48,20
22.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,08	25,00	2,00
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,60	75,00	270,00
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22	85,50	18,81
25.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,051	85,50	4,36
26.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,072	84,22	6,06
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3936	410,00	1 391,38
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2839	410,00	936,40
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1286	372,15	420,01
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,04	288,50	1 454,04
Total utilaje de construcții						16 300

Total	lei	287 052
TVA	20 %	57 410

Total deviz: 344 462

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia****Investitor Primaria s.Popestii de Sus. r-nul
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Sonda arteziana nr.148				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			845,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	412,50	845,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,58
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			928,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	412,50	928,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,53
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Norma TsI50C e anulata)	t			28,28 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	372,15	28,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,01
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3			115,56 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	325,00	7,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	385,00	107,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			178,78 23,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	385,00	154,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,09
6	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			176,15 176,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	65,00	176,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,68
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			20,15 20,15

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,80
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,80 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			306,35
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,13
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 664,24 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	105,00	1 090,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			349,49
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			543,41 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,50	59,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,50
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			122,28 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,52	0,16
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,50	0,81
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,83
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 833,33	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			737,34
13	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, (Fm1)	m3			1 705,24 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631022757	Beton conform proiect Fm1 C15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 172,96
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente	m3			1 879,46

1	2	3	4	5	6	7
		de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 250,00	358,55
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	245,00	51,96
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 075,00	93,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	325,00	85,02
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	32,55	2,96
	2664102101126	Var	kg	0,1470	4,20	0,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 833,33	23,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	410,00	688,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 796,50
15	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			2 166,67 0,00
	26611264053	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 166,67
16	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc			2 250,00 0,00
	2661127774115	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
17	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51 m3)	buc			2 666,67 0,00
	26611267785	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20-1(0,51m3)	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 666,67
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			155,00 0,00
	266112643845	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cmpentru scoabe	buc			20,64 7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	5,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,96
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,11 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	345,00	0,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			421,58
21	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, Тип Л	buc			1 477,68 53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,8200	65,00	53,30

1	2	3	4	5	6	7
	28752742004	Сарап cu ȝапа Тип Л	buc	1,0000	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,10	28,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	345,00	18,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 477,68
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(MC1. MC2. Sc1)	kg			42,02
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276356	Confectii metalice inglobate in beton - MC1. MC2. Sc1	kg	1,0000	27,80	27,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 462,14
23	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,28
						61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,52	0,16
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,50	0,81
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,83
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 833,33	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 650,75
24	CA03G	Beton B12.5 armat turnat cu mijloace clasice,	m3			1 661,89
						286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310224440312 .5	Beton M-12.5	m3	1,0250	1 208,33	1 257,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 243,55
25	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2	m2			56,11
						5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	13,50	45,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,10	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 606,37
26	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m			126,68
						26,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	65,00	24,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	65,00	1,95
	26651227011602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	1,0080	75,00	75,60

1	2	3	4	5	6	7
	266512274646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm	buc	0,3380	38,50	13,01
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	15,00	1,23
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	0,2280	38,50	8,78
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	1 180,00	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	12,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	335,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,01
27	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			442,30 230,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5500	65,00	230,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,50	18,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,50	0,29
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	42,15	0,51
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	9,20	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	38,50	0,66
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,50	28,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,50	0,62
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	22,50	0,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	27,50	0,83
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,50	154,28
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,35	2,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278,65
28	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc			1 178,28 401,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	65,00	401,05
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	22,50	3,17
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	22,50	12,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	28,50	4,87
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,10	4,22
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	22,50	54,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	42,15	4,53
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	38,50	1,55
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	345,00	2,08
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	18,20	5,67
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	18,50	2,97
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	22,50	1,67
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	22,50	5,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,50	0,93
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,42	3,38
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	27,50	8,29
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	27,80	0,56
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	32,50	505,29
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,32	2,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	1,45	11,66
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	10,00	120,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	85,50	18,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 178,28
29	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,75 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,75
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Сальник д100мм	kg			42,92 13,65

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	27752763098868	Confectii metalice inglobate in beton Сальник д100мм	kg	1,0000	28,70	28,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		Cheltuieli directe	lei			240,33
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			543,41 64,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,50	59,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		Cheltuieli directe	lei			304,31
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 669,48 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631027401	Beton - marca conform proiect	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		Cheltuieli directe	lei			934,91
		1.2. Cabina pentru panouri electrice				
33	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		Cheltuieli directe	lei			82,88
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Cheltuieli directe	lei			34,26
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			543,31 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,50	59,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		Cheltuieli directe	lei			787,80
36	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			122,28 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,52	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,20	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,50	0,81
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	245,00	24,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 833,33	5,83
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 833,33	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			371,73
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 626,14 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102145150	Beton M150	m3	1,0250	1 208,33	1 257,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 463,53
38	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			84,52 55,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,10	18,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	345,00	8,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,11
39	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat (Cabina)	buc			45 827,52 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228077	Element prefabricat - Cabina	buc	1,0100	45 000,00	45 450,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	345,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,10	4,83
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	412,50	226,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 827,52
40	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de d32mm	m			23,34 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	25212170011	Teava polietilena d32	m	1,0030	14,85	14,89
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,08	1,17
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	84,22	3,37
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,01
41	CL18A	Confectii metalice , tevi	kg			51,71 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	27752763056	Confectii metalice inglobate in beton - tevi	kg	1,0000	37,50	37,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,03
42	IzF18C K=0.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,	m2			39,31

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				15,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	15,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 180,00	23,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,25
43	IzB02A	Protectie anticoroziva cu mastic bituminos, pe suprafete orizontale	m2			209,18
						137,80
	7134050013250	Izolator	h-om	2,1200	65,00	137,80
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	3,1620	13,50	42,69
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,2340	13,50	3,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0040	1 000,00	4,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5000	1,00	7,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,3210	42,15	13,53
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			836,70
44	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k-3	m2			124,13
						15,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	15,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,50	60,75
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,50	41,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,10	0,09
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			496,53
45	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			208,51
						52,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	32,50	151,86
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,50	1,02
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			667,24
46	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			66,68
						55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	2,10	6,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,1000	3,85	4,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	345,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			710,80
47	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var,	m2			5,27

1	2	3	4	5	6	7
		executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)				3,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,50	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,23
48	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			20,64 7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	5,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,56
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			543,50 64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,50	59,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,35
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			1 669,49 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266454574114	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 502,54
51	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			84,52 55,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,10	18,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	345,00	8,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,52
		1.3. Tehnologia				
52	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			1 513,07 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741144730047	Vana d50	buc	1,0000	1 420,50	1 477,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 539,21
53	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Supa uni sens), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			1 230,19 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2874117300411	Supapa uni sens d50	buc	1,0000	1 148,50	1 194,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 230,19
54	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire	buc			434,08

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul nominal de 15 mm				81,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,2500	65,00	81,25
	28752714278	Robinet cu trei cai d15	buc	1,0000	148,50	148,50
	2875274428200	Flansa rotunda libera d15	buc	3,0000	37,50	112,50
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	4,82	57,84
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,75	9,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,40	16,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	38,50	1,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	27,20	0,49
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	15,50	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	20,50	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	28,50	3,85
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	27,50	0,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			434,08
55	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Ventuz de aerisire), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			3 073,07 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287415202111	Ventuz de aerisire d50	buc	1,0000	2 920,50	3 037,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 073,07
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton OG - 50	kg			42,07 13,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276307.1	Confectii metalice inglobate in beton OG - 50	kg	1,0000	28,50	28,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,50	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 384,38
57	IzD03A	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			261,00 107,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	42,50	143,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	42,15	10,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,93
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot d50	buc			661,14 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274108054	Cot d50	buc	1,0000	535,80	535,80
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,50	18,68
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,20	48,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,14
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie d50x80	buc			860,84 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875278104	Reductie d50x80	buc	1,0000	735,50	735,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,50	18,68
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,20	48,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,84
60	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			275,22 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875274321.	Flansa din otel pentru sudura d50	buc	1,0000	178,45	187,37
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 201,78
61	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala; hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			309,21 26,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	33205000045	Armatura fina	buc	1,0100	278,25	281,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	272,50	1,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,50	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,21
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu d50	buc			953,78 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527454	Teu d50	buc	1,0000	828,45	828,45
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	18,50	18,68
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,20	48,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 907,57
63	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm Segment 0,4m - 1 buc., 0,15m-3 buc.	m			180,58 32,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2521216754011	Teava din otel d50 (Segment 0,4m - 1 buc., 0,15m-3 buc.)	m	1,0100	115,25	122,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	20,50	1,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	28,50	5,99
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	52,50	7,17
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	13,50	0,99
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	38,50	0,81
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	18,50	0,39
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	23,20	3,41
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	85,50	5,13
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,49
64	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 50 mm Conducta de refulare PN30	m			331,78 61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	65,00	61,75
	252121144675	Teava din otel d50 Conducta de refulare PN30	m	1,0200	252,15	262,34
	252315671350	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	32,80	7,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 934,83
65	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,22 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	12,50	1,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	288,50	14,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			849,45
66	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa Mufa PN30	buc			186,60 52,00
	8113020070100	Sondor	h-om.	0,8000	65,00	52,00
	272120414110016	Mufa PN30	buc	1,0000	85,00	85,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600	310,00	49,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 306,20
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor Flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 90/80 mm.	buc			882,76 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	2523154552134	Adaptor flansa d90/80	buc	1,0300	820,45	845,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			882,76
68	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			303,63 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875278708	Flansa din otel pentru sudura d80	buc	1,0000	205,50	215,78
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,63
69	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			32 026,79
						11 115,00
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	65,00	11 115,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	5 833,33	6 125,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	5 833,33	11 024,99
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	5 833,33	3 062,50
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	22,20	699,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 026,79
70	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate	m			38,33
						13,00
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	12,50	11,25
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0400	310,00	12,40
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	42,00	1,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 609,86
71	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m			23,79
						1,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0250	65,00	1,62
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0040	38,50	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1450	12,50	1,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	288,50	20,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			999,03
		2. Montarea utilajului				
72	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			340,50
						159,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	65,00	159,25
	332063462500011	Contor de apa - Se prevede utilaj	buc	1,0000	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	25,01	113,69
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	245,50	54,55
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	38,50	2,33
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	45,00	2,73
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	22,50	7,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,50
73	07-04-030-07	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВБ-4-130" Pompa SFI C20.150. H=70 m. Q=4.0 m3/h. puterea N=1.5 kW. n=2900 rot/min	buc			19 332,62
						8 125,00
	1	Muncitor	h-om	125,0000	65,00	8 125,00
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0060	22 500,00	135,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	62 500,00	62,50
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	27 500,00	13,75
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	38,45	115,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	38,50	192,50
	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 180,45	1 180,45
	5	Masa utilajului - se prevede utilaj	t	1,9000	0,00	0,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	28,3400	335,50	9 508,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 332,62
		3. Utilaj				
74		Contorului de apa 50 mm	buc			5 250,05
						0,00
	332051140	Contor de apa d50	buc	1,0000	5 250,05	5 250,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 250,05
75	Pret piata	Pompa SFI C20.150. H=70 m. Q=4.0 m3/h.	buc			52 452,55

1	2	3	4	5	6	7
		puterea N=1.5 kW. n=2900 rot/min				_____
	22155411	Pompa SFI C20.150. H=70 m. Q=4.0 m3/h. puterea N=1.5 kW. n=2900 rot/min	buc	1,0000	52 452,55	52 452,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 452,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popești de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 Turnuri de apă H-18m, V-50 m3

Valoarea de deviz 1 689 227,05 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	866,25 0,00	519,75 0,00
2	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	7,59	789,25 0,00	5 990,41 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	99,00	22,80 0,00	2 257,20 0,00
4	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	158,72 23,40	95,23 14,04
5	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II pentru perna	100 m3	3,26	866,25 0,00	2 823,98 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	637,90	22,80 0,00	14 544,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,26	<u>158,72</u> 23,40	<u>517,42</u> 76,28
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	3,26	<u>4 103,30</u> 12,35	<u>13 376,76</u> 40,26
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,92	<u>133,90</u> 133,90	<u>524,89</u> 524,89
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,63	<u>365,15</u> 0,00	<u>2 786,09</u> 0,00
11	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	76,30	<u>111,30</u> 98,80	<u>8 492,19</u> 7 538,44
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,63	<u>1 516,30</u> 573,30	<u>11 569,37</u> 4 374,28
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	47,10	<u>164,17</u> 78,00	<u>7 732,64</u> 3 673,80
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,20	<u>37,57</u> 4,35	<u>2 336,70</u> 270,88
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	724,00	<u>36,66</u> 3,44	<u>26 540,03</u> 2 494,18

1	2	3	4	5	6	7
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	357,12	46,79 13,65	16 710,00 4 874,69
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,36	523,47 248,31	188,45 89,39
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2	m2	47,10	96,45 7,80	4 542,80 367,38
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,26	534,35 64,35	1 207,64 145,43
21	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	41,22	142,67 5,85	5 880,80 241,14
22	AcA11C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (pentru drenaj)	m	0,60	428,38 86,45	257,03 51,87
23	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta	m	14,00	278,49 74,10	3 898,89 1 037,40

1	2	3	4	5	6	7
		densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (для отвода дренажной воды)				
24	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	7,90	572,26 74,75	4 520,82 590,53
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	79,06	169,21 58,50	13 377,55 4 625,01
26	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-79,06	17,18 6,50	-1 358,55 -513,89
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire k-2	m3	0,46	1 253,37 78,00	576,55 35,88
28	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,54	1 741,97 626,60	6 166,59 2 218,16
29	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИ-15-9	buc	4,00	1 250,00 0,00	5 000,00 0,00
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. KII-7-9				
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIPI1-15-1	buc	2,00	$\frac{1\,250,00}{0,00}$	$\frac{2\,500,00}{0,00}$
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIPI-15	buc	2,00	$\frac{1\,250,00}{0,00}$	$\frac{2\,500,00}{0,00}$
33	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	2,00	$\frac{1\,637,78}{53,30}$	$\frac{3\,275,56}{106,60}$
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,00	$\frac{46,79}{13,65}$	$\frac{561,49}{163,80}$
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale II 2-8	buc	2,00	$\frac{2\,504,40}{136,50}$	$\frac{5\,008,80}{273,00}$
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe II 3-8	buc	12,00	$\frac{1\,531,39}{94,25}$	$\frac{18\,376,68}{1\,131,00}$
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,19	$\frac{866,25}{0,00}$	$\frac{10\,559,59}{0,00}$
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2 010,94	$\frac{22,80}{0,00}$	$\frac{45\,849,43}{0,00}$
39	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	12,19	$\frac{101,72}{0,00}$	$\frac{1\,239,96}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2				
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,19	158,72 23,40	1 934,80 285,25
41	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,19	365,15 0,00	4 451,18 0,00
42	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	12,19	1 598,80 196,30	19 489,38 2 392,90
43	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3	9,60	171,60 171,60	1 647,36 1 647,36
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,89	534,35 64,35	475,57 57,27
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,17	164,18 78,00	2 326,36 1 105,26
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,90	37,57 4,36	1 536,51 178,12
47	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	206,13	36,66 3,45	7 556,21 710,12
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	27,20	46,79 13,65	1 272,72 371,28

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
49	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	443,00 167,67	13,29 5,03
50	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	828,00 404,33	24,84 12,13
51	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,65	1 621,90 292,50	5 919,95 1 067,63
52	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,34	47,07 13,65	4 723,50 1 369,64
53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,38	84,47 72,80	623,39 537,26
		<i>Total</i>	lei			303 541,92
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			10 604,09
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 822,54
		<i>Total</i>				318 968,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			31 896,85
		<i>Total</i>				350 865,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			21 051,93
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				371 917,33 44 183,69
		2. Montarea utilajului				
54	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	15,166	9 573,55	145 192,46

1	2	3	4	5	6	7
					5 915,00	89 706,89
		<i>Total</i>	lei			145 192,46
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			21 529,65
		<i>Total</i>				166 722,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			46 647,58
		<i>Total</i>				213 369,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			12 802,18
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				226 171,87 89 706,89
		3. Utilaj				
55	Pret de piata	Castel de apa H-18, V-50 m3 (vopsit)	buc	2,00	<u>400 000,00</u> 0,00	<u>800 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			800 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			9 600,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				809 600,00

		Total	lei			1 407 689,21
		TVA	20 %			281 537,84
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 689 227,05 133 890,58

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Turnuri de apa H-18m, V-50 m3

Valoarea de deviz 1 689 227,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	70,307	65,00	4 569,96
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,105	65,00	3 451,82
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,40	65,00	1 261,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,334	65,00	4 181,68
5.	7129020012800	Pavator	h-om	9,637	65,00	626,41
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,71	65,00	241,14
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,64	65,00	106,60
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	5,652	65,00	367,38
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,653	65,00	2 642,44
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,266	65,00	537,26
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,264	65,00	17,16
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	1,375	65,00	89,39
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,967	65,00	322,83
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,365	65,00	6 133,75
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	262,402	65,00	17 056,14
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,442	65,00	1 913,74
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,231	65,00	664,99
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 380,106	65,00	89 706,89
Total manopera						133 890,58

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,952	3,80	30,22
2.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	2,927	1 850,00	5 414,25

3.	121552222110	Castel de apa H-18 m, V-50 m3	buc	2,00	400 000,00	800 000,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,187	330,00	61,63
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,121	330,00	370,09
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,912	330,00	1 290,80
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,124	650,00	80,38
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,023	330,00	337,76
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,269	330,00	1 408,85
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,519	330,00	831,35
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,549	375,00	2 830,73
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	10,357	330,00	3 417,78
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,738	30,00	22,14
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,369	15,00	5,54
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031	8 300,00	254,27
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,054	5 000,00	268,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,214	8 300,00	1 779,89
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,014	8 300,00	119,29
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,431	350,00	150,91
20.	2010237318750	Distantieri	buc	154,984	0,85	131,74
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,127	440,00	2 695,88
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	106,446	15,00	1 596,69
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,057	1 500,00	84,78
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,111	23,50	2,60
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,157	42,15	6,63
26.	2320187315789	Decofrol	kg	7,352	15,50	113,96
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	160,14	15,00	2 402,10
28.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,886	50,00	44,28
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,112	50,00	105,60
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,159	50,00	57,97
31.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,221	24,50	5,42
32.	25212167010014	Teava din polietilena 160 mm (pentru drenaj)	m	0,618	215,10	132,96
33.	252121801	Teava din polietilena d90-110 mm	m	14,494	98,45	1 426,95
34.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,253	35,00	8,86
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 761,143	2,50	4 402,86
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 011,397	2,50	2 528,49
37.	2661126433813	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	2,00	300,00	600,00
38.	266112643521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	4,00	1 250,00	5 000,00
39.	266112647820	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
40.	26611264888	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1	buc	2,00	1 250,00	2 500,00
41.	266310210015	Beton B15	m3	0,00	1 225,00	0,00
42.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,715	1 200,00	858,03
43.	2664102101126	Var	kg	0,395	3,20	1,26
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,036	1 050,00	37,73
45.	26661228077.	Element prefabricat II 2-8	buc	2,02	2 150,00	4 343,00
46.	26661228078	Element prefabricat II 3-8	buc	12,12	1 250,00	15 150,00
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,738	8,33	6,15
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	105,677	32,00	3 381,68

49.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	953,383	32,00	30 508,26
50.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,33	32,00	10,55
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,963	28,50	112,95
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,063	28,50	87,31
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,332	28,50	294,47
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	396,32	32,50	12 880,40
55.	281110630	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare - se prevede utilaj	t	15,166	0,00	0,00
56.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,34	32,50	3 261,05
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,902	34,50	169,11
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,483	55,00	136,58
59.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,381	4,00	73,52
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,381	1,00	18,38
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,306	55,00	16,85
62.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,287	34,50	9,92
63.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,04	1 500,00	3 060,00
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,838	38,50	70,77
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,973	3,00	11,92
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,271	12,50	978,38
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,119	12,50	13,99
68.	4100126202818	Apa	m3	3,967	12,50	49,59
		Total materiale de construcții				920 563,50

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	75,072	375,00	28 151,89
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,323	150,00	198,45
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,661	125,00	82,69
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	6,40	375,00	2 400,00
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	15,03	75,00	1 127,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,906	50,00	395,30
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,039	400,00	15,46
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	45,591	375,00	17 096,48
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,805	375,00	676,75
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	51,672	385,00	19 893,72
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	85,864	335,00	28 764,50
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,158	335,00	52,97
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	21,604	335,00	7 237,27
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,833	335,00	3 294,12
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,19	32,50	71,18
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,682	75,00	51,18
17.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,237	75,00	-17,79
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	71,951	100,00	7 195,09
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,225	75,00	91,84
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,932	35,00	102,62
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,549	375,00	2 455,88
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,912	375,00	342,19
23.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	7,889	350,00	2 761,22

24.	34105400000013	Rulou compactor cu valture netede, 5 t, remorca	h-ut	8,085	350,00	2 829,68
25.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,954	400,00	3 181,76
26.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,365	400,00	146,05
27.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	6,65	450,00	2 992,68
28.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	208,836	300,00	62 650,75
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,196	200,00	39,10
Total utilaje de construcții						194 280,30

Total	lei	1 407 689,21
TVA	20 %	281 537,84

Total deviz: **1 689 227,05**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia****Investitor Primaria satul Popestii de Sus,
r-nul Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			519,75
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			789,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	385,00	789,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 990,41
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 257,20
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,72 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	335,00	134,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,23
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru perna	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 823,98
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 544,12
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,72 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	335,00	134,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,42

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 103,30 12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	12,50	5,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	400,00	44,80
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	400,00	976,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	450,00	918,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	350,00	847,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	350,00	868,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	335,00	432,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 376,76
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,89
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			365,15 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	335,00	365,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 786,09
11	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3			111,30 98,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	65,00	98,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 492,19
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,30 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 569,37
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			164,17 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,50	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	440,00	44,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 300,00	29,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 300,00	4,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 732,64
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,57 4,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,85	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 336,70
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			36,66 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 540,03
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,79 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 710,00
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			523,47 248,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	3,8200	65,00	248,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	42,15	15,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,45
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15	m3			0,00 0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	
	266310210015	Beton B15	m3	1,0250	1 225,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,50	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2	m2			96,45 7,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	15,00	33,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 542,80
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			534,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 207,64
21	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			142,67 5,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	65,00	5,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0710	1 850,00	131,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	32,00	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	375,00	3,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 880,80
22	AcA11C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (pentru drenaj)	m			428,38 86,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3300	65,00	86,45
	25212167010014	Teava din polietilena 160 mm (pentru drenaj)	m	1,0150	215,10	221,60
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,0170	35,00	0,60
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,27
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,2500	75,00	93,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,03
23	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (для отвода дренажной воды)	m			278,49 74,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1400	65,00	74,10
	252121801	Teava din polietilena d90-110 mm	m	1,0150	98,45	101,93
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,0170	35,00	0,61
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,0200	75,00	76,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 898,89
24	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3			572,26 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	330,00	432,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	375,00	57,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 520,82
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,21 58,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	375,00	24,37
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	330,00	19,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	12,50	0,41
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	335,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	75,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 377,55
26	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in	m2			17,18 6,50

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,50	6,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	375,00	2,44
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	330,00	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	12,50	0,04
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	75,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 358,55
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire k-2	m3			1 253,37 78,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	78,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	133,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	804,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	33,60
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	375,00	193,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,55
28	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 741,97 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 200,00	242,38
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	350,00	42,63
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 050,00	10,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	330,00	89,10
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,20	0,36
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	34,50	2,80
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	8 300,00	33,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	375,00	693,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 166,59
29	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15-9	buc			1 250,00 0,00
	266112643521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-7-9	buc			300,00 0,00
	2661126433813	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,00
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIII-15-1	buc			1 250,00 0,00
	26611264888	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,00
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-15	buc			1 250,00 0,00
	266112647820	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,00
33	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			1 637,78

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B				53,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	65,00	53,30
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 500,00	1 530,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,50	34,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	375,00	19,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 275,56
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,79 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			561,49
35	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale JI 2-8	buc			2 504,40 136,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228077.	Element prefabricat JI 2-8	buc	1,0100	2 150,00	2 171,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,50	5,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	375,00	3,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	375,00	187,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 008,80
36	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe II 3-8	buc			1 531,39 94,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	65,00	84,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	26661228078	Element prefabricat II 3-8	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,50	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,50	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	375,00	1,88
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	375,00	168,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 376,68
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 559,59
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 849,43
39	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3			101,72 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	330,00	7,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	335,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 239,96
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,72 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	335,00	134,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 934,80
41	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			365,15 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	335,00	365,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 451,18
42	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 598,80 196,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	375,00	1 402,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 489,38
43	TsA04C1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	m3			171,60 171,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6400	65,00	171,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 647,36
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			534,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,57
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			164,18 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	38,50	1,15
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	440,00	44,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	8 300,00	29,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	8 300,00	4,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 326,36
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,57 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 536,51
47	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			36,66 3,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,85	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 556,21
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			46,79 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,80	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 272,72
49	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			443,00 167,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	42,15	15,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,29
50	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			828,00 404,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	50,00	400,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	42,15	23,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,84
51	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 621,90 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	375,00	281,66
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	330,00	227,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	335,00	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,50	19,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 919,95
52	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			47,07 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,80	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 723,50
53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			84,47 72,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	50,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	23,50	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,33	0,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	24,50	0,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			623,39
		2. Montarea utilajului				
54	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			9 573,55
						5 915,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	65,00	5 915,00
	2811110630	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare - se prevede utilaj	t	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	375,00	1 856,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	335,00	1 802,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 192,46
		3. Utilaj				
55	Pret de piata	Castel de apa H-18, V-50 m3 (vopsit)	buc			400 000,00
						0,00
	121552222110	Castel de apa H-18 m, V-50 m3	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4 Stație de pompare Rezistență și tehnologie

Valoarea de deviz 370 180 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Stația de pompare				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,58	840,50 0,00	487,49 0,00
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,18	922,50 0,00	166,05 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (norma TsI50C e anulată)	t	29,70	28,74 0,00	853,56 0,00
4	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3	0,18	115,72 0,00	20,83 0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,18	178,89 23,39	32,20 4,21
6	TsA18A1	Săpătura manuală de pământ, în urma excavării mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect	m3	1,60	176,15 176,15	281,84 281,84

1	2	3	4	5	6	7
		gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,50	20,15 20,15	90,68 90,68
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,50	57,80 56,55	260,11 254,48
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,54	420,20 0,00	226,91 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,54	1 664,24 573,30	898,69 309,58
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,37	542,77 64,35	743,60 88,16
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,48	125,61 61,75	185,91 91,39
13	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) C3,5	m3	1,37	1 534,62 299,00	2 102,43 409,63
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	10,75	88,17	947,78

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			45,50	489,13
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-10,75	14,84 7,80	-159,51 -83,85
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	5,00	22,99 4,36	114,94 21,78
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	294,12	22,49 3,44	6 614,02 1 013,24
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,80	138,43 78,00	387,61 218,40
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(Pi 1 8 buc.)	kg	37,44	42,00 13,65	1 572,32 511,06
20	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, C15 W6	m3	2,45	1 809,28 286,00	4 432,73 700,70
21	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc	2,00	6 272,78 143,00	12 545,55 286,00
22	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,07	1 827,86 689,00	127,95 48,23

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIQ-1	buc	1,00	<u>155,00</u> 0,00	<u>155,00</u> 0,00
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m KIQ-7-3	buc	1,00	<u>308,33</u> 0,00	<u>308,33</u> 0,00
25	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,00	<u>1 838,67</u> 143,00	<u>1 838,67</u> 143,00
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,00	<u>18,75</u> 7,80	<u>300,00</u> 124,80
27	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,00	<u>30,11</u> 27,95	<u>481,81</u> 447,20
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(MC1. MC2. Sc1)	kg	20,56	<u>42,00</u> 13,65	<u>863,42</u> 280,64
29	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,98	<u>125,61</u> 61,75	<u>1 253,61</u> 616,27
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,00	<u>45,37</u> 29,25	<u>907,40</u> 585,00
31	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	368,96	<u>23,26</u> 3,71	<u>8 580,90</u> 1 367,00
32	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37	kg	7,55	23,63	178,38

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,48	33,86
33	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, C15 W6	m3	1,44	1 809,28 286,00	2 605,36 411,84
34	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	9,75 9,75	29,25 29,25
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,25	268,14 110,50	603,32 248,63
36	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, C12.5	m3	0,13	1 661,92 286,00	216,05 37,18
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,07	215,91 57,20	5 844,75 1 548,40
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2	m2	35,60	57,84 5,20	2 059,18 185,12
39	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	9,75 9,75	9,75 9,75
40	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	0,60	141,13 26,65	84,68 15,99

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	30,12 27,95	30,12 27,95
42	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,63	444,16 230,75	279,82 145,37
43	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc	1,00	1 183,02 401,05	1 183,02 401,05
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,56	542,79 64,36	303,96 36,04
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,56	1 669,48 250,25	934,91 140,14
		<i>Total</i>	lei			61 985,38
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				61 985,38 11 569,14
		1.2. Cabina pentru panouri electrice				
46	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,70	48,75 48,75	82,88 82,88
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,70	20,15 20,15	34,26 34,26
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,45	542,68 58,50	786,89 84,83

1	2	3	4	5	6	7
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,04	125,61 61,75	381,86 187,72
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3	0,90	1 626,14 250,26	1 463,53 225,23
51	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,90	83,92 55,25	243,37 160,23
52	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat (Cabina)	buc	1,00	45 827,24 143,00	45 827,24 143,00
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de d32mm	m	1,80	23,39 3,51	42,11 6,32
54	CL18A	Confectii metalice , tevi	kg	2,089	49,19 13,65	102,76 28,51
55	IzF18C K=0.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	37,30 15,24	149,21 60,97
56	IzB02A	Protectie anticoroziva cu mastic bituminos, pe suprafete orizontale	m2	4,00	211,85 137,80	847,41 551,20
57	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta	m2	4,00	124,12 15,60	496,47 62,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k-3				
58	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,20	209,26 52,00	669,62 166,40
59	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	10,66	66,55 55,25	709,41 588,97
60	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,66	5,20 3,90	55,43 41,57
61	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,00	18,75 7,80	75,00 31,20
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,10	542,80 64,40	54,28 6,44
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,90	1 669,49 250,26	1 502,54 225,23
64	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M	m2	1,00	83,92	83,92

1	2	3	4	5	6	7
		100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			55,25	55,25
		<i>Total</i>	lei			53 608,19
		Total Cabina pentru panouri electrice Inclusiv salariu				53 608,19 2 742,61
		1.3. Solutii tehnologice				
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana cu flanse, D=1/2	buc	2,00	1 231,75 35,75	2 463,50 71,50
66	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d1 1/2	buc	2,00	186,04 57,85	372,08 115,70
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d1 1/2x80	buc	2,00	928,20 57,85	1 856,40 115,70
68	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d80	buc	4,00	291,36 57,85	1 165,42 231,40
69	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE, D=90 mm - OL, D=80 mm	buc	2,00	1 042,12 65,00	2 084,23 130,00
70	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d80	m	8,00	231,38 32,50	1 851,05 260,00
71	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul	m2	2,01	82,25 63,70	165,32 128,04

1	2	3	4	5	6	7
		exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea				
72	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8,00	31,36 6,50	250,84 52,00
		<i>Total</i>	lei			10 208,84
		Total Solutii tehnologice Inclusiv salariu				10 208,84 1 104,34
		<i>Total</i>	lei			125 802,41
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 699,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 192,54
		<i>Total</i>				133 694,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			13 369,48
		<i>Total</i>				147 064,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 823,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				155 888,14 15 416,09
		2. Lucrari de montare				
73		Lucrari de montare - Grup de pompare Duo CMV33.90. dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set	1,00	5 850,00 5 850,00	5 850,00 5 850,00
		<i>Total</i>	lei			5 850,00
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 404,00
		<i>Total</i>				7 254,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			3 042,00
		<i>Total</i>				10 296,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			617,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 913,76 5 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
74		Grup de pompare Duo CMV33.90. dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set	1,00	140 000,00 0,00	140 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			140 000,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			1 680,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				141 680,00

		Total	lei	308 483
		TVA	20 %	61 697
		Total deviz: Inclusiv salariu		370 180 21 264

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Statie de pompare Rezistenta si tehnologie

Valoarea de deviz 370 180 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera:

1.	214525252	Montator	h-om.	90,00	65,00	5 850,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	23,9716	65,00	1 558,15
3.	7123010010200	Betonist	h-om	34,9585	65,00	2 272,30
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,4406	65,00	2 303,64
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,00	65,00	390,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,875	65,00	706,88
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,2025	65,00	793,16
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,428	65,00	157,82
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,313	65,00	410,34
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,808	65,00	247,52
11.	7134050013250	Izolator	h-om	8,48	65,00	551,20
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,524	65,00	879,06
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,4065	65,00	546,42
14.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0648	65,00	4,21
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2275	65,00	144,79
16.	7212030022700	Sudor	h-om	2,6009	65,00	169,06
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,40	65,00	156,00
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,4169	65,00	742,10
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5903	65,00	1 273,37
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,8237	65,00	2 068,54
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6379	65,00	41,46
		Total manopera				21 264

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7801	325,00	253,53
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,5755	325,00	512,04
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9409	325,00	305,80
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5357	345,00	184,82
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7792	345,00	958,83
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	345,00	2,08
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0603	10,00	0,60

8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,1368	38,45	5,26
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0277	6 000,00	165,90
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0693	6 000,00	415,80
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,029	6 000,00	174,00
12.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	6 000,00	6,00
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0003	6 000,00	1,71
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0085	255,00	2,17
15.	2010237318750	Distantieri	buc	150,2908	0,75	112,72
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,73	285,00	493,05
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	122,456	1,00	122,46
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0647	1 000,00	64,72
19.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,168	38,45	6,46
20.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,051	34,50	1,76
21.	21524144110	Grup de pompare Duo CMV33.90. dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set	1,00	140 000,00	140 000,00
22.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,201	22,50	4,52
23.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0191	22,50	0,43
24.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,176	22,50	26,46
25.	2320166200676	White spirit	kg	1,284	45,20	58,04
26.	2320187315789	Decofrol	kg	2,346	12,20	28,62
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	139,04	14,00	1 946,56
28.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	12,648	14,00	177,07
29.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,524	14,00	21,34
30.	2320322600374	Citom	kg	0,168	30,20	5,07
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8203	25,50	20,92
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1075	48,50	5,22
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,8572	32,50	60,36
34.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	32,484	132,00	4 287,89
35.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3618	55,00	19,90
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,201	48,50	9,75
37.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0076	48,50	0,37
38.	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,944	1,12	2,18
39.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,02	10,00	20,20
40.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0492	22,00	1,08
41.	252121671077	Teava polietilena d32mm	m	1,8054	15,35	27,71
42.	2521241611011	Conducta din otel d80	m	8,484	162,45	1 378,23
43.	252315677122	Trecere PE, D=90 mm - OL, D=80 mm	buc	2,02	845,50	1 707,91
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,01	2,10	4,22
45.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	392,9708	2,10	825,24
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,0135	2,10	491,43
47.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,198	4,25	13,59
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0017	4 250,00	7,22
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	11,726	3,75	43,97
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,60	2,90	1,74
51.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,808	0,15	4,17
52.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	115,45	118,94

53.	26611264338	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,00	155,00	155,00
54.	26611264383	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3	buc	1,00	308,33	308,33
55.	266310210005.	Beton - conform proiect	m3	0,5826	1 250,00	728,26
56.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0094	1 185,47	11,20
57.	266310210150.	Beton M150	m3	0,9363	1 208,33	1 131,40
58.	26631022012.5	Beton C12.5	m3	0,1352	1 208,33	163,43
59.	2663102203778	Beton C15 W6	m3	4,0471	1 350,00	5 463,53
60.	2663104412174	Beton M200	m3	0,9363	1 250,00	1 170,42
61.	2664102100000	Mortar	m3	0,0804	1 080,00	86,83
62.	2664102101126	Var	kg	0,0078	4,20	0,03
63.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0007	1 080,00	0,77
64.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0005	1 120,00	0,60
65.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm	buc	0,2028	78,00	15,82
66.	266512274	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	0,6048	75,50	45,66
67.	2666122800698	Element prefabricat - Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc	2,02	5 833,33	11 783,33
68.	26661228077	Element prefabricat - Cabina	buc	1,01	45 000,00	45 450,00
69.	2682132601626	Carton bitumat	m2	13,20	11,80	155,76
70.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	32,00	497,52
71.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	22,50	0,45
72.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	14,952	32,50	485,94
73.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,9906	32,50	97,19
74.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	22,50	12,89
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,8637	17,80	228,97
76.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	679,657	18,20	12 369,76
77.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0744	22,50	1,67
78.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	22,50	5,43
79.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3115	18,20	5,67
80.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1608	18,50	2,97
81.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,7954	22,50	17,90
82.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	22,50	54,50
83.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,6497	22,50	14,62
84.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6009	27,50	16,52
85.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2025	27,50	33,07
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,7563	27,50	185,80
87.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3206	27,50	8,82
88.	2775276308	Confectii metalice inglobate in beton -Pi 1 8 buc.	kg	37,44	27,80	1 040,83
89.	2775276309	Confectii metalice inglobate in beton - (MC1. MC2. Sc1)	kg	20,56	27,80	571,57
90.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - tevi	kg	2,089	35,00	73,12
91.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,00	22,50	180,00
92.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,30	12,50	78,75
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,149	32,20	37,00
94.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1008	35,00	3,53
95.	2873147300863	Agrafe	kg	0,84	15,80	13,27
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3004	48,50	14,57
97.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,092	48,50	52,96

98.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,00	10,00	80,00
99.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,04	7,50	60,30
100.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,8228	0,50	2,41
101.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,19	4,20	21,80
102.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,06	7,20	86,83
103.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,19	0,70	3,63
104.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,04	0,30	2,41
105.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,04	0,25	2,01
106.	2874117305410	Vana cu flanse, D=1/2	buc	2,08	1 150,00	2 392,00
107.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,8178	0,30	1,15
108.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0865	38,50	3,33
109.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,8178	0,42	1,60
110.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0057	32,50	0,18
111.	28752488544	Reductie din fonta cu flanse d1 1/2x80	buc	2,00	820,25	1 640,50
112.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,02	1 420,15	1 448,55
113.	287527540611	Flanse din otel d1 1/2	buc	2,10	92,20	193,62
114.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,519	28,50	14,79
115.	2875280010	Flanse din otel d80	buc	4,20	192,50	808,50
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2074	10,00	2,07
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,9807	3,50	111,93
118.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,45	12,50	5,62
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0231	12,50	25,29
120.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,20	12,50	15,00
121.	4100126202818	Apa	m3	0,348	12,50	4,35
		Total materiale de constructii				244 816

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0006	412,50	0,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,4616	105,00	153,47
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,7308	282,50	206,45

		m3/min				
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,65	412,00	679,80
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1016	25,00	2,54
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4029	25,00	10,07
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,919	412,00	378,63
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,20	25,00	30,00
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,60	75,50	120,80
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4499	15,00	6,75
11.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,072	10,00	0,72
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,594	410,00	653,54
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0247	385,50	9,51
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5886	385,50	226,91
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1224	385,50	47,19
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,548	75,50	41,37
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,828	25,00	95,70
18.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,008	38,00	0,30
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1015	25,00	2,54
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3354	25,00	8,38
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,6106	105,00	589,11
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,0576	55,00	58,17
23.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,08	25,00	2,00
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	32,50	4,88
25.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,40	78,45	188,28
26.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,60	78,45	125,52
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22	75,00	16,50
28.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,48	82,20	39,46
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,072	72,00	5,18
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1425	410,00	58,43
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,885	410,00	772,85
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,2572	378,15	853,56
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,64	287,25	183,84
		Total utilaje de construcții				5 574

Total	lei	308 483
TVA	20 %	61 697

Total deviz:

370 180

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia****Investitor Primaria s.Popestii de Sus. r-nul
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Statia de pompare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			840,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	410,00	840,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			487,49
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,05
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (norma TsI50C e anulata)	t			28,74 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	378,15	28,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			853,56
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2	100 m3			115,72 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	325,00	7,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	385,50	107,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,83
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			178,89 23,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	385,50	154,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,20
6	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			176,15 176,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	65,00	176,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,84
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			20,15 20,15

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,68
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,80 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,11
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			420,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,50	420,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,91
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 664,24 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	105,00	1 090,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			898,69
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			542,77 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	282,50	59,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			743,60
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			125,61 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,20	0,81
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,20	1,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			185,91
13	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) C3,5	m3			1 534,62 299,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	345,00	264,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	325,00	223,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,66
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	385,50	6,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	412,00	103,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,50	30,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 102,43
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,17 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	345,00	14,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			947,78
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			14,84 7,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	4,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	345,00	2,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-159,51
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,99 4,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,80	18,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,94
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,49 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	65,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,65
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 614,02
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			138,43 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,20	2,58
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,20	1,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,61
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile(Pi 1 8 buc.)	kg			42,00 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276308	Confectii metalice inglobate in beton -Pi 1 8 buc.	kg	1,0000	27,80	27,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 572,32
20	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, C15 W6	m3			1 809,28
						286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102203778	Beton C15 W6	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 432,73
21	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc - Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc			6 272,78
						143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2666122800698	Element prefabricat - Inel pentru amfore fara fund CTR-1	buc	1,0100	5 833,33	5 891,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,90	0,87
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	345,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,10	4,83
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	412,00	226,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 545,55
22	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 827,86
						689,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	65,00	468,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	65,00	221,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 185,47	160,03
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	255,00	31,06
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 080,00	10,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	325,00	74,55
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,20	0,47
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	32,50	2,64
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 000,00	24,36
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	410,00	834,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,95
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIIQ-1	buc			155,00
						0,00
	26611264338	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	155,00	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,00
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m KII-7-3	buc			308,33
						0,00
	26611264383	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,0000	308,33	308,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,33
25	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 838,67
						143,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	65,00	143,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 420,15	1 448,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,10	77,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	345,00	45,75
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	115,45	118,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	12,50	0,45
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	32,50	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 838,67
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,75 7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	5,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,00
27	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,11 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	345,00	0,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			481,81
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(MC1. MC2. Sc1)	kg			42,00 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309	Confectii metalice inglobate in beton - (MC1. MC2. Sc1)	kg	1,0000	27,80	27,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,42
29	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			125,61 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,20	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,20	1,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 253,61
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,37 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,50	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	412,00	4,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			907,40
31	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg			23,26 3,71

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,20	18,66
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	412,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 580,90
32	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,63 4,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	412,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,38
33	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, C15 W6	m3			1 809,28 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102203778	Beton C15 W6	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 605,36
34	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,75 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,25
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			268,14 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	27,50	4,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	32,20	8,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,20	1,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			603,32
36	CA03G	Beton C15 armat turnat cu mijloace clasice, C12.5	m3			1 661,92 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631022012.5	Beton C12.5	m3	1,0250	1 208,33	1 257,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,05
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			215,91 57,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	65,00	24,70
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	132,00	158,40

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 844,75
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2	m2			57,84 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,00	47,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 059,18
39	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,75 9,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,75
40	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m			141,13 26,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	65,00	24,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	65,00	1,95
	266512274	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	1,0080	75,50	76,10
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm	buc	0,3380	78,00	26,36
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	22,00	1,80
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	38,45	8,77
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	1 120,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	12,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	412,50	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,68
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,12 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,10	0,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	345,00	0,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,12
42	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			444,16 230,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5500	65,00	230,75
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,50	18,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	48,50	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	10,00	0,10
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	34,50	0,59
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,50	28,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	22,50	0,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,42	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	27,50	0,83
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	32,50	154,28
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,82
43	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN	buc			1 183,02
						401,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	65,00	401,05
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	22,50	3,17
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	22,50	12,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	32,50	5,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,10	4,22
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	22,50	54,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	48,50	5,22
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	34,50	1,39
	1421102200575	Nisip sortat spalat de ri si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	345,00	2,08
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	18,20	5,67
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	18,50	2,97
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	22,50	1,67
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	22,50	5,43
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	25,50	1,15
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,30	2,41
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	27,50	8,29
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	22,50	0,45
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	32,00	497,52
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,25	2,01
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	7,50	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	7,20	86,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	75,00	16,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 183,02
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			542,79
						64,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	282,50	59,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,96
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 669,48
						250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210005.	Beton - conform proiect	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,91
		1.2. Cabina pentru panouri electrice				
46	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75
						48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,88
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			20,15
						20,15

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,26
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			542,68 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	282,50	59,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			786,89
49	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			125,61 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,20	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,20	1,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			381,86
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M150	m3			1 626,14 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210150.	Beton M150	m3	1,0250	1 208,33	1 257,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 463,53
51	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			83,92 55,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,10	18,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	345,00	8,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,37
52	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat (Cabina)	buc			45 827,24 143,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	65,00	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	26661228077	Element prefabricat - Cabina	buc	1,0100	45 000,00	45 450,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	345,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,10	4,83
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	412,00	226,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 827,24

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de d32mm	m			23,39 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	252121671077	Teava polietilena d32mm	m	1,0030	15,35	15,40
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,12	1,21
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			42,11
54	CL18A	Confectii metalice , tevi	kg			49,19 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - tevi	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
		Cheltuieli directe	lei			102,76
55	IzF18C K=0.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			37,30 15,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	15,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 080,00	21,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			149,21
56	IzB02A	Protectie anticoroziva cu mastic bituminos, pe suprafete orizontale	m2			211,85 137,80
	7134050013250	Izolator	h-om	2,1200	65,00	137,80
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	3,1620	14,00	44,27
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,2340	14,00	3,28
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0040	1 000,00	4,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5000	1,00	7,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,3210	45,20	14,51
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			847,41
57	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k-3	m2			124,12 15,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	15,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,00	63,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,80	38,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,15	0,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	1,82
		Cheltuieli directe	lei			496,47
58	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			209,26 52,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	32,50	151,86

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,80	4,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			669,62
59	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			66,55 55,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	2,10	6,51
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,1000	3,75	4,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	345,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,41
60	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			5,20 3,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,25	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,43
61	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,75 7,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	7,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	5,51
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,00
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			542,80 64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	282,50	59,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,28
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			1 669,49 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663104412174	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 502,54
64	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			83,92 55,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	65,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,10	18,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	345,00	8,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,92
		1.3. Solutii tehnologice				
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana cu flanse, D=1/2	buc			1 231,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2874117305410	Vana cu flanse, D=1/2	buc	1,0000	1 150,00	1 196,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 463,50
66	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d1 1/2	buc			186,04 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527540611	Flanse din otel d1 1/2	buc	1,0000	92,20	96,81
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	78,45	31,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,08
67	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d1 1/2x80	buc			928,20 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752488544	Reductie din fonta cu flanse d1 1/2x80	buc	1,0000	820,25	820,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 856,40
68	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanse din otel d80	buc			291,36 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	2875280010	Flanse din otel d80	buc	1,0000	192,50	202,12
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	78,45	31,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 165,42
69	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Trecere PE, D=90 mm - OL, D=80 mm	buc			1 042,12 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315677122	Trecere PE, D=90 mm - OL, D=80 mm	buc	1,0100	845,50	853,96
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	78,45	62,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 084,23
70	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel d80	m			231,38 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2521241611011	Conducta din otel d80	m	1,0100	162,45	172,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	25,50	2,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	32,50	6,82
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	48,50	6,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	14,00	1,03
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,20	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	38,45	0,81
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	22,50	3,31
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	82,20	4,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	38,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 851,05
71	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua	m2			82,25 63,70

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	65,00	12,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	55,00	9,90
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,32
72	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			31,36 6,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	65,00	6,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	12,50	1,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	287,25	22,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,84
		2. Lucrari de montare				
73		Lucrari de montare - Grup de pompare Duo CMV33.90. dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set			5 850,00 5 850,00
	214525252	Montator	h-om.	90,0000	65,00	5 850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 850,00
		3. Utilaj				
74		Grup de pompare Duo CMV33.90. dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set			140 000,00 0,00
	21524144110	Grup de pompare Duo CMV33.90. dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set	1,0000	140 000,00	140 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Stația de tratare

Valoarea de deviz 179 365 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Soluții tehnologice				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	0,20	845,65 0,00	169,13 0,00
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	1,40	133,90 133,90	187,46 187,46
3	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	1,40	393,28 39,65	550,59 55,51
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	5,60	20,15 20,15	112,84 112,84
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături	m ³	5,60	57,80	323,68

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			56,55	316,68
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,16	419,62 0,00	67,14 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,16	1 664,25 573,31	266,28 91,73
8	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4	buc	2,00	171,15 15,60	342,30 31,20
9	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FE D=25 mmx3/4	buc	2,00	61,38 22,75	122,75 45,50
10	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune 90 gr D=25	buc	10,00	69,62 22,75	696,15 227,50
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE100, PN10, SDR17, D=25 mm	m	20,00	29,12 3,51	582,36 70,20
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,00	12,47 2,60	249,47 52,00
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu	m	20,00	0,84 0,27	16,82 5,33

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm				
		<i>Total</i>	lei			3 686,97
		Total Solutii tehnologice Inclusiv salariu				3 686,97 1 195,95
		<i>Total</i>	lei			3 686,97
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			287,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			72,75
		<i>Total</i>				4 046,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			404,68
		<i>Total</i>				4 451,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			267,09
		<i>Total</i>				4 718,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 718,52 1 195,95
		2. Lucrari de montare				
14		Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata care contine: Container pentru instalatia de dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; Chiuveta pentru splarea ochilor, etc.	set	1,00	5 850,00 5 850,00	5 850,00 5 850,00
		<i>Total</i>	lei			5 850,00
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 404,00
		<i>Total</i>				7 254,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			3 042,00
		<i>Total</i>				10 296,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			617,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 913,76 5 850,00
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
15		Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata care contine: Container pentru instalatia de dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; Chiuveta pentru sprlarea ochilor, etc.	set	1,00	132 250,00 0,00	132 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			132 250,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			1 587,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				133 837,00

		Total	lei	149 471
		TVA	20 %	29 894
		Total deviz: Inclusiv salariu		179 365 7 047

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Statia de tratare**

Valoarea de deviz 179 365 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera:

1.	5455252	Montator	h-om.	90,00	65,00	5 850,00
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	65,00	31,20
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,00	65,00	325,00
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,802	65,00	52,13
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9032	65,00	708,71
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	65,00	23,40
7.	9312040019600	Sapator	h-om	0,854	65,00	55,51
		Total manopera				7 047

Materiale:

1.	142110220051	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,435	345,00	495,08
2.	215774141	Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata care contine: Container pentru instalatia de dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; Chiuveta pentru sprlarea ochilor, etc.Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set	1,00	132 250,00	132 250,00
3.	25132066215001	Banda de avertizare	m	21,60	1,08	23,33
4.	2520031500115	Cot compresiune 90 gr D=25	buc	10,30	45,50	468,65
5.	2521215671001	Teava polietilena PE100, PN10, SDR17, D=25 mm	m	20,06	20,50	411,23
6.	252444315675400	Racord compresiune FE D=25 mmx3/4	buc	2,06	37,50	77,25
7.	2875274545	Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=3/4	buc	2,04	152,50	311,10
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,56	12,50	7,00
9.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,00	12,50	25,00
		Total materiale de construcții				134 069

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,04	287,15	11,49
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,80	25,00	20,00

3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,41	412,50	169,12
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1744	385,00	67,14
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,6624	105,00	174,55
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,80	72,00	57,60
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,60	287,45	172,47
Total utilaje de construcții						672

Total	lei	149 471
TVA	20 %	29 894

Total deviz: 179 365

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia****Investitor Primaria s.Popestii de Sus. r-nul
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Solutii tehnologice				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			845,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	412,50	845,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,13
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,46
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			393,28 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	142110220051	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	345,00	353,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			550,59
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,84
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,80 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,68
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,62 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,14
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 664,25

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				573,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	105,00	1 090,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,28
8	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluturi, D=3/4	buc			171,15 15,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	65,00	15,60
	2875274545	Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluturi, D=3/4	buc	1,0000	152,50	155,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,30
9	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FE D=25 mmx3/4	buc			61,38 22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	65,00	22,75
	252444315675400	Racord compresiune FE D=25 mmx3/4	buc	1,0300	37,50	38,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,75
10	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Cot compresiune 90 gr D=25	buc			69,62 22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2520031500115	Cot compresiune 90 gr D=25	buc	1,0300	45,50	46,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			696,15
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE100, PN10, SDR17, D=25 mm	m			29,12 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521215671001	Teava polietilena PE100, PN10, SDR17, D=25 mm	m	1,0030	20,50	20,56
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,08	1,17
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			582,36
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,47 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	12,50	1,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	287,45	8,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,47
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,84 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	287,15	0,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,82
		2. Lucrari de montare				
14		Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debit maxim Q=5 m3/h, complet echipata care contine: Container pentru instalatia de dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; Chiuveta pentru splarea ochilor, etc.	set			5 850,00 5 850,00
	5455252	Montator	h-om.	90,0000	65,00	5 850,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 850,00
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
15		Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata care contine: Container pentru instalatia de dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; Chiuveta pentru sprlarea ochilor, etc.	set			132 250,00 0,00
	215774141	Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata care contine: Container pentru instalatia de dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; Chiuveta pentru sprlarea ochilor, etc.Q1pompa=5,0 m3/h, H=30,0 m, N=0,9 kw	set	1,0000	132 250,00	132 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 250,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă în satul
Popești de Sus. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Plan general - platformele A,B,C

Valoarea de deviz 1 189 307 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma A				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC18A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. 1	100 m3	2,10	747,18 0,00	1 569,08 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,10	473,21 0,00	993,75 0,00
3	TsC18B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. 2	100 m3	0,07	974,86 0,00	68,24 0,00
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,07	572,86 0,00	40,10 0,00
5	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	1,13	923,63 0,00	1 043,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol				
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	135,60	24,03 0,00	3 258,31 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,13	167,02 23,40	188,73 26,44
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,07	1 487,43 196,29	104,12 13,74
		<i>Total</i>	lei			7 266,03
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				7 266,03 40,18
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 600 m2				
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,80	1 144,38 0,00	2 059,88 0,00
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri)	m3	107,85	565,08 24,05	60 943,34 2 593,79
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3	8,33	531,36 64,35	4 426,25 536,04
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	6,00	8 969,51 321,10	53 817,05 1 926,60
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3	100m2	6,00	1 228,50 0,00	7 371,00 0,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	340,00	221,61 19,50	75 345,87 6 630,00

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 150 x 300				
		<i>Total</i>	lei			203 963,39
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta 600 m2 Inclusiv salariu				203 963,39 11 686,43
		1.3. Trotuar 250 m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	43,35	531,26 58,50	23 030,19 2 535,98
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri	m3	47,73	531,36 64,35	25 361,89 3 071,43
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 80 x 200	m	130,00	168,14 19,50	21 858,14 2 535,00
		<i>Total</i>	lei			70 250,22
		Total Trotuar 250 m2 Inclusiv salariu				70 250,22 8 142,41
		1.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 760 m2				
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	7,72	44,48 0,00	343,35 0,00
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,60	709,30 313,30	5 390,68 2 381,08
20	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	0,12	734,00 338,00	88,08 40,56
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,72	166,36 42,90	1 284,27 331,19
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	8,00	77,35 77,35	618,80 618,80

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani	buc	17,00	0,94 0,94	16,02 16,02
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani	buc	7,00	98,13 18,85	686,88 131,95
25	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	23,00	0,57 0,57	13,16 13,16
26	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	23,00	77,87 23,40	1 791,08 538,20
27	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,17	697,06 138,47	118,50 23,54
28	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc	0,23	397,35 78,00	91,39 17,94
		<i>Total</i>	lei			10 442,21
		Total Gazon obisnuit, arbori, arbusti 760 m2 Inclusiv salariu				10 442,21 4 112,44
		1.5. Poarta/portita				
29	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3	buc	4,00	62,54 39,00	250,18 156,00
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15	m3	0,288	1 669,51 250,24	480,82 72,07
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,26	41,44 13,65	3 118,64 1 027,30

1	2	3	4	5	6	7
32	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii	m2	8,10	1 082,65 98,80	8 769,46 800,28
33	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii	m2	1,80	1 052,65 98,80	1 894,77 177,84
34	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	436,37 167,75	34,91 13,42
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	953,75 404,25	76,30 32,34
36	CK33C	Lacat	buc	1,00	275,50 162,50	275,50 162,50
37	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00	88,37 62,40	88,37 62,40
38	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus	buc	2,00	81,87 62,40	163,74 124,80
		<i>Total</i>	lei			15 152,69
		Total Poarta/portita Inclusiv salariu				15 152,69 2 628,95
		1.6. Gard metalic 46 sectii				
39	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 3,312 m3, stilpi metalici cu	m	113,00	618,45 84,50	69 885,33 9 548,50

1	2	3	4	5	6	7
		capac - 831,68 kg, sistem fixare - 184 buc., panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 207 m2)				
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,49	41,44 13,65	3 293,93 1 085,04
41	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,912	436,28 167,70	397,89 152,94
42	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,912	953,78 404,30	869,85 368,72
43	CO05A	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m - exclusiv lemn - 4 rinduri orizontale	m	113,00	70,48 42,25	7 964,64 4 774,25
44	CO05A2	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: κ-1	m	-113,00	6,52 3,25	-736,84 -367,25
45		Sirma arsa d2,5 mm	m	138,00	2,42 0,00	333,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			82 008,76
		Total Gard metalic 46 sectii Inclusiv salariu				82 008,76 15 562,20
		1.7. Rigola din beton - 22 m.l.				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3	16,50	77,35	1 276,28

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			77,35	1 276,28
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,77	531,36 64,35	409,15 49,55
48	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,60	136,83 78,00	8 428,82 4 804,80
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	2,64	1 669,54 250,25	4 407,58 660,66
50	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,10	409,20 76,10	40,92 7,61
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,50	20,15 20,15	130,98 130,98
52	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,50	57,80 56,55	375,71 367,58
		<i>Total</i>	lei			15 069,44
		Total Rigola din beton - 22 m.l. Inclusive salariu				15 069,44 7 297,46
		<i>Total</i>	lei			404 152,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma A Inclusiv salariu				404 152,74 49 470,07
		2. Platforma B				
		2.1. Lucrari de terasamente				
53	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,20	<u>747,18</u> 0,00	<u>896,62</u> 0,00
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,20	<u>473,22</u> 0,00	<u>567,86</u> 0,00
55	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,40	<u>974,90</u> 0,00	<u>389,96</u> 0,00
56	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,40	<u>572,85</u> 0,00	<u>229,14</u> 0,00
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol	100 m3	5,60	<u>923,63</u> 0,00	<u>5 172,30</u> 0,00
58	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	924,00	<u>24,03</u> 0,00	<u>22 202,61</u> 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,60	<u>167,02</u> 23,40	<u>935,31</u> 131,04
60	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,40	<u>974,89</u> 0,00	<u>1 364,85</u> 0,00
61	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	1,40	<u>572,84</u>	<u>801,97</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	m3		0,00	0,00
62	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,60	387,82 0,00	2 171,80 0,00
63	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	7,00	1 487,42 196,30	10 411,96 1 374,10
		<i>Total</i>	lei			45 144,38
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				45 144,38 1 505,14
		2.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 350 m2				
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	1 144,38 0,00	1 201,60 0,00
65	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri)	m3	60,38	565,08 24,05	34 119,23 1 452,14
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3	3,68	531,36 64,35	1 955,41 236,81
67	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	3,50	8 969,51 321,10	31 393,28 1 123,85
68	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3	100m2	3,50	1 228,50 0,00	4 299,75 0,00
69	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	150,00	221,61	33 240,83

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 150 x 300			19,50	2 925,00
		<i>Total</i>	lei			106 210,10
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta 350 m2 Inclusiv salariu				106 210,10 5 737,80
		2.3. Trotuar 160 m2				
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	27,68	531,26 58,50	14 705,32 1 619,28
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri	m3	30,52	531,36 64,35	16 217,15 1 963,96
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	70,00	168,14 19,50	11 769,77 1 365,00
		<i>Total</i>	lei			42 692,24
		Total Trotuar 160 m2 Inclusiv salariu				42 692,24 4 948,24
		2.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 950+300 m2				
73	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	12,50	44,48 0,00	555,94 0,00
74	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,50	709,30 313,30	6 738,35 2 976,35
75	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	3,00	734,00 338,00	2 202,00 1 014,00
76	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	12,50	166,36 42,90	2 079,45 536,25
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	11,25	77,35 77,35	870,19 870,19

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
78	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani	buc	23,00	0,94 0,94	21,68 21,68
79	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani	buc	23,00	98,13 18,85	2 256,88 433,55
80	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	22,00	0,57 0,57	12,58 12,58
81	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	22,00	77,87 23,40	1 713,21 514,80
82	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,23	697,00 138,43	160,31 31,84
83	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc	0,22	397,36 78,00	87,42 17,16
		<i>Total</i>	lei			16 698,01
		Total Gazon obisnuit, arbori, arbusti 950+300 m2 Inclusiv salariu				16 698,01 6 428,40
		2.5. Poarta/portita				
84	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3	buc	4,00	62,54 39,00	250,18 156,00
85	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15	m3	0,288	1 669,51 250,24	480,82 72,07
86	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,26	41,44 13,65	3 118,64 1 027,30

1	2	3	4	5	6	7
87	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii	m2	8,10	1 082,65 98,80	8 769,46 800,28
88	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii	m2	1,80	1 052,65 98,80	1 894,77 177,84
89	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	436,37 167,75	34,91 13,42
90	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	953,75 404,25	76,30 32,34
91	CK33C	Lacat	buc	1,00	275,50 162,50	275,50 162,50
92	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00	88,37 62,40	88,37 62,40
93	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus	buc	2,00	81,87 62,40	163,74 124,80
		<i>Total</i>	lei			15 152,69
		Total Poarta/portita Inclusiv salariu				15 152,69 2 628,95
		2.6. Gard metalic 54 sectii				
94	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton	m	133,00	615,97 84,50	81 924,38 11 238,50

1	2	3	4	5	6	7
		B15 - 3,888 m3, stilpi metalici cu capac - 970,92 kg, sistem fixare - 216 buc., panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 243 m2)				
95	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,971	436,28 167,70	423,63 162,84
96	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,971	953,79 404,30	926,13 392,58
		<i>Total</i>	lei			83 274,14
		Total Gard metalic 54 sectii Inclusiv salariu				83 274,14 11 793,92
		2.7. Rigola din beton - 22 m.l.				
97	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	16,50	77,35 77,35	1 276,28 1 276,28
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,77	531,36 64,35	409,15 49,55
99	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,60	136,83 78,00	8 428,82 4 804,80
100	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3	2,64	1 669,54 250,25	4 407,58 660,66
101	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	0,10	409,20 76,10	40,92 7,61

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
102	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,50	20,15 20,15	130,98 130,98
103	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,50	57,80 56,55	375,71 367,58
		<i>Total</i>	lei			15 069,44
		Total Rigola din beton - 22 m.l. Inklusiv salariu				15 069,44 7 297,46
		<i>Total</i>	lei			324 241,00
		Total Platforma B Inklusiv salariu				324 241,00 40 339,91
		3. Platforma C				
		3.1. Lucrari de terasamente				
104	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,30	747,17 0,00	224,15 0,00
105	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,30	473,20 0,00	141,96 0,00
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol	100 m3	0,10	923,60 0,00	92,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	16,50	<u>18,77</u> 0,00	<u>309,75</u> 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	<u>167,00</u> 23,40	<u>16,70</u> 2,34
109	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,30	<u>974,90</u> 0,00	<u>292,47</u> 0,00
110	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,30	<u>572,83</u> 0,00	<u>171,85</u> 0,00
111	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	<u>387,82</u> 0,00	<u>155,13</u> 0,00
112	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,40	<u>1 487,42</u> 196,30	<u>594,97</u> 78,52
		<i>Total</i>	lei			1 999,34
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 999,34 80,86
		3.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 70 m2				
113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,21	<u>1 144,38</u> 0,00	<u>240,32</u> 0,00
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri)	m3	12,60	<u>565,08</u> 24,05	<u>7 119,95</u> 303,03

1	2	3	4	5	6	7
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3	0,98	531,36 64,35	520,73 63,06
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2	0,70	8 969,51 321,10	6 278,66 224,77
117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3	100m2	0,70	1 228,50 0,00	859,95 0,00
118	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 150 x 300	m	40,00	221,61 19,50	8 864,22 780,00
		<i>Total</i>	lei			23 883,83
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta 70 m2 Inclusiv salariu				23 883,83 1 370,86
		3.3. Trotuar 10 m2				
119	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	531,27 58,50	796,90 87,75
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri	m3	1,63	531,36 64,35	866,12 104,89
121	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	5,00	168,14 19,50	840,70 97,50
		<i>Total</i>	lei			2 503,72
		Total Trotuar 10 m2 Inclusiv salariu				2 503,72 290,14
		3.4. Gazon obisnuit, arbusti 315 m2				
122	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,15	44,48 0,00	140,10 0,00
123	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,15	709,30	2 234,30

1	2	3	4	5	6	7
					313,30	986,90
124	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,15	166,36 42,90	524,03 135,14
125	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,80	77,35 77,35	216,58 216,58
126	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	14,00	0,57 0,57	8,01 8,01
127	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	14,00	77,87 23,40	1 090,22 327,60
128	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc	0,14	397,36 78,00	55,63 10,92
		<i>Total</i>	lei			4 268,87
		Total Gazon obisnuit, arbusti 315 m2 Inclusiv salariu				4 268,87 1 685,15
		3.5. Poarta/portita				
129	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3	buc	4,00	62,54 39,00	250,18 156,00
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15	m3	0,288	1 669,51 250,24	480,82 72,07
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,26	41,44 13,65	3 118,64 1 027,30
132	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2	8,10	1 082,65 98,80	8 769,46 800,28

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii				
133	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii	m2	1,80	1 052,65 98,80	1 894,77 177,84
134	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	436,37 167,75	34,91 13,42
135	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	953,75 404,25	76,30 32,34
136	CK33C	Lacat	buc	1,00	275,50 162,50	275,50 162,50
137	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	1,00	88,37 62,40	88,37 62,40
138	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus	buc	2,00	81,87 62,40	163,74 124,80
		<i>Total</i>	lei			15 152,69
		Total Poarta/portita Inclusiv salariu				15 152,69 2 628,95
		3.6. Gard metalic 15 sectii				
139	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 2,664 m3, stilpi metalici cu capac - 269,7 kg, sistem fixare - 60 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 67,5 m2)	m	37,00	668,71 84,50	24 742,39 3 126,50

1	2	3	4	5	6	7
140	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,971	436,28 167,70	423,63 162,84
141	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,971	953,79 404,30	926,13 392,58
		<i>Total</i>	lei			26 092,15
		Total Gard metalic 15 sectii Inclusiv salariu				26 092,15 3 681,92
		<i>Total</i>	lei			73 900,60
		Total Platforma C Inclusiv salariu				73 900,60 9 737,88

		Total	lei	802 303
		Contributii asigurari sociale	24 %	23 893
		Cheltuieli de transport	4 %	23 795
		Total		849 991
		Cheltuieli de regie	10 %	84 999
		Beneficiu de deviz	6 %	56 099
		Total		991 089
		TVA	20 %	198 218
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 189 307 99 554

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6
Plan general - platformele A,B,C

Valoarea de deviz 1 189 307 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	21,1968	65,00	1 377,79
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	260,36	65,00	16 923,40
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	39,55	65,00	2 570,75
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	129,36	65,00	8 408,40
5.	7129020012800	Pavator	h-om	199,2071	65,00	12 948,46
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	149,3132	65,00	9 705,36
7.	7137010011500	Electrician	h-om	0,288	65,00	18,72
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,346	65,00	347,49
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,2272	65,00	1 769,77
10.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0527	65,00	198,43
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	36,702	65,00	2 385,63
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,0013	65,00	3 770,08
13.	7422010060100	Timplar	h-om	7,26	65,00	471,90
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	372,2618	65,00	24 197,02
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,7563	65,00	11 164,16
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,388	65,00	3 275,22
17.	9312040019600	Sapator	h-om	0,234	65,00	15,21
		Total manopera				99 554

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	7,08	0,10	0,71
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	92,5452	100,00	9 254,52
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,579	2,85	13,05
4.	1111054100002	Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	61,36	52,00	3 190,72
5.	11202062010361	Savura	m3	10,20	138,45	1 412,19
6.	1212121212121	apa	m3	1,685	12,50	21,06
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,20	325,00	3 315,00
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	231,336	325,00	75 184,20
9.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	14,5321	325,00	4 722,92
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	108,5988	325,00	35 294,62
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,30	325,00	4 972,50
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0	m3	0,1188	345,00	40,99

		mm				
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,205	345,00	760,72
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	316,8511	345,00	109 313,64
15.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,205	325,00	66,62
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,59	35,50	20,94
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0616	6 000,00	369,60
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4312	6 000,00	2 587,20
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,32	285,00	3 511,20
20.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	24,30	950,00	23 085,00
21.	2030115510150	Portita inclusiv acesporii	m2	5,40	920,00	4 968,00
22.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,59	0,10	0,06
23.	211025447	Sirma arsa d2,5 mm	m	138,00	2,42	333,96
24.	2320166200676	White spirit	kg	2,8465	45,50	129,52
25.	2320187315789	Decofrol	kg	14,784	1,20	17,74
26.	2414147327483	Lignolineum	kg	21,783	38,70	843,00
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	24,752	65,50	1 621,26
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,0888	48,50	780,31
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,15	48,50	152,77
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	749,70	2,10	1 574,37
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,125	2,10	77,96
32.	2663102100000	Beton	m3	5,4932	1 250,00	6 866,48
33.	26631021000010	Beton clasa	m3	35,28	1 250,00	44 100,00
34.	26631021009018	Beton B15	m3	9,864	1 250,00	12 330,00
35.	2663120241150	Beton B15	m3	0,8989	1 250,00	1 123,60
36.	26661228613	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	206,025	85,00	17 512,12
37.	2666122863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	532,65	138,20	73 612,23
38.	27107034440	Sistem de fixare	buc	460,00	9,20	4 232,00
39.	2732103644	Panou din otel zincat d5 mm 200x100	m2	517,50	142,50	73 743,75
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0527	27,50	83,95
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,16	27,50	169,40
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	305,27	27,20	8 303,34
43.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	2 072,30	27,80	57 609,94
44.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	1,44	18,00	25,92
45.	283012730310	Arbusti - Pretul lor se prevad de norma TsH24A	buc	61,95	0,00	0,00
46.	283012730351	Arbori Pretul lor se prevad de norma TsH110A	buc	42,00	0,00	0,00
47.	28301274303001	Artar buc 3-5 ani	buc	31,50	75,50	2 378,25
48.	286314001237	Lacat	buc	3,00	110,00	330,00
49.	286314625	Clenpus	buc	6,00	18,50	111,00
50.	2863146312	Minere din tabla cromata	buc	3,00	25,00	75,00
51.	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	63,4924	31,15	1 977,79
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,856	32,85	323,77
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,9419	48,50	239,68
54.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	118,80	1,82	216,22
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,96	3,42	126,40
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,00	0,50	9,00

57.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,96	0,50	18,48
58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	118,80	0,38	45,14
59.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	118,80	0,40	47,52
60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,616	38,50	23,72
61.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,696	27,20	100,53
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,2732	3,50	32,46
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,3406	12,50	1 216,76
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8583	12,50	35,73
65.	4100126202818	Apa	m3	16,694	12,50	208,68
Total materiale de constructii						594 867

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,594	410,00	243,54
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	70,1148	75,00	5 258,61
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	35,0574	288,15	10 101,79
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,1082	550,00	5 009,53
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,9378	345,22	9 644,69
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,667	345,22	9 551,20
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	27,642	328,50	9 080,40
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,424	305,52	3 490,26
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,6475	485,45	1 770,69
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,3675	410,50	6 308,36
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,497	355,80	2 667,43
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,2488	355,80	11 118,31
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,732	355,80	972,05
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,6864	25,00	92,16
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0812	482,45	521,62
16.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,56	250,50	390,78
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,536	410,20	630,07
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,6394	375,45	25 770,66
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,4027	287,45	5 002,41
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	1,728	148,50	256,61
Total utilaje de constructii						107 882

Total	lei	802 303
Contributii asigurari sociale	24 %	23 893
Cheltuieli de transport	4 %	23 795
Total		849 991
Cheltuieli de regie	10 %	84 999
Beneficiu de deviz	6 %	56 099
Total		991 089
TVA	20 %	198 218

Total deviz:

1 189 307

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia****Investitor Primaria s.Popestii de Sus, r-nul
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma A				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			747,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	355,80	747,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 569,08
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			473,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	355,80	473,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			993,75
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			974,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	355,80	974,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,24
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			572,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	355,80	572,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,10
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol	100 m3			923,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,50	923,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 043,70
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			24,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	375,45	24,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 258,31
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,02 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,80	142,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,73

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 487,43 196,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	345,22	1 291,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,12
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 600 m2				
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 144,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	485,45	578,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,80	565,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 059,88
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri)	m3			565,08 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	345,00	452,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	345,22	52,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	287,45	6,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 943,34
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3			531,36 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 426,25
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2			8 969,51 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	325,00	6 142,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	325,00	487,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,00	325,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	138,45	138,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,80	91,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	305,52	342,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	328,50	890,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	287,45	119,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	482,45	51,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 817,05
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3	100m2			1 228,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	325,00	1 228,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 371,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			221,61 19,50

1	2	3	4	5	6	7
		- 1000 x 150 x 300				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000010	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	345,00	1,04
	2666122863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	1,0050	138,20	138,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 345,87
		1.3. Trotuar 250 m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			531,26
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 030,19
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri	m3			531,36
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 361,89
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 80 x 200	m			168,14
						19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000010	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	345,00	1,04
	26661228613	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 858,14
		1.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 760 m2				
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			44,48
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	355,80	44,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,35
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			709,30
						313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 390,68
20	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			734,00
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,08

1	2	3	4	5	6	7
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			166,36 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	287,45	110,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 284,27
22	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,80
23	TsH109A	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanță de pînă 100m: arbori foioși Artar buc 3-5 ani	buc			0,94 0,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
	283012730351	Arbori Pretul lor se prevăd de norma TsH110A	buc	1,0500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,02
24	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși Artar buc 3-5 ani	buc			98,13 18,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
	28301274303001	Artar buc 3-5 ani	buc	1,0500	75,50	79,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,88
25	TsH109C	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanță de pînă 100m: arbuști	buc			0,57 0,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,00	0,57
	283012730310	Arbuști - Pretul lor se prevăd de norma TsH24A	buc	1,0500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,16
26	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc			77,87 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	65,00	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	65,00	22,10
	1111054100002	Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	1,0400	52,00	54,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,02
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,10	0,01
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,50	0,36
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 791,08
27	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrsta pînă la 10 ani	100 buc			697,06 138,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,45
	1212121212121	apa	m3	2,0000	12,50	25,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	250,50	533,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,50
28	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbuștilor cu înălțimea peste 1 m	100 buc			397,35 78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	1212121212121	apa	m3	1,5000	12,50	18,75
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,2000	250,50	300,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,39
		1.5. Poarta/portita				
29	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor , cu instalație de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi și ancore de electrificare în teren catg. II - III, adâncime 2,5 m k-0,3	buc			62,54 39,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	65,00	37,44
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	18,00	2,16
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	148,50	21,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,18
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15	m3			1 669,51 250,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663120241150	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,20	102,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,82
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 118,64
32	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii	m2			1 082,65 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,82	7,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,38	1,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	345,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 769,46
33	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii	m2			1 052,65 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030115510150	Portita inclusiv acesporii	m2	1,0000	920,00	920,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,82	7,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,38	1,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,62
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	345,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 894,77
34	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t			436,37

1	2	3	4	5	6	7
		plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				167,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,50	252,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,50	16,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,91
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			953,75 404,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,50	524,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	45,50	25,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,30
36	CK33C	Lacat	buc			275,50 162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314001237	Lacat	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,50
37	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			88,37 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146312	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	25,00	25,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,50	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,37
38	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus	buc			81,87 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	286314625	Clenpus	buc	1,0000	18,50	18,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,50	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,74
		1.6. Gard metalic 46 sectii				
39	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 3,312 m3, stilpi metalici cu capac - 831,68 kg, sistem fixare - 184 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 207 m2)	m			618,45 84,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2732103644	Panou din otel zincat d5 mm 200x100	m2		142,50	261,04
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	325,00	16,69
	27107034440	Sistem de fixare	buc		9,20	14,98
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg		27,80	204,61
	26631021009018	Beton B15	m3		1 250,00	36,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 885,33
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,20	27,20

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 293,93
41	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,28 167,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,50	252,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,50	16,38
		Cheltuieli directe	lei			397,89
42	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			953,78 404,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,50	524,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	45,50	25,48
		Cheltuieli directe	lei			869,85
43	CO05A	Imprejmuiuri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m - exclusiv lemn - 4 rinduri orizontale	m			70,48 42,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	0,6400	31,15	20,77
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	38,70	7,46
		Cheltuieli directe	lei			7 964,64
44	CO05A2	Imprejmuiuri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: κ-1	m			6,52 3,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	0,1050	31,15	3,27
		Cheltuieli directe	lei			-736,84
45		Sirma arsa d2,5 mm	m			2,42 0,00
	211025447	Sirma arsa d2,5 mm	m	1,0000	2,42	2,42
		Cheltuieli directe	lei			333,96
		1.7. Rigola din beton - 22 m.l.				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		Cheltuieli directe	lei			1 276,28
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			531,36 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,15
48	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,83 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,42	1,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,20	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,85	2,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,20	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 428,82
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 669,54 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,20	102,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 407,58
50	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			409,20 76,10
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	325,00	333,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,92
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,98
52	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,80 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			375,71
		2. Platforma B				
		2.1. Lucrari de terasamente				
53	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			747,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	355,80	747,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			896,62
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			473,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	355,80	473,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,86
55	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			974,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	355,80	974,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,96
56	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			572,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	355,80	572,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,14
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol	100 m3			923,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,50	923,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 172,30
58	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			24,03 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	375,45	24,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 202,61
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,02 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,80	142,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			935,31
60	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			974,89 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	355,80	974,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 364,85
61	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			572,84 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	355,80	572,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			801,97
62	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			387,82 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	355,80	387,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 171,80
63	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 487,42 196,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	345,22	1 291,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 411,96
		2.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 350 m2				

1	2	3	4	5	6	7
64	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 144,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	485,45	578,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,80	565,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 201,60
65	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri)	m3			565,08 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	345,00	452,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	345,22	52,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	287,45	6,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 119,23
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3			531,36 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 955,41
67	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2			8 969,51 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	325,00	6 142,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	325,00	487,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,00	325,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	138,45	138,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,80	91,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	305,52	342,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	328,50	890,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	287,45	119,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	482,45	51,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 393,28
68	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3	100m2			1 228,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	325,00	1 228,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 299,75
69	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 150 x 300	m			221,61 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000010	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	345,00	1,04
	2666122863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	1,0050	138,20	138,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 240,83
		2.3. Trotuar 160 m2				
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			531,26

1	2	3	4	5	6	7
						58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 705,32
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri	m3			531,36
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 217,15
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			168,14
						19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000010	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	345,00	1,04
	26661228613	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 769,77
		2.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 950+300 m2				
73	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			44,48
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	355,80	44,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			555,94
74	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			709,30
						313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 738,35
75	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			734,00
						338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 202,00
76	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			166,36
						42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3860	287,45	110,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 079,45
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35
						77,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			870,19
78	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani	buc			0,94
						0,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
	283012730351	Arbori Pretul lor se prevad de norma TsH110A	buc	1,0500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,68
79	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani	buc			98,13
						18,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
	28301274303001	Artar buc 3-5 ani	buc	1,0500	75,50	79,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 256,88
80	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,57
						0,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,00	0,57
	283012730310	Arbusti - Pretul lor se prevad de norma TsH24A	buc	1,0500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,58
81	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc			77,87
						23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	65,00	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	65,00	22,10
	1111054100002	Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	1,0400	52,00	54,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,10	0,01
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,50	0,36
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 713,21
82	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			697,00
						138,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,45
	1212121212121	apa	m3	2,0000	12,50	25,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	250,50	533,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160,31
83	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc			397,36
						78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	1212121212121	apa	m3	1,5000	12,50	18,75
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,2000	250,50	300,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,42
		2.5. Poarta/portita				
84	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3	buc			62,54
						39,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,00	1,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	65,00	37,44
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	18,00	2,16
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	148,50	21,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,18
85	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15	m3			1 669,51
						250,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663120241150	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,20	102,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,82
86	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			41,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 118,64
87	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii	m2			1 082,65 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,82	7,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,38	1,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	345,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 769,46
88	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii	m2			1 052,65 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030115510150	Portita inclusiv acesporii	m2	1,0000	920,00	920,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,82	7,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,38	1,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,62
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	345,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 894,77
89	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,37 167,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,50	252,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,50	16,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,91
90	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			953,75 404,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,50	524,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	45,50	25,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,30
91	CK33C	Lacat	buc			275,50
						162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314001237	Lacat	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,50
92	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			88,37
						62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146312	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	25,00	25,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,50	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,37
93	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus	buc			81,87
						62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	286314625	Clenpus	buc	1,0000	18,50	18,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,50	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,74
		2.6. Gard metalic 54 sectii				
94	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 3,888 m3, stilpi metalici cu capac - 970,92 kg, sistem fixare - 216 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 243 m2)	m			615,97
						84,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2732103644	Panou din otel zincat d5 mm 200x100	m2		142,50	260,36
	27107034440	Sistem de fixare	buc		9,20	14,94
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg		27,80	202,94
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	325,00	16,69
	26631021009018	Beton B15	m3		1 250,00	36,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 924,38
95	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,28
						167,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,50	252,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,50	16,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,63
96	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			953,79
						404,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,50	524,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	45,50	25,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			926,13
		2.7. Rigola din beton - 22 m.l.				
97	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			77,35
						77,35

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,28
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			531,36 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,15
99	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,83 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,42	1,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,20	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,85	2,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,20	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 428,82
100	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01	m3			1 669,54 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,20	102,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 407,58
101	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			409,20 76,10
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	65,00	76,05
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	325,00	333,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,92
102	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,98
103	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,80 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			375,71

1	2	3	4	5	6	7
		3. Platforma C				
		3.1. Lucrari de terasamente				
104	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			747,17 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	355,80	747,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224,15
105	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			473,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	355,80	473,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,96
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol	100 m3			923,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,50	923,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,36
107	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			18,77 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	375,45	18,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,75
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,00 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,80	142,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,70
109	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			974,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	355,80	974,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,47
110	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			572,83 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	355,80	572,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,85
111	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			387,82 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	355,80	387,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,13
112	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 487,42 196,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	345,22	1 291,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,97
		3.2. Imbracaminte rutiera din				

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta 70 m2				
113	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 144,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	485,45	578,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	355,80	565,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,32
114	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri)	m3			565,08 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	345,00	452,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	345,22	52,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	287,45	6,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 119,95
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri	m3			531,36 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,73
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm	100m2			8 969,51 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	325,00	6 142,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	325,00	487,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	325,00	325,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	138,45	138,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	355,80	91,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	305,52	342,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	328,50	890,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	287,45	119,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	482,45	51,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 278,66
117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3	100m2			1 228,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	325,00	1 228,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			859,95
118	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - 1000 x 150 x 300	m			221,61 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000010	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	345,00	1,04
	2666122863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	1,0050	138,20	138,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 864,22
		3.3. Trotuar 10 m2				

1	2	3	4	5	6	7
119	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			531,27 58,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			796,90
120	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri	m3			531,36 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	288,15	60,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			866,12
121	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			168,14 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	26631021000010	Beton clasa	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	345,00	1,04
	26661228613	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			840,70
		3.4. Gazon obisnuit, arbusti 315 m2				
122	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			44,48 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	355,80	44,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,10
123	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			709,30 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 234,30
124	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			166,36 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,50	12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	287,45	110,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,03
125	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,58
126	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,57 0,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	65,00	0,57
	283012730310	Arbusti - Pretul lor se prevad de norma TsH24A	buc	1,0500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,01
127	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc			77,87 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	65,00	1,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	65,00	22,10
	1111054100002	Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani	buc	1,0400	52,00	54,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,50	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,10	0,01
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,50	0,36
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,10	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 090,22
128	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc			397,36 78,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	65,00	78,00
	1212121212121	apa	m3	1,5000	12,50	18,75
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,2000	250,50	300,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,63
		3.5. Poarta/portita				
129	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3	buc			62,54 39,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,00	1,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	65,00	37,44
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	18,00	2,16
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	148,50	21,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,18
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15	m3			1 669,51 250,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663120241150	Beton B15	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,20	102,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,82
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,20	27,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,85	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 118,64
132	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii	m2			1 082,65 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,82	7,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,38	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,63
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	345,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 769,46
133	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii	m2			1 052,65 98,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030115510150	Portita inclusiv acesporii	m2	1,0000	920,00	920,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,82	7,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,38	1,52
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	48,50	4,85
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,50	5,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,10	2,62
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	345,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 894,77
134	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,37 167,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,50	252,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,50	16,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,91
135	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			953,75 404,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,50	524,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	45,50	25,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,30
136	CK33C	Lacat	buc			275,50 162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314001237	Lacat	buc	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,50
137	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			88,37 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146312	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	25,00	25,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,50	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,37
138	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus	buc			81,87 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	286314625	Clenpus	buc	1,0000	18,50	18,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	48,50	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,74

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Gard metalic 15 sectii				
139	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 2,664 m3, stilpi metalici cu capac - 269,7 kg, sistem fixare - 60 buc., panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 67,5 m2)	m			668,71 84,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2732103644	Panou din otel zincat d5 mm 200x100	m2		142,50	259,97
	27107034440	Sistem de fixare	buc		9,20	14,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg		27,80	202,64
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	325,00	16,69
	26631021009018	Beton B15	m3		1 250,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 742,39
140	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			436,28 167,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	48,50	252,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,50	16,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,63
141	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			953,79 404,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,50	524,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	45,50	25,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			926,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popestii de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7 Stafia pomparea Rețele electrice

Valoarea de deviz 366 434 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Fundație stație de transformare TII				
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,12	922,50 0,00	110,70 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (Norma TsI50C este anulată)	t	19,80	28,31 0,00	560,54 0,00
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	167,00 23,42	20,04 2,81
4	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,00	133,90 133,90	133,90 133,90
5	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	3,00	488,44 64,35	1 465,31 193,05
6	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip	m3	3,00	509,25 78,00	1 527,75 234,00
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	4,44	138,27	613,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			78,00	346,32
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	6,00	1 704,16 250,25	10 224,98 1 501,50
		<i>Total</i>	lei			14 657,15
		Total Fundatie statie de transformare ТП Inclusiv salariu				14 657,15 2 411,58
		1.2. Щиты, шкафы, устройства				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Щит ЩРН-243-1/74/IP54	buc	1,00	220,03 154,05	220,03 154,05
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	182,20 101,40	1 457,59 811,20
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Станции управления и защиты Каскад К (5-20 А)	buc	1,00	220,03 154,05	220,03 154,05
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	182,20 101,40	182,20 101,40
		<i>Total</i>	lei			2 079,85
		Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				2 079,85 1 220,70
		1.3. Арматура ВЛ-10кВ				
		1.3.1. Опора существующая Nr.96, ВЛ-10кВ, 5ZG				
13		Traversa TM6	buc	2,00	548,22	1 096,44

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
14		Накладка ОГ2	buc	1,00	125,20	125,20
					0,00	0,00
15		Накладка ОГ5	buc	1,00	68,45	68,45
					0,00	0,00
16		Накладка ОГ8	buc	1,00	170,40	170,40
					0,00	0,00
17		Хомут Х1	buc	3,00	110,20	330,60
					0,00	0,00
18		Хомут Х7	buc	1,00	27,22	27,22
					0,00	0,00
19		Болт Б5	buc	1,00	31,20	31,20
					0,00	0,00
20		Кронштейн У1	buc	2,00	272,15	544,30
					0,00	0,00
21		Стяжка Г1	buc	3,00	98,20	294,60
					0,00	0,00
22		Conductor 3П1	m	2,30	41,50	95,45
					0,00	0,00
23		Кронштейн РА4	buc	1,00	85,80	85,80
					0,00	0,00
24		Изолятор ШФ20	buc	5,00	148,25	741,25
					0,00	0,00
25		Колпачок К-6	buc	5,00	5,10	25,50
					0,00	0,00
26		Крепления провода	buc	5,00	9,20	46,00
					0,00	0,00
27		Зажим ПС-2	buc	3,00	27,50	82,50
					0,00	0,00
28		Зажим ПА	buc	6,00	138,22	829,32
					0,00	0,00
29		Подвеска натяжная изолирующая	buc	9,00	558,25	5 024,25
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 618,48
		Total Опора существующая Nr.96, ВЛ-10кВ, 5ZG Inclusiv salariu				9 618,48
		1.3.2. Опора Nr.1				
30		Кронштейн РА1	buc	1,00	410,25	410,25
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
31		Кронштейн РА2	buc	1,00	288,45 0,00	288,45 0,00
32		Кронштейн РА3	buc	2,00	501,42 0,00	1 002,84 0,00
33		Кронштейн РА4	buc	1,00	87,45 0,00	87,45 0,00
34		Кронштейн РА5	buc	1,00	92,12 0,00	92,12 0,00
35		Хомут Х7	buc	3,00	27,22 0,00	81,66 0,00
36		Хомут Х8	buc	1,00	37,45 0,00	37,45 0,00
37		Conductor ЗП1	m	4,50	34,80 0,00	156,60 0,00
38		Изолятор ШФ20	buc	4,00	148,25 0,00	593,00 0,00
39		Колпачок К-6	buc	4,00	5,10 0,00	20,40 0,00
40		Крепления провода	buc	1,00	9,20 0,00	9,20 0,00
41		Зажим ПА	buc	3,00	138,22 0,00	414,66 0,00
42		Опиновка АС-70	m	15,00	70,20 0,00	1 053,00 0,00
43		Болт М12х40	buc	11,00	7,20 0,00	79,20 0,00
44		Гайка М12	buc	11,00	0,85 0,00	9,35 0,00
45		Шайба 12	buc	11,00	1,20 0,00	13,20 0,00
46		Зажим аппаратный А2А	buc	6,00	58,55 0,00	351,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 700,13
		Total Опора Nr.1 Inclusiv salariu				4 700,13
		<i>Total</i>	lei			14 318,61
		Total Арматура ВЛ-10кВ Inclusiv salariu				14 318,61
		1.4. Оборудование электротехническое				

1	2	3	4	5	6	7
47	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oţel LEA 35-500 kV, de susţinere, autoportanţi, cu un picior, masă pînă la 2 t 4 stîlpi	t	0,30	24 507,77 1 892,80	7 352,33 567,84
48		Опора металлическая СС 6М 60/144/3	buc	1,00	4 550,50 0,00	4 550,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 902,83
		Total Оборудование электротехническое Inclusiv salariu				11 902,83 567,84
		1.5. Прочие материалы				
49	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,00	6 352,41 513,50	6 352,41 513,50
50	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru susţineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pînă la 0,2 m3 П-3и	buc	2,00	813,98 64,35	1 627,95 128,70
51	33-04-016-5	Transportarea construcţiilor şi materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susţinerilor cu un singur picior	buc	2,00	67,21 16,25	134,42 32,50
52	33-04-016-4	Transportarea construcţiilor şi materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a adaosurilor din beton armat П-3И	buc	2,00	106,73 26,65	213,46 53,30
53	33-04-016-6	Transportarea construcţiilor şi materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susţinerilor compuse	buc	1,00	77,74 19,50	77,74 19,50
54	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	6,84	133,90 133,90	915,88 915,88
55	TsD19A	Umplutura de pământ compactată, la fundaţiile de la stîlpii liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, cu pământ provenit din teren usor sau mijlociu	m3	4,56	105,90 104,65	482,90 477,20

1	2	3	4	5	6	7
56	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,28	509,25 78,00	1 161,09 177,84
57		Caramida rosie pentru constructie	buc	193,00	4,50 0,00	868,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 834,35
		Total Прочие материалы Inclusiv salariu				11 834,35 2 318,42
		<i>Total</i>	lei			54 792,79
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			1 564,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 757,27
		<i>Total</i>				58 114,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			5 811,45
		<i>Total</i>				63 925,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 835,56
		<i>Total</i>				67 761,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				67 761,52 6 518,54
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ТП				
58	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente aeriene	buc	1,00	4 049,30 2 028,00	4 049,30 2 028,00
59	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator Предохранитель-ПКТ 101-10-8-31,5 У3	buc	3,00	178,19 150,80	534,56 452,40
60	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A Высоковольтный разъединитель РВ3-10/400 УХЛ23	buc	1,00	203,70 180,70	203,70 180,70
61	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc	1,00	1 654,04 1 462,50	1 654,04 1 462,50
62	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A Выключатель-Разъединитель 3	buc	1,00	203,70 180,70	203,70 180,70

1	2	3	4	5	6	7
		полюсн ВР32-31/33/100А				
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3P/C16A	buc	1,00	182,20 101,40	182,20 101,40
64	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,00	399,47 234,65	399,47 234,65
65	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	58,50 56,55	58,50 56,55
		<i>Total</i>	lei			7 285,47
		Total ТП Inclusiv salariu				7 285,47 4 696,90
		2.2. Кабельные изделия				
66	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,034	12 455,88 3 720,00	423,50 126,48
67		Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1x70 AC-70-10	m	100,00	27,45 0,00	2 745,00 0,00
68	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,64	830,16 430,95	531,30 275,81
69	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,65	762,35 423,15	495,53 275,05
70	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,64	1 454,98 890,50	931,19 569,92
71	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,17	1 234,00 806,00	209,78 137,02
72	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12	3 656,08 1 085,50	438,73 130,26
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	1,82	407,78 364,65	742,16 663,66

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
74	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,25	5 316,08 3 354,00	11 961,18 7 546,50
75		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 5x6,0 mm2	m	25,00	108,50 0,00	2 712,50 0,00
76		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x2,5 mm2	m	15,00	27,20 0,00	408,00 0,00
77		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 2x1,5 mm2	m	15,00	13,55 0,00	203,25 0,00
78		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 3x1,5 mm2	m	25,00	14,20 0,00	355,00 0,00
79		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x1,5 mm2	m	15,00	18,45 0,00	276,75 0,00
80		Conductor ВПП 1x2,5 mm2	m	200,00	9,18 0,00	1 836,00 0,00
81		Conductor ВПП 1x1,5 mm2	m	100,00	4,35 0,00	435,00 0,00
82		Cablu ВВГнг 3x1,5 mm2	m	25,00	17,20 0,00	430,00 0,00
83		Cablu ВВГнг 5x6 mm2	m	5,00	102,00 0,00	510,00 0,00
84		Conductor ПВ 1x1,5 mm2	m	30,00	4,25 0,00	127,50 0,00
85		Conductor ПВ 1x4 mm2	m	30,00	9,15 0,00	274,50 0,00
86		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 1x6,0 mm2	m	15,00	28,30 0,00	424,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 471,37
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				26 471,37 9 724,70
		2.3. Арматура ВЛ-10кВ 2.3.1. Опора существующая №.96, ВЛ-10кВ, 5ZG				
87	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,00	81,55 26,65	81,55 26,65
88	08-02-305-3	Cirlig de perete, imperecheat, cu	buc	3,00	493,34	1 480,02

1	2	3	4	5	6	7
		balansier			158,60	475,80
89	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	4,00	113,77 15,60	455,08 62,40
90	08-01-042-1	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV	set	5,00	458,82 308,10	2 294,10 1 540,50
		<i>Total</i>	lei			4 310,75
		Total Опора существующая Nr.96, ВЛ-10кВ, 5ZG Inclusiv salariu				4 310,75 2 105,35
		2.3.2. Опора Nr.1				
91	08-02-305-3	Cirlig de perete, imperecheat, cu balansier	buc	6,00	493,34 158,60	2 960,04 951,60
92	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	4,00	113,77 15,60	455,08 62,40
93	08-01-042-1	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV	set	4,00	458,82 308,10	1 835,28 1 232,40
94	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,00	359,13 278,20	359,13 278,20
95	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic,	buc	1,00	475,26 386,10	475,26 386,10
96	08-01-042-1	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV	set	3,00	458,82 308,10	1 376,46 924,30
		<i>Total</i>	lei			7 461,25
		Total Onopa Nr.1 Inclusiv salariu				7 461,25 3 835,00
		<i>Total</i>	lei			11 772,00
		Total Арматура ВЛ-10кВ Inclusiv salariu				11 772,00 5 940,35
		2.4. Оборудование электротехническое				
97	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta RDDDL-003 1x150w	buc	1,00	758,32 83,85	758,32 83,85
98		Lampa economa 100w E27	buc	1,00	58,50	58,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
99	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	14 502,50 5 720,00	290,05 114,40
100		Corp de iluminat НПП1301	buc	1,00	310,20 0,00	310,20 0,00
101	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Transformator de coborire ЯТП-0,25	buc	1,00	810,25 92,95	810,25 92,95
102		Corp de iluminat НПП1307	buc	1,00	287,45 0,00	287,45 0,00
103	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta Б220-230-60	buc	1,00	14,38 6,50	14,38 6,50
104	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta Б12-40	buc	1,00	22,86 6,50	22,86 6,50
105	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 041,00 2 854,00	30,41 28,54
106		Intrerupator BC20-1-0ФCp	buc	1,00	52,50 0,00	52,50 0,00
107	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	4,00	104,00 104,00	416,00 416,00
108		Корбка КМ41212-01	buc	1,00	22,45 0,00	22,45 0,00
109		Корбка КМ41234	buc	1,00	32,44 0,00	32,44 0,00
110	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 615,00 2 477,00	26,15 24,77
111		Priza monofazata РС611-3ФCp	buc	1,00	45,20 0,00	45,20 0,00
112		Шины нулевые	buc	1,00	19,45 0,00	19,45 0,00
113		Клемная коробка с прозрачной крышкой SABP-125x175x100 TE	buc	1,00	305,45 0,00	305,45 0,00
114	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m doar manopera	buc	11,00	9,10 9,10	100,10 100,10
115		Клеммные зажимы ЗНИ-2,5 мм2	buc	5,00	10,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
116		Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc	3,00	4,22 0,00	12,66 0,00
117	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00	84,55 78,00	84,55 78,00
118		Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc	3,00	4,22 0,00	12,66 0,00
119	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	653,36 221,65	653,36 221,65
120		Кронштейн WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,00	280,45 0,00	280,45 0,00
121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	182,20 101,40	182,20 101,40
		<i>Total</i>	lei			4 878,04
		Total Оборудование электротехническое Inklusiv salariu				4 878,04 1 274,66
		2.5. Прочие материалы				
122	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5 m	10 buc	0,80	3 176,99 538,85	2 541,59 431,08
123	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,60	6 795,47 1 384,50	10 872,76 2 215,20
124	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 45*5 k-1,4	100 m	0,50	6 131,96 1 510,60	3 065,98 755,30
125	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 DL-50	buc	15,00	119,05 89,05	1 785,71 1 335,75
126		Наконечник алюминиевые DL-70	buc	15,00	10,50 0,00	157,50 0,00
127	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu	100 m	0,02	1 697,50	33,95

1	2	3	4	5	6	7
		latime: pina la 63 mm. 60x40			1 195,50	23,91
128	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,02	3 287,50 2 060,50	65,75 41,21
129		Металлический лоток 80x40	m	2,00	138,45 0,00	276,90 0,00
130	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	10,00	36,70 23,40	366,95 234,00
131	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	1 663,27 1 241,53	249,49 186,23
132		Tub PVC d25 mm	m	15,00	9,18 0,00	137,70 0,00
133	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	3 643,80 2 236,00	182,19 111,80
134		Tub PVC d40 mm	m	5,00	12,55 0,00	62,75 0,00
135	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,05	31 735,40 4 043,00	1 586,77 202,15
		<i>Total</i>	lei			21 385,99
		Total Прочие материалы Inclusiv salariu				21 385,99 5 536,63
		<i>Total</i>	lei			71 792,87
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			6 521,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 340,09
		<i>Total</i>				79 654,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			14 130,08
		<i>Total</i>				93 784,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 627,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				99 411,70 27 173,24
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. ТП				
136		Statie de transformare КТП-МК-10/0,4/16 кВА	buc	1,00	75 820,15 0,00	75 820,15 0,00
137		Предохранитель-ПКТ 011-10-3,2-31,5 УЗ	buc	3,00	342,15 0,00	1 026,45 0,00
138		Высоковольтный разъединитель РВ3-10/400 УХЛ23	buc	1,00	2 220,45 0,00	2 220,45 0,00
139		Transformator ТМГ-16-10/0,4Кv/Y/Zo	buc	1,00	33 450,15 0,00	33 450,15 0,00
140		Разъединитель 3 полюсн ВР32-31/33/100А	buc	1,00	410,25 0,00	410,25 0,00
141		Intrerupator automat ВА47-29 3P C16A	buc	1,00	77,82 0,00	77,82 0,00
142		Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,00	2 280,70 0,00	2 280,70 0,00
143		Contor ZMR 110 ACe	buc	1,00	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 735,97
		Total ТП Inclusiv salariu				116 735,97
		3.2. Щиты, шкафы, устройства				
144		Щит ЩРН-24з-1/74/IP54	buc	1,00	715,45 0,00	715,45 0,00
145		Separator de sarcina ВН-32 3P 32А	buc	1,00	72,80 0,00	72,80 0,00
146		Intrerupator automat ВА47-29 3P C10A	buc	1,00	68,14 0,00	68,14 0,00
147		Intrerupator automat ВА47-29 1P B6A	buc	1,00	37,82 0,00	37,82 0,00
148		Intrerupator automat ВА47-29 1P C6A	buc	1,00	37,80 0,00	37,80 0,00
149		Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/C6/30mA	buc	2,00	288,45 0,00	576,90 0,00
150		Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
151		Separator de sarcina BH-32 1P 6A	buc	1,00	71,10 0,00	71,10 0,00
152		Станции управления и защиты Каскад К (5-20 А)	buc	1,00	7 120,20 0,00	7 120,20 0,00
153		Intrerupator automat BA47-29 3P C6A	buc	1,00	72,50 0,00	72,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 272,71
		Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				9 272,71
		3.3. Арматура ВЛ-10кВ				
		3.3.1. Опора Nr.1				
154		Separator РЛНДз--1-10/400У1	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
155		Dispozitiv ПРНЗ-10У1-1	buc	1,00	1 348,50 0,00	1 348,50 0,00
156		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,00	850,15 0,00	2 550,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 398,95
		Total Опора Nr.1 Inclusiv salariu				8 398,95
		<i>Total</i>	lei			8 398,95
		Total Арматура ВЛ-10кВ Inclusiv salariu				8 398,95
		3.4. Оборудование электротехническое				
157		Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
158		Intrerupator automat BA47-29 1P B2A	buc	1,00	37,80 0,00	37,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 137,80
		Total Оборудование электротехническое Inclusiv salariu				2 137,80
		<i>Total</i>	lei			136 545,43
		<i>Cheltuieli de achizitionare-</i>	1,2 %			1 638,55

1	2	3	4	5	6	7
		depozitare				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				138 183,98
		Total	lei			305 362
		TVA	20 %			61 072
						366 434
		Total deviz: Inclusiv salariu				33 695

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Statia pomparea Retele electrice

Valoarea de deviz 366 434 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	445,3255	65,00	28 946,16
2.	7123010010200	Betonist	h-om	20,70	65,00	1 345,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,662	65,00	303,03
4.	7137010011500	Electrician	h-om	7,3416	65,00	477,20
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,40	65,00	416,00
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,34	65,00	347,10
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,1636	65,00	1 245,63
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,178	65,00	336,57
9.	9312040019600	Sapator	h-om	4,224	65,00	274,56
		Total manopera				33 695

Materiale:

1.	0154041	Intreupator BC20-1-0ΦCp	buc	1,00	52,50	52,50
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	28 500,00	0,86
4.	101-1292	White-spirit	t	0,00	48 500,00	0,36
5.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,02	55,00	1,10
6.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	55 000,00	0,00
7.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	23 850,00	1,48
8.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0217	10,00	0,22
9.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	6,00	0,72	4,32
10.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	18 200,00	0,00
11.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,00	35 000,00	0,00
12.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,012	22 500,00	270,00
13.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10m2	0,21	15,00	3,15
14.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00	38 220,00	1,15
15.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	2 900,00	0,27
16.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0002	11 500,00	1,72
17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011	27 500,00	29,27

18.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 800,00	9,91
19.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0158	18 200,00	286,65
20.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,009	2 100,00	18,90
21.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	42 500,00	0,07
22.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0015	42 500,00	62,28
23.	101162213	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,4144	18 200,00	7 542,08
24.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0064	22 500,00	144,00
25.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0064	22 500,00	144,00
26.	101164414	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,104	18 200,00	1 892,80
27.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0662	22 500,00	1 489,28
28.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0008	18 500,00	14,48
29.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0046	32 200,00	147,61
30.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	9,5063	48,45	460,58
31.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,06	10,00	0,60
32.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,974	35,00	524,09
33.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	47,211	12,50	590,14
34.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	5,8922	45,00	265,15
35.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,04	45,00	1,80
36.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	47,211	4,50	212,45
37.	10193173	Otel fisie necalmat 45x5 mm	t	0,091	22 500,00	2 047,50
38.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,239	47,50	11,35
39.	1019852	Vopsea	kg	9,3864	52,80	495,60
40.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,08	42,50	3,40
41.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 60x40	m	0,02	24,25	0,48
42.	110-9009	Armatura liniara	t	0,00	84 500,00	0,00
43.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	215,00	0,00
44.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,00	65 500,00	0,00
45.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,83	0,00
46.	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	15,00	1,50
47.	112521	Caramida rosie pentru constructie	buc	193,00	4,50	868,50
48.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	47 200,00	4,72
49.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,08	32,20	2,58
50.	12422,1735	Conductor 3П1	m	4,50	34,80	156,60
51.	13552405	Корбкa KM41212-01	buc	1,00	22,45	22,45
52.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,808	315,00	1 829,52
53.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005	315,00	0,15
54.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45	315,00	1 086,75
55.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,32	310,00	409,20
56.	2001,1	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 5x6,0 mm2	m	25,00	108,50	2 712,50
57.	2001,12	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x2,5 mm2	m	15,00	27,20	408,00
58.	2001,12142	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 1x6,0 mm2	m	15,00	28,30	424,50
59.	2001,12221	Conductor ПВ 1x4 mm2	m	30,00	9,15	274,50

60.	2001,13	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 2x1,5 mm2	m	15,00	13,55	203,25
61.	2001,14	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 3x1,5 mm2	m	25,00	14,20	355,00
62.	2001,15	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x1,5 mm2	m	15,00	18,45	276,75
63.	2001,16	Conductor ВПП 1x2,5 mm2	m	200,00	9,18	1 836,00
64.	2001,166	Conductor ВПП 1x1,5 mm2	m	100,00	4,35	435,00
65.	2001,177	Cablu ВВГнг 3x1,5 mm2	m	25,00	17,20	430,00
66.	2001,1888	Cablu ВВГнг 5x6 mm2	m	5,00	102,00	510,00
67.	2001,1999	Conductor ПВ 1x1,5 mm2	m	30,00	4,25	127,50
68.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,309	18 200,00	5 623,80
69.	201-9251	Suporti	kg	0,00	30,83	0,00
70.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	32,50	0,00
71.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	35,00	0,00
72.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	35 000,00	0,00
73.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022	6 000,00	13,32
74.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0155	6 000,00	93,24
75.	2019180	Garnituri metalice	kg	2,40	25,00	60,00
76.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,064	25 000,00	1 600,00
77.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,444	285,00	126,54
78.	2051142950700	Dibluri	buc	10,00	0,75	7,50
79.	21010044551	Клеммные зажимы ЗНИ-2,5 мм2	buc	5,00	10,00	50,00
80.	210121888	Lampa economa 100w E27	buc	1,00	58,50	58,50
81.	2134411	Опора металлическая СС 6М 60/144/3	buc	1,00	4 550,50	4 550,50
82.	214313850	Corp de iluminat НПП1307	buc	1,00	287,45	287,45
83.	2155454001	Кронштейн WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,00	280,45	280,45
84.	221545200	Priza monofazata PC611-3ФСр	buc	1,00	45,20	45,20
85.	22219254	Клемная коробка с прозрачной крышкой SABP-125x175x100 TE	buc	1,00	305,45	305,45
86.	224545220.116	Intreupator automat BA47-29 1P B6A	buc	1,00	37,82	37,82
87.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5328	12,20	6,50
88.	2422,1	Traversa TM6	buc	2,00	548,22	1 096,44
89.	2422,111	Кронштейн PA4	buc	1,00	85,80	85,80
90.	2422,1110	Conductor ЗП1	m	2,30	41,50	95,45
91.	2422,112	Изолятор ШФ20	buc	9,00	148,25	1 334,25
92.	2422,113	Колпачок К-6	buc	9,00	5,10	45,90
93.	2422,114	Крепления провода	buc	6,00	9,20	55,20
94.	2422,115	Зажим ПС-2	buc	3,00	27,50	82,50
95.	2422,116	Зажим ПА	buc	9,00	138,22	1 243,98
96.	2422,11677	Ошиновка АС-70	m	15,00	70,20	1 053,00
97.	2422,11680	Болт М12х40	buc	11,00	7,20	79,20
98.	2422,11681	Гайка М12	buc	11,00	0,85	9,35
99.	2422,11682	Шайба 12	buc	11,00	1,20	13,20
100.	2422,11683	Зажим аппаратный А2А	buc	6,00	58,55	351,30
101.	2422,117	Подвеска натяжная изолирующая	buc	9,00	558,25	5 024,25
102.	2422,118	Кронштейн PA1	buc	1,00	410,25	410,25
103.	2422,119	Кронштейн PA2	buc	1,00	288,45	288,45
104.	2422,12	Накладка ОГ2	buc	1,00	125,20	125,20
105.	2422,120	Кронштейн PA3	buc	2,00	501,42	1 002,84

106.	2422,121	Кронштейн РА4	buc	1,00	87,45	87,45
107.	2422,122	Кронштейн РА5	buc	1,00	92,12	92,12
108.	2422,1233	Хомут Х7	buc	3,00	27,22	81,66
109.	2422,13	Накладка ОГ5	buc	1,00	68,45	68,45
110.	2422,14	Накладка ОГ8	buc	1,00	170,40	170,40
111.	2422,15	Хомут Х1	buc	3,00	110,20	330,60
112.	2422,16	Хомут Х7	buc	1,00	27,22	27,22
113.	2422,17	Болт Б5	buc	1,00	31,20	31,20
114.	2422,18	Кронштейн У1	buc	2,00	272,15	544,30
115.	2422,19	Стяжка Г1	buc	3,00	98,20	294,60
116.	2452422,1	Хомут Х8	buc	1,00	37,45	37,45
117.	24545220.1	Statie de transformare КТП-МК-10/0,4/16 кВА	buc	1,00	75 820,15	75 820,15
118.	24545220.110	Intrerupator automat BA47-29 3P C16A	buc	1,00	77,82	77,82
119.	24545220.111	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,00	2 280,70	2 280,70
120.	24545220.112	Contor ZMR 110 ACe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
121.	24545220.113	Щит ЩРН-24з-1/74/ІР54	buc	1,00	715,45	715,45
122.	24545220.114	Separator de sarcina ВН-32 3Р 32А	buc	1,00	72,80	72,80
123.	24545220.115	Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc	1,00	68,14	68,14
124.	24545220.117	Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc	1,00	37,80	37,80
125.	24545220.118	Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/С6/30mA	buc	2,00	288,45	576,90
126.	24545220.119	Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc	1,00	500,00	500,00
127.	24545220.12	Предохранитель-ПКТ 011-10-3,2-31,5 У3	buc	3,00	342,15	1 026,45
128.	24545220.132	Separator de sarcina ВН-32 1Р 6А	buc	1,00	71,10	71,10
129.	24545220.133	Станции управления и защиты Каскад К (5-20 А)	buc	1,00	7 120,20	7 120,20
130.	24545220.134	Intrerupator automat BA47-29 3P C6A	buc	1,00	72,50	72,50
131.	24545220.138	Separator РЛНДз--1-10/400У1	buc	1,00	4 500,00	4 500,00
132.	24545220.139	Dispozitiv ПРНЗ-10У1-1	buc	1,00	1 348,50	1 348,50
133.	24545220.14	Высоковольтный разъединитель РВЗ-10/400 УХЛ23	buc	1,00	2 220,45	2 220,45
134.	24545220.140	Dispozitiv ПРНЗ-10У1-1	buc	3,00	850,15	2 550,45

135.	24545220.148	Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
136.	24545220.159	Intreupator automat BA47-29 1P B2A	buc	1,00	37,80	37,80
137.	24545220.18	Transformator ТМГ-16-10/0,4Kv/Y/Zo	buc	1,00	33 450,15	33 450,15
138.	24545220.19	Разъединитель 3 полюсн ВР32-31/33/100А	buc	1,00	410,25	410,25
139.	2523156521	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16	m	10,30	11,80	121,54
140.	25455.1	Tub PVC d40 mm	m	5,00	12,55	62,75
141.	25455.125	Tub PVC d25 mm	m	15,00	9,18	137,70
142.	25455.145	Металический лоток 80x40	m	2,00	138,45	276,90
143.	25455.174	Наконечник алюминиевые DL-70	buc	15,00	10,50	157,50
144.	2663102100000	Beton	m3	6,2422	1 283,33	8 010,87
145.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,222	27,50	6,10
146.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3552	34,50	12,25
147.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,332	3,45	4,60
148.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	10,30	0,38	3,91
149.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,332	0,40	0,53
150.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0222	38,50	0,85
151.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1332	27,50	3,66
152.	315014510400,	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur B220-230-60	buc	1,05	7,50	7,88
153.	31501554,	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur 12-40	buc	1,05	15,58	16,36
154.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0032	1 080,00	3,40
155.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	312,20	2,34
156.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,456	12,50	5,70
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,137	12,50	14,21
158.	4100126202818	Apa	m3	0,30	12,50	3,75
159.	44325101	Corp de iluminat HPIII1301	buc	1,00	310,20	310,20
160.	446-20011	Sustineri pentru stilpi	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
161.	446-2301,	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,40	3 100,00	1 240,00
162.	454111	Cutie cu transformati coboritori Transformator de coborire ЯТП-0,25	buc	1,00	710,00	710,00
163.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	10,00	0,00

164.	5009030	Flanse	10 buc	0,20	25,00	5,00
165.	5009031	Scoabe	10 buc	39,882	3,50	139,59
166.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,224	3,50	4,28
167.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5642	35,00	19,75
168.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,456	3,50	5,10
169.	5009061	Fisa de izolatie	buc	79,024	0,40	31,61
170.	5009062	Papuci de cablu	buc	106,90	2,10	224,49
171.	5009070	Racordari	10 buc	0,39	21,00	8,19
172.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	12,00	3,80	45,60
173.	5009090	Profil de montaj	buc	0,075	15,00	1,12
174.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0444	100,00	4,44
175.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	21,44	5,00	107,20
176.	5009113	Prezoane	buc	4,08	2,50	10,20
177.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103	22,00	0,23
178.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	22,00	0,90
179.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,091	35,00	3,18
180.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,056	78,40	4,39
181.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,448	24,25	35,11
182.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,20	12,00	2,40
183.	5009619	Ate de cusut	kg	0,036	10,00	0,36
184.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1142	72,20	8,25
185.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	1,8675	35,00	65,36
186.	5009816	Fisie de montaj	m	76,50	5,50	420,75
187.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	78 500,00	0,00
188.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,00	62 200,00	0,00
189.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0001	78 500,00	9,34
190.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,145	285,50	41,40
191.	5414051	Корбка KM41234	buc	1,00	32,44	32,44
192.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1134	32,50	3,69

193.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0001	28 500,00	1,42
194.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,25	17,45	39,26
195.	54214441	Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1x70 AC-70-10	m	100,00	27,45	2 745,00
196.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,228	32,50	7,41
197.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,3654	78,45	185,57
198.	545,114	Corpuri de iluminat RDDL-003 1x150w	buc	1,00	650,00	650,00
199.	545115	Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc	6,00	4,22	25,32
200.	545414	Шины нулевые	buc	1,00	19,45	19,45
201.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,1156	87,45	10,11
		Total materiale de constructii				213 978

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,88	115,50	101,64
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,137	248,50	282,55
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,5896	45,00	521,53
4.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,924	45,00	41,58
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,04	35,00	106,40
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,04	45,00	226,80
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	56,945	28,50	1 622,93
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,5039	350,00	176,36
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	15,3064	288,50	4 415,90
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,7699	62,50	1 298,12
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	15,00	6,60
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	15,00	6,60
13.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1376	15,00	2,06
14.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,921	415,00	382,22
15.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,86	350,00	651,00
16.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,302	287,50	374,32
17.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	5,47	410,00	2 242,70
18.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,312	410,00	127,92
19.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,031	45,00	1,40
20.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	1,26	105,00	132,30

		200 kg				
21.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	78,50	49,46
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,27	410,00	110,70
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,048	355,80	17,08
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,60	25,00	90,00
25.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,4224	75,00	31,68
26.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,63	250,00	157,50
27.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,684	15,00	25,26
28.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,5373	15,00	218,06
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,50	410,00	615,00
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5048	372,50	560,54
31.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,19	25,00	54,75
32.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6572	378,45	248,73
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,3006	35,00	325,52
34.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,555	422,80	234,65
		Total utilaje de constructii				15 460

Total	lei	305 362
TVA	20 %	61 072

Total deviz: 366 434

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul Drochia**

**Investitor Primaria s.Popestii de Sus, r-nul
Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fundatie statie de transformare TII				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	410,00	922,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,70
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Norma TsI50C este anulata)	t			28,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	372,50	28,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,54
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,00 23,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	315,00	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	355,80	142,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,04
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,90
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			488,44 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,50	16,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 465,31
6	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			509,25 78,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	310,00	77,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	315,00	346,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,25
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	75,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 527,75

1	2	3	4	5	6	7
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			138,27 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,50	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,45	1,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,50	1,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,50	2,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,20	1,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			613,93
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 704,16 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 283,33	1 335,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	410,00	102,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 224,98
		1.2. Щиты, шкафы, устройства				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Щит ЩРН-24з-1/74/IP54	buc			220,03 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,45	4,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,80	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	45,00	3,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	62,50	44,38
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,03
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			182,20 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	47,50	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,80	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,25	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,50	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	78,45	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0020	45,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 457,59
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Станции управления и защиты Каскад К (5-20 А)	buc			220,03 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,45	4,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,80	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	45,00	3,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	62,50	44,38
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,03
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc			182,20 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	47,50	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,80	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,25	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,50	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	78,45	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,20
		1.3. Арматура ВЛ-10кВ				
		1.3.1. Опора существующая №.96, ВЛ-10кВ, 5ZG				
13		Traversa TM6	buc			548,22 0,00
	2422,1	Traversa TM6	buc	1,0000	548,22	548,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 096,44
14		Накладка ОГ2	buc			125,20 0,00
	2422,12	Накладка ОГ2	buc	1,0000	125,20	125,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125,20

1	2	3	4	5	6	7
15		Накладка ОГ5	buc			68,45 0,00
	2422,13	Накладка ОГ5	buc	1,0000	68,45	68,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,45
16		Накладка ОГ8	buc			170,40 0,00
	2422,14	Накладка ОГ8	buc	1,0000	170,40	170,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,40
17		Хомут Х1	buc			110,20 0,00
	2422,15	Хомут Х1	buc	1,0000	110,20	110,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,60
18		Хомут Х7	buc			27,22 0,00
	2422,16	Хомут Х7	buc	1,0000	27,22	27,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,22
19		Болт Б5	buc			31,20 0,00
	2422,17	Болт Б5	buc	1,0000	31,20	31,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,20
20		Кронштейн У1	buc			272,15 0,00
	2422,18	Кронштейн У1	buc	1,0000	272,15	272,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			544,30
21		Стяжка Г1	buc			98,20 0,00
	2422,19	Стяжка Г1	buc	1,0000	98,20	98,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294,60
22		Conductor ЗП1	m			41,50 0,00
	2422,1110	Conductor ЗП1	m	1,0000	41,50	41,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,45
23		Кронштейн РА4	buc			85,80 0,00
	2422,111	Кронштейн РА4	buc	1,0000	85,80	85,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,80
24		Изолятор ШФ20	buc			148,25 0,00
	2422,112	Изолятор ШФ20	buc	1,0000	148,25	148,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741,25
25		Колпачок К-6	buc			5,10 0,00
	2422,113	Колпачок К-6	buc	1,0000	5,10	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,50
26		Крепления провода	buc			9,20 0,00
	2422,114	Крепления провода	buc	1,0000	9,20	9,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,00
27		Зажим ПС-2	buc			27,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2422,115	Зажим ПС-2	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,50
28		Зажим ПА	buc			138,22
						0,00
	2422,116	Зажим ПА	buc	1,0000	138,22	138,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			829,32
29		Подвеска натяжная изолирующая	buc			558,25
						0,00
	2422,117	Подвеска натяжная изолирующая	buc	1,0000	558,25	558,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 024,25
		1.3.2. Опора Nr.1				
30		Кронштейн РА1	buc			410,25
						0,00
	2422,118	Кронштейн РА1	buc	1,0000	410,25	410,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,25
31		Кронштейн РА2	buc			288,45
						0,00
	2422,119	Кронштейн РА2	buc	1,0000	288,45	288,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,45
32		Кронштейн РА3	buc			501,42
						0,00
	2422,120	Кронштейн РА3	buc	1,0000	501,42	501,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 002,84
33		Кронштейн РА4	buc			87,45
						0,00
	2422,121	Кронштейн РА4	buc	1,0000	87,45	87,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,45
34		Кронштейн РА5	buc			92,12
						0,00
	2422,122	Кронштейн РА5	buc	1,0000	92,12	92,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,12
35		Хомут Х7	buc			27,22
						0,00
	2422,1233	Хомут Х7	buc	1,0000	27,22	27,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,66
36		Хомут Х8	buc			37,45
						0,00
	2452422,1	Хомут Х8	buc	1,0000	37,45	37,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,45
37		Conductor ЗП1	m			34,80
						0,00
	12422,1735	Conductor ЗП1	m	1,0000	34,80	34,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,60
38		Изолятор ШФ20	buc			148,25
						0,00
	2422,112	Изолятор ШФ20	buc	1,0000	148,25	148,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			593,00
39		Колпачок К-6	buc			5,10
						0,00
	2422,113	Колпачок К-6	buc	1,0000	5,10	5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,40
40		Крепления провода	buc			9,20
	2422,114	Крепления провода	buc	1,0000	9,20	9,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,20
41		Зажим ПА	buc			138,22
	2422,116	Зажим ПА	buc	1,0000	138,22	138,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			414,66
42		Ошиновка АС-70	m			70,20
	2422,11677	Ошиновка АС-70	m	1,0000	70,20	70,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 053,00
43		Болт М12х40	buc			7,20
	2422,11680	Болт М12х40	buc	1,0000	7,20	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79,20
44		Гайка М12	buc			0,85
	2422,11681	Гайка М12	buc	1,0000	0,85	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,35
45		Шайба 12	buc			1,20
	2422,11682	Шайба 12	buc	1,0000	1,20	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,20
46		Зажим аппаратный А2А	buc			58,55
	2422,11683	Зажим аппаратный А2А	buc	1,0000	58,55	58,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			351,30
		1.4. Оборудование электротехническое				
47	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t 4 stilpi	t			24 507,77
	1	Muncitor	h-om	29,1200	65,00	1 892,80
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	15,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	18 200,00	18 746,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	45,00	138,60
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	415,00	1 274,05
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	287,50	1 247,75
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	410,00	426,40
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	422,80	782,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 352,33
48		Опора металлическая СС 6М 60/144/3	buc			4 550,50
	2134411	Опора металлическая СС 6М 60/144/3	buc	1,0000	4 550,50	4 550,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 550,50
		1.5. Прочие материалы				
49	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			6 352,41
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50

1	2	3	4	5	6	7
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	18 200,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	215,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	10,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	15,00	1,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	28 500,00	0,86
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	32,50	3,25
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	47 200,00	4,72
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,83	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	32,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	35 000,00	0,00
	446-20011	Sustineri pentru stilpi	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	350,00	651,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	378,45	151,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 352,41
50	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-3И	buc			813,98 64,35
	1	Muncitor	h-om	0,9900	65,00	64,35
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	35 000,00	0,00
	446-2301,	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,2000	3 100,00	620,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	410,00	110,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	378,45	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 627,95
51	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			67,21 16,25
	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,00	16,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	115,50	16,17
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	248,50	34,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134,42
52	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat П-3И	buc			106,73 26,65
	1	Muncitor	h-om	0,4100	65,00	26,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2200	115,50	25,41
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2200	248,50	54,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,46
53	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc			77,74 19,50
	1	Muncitor	h-om	0,3000	65,00	19,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1600	115,50	18,48
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1600	248,50	39,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,74
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			915,88
55	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			105,90 104,65

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	65,00	104,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,90
56	CG32B1	Umpluturi în straturi compactate mecanic, executate cu piatră spartă amestecată cu nisip	m3			509,25 78,00
	9312040019600	Săpător	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	310,00	77,50
	1411122201751	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	315,00	346,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	12,50	1,25
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	75,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 161,09
57		Căramida roșie pentru construcție	buc			4,50 0,00
	112521	Căramida roșie pentru construcție	buc	1,0000	4,50	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			868,50
		2. Lucrări de montare				
		2.1. TII				
58	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru stații complete de transformare tip chiosc: a stațiilor de capăt cu bransamente aeriene	buc			4 049,30 2 028,00
	1	Muncitor	h-om	31,2000	65,00	2 028,00
	201-9261	Piese de fixare din oțel	kg	0,0000	32,50	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,9300	410,00	2 021,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 049,30
59	08-03-523-4	Siguranță, instalată pe suport izolator Предохранитель-ПКТ 101-10-8-31,5 У3	buc			178,19 150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,0050	10,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,2080	35,00	7,28
	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0180	47,50	0,86
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,10	8,61
	5009619	Țeapă de cusut	kg	0,0030	10,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0120	32,50	0,39
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compozit policasim, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	78,45	3,45
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	330206	Mașini de găurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			534,56
60	08-01-056-1	Deconector, tensiune până la 10 kV, curent până la 600 A Высоковольтный разъединитель РВЗ-10/400 УХЛ23	buc			203,70 180,70
	1	Muncitor	h-om	2,7800	65,00	180,70
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,4200	35,00	14,70
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	42,50	1,70
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	030408	Căbeștane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,70
61	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc			1 654,04 1 462,50
	1	Muncitor	h-om	22,5000	65,00	1 462,50

1	2	3	4	5	6	7
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10m2	0,2100	15,00	3,15
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0300	32,20	0,97
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000	12,00	2,40
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00005	28 500,00	1,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3100	45,00	148,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9900	35,00	34,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 654,04
62	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A Выключатель-Разъединитель 3 полюсн ВР32-31/33/100А	buc			203,70
						180,70
	1	Muncitor	h-om	2,7800	65,00	180,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	35,00	14,70
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	42,50	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,70
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/3P/C16A	buc			182,20
						101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	47,50	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,80	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,25	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,50	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	78,45	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,20
64	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/ЗР	buc			399,47
						234,65
	1	Muncitor	h-om	3,6100	65,00	234,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	10,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	35,00	20,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	47,50	1,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	52,80	3,48
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,25	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	32,50	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	78,45	5,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	45,00	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,47
65	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			58,50 56,55
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	38 220,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,50
		2.2. Кабельные изделия				
66	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			12 455,88 3 720,00
	1	Muncitor	h-om	57,2300	65,00	3 719,95
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	32,50	3,25
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	87,45	297,33
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	78 500,00	274,75
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	23 850,00	1,43
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	48 500,00	10,67
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	84 500,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	65 500,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	62 200,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	248,50	1 878,66
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	350,00	5 187,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	378,45	1 082,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			423,50
67		Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1x70 AC-70-10	m			27,45 0,00
	54214441	Conductor din otel-aluminiu neizolat sectiunea 1x70 AC-70-10	m	1,0000	27,45	27,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 745,00
68	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			830,16 430,95
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	45,00	224,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	35,00	174,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			531,30
69	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			762,35 423,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	65,00	423,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	45,00	190,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	35,00	148,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,53
70	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 454,98 890,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 500,00	1,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 800,00	9,44
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 500,00	225,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 200,00	1,93
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	52,80	13,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	24,25	0,99
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	72,20	0,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	45,00	17,55
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	35,00	112,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	45,00	144,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	35,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			931,19
71	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 234,00 806,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 500,00	1,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 800,00	9,44
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	32 200,00	1,93
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	24,25	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	72,20	0,69
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	285,50	142,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	45,00	17,55
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	45,00	135,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	35,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,78
72	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 656,08 1 085,50
	1	Muncitor	h-om	16,7000	65,00	1 085,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	27 500,00	2,75
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	11 800,00	18,88
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	32 200,00	92,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,50	310,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,50	111,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	3,50	35,70
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	24,25	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	72,20	1,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	285,50	142,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	45,00	18,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	35,00	136,85
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	45,00	175,95
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	288,50	1 505,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			438,73
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			407,78 364,65
	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,00	364,65
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	18 500,00	7,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,80	1,06
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,50	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,40	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,25	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	78,45	12,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			742,16
74	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 316,08 3 354,00
	1	Muncitor	h-om	51,6000	65,00	3 354,00
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	18 200,00	127,40
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	42 500,00	27,62
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	22 500,00	247,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	48,45	84,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	12,50	56,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	45,00	112,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	4,50	20,25
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	52,80	21,12
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	3,50	57,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,40	9,76
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	24,25	9,94
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	72,20	2,17
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	35,00	29,05
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	5,50	187,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	45,00	11,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	28,50	703,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	62,50	154,38
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	35,00	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 961,18
75		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 5x6,0 mm2	m			108,50 0,00
	2001,1	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 5x6,0 mm2	m	1,0000	108,50	108,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 712,50
76		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x2,5 mm2	m			27,20 0,00
	2001,12	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x2,5 mm2	m	1,0000	27,20	27,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,00
77		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 2x1,5 mm2	m			13,55 0,00
	2001,13	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 2x1,5 mm2	m	1,0000	13,55	13,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,25
78		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 3x1,5 mm2	m			14,20 0,00
	2001,14	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 3x1,5 mm2	m	1,0000	14,20	14,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			355,00
79		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x1,5 mm2	m			18,45 0,00
	2001,15	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 4x1,5 mm2	m	1,0000	18,45	18,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,75
80		Conductor ВПП 1x2,5 mm2	m			9,18
	2001,16	Conductor ВПП 1x2,5 mm2	m	1,0000	9,18	9,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 836,00
81		Conductor ВПП 1x1,5 mm2	m			4,35
	2001,166	Conductor ВПП 1x1,5 mm2	m	1,0000	4,35	4,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,00
82		Cablu ВВГнг 3x1,5 mm2	m			17,20
	2001,177	Cablu ВВГнг 3x1,5 mm2	m	1,0000	17,20	17,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,00
83		Cablu ВВГнг 5x6 mm2	m			102,00
	2001,1888	Cablu ВВГнг 5x6 mm2	m	1,0000	102,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510,00
84		Conductor ПБ 1x1,5 mm2	m			4,25
	2001,1999	Conductor ПБ 1x1,5 mm2	m	1,0000	4,25	4,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127,50
85		Conductor ПБ 1x4 mm2	m			9,15
	2001,12221	Conductor ПБ 1x4 mm2	m	1,0000	9,15	9,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,50
86		Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 1x6,0 mm2	m			28,30
	2001,12142	Cablu C2XY-F-1 SR HD 603 S1 CXY-F-1 1x6,0 mm2	m	1,0000	28,30	28,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,50
		2.3. Арматура ВЛ-10кВ				
		2.3.1. Опора существующая №.96, ВЛ-10кВ, 5ZG				
87	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			81,55
	1	Muncitor	h-om	0,4100	65,00	26,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	288,50	54,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,55
88	08-02-305-3	Cirlig de perete, imperecheat, cu balansier	buc			493,34
	1	Muncitor	h-om	2,4400	65,00	158,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,1600	288,50	334,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 480,02
89	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc			113,77
						15,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	288,50	98,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,08
90	08-01-042-1	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV	set			458,82 308,10
	1	Muncitor	h-om	4,7400	65,00	308,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	22 500,00	76,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1200	48,45	5,81
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7800	35,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,2700	52,80	14,26
	2019180	Garnituri metalice	kg	0,2000	25,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	62,50	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 294,10
		2.3.2. Onopa Nr.1				
91	08-02-305-3	Cirlig de perete, imperecheat, cu balansier	buc			493,34 158,60
	1	Muncitor	h-om	2,4400	65,00	158,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,1600	288,50	334,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 960,04
92	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc			113,77 15,60
	1	Muncitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	288,50	98,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,08
93	08-01-042-1	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV	set			458,82 308,10
	1	Muncitor	h-om	4,7400	65,00	308,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	22 500,00	76,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1200	48,45	5,81
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7800	35,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,2700	52,80	14,26
	2019180	Garnituri metalice	kg	0,2000	25,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	62,50	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 835,28
94	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta	buc			359,13

1	2	3	4	5	6	7
		centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A				278,20
	1	Muncitor	h-om	4,2800	65,00	278,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	10,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	35,00	18,90
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	47,50	2,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	52,80	3,85
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	2,10	25,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	24,25	0,99
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	32,50	1,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	78,45	10,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500	25,00	16,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,13
95	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic,	buc			475,26
						386,10
	1	Muncitor	h-om	5,9400	65,00	386,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	10,00	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	35,00	28,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	47,50	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,1350	52,80	7,13
	5009062	Papuci de cablu	buc	9,2000	2,10	19,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	24,25	0,75
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	10,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	32,50	2,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	78,45	8,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	45,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	15,00	5,70
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	25,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	35,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,26
96	08-01-042-1	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV	set			458,82
						308,10
	1	Muncitor	h-om	4,7400	65,00	308,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0034	22 500,00	76,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1200	48,45	5,81
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7800	35,00	27,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,3000	12,50	3,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,3000	4,50	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,2700	52,80	14,26
	2019180	Garnituri metalice	kg	0,2000	25,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	62,50	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 376,46
		2.4. Оборудование электротехническое				
97	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta RDDDL-003 1x150w	buc			758,32
						83,85
	1	Muncitor	h-om	1,2900	65,00	83,85
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	23 850,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	32,50	0,32
	545,114	Corpuri de iluminat RDDDL-003 1x150w	buc	1,0000	650,00	650,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	30,83	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	78 500,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	378,45	22,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			758,32
98		Lampa economa 100w E27	buc			58,50
						0,00
	210121888	Lampa economa 100w E27	buc	1,0000	58,50	58,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,50
99	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			14 502,50
						5 720,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	65,00	5 720,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 900,00	9,13
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	22,00	44,88
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	78,40	219,52
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	45,00	69,75
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	250,00	7 875,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	35,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,05
100		Corp de iluminat НПП1301	buc			310,20
						0,00
	44325101	Corp de iluminat НПП1301	buc	1,0000	310,20	310,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,20
101	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Transformator de coborire ЯТП-0,25	buc			810,25
						92,95
	1	Muncitor	h-om	1,4300	65,00	92,95
	454111	Cutie cu transformatori coboritori Transformator de coborire ЯТП-0,25	buc	1,0000	710,00	710,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	45,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			810,25
102		Corp de iluminat НПП1307	buc			287,45
						0,00
	214313850	Corp de iluminat НПП1307	buc	1,0000	287,45	287,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			287,45
103	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta Б220-230-60	buc			14,38
						6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
	315014510400,	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur Б220-230-60	buc	1,0500	7,50	7,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,38
104	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta Б12-40	buc			22,86
						6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
	31501554,	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur 12-40	buc	1,0500	15,58	16,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,86
105	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 041,00
						2 854,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	65,00	2 853,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	42 500,00	6,80
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	42 500,00	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	45,00	45,90
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	22,00	22,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,41
106		Intrerupator BC20-1-0ΦCp	buc			52,50
						0,00
	0154041	Intrerupator BC20-1-0ΦCp	buc	1,0000	52,50	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,50
107	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			104,00
						104,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	65,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,00
108		Корбка KM41212-01	buc			22,45
						0,00
	13552405	Корбка KM41212-01	buc	1,0000	22,45	22,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,45
109		Корбка KM41234	buc			32,44
						0,00
	5414051	Корбка KM41234	buc	1,0000	32,44	32,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,44
110	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 615,00
						2 477,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 900,00	9,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,40	40,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	78,45	32,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	45,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,15
111		Priza monofazata PC611-3ΦCp	buc			45,20
						0,00
	221545200	Priza monofazata PC611-3ΦCp	buc	1,0000	45,20	45,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,20
112		Шины нулевые	buc			19,45
						0,00
	545414	Шины нулевые	buc	1,0000	19,45	19,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,45
113		Клемная коробка с прозрачной крышкой SABP-125x175x100 TE	buc			305,45
						0,00
	22219254	Клемная коробка с прозрачной крышкой SABP-125x175x100 TE	buc	1,0000	305,45	305,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,45
114	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m doar manopera	buc			9,10
						9,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,10
115		Клеммные зажимы ЗНИ-2,5 мм2	buc			10,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	21010044551	Клеммные зажимы ЗНИ-2,5 мм2	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,00
116		Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc			4,22
						0,00
	545115	Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc	1,0000	4,22	4,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,66
117	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc			84,55
						78,00
	1	Muncitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	45,00	1,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,55
118		Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc			4,22
						0,00
	545115	Клеммные зажимы ЗНИ-1,5 мм2	buc	1,0000	4,22	4,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,66
119	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			653,36
						221,65
	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	27 500,00	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	52,80	26,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	288,50	383,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			653,36
120		Кронштейн WGS 1/1,5/10 FI60	buc			280,45
						0,00
	2155454001	Кронштейн WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,0000	280,45	280,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,45
121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			182,20
						101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	47,50	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,80	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,80	3,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,25	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,50	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	78,45	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	62,50	8,12

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,20
		2.5. Прочие материалы				
122	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5 m	10 buc			3 176,99 538,85
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	101164414	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1300	18 200,00	2 366,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	32 200,00	64,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,45	37,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	45,00	6,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	62,50	158,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	35,00	4,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 541,59
123	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 795,47 1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	101162213	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2590	18 200,00	4 713,80
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 500,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	48,45	43,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	12,50	102,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	52,80	126,72
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,50	5,25
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	62,50	210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	35,00	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 872,76
124	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 45*5 k-1,4	100 m			6 131,96 1 510,60
	1	Muncitor	h-om	16,6000	65,00	1 510,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	32 200,00	166,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	48,45	61,05
	10193173	Otel fisie necalmat 45x5 mm	t	0,1300	22 500,00	4 095,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	45,00	13,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	62,50	273,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	35,00	10,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 065,98
125	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 DL-50	buc			119,05 89,05
	1	Muncitor	h-om	1,3700	65,00	89,05
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	22 500,00	18,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	11 500,00	0,12
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	24,25	0,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	72,20	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	78,45	7,84
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	17,45	2,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 785,71
126		Наконечник алюминиевые DL-70	buc			10,50
						0,00
	25455.174	Наконечник алюминиевые DL-70	buc	1,0000	10,50	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,50
127	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x40	100 m			1 697,50
						1 195,50
	1	Muncitor	h-om	18,3900	65,00	1 195,35
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,72	216,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 60x40	m	1,0000	24,25	24,25
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	15,00	103,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	15,00	103,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,95
128	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			3 287,50
						2 060,50
	1	Muncitor	h-om	31,7000	65,00	2 060,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	48,45	331,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	35,00	28,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	3,50	3,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,50	156,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	45,00	70,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	28,50	277,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	62,50	198,12
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	15,00	32,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	35,00	54,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,75
129		Металлический лоток 80x40	m			138,45
						0,00
	25455.145	Металлический лоток 80x40	m	1,0000	138,45	138,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,90
130	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m			36,70
						23,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2523156521	Element de protectie (canal plinta PVC) 25x16	m	1,0300	11,80	12,15
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,75	0,75
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,38	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			366,95
131	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 663,27
						1 241,53
	1	Muncitor	h-om	19,1000	65,00	1 241,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,50	152,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,50	54,90
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	32,20	6,44
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 080,00	22,68
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	21,00	42,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	45,00	4,95
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	15,00	44,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	35,00	3,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,49
132		Tub PVC d25 mm	m			9,18
	25455.125	Tub PVC d25 mm	m	1,0000	9,18	9,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,70
133	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 643,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	57,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	48,45	46,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,50	167,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	32,20	12,88
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,00	37,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	28,50	669,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	62,50	168,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	15,00	104,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	35,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,19
134		Tub PVC d40 mm	m			12,55
	25455.1	Tub PVC d40 mm	m	1,0000	12,55	12,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,75
135	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			31 735,40
	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,00	4 043,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 100,00	378,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,45	203,49
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	35,00	945,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	45,00	36,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	312,20	46,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	45,00	78,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	62,50	943,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	35,00	60,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 586,77
		3. Utilaj				
		3.1. ТП				
136		Statie de transformare КТП-МК-10/0,4/16 кВА	buc			75 820,15
	24545220.1	Statie de transformare КТП-МК-10/0,4/16 кВА	buc	1,0000	75 820,15	75 820,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 820,15
137		Предохранитель-ПКТ 011-10-3,2-31,5 У3	buc			342,15
	24545220.12	Предохранитель-ПКТ 011-10-3,2-31,5 У3	buc	1,0000	342,15	342,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 026,45
138		Высоковольтный разъединитель РВ3-10/400 УХЛ23	buc			2 220,45
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	24545220.14	Высоковольтный разъединитель РВ3-10/400 УХЛ23	buc	1,0000	2 220,45	2 220,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 220,45
139		Transformator ТМГ-16-10/0,4Кv/Y/Zo	buc			33 450,15
						0,00
	24545220.18	Transformator ТМГ-16-10/0,4Кv/Y/Zo	buc	1,0000	33 450,15	33 450,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 450,15
140		Разъединитель 3 полюсн ВР32-31/33/100А	buc			410,25
						0,00
	24545220.19	Разъединитель 3 полюсн ВР32-31/33/100А	buc	1,0000	410,25	410,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,25
141		Intrerupator automat BA47-29 3P C16A	buc			77,82
						0,00
	24545220.110	Intrerupator automat BA47-29 3P C16A	buc	1,0000	77,82	77,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,82
142		Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc			2 280,70
						0,00
	24545220.111	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,0000	2 280,70	2 280,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 280,70
143		Contor ZMR 110 ACe	buc			1 450,00
						0,00
	24545220.112	Contor ZMR 110 ACe	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,00
		3.2. Щиты, шкафы, устройства				
144		ЩИТ ЩРН-24з-1/74/IP54	buc			715,45
						0,00
	24545220.113	ЩИТ ЩРН-24з-1/74/IP54	buc	1,0000	715,45	715,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,45
145		Separator de sarcina BH-32 3P 32A	buc			72,80
						0,00
	24545220.114	Separator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	72,80	72,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,80
146		Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc			68,14
						0,00
	24545220.115	Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc	1,0000	68,14	68,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,14
147		Intrerupator automat BA47-29 1P B6A	buc			37,82
						0,00
	224545220.116	Intrerupator automat BA47-29 1P B6A	buc	1,0000	37,82	37,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,82
148		Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc			37,80
						0,00
	24545220.117	Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,80
149		Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/С6/30mA	buc			288,45
						0,00
	24545220.118	Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/С6/30mA	buc	1,0000	288,45	288,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,90
150		Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc			500,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	24545220.119	Ceas programabil In=16A, T3-15	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
151		Separator de sarcina BH-32 1P 6A	buc			71,10
						0,00
	24545220.132	Separator de sarcina BH-32 1P 6A	buc	1,0000	71,10	71,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,10
152		Станции управления и защиты Каскад К (5-20 A)	buc			7 120,20
						0,00
	24545220.133	Станции управления и защиты Каскад К (5-20 A)	buc	1,0000	7 120,20	7 120,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 120,20
153		Intrerupator automat BA47-29 3P C6A	buc			72,50
						0,00
	24545220.134	Intrerupator automat BA47-29 3P C6A	buc	1,0000	72,50	72,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,50
		3.3. Арматура ВЛ-10кВ				
		3.3.1. Опора Nr.1				
154		Separator РЛНДз--1-10/400У1	buc			4 500,00
						0,00
	24545220.138	Separator РЛНДз--1-10/400У1	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
155		Dispozitiv ПРНЗ-10У1-1	buc			1 348,50
						0,00
	24545220.139	Dispozitiv ПРНЗ-10У1-1	buc	1,0000	1 348,50	1 348,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 348,50
156		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc			850,15
						0,00
	24545220.140	Dispozitiv ПРНЗ-10У1-1	buc	1,0000	850,15	850,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 550,45
		3.4. Оборудование электротехническое				
157		Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc			2 100,00
						0,00
	24545220.148	Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 100,00
158		Intrerupator automat BA47-29 1P B2A	buc			37,80
						0,00
	24545220.159	Intrerupator automat BA47-29 1P B2A	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus. r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8 Alimentarea cu energie electrică Stația

Valoarea de deviz 404 822 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren cat. II - III, adâncime 2,5 m	buc	25,00	198,24 130,00	4 956,04 3 250,00
2	33-04-003-2	Montarea stâlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00	1 354,82 513,50	2 709,64 1 027,00
3	33-04-003-1	Montarea stâlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00	628,73 247,00	13 203,35 5 187,00
4	Pret de piată	CB 105	buc	10,00	4 000,00 0,00	40 000,00 0,00
5	Pret de piată	CB 95	buc	25,00	2 500,00 0,00	62 500,00 0,00
6	33-04-007-1	Montarea plăcilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum până la 0,2 m³ П-3и	buc	4,00	814,56 64,35	3 258,24 257,40
7	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	25,00	116,84 28,60	2 920,90 715,00

1	2	3	4	5	6	7
8	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat П-ЗИ	buc	4,00	107,53 26,65	430,13 106,60
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,00	67,72 16,25	135,44 32,50
10	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	21,00	78,32 19,50	1 644,80 409,50
11		Кронштейн СА-1500	buc	17,00	87,45 0,00	1 486,65 0,00
12		Анкерный зажим РА 1500	buc	26,00	138,50 0,00	3 601,00 0,00
13		Лента из нержавеющей стали F 2007	m	240,00	12,80 0,00	3 072,00 0,00
14		Скрепы для крепления лент А200	buc	240,00	3,85 0,00	924,00 0,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc	88,00	5,00 0,00	440,00 0,00
16		Прокалывающий зажим Р2х95	buc	66,00	42,85 0,00	2 828,10 0,00
17		Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500	buc	11,00	138,45 0,00	1 522,95 0,00
18		Заземляющий проводник ЗП6	m	2,00	28,50 0,00	57,00 0,00
19		Кронштейн У4	buc	4,00	185,50 0,00	742,00 0,00
20		Стяжка Г11	buc	2,00	172,20 0,00	344,40 0,00
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,30	133,90 133,90	709,67 709,67
22	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,20	517,53 78,00	621,04 93,60

1	2	3	4	5	6	7
23	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	2,50	<u>105,90</u> 104,65	<u>264,76</u> 261,63
24		Caramida rosie pentru constructie	buc	90,00	<u>4,50</u> 0,00	<u>405,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			148 777,11
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			2 891,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			4 880,60
		<i>Total</i>				156 549,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			15 654,97
		<i>Total</i>				172 204,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 332,28
		<i>Total</i>				182 536,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				182 536,94 12 049,90
		2. Lucrari de montare				
25	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS	buc	18,00	<u>309,82</u> 184,60	<u>5 576,76</u> 3 322,80
26	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A Предохранитель-выключатель-разъединитель ПБР-33	buc	1,00	<u>201,09</u> 180,70	<u>201,09</u> 180,70
27	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator	buc	3,00	<u>179,32</u> 150,80	<u>537,96</u> 452,40
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF	buc	1,00	<u>943,23</u> 226,85	<u>943,23</u> 226,85
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-3P-31-100	buc	1,00	<u>321,65</u> 182,65	<u>321,65</u> 182,65
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	<u>181,33</u> 101,40	<u>181,33</u> 101,40

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,00	<u>397,16</u> 234,65	<u>397,16</u> 234,65
32	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	<u>58,41</u> 56,55	<u>58,41</u> 56,55
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Щит ЩРН-24з IP54	buc	1,00	<u>219,29</u> 154,05	<u>219,29</u> 154,05
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,00	<u>181,32</u> 101,40	<u>1 269,27</u> 709,80
35	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	2,00	<u>2 468,78</u> 1 157,00	<u>4 937,57</u> 2 314,00
36	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,649	<u>11 574,90</u> 3 719,95	<u>7 512,11</u> 2 414,25
37	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,50	<u>780,26</u> 430,96	<u>390,13</u> 215,48
38	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,50	<u>719,96</u> 423,16	<u>359,98</u> 211,58
39	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,50	<u>1 355,30</u> 890,50	<u>677,65</u> 445,25
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,45	<u>1 122,29</u> 806,00	<u>505,03</u> 362,70
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,31	<u>3 479,23</u> 1 085,52	<u>1 078,56</u> 336,51
42		Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6 мм2	m	680,00	<u>50,20</u> 0,00	<u>34 136,00</u> 0,00
43		Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 5x4,0 mm2	m	25,00	<u>72,20</u>	<u>1 805,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
44		Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 3x1,5 mm2	m	35,00	13,50 0,00	472,50 0,00
45		Cablu BBΓHΓLS 3x1,5 mm2	m	35,00	13,20 0,00	462,00 0,00
46		Cablu BBΓHΓLS 5x4 mm2	m	10,00	38,50 0,00	385,00 0,00
47		Conductor PV-1 1x4 mm2	m	30,00	7,80 0,00	234,00 0,00
48		Conductor PV-1 1x6 mm2	m	10,00	9,00 0,00	90,00 0,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	7 032,00 5 720,00	70,32 57,20
50		Corp de iluminat RDDDL-003 1x150W	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
51		Lampa 100W E27	buc	1,00	58,20 0,00	58,20 0,00
52	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	652,44 221,65	652,44 221,65
53		Suport K1Π-10-10	buc	1,00	285,50 0,00	285,50 0,00
54	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,03	15 331,67 3 133,00	459,95 93,99
55		Corp de iluminat HΠΠ1301	buc	3,00	225,50 0,00	676,50 0,00
56	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Т ЯТП-0,25	buc	1,00	99,95 92,95	99,95 92,95
57		Лампа Б220-230-60	buc	2,00	8,15 0,00	16,30 0,00
58		Лампа Б12-40	buc	1,00	7,35 0,00	7,35 0,00
59	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 019,00 2 854,00	30,19 28,54
60		Intrerupator BC20-1-0ΦCp	buc	1,00	52,50 0,00	52,50 0,00
61	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la	100	0,01	2 985,00	29,85

1	2	3	4	5	6	7
	8	instalatie deschisa	buc		2 808,00	28,08
62		Priza PC611-3-ФСр	buc	1,00	55,80 0,00	55,80 0,00
63	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00	84,34 78,00	84,34 78,00
64	RpEQ04A	Montarea cutiei -Коробка KM41234	buc	1,00	104,00 104,00	104,00 104,00
65		Коробка KM41234	buc	1,00	27,50 0,00	27,50 0,00
66		Шины нулевые	buc	1,00	18,75 0,00	18,75 0,00
67	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16	100 m	0,20	2 564,25 1 058,85	512,85 211,77
68	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x40	100 m	0,05	3 624,80 1 195,40	181,24 59,77
69	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 m	10 buc	0,04	2 231,75 538,75	89,27 21,55
70	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,38	6 683,97 1 384,50	2 539,91 526,11
71	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² 45*5 k-1,4	100 m	0,15	6 078,67 1 510,60	911,80 226,59
72	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	8,00	121,70 89,05	973,58 712,40
73		Наконечник алюминиевые DL-35	buc	6,00	8,75 0,00	52,50 0,00
74		Наконечник алюминиевые DL-50	buc	2,00	12,50 0,00	25,00 0,00
75	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,02	6 317,50 2 444,00	126,35 48,88
76		Jgheab metalic 60x40x200; 2,5mm	m	2,00	135,40 0,00	270,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,10	30 848,80 4 043,00	3 084,88 404,30
78	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,04	5 729,50 2 255,50	229,18 90,22
79	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,04	5 792,75 2 327,00	231,71 93,08
80	Cost piata	Tub metalic gofrat d32 mm	m	4,00	38,45 0,00	153,80 0,00
81	Cost piata	Tub metalic gofrat d60 mm	m	4,00	117,20 0,00	468,80 0,00
82	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	1 619,03 1 241,50	485,71 372,45
83		Tub PVC d16 mm	m	10,00	4,72 0,00	47,20 0,00
84		Tub PVC d20 mm	m	20,00	7,35 0,00	147,00 0,00
85	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	8 823,70 2 236,00	882,37 223,60
86		Tub PVC d32 mm	m	10,00	9,15 0,00	91,50 0,00
87	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,036	67 293,06 8 645,00	2 422,55 311,22
88		Труба ПЭТ - d25	m	18,00	12,20 0,00	219,60 0,00
89		Труба ПЭТ - d50	m	18,00	34,80 0,00	626,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			80 905,12
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24 %			3 822,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 236,18
		<i>Total</i>				86 964,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			8 282,54
		<i>Total</i>				95 246,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 714,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				100 961,35 15 927,97
		3. Utilaj				
90		Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS	buc	18,00	2 150,00 0,00	38 700,00 0,00
91		Предохранитель-выключатель- разъединитель ПВР-33	buc	1,00	348,50 0,00	348,50 0,00
92		Siguranta ППН-33/25A	buc	3,00	65,00 0,00	195,00 0,00
93		Panou de evidenta BZUM-TF-02- 100-11	buc	1,00	4 250,50 0,00	4 250,50 0,00
94		Separator de sarcina BP-32-31 3P 100A	buc	1,00	725,00 0,00	725,00 0,00
95		Intrerupator automat BA47-29 3P C13A	buc	1,00	87,25 0,00	87,25 0,00
96		Ограничитель перенапряжений ОПС1-B/4P	buc	1,00	2 580,45 0,00	2 580,45 0,00
97		Contor ZMR 110 ACe	buc	1,00	1 520,00 0,00	1 520,00 0,00
98		Щит ЩРН-24з IP54	buc	1,00	715,82 0,00	715,82 0,00
99		Separator de sarcina BH-32 3P 16A	buc	1,00	47,20 0,00	47,20 0,00
100		Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
101		Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc	1,00	37,70 0,00	37,70 0,00
102		Intrerupator automat BA47-29 1P B6A	buc	1,00	37,70 0,00	37,70 0,00
103		Intrerupator automat diferential combinat In=6A. ABDT32/C6/30mA	buc	2,00	285,45 0,00	570,90 0,00
104		Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
105		ЯТП-0,25	buc	1,00	720,00 0,00	720,00 0,00
106		Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 201,02
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			638,41
		Total Utilaj Inclusiv salariu				53 839,43

		Total	lei			337 352
		TVA	20 %			67 470
		Total deviz: Inclusiv salariu				404 822 27 982

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa in satul
Popestii de Sus. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Alimentarea cu energie electrica Statia**

Valoarea de deviz 404 822 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	362,4454	65,00	23 558,95
2.	7137010011500	Electrician	h-om	6,025	65,00	391,62
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	65,00	104,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,918	65,00	3 829,67
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	65,00	31,20
6.	9312040019600	Sapator	h-om	0,96	65,00	62,40
		Total manopera				27 982

Materiale:

1.	1003585	Лампа Б220-230-60	buc	2,00	8,15	16,30
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00	22 450,00	0,65
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0092	65 000,00	598,00
4.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0007	28 500,00	19,67
5.	101-1292	White-spirit	t	0,0001	48 500,00	6,92
6.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,25	55,00	13,75
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	42 000,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	23 500,00	0,92
9.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,4924	10,00	4,92
10.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	55,00	0,40	22,00
11.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	18 200,00	0,00
12.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,00	35 200,00	0,00
13.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0064	22 500,00	144,00
14.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,54	17,20	9,29
15.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	38 500,00	7,87
16.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	2 750,00	0,35
17.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	18 200,00	1,46
18.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0027	27 500,00	75,60
19.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0	t	0,0013	14 450,00	18,15

		mm				
20.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,018	2 100,00	37,80
21.	10114615	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,08	18 300,00	1 464,00
22.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	38 500,00	0,12
23.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	38 500,00	0,23
24.	101161214	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0032	17 800,00	57,67
25.	1011622113	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0984	17 800,00	1 751,88
26.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0015	22 500,00	34,20
27.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,005	22 500,00	112,50
28.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0766	22 500,00	1 723,95
29.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0058	22 500,00	130,65
30.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,109	48,45	295,98
31.	10119373	Otel fisie necalmat 45x5 mm	t	0,0273	22 500,00	614,25
32.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,034	10,00	0,34
33.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,553	32,50	180,47
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,198	12,20	453,82
35.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2494	42,50	10,60
36.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,08	42,50	3,40
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,198	4,25	158,09
38.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,142	47,50	6,74
39.	1019852	Vopsea	kg	4,147	52,00	215,64
40.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,04	38,45	1,54
41.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0029	6 000,00	17,28
42.	1036112	Jgheab metalic 60x40x200; 2,5mm	m	2,00	135,40	270,80
43.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,80	38,50	30,80
44.	1041774	Tub PVC d20 mm	m	20,00	7,35	147,00
45.	110-0330112	Canale din masa plastica (complet) 60x40	m	5,00	20,48	102,40
46.	110-0333001	Canale din masa plastica (complet) 25x16	m	20,00	11,88	237,60
47.	110-9009	Armatura liniara	t	0,00	68 500,00	0,00
48.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	215,00	0,00
49.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,00	65 000,00	0,00
50.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,75	0,00
51.	110-9126	Placi metalice	buc	2,30	10,00	23,00
52.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0023	28 500,00	65,55
53.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,10	32,50	3,25
54.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,32	320,00	422,40
55.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,30	320,00	96,00
56.	200015	Скрепы для крепления лент А200	buc	240,00	3,85	924,00
57.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	35,50	0,00
58.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	35,50	0,00
59.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	32 500,00	0,00
60.	201114632	Наконечник алюминиевые DL-50	buc	2,00	12,50	25,00
61.	201154	Прокалывающий зажим P2x95	buc	66,00	42,85	2 828,10
62.	2018774	Стяжка Г11	buc	2,00	172,20	344,40
63.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,139	24 200,00	3 363,80

		sudate, masa pina la 0,1 t				
64.	211112	Stilpi 95	buc	25,00	2 500,00	62 500,00
65.	2115210	Tub PVC d32 mm	m	10,00	9,15	91,50
66.	212215322	Tub metalic gofrat d32 mm	m	4,00	38,45	153,80
67.	2124550	Кронштейн СА-1500	buc	17,00	87,45	1 486,65
68.	214317410,	Corp de iluminat RDDDL-003 1x150W	buc	1,00	650,00	650,00
69.	21441,315	Corp de iluminat НПП1301	buc	3,00	225,50	676,50
70.	215551	Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 5x4,0 mm2	m	25,00	72,20	1 805,00
71.	2155545	Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6 мм2	m	680,00	50,20	34 136,00
72.	2156120	Наконечник алюминиевые DL-35	buc	6,00	8,75	52,50
73.	220041	Caramida rosie pentru constructie	buc	90,00	4,50	405,00
74.	2211,7	Труба ПЭТ - d25	m	18,00	12,20	219,60
75.	2211141	Stilpi CB105	buc	10,00	4 000,00	40 000,00
76.	22218015	Intreupator BC20-1-0ФСр	buc	1,00	52,50	52,50
77.	22458799	Шины нулевые	buc	1,00	18,75	18,75
78.	24114,1	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/ЗР	buc	18,00	2 150,00	38 700,00
79.	24114,110	Separator de sarcina BH-32 3P 16A	buc	1,00	47,20	47,20
80.	24114,12	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,00	348,50	348,50
81.	24114,13	Siguranta ППН-33/25А	buc	3,00	65,00	195,00
82.	24114,14	Panou de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc	1,00	4 250,50	4 250,50
83.	24114,15	Separator de sarcina BP-32-31 3P 100A	buc	1,00	725,00	725,00
84.	24114,1554	Intreupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/С6/30mA	buc	2,00	285,45	570,90
85.	24114,16	Intreupator automat BA47-29 3P C13A	buc	1,00	87,25	87,25
86.	24114,16654	Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc	1,00	500,00	500,00
87.	24114,17	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,00	2 580,45	2 580,45
88.	24114,17744	ЯТП-0,25	buc	1,00	720,00	720,00
89.	24114,18	Contor ZMR 110 ACe	buc	1,00	1 520,00	1 520,00
90.	24114,18844	Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
91.	24114,19	Щит ЩРН-24з-1/74/IP54	buc	1,00	715,82	715,82
92.	24114,196	Intreupator automat BA47-29 3P C10A	buc	1,00	65,00	65,00
93.	24114,19955	Intreupator automat BA47-29 1P C6A	buc	1,00	37,70	37,70
94.	24114,19965	Intreupator automat BA47-29 1P B6A	buc	1,00	37,70	37,70
95.	27554414	Труба ПЭТ - d50	m	18,00	34,80	626,40
96.	2771011	Коробка КМ41234	buc	1,00	27,50	27,50
97.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	10,00	28,50	285,00
98.	30130054	Priza РС611-3-ФСр	buc	1,00	55,80	55,80
99.	312400,	Заземляющий проводник ЗП6	m	2,00	28,50	57,00
100.	320141	Кронштейн У4	buc	4,00	185,50	742,00
101.	345511	Cablu BBГнгLS 5x4 mm2	m	10,00	38,50	385,00
102.	35215	Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 3x1,5 mm2	m	35,00	13,50	472,50
103.	355566	Cablu BBГнгLS 3x1,5 mm2	m	35,00	13,20	462,00
104.	377885	Conductor PV-1 1x4 mm2	m	30,00	7,80	234,00
105.	395215	Conductor PV-1 1x6 mm2	m	10,00	9,00	90,00
106.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0063	1 080,00	6,80

107.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,015	315,00	4,72
108.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,25	12,50	3,12
109.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,12	12,50	1,50
110.	446-2011	Sustineri pentru stâlpi Se prevăd separat	buc	0,00	0,00	0,00
111.	446-442301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA și IDD П-3и	m3	0,80	3 100,00	2 480,00
112.	452311	Анкерный зажим ПА 1500	buc	26,00	138,50	3 601,00
113.	4545411	Suport K1П-10-10	buc	1,00	285,50	285,50
114.	500-9057	Caciula de polietilenă	buc	0,00	10,00	0,00
115.	5009030	Flanse	10 buc	0,40	15,00	6,00
116.	5009031	Scoabe	10 buc	3,062	3,80	11,64
117.	5009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,162	3,80	12,02
118.	5009061	Fisa de izolație	buc	2,60	3,80	9,88
119.	5009062	Papuci de cablu	buc	70,30	2,20	154,66
120.	5009070	Racordări	10 buc	0,86	3,50	3,01
121.	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,40	3,40	35,36
122.	5009090	Profil de montaj	buc	0,15	32,20	4,83
123.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0307	24,00	0,74
124.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,092	5,00	25,46
125.	5009109	Cîrlig	buc	3,06	2,50	7,65
126.	5009113	Prezoane	buc	2,04	2,80	5,71
127.	5009126	Placă de rozetă	100 buc	0,0206	5,00	0,10
128.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,051	12,00	0,61
129.	5009264	Teava de policlorvinilă	kg	0,0586	78,80	4,62
130.	5009361	Clema de lustră	buc	3,06	12,00	36,72
131.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3027	35,00	10,59
132.	5009619	Ate de cusut	kg	0,023	10,00	0,23
133.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0359	38,00	1,36
134.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0306	45,00	1,38
135.	502-9079	Conductori neizolați	t	0,00	75 500,00	0,00

136.	514104111	Лампа Б12-40	buc	1,00	7,35	7,35
137.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0023	72 200,00	164,00
138.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,38	248,50	94,43
139.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	36,00	58,15	2 093,40
140.	535352	Кабельный ремешок CSB	buc	88,00	5,00	440,00
141.	54010703	Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500	buc	11,00	138,45	1 522,95
142.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	2,3649	40,45	95,66
143.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0007	25 500,00	18,36
144.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,20	18,50	22,20
145.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,111	42,20	4,68
146.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1404	105,00	119,74
147.	5441074	Tub metalic gofrat d60 mm	m	4,00	117,20	468,80
148.	545115	Lampa 100W E27	buc	1,00	58,20	58,20
149.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,2066	88,45	195,17
150.	554771	Tub PVC d16 mm	m	10,00	4,72	47,20
151.	7141410	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	240,00	12,80	3 072,00
		Total materiale de construcții				231 127

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	10,52	115,50	1 215,06
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	15,4264	252,15	3 889,78
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	8,7029	35,00	304,60
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,1721	25,00	104,30
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,2121	25,00	105,30
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,858	248,45	958,52
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	9,6182	288,15	2 771,48
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,9482	288,45	850,41
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,3711	62,50	1 585,69
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	12,50	2,75

11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	18,50	4,07
12.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,56	15,00	23,40
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	20,10	350,20	7 039,02
14.	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	1,08	410,50	443,34
15.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,0155	35,00	0,54
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut.	0,096	78,50	7,54
17.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,315	12,00	3,78
18.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	1,228	15,00	18,42
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,5506	15,00	53,26
20.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,98	25,00	24,50
21.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut.	12,00	118,42	1 421,04
22.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	6,8461	387,50	2 652,88
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	8,7184	35,00	305,14
		Total utilaje de constructii				23 785

Total	lei	337 352
TVA	20 %	67 470

Total deviz:

404 822

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de alimentare cu
apa in satul Popestii de Sus. r-nul DrochiaInvestitor Primaria s.Popestii de Sus, r-nul
Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			198,24 130,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	65,00	124,80
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	28,50	11,40
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut.	0,4800	118,42	56,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 956,04
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 354,82 513,50
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	42 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	18 200,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	215,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	10,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	28 500,00	0,86
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,45	4,04
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	28 500,00	2,85
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,75	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	35,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,50	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	32 500,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi Se prevad separat	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	1,8600	350,20	651,37
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4000	387,50	155,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 709,64
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			628,73 247,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	42 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	18 200,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	215,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	28 500,00	0,86
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,45	4,04
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	28 500,00	2,85
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,75	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,50	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	32 500,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi Se prevad separat	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	350,20	273,16
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	387,50	73,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 203,35
4	Pret de piata	CB 105	buc			4 000,00
						0,00
	2211141	Stilpi CB105	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 000,00
5	Pret de piata	CB 95	buc			2 500,00
						0,00
	211112	Stilpi 95	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 500,00
6	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 П-3И	buc			814,56
						64,35
	1	Muncitor	h-om	0,9900	65,00	64,35
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	42 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	35 200,00	0,00
	446-442301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD П-3И	m3	0,2000	3 100,00	620,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	0,2700	410,50	110,84
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0500	387,50	19,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 258,24
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			116,84
						28,60
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	115,50	27,72
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	252,15	60,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 920,90
8	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat П-3И	buc			107,53
						26,65
	1	Muncitor	h-om	0,4100	65,00	26,65
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2200	115,50	25,41
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2200	252,15	55,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,13
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			67,72
						16,25
	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,00	16,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1400	115,50	16,17
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1400	252,15	35,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			135,44
10	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc			78,32
						19,50
	1	Muncitor	h-om	0,3000	65,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,1600	115,50	18,48
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,1600	252,15	40,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 644,80
11		Кронштейн СА-1500	buc			87,45
						0,00
	2124550	Кронштейн СА-1500	buc	1,0000	87,45	87,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 486,65
12		Анкерный зажим РА 1500	buc			138,50
						0,00
	452311	Анкерный зажим РА 1500	buc	1,0000	138,50	138,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 601,00
13		Лента из нержавеющей стали F 2007	m			12,80
						0,00
	7141410	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,0000	12,80	12,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 072,00
14		Скрепы для крепления лент А200	buc			3,85
						0,00
	200015	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,0000	3,85	3,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			924,00
15		Кабельный ремешок CSB	buc			5,00
						0,00
	535352	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440,00
16		Прокалывающий зажим P2x95	buc			42,85
						0,00
	201154	Прокалывающий зажим P2x95	buc	1,0000	42,85	42,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 828,10
17		Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500	buc			138,45
						0,00
	54010703	Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500	buc	1,0000	138,45	138,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 522,95
18		Заземляющий проводник ЗП6	m			28,50
						0,00
	312400,	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,0000	28,50	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,00
19		Кронштейн У4	buc			185,50
						0,00
	320141	Кронштейн У4	buc	1,0000	185,50	185,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			742,00
20		Стяжка Г11	buc			172,20
						0,00
	2018774	Стяжка Г11	buc	1,0000	172,20	172,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			344,40
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
						133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,67
22	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			517,53
						78,00

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	65,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	320,00	80,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,25
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut.	0,0800	78,50	6,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			621,04
23	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			105,90 104,65
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	65,00	104,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,76
24		Caramida rosie pentru constructie	buc			4,50 0,00
	220041	Caramida rosie pentru constructie	buc	1,0000	4,50	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405,00
		2. Lucrari de montare				
25	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS	buc			309,82 184,60
	1	Muncitor	h-om	2,8400	65,00	184,60
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0300	17,20	0,52
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0040	22 500,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1200	48,45	5,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4000	12,20	4,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4000	4,25	1,70
	1019852	Vopsea	kg	0,1200	52,00	6,24
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00004	25 500,00	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0900	35,00	3,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1400	62,50	8,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0900	35,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 576,76
26	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A Предохранитель-выключатель-разъединитель ПБР-33	buc			201,09 180,70
	1	Muncitor	h-om	2,7800	65,00	180,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	32,50	13,65
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	38,45	1,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600	35,00	2,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600	35,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,09
27	08-03-523-4	Siguranta, instalata pe suport izolator	buc			179,32 150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	10,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	32,50	6,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	47,50	0,86
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,20	9,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	10,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	42,20	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	105,00	4,62

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	35,00	0,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	35,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			537,96
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF	buc			943,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	65,00	226,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	48,45	12,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,50	5,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	52,00	1,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	24 200,00	605,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900	35,00	10,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	62,50	71,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900	35,00	10,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			943,23
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-3P-31-100	buc			321,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,00	182,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	32,50	14,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,20	14,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	42,50	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,25	5,18
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	47,50	0,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	52,00	2,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 200,00	72,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,20	6,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,40	3,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	42,20	0,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	105,00	3,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0090	35,00	0,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0090	35,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,65
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			181,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,50	1,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,20	14,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	42,50	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,25	5,18
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	47,50	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 200,00	24,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,40	3,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	42,20	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0120	105,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	35,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut.	0,0020	35,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,33
31	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 400 Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc			397,16 234,65
	1	Muncitor	h-om	3,6100	65,00	234,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	10,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	32,50	18,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,20	14,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	42,50	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,25	5,18
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	47,50	1,24
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	52,00	3,43
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,0030	24 200,00	72,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,40	3,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	42,20	0,76
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	105,00	6,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0060	35,00	0,21
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,3200	25,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut.	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397,16
32	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			58,41 56,55
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	38 500,00	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	35,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut.	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,41
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pînă la 600x600x350 Щит ЩРН-24з IP54	buc			219,29 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	48,45	4,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,50	3,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0700	35,00	2,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	62,50	44,38
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	12,50	2,75
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	18,50	4,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut.	0,0700	35,00	2,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,29
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A	buc			181,32 101,40
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	48,45	3,39
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,50	1,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,20	14,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	42,50	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,25	5,18
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	47,50	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 200,00	24,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,20	13,42
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,40	3,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	42,20	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	105,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0020	35,00	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	62,50	8,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	35,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			1 269,27
35	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 468,78 1 157,00
	1	Muncitor	h-om	17,8000	65,00	1 157,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	27 500,00	13,75
	10114615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0400	18 300,00	732,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	22 500,00	45,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,8000	48,45	38,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4700	35,00	16,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,1900	62,50	449,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	35,00	16,45
		Cheltuieli directe	lei			4 937,57
36	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			11 574,90 3 719,95
	1	Muncitor	h-om	57,2300	65,00	3 719,95
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,45	4,04
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	88,45	300,73
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	72 200,00	252,70
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	23 500,00	1,41
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	48 500,00	10,67
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	68 500,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	65 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	75 500,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,5600	252,15	1 906,25
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	14,8200	288,15	4 270,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,8600	387,50	1 108,25
		Cheltuieli directe	lei			7 512,11
37	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			780,26 430,96
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,9900	35,00	174,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,9900	35,00	174,65
		Cheltuieli directe	lei			390,13
38	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			719,96

1	2	3	4	5	6	7
						423,16
	1	Muncitor	h-om	6,5100	65,00	423,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	4,2400	35,00	148,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	4,2400	35,00	148,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,98
39	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 355,30
						890,50
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 500,00	1,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 450,00	11,56
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 500,00	225,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 500,00	22,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	52,00	13,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	24,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	35,00	1,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	38,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	35,00	13,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,2200	25,00	80,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,2200	25,00	80,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	35,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			677,65
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 122,29
						806,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 500,00	1,10
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	14 450,00	11,56
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 500,00	1,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	24,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	35,00	0,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	38,00	0,36
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	248,50	124,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900	35,00	13,65
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	35,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			505,03
41	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 479,23
						1 085,52
	1	Muncitor	h-om	16,7000	65,00	1 085,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	27 500,00	2,75
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	14 450,00	23,12
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	22 500,00	64,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	12,20	302,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,25	105,40
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	3,80	38,76
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	24,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	35,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	38,00	0,93
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	248,50	124,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,4200	35,00	14,70
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,9100	25,00	97,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,9100	25,00	97,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,2200	288,45	1 505,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4200	35,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 078,56
42		Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6 мм2	m			50,20
						0,00
	2155545	Cablu СИП-2-1 3x35+1x54,6 мм2	m	1,0000	50,20	50,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 136,00
43		Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 5x4,0 mm2	m			72,20
						0,00
	215551	Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 5x4,0 mm2	m	1,0000	72,20	72,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 805,00
44		Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 3x1,5 mm2	m			13,50
						0,00
	35215	Cablu C2XY-F-1 SR HD S1 CXY-F 3x1,5 mm2	m	1,0000	13,50	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,50
45		Cablu BBГHГLS 3x1,5 mm2	m			13,20
						0,00
	355566	Cablu BBГHГLS 3x1,5 mm2	m	1,0000	13,20	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,00
46		Cablu BBГHГLS 5x4 mm2	m			38,50
						0,00
	345511	Cablu BBГHГLS 5x4 mm2	m	1,0000	38,50	38,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,00
47		Conductor PV-1 1x4 mm2	m			7,80
						0,00
	377885	Conductor PV-1 1x4 mm2	m	1,0000	7,80	7,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			234,00
48		Conductor PV-1 1x6 mm2	m			9,00
						0,00
	395215	Conductor PV-1 1x6 mm2	m	1,0000	9,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			7 032,00
						5 720,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	65,00	5 720,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 750,00	8,66
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,80	571,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	12,00	24,48
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	78,80	220,64
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	35,00	54,25
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	12,00	378,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,5500	35,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,32
50		Corp de iluminat RDDDL-003 1x150W	buc			650,00
						0,00
	214317410,	Corp de iluminat RDDDL-003 1x150W	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,00
51		Lampa 100W E27	buc			58,20
						0,00
	545115	Lampa 100W E27	buc	1,0000	58,20	58,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,20
52	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			652,44
						221,65
	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	27 500,00	16,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,50	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	52,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	35,00	0,70
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	288,45	383,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,44
53		Suport K1П-10-10	buc			285,50
						0,00
	4545411	Suport K1П-10-10	buc	1,0000	285,50	285,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,50
54	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			15 331,67
						3 133,00
	1	Muncitor	h-om	48,2000	65,00	3 133,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 750,00	8,66
	5009109	Cirlig	buc	102,0000	2,50	255,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	12,00	12,24
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	78,80	80,38
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	45,00	45,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "УСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	105,00	32,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800	35,00	2,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	248,45	10 534,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800	35,00	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,95
55		Corp de iluminat НПП1301	buc			225,50
						0,00
	21441,315	Corp de iluminat НПП1301	buc	1,0000	225,50	225,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			676,50
56	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Т ЯТП-0,25	buc			99,95
						92,95
	1	Muncitor	h-om	1,4300	65,00	92,95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	42,50	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200	35,00	0,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,95
57		Лампа Б220-230-60	buc			8,15
						0,00
	1003585	Лампа Б220-230-60	buc	1,0000	8,15	8,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,30
58		Лампа Б12-40	buc			7,35
						0,00
	514104111	Лампа Б12-40	buc	1,0000	7,35	7,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7,35
59	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 019,00
						2 854,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	65,00	2 853,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	38 500,00	6,16
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	38 500,00	11,55
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	42,50	43,35
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	5,00	5,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	35,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	15,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	35,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,19
60		Intrerupator BC20-1-0ΦCp	buc			52,50
						0,00
	22218015	Intrerupator BC20-1-0ΦCp	buc	1,0000	52,50	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,50
61	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 985,00
						2 808,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	65,00	2 808,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	38 500,00	6,16
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	38 500,00	11,55
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	42,50	43,35
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	5,00	5,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	105,00	11,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0400	35,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	15,00	96,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0400	35,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,85
62		Priza PC611-3-ΦCp	buc			55,80
						0,00
	30130054	Priza PC611-3-ΦCp	buc	1,0000	55,80	55,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,80
63	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc			84,34
						78,00
	1	Muncitor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	42,50	1,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	35,00	0,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,34
64	RpEQ04A	Montarea cutiei -Коробка KM41234	buc			104,00
						104,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	65,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,00
65		Коробка KM41234	buc			27,50
						0,00
	2771011	Коробка KM41234	buc	1,0000	27,50	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,50
66		Шины нулевые	buc			18,75
						0,00
	22458799	Шины нулевые	buc	1,0000	18,75	18,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,75
67	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16	100 m			2 564,25
						1 058,85
	1	Muncitor	h-om	16,2900	65,00	1 058,85
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,40	80,00
	110-0333001	Canale din masa plastica (complet) 25x16	m	100,0000	11,88	1 188,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	15,00	91,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			512,85
68	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x40	100 m			3 624,80

1	2	3	4	5	6	7
						1 195,40
	1	Muncitor	h-om	18,3900	65,00	1 195,35
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,40	120,00
	110-0330112	Canale din masa plastica (complet) 60x40	m	100,0000	20,48	2 048,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,8800	15,00	103,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,8800	15,00	103,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181,24
69	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 m	10 buc			2 231,75
						538,75
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	101161214	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	17 800,00	1 441,80
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 500,00	45,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	48,45	37,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	35,00	4,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	62,50	158,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1400	35,00	4,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,27
70	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 683,97
						1 384,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	65,00	1 384,50
	1011622113	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2590	17 800,00	4 610,20
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 500,00	90,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	48,45	43,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	12,20	100,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,25	34,85
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	52,00	124,80
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,80	5,70
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	35,00	6,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	62,50	210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1900	35,00	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 539,91
71	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 45*5 k-1,4	100 m			6 078,67
						1 510,60
	1	Muncitor	h-om	16,6000	65,00	1 510,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	22 500,00	116,55
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	48,45	61,05
	10119373	Otel fisie necalmat 45x5 mm	t	0,1300	22 500,00	4 095,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	35,00	10,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	62,50	273,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	35,00	10,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			911,80
72	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			121,70
						89,05
	1	Muncitor	h-om	1,3700	65,00	89,05
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	22 500,00	18,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	18 200,00	0,18
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	24,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	35,00	0,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	38,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	105,00	10,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	18,50	2,78

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100	35,00	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			973,58
73		Наконечник алюминиевые DL-35	buc			8,75
						0,00
	2156120	Наконечник алюминевые DL-35	buc	1,0000	8,75	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,50
74		Наконечник алюминиевые DL-50	buc			12,50
						0,00
	201114632	Наконечник алюминевые DL-50	buc	1,0000	12,50	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,00
75	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m			6 317,50
						2 444,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	65,00	2 444,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	48,45	331,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	32,50	26,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	3,80	4,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	12,20	152,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	42,50	17,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,25	53,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7500	35,00	61,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	11,8000	248,45	2 931,71
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1700	62,50	198,12
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,4700	15,00	37,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7500	35,00	61,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,35
76		Jgheab metalic 60x40x200; 2,5mm	m			135,40
						0,00
	1036112	Jgheab metalic 60x40x200; 2,5mm	m	1,0000	135,40	135,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			270,80
77	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			30 848,80
						4 043,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,00	4 043,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 100,00	378,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,45	203,49
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	32,50	877,50
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	42,50	34,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	24 200,00	24 200,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	315,00	47,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	35,00	60,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	62,50	943,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400	35,00	60,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 084,88
78	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 729,50
						2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,00	2 255,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	38 500,00	83,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	27 500,00	82,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 500,00	1 158,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	48,45	50,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,20	265,96
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,25	92,65
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	38,50	385,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,80	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	3,80	38,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,40	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2200	35,00	7,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	62,50	1 118,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	15,00	66,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2200	35,00	7,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,18
79	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			5 792,75
						2 327,00
	1	Muncitor	h-om	35,8000	65,00	2 327,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	38 500,00	83,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	27 500,00	82,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 500,00	1 158,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	48,45	50,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,20	265,96
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,25	92,65
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	38,50	385,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	3,80	76,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	3,80	38,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	3,40	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	35,00	11,55
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	17,9000	62,50	1 118,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	35,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231,71
80	Cost piata	Tub metalic gofrat d32 mm	m			38,45
						0,00
	212215322	Tub metalic gofrat d32 mm	m	1,0000	38,45	38,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,80
81	Cost piata	Tub metalic gofrat d60 mm	m			117,20
						0,00
	5441074	Tub metalic gofrat d60 mm	m	1,0000	117,20	117,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,80
82	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 619,03
						1 241,50
	1	Muncitor	h-om	19,1000	65,00	1 241,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,20	148,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,25	51,85
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	32,50	6,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 080,00	22,68
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	3,50	7,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	32,20	16,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100	35,00	3,85
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,9400	15,00	44,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	35,00	3,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			485,71
83		Tub PVC d16 mm	m			4,72
						0,00
	554771	Tub PVC d16 mm	m	1,0000	4,72	4,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,20
84		Tub PVC d20 mm	m			7,35

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1041774	Tub PVC d20 mm	m	1,0000	7,35	7,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,00
85	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			8 823,70
						2 236,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	65,00	2 236,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	57,75
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	48,45	46,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	12,20	163,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,25	56,95
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	32,50	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,80	25,46
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,80	68,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,50	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3300	35,00	11,55
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	248,45	5 838,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	62,50	168,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	15,00	104,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3300	35,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			882,37
86		Tub PVC d32 mm	m			9,15
						0,00
	2115210	Tub PVC d32 mm	m	1,0000	9,15	9,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,50
87	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			67 293,06
						8 645,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	22 450,00	17,96
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 000,00	480,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	58,15	58 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 422,55
88		Труба ПЭТ - d25	m			12,20
						0,00
	2211,7	Труба ПЭТ - d25	m	1,0000	12,20	12,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,60
89		Труба ПЭТ - d50	m			34,80
						0,00
	27554414	Труба ПЭТ - d50	m	1,0000	34,80	34,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			626,40
		3. Utilaj				
90		Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS	buc			2 150,00
						0,00
	24114,1	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 700,00
91		Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc			348,50
						0,00
	24114,12	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,0000	348,50	348,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,50
92		Сигуранта ППН-33/25А	buc			65,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	24114,13	Siguranta IIIH-33/25A	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,00
93		Panou de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc			4 250,50
						0,00
	24114,14	Panou de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	4 250,50	4 250,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 250,50
94		Separator de sarcina BP-32-31 3P 100A	buc			725,00
						0,00
	24114,15	Separator de sarcina BP-32-31 3P 100A	buc	1,0000	725,00	725,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			725,00
95		Intrerupator automat BA47-29 3P C13A	buc			87,25
						0,00
	24114,16	Intrerupator automat BA47-29 3P C13A	buc	1,0000	87,25	87,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,25
96		Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc			2 580,45
						0,00
	24114,17	Ограничитель перенапряжений ОПС1-В/4Р	buc	1,0000	2 580,45	2 580,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 580,45
97		Contor ZMR 110 ACe	buc			1 520,00
						0,00
	24114,18	Contor ZMR 110 ACe	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 520,00
98		Щит ЩРН-24з IP54	buc			715,82
						0,00
	24114,19	Щит ЩРН-24з-1/74/IP54	buc	1,0000	715,82	715,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			715,82
99		Separator de sarcina BH-32 3P 16A	buc			47,20
						0,00
	24114,110	Separator de sarcina BH-32 3P 16A	buc	1,0000	47,20	47,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,20
100		Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc			65,00
						0,00
	24114,196	Intrerupator automat BA47-29 3P C10A	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,00
101		Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc			37,70
						0,00
	24114,19955	Intrerupator automat BA47-29 1P C6A	buc	1,0000	37,70	37,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,70
102		Intrerupator automat BA47-29 1P B6A	buc			37,70
						0,00
	24114,19965	Intrerupator automat BA47-29 1P B6A	buc	1,0000	37,70	37,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,70
103		Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/С6/30mA	buc			285,45
						0,00
	24114,1554	Intrerupator automat diferential combinat In=6A. АВДТ32/С6/30mA	buc	1,0000	285,45	285,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,90
104		Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc			500,00
						0,00
	24114,16654	Ceas programabil In=16A, ТЭ-15	buc	1,0000	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
105		ЯТП-0,25	buc			720,00
						0,00
	24114,17744	ЯТП-0,25	buc	1,0000	720,00	720,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			720,00
106		Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc			2 100,00
						0,00
	24114,18844	Конвектор электрический P=0,5 Kw	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-

		1664363041544
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601011146

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	“DEVASTCOM” S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2069
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str. Mesager, 11
2A.6	Pagina web	----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Tîmbaliuc Victor
2A.7.1	Telefon	069166411
2A.7.2	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600051009
2A.9	Numărul cod TVA	0505167
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tîmbaliuc Victor
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Tîmbaliuc Victor

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele ☐	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Țîmbaliuc Victor
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069166411
2B.5	Adresa de e-mail	Devastcom@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și</i>		

din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ V Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ V Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei	☐ Da ☐ V Nu

	condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☐ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	☐ Da ☐ Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☐ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	

3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informaţii privind onorarea obligaţiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informaţiile privind lipsa/existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, prin accesarea unei baze de date naţionale? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referinţa exactă a documentaţiei: text
C. Includerea în lista de interdicţie a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicţie a operatorilor economici?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligaţiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de</i>	☐ Da ☐ Nu

	<i>excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☐ V Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ V Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☐ V Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☐ V Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin	☐ Da ☐ V Nu

	decizie a organului abilitat în acest sens?	
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☐ V Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☐ V Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ V Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificatul de înregistrare Nr. 1006600051009 din “23” septembrie 1998, CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucții</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text

		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [12 490 589.00]
		Anul 2021
		Valoarea [9 371 188.00]
		Anul 2020
		Valoarea [33 968 466.86]
		Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum	☒ Da ☐ Nu

	urmează: Valoare 15 mln lei, Perioada 2019-2021	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [12 490 589.00]</i>
Raport financiar		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	✓Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	✓ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da,</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau</i>

	<i>specificați informația care ar permite verificarea.</i>	organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de	☒ Da ☐ Nu

	atribuire?	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 32 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 19
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Persoane 5 Anul 2020 Persoane 4 Anul 2021 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni, 56 945 000, 01.09.2018, Nr. 31/RT din 11.12.2020, Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni</i>

		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni, 7 101 707.00, 27.07.2018 Nr. 2 din 26.03.2021, Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni</i>
		<i>Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, 4 242 000.00, 06.10.2018 Nr. 3 din 20.12.2020, Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita</i>
		<i>Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni 14346751.16 06.02.2017 Nr. 1 din 16.03.2022</i>
		<i>Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni 4 210 000.00 Nr. 1 din 29.06.2021</i>
		<i>Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de</i>

		<i>nord-vest din Corjeuți, r-nul Briceni</i> 2 500 000.00 Nr. 1A din 20.05. 2022
		<i>Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni</i> 3 000 000.00 Nr. 1 din 24.05. 2022
		<i>Retele exterioare de canalizare si statia de epurare din s. Gribova, r-nul Drochia</i> 1 672 000.00 Nr. 1 din 27.05. 2022
		<i>Construcția sistemii de alimentare cu apă potabilă a satelor Grinăuți-Raia și Grinăuți-Moldova</i> 3 000 000.00 Nr. 1 din 14.04. 2022
		<i>Lucrari de constructie - retele de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a s. Ulmu, forarea a doua sonde arteziene pentru aprovizionarea cu apa potabila a s. Ulmu</i> 5 000 000.00 2022
		<i>Sistemul de aprovizionare cu</i>

		apa și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani 7654700.50 Nr. 1 din 13.01.2018
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu

	<u>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele

justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia, ocds-b3wdp1-MD-1664363041544** (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Țîmbaliuc Victor]

Funcția: [director]

Data: [18.10.2022]

Adresa: [Adresa juridica: Mun. Chișinău, str. Mesager, 11]

Semnătura



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 18.10.2022

Nr. 462/21-20

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com



www.micb.md

Beneficiar: Primăria s. Popeștii de Sus

IDNO 1007601011146

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Poșta Veche”, având sediul înregistrat la str. Calea Orheiului 105/1, mun. Chișinău, IDNO 1002600028096, în persoana Directorului sucursalei dl Mantaluța Vladislav, care activează în baza procurii nr. 2-2719 din 07.10.2021, ne obligăm față de Primăria s. Popeștii de Sus IDNO 1007601011146 să plătim suma de **80 000 MDL** (optzeci mii lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

a) Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 nu a constituit garanția de bună execuție;

c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul FPC” DEVASTCOM” SRL IDNO 1006600051009 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 17.12.2022 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei
Mantaluța Vladislav



L.Ș.

652805.3

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma Agricolă de Producție și Comerț "DEVASTCOM" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600051009

Data înregistrării

23.09.1998

Data eliberării

27.10.2006

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnată

MD 0061041



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8440 din 26.05.2022

Denumirea completă: **Firma Agricolă de Producție și Comerț «DEVASTCOM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **F.P.C. «DEVASTCOM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600051009.**

Data înregistrării de stat: **23.09.1998.**

Sediul: **MD-2069, str. Mesager, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 2 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 3 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii;**
- 5 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587,

Asociați:

1. ȚÎMBALIUC VICTOR, IDNP 0962512582587

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.05.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



FB 0408382



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1586



Numele **Guzun**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **18 martie 2022**

Valabilă până la **18 martie 2027**

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA

**MINISTERUL I
ȘI DEZVOLTĂ**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1586

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **18 martie 2022**

Valabil până la **18 martie 2027**



Andrei SPÎNU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0273

Eliberat domnului (doamnei): **Guzun Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil pînă la **12 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: FPC "DEVASTCOM" SRL
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: mun Chisinau str Mesager 11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69166385
WEB:
E-mail: devastcom@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) TIMBALIUC GALINA Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TIMBALIUC VICTOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6754	25887
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	586	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	6168	4018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	21869
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6754	25887
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	954190	1060089
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263692	557630
	3.4. mijloace de transport	084	565550	294301

A.	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	124948	208158
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4888106	4994005
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4894860	5019892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	231482	880896
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1309945	1318922
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1541427	2199818
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4377805	3916334
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2920	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	
	5. Alte creanțe curente	340	50319	50568
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	62703	67742
	7. Alte active circulante	360	94194	82104
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4587941	4116748
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	220000	100000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	220000	100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3022011	2789292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9371379	9205858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14266239	14225750
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13077972	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13077972	12898523
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13083372	12903923
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	822522	1091161
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	1445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		0
	8. Datorii față de buget	780	360345	229221
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1182867	1321827
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14266239	14225750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9371188	12490589
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	13000
venituri din contracte de construcție	013	9371188	12409266
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	68323
Costul vânzărilor, total	020	7160162	10273740
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	7160162	10208683
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	65057
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2211026	2216849
Alte venituri din activitatea operațională	040	61602	0
Cheltuieli de distribuire	050	369976	699745
Cheltuieli administrative	060	915013	831576
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30266	4207

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	957373	681321
Venituri financiare, total	090	0	308
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	957373	681629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	124575	90865
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	832798	590764

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13077972		770213	12307759
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	590764		590764
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13077972	590764	770213	12898523
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13083372	590764	770213	12903923

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10047458	15450179
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6890385	12052605
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1439106	1619942
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	304924	204574
Alte încasări	060	0	186175
Alte plăți	070	489274	1347952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	923769	411281
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225000	950000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	445000	870000
Dividende plătite	170	752000	724000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-972000	-644000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-48231	-232719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070242	3022011
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3022011	2789292

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.
Cod CUIO: 38912293
Cod IDNO: 1006600051009

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.11

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322460323
WEB:
E-mail: timbaliuc@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timbaliuc Galina Tel. 69166385

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Timbaliuc Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 10.03.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3617	6754
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1301	586
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2316	6168
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3617	6754
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	3933916	3933916
	3. Mijloace fixe, total	080	1140389	954190
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	398975	263692
	3.4. mijloace de transport	084	657459	565550

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	83955	124948
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5074305	4888106
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5077922	4894860
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1663490	231482
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	127568	1309945
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1791058	1541427
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3195782	4377805
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	175007	2920
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	52407	50319
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11682	62703
	7. Alte active circulante	360	50976	94194
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3485854	4587941
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		220000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		220000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3070242	3022011
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8347154	9371379
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13425076	14266239
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13045174	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13045174	13077972
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13050574	13083372
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	372803	822522
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1699	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		360345
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	374502	1182867
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13425076	14266239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	33968467	9371188
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	33968467	9371188
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27395038	7160162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	27395038	7160162
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6573429	2211026
Alte venituri din activitatea operațională	040		61602
Cheltuieli de distribuie	050	271992	369976
Cheltuieli administrative	060	1373774	915013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		30266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4927663	957373

Venituri financiare, total	090	6091	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	6091	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6091	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6091	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4933754	957373
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	616873	124575
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4316881	832798

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13045174		800000	12245174
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	832798		832798
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13045174	832798	800000	13077972
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13050574	832798	800000	13083372

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	41604224	10047458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33031798	6890385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2975542	1439106
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1254035	304924
Alte încasări	060	756	
Alte plăți	070	4744128	489274
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-400523	923769
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1180000	225000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2300000	445000
Dividende plătite	170	595533	752000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1715533	-972000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2116056	-48231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5186298	3070242
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3070242	3022011

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 7
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1664363041544
din 28.09.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia, Adresa: 5230, MOLDOVA, Drochia, s.Popeștii de Sus, s.Popestii de Sus r-nul Drochia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1664363041544** din **28.09.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **"Devastcom" S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării:	18.10.2022
Semnat:	
Nume/prenume:	Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice:	Director
Denumirea firmei:	"Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-
1664363041544
din 28.09.2022

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **Primăria s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia**, Adresa: **5230, MOLDOVA, Drochia,**
s.Popeștii de Sus, s.Popeștii de Sus r-nul Drochia

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60** (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **17.12.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării:	<u>18.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țimbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 – 22.09.2023									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Retele exterioare de apa										
2	Sondei arteziana 148 R+TH										
3	Turnuri de apa H-18m, V-50 m3										
4	Statie de pompare Rezistenta si tehnologie										
5	Statia de tratare										
6	Plan general - platformele A,B,C										
7	Statia pomparea Retele electrice										
8	Alimentarea cu energie electrica Statia										

Data completării: 18.10.2022
Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor
Funcția persoanei juridice: Director
Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 14

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură(bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion IVECO 75E12	1 un	Buna	Arendat
2	Excavator KUBOTA U45	1 un	Buna	Propriu
3	Excavator KUBOTA KX36-3	1 un	Buna	Propriu
4	BuldoExcavator Fiori SPA 970	1 un	Buna	Propriu
5	BuldoExcavator CATERPILLAR 432D	1 un	Buna	Propriu
6	BuldoExcavator JSB 1CX	1 un	Buna	Arendat
7	Autocamion - Manipulator DAF AE65CC	1 un	Buna	Arendat
8	Microbus MERCEDES 207D	1 un	Buna	Propriu
9	Hyundai Highway van	1 un	Buna	Propriu
10	Nivelir	1 un	Buna	Propriu
11	Teodolit	1 un	Buna	Propriu
12	Betonieră	2 un	Buna	Propriu
13	Perforator	3 un	Buna	Propriu
14	Compresor	2 un	Buna	Propriu
15	Aparat de sudură	3 un	Buna	Propriu
16	Aparat de sudură PE	3 un	Buna	Propriu
17	Mașină de tăiat beton-fier	4 un	Buna	Propriu
18	Mașină electrică de găurit	3 un	Buna	Propriu
19	Mașină de tăierea și prelucrarea lemnului	1 un	Buna	Propriu
20	Mașină de tăiat rosturi in beton asfalt	1 un	Buna	Propriu
21	Macara de fereastră	2 un	Buna	Propriu
22	Utilaj de ridicat	1 un	Buna	Propriu
23	Fereastră mecanic	3 un	Buna	Propriu
24	Generator-aparat de sudura	1 un	Buna	Propriu
25	Generator	1 un	Buna	Propriu
26	Mai mecanic	1 un	Buna	Propriu
27	Vibrator pentru Beton	1 un	Buna	Propriu
28	Vagon dormitor	4 un	Buna	Propriu
29	Șchele metalice	2 set	Buna	Propriu

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 15

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Diriginte șantier Guzun Ion	Superioare	45	Alimentarea cu apă a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita, Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni	nr.0273 din 12.02.2020 nr.1586 din 18.03.2022
2	Betonist	Superioare	7		
3	Drenor-canalist	Superioare	9	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni	
4	Dulgher	Superioare	10		
5	Electrician	Superioare	10	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din Corjeuți, r-nul Briceni	
6	Instalator apa, canal	Superioare	5		
7	Lacatus	Superioare	5	Sistemul de alimentare cu apă în s. Fundurii Noi, raionul Glodeni	
8	Sudor	Superioare	10		
9	Tencuitor	Superioare	5	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni	
10	Timplar	Superioare	5		
11	Tinichigiu	Superioare	5	Sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare din satul Șaptebani r-nul Rîșcani	
12	Zidar	Superioare	10		
13	Zugrav	Superioare	7	Retele exterioare de canalizare si statia de epurare din s. Gribova, r-nul Drochia	
14	Muncitor auxiliar	Superioare	2		
15	Maistru	Superioare	12	Utilarea tehnologică a stației de epurare a apelor uzate din satul Saptebani, r-nul Riscani Complex sportiv raional din s. Pânășești, r-nul Strășeni	

Data completării: 18.10.2022

Semnat:

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544
din 28.09.2022

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				
5.				

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 17

la Documentația standard

nr. ocde-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

**în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia
(forma de licitație Licitatie deschisă)**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

b)

c)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 18.10.2022

Semnăt Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnăt Asociatul Secund: Nu sunt

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



la nr.4890/22 din 03.05.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DEV ASTCOM” conform cererii nr. 4890/22 din 03.05.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B; C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A;B.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.10 14:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Ex: _Leonid Bacilo Tel: _022244390

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2219394

din 07.10.2022

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.P.C. DEVASTCOM S.R.L.	1006600051009
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mesager nr.11	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 22.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef Direcție

Sergiu CHIRCU



Semnătură/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.10.2022 ora 14:25:33
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,92)

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

CONTRACT № 48

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

19 octombrie 2020

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. “Devastcom” în persoana Timbaluc V. S., care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:
Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.
Efectuarea în ordine stabilită încercările de laborator.
Prestarea ajutorului metodic și practic privind:
a) pregătirea documentației de licențiere;
b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.
Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).
Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.
Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.
Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1.** Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.
- 3.2.** Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.
- 3.3.** După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 2 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 6 octombrie 2021.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PRCBMD22

PRESTATOR:

Serghei SANALATII,
Șeful laboratorului de încercări:



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Devastcom”, mun. Chișinău,
str. Mesager 11, tel./fax. 460323, 876239
c/f 1006600051009; cod TVA 0505167
IBAN MD24ML000000000222432924
BC „Moldindconbank” S. A.
Codul băncii MOLDMD2X307

BENEFICIARUL:



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII nr. SMC 0108/21

ELIBERAT: F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.

str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova

Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ CĂ, SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII PENTRU

**CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR,
INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE**

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

Oficiu: str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova

tel.: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare



L. GHIDIRIMSKI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023



Valabil până la 22.04.2024



CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ



SIMCERT
CERTIFICARE

ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

F.P.C. "DEVASTCOM" S.R.L.

MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager 11

Este conform cu cerințele: **SM ISO 45001:2018 Sistem de management al sănătății și securității ocupaționale**

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri, instalații și
rețele tehnico-edilitare,
reconstrucții.**

Numărul certificatului:

SIMCERT-040SO

Certificare inițială:

07.09.2022

Data emiterii

07.09.2022

Expirare certificare:

06.09.2025



**Administrator SIMCERT
Gheorghe Țurcanu**

Recertificare: **până la data expirării ciclului de certificare**

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de supravegherile periodice si de reevaluarea completă a sistemului de management cu o periodicitate stabilita (3 ani)



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU nr. SMM 0109/21

ELIBERAT: **F.P.C. „DEVASTCOM” S.R.L.**
str. Mesager, 11, mun. Chișinău, MD- 2069, Republica Moldova
Tel: (+373 22) 87-62-39, fax: (+373 22) 87-62-39, E-mail: devastcom@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU PENTRU

CONSTRUCȚIA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR, INSTALAȚIILOR ȘI REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

CORESPUNDE DOMENIULUI DUPĂ CODUL IAF 28 ȘI ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN
STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 14001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 14001:2016

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI nr. 0149 din 23.04.2021
Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al
Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC
Oficiu: str. Eugen Cocea 28, mun. Chișinău, MD-2064, Republica Moldova
tel: (373 22) 21-84-89, fax: (373 22) 74-54-89

Director ÎS CMAC

Dragoș MACARI

Conducătorul
Organismului de Certificare

L. GHIDIRIMSCI

L.Ș.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE AUDITURILOR DE
SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 23.04.2021

Valabil până la 23.04.2022

Valabil până la 23.04.2023

Valabil până la 22.04.2024

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDITA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ

„Devastcom” SRL

Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj

Verificat:



A. J. J. J. J.

Mun. Chişinău 2013

CONȚINUT :

Capitolul 1 - Caracteristici generale	pag. 2
Capitolul 2 - Recomandarea întreprinderii	pag. 3
Capitolul 3 - Organele de conducere și responsabilitatea lor	pag. 5
Capitolul 4 - Documentația sistemului calității	pag. 11
Capitolul 5 - Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de construcție montaj	pag. 17
Capitolul 6 - Neconformități și acțiuni corective	pag. 29
Capitolul 7 - Examinări Tehnice de Asigurare a Calității	pag. 33
Capitolul 8 - Auditul intern al calității	pag. 37
Capitolul 9 - Instruirea și perfecționarea personalului	pag. 38
Capitolul 10 - Genurile de activitate	pag. 39
Capitolul 11 - Anexe	pag. 40
Capitolul 12 - Modificări	pag. 47

Capitolul 1 Caracteristici generale

- 1.1 Manualul calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor în construcție a unei întreprinderi.
- 1.2 Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj a SRL «DEVASTCOM» este elaborat în conformitate cu:
- Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A. 02. 02 - 96
 - Standardul Internațional SR ISO 10013
 - Etalonul manualului calității, aprobat prin Hotărârea Colegiului Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor din 26 decembrie 1995 № 266

Întocmit:

Cotcobai E.

Verificat:

Director V.



Capitolul 2. Recomandarea întreprinderii

- 2.1 Firma SRL «DEVASTCOM» este înregistrată la 23 septembrie 1998 sub numărul 1006600051009 de Camera Înregistrării de Stat a RM.
- 2.2 Întreprinderea are statut de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.
- 2.3 SRL «DEVASTCOM» s-a creat în scopul satisfacerii necesităților populației cu servicii prin activitatea întreprinderii și tangențierea în baza profitului obținut, a intereselor sociale și economice a fondatorilor.
- 2.4 Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:
- lucrări de terasiere;
 - executarea construcțiilor;
 - instalații și rețele interioare și exterioare;
 - montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
- 2.5 Lucrările de construcție-montaj de SRL «DEVASTCOM» corespund cerințelor de standard, proiect și contract, completând permanent baza normativă-tehnică cu normative necesare în vigoare.
- 2.6 Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități.
- 2.7 La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, firma folosește doar materiale de construcție calitative ce corespund cerințelor de standard și proiect.
- 2.8 Obiectul principal al activității SRL «DEVASTCOM» în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj la un nivel calitativ-stabil.

- 2.9 Pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor de construcție montaj SRL «DEVASTCOM» deține mecanisme proprii și suplimentar arendează o bază de producere împreună cu mecanisme și instrumente.
- 2.10 Lucrările de în construcție sunt îndeplinite de către specialiști calificați ai SRL «DEVASTCOM» conform cerințelor de standard și cerințelor clienților.



Capitolul 3. Organele de conducere și responsabilitatea lor

CONȚINUT:

3.1 Organul superior de conducere

3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

3.3 Atribuțiile Directorului

3.1 Organul superior de conducere

3.1.1 Organul superior de conducere al întreprinderii este Directorul – Victor Țimbaluc.

3.1.2 Directorul soluționează toate problemele importante ale întreprinderii.

3.1.3 Directorul efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj , înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.

3.1.4 Directorul hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj revine persoanei responsabile de calitatea lucrărilor îndeplinite (conform ordinului.)

3.1.5 Directorul hotărăște:

- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine responsabilului pe calitate.
- verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj revine directorului SRL «DEVASTCOM».

3.1.6 Directorul SRL «DEVASTCOM» aprobă Manualul de Asigurare a Calității lucrărilor de construcție-montaj – 10 iulie 2007.



3.3.3

Diriginte de șantier – Cotorobai Eugeniu responsabil tehnic, este subordonat directorului și are următoarele drepturi și obligații:

- răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;
- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea MAC în cadrul șantierului;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj cînd se constată abateri de la cerințele de calitate, informînd directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic.
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare;
- depistarea neconformităților și informarea directorului;
- organizarea și execuția acțiunilor corective a lucrărilor de construcție-montaj;
- evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări (prin laboratorul acreditat);
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor calitative;
- analizează documentația tehnică de execuție;
- întocmirea listelor anuale documentației tehnice, controlul și verificarea metrologică;
- difuzarea documentației tehnice la șantier;
- întocmirea și implementarea procedurilor/instrucțiunilor proprii de lucru aprobate de director;
- întocmirea și obținerea aprobării directorului a planului anual de examinare tehnică a asigurării calității (ETAC);
- efectuarea ETAC-urilor interne și raportarea directorului.
- răspunde de efectuarea calitativă a LCM la șantier;
- asigură ca toate produsele/serviciile aprovizionate să corespundă cerințelor Legii calității în construcții.
- răspunde de modul de depozitare și conservare a materialelor, produselor aprovizionate în conformitate cu standardele și instrucțiunile aplicabile, depisînd la moment neconformitățile.

3.3.4

Contabilul – șef – Muntean Igor:

- se subordonează directorului SRL «DEVASTCOM»;
- duce evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor.
- duce evidența și efectuarea salarizării personalului SRL «DEVASTCOM» pe perioada activității.
- elaborează fișele personalului de subordine.



Capitolul 4 Documentația sistemului calității

CONȚINUT:

4.1 Manual de asigurare a calității (MAC)

4.2 Planul calității

4.3 Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.4 Înregistrarea și evidența documentelor

4.1 Manualul de asigurare a calității (MAC)

- 4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.
- 4.1.2 MAC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere de responsabilul pe calitate (conform ordinului), semnat și aprobat de directorul firmei – Victor Țimbaliuc
- 4.1.3 MAC este principalul document al întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.
- 4.1.4 MAC al SRL «DEVASTCOM» descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.
- 4.1.5 MAC SRL «DEVASTCOM» servește următoarelor scopuri:
- comuncă personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practică de conducere a întreprinderii, câștigând încredere;
 - asigurarea eficienței a calității LCM ;
 - se servește drept standard de referință autorizat pentru implementarea sistemului calității;
 - asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
 - orientarea angajaților către beneficiile calității;



4.2 Planul calității

4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sunt documentele și cerințele de bază pentru confirmarea și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.2 Planul de control este întocmit de șeful de sector și responsabilul pe calitate în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică-normativă, aprobat de directorul SRL «DEVASTCOM» — Victor Țimbaluc

4.2.3 Lucrările de construcție-montaj a SRL «DEVASTCOM» se înfăptuiesc în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în DTN.

4.2.4 În planul de control a calității este indicată persoana responsabilă de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj — diriginte de șantier.

4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări SRL «DEVASTCOM» definește:

- obiectivele calității ce trebuie atinse;
- alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile.
- încercări, verificări, examinări și programe de audit.

4.2.6 Planul de control a SRL «DEVASTCOM» prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începând cu intrarea materialelor, până la instalarea, desăvârșirea lucrărilor construcției-montaj.

4.2.7 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, SRL «DEVASTCOM» elaborează documentația:

- documentația tehnologică;
- documentația normativă;
- documentația contractuală;

4.3 Proceduri și instrucțiuni de lucru

4.3.1 Activitățile desfășurate de SRL «DEVASTCOM» se execută pe bază de proceduri / instrucțiuni, standarde conform Legii calității în construcții.

4.3.2 Procedurile / instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.

4.3.3 Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a SRL «DEVASTCOM», se include în regulamentul procedural.

4.3.4 Regulamentul procedural, în concordanță cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de dirigintele de șantier.

4.3.5 Regulamentul procedural e pregătit și vizat în colaborare cu programul de asigurare a calității de directorul firmei — Victor Țimbaluc.

4.3.6 Instrucțiunile de lucru ale SRL «DEVASTCOM» detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative-tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.

4.3.7 Instrucțiunile de lucru ale SRL «DEVASTCOM» sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție-montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice, în conformitate cu graficul îndeplinirii LCM.



4.4. Înregistrări și evidența documentelor

4.4.1 Realizarea programului de asigurare a calității SRL «DEVASTCOM» se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

4.4.2 La efectuarea lucrărilor de construcție-montaj se întocmește un act, ce se înregistrează într-un registru special.

4.4.3 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de SRL «DEVASTCOM» se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.4, conform planului de control alcătuit anual de dirigintele de șantier și aprobat de directorul întreprinderii – Victor Țimbaluc

4.4.4 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în carnetul de lucrări de construcție-montaj.

4.4.5 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de director – Victor Țimbaluc

4.4.6 Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de SRL «DEVASTCOM» la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.

4.4.7 SRL «DEVASTCOM» asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.

4.4.8 SRL «DEVASTCOM» dispune de un sistem de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și până la transmiterea lor beneficiarului.

4.4.9 Înregistrările de calitate a SRL «DEVASTCOM» sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

4.4.10 SRL «DEVASTCOM» include următoarele înregistrări:

- desenele principalelor echipamente;
- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj;
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparatului de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MAC;
- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern;



Capitolul 5 Organizarea controlului de calitate a LCM

CONTINUT

5.1 Control calitate, verificări și încercări

5.2 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.3 Controlul aprovizionării, întrării și depozitării

5.4 Controlul documentatiei

5.5 Executarea și controlul proiectelor



5.1 Control calitate, verificări și încercări

5.1.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație cu cerințele redată în planul de control al calității aprobat anual de dirigintele de șantier pentru activitățile SRL «DEVASTCOM».

5.1.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlul de calitate, verificări și încercări prezintă:

- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard.
- controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor.
- în caz de ne corespundere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract).
- controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor.
- controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj.
- controlul mijloacelor de măsurare.
- analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții.

5.1.3

Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj :

reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a..

- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a..
- metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a.), volum și exactitate.
- mijloace: utilaj, aparataj de măsurare, instrumente.

5.1.4

SRL «DEVASTCOM» organizează controlul de calitate, verificări şi încercări cu scopul de a menţine nivelul stabil al

- asigurarea ne întreruperii procesului de montare a tubului de dren: săparea șanțului, așezarea nivelului de filtrare, montarea tubului de dren, umplerea tubului de dren prin părți și de asupra cu materiale de filtrare;
17. Controlul compactării solului la umplerea drenului cu pământ, determinînd coeficientul de compactare după fiecare nivel.
 18. Controlul corespunderii datelor de proiect celor reale la ruperea sondajului după dren în locurile de aranjare a finfinilor de control.
 19. Instalarea și verificarea montării capacelor finfinilor.
 20. Determinarea coeficientului de filtrare și corespunderea cerințelor conform SD 25584-90 (K_φ egal sau mai mare decît 5 m. în 24 ore).

5.2.3

Executarea construcțiilor:

- întrearea și păstrarea materialelor pentru zidărie conform Anexie nr.4;
- depistarea materialelor neconforme;
- mobilitatea și grosimea mortarului în rost (SD 5802-86);
- orizontalitatea și verticalitatea rîndurilor zidite;
- indici de calitate a betonului și mortarului folosit la zidărie;
- construcția corectă a rostului de tasare și formare;
- rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat;
- aranjarea corectă a canalelor de ventilație;
- fasonarea corectă;
- corespunderea lucrărilor de zidărie cerințelor de proiect;
- apărarea legăturilor sudate de corozie;
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerințelor de standard;
- controlul îndeplinirii manifestărilor antiseismice;
- controlul adîncimii fundației în corespundere cu caracterul solului;
- calitatea ancorării, montării și îmbinării armaturii sudate;
- calitatea construcției brîului antiseismic;
- respectarea cerințelor de proiect și standard;
- calitatea lucrărilor de betonare și armare;

1. Controlul calității lucrărilor de betonare, armare și cofraj:

- corespunderea calității materialului de cofraj conform cerințelor de SD 23478-79 și NRC II-15-76;
 - corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru și cerințele de standard;
 - controlul montării și sudării corecte a detaliilor (NC II-21-75) prin laboratorul acreditat;
 - corespunderea mărcii și clasei electrozilor celor a armaturii;
 - calitatea amestecului de beton, conform standardelor;
 - lucrările de betonare și armare conform cerințelor de standard;
 - îngrijirea betonului;
 - controlul respectării condițiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare în sezonul de iarnă;
 - depistarea neconformităților și înlăturarea lor.
2. Controlul calității lucrărilor anticorozive și hidroizolare:
 - corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundației, încăperilor de subsol și altor părți a clădirii și corespunderea lor cerințelor NRC II-23-76;
 - calitatea suprafețelor de hidroizolare a construcției;
 - corespunderea lucrărilor anticorozive cerințelor de standard;
 3. Controlul calității montării prefabricatelor:
 - întrearea și depozitarea prefabricatelor;
 - corespunderea datelor de pașaport celor reale și proiect;
 - depistarea prefabricatelor necalitative;
 - calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie;
 - calitatea umplerii și ermetizării îmbinărilor conform cerințelor standard și proiect;
 - corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard;
 - corespunderea calității betonului cerințelor de proiect.

Construcții din lemn, selectat se controlează:

- calitatea articolelor din lemn, conform desenelor de lucru și datelor de pașaport;
- întrearea, păstrarea și depozitarea articolelor din lemn;
- calitatea montării gurilor de ferestre și uși;



- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre și uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn conform NRC II – 25 – 80.

5.2.5

Instalații și rețele interioare, rețele exterioare:

- prezența pașaportului la materiale aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare și depozitare;
- menținerea la nivel de standard a utilajului aprovizionat;
- corespunderea parametrilor utilajului cu datele de pașaport;
- calitatea utilajului, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea condițiilor tehnice de instalare;
- respectarea cerințelor de proiect, de standard și cerințelor clienților.
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard;
- corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcție pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, ș.a.;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de tîmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor;



5.3 Controlul aprovizionării, înțrării și depozitării

5.3.1 Activitatea de aprovizionare a SRL «DEVASTCOM» e supusă unui control riguros, asigurînd îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților și poartă responsabilitate directorul firmei -Victor Țimbaluc

5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:

- evaluarea furnizorilor;
- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii;

5.3.3

Aprovizionarea cu materiale de construcție SRL «DEVASTCOM» se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programa de lucrări construcție-montaj .

5.3.4

Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj .

5.3.5

La aprovizionarea SRL «DEVASTCOM» cu materiale de construcție și utilaje se duce cont de:

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați.
- recepționarea și confirmarea calității produselor / materialelor primite.
- documentarea activității de aprovizionare.
- contractele se încheie doar după confirmarea calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar.
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul lucru.
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;

- eficacitatea sistemului de asigurare a calității a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;
- instrucțiuni de inspecție;
- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6 SRL «DEVASTCOM», în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

5.3.7 Abaterile, de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigințele de șantier.

5.3.8 Primirea (întrarea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de SRL «DEVASTCOM» se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.

5.3.9 Organizarea depozitării se realizează dirigințele de șantier, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.

5.3.10 Schema de control a primirii și păstrării materialelor de construcții aprovizionate este prezentată în Anexa nr.4.

5.3.11 La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportând directorului neconformitățile apărute la intrarea și depozitarea materialelor.

5.3.12 Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.

5.3.13 Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale SRL «DEVASTCOM».

5.3.14 Acces la depozitele SRL «DEVASTCOM» are doar personalul autorizat.

5.3.15 Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

5.4 Controlul documentației

5.4.1 SRL «DEVASTCOM» efectuează controlul documentelor cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrându-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.

5.4.2 SRL «DEVASTCOM» începe controlul documentelor odată cu elaborarea lor.

5.4.3 Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.

5.4.4 SRL «DEVASTCOM» supune controlului următoarele documente:

- documentele politicii în domeniul calității;
- MAC;
- regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
- documentația de și aprovizionare;
- desenele de execuție;
- planul calității;
- instrucțiunile de lucru;
- instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
- înregistrările calității;



- rapoartele de relevare și încercare a probelor;
- rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidența documentelor.

5.5 Executarea și controlul proiectelor

5.5.1 Calitatea LCM a SRL «DEVASTCOM» e în dependență directă cu a lucrărilor.

5.5.2 SRL «DEVASTCOM» planifică a LCM în corespundere cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.5.3 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.

5.5.4 Executarea și controlul proiectelor la SRL «DEVASTCOM» se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de , transformând necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect tuturor cerințelor specifice LCM ;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea;

5.5.5 Prin executarea și controlul proiectelor, SRL «DEVASTCOM» efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.



Capitolul 6 Neconformități și acțiuni corective

CONȚINUT:

6.1 Identificarea neconformităților

6.2 Acțiuni corective



- | 6.1 | Identificarea
neconformităților |
|-------|--|
| 6.1.1 | În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite. |
| 6.1.2 | În dependență de condițiile exploatații, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative. |
| 6.1.3 | Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori). |
| 6.1.4 | Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă. |
| 6.1.5 | Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție. |
| 6.1.6 | Conducerea SRL «DEVASTCOM» asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înlăturare la moment. |
| 6.1.7 | Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor. |
| 6.1.8 | SRL «DEVASTCOM» asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refăcute în conformitate cu procedurile aplicabile. |

6.1.9 Neconformitățile se depistează în baza analizei parametrilor de lucrărilor de construcție-montaj , verificărilor de laborator, semnalelor de la consumatori.

6.1.10 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaluc.

6.1.11 Depistarea neconformităților, la SRL «DEVASTCOM», este o procedură documentată, la moment bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

6.1.12 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadii de lucru:

6.2 Acțiuni corective

6.2.1 SRL «DEVASTCOM» se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj , să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

6.2.2 Acțiunile corective se îndeplinesc de dirigintele de șantier la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj .

6.2.3 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, dirigintele de șantier informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.

6.2.4 SRL «DEVASTCOM», datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

6.2.5 Pentru depistarea neconformităților la diferite etape de control sau stadii de executare a lucrărilor de construcție-montaj , SRL «DEVASTCOM», prin programul de asigurare a calității, descrie măsurile și precizează responsabilitățile pentru:

- identificarea condițiilor contrare calității;
- determinarea cauzelor apariției neconformităților;
- acțiuni corective pentru prevenirea și înlăturarea neconformităților.

6.2.6 În urma identificării neconformităților se întocmesc documente normative interne, se stabilește un regim special de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montaj .

6.2.7 Aceste corective se introduc în sistemul de asigurare a calității documentat prin ordinul directorului SRL «DEVASTCOM», Victor Țimbaluc.



7.2 Planificarea ETAC

7.2.1 SRL «DEVASTCOM» prin programul asigurării calității va aplica un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.

7.2.2 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.

7.2.3 ETAC se efectuează pe baza:

- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
- documentației tehnice cu cerințe de exploatare și folosire a producției.

7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.

7.2.5 Directorul SRL «DEVASTCOM» asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3 Sistemul ETAC

7.3.1 SRL «DEVASTCOM» prin programul asigurării calității efectuează:

- ETAC-uri interne la șantierul de construcție;
- ETAC-uri externe la Furnizori de produse / servicii;

7.3.2 SRL «DEVASTCOM» în baza ETAC implentează următoarele sarcini:

- întocmirea, confirmarea și controlul tuturor programelor de lucru planului de control, verificări și încercări la materialele

de construcții folosite în lucrările de construcții-montaj cu forțe proprii sau prin laboratorul străin acreditat prin contract;

- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor și mijloacelor de măsurare, de către Moldovastandard conform planului de control;

- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;

- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;

- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;
- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestază de centrele specializate sau comisii competente.



Capitolul 8 Auditul intern al calității

- 8.1.1 Auditul intern se va efectua în scopul aprecierii și determinării funcționării sistemului de asigurare a calității.
- 8.1.2 Auditul intern va asigura stabilitatea nivelului calității LCM.
- 8.1.3 Realizarea auditului intern este asigurată de directorul SRL «DEVASTCOM», Victor Țîmbaliuc.
- 8.1.4 Auditul intern se va efectua o dată pe an în intermediul lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.
- 8.1.5 În baza rezultatelor auditului intern se va efectua înlăturarea neconformităților în baza tehnică normativă, lucrărilor de construcție-montaj.
- 8.1.6 Rezultatele auditului intern vor fi înregistrate, discutate la Consiliul tehnic a întreprinderii, condus de directorul firmei Victor Țîmbaliuc.

Capitolul 9 Instruirea și perfecționarea personalului

- 9.1 Persoanele cu funcții de răspundere a SRL «DEVASTCOM» sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcțiilor.
- 9.2 MAC și alte instrucțiuni de lucru permite SRL «DEVASTCOM» să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține o instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.
- 9.3 Perfecționarea lucrătorilor se va efectua conform programului de perfecționare aprobat de șeful SRL «DEVASTCOM».
- 9.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea SRL «DEVASTCOM» îi revine inginerului responsabil pe lucrările de sudură.
- 9.5 Instruirea personalului pentru cunoașterea și respectarea securității tehnice se vor înfăptui conform planului de instruire anual, alcătuit de șeful de șantier și aprobat de directorul firmei Victor Țîmbaliuc.
- 9.6 Tabela personalului ce activează în SRL «DEVASTCOM» este prezentată în Anexa nr.6



Capitolul 10 Genuirile de activitate a SRL «DEVASTCOM»

1. Terasamente și lucrări de teren

- 1.1. Lucrări de terasare
- 1.3. Lucrări de drenaj

2. Executarea construcțiilor

- 2.2. Construcții din zidărie cu înălțimea la 2 nivele
- 2.4. Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la 2 nivele din elemente prefabricate din beton și meton armat.
- 2.9. Lucrări de amenajare a teritoriului
- 2.25. Construcții din lemn
- 2.27. Produse și elemente din profil de aluminiu și policlorură de vinil

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

- 3.1. Încalzit și șarpante, izolații hidrofuge
- 3.2. Izolații termice
- 3.3. Izolații anticorozive

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

- 4.1. Tencuieli, plăcări exterioare și interioare, zugrăveli.
- 4.2. Pardoseli
- 4.3. Produse de împănare
- 4.4. Profile și ornamente decorative

5. Instalații și rețele interioare

- 5.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare

6. Instalații și rețele exterioare

- 6.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice

- 7.1. Contoare de apă


Capitolul 11

Anexe




Anexa Nr.1

Structura organizatorică a SRL «DEVASTCOM»

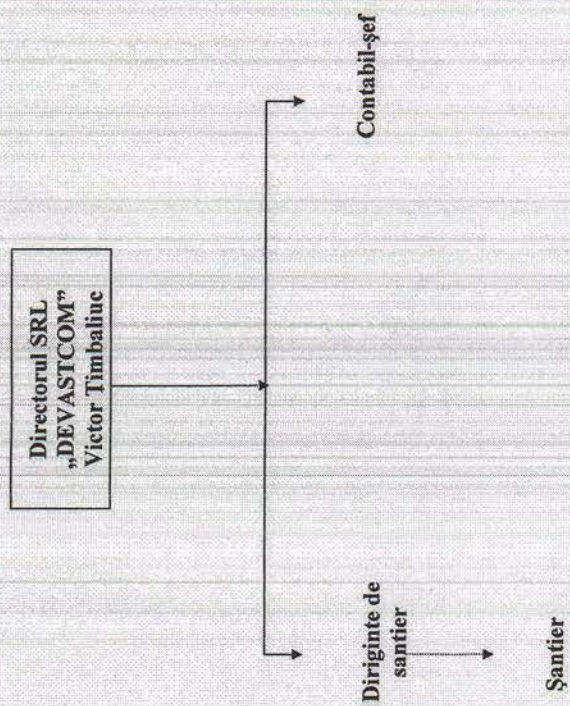


Anexa nr.2

Schema de relații a SRL «DEVASTCOM»

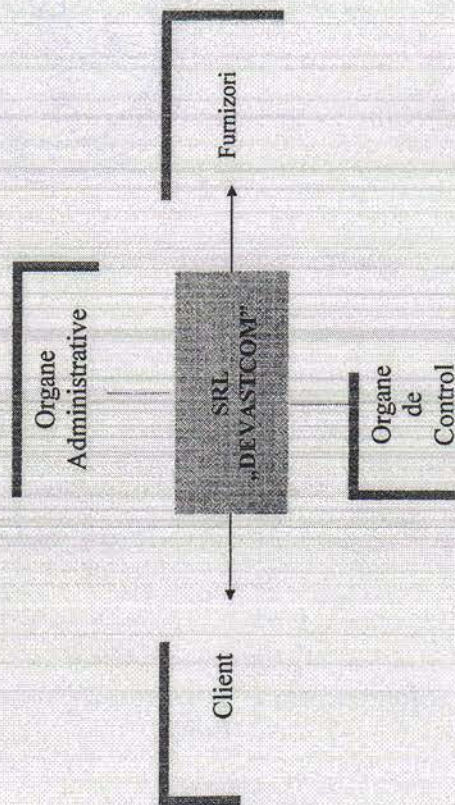

Anexa nr.3

Schema organizatorică de asigurare a calității

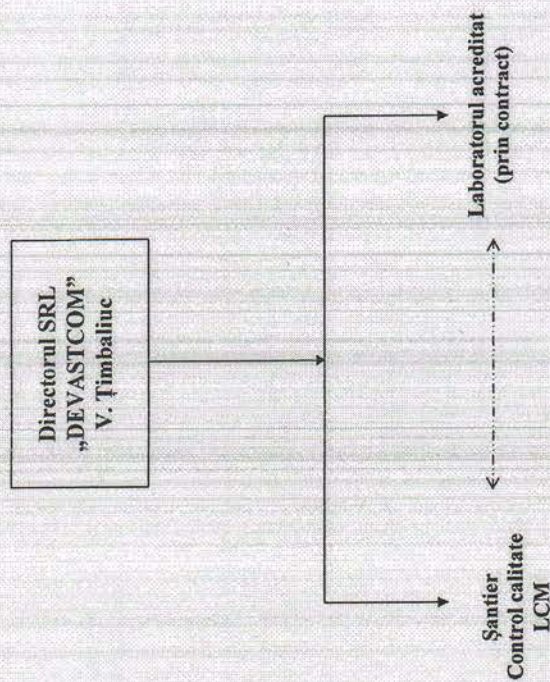

Anexa nr.4

Schema

controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

Nr. d.o.	Etapa procesului	Ce se controlează	Scopul controlului	Locul de luare a probei	Periodicitatea	Cine controlează	Metoda de control
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Recepția la intrare, pe șantier	1. Cantitatea 2. Certificat 3. Calitatea	1. Determinarea volumului real 2. Verificarea calității după Certificat și SN	Șantier, camion	De la fiecare parțidă	Recepționarii (selectați)	După documentație, Standard
2	Deschiderea și depozitarea regulilor de depozitare	Respectarea regulilor de depozitare	Controlul depozitării	Depozit	La descărcare	Recepționarii	Vizual. De urmărit.
3	Păstrarea în depozit	Lipsa murdăriei la păstrare	Respectarea calității	Depozit	Odată în schimb	Șeful de șantier	Vizual. De urmărit.
4	Serviciul a materialelor	Serviciul a materialelor	Controlul înărcării	Mijloacele de transport	La servit	Șeful de șantier	De urmărit.



Anexa nr.5

**Mecanisme, instrumente, utilaj SRL «DEVASTCOM»
proprii:**

1. Aparat de sudură 220 V
2. Nivelir N-3
3. Betonieră 0,25 m³
4. Unelte de muncă
5. Mașină electrică de găurit rotopercurtor
6. Vibrator electric
7. Mașină de tăiat beton-fier
8. Vagon dormitor
9. Perforator
10. Set de instrumente
11. Compresor
12. Ruletă 20m, 30m

arendate:

13. Autobetonieră CAMAZ 5410
14. Macara CAMAZ 53213
15. Autocamion ZIL 130 FURGON
16. Autocamion ZIL 130 MMZ 554
17. Autocamion ZIL 4502
18. Tractor buldozer DT 75
19. Excavator EO 2621B
20. Excavator EO 3323
21. Microbus MERCEDES 208 CDI

Anexa nr. 6

Personalul SRL «DEVASTCOM»

Nr. d.o	Numele Prenumele	Funcția	Specialitatea	Studiile	Vechimea în muncă
1.	Victor Țîmbaliuc	Director	Economist	superioare	10
2.	Beico Oleg	Inginer responsabil pe lucrări specializate apă și canal	Inginer apă și canal	Superioare	22
3.	Cotorobai Eugeniu	Diriginte de șantier	Inginer - constructor	superioare	15
4.	Muntean Igor	Contabil-șef	economist	medii	7



Modificări



“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani

Anul	Suma
2021	12 490 589.00
2020	9 371 188.00
2019	33 968 466.86
Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani	18 610 081.29

Lichiditate generală

$$\begin{array}{l} 2021 \\ \frac{4\,587\,941}{1\,182\,867} * 100 = 387 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2022 \\ \frac{4\,116\,748}{1\,321\,827} * 100 = 311 \end{array}$$

Numarul mediu de angajați pe ultimii 3 ani:

Anul	Cantitatea
2019	32
2020	17
2021	19
Cifra medie de angajați în ultimii 3 ani	23

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.



18.10.2022
CPREST-01 812982

S.R.L. "DEVASTCOM"
adresa str. Mesager, nr. 11,
mun. Chișinău
Republica Moldova

CAZIER JUDICIAR

Firma Agricolă de Producție și Comerț „DEVASTCOM” S.R.L., înregistrată pe data de 23.09.1998, cod fiscal 1006600051009, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.



CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 812982

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinauti Moldova, raionul Ocnita
2. Numărul și data contractului: Nr.44 din 03.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Grinauti Moldova, r-nul Ocnita
4. Adresa beneficiarului: MD-7492, MOLDOVA, Ocnita, s.Grînăuți-Moldova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4242000.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	4620013.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 20.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni
2. Numărul și data contractului: Nr.43 din 25.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Corbu, r-nul Dondușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	7101707.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	7619881.92	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 26.03.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 12

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni
2. Numărul și data contractului: Nr.7 din 06.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, r-nul Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	13375354.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	14346751.16	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată luni
 - b) efectiv realizată 18 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 16.03.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

Anexa nr. 13

la Documentația standard

nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544

din 28.09.2022

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Sturzovca, r-nul Glodeni	Antreprenor General	13375354.00	18 luni	Nr. 1 din 16.03.2022
2	Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni Alimentarea cu apă 100%	Primaria s. Corbu, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	7101707.00	4 luni	Nr. 2 din 26.03.2021
3	Rețele de canalizare și stația de epurare din s.Plop, r-nul Dondușeni Staie de epurare 30%, Sistem de canalizare 70%	Primaria s.Plop, r-nul Dondușeni	Antreprenor General	4210000.00	2 luni	Nr. 1 din 29.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 18.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Țîmbaliuc Victor

Funcția persoanei juridice: Director

Denumirea firmei: "Devastcom" S.R.L.

Investitor

comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 20.12. 2020

privind lucrarea Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

executată la obiectul Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita în cadrul contractului № 44 din „03 „ octombrie 2018. încheiat între S.R.L. „Devastcom” și Primăria comuna Grinaut Moldova pentru lucrări de /reconstrucție/ finalizare a construcției. În suma de 4620013 lei

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizație № 02 din 12 octombrie 2018 eliberata de Primăria comuna Grinaut Moldova cu valabilitatea până la “12 “ octombrie 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-20 decembrie 2020, fiind formata din:

Președintele comisiei: Alla Cebotari -Primar comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

Membrii:

<u>Vladimir Minascurta</u>	- <u>presedintele asociatiei Socio-ecologice “CRINMOLD”</u>
<u>Ina Placinta</u>	- <u>contabil sef</u>
<u>Ludmila Andronic</u>	- <u>secretarul Consiliului local</u>
<u>Veronica Gadimba</u>	- <u>consilier local</u>
<u>Silvia Corsan</u>	- <u>inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Ocnita</u>
<u>Alexandru Vacari</u>	- <u>serviciu USP a sectiei SE Ocnita</u>
<u>Pavel Gisca</u>	- <u>coordinator teritorial Ocnita, CSP Edinet</u>
<u>Gheorghe Guzun</u>	- <u>diriginta de santier</u>
<u>Igor Cervatiuc</u>	- <u>responsabil tehnic</u>
<u>Ivan Brega</u>	- <u>responsabil tehnic</u>

3. Au mai participat la recepție:

Victor Timbaliuc - director SRL “Devastcom”

4. Constatările comisiei de recepție:

1). din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista –anexa №.1.

2). lucrările cuprinse în lista-anexă №.2 nu au fost executate.

3). în lucrările cuprinse în lista-anexă №.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor la obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: a recepționa obiectul, alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita
destinația –nelocativă

8. Prezentul proces – verbal, conțin 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi în 5 exemplare

Alla Cebotari

Vladimir Minascurta

Ina Placinta

Ludmila Andronic

Veronica Gadimba

Silvia Corsan

Alexandru Vacari

Pavel Gisca

Gheorghe Guzun

Igor Cervatiuc

Ivan Brega



9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere tehnica:

Lucrarea:

Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

"09" 03 2021



10. Lucrarea: "Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare, comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita"

Transmisă:

Primită :

Executantul:

Investitorul:



"20" 12 2020
L.Ș. A. Cebotari.
(semnătura)



Nr. 43
din 02.06.2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, primăria com. Grinăuți- Moldova confirmă, că SRL Devastcom a executat lucrări de construcții a „Sistemului de alimentare cu apă a s.Reduil-Mare, com.Grănăuți-Moldova, r.Ocnița” (lungimea de 12km) .

Lucrările dat au fost executate cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcții, fiind asigurat calitatea înaltă a termenilor stabiliți în contract.

Profesionalismul înalt a personalului a asigurat o bună organizare a procesului de lucru.

SRL Devastrom se recomandă ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcții a rețelelor ingineresti.

Primarul com.Grănăuți-Moldova




A. Cebotari

Cebotari Alla



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

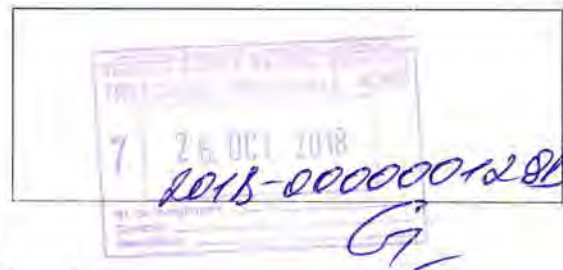

CONTRACT Nr.44

privind achizitia prin Licitatie Publică N/376/18

“ 03 ” octombrie 2018

Primăria com. Grinauti-Moldova, r.Ocnița
(municipiu, oraș, județ)

Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Grinauti-Moldova, cu sediul în s.Grinauti-Moldova, r-n Ocnița RM telefon: 027174210, fax: 027174459

e-mail: primgrinautimoldova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f

1007601008100

din “17” Septembrie2015. reprezentat prin Cebotari Alla-primar.

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L..Devastcom” cu sediul în mun.Chișinău.

str. Mesager 11, telefon : 022 87-62-39, fax. 022 87-62-39, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat,cu nr.1006600051009 din 23 septembrie 1998 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din 16 martie 2012,eliberat de camera de Lcențiere, valabil pînă la 16.03.2022, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri,instalații si rețele tehnico- edilitare,rconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor- Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Alimentare cu apă a s.Rediu- Mare , com. Grinauti-Moldova,r- nul Ocnița Cod CPV :45247130-0**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 242 000 lei** (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

- Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **Garanție bancară**, în cuatim de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantim de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de beneficiar este ținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantim de ___ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună cabanca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 6.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 6.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu sau rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte

corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 6.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

7. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5

ani.

- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 10.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului prevăzută la punctul 6.9, în ca contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de __%(indicați procentajul), din suma totală a contractului.
- 10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește __ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 6.9.
- 10.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de __%(indicați procentajul) din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de __%(indicați procentajul) din suma totală a prezentului contract.
- 10.11. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de __%(de la 0,01%

pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

- 10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate.

- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință ale ambelor părți și este semnat astăzi 03 octombrie 2018.
- 13.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenorul”:
„S.R.L.,Devastcom”

Adresa:or. **RM mun.Chișinău,**
str.Mesager 11

Tel./Fax: **022876239.**

“ Beneficiarul”:
Primăria com . Grinauti-Moldova

Adresa: r-n **Ocnita s.Grinauti-Moldova RM**

Tel./Fax: **027174210** primgrinauti@mail.ru

Denumirea
Băncii: **BC MOLDINDCONBANK S.A**
fil.,„Poșta Veche”,Chișinău

Adresa
Băncii: **Mun.Chișinău , str.Calea**

Cod Bancar: **Orheiului , 105/1**

MOLDMD2X307

IBAN : **MD24ML0000000002224329**

24

Codul fiscal: **1006600051009**

Denumirea
Băncii:

Adresa
Băncii: **TREZMD2X**
226636

Cod
Bancar:

IBAN:

Cod fiscal : **1007601008100**

Semnaturile partilor:



A. Cebotaru

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 26.03.2021**

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" executată în cadrul contractului nr. 43 din 25 iulie 2018 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni". În suma de 7619881.92 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni la data 03 august 2018, cu valabilitate până la 31 decembrie 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 - 26 martie 2021 fiind formată din:

Președinte:

1 Slipenchi Victorin – Primar s. Corbu r-nul Dondușeni

Membri:

2 Guțanu Maria – Contabil-Șef

3 Coțindală Lilian – Responsabilul primăriei pentru exploatarea apeductului

4 Bețivu Oleg – Inspecția pentru Protecția Mediului r-nul Dondușeni

5 Chistruga Aliona – Coordonator teritorial Dondușeni, CSP Edineț

6 Stoica Igor – ~~Serviciu USP a secției SE Dondușeni~~

7 Guzun Ion – Diriginte de șantier

8 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

9 Brega Ivan – Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" destinația nelocativă,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 la Primăria s. Corbu, r-nul Dondușeni în 5 exemplare.

Președinte:

Slipenchi Victorin

Membri:

Guțanu Maria

Coșindală Lilian

Beșivu Oleg

Pristruga Aliona

Stoica Igor

Guzun Ion

Cervatiuc Igor

Brega Ivan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni"

" 31 " 03



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni" este:



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 26 SRL " 2021

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 2021

(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 26.03.2021

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete următoarele:

Supraveghetor Tehnic:

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Lucrările ce nu au fost executate

Brega Ivan

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Donduşeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.



Cervatiuc Igor

Brega Ivan



ACHIZIȚII PUBLICE

2018-0000000465



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Licitatie Publică

"25" Iulie 2018

s. Corbu r-nul Donc
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 251/18 din "22" iunie 2018, între Primăria s. Corbu r-nul Dondușeni, cu sediul în s. Corbu r-nul Dondușeni str. _____, telefon: 025142236, fax: 025142578, e-mail: gutanu_m@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006807 din "01" August 2007, reprezentat prin Slipenchi Nelea - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Devastcom" S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, e-mail: devastcom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600051009 din "23" septembrie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042489 din "16" martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, valabil până la 16.03.2022, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Țîmbaliuc Victor - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Corbu, r-nul Dondușeni (descrierea succintă), Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7101707,00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este Garanție Bancară. Prin transfer, Alte forme în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de ___% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de ___% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de

către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "25" Iulie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: **s. Corbureni Donduseni**
Tel./Fax: **025142564, 068476007, 025142578**
Denumirea Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
Adresa Băncii: **Or. Balti**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD95TRPDW319230F10775AB**
Cod fiscal: **1007601006807**

"ANTREPRENOR":

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager, 11**
Tel./Fax: **022 876239**
Denumirea Băncii: **BC "Moldindconbank" SA**
Adresa Băncii: **Fil. "Posta Veche", Chisinau**
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1**
Cod Bancar: **MOLDMD2X307**
Cont de decontare: **MD24ML000000000222432924**
Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

I. S.  

"ANTREPRENOR":

I. S.  

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.03.2022

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" executată în cadrul contractului nr. 7 din 06.02.2017 încheiat între SRL "Devastcom" și Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni pentru lucrările de "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni". În suma de 14346751.16 lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05, eliberată de Primăria s. Sturzovca la data 14.03.2017, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 16 martie 2022 fiind formată din:

Președinte:

1 Guțu Mihail – Primarul s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Membri:

2 Lucaș Serghei – Contabil-Șef al primăriei s. Sturzovca, r-nul Glodeni

3 Dragot Vasile – Administrator IM „Gospodăria comunala Sturzovca”

4 Zabalischii Iurii – Consilier local

5 Țărnă Marin – Vice președintele r-nul Glodeni

6 Mahu Vitalie – Șef Direcție Inspectia Pentru Protectia Mediului Glodeni

7 Ceban Eduard – Șef Sectia Situatii Exceptionale Glodeni

8 Ailoei Iulia – Coordonator CSP Bălți, subdiviziunea Glodeni

9 Cervatiuc Igor – Responsabil Tehnic

10 Guzun Ion – Diriginte de Șantier

3. Au mai participat la recepție:

1 Țîmbaliuc Victor – director SRL "Devastcom"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa obiectul, "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" destinația nelocativa,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.03.2022 la Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni în 5 exemplare.

Președinte:

Guțu Mihail

Membri:

Lucaș Serghei

Dragot Vasile

Zabalischii Iurii

Țarnă Marin

Mahu Vitalie

Ceban Eduard

Ailoei Iulia

Cervatiuc Igor

Guzun Ion

9. Concluzia Agenției Supraveghere Tehnică

Lucrarea: "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

"22" 03 2022



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

[illegible]

e Comisiei:



J. G. [Signature]

3

la PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A vertical red margin line runs down the left side of the page. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled sheet. There are no markings, text, or drawings on the page.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor

**la PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

"Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni"

Lucrările ce nu s-au respectat în prevederile proiectului.

Guțu Mihail

Cervatiuc Igor



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL LOCAL
STURZOVCA

MD 4931, s.Sturzovca, r.Glodeni
Tel. 249- 45- 236 fax.249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Cod fiscal 1007601002809



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СТУРЗОВКА

МД 4931, с.Стурзовка, Глоденский р.
Тел 249-45-236 факс 249-45-238
Email: primaria.sturzovca@mail.ru
Фискальный код 1007601002809

Nr. 108

Din 08 iunie 2022

Recomandare

Prin prezenta, primăria satului Sturzovca confirmă, că pe parcursul anilor 2017- prezent firma SRL "Devastcom" a executat și realizat lucrări de aprovizionare cu apă potabilă în satul Sturzovca în sumă de 14346751,16 lei, în cadrul contractului nr.7 din 06.02.2017 privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, raionul Glodeni". Lucrările date s-au executat cu respectarea tuturor cerințelor și normelor în construcție, asigurarea calității înalte și a termenelor restabiliți.

SRL " Devastcom" s-a recomandat ca o întreprindere sigură, competentă de a executa lucrări de construcție a rețelilor ingineresti. Pe parcursul realizării lucrărilor muncitorii SRL " Devastcom" au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate.

Primarul satului



Guțu Mihail



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

EPD 319230
Proiect 10528

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7 privind achiziția prin Licitație Publică

“06” februarie 2017

s. Sturzovca, r-nul Glodeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 676/16 din data 23.12.2016, între Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni, cu sediul în s. Sturzovca, r-nul Glodeni, telefon: 024945 236, fax: 024945 239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601002809 din “27” decembrie 2001, reprezentat prin Colesnic Oleg- Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “DEVASTCOM” S.R.L., cu sediul în Mun. Chișinău, str. Mesager, 11, telefon: 022876239, fax: 022876239, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0061041 din 23.09.1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042489 din 16.03.2012 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Timbaliuc Victor – Director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Sistemul de alimentare cu apă a s. Sturzovca, r-nul Glodeni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 13375354,00 lei (inclusiv TVA 2229225.67).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \cdot N_{\lambda} \%] + V_3;$$

a) pentru inflație:

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \cdot N_{\lambda} \%],$$

b) pentru deflație:

unde:

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului;

V_2 – valoarea executată a contractului;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului

($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

N_{λ} – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 3% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 2 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul

Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.2. din

prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" februarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni

Adresa: **s. Sturzovca, r-nul Glodeni**

Tel./Fax: **024945 236**

Denumirea
Băncii: **MF TREZORARIA DE STAT**

Adresa
Băncii: **TREZORERIA TERITORIALĂ
GLODENI**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD54TRPDAM30000001057900**

Cod fiscal: **1007601002809**

MD24TRPDAM319230H10549AD

"ANTREPRENOR":

"DEVASTCOM" S.R.L.

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager,
11**

Tel./Fax: **022 87 62 39**

Denumirea
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.**

Adresa
Băncii: **BC "Moldindconbank" S.A.
fil. Poșta Veche, mun.
Chișinău,
str. Calea Orheiului, 105/1**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X307**

Cont de
decontare: **MD24ML000000000222432924**

Cod fiscal: **1006600051009**

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":

L.S.



S.R.L. "ANTREPRENOR":

L.S.





MOLDINDCONBANK

Sucursala „Poșta Veche”

Data 04.10.2022

Nr. 790/21-10

Republica Moldova, MD 2020
mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 105/1
Tel. (373 22) 46 76 99
Fax: (373 22) 46 76 99
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

La solicitare

Prin prezentă, se confirmă existența contului curent în lei moldovenești, cod IBAN MD24ML000000000222432924 al SRL “Devastcom” F.A.P.C.,(c/f 1006600051009), și cont de deposit garanție cu nr. MD22ML00000000022567079 cu sold total la 04.10.2022 în sumă de 885953-43 (Opt sute optzeci și cinci mii nouă sute cincizeci și trei lei 43 bani), deschise în Sucursala “Poșta Veche” a B.C. “Moldindconbank” S.A.

Codul băncii MOLDMD2X307.

Director



Vladislav MANTALUȚA

Ex.N.Cebanu

022-46-79-99

Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.

“DEVASTCOM” S.R.L.

Cod fiscal 1006600051009

MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager nr.11, Director:069166411, Contabilitate: 069166385

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1664363041544
din 28.09.2022

Către: **Primăria s. Popeștii de Sus, r-nul Drochia**

Garanția pentru lucrările executate

Perioada de garanție asupra lucrărilor efectuate la obiectul **Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia** v-a constitui 60 luni

Data completării:	<u>18.10.2022</u>
Semnat:	<u></u>
Nume/prenume:	<u>Țîmbaliuc Victor</u>
Funcția persoanei juridice:	<u>Director</u>
Denumirea firmei:	<u>"Devastcom" S.R.L.</u>