

1	2	3	4	5	6	7
		Pietris M400 fr.40-70) Sapatu meccanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			0,000	0,000
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatu meccanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,260	900,000 0,000	2 034,000 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	452,000	25,840 0,000	11 679,680 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,260	121,743 20,768	275,140 46,935
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3	2,260	37,883 0,000	85,615 0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	2,000	965,830 461,280	1 931,660 922,560
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,000	31,713 31,713	158,565 158,565
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,000	25,840 0,000	129,200 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,020	123,050 23,050	2,461 0,461
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3	0,020	249,500 0,000	4,990 0,000
17	NOTA	Устройство конструкции БК-	buc	10,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		11-1 (ростверк 10,4*1.2*0.8 м с подпорной стенкой H=2.5 м)			0,000	0,000
18	DI119	(Rostverg + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	150,000	1 595,313	239 296,890
					183,935	27 590,310
19	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	3,270	12 006,904	39 262,576
					1 406,904	4 600,576
20	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	6,630	12 006,904	79 605,774
					1 406,904	9 327,774
21	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ d110 мм L=900 мм =10 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	9,000	56,016	504,146
					17,298	155,682
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	14,545	479,885	6 979,934
					57,085	830,304
23	NOTA	Устройство застенного дренажа	m	104,450	0,000	0,000
					0,000	0,000
24	AcF03C	(M1000 фр.10-20; H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,286	318,580	728,275
					67,472	154,240
25	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	6,667	259,146	1 727,729
					49,011	326,759
26	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	6,300	222,716	1 403,113
					67,462	425,012
		Total Устройство удерживающей конструкции УдК-11 из буронабивных свай			1 686 635,13	2
						352 581,962

1	2	3	4	5	6	7
		D0,8 м Lконстр - 104,45 м: L св.- 11,0 м-40шт: Inclusiv salariu				
		Total	lei			1 686 635,13
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			79 330,94
		Transport	7,00 %			79 255,06
		Total	100,00 +			1 845 221,13
		Cheltuieli de regie	14,50 %			267 557,06
		Total	100,00 +			2 112 778,19
		Beneficiu de deviz	6,00 %			126 766,69
		Total	100,00 +			2 239 544,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 239 544,88
						352 581,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Centrul de integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. N. Dimo nr.30 nr. cadastral 0100313.1013

Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство удерживающей конструкции УдК-11 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 104,45 м: L св.-11,0 м-40шт:				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			1 052,771 687,596
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	363,258
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	176,440
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	62,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	85,625
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	300,00	351,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	45,00	14,175
2	pret	Armatura AI	t			10 600,000 0,000
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
3	pret	Armatura AIII	t			10 600,000 0,000
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t			11 250,000 0,000
	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	1,0000	11 250,00	11 250,000
5	pret	Beton B25 F75	m3			1 125,000 0,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0000	1 125,00	1 125,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3			245,000 0,000
	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	1,0000	245,00	245,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 754,545 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 754,545
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000



1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km				25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			25,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	121,743
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	20,768
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	0,976
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			100,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	37,883
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3			2,927
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1,3000	57,66	34,956
	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	5,9000	57,66	965,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	461,280
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 10 mm	kg	0,0200	0,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,25	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	32,00	
	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,0500	25,00	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1000	0,00	
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	180,00	
13	TRIIAA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			123,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	23,050
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	100,000
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria III	100 m3			249,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	24,500
17	NOTA	Устройство конструкции БК-11-1 (ростверк 10,4*1,2*0,8 м с подпорной стенкой H=2,5 м)	buc			225,000
18	DI119	(Rostverg + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificii artificiale	m3			0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	0,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 595,313
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	183,935
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	
19	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			145,477
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	12 006,904
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	1 406,904
20	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	1 406,904
21	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ d110 мм L=900 мм =10	m			56,016

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm				17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m3	4,0400	37,00	38,673
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	0,00	0,000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,045
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,885
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,005
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,794
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,001
23	NOTA	Устройство застенного дренажа	m			0,000
						0,000
24	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			318,580
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,472
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	245,00	251,109
25	AcF03E	(IIFC H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,146
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,135
26	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,716
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,254

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul de integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-18

**Устройство удерживающей конструкции УДК-11 из буронабивных свай D0,8 м
Лконстр - 104,45 м: L св.-11,0 м-40шт:**

Valoarea de deviz 2 239 544,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-18:						

Manopera:

1.	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	11,800	57,66	680,388
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 370,880	57,66	79 044,941
3.	7123020011130	Fierar	h-om	483,840	57,66	27 898,214
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	2 825,000	57,66	162 889,500
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,700	57,66	155,682
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,972	57,66	1 036,265
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	666,880	57,66	38 452,301
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	720,060	57,66	41 518,660
9.	9312040019600	Sapator	h-om	15,713	57,66	906,011
Total manopera						352 581,95

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	0,00	0,000
2.	12236666666	Beton B25 F75	m3	405,000	1 125,00	455 625,000
3.	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	4,000	245,00	980,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,038	245,00	9,310
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,426	152,21	978,101
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,727	280,00	4 683,560
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,343	245,00	574,035
8.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	6,834	205,00	1 400,970
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,630	3 200,00	18 016,000
10.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,800	18,25	14,600
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,500	32,00	16,000
12.	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,100	25,00	2,500
13.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,040	0,00	0,000
14.	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	9,407	37,00	348,059
15.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D =	kg	0,040	0,00	0,000

		10 mm				
16.	4100126202818	Apa	m3	1,455	0,00	0,000
17.	45452	Armatura AI	t	6,290	10 600,00	66 674,000
18.	45452III	Armatura AIII	t	49,280	10 600,00	522 368,000
19.	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	5,380	11 250,00	60 525,000
Total materiale de construcții						1 132 215,14

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,109	150,00	916,350
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,054	180,00	549,720
3.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,000	180,00	720,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	66,126	330,00	21 821,580
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,085	400,00	2 034,000
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,193	400,00	77,200
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,246	250,00	311,500
8.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	141,120	45,00	6 350,400
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,009	45,00	0,405
10.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	524,160	300,00	157 248,000
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	34,732	340,00	11 808,880
Total utilaje de construcții						201 838,04

Total	lei	1 686 635,13
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	79 330,94
Transport	7,00 %	79 255,06
Total	100,00 +	1 845 221,13
Cheltuieli de regie	14,50 %	267 557,06
Total	100,00 +	2 112 778,19
Beneficiu de deviz	6,00 %	126 766,69
Total	100,00 +	2 239 544,88

Total deviz:

2 239 544,88

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.D
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

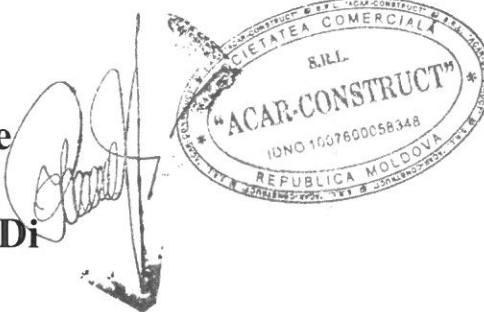


DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Lucrari de terasamente.Bloc sportiv Nr.10..Blocuri 1.2.3.

Valoarea de deviz 2 825 104,81 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3	154,280	900,00 0,00	138 852,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	300,000	118,78 118,78	35 633,88 35 633,88
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	3,000	900,00 0,00	2 700,00 0,00
4	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	26 737,600	38,66 0,00	1 033 622,13 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	TsC50Ck=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie pentru fiecare 1 km, (2 km)	100 m ³	157,280	120,76 20,76	11 796,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	157,280	120,76 20,76	18 992,76 3 264,76
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, подсыпки под полы и т.д.)	100 m ³	145,740	900,00 0,00	131 166,00 0,00
8	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m ³	74,850	1 644,00 0,00	123 053,40 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t	24 776,000	25,84 0,00	640 211,84 0,00
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ)	100 m ³	10,850	2 796,06 10,96	30 337,20 118,87
11	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II - 2 km	100 m ³	145,740	70,00 0,00	10 201,80 0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m ³	44,380	272,50 0,00	12 093,55 0,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m ³	1 480,000	17,87 17,87	26 454,41 26 454,41

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	44,380	2 067,06 508,56	91 736,18 22 569,95
15	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,860	385,00 0,00	331,10 0,00
16	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение на 40м)	100 m3	0,860	800,00 0,00	688,00 0,00
		Total Lucrari de terasamente. Inclisiv salariu				2 307 870,24 88 041,86

		Total	lei	2 307 870,24
		Fondul social si medical	22,50 %	19 809,42
		Total	100,00 +	2 327 679,66
		Cheltuieli de regie	14,50 %	337 513,55
		Total	100,00 +	2 665 193,21
		Beneficiu	6,00 %	159 911,59
		Total	100,00 +	2 825 104,81
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 825 104,81 88 041,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Dimo
nr. 30, nr. cadastral 0100313.1013



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente.				
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Порпузка)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
4	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 25 km	t			38,66 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,1137	340,00	38,658
5	TsC50Ck=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea gunoierului de construcție pentru fiecare 1 km,(2 km)	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0140	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
7	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (для обратной засыпки,подсыпки под полы и т.д.)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
8	TsC14B2	Săpătura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greier de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spații 8 - 12 m (подсыпка под полы)	100 m3			644,00 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 mc	h-ut	4,1100	400,00	1 644,000
9	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km (Завоз грунта)	t			25,84

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,60	0,00
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ)	100 m3			25,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,06	2 796,06
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	0,00	10,96
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	300,00	0,000
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	300,00	33,600
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	732,000
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	150,00	714,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	363,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	620,000
11	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II -2 km	100 m3			322,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,00	70,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	0,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3			70,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	17,875
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	2 067,06
15	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			508,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,00
16	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение на 40м)	100 m3			0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	800,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1
Lucrari de terasamente.Bloc sportiv Nr.10..Blocuri 1.2.3.

Valoarea de deviz 2 825 104,81 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 524,852	57,66	87 922,989
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,062	57,66	118,866
		Total manopera				88 041,86

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,580	0,00	0,000
2.	4100126202818	Apa	m3	4,340	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	681,795	400,00	272 718,000
2.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	307,634	400,00	123 053,400
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	13,996	250,00	3 499,125
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	48,374	250,00	12 093,550
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	154,980	250,00	38 744,900
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	461,108	150,00	69 166,230
7.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	26,257	150,00	3 938,550
8.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	26,908	250,00	6 727,000
9.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	26,474	300,00	7 942,200
10.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	1,215	300,00	364,560
11.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	22,134	350,00	7 746,900
12.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4 923,041	340,00	1 673 833,974
		Total utilaje de construcții				2 219 828,39

Total	lei	2 825 104,81
-------	-----	--------------



Fondul social si medical	22,50 %	19 809,42
Total	100,00 +	2 327 679,66
Cheltuieli de regie	14,50 %	337 513,55
Total	100,00 +	2 665 193,21
Beneficiu	6,00 %	159 911,59
Total	100,00 +	2 825 104,81

Total deviz:

**2 825 104,
81**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Complex sportiv acoperit Bloc N1. (Rezistentă-CBA)

Valoarea de deviz 4 866 686,75 lei

Intocmit în prețuri curente 22.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3	40,600	1 074,169 259,470	43 611,248 10 534,482
2	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, în fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	159,200	1 233,754 253,704	196 413,667 40 389,677
3	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	615,000	105,703 69,192	65 007,420 42 553,080
4	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii continue și radiere	kg	3 107,250	14,372 3,863	44 655,924 12 004,005
5	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii	kg	10 212,820	13,564 3,056	138 529,515 31 210,147



1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28 250,168 7 207,039
7	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (монолитные доборы)	m3	16,600	1 134,404 221,991	18 831,110 3 685,050
8	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: FS 4M	buc	187,000	848,361 49,173	158 643,550 9 195,271
9	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: FS 4-12M	buc	54,000	449,173 31,454	24 255,336 1 698,491
10	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: FS 4-8M	buc	99,000	307,524 23,427	30 444,891 2 319,316
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	104,000	50,936 21,911	5 297,323 2 278,723
12	IzF04F	Grund bitum TECHNONICOL N01	m2	615,000	39,090 3,460	24 040,412 2 127,654
13	IzF04G	Strat hidroizolant executat din membrana blindata bitum-polimerica "Bipoli ЭППИ"	m2	615,000	53,060 5,766	32 631,932 3 546,090
14	IzF04G	Membrana profilata PLANTER Standart	m2	615,000	45,239 5,766	27 822,017 3 546,090
		Total Fundatii Inclusiv salariu				838 434,513 172 295,115
		2. Carcas				
		2.1. Rama monolita Rm-1 (2 buc)				
15	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	33,000	306,63 305,598	43 118,816 10 084,734

1	2	3	4	5	6	7
16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	4 632,000	14,846 4,036	68 767,136 18 695,679
17	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-1, D-2)	kg	184,800	41,455 6,054	7 660,960 1 118,835
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	264,000	109,039 69,192	28 786,190 18 266,688
19	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	88,000	34,488 25,947	3 034,944 2 283,336
		Total Rama monolita Rm-1 (2 buc) Inclusiv salariu				151 368,046 50 449,272
		2.2. Rama monolita Rm-2 (1 buc)				
20	CA04F	Beton M250 turnat în rame, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3	16,500	1 306,631 305,598	21 559,408 5 042,367
21	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 208,900	14,846 4,036	32 793,624 8 915,620
22	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-2)	kg	98,000	41,456 6,054	4 062,655 593,321
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	132,000	109,039 69,192	14 393,095 9 133,344

1	2	3	4	5	6	7
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	1 517,472 1 141,668	
		Total Rama monolita Rm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				74 326,254 24 826,320
		2.3. Rama monolita Rm-3 (5 buc)				
25	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	82,500	1 306,620 305,598	107 796,186 25 211,836
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10 626,500	14,846 4,036	157 762,180 42 890,680
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-2)	kg	490,000	41,456 6,054	20 313,195 2 966,607
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	660,000	109,039 69,192	71 965,476 45 666,720
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	220,000	34,488 25,947	7 587,360 5 708,340
		Total Rama monolita Rm-3 (5 buc) Inclusiv salariu				365 424,397 122 444,183
		2.4. Rama monolita Rm-4 (1 buc)				
30	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	16,500	1 306,633 305,598	5 559,408 5 042,367

1	2	3	4	5	6	7
31	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 178,300	14,846 4,036	32 339,261 8 792,112
32	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-2)	kg	98,000	41,456 6,054	4 062,655 593,321
33	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	132,000	109,039 69,192	14 393,095 9 133,344
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	34,488 25,947	1 517,472 1 141,668
		Total Rama monolita Rm-4 (1 buc)				73 871,891
		Inclusiv salariu				24 702,812
		2.5. Rama monolita Rm-5 (1 buc)				
35	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	35,000	1 306,618 305,598	45 731,625 10 695,930
36	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 404,900	14,846 4,036	65 395,544 17 779,000
37	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-3, D-4)	kg	67,000	41,455 6,054	2 777,517 405,638
38	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	280,000	109,039 69,192	30 530,808 19 373,760

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	173,000	34,497 25,947	5 967,924 4 488,831
		Total Rama monolita Rm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				150 403,418 52 743,159
		2.6. Rama monolita Rm-6 (1 buc)				
40	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	25,000	1 306,633 305,598	32 665,820 7 639,950
41	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 591,100	14,846 4,036	38 467,762 10 458,256
42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-5, D-6)	kg	79,200	41,456 6,054	3 283,299 479,501
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	200,000	109,039 69,192	21 807,720 13 838,400
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	115,000	34,501 25,947	3 967,620 2 983,905
		Total Rama monolita Rm-6 (1 buc) Inclusiv salariu				100 192,221 35 400,012
		2.7. Rama monolita Rm-7 (1 buc)				
45	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu	m3	26,000	1 306,608 305,598	33 971,797 7 945,548

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice				
46	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 660,500	14,846 4,036	39 498,000 10 738,368
47	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-5, D-6)	kg	56,000	41,455 6,054	2 321,503 339,041
48	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	208,000	109,039 69,192	22 680,029 14 391,936
49	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	115,000	34,501 25,947	3 967,620 2 983,905
		Total Rama monolită Rm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				102 438,949 36 398,798
		2.8. Rama monolită Rm-8 (1 buc)				
50	CA04F	Beton M250 turnat în rame, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3	28,000	1 306,624 305,598	36 585,486 8 556,744
51	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3 035,200	14,846 4,036	45 060,842 12 250,674
52	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (D-5, D-6, D-7)	kg	112,800	41,455 6,054	4 676,179 682,925
53	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	m2	224,000	109,039 69,192	24 424,646 15 499,008

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	130,000	34,488 25,947	4 483,440 3 373,110
		Total Rama monolita Rm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				115 230,593 40 362,461
		2.9. Grinzi monolite Gr-1 (2 buc)				
55	CA04F	Beton M250 turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,000	1 306,405 305,598	2 612,809 611,196
56	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,600	14,847 4,036	2 710,980 737,011
57	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,000	109,039 69,192	1 744,618 1 107,072
58	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,000	34,488 25,947	275,904 207,576
		Total Grinzi monolite Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				7 344,311 2 662,855
		2.10. Grinzi monolite Gr-2 (1 buc)				
59	CA04F	Beton M250 turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,000	1 306,832 305,598	1 306,832 305,598



1	2	3	4	5	6	7
60	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	91,300	14,845 305,599	1 355,383 368,505
61	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	16,000	109,039 69,192	1 744,618 1 107,072
62	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,000	34,488 25,947	137,952 103,788
		Total Grinzi monolite Gr-2 (1 buc) Inklusiv salariu				4 544,785 1 884,963
		2.11. Grinzi monolite Gr-3 (3 buc)				
63	CA04F	Beton M250 turnat în grinzi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3	1,500	1 306,849 305,599	1 960,274 458,398
64	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	120,900	14,847 4,037	1 794,966 488,034
65	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	12,000	109,039 69,192	1 308,463 830,304
66	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	34,488 25,947	206,928 155,682

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi monolite Gr-3 (3 buc)				5 270,631
		Inclusiv salariu				1 932,418
		2.12. Nod 1-6				
67	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 275,900	14,846 4,036	33 788,312 9 186,045
		Total Nod 1-6				33 788,312
		Inclusiv salariu				9 186,045
		Total Carcas				1 184 203,80
		Inclusiv salariu				8
		3. Planseele				402 993,298
		3.1. Planseul la cota -0,100				
68	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	123,900	1 306,622 305,598	161 890,412 37 863,592
69	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12 611,900	14,097 3,287	177 783,956 41 450,563
70	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	774,000	109,039 69,192	84 395,876 53 554,608
71	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 549,000	34,487 25,947	53 420,412 40 191,903
		Total Planseul la cota -0,100				477 490,656
		Inclusiv salariu				178 060,666
		3.2. Planseul la cota 3,200				

