

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Aeroportul Internațional Chisinau**
2026, MOLDOVA, mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.[ocds-b3wdp1-MD-1748328683324](#), din **13.06.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziția de **Utilaj pentru asigurarea procesului de alimentație publică**, noi SC Tiluana SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat SC Tiluana SRL

Stanchevici Dumitru

SEM NAT ELECTRONIC

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:13:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Aeroportul Internațional Chisinau**
2026, MOLDOVA, mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea de** Utilaj pentru asigurarea procesului de alimentație publică, prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**, pentru o durată de 30 zile, (trei zeci), respectiv până la data de 16.07.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 13.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat **SC Tiluana SRL**

Administrator **Stanchevici Dumitru**

SEM NAT ELECTRONIC

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:13:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748328683324 din 16.06.2025
Obiectul achiziției: <i>achiziționarea utilajului specializat pentru asigurarea procesului de alimentație publică</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Supiera electrica	100054	Germania	Bartscher	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 9 litri, Putere kW/V, 0,4/230 Gabarite 345x360 mm	
2. Marmit pentru supe si bucate de baza	7ETA.11H4G.SS	Turcia	Ozti	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri - Capacitatea 4 x GN 1/1	
3. Generator de gheata	SS 45 R290 M	Spania	IceTech	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox;	Tip generare - cuburi, productivitate - 43 kg/24 ore, capacitate depozitare - (15 kg) – inox;	

				Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Putere kW/V - 0,42/230 Gabarite – 435x605x701 mm	
4. Dulap frigorific pentru bar 3 uși	DB 301 H-3	Danemarca	Tefcold	Temperatura +2/+8 C , Volum util 280 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,215/220 Gabarite - 1335x510x840 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura +2/+10 C , Volum util 278 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,125/220 Gabarite - 1350x520x870 mm	
5. Dulap frigorific pentru bar 2 uși	DB 201 H	Danemarca	Tefcold	Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm	
6. Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	105893	Germania	Bartscher	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Interval de temperatura 10; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Dimensiunea arzatoarelor 645x315 mm. Puterea kw/V - 7/400 Gabarite 715x485x140 mm	
7. Plita electrica 1 ochi cu inductie	105843	Germania	Bartscher	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm	Interval de temperatura 10; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 180 minute; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 340x445x117 mm	

				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
8. Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	105762, 105770	Germania	Bartscher	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	- Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 360x380mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 792x900x897 mm - Interval de temperatura, +60...+240	
9. Friteuza electrica din inox	A162812E	Germania	Bartscher	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente	Nr de cosuri - 2 cu volumul vas de 8+8 litri Interval de temperatura +50°C pina la 190°C Element de încălzire protejat Capac și rezervor detașabile Greutate: 12,5 kg	

				de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Putere kW/V 3,25+3,25 kW /230 Gabarite – 555x620x340 mm	
10. Centru culinar electric, 6 nivele GN 1/1	HICS61E	Germania	Hobart	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 850x842x754 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Generare abur prin generator de abur - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Mod convecție: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - Moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Stocarea datelor HACCP - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,5/400 Gabarite - 852x826x754(898) mm	

11. Suport pentru iCombi 6-1/1, cu polita si ghidaje				SIPG iCombi 6-1/1	Cu polita. Cu ghidaje.	
12. Masa de lucru cu margine, doua usi , blat si carcasa din inox	AA16006	Italia	Bendoni	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x900 mm	
13. Masa frigorifica din inox cu 3 usi	79E4.37NMV.00	Turcia	Ozti	Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm	
14. Masa frigorifica din inox cu doua usi	79E4.27NMV.00	Turcia	Ozti	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm	
15. Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	C537	Italia	Krupps	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu	- 4 programe - Control: digital - Consum de apa: 2,4 litri pe	

				- Înălțime maximă de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/oră - Ciclu de spălare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clătire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Putere kW/V - 3,2/230 - Gabarite - 590x600x850 mm - Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- ciclu - Înălțime maximă de farfurii/pahare: 395/365 mm - Productivitate max 40 casete/oră - Ciclu de spălare: 90, 110, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clătire și dispenser detergent incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Putere kW/V - 3,12/230 - Gabarite – 585x600x815 mm	
16. Suport din inox fără polita pentru mașina de spălat vase				SI CS50	Suport din inox fără polita pentru mașina de spălat vase	
17. Mașina pentru spălarea vaselor cu capota	CH100	Italia	Krupps	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apă: 2,8 l. pentru un ciclu - Înălțime maximă de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/oră - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clătire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Puterea kW/V - 6,55/400 - Gabarite 720x735x1445/1880 mm - Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 4 programe - Control: digital - Consum apă: 2,4 l. pentru un ciclu - Înălțime maximă de farfurii/pahare: 440 mm - Productivitate max 60 casete/oră - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 60, 90, 120, 240 sec. - Dozator de agent de clătire și dispenser detergent incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Puterea kW/V - 6,52/400 - Gabarite 620x770x1470/1930 mm	

18. Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	7711.07075.22	Turcia	Ozti	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	
19. Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	7711.07075.13	Turcia	Ozti	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	
20. Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox				Gabarite 1600x700x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 1600x700x870 mm	
21. Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	DMFB0DM	Italia	Friluana	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Conexiuni G3/4"x50	
22. Sistem de filtrare a apei	BestMax XL / BestHead Flex 3/8 / BWT Protector	Germania	BWT	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	In set intra: - Cartus de filtrare apa - Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW - Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima: 8160 litri Temperatura maxima a apei: +40C	
23. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite	VR 7 VRVQC2 5	Italia	Tecnosteel	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1010 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1410 mm	
24. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 3 polite	VR 7 VRVQC3 5	Italia	Tecnosteel	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm	

25. Chiuveta din inox cu 2 sectii				Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm	
26. Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	811788	Olanda	Hendi	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite - 1000x300x600 mm	
27. Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	811795	Olanda	Hendi	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite - 1200x300x600 mm	
28. Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	811801	Olanda	Hendi	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430	

				– Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sunt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat Gabarite 1400x300x60 mm	
29. LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	0759.04031.00	Turcia	Ozti	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sunt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 400x310x140 mm In set nu intră robinetul și suporturile pentru fixare de perete.	
30. Chiuveta din inox cu 1 secție, pe carcasa de inox				Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sunt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 600x700x850 mm	
31. Vitrina frigorifică de prezentarea produselor cu volum de minim 70 max 80 L	233658	Olanda	Hendi	Cu trei rafturi Dotat cu compresor cu invertor din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesități Clasa energetică C+ Interval de temperatură 2/8 C Agent de răcire R600A Dimensiuni A445xL400xH940	Cu trei rafturi Dotat cu compresor cu invertor din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesități Clasa energetică B Interval de temperatură 2/6 C Agent de răcire R600A Dimensiuni A444xL397xH940	
TOTAL						

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SC TILUANA SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Alexandr Puskin 58**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748328683324 din 16.06.2025
	Obiectul de achiziției: <i>Achiziționarea utilajului specializat pentru asigurarea procesului de alimentație publică</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
42200000-8	Supiera electrica	buc	3	1620,00	1944,00	4860,00	5832,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Marmit pentru supe si bucate de baza	buc	1	17150,00	20580,00	17150,00	20580,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Generator de gheata	buc	3	20900,00	25080,00	62700,00	75240,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Dulap frigorific pentru bar 3 uși	buc	1	15300,00	18360,00	15300,00	18360,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Dulap frigorific pentru bar 2 uși	buc	1	11700,00	14040,00	11700,00	14040,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	buc	1	15100,00	18120,00	15100,00	18120,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Plita electrica 1 ochi cu inductie	buc	2	4490,00	5388,00	8980,00	10776,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	buc	1	21100,00	25320,00	21100,00	25320,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Friteuza electrica din inox	buc	2	5100,00	6120,00	10200,00	12240,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Centru culinar electric, 6 nivele GN 1/1	buc	2	142700,00	171240,00	285400,00	342480,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Suport pentru iCombi 6-1/1, cu polita si ghidaje	buc	2	6520,00	7824,00	13040,00	15648,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		

42200000-8	Masa de lucru cu margine, doua usi , blat si carcasa din inox	buc	1	16500,00	19800,00	16500,00	19800,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masa frigorifica din inox cu 3 usi	buc	2	25200,00	30240,00	50400,00	60480,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masa frigorifica din inox cu doua usi	buc	2	20500,00	24600,00	41000,00	49200,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	buc	1	29185,00	35022,00	29185,00	35022,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Suport din inox fara polita pentru masina de spalat vase	buc	1	1530,00	1836,00	1530,00	1836,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masina pentru spalarea vaselor cu capota	buc	1	47500,00	57000,00	47500,00	57000,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	buc	1	6720,00	8064,00	6720,00	8064,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	buc	1	6400,00	7680,00	6400,00	7680,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox	buc	2	5920,00	7104,00	11840,00	14208,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	buc	1	3080,00	3696,00	3080,00	3696,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Sistem de filtrare a apei	buc	5	4000,00	4800,00	20000,00	24000,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite	buc	1	94900,00	113880,00	94900,00	113880,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 3 polite	buc	1	104000,00	124800,00	104000,00	124800,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Chiuveta din inox cu 2 sectii	buc	1	5850,00	7020,00	5850,00	7020,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	buc	2	1640,00	1968,00	3280,00	3936,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	buc	2	1820,00	2184,00	3640,00	4368,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	buc	2	1870,00	2244,00	3740,00	4488,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	buc	1	935,00	1122,00	935,00	1122,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
42200000-8	Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox	buc	1	3830,00	4596,00	3830,00	4596,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:14:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

42200000-8	Vitrina frigorifică de prezentarea produselor cu volum de minim70 max 80 L	buc	1	9315,00	11178,00	9315,00	11178,00	În decurs de până la 60 de zile calendaristice		
	TOTAL					929175,00	1115010,00			

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC TILUANA SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Alexandr Puskin 58**

Către **Aeroportul Internațional Chisinau**
de la SC „TILUANA” SRL
mun.Chisinau MD-2005
str.Alexandr Puşkin 58

13.06.2025

mun. Chisinău

Declarație

SC TILUANA SRL în calitate de participant la Licităția Deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1748328683324](#), privind achiziția **Utilaj pentru asigurarea procesului de alimentație publică**, confirmăm următoarele:

- acceptăm cerințele caietului de sarcini din procedura sus-menționată și declarăm pe propria răspundere, că va asigura prestarea serviciilor fără întârziere și cu reacționarea imediată cu deplasarea la adresa obiectului, pentru determinarea și înlăturarea cât mai curînd a defecțiunilor tehnice a utilajului tehnologic și frigorific.

Administrator

SRL „TILUANA”

Stanchevici Dumitru

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:15:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Către [Aeroportul Internațional Chişinău](#)

de la SC „TILUANA” SRL
mun. Chişinău MD2075
str. Milescu Nicolae-Spatarul, 17 of. 10

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Prin prezenta, SC Tiluana SRL, vă aduce la cunoștință că compania noastră posedă cadre pregătite și calificate pentru a presta serviciile planificate pentru a fi contractate de către d-voastră. În ultimii 12 ani, SC Tiluana SRL, prestează servicii de reparație a echipamentului atât în service centrul personal echipat, cât și la fața locului la diferiți operatori economici, parteneri cu care colaborăm, și presăm aceste servicii în baza unei autorizații de funcționare a unității de reparație a aparatelor electrice eliberate de către Direcția Generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a Primăriei Chişinău.

Semnat: **electronic**

Nume: Stanchevici Dumitru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC Tiluana SRL

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:16:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Către ÎS Aeroportul Internațional Chisinau

de la SC Tiluana SRL
Mun. Chișinău MD2044,
str. Alexandr Pușkin 58

13.06.2025

mun. Chișinău

**DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
DE PREZENTARE A**

CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE LA MOMENTUL LIVRĂRII UTILAJULUI

Prin prezenta SC Tiluana SRL, în persoana administratorului Stanchevici Dumitru, anunțăm că se obligă să prezinte certificatele de conformitate eliberate de producător sau de organele abilitate din Rep. Moldova, pentru utilajul propus în oferta pentru procedura de achiziție publică Achiziții cu costuri mici nr. **ocds-b3wdp1-MD-1748328683324** din 16.06.2025, la momentul livrării acestora.

Administrator

SC Tiluana SRL

Stanchevici Dumitru

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:16:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Суповой мармит Partytopf 9L



► Объем: 9 литров



- Поворотная и откидная крышка из нержавеющей стали
- ✓ С отверстием для ложки
- ✓ Теплоизолированная ручка

Описание

Особенности

- Внутренняя емкость: Нержавеющая сталь
Извлекается
- Мощность: 0,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 95 °C
- Объем: 9 л
- Вид нагрева: Косвенно
- Характеристики крышки: Съемная, с ручкой
Поворотный
Термоизолированная ручка
Откидной
Отверстие для ложки
- Цвет: Черный
- В комплекте: 8 надписей супов, магнитное крепление
- Материал: Стальной лист
Лакированная
Нержавеющая сталь
- Важная информация: -

► Продолжение на следующей странице


Суповой мармит Partytopf 9L

- Регулирование температуры:
 - Контрольная лампа:
 - Управление:
 - Габариты:
 - вес:
- Бесступенчатое
Разогрев
Ручка
Ш 345 x Г 345 x В 360 мм
4,5 кг



	  	Built-in Hot Pool	 
			
			
		7ETA.11H2G.SS	

CODE	TYPE	L	W	H	POWER	TEMP.	WEIGHT	CAPACITY	VOLTAGE
7ETA.11H2G.SS	HOT	795	600	300	1 kW - MF	+70 / +80 °C	11 kg	36 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H3G.SS	HOT	1115	600	300	2 kW - MF	+70 / +80 °C	15 kg	54 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H4G.SS	HOT	1440	600	300	2 kW - MF	+70 / +80 °C	19 kg	72 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H5G.SS	HOT	1765	600	300	3 kW - MF	+70 / +80 °C	25 kg	90 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H6G.SS	HOT	2090	600	300	4 kW - MF	+70 / +80 °C	35 kg	130 lt	230V / 50-60 Hz



SS 45 M R290

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS

THE WATER-COOLED VERSION INCLUDES A DOUBLE WATER INLET TO AVOID WASTING DRINKING WATER AND EXTEND THE LIFE OF THE FILTERS.
▶ LA VERSIÓN REFRIGERADA POR AGUA INCLUYE DOBLE ENTRADA DE AGUA QUE EVITA EL DESPERDICIO DE AGUA DE CONSUMO Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS

ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES
▶ CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS

A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS
▶ A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN

SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT
▶ EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA

"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER
▶ BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS

ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.
▶ INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR

AISI 304 STAINLESS STEEL BODY
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS
LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES

TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 12MM A 20MM
▶ MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 12MM A 20MM

NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION
▶ GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO

AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH)
▶ SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH)



SS M 22 Gr

35 (Ø) x 35 mm (H)

Average dimensions Dimensiones promedio

								
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	(mm)
SS 45 M A		45	43	15	Width 435 Depth 605 Height 701*	Width 500 Depth 650 Height 830		
SS 45 M W		47	45					

* WITH LEGS 806/856 CON PATAS 806/856

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



SMALL SCOOP
PALA PEQUEÑA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO




SS 45 M


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA

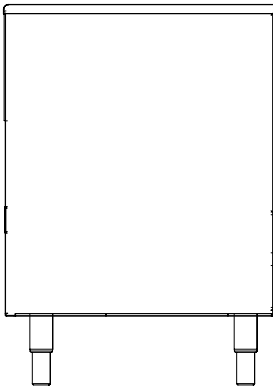


FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

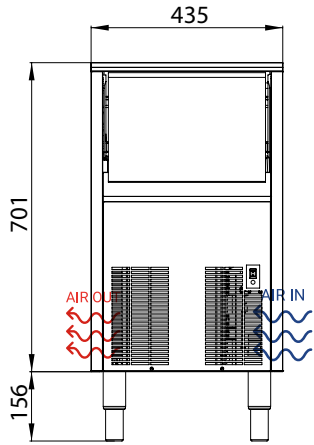

REAR VIEW
VISTA TRASERA

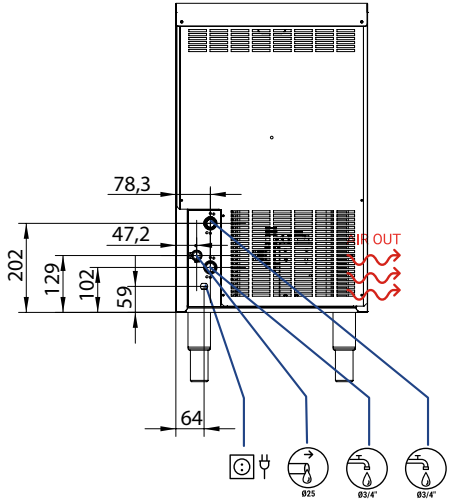

TOP VIEW
VISTA SUPERIOR

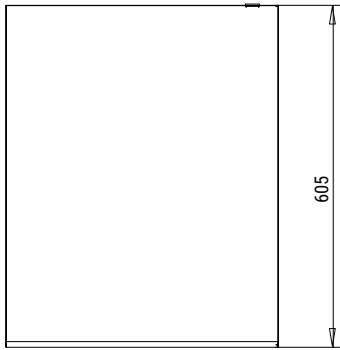

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

24 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



SS 45 M AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	45	43	42	38
21° 68°	44	43	41	36
32° 90°	41	40	37	32
43° 109°	33	30	27	23



SS 45 M WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	47	44	43	38
21° 68°	46	45	42	39
32° 90°	44	43	41	37
43° 109°	40	38	37	35

MODELS
MODELOS



		(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	(W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SS 45 M A		1.266	4.322	424	3	1,5	10	17,7	6	953	3.253	44	46	0,28
SS 45 M W		1.266	4.322	374	3	1,5	10	15,6	26,2	953	3.253	44	46	0,28

Induction Cooker 4P 35-1 TCK



► Flexible table-top appliance



► Heat can be regulated via power stages or temperature



► Knob and touch control



► Pot diameter of up to 280 mm

Description

Whether in a front-of-house cooking area or as a fixed part of the kitchen, the induction cooker 4P 35-1 is an impressive table-top appliance with elegant optics and a total power of 2 x 7 kW. Equipped with four large hobs for a pot diameter of up to 280 mm and with the option to switch between power stages and temperature, it is a reliable kitchen aid.

Features

- Material: Stainless steel
- Power load: 14 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Output hob front left max.: 3500 W
- Important information: Minimum pot diameter 160 mm, max. pot diameter 280 mm
2 separate sockets required
- Output hob rear left max.: 3500 W
- Output hob front right max.: 3500 W
- Output hob rear right max.: 3500 W
- Equipment connection: 2 x 3 NAC
- Control unit: Toggle
Touch
- Diameter hob front left: 280 mm
- Number of hobs: 4
- Diameter hob rear left: 280 mm
- Type of hobs: Induction
- Diameter hob front right: 280 mm
- Control lamp: -

► Continue on the next page

Induction Cooker 4P 35-1 TCK

- Diameter hob rear right: 280 mm
- Number of temperature levels: 10
- Size cerane surface: W 720 x D 760 mm
- Temperature range: 60 °C to 240 °C
- Overheating protection: Yes
- Digital display: Yes
- Intervals temperature setting: 20 °C
- ON/OFF switch: No
- Timer: No
- Core temperature sensor: No
- Colour: Silver
Black
- Can be installed: No
- Pot recognition: Yes
- Lock button (child protection): No
- Number of output levels: 10
- Properties: -
- Material hob: Glass
- Regulation of: Output
Temperature
- Size: W 792 x D 900 x H 234 mm
- Weight: 33.9 kg



Sub-Structure 4P 3550-1 TCK



- ▶ Designed for:
 - ✓ Induction Cooker 4P 35-1 TCK
 - ✓ Induction Cooker 4P 50-1 TCK

- ▶ Assembly kit
 - ✓ Easy assembly



- ▶ Practical available surface
 - ✓ With base

Description

From a table-top appliance to a floor-standing appliance – the stable sub-structure 4P 3550-1 TCK provides induction cookers 4P 35-1 TCK and 4P 50-1 TCK with additional utility space thanks to the intermediate shelf. The leg length of 662 mm brings the compatible induction cookers to a comfortable working height.

Features

• Material:	Stainless steel
• Height-adjustable feet:	Yes
• Delivery state:	Building kit (simple assembly)
• Estimated delivery time from our warehouse in Salzkotten, Germany is week:	09 / 2024
• Important information:	-
• Base shelf:	Yes
• Colour:	Silver
• Size:	W 720 x D 800 x H 663 mm
• Weight:	7.58 kg




700 SERIE

GN I/I SIZE
COUNTER TYPE
REFRIGERATOR

OUTER BODY
AISI 430
INSIDE CABINET
AISI 304

TEMPERATURE
-2/+8 °C

**OPTIONAL
ACCESSORIES**

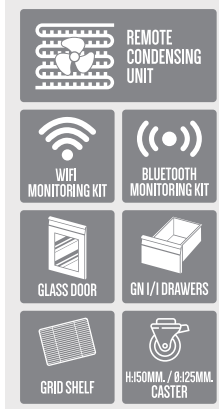

06

	REFRIGERANT			ENERGY EFFICIENCY (R290)	L	W/P	H	CAPACITY	INSULATION	SHELF	POWER.	VOLTAGE	WEIGHT
	(R134A)	(R290)											
	79E4.27NMV.00	72E4.27NMV.00		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	95 kg
	79E4.37NMV.00	72E4.37NMV.00		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	128 kg
	79E4.47NMV.00	72E4.47NMV.00		C	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	159 kg
	79E4.27NMV.01	72E4.27NMV.01		D	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	99 kg
	79E4.37NMV.01	72E4.37NMV.01		D	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	134 kg
	79E4.47NMV.01	72E4.47NMV.01		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	167 kg
	79E4.27NMV.02	72E4.27NMV.02		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	110 kg
	79E4.37NMV.02	72E4.37NMV.02		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	151 kg
	79E4.47NMV.02	72E4.47NMV.02		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	189 kg
	79E4.27NMV.03	72E4.27NMV.03		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	117 kg
	79E4.37NMV.03	72E4.37NMV.03		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	161 kg
	79E4.47NMV.03	72E4.47NMV.03		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	203 kg




700 SERIE

GN I/I SIZE
COUNTER TYPE
REFRIGERATOR

OUTER BODY
AISI 430
INSIDE CABINET
AISI 304

TEMPERATURE
-2/+8 °C

**OPTIONAL
ACCESSORIES**

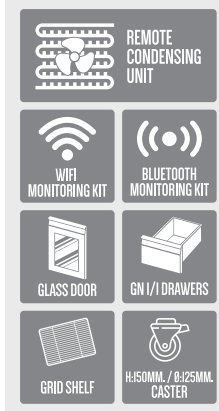

06

	REFRIGERANT			ENERGY EFFICIENCY (R290)	L	W/P	H	CAPACITY	INSULATION	SHELF	POWER.	VOLTAGE	WEIGHT
	(R134A)	(R290)											
	79E4.27NMV.00	72E4.27NMV.00		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	95 kg
	79E4.37NMV.00	72E4.37NMV.00		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	128 kg
	79E4.47NMV.00	72E4.47NMV.00		C	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	159 kg
	79E4.27NMV.01	72E4.27NMV.01		D	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	99 kg
	79E4.37NMV.01	72E4.37NMV.01		D	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	134 kg
	79E4.47NMV.01	72E4.47NMV.01		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	167 kg
	79E4.27NMV.02	72E4.27NMV.02		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	110 kg
	79E4.37NMV.02	72E4.37NMV.02		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	151 kg
	79E4.47NMV.02	72E4.47NMV.02		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	189 kg
	79E4.27NMV.03	72E4.27NMV.03		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	117 kg
	79E4.37NMV.03	72E4.37NMV.03		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	161 kg
	79E4.47NMV.03	72E4.47NMV.03		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	203 kg

Inlet Table



CODE		DIMENSIONS		
RIGHT	LEFT	L	W	H
7711.07075.22	7711.07075.21	700	750	870
7711.09075.22	7711.09075.21	900	750	870
7711.12075.22	7711.12075.21	1200	750	870
7711.14075.22	7711.14075.21	1400	750	870
7711.16075.22	7711.16075.21	1600	750	870
7711.19075.22	7711.19075.21	1900	750	870

Outlet Table




CODE		DIMENSIONS		
RIGHT	LEFT	L	W	H
7711.07075.12	7711.07075.13	700	750	870
7711.09075.12	7711.09075.13	900	750	870
7711.12075.12	7711.12075.13	1200	750	870
7711.14075.12	7711.14075.13	1400	750	870
7711.16075.12	7711.16075.13	1600	750	870
7711.19075.12	7711.19075.13	1900	750	870



DMFB0DM

- Gruppo doccia con miscelatore monoforo, con manopole multigiro e rubinetto di servizio, **modello Mignon**
- Pre-rinse unit with single hole mixer, multiple turn knobs and service tap, **model Mignon**
- Douchette EC/EF mono-trou, mélangeur standard, à poser sur plonge avec col de cygne **modèle Mignon**

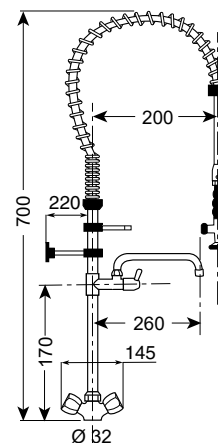



RAFT DE PERETE SIMPLU REGLABIL

- Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430
- Construcție sudată care asigură rezistență și stabilitate ridicată
- Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m²
- Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii
- Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat

cod	mm	
811719	800x300x(H)600	
811788	1000x300x(H)600	
811795	1200x300x(H)600	
811801	1400x300x(H)600	



Фритюрница SNACK IV



Описание

Особенности

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Тип: | Настольный прибор |
| • Емкость для сбора жира: | нет |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Размер корзины: | Ш 195 x Г 245 x В 140 мм |
| • Серия: | - |
| • Режим работы: | Электрический |
| • Важная информация: | Подходит для фритюрного масла и жира в брикетах
Необходимы 2 отдельные розетки |
| • Мощность: | 2 x 3,25 кВт 2 x 230 В 50 Гц |
| • Цвет: | Серебристый |
| • Количество емкостей: | 2 |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Объем корзины: | 5,5 л |
| • Объем емкости: | 8 л |
| • Количество корзин: | 2 |
| • Холодная зона: | да |
| • Предохранительный термостат: | да |

► Продолжение на следующей странице

Фритюрница SNACK IV

- Кран слива жира: нет
- Цифровая индикация: нет
- Диапазон температуры: 50 °C до 190 °C
- Регулирование температуры: Вручную
- Управление: Ручка
- Контрольная лампа: Разогрев
Готовность к работе
- Выключатель: нет
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Свойства: Закругленные углы
Ручки для переноски, боковые
- В комплекте: 2 крышки
2 корзины
- Габариты: Ш 555 x Г 620 x В 340 мм
- вес: 12,5 кг



Индукционная плита IK 35TC



- ▶ Мощность: 3,5кВт
- ▶ Материал конфорки: стекло
- ▶ Сенсорная панель управления с цифровым индикатором

Описание

Конфорка индукционной плиты IK 35TC может работать на мощности до 3500 Вт. Мощность, температуру и время можно легко и удобно регулировать с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана.

Особенности

- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Цвет: Черный
- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Вид конфорок: Индукция
- Важная информация: В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать цоколь 200 KST3240 Plus
- Таймер: 0 до 180 минут
- Диаметр конфорок: 228 мм
- Количество уровней температуры: 10
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Количество конфорок: 1
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Нагрузка на каждую конфорку: 40 кг
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 285 x Г 285 мм
- Количество уровней мощности: 10

▶ Продолжение на следующей странице

Индукционная плита IK 35TC

- | | |
|--|----------------------------|
| • Управление: | Электронное |
| • Цифровая индикация: | Сенсорное |
| • Регулировка: | да |
| | Мощность |
| | Температура |
| | Время |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| | Мощность |
| | Температура |
| | Время |
| • Распознавание посуды: | да |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей): | нет |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Датчик внутренней температуры: | Нет |
| • Пригоден для встраивания: | нет |
| • Свойства: | - |
| • Мощность: | 3,5 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Габариты: | Ш 340 x Г 445 x В 117 мм |
| • вес: | 7,5 кг |



Индукционная плита IK 35TC

Дополнительные аксессуары

Цоколь 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659



DB201S

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Энергоэффективность примерно на 56 % выше, чем у предыдущей линейки DB.
- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка

Энергоэффективный барный холодильный шкаф

Эта новая линейка барных шкафов DB отличается высокой энергоэффективностью и потребляет в среднем на 56 % меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями из той же линейки. Этот барный шкаф оснащен системой вентиляруемого охлаждения на короткое время для того, чтобы вы могли удовлетворить спрос покупателей на холодные напитки. Температура легко регулируется с помощью электронного термостата. Барный холодильный шкаф оснащен самозакрывающимися раздвижными дверцами с двойным остеклением из закаленного стекла, что обеспечивает приятный внешний вид продукта. Регулируемые проволочные полки имеют белое пластиковое покрытие для удобства обслуживания. Барный шкаф идеально подходит для оживленной обстановки бара, а благодаря черному внешнему виду и алюминиевой отделке внутри он выглядит современно. Прекрасный выбор для любого бара. Линейка DB также доступна в варианте с распашными дверцами.

Размеры и содержимое

Общая площадь экспозиции	м2	0.47
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	69 / 63
Общий / полезный объем	л	190 / 182

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	2 раздвижные стеклянные двери	
Перенавешиваемая дверь	Нет	
Высокопрочное стекло	Да	
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	395x320 mm	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	Черный	
внутренняя отделка	Рифленый алюминий	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	г	70
Термометр	Да	

Питание и потребление


Энергетическая классификация	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1.14
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	416
Мощность		
Входная мощность	Вт	115
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	44

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	810 x 418 x 720
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	900 x 520 x 870
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	985 x 575 x 940
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	96



Защитная крышка термостата



Держатель двери для загрузки шкафа

Индукционная плита IK 70dpZ-EB



► Общая мощность: 7000 Вт



► 2 конфорки рядом друг с другом —
включаются отдельно

✓ Мощность каждой конфорки: 3500 Вт



► Переключение мощности конфорки слева
на 5000 Вт

✓ Мощность правой конфорки: 2000 Вт



► Может использоваться как настольный или
встраиваемый прибор

✓ Идеально подходит для
индивидуальной, соответствующей
требованиям установки

Описание

Большей гибкости и быть не может: индукционная плита со съемной панелью управления подходит как в качестве настольного прибора, так и для установки на шведском столе. Мощность 7000 Вт может быть распределена между двумя конфорками в зависимости от необходимости — левая конфорка может достигать мощности 5000 Вт для быстрого приготовления или обжаривания.

Особенности

- Мощность при переключении мощности конфорки слева макс.: 5000 Вт
- Цвет: Серебристый
Черный
- Материал: Нержавеющая сталь
- Таймер: нет
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Вид конфорок: Индукция
- Важная информация: -
- Мощность при подключении мощности конфорки справа макс.: 2000 Вт
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Расположение конфорок: Рядом
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорки (-ок) слева макс.: 3500 Вт
- Нагрузка на каждую конфорку: 40 кг
- Мощность конфорки (-ок) справа макс.: 3500 Вт
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 645 x Г 315 мм

► Продолжение на следующей странице

Индукционная плита IK 70dpZ-EV

- Диаметр конфорки слева: 235 мм
- Диаметр конфорки справа: 235 мм
- Количество уровней мощности: 11 / 10
- Количество уровней температуры: 10
- Управление: Ручка
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Цифровая индикация: да
- Регулировка: Мощность
Температура
Мощность
Температура
Распознавание посуды
- Контрольная лампа: да
- Распознавание посуды: да
- Кнопка блокировки (Защита от детей): нет
- Защита от перегрева: да
- Выключатель: нет
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Пригоден для встраивания: да
- Свойства: Отдельная панель управления, длина кабеля: 0,85 м
- Мощность: 7 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Габариты: Ш 715 x Г 485 x В 140 мм
- вес: 14,8 кг



Индукционная плита IK 70dpZ-EB

Дополнительные аксессуары

Набор кастрюль T4

CNS
18/10



Артикул A130441
GTIN 4015613403977

Набор кастрюль T4P1

CNS



- Свойства ручки: Холодная ручка
- Подходит для индукции: да
- Материал ручки: Хромникелевая сталь
- С краем, загнутым для удобства слива: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -

Артикул A130442
GTIN 4015613417158



DB301S-3

Барный холодильный шкаф

Особенности продукта

- Энергоэффективность примерно на 56 % выше, чем у предыдущей линейки DB.
- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
- Вентилируемое охлаждение для быстрого понижения температуры и поддержания постоянной температуры
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка

Энергоэффективный барный холодильный шкаф

Эта новая линейка барных шкафов DB отличается высокой энергоэффективностью и потребляет в среднем на 56 % меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими моделями из той же линейки. Этот барный шкаф оснащен системой вентилируемого охлаждения на короткое время для того, чтобы вы могли удовлетворить спрос покупателей на холодные напитки. Температура легко регулируется с помощью электронного термостата. Барный холодильный шкаф оснащен самозакрывающимися раздвижными дверцами с двойным остеклением из закаленного стекла, что обеспечивает приятный внешний вид продукта. Регулируемые проволочные полки имеют белое пластиковое покрытие для удобства обслуживания. Барный шкаф идеально подходит для оживленной обстановки бара, а благодаря черному внешнему виду и алюминиевой отделке внутри он выглядит современно. Прекрасный выбор для любого бара. Линейка DB также доступна в варианте с распашными дверцами.

Размеры и содержимое

Общая площадь экспозиции	м2	0.72
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	95 / 88
Общий / полезный объем	л	300 / 278

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	3 раздвижные стеклянные двери	
Перенавешиваемая дверь	Нет	
Высокопрочное стекло	Да	
Количество и тип полок	6 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	395x320 mm / 432x320mm	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
наружная отделка	Черный	
внутренняя отделка	Рифленый алюминий	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R600a	
Количество хладагента	г	90
Термометр	Да	

Питание и потребление


Энергетическая классификация	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1.74
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	635
Мощность		
Входная мощность	Вт	125
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	44

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	1265 x 418 x 720
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1350 x 526 x 870
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	1435 x 575 x 940
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	64



Защитная крышка термостата



Держатель двери для загрузки шкафа



ADVANCE RANGE CH100

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	620x766x1470/1930h

Надежность и простота использования: это ключевые слова серии **ADVANCE**. Панель это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Купольная посудомоечная машина **CH100** является наиболее подходящим решением для всех потребностей, связанных с мытьем разных типов посуды, в частности, стаканов, тарелок, предметов средних размеров и габаритностей GN 1/1 620мм ширины, гарантируя максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час). Купольные машины оснащены легкоснимаемой рамой для корзины в целях упрощения чистки, а также штампованной закругленной ванной со встроенными фильтрами для обеспечения идеального слива и оптимальной чистоты. Пусковая система «PUSH TO START» гарантирует экономию ресурсов, предотвращая холостой запуск машины.


Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE CH100
Габ.размеры - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
Кол-во кассет/час (+55°C)	max 60
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/1
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW / 7,3l
Мощность моющего насоса	0,9kW / 1,2 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,52kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 500x500x100mm	2
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200mm	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170mm	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

CH100

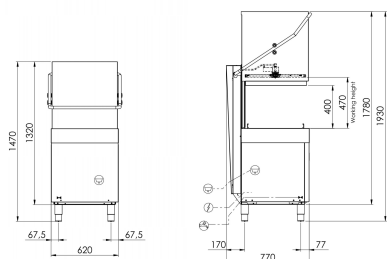



ADVANCE RANGE C537

Категория	Моечная машина для размещения под столешницей
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	500x500
размеры	585x600x815h mm

Надежность и простота использования: это ключевые слова серии **ADVANCE**. Панель **ADVANCE** – это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

В посудомоечной машине **C537** можно мыть стаканы разных форм и размеров, а также 18 тарелок за одну мойку с Ømax 395 мм благодаря предусмотренным корзинам, при максимальной производительности 30 корзин/час (540 тарелок/час).

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.


МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C537
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x600x815h mm
Кол-во кассет/час (+55°C)	max 40
Макс.высота бокала	365 mm
Ø макс.тарелки	395 mm
Противень	GN1/1 (special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6 kW - 22 l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5 kW - 7,3 l
Мощность моющего насоса	0,52 kW - 0,7 hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12 kW - 16 A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4 l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100mm	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт C Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
Фильтров из нержавеющей стали	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200mm	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170mm	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Плавное включение "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●

● Необязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается

C537

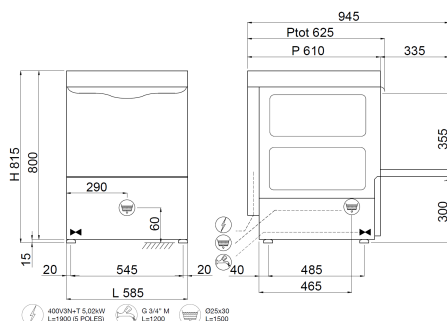

Refrigerated display cabinet, 78 l

233641

Display cabinet frame made of ABS+PVC polymers, with double glass. Unit housing made of ABS. Forced cooling with automatic defrosting, compressor placed under the chamber. Air duct outside of the glass blows air over the glass to remove and prevent condensation. Durable PVC coated shelves, adjustable in height. With bright LED lighting in the ceiling. Digital temperature controller and display. Climate class: 4

With 3 shelves. Fitted with an energy efficient inverter compressor, adjusts the power to the needs instead of only turning on or off. Energy label: B (A-G). Temperature range: 2 to 6°C. Refrigerant: R600a.



Specifications

Voltage	: 230
Temp range from (°C)	: 2°C
Temp range to (°C)	: 6°C
Refrigerant	: R600a
Climate class	: 4 (30°C 55% RH)
Energy label	: B
Materials	: ABS (Acrylonitril-butadien-styrene), Double pane glass, PVC (Polyvinylchloride), Stainless steel

Packed per	: 1
Packaging type	: Pallet
Length (mm)	: 444
Width (mm)	: 397
Height (mm)	: 940
Power (input) (W)	: 170
Measurements	: 444x397x(H)940
Colour	: White

Transport specifications

EAN	: 8711369233641
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 34
Net weight (kg)	: 32.02
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 443

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Servery

Dropin & Countering

PROFESSIONAL INOX EQUIPMENT

2020


PRICE LIST



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA QUADRA CON 2 RIPIANI

REFRIGERATED SQUARE DISPLAY, FAN ASSISTED, W. 2 SHELVES - UMLUFT-VIERECKIGE KÜHLTHEKE, 2-ETAGIG - VITRINE CARRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC 2 ETAGERES - ВИТРИНА КВАДРАТНАЯ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, 2 ПОЛКИ

680



Dimensioni
Dimensions - Abmessungen
Dimensions - Габариты

L **P** **H**

Modello
Model
Modell
Modèle
Модель

Codice
Code
Code
Code
Код

€


R448A

+2 / +8°C




p. 50

Accessori
Accessories
Zubehörteile
Accessoires




Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client - Закрыта со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1410	VR 7 VRVQC2 2	9106300806
	3	1175	680	1410	VR 7 VRVQC2 3	9106301106
	4	1525	680	1410	VR 7 VRVQC2 4	9106301506
	5	1875	680	1410	VR 7 VRVQC2 5	9106301806




Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client - Откидные дверки со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1410	VR 7 VRVQF2 2	9106400806
	3	1175	680	1410	VR 7 VRVQF2 3	9106401106
	4	1525	680	1410	VR 7 VRVQF2 4	9106401506
	5	1875	680	1410	VR 7 VRVQF2 5	9106401806




Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client - Шторка со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1410	VR 7 VRVQA2 2	9106500806
	3	1175	680	1410	VR 7 VRVQA2 3	9106501106
	4	1525	680	1410	VR 7 VRVQA2 4	9106501506
	5	1875	680	1410	VR 7 VRVQA2 5	9106501806




Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client - Закрыта со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1010	VR 7P VRVQC2 2	9106300806R
	3	1175	680	1010	VR 7P VRVQC2 3	9106301106R
	4	1525	680	1010	VR 7P VRVQC2 4	9106301506R
	5	1875	680	1010	VR 7P VRVQC2 5	9106301806R



Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client - Откидные дверки со стороны клиента


GN 1/1	2	825	680	1010	VR 7P VRVQF2 2	9106400806R
	3	1175	680	1010	VR 7P VRVQF2 3	9106401106R
	4	1525	680	1010	VR 7P VRVQF2 4	9106401506R
	5	1875	680	1010	VR 7P VRVQF2 5	9106401806R



Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client - Шторка со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1010	VR 7P VRVQA2 2	9106500806R
	3	1175	680	1010	VR 7P VRVQA2 3	9106501106R
	4	1525	680	1010	VR 7P VRVQA2 4	9106501506R
	5	1875	680	1010	VR 7P VRVQA2 5	9106501806R

Gruppo remoto - Remote group - Remote-Aggregat - Groupe commande à distance - Выносной холодильный агрегат

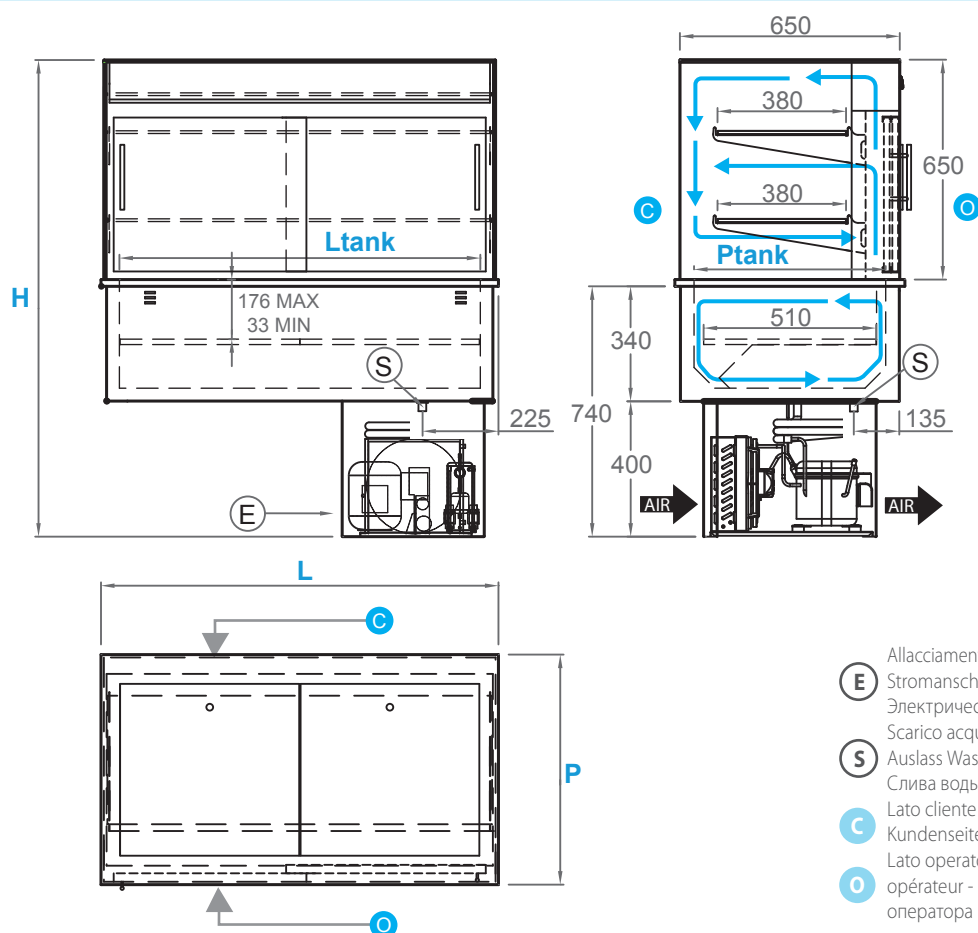

- (E) Allacciamento elettrico - Electrical connection -
 Stromanschluss - Branchement électrique
 Электрическое соединение
 Scarico acqua 3/4" - Water drain pipe 3/4"
 (S) Auslass Wasser 3/4" - Décharge d'eau 3/4"
 Слива воды 3/4"
 (C) Lato cliente - Client side - Côté client
 Kundenseite - Сторона клиента
 (O) Lato operatore - Operator side - Côté
 opérateur - Bedienerseite - Сторона
 оператора

Gruppo refr. Inc. - Built-in refr. Group
- Kühlaggregat Eingebaut - Groupe
réfr. Incorporé - Встроенный
холодильный агрегат

GN 1/1

Dimensioni vasca

Well dimensions - Abmessungen Schale -
 Dimensions du bac - Размеры ванны

L tank
x
P tank

2	3	4	5	6
710x565	1060x565	1410x565	1760x565	

Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client -
 Закрыта со стороны клиента

0,75 / 230-1 0,75 / 230-1 1,1 / 230-1 1,26 / 230-1

Potenza/Voltaggio

Power/voltage - Leistung/Spannung - Puissance / Voltage - Мощность / Напряжение

Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client -
 Откидные дверки со стороны клиента

0,75 / 230-1 0,75 / 230-1 1,1 / 230-1 1,26 / 230-1

Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client -
 Шторка со стороны клиента

0,75 / 230-1 0,75 / 230-1 1,1 / 230-1 1,26 / 230-1

Gruppo remoto - Remote group
- Remote-Aggregat - Groupe
commande à distance - Выносной
холодильный агрегат

GN 1/1

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client -
 Закрыта со стороны клиента

0,08 / 230-1 0,08 / 230-1 0,1 / 230-1 0,12 / 230-1

Potenza/Voltaggio

Power/voltage - Leistung/Spannung - Puissance / Voltage - Мощность / Напряжение

Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client -
 Откидные дверки со стороны клиента

0,08 / 230-1 0,08 / 230-1 0,1 / 230-1 0,12 / 230-1

Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client -
 Шторка со стороны клиента


0,08 / 230-1 0,08 / 230-1 0,1 / 230-1 0,12 / 230-1



VETRINA REFRIGERATA VENTILATA QUADRA CON 3 RIPIANI

REFRIGERATED SQUARE DISPLAY, FAN ASSISTED, W. 3 SHELVES - UMLUFT-VIERECKIGE KÜHLTHEKE, 3-ETAGIG - VITRINE CAR-
REE REFRIGEREE VENTILEE -3 ETAGERES - ВИТРИНА КВАДРАТНАЯ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, 3 ПОЛКИ

680



Dimensioni
Dimensions - Abmessungen
Dimensions - Габариты

L P H

Modello
Model
Modell
Modèle
Модель

Codice
Code
Code
Code
Код

€


R448A

+2 / +8°C




p. 50

Accessori
Accessories
Zubehörteile
Accessoires




Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client - Закрыта со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1610	VR 7 VRVQC3 2	9107300806
	3	1175	680	1610	VR 7 VRVQC3 3	9107301106
	4	1525	680	1610	VR 7 VRVQC3 4	9107301506
	5	1875	680	1610	VR 7 VRVQC3 5	9107301806




Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client - Откидные дверки со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1610	VR 7 VRVQF3 2	9107400806
	3	1175	680	1610	VR 7 VRVQF3 3	9107401106
	4	1525	680	1610	VR 7 VRVQF3 4	9107401506
	5	1875	680	1610	VR 7 VRVQF3 5	9107401806




Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client - Шторка со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1610	VR 7 VRVQA3 2	9107500806
	3	1175	680	1610	VR 7 VRVQA3 3	9107501106
	4	1525	680	1610	VR 7 VRVQA3 4	9107501506
	5	1875	680	1610	VR 7 VRVQA3 5	9107501806




Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client - Закрыта со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1210	VR 7P VRVQC3 2	9107300806R
	3	1175	680	1210	VR 7P VRVQC3 3	9107301106R
	4	1525	680	1210	VR 7P VRVQC3 4	9107301506R
	5	1875	680	1210	VR 7P VRVQC3 5	9107301806R



Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client - Откидные дверки со стороны клиента


GN 1/1	2	825	680	1210	VR 7P VRVQF3 2	9107400806R
	3	1175	680	1210	VR 7P VRVQF3 3	9107401106R
	4	1525	680	1210	VR 7P VRVQF3 4	9107401506R
	5	1875	680	1210	VR 7P VRVQF3 5	9107401806R



Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client - Шторка со стороны клиента

GN 1/1	2	825	680	1210	VR 7P VRVQA3 2	9107500806R
	3	1175	680	1210	VR 7P VRVQA3 3	9107501106R
	4	1525	680	1210	VR 7P VRVQA3 4	9107501506R
	5	1875	680	1210	VR 7P VRVQA3 5	9107501806R

Gruppo remoto - Remote group - Remote-Aggregat - Groupe
commande à distance - Выносной холодильный агрегат

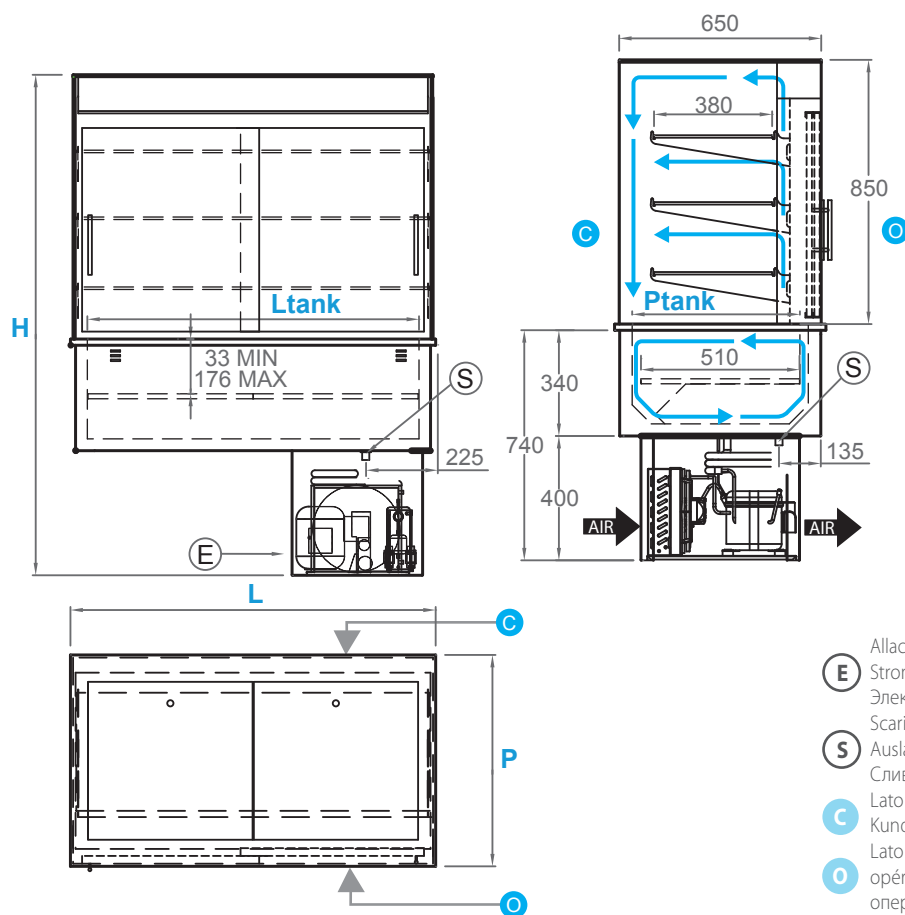

- (E) Allacciamento elettrico - Electrical connection -
 Stromanschluss - Branchement électrique
 Электрическое соединение
 Scarico acqua 3/4" - Water drain pipe 3/4"
 Auslass Wasser 3/4" - Décharge d'eau 3/4"
 Слива воды 3/4"
 (C) Lato cliente - Client side - Côté client
 Kundenseite - Сторона клиента
 Lato operatore - Operator side - Côté
 opérateur - Bedienerseite - Сторона
 оператора

Gruppo refr. Inc. - Built-in refr. Group
 - Kühlaggregat Eingebaut - Groupe
 réfr. Incorporé - Встроенный
 холодильный агрегат

GN 1/1

Dimensioni vasca

Well dimensions - Abmessungen Schale -
 Dimensions du bac - Размеры ванны

L tank
x
P tank

2	3	4	5	6
710x565	1060x565	1410x565	1760x565	

Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client -
 Закрыта со стороны клиента

0,79 / 230-1 0,79 / 230-1 1,1 / 230-1 1,26 / 230-1

Potenza/Voltaggio

Power/voltage - Leistung/Spannung - Puissance / Voltage - Мощность/ Напряжение

Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client -
 Откидные дверки со стороны клиента

0,79 / 230-1 0,79 / 230-1 1,1 / 230-1 1,26 / 230-1

Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client -
 Шторка со стороны клиента

0,79 / 230-1 0,79 / 230-1 1,1 / 230-1 1,26 / 230-1

Gruppo remoto - Remote group
 - Remote-Aggregat - Groupe
 commande à distance - Выносной
 холодильный агрегат

GN 1/1

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

Chiusa lato cliente - Closed customer side - Geschlossen Seite Kunde - Fermée côté client -
 Закрыта со стороны клиента

0,08 / 230-1 0,08 / 230-1 0,1 / 230-1 0,12 / 230-1

Potenza/Voltaggio

Power/voltage - Leistung/Spannung - Puissance / Voltage - Мощность/ Напряжение

Clappe lato cliente - Hatch customer side - Klappe Seite Kunde - Volet côté client -
 Откидные дверки со стороны клиента

0,08 / 230-1 0,08 / 230-1 0,1 / 230-1 0,12 / 230-1

Tendina lato cliente - Curtain customer side - Vorhang Seite Kunde - Rideau côté client -
 Шторка со стороны клиента

0,08 / 230-1 0,08 / 230-1 0,1 / 230-1 0,12 / 230-1

tecnosteel

SC TILUANA SRL
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: achiziționarea utilajului specializat pentru asigurarea procesului de
alimentație publică.

Subsemnatul, Stanchevici Dumitru, reprezentantul legal al SC TILUANA SRL,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția *utilajului specializat pentru asigurarea procesului de*
alimentație publică,

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău", declar pe propria răspundere, sub
sanțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau
nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului
declarației (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin
afinitate cu subiectul declarației (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se
află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarației
(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate
cu subiectul declarației (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în
relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de
servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 14.06.2025

Operator economic

Digitally signed by Stanchevici Dumitru
Date: 2025.06.15 12:17:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
ROMANIA EUROPEANA



Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

.....
.....
.....
.....
.....