


**Specificații tehnice (F4.1)**


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1604395587386</b> din <b>03.11.2020</b>
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Procurarea tehnicii destinată colectării deșeurilor de pe teritoriul Primăriei s. Cîșlița-Prut (tractor multifunctional)</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/servicii</b>						
	Lotul 1						
16700000-2	<b>Tractor</b>	MTZ 82.2	Russia	Uzina MTZ Minsk	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,5 al prezentei specificații Putere motor: 80-105cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Puntea din față: <b>dreaptă</b> sau similar (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Tip combustibil: Diesel	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,5 al prezentei specificații Putere motor: 81cp Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Puntea din față: dreaptă Tip combustibil: Diesel	Pct 1





					Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1500-1800 kg Garda la sol: 300-400 mm Garantia: min. 18 luni.	Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1800 kg Garda la sol: 300 mm Garantia: 18 luni.	
	<b><u>Încărcător hidraulic frontal pentru tractor</u></b>	TYPC-1000	Russia	Uzina Salskselmas	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comune propuse conform pct.5 al prezentei specificații Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1000-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garantia: min. 18 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comune propuse conform pct.5 al prezentei specificații Înălțimea de ridicare maximă: 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1000 kg Greutatea: 845 kg Garantia: 18 luni.	Pct 3
	<b><u>Cupă- graifer 2 părți</u></b>	 KYH-2000-14	Russia	Uzina Salskselmas	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,50-0,80 m3 Lățimea cupei: 1,8-2,0 m	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,55 m3 Lățimea cupei: 2,0 m	Pct 4



					Greutatea : 380-420 kg Garanția: min. 18 luni.	Greutatea : 305 kg Garanția: 18 luni.	
	<b><u>Lamă comunală de zăpadă</u></b>	TK250	Turcia	Uzina Atespar	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,3-2,6 m Greutatea (fără adaptări): 250-400 kg Manipulare: Hidraulică Garanția: min. 18 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform pct.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,5 m Greutatea (fără adaptări): 260 kg Manipulare: Hidraulică Garanția: 18 luni	Pct 5

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe  În calitate de: Manager secție tehnică Premium


Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35



# Технические характеристики МТЗ 82.2

Тип трактора МТЗ 82.2	Двухосный, пневмоколесный, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами
Тяговый класс	1,4
Номинальное тяговое усилие, кН	14
Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч	25/15
Двигатель	ММЗ Д-243 (Д-243С), 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, безнаддувный
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.)	59,6 (81)
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч	235
Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая ступенчатая диапазонная
Число передач вперед/назад	16/4
Колесная формула	4К4
Емкость гидросистемы, л	21
Количество гидровыводов	четыре пары
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг	3500



Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe  în calitate de: Manager sectie tehnica Premium  
Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35




*Alkermes*

Технические характеристики:

## RMZ 2 ПТС-4,5



Технические характеристики	
Масса перевозимого груза, кг, не более	4500
Масса прицепа, кг, не более	1800
Полная масса кг., не более	6300
Габаритные размеры прицепа мм, не более -длина -ширина -высота -высота с надставными бортами	5800 2420 1850 2380
Внутренние размеры платформы мм, не более -длина -ширина -высота с основными бортами -высота с надставными бортами	4110 2260 530 1060
Ширина колеи, мм	1800
Дорожный просвет, мм	300
Разгрузка прицепа самосвальная	На три стороны
Максимальная скорость движения не более, км/ч	35
Угол подъема платформы в град.	50
Подъемный механизм платформы	Телескопический гидроцилиндр
Рабочее давление в тормозной системе, МПа	0,48
Стояночная тормозная система	Механическая, с ручным приводом
Диски колесные	9x16
Шины колес	Я-324






*B. J. Young*



*Handwritten signature*

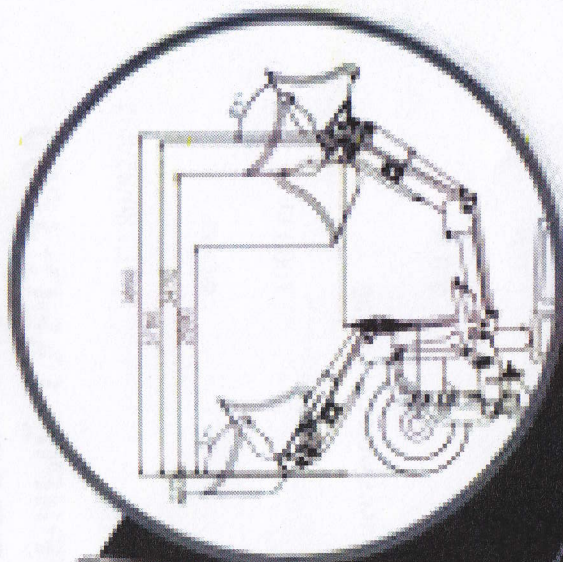


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# TURS-1000

# Погрузчик быстросъемный многофункциональный ТУРС-1000

Агрегатируемость	МТЗ 80/82/892
Масса конструкционная	845 кг
Грузоподъемность	1000 кг
Ширина и вместимость ковшей	
Ковш 0,6 м <sup>3</sup>	2.0 м
Ковш 0,8 м <sup>3</sup>	2.0 м
Ковш 1,2 м <sup>3</sup>	2.0 м
Ковш 1,5 м <sup>3</sup>	2.3 м
Ковш челюстной 0,6 м <sup>3</sup>	2.0 м
Высота подъема (до оси вращения рабочего органа)	3.78 м
Толщина рамы подъема	5 мм

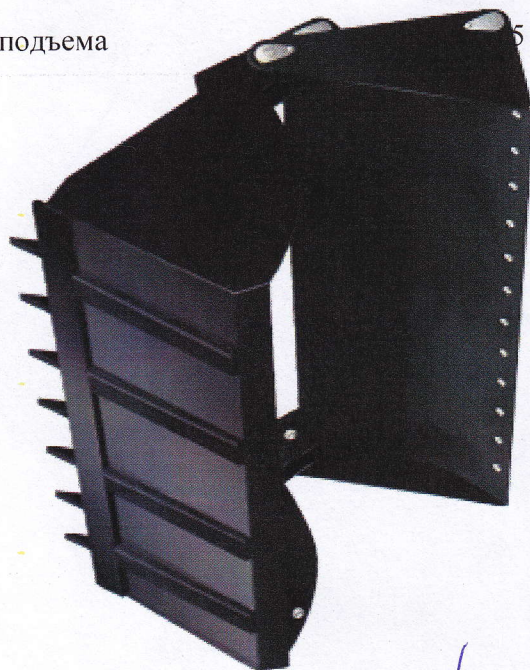


*Danici S.p.A. D. F. S.p.A.*



## Caracteristici tehnice TK 250

### Dimensiuni de gabarit, mm

Lungimea:	2550
Lățimea:	1400
Înălțimea:	1100
Lățimea de lucru, mm	2500
Unghiul de rotire, grade	360
Puterea necesară, CP	70-80
Masa, kg	260

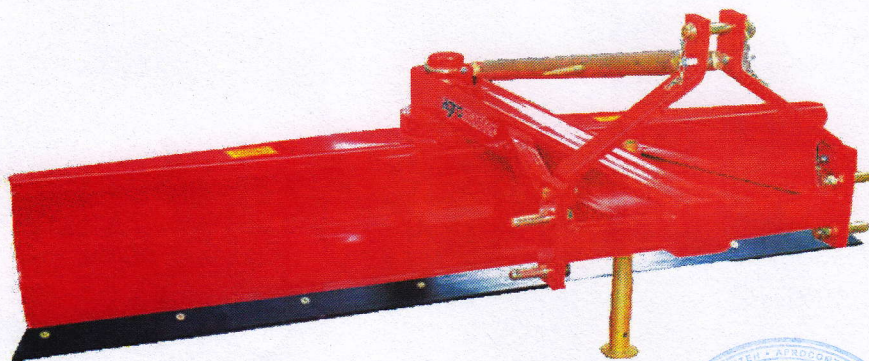

*[Handwritten signature]*

