


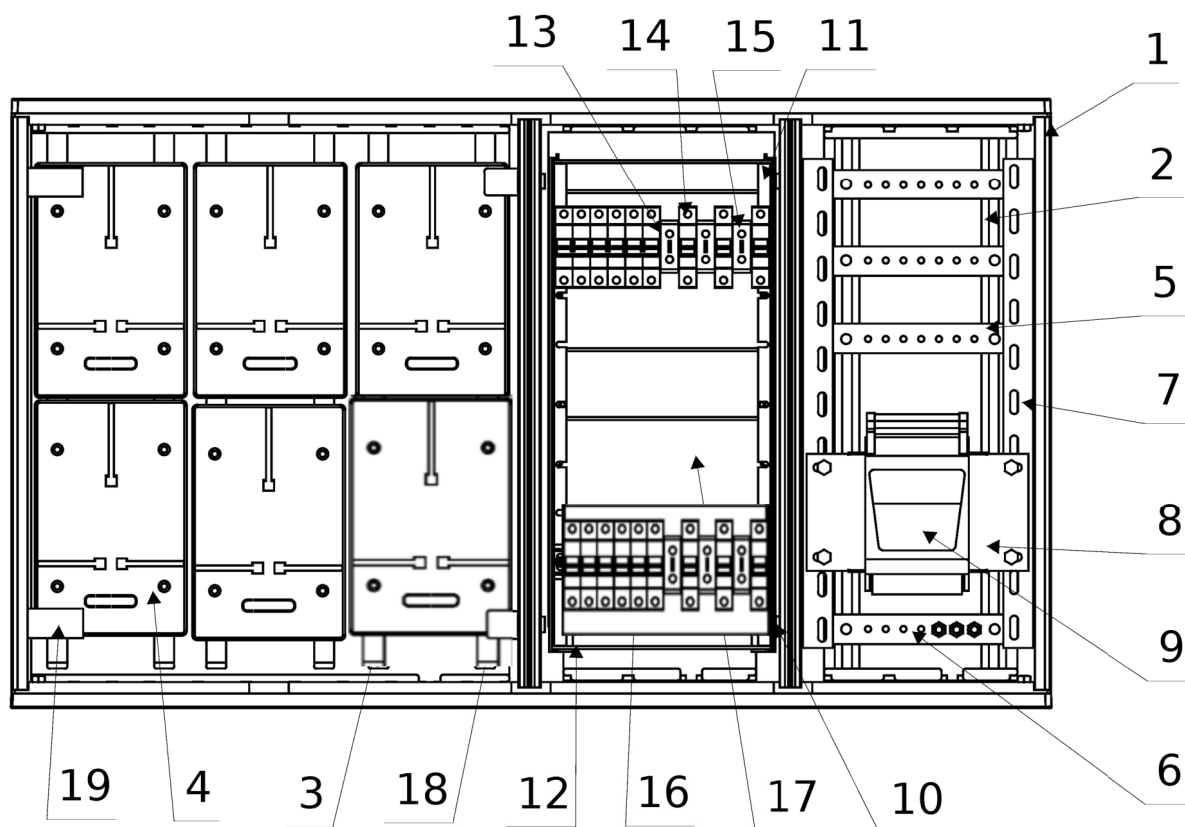

Основные технические данные:


Максимальный ток: до 1000 А
Номинальное напряжение: до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции: 500 В
Номинальная частота: 50~60 Гц
Степень защиты: IK10, IP 54
Рабочая температура: -50~85 С
Соответствует норме: EN 60 439-1
Класс изоляции: II

Тип:

HABSEV GRUP PE-03-6

№ карты:

2023/03/30- 26/5

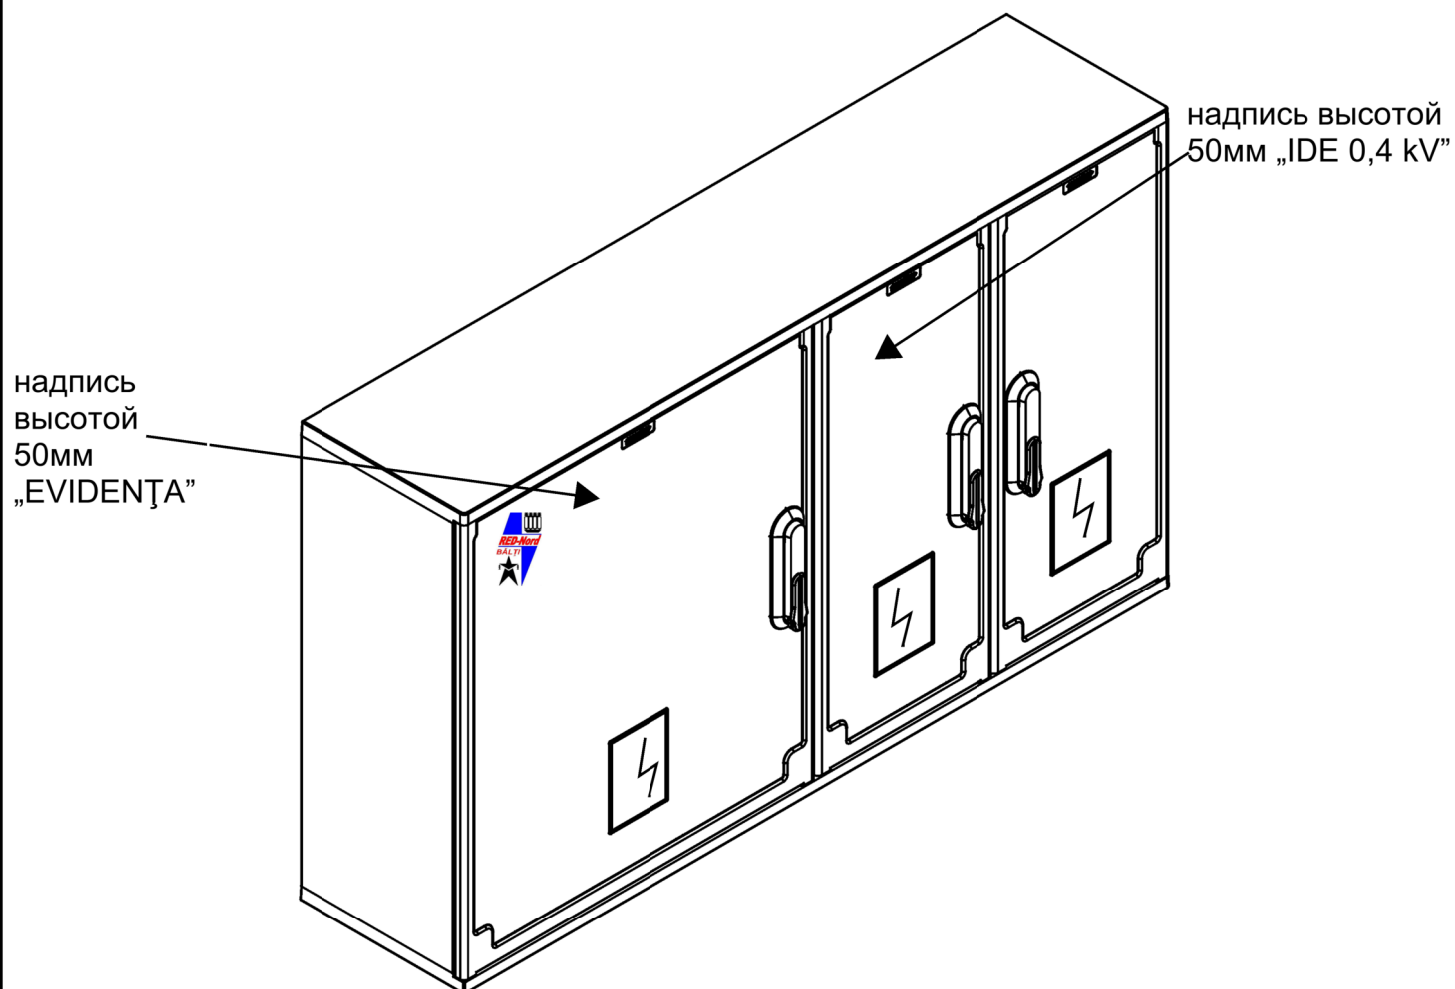

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

HABSEV GRUP PE-03-6

№ карты:

2023/03/30- 26/5



Техническое описание:

1. Корпус OS 53/2x26x60 пл.1шт.
2. Конструкционный профиль РКС 602шт.
3. Монтажный профиль РМ 606шт.
4. Панель для счетчика Т-1F6шт.
5. Шина 180x30x5, медь, 2 монт. отв. диам. 10мм, 7 отв.3шт.
диам. 6мм
6. Шина PEN 180x30x5, 2 монт .отв. диам. 10мм, 4 отв. 1шт.
диам. 6мм, 3 гайки НК-8
7. Перфорированный монт. уголок KMS 602шт.
8. Монтажная пластина BMS 261шт.
9. Рядный предохранительный разъединитель Pronutec1шт.
ВТНС NH 00
10. Шайба PDK4шт.
11. Стенка монт. канала BZK 502шт.
12. Торц. стенка монт. канала ZKM 22x112шт.
13. Шина DIN 2252шт.
14. Автоматический выключатель 1п 32А6шт.
15. Зажим ZGE-1/N 50мм26шт.
16. Разъединитель изоляционный 2Р 40А6шт.
17. Фальш-панель МКМ 23x501шт.
18. Монтажный уголок под шуруп UMWK2шт.
19. Петля внутренней двери М-2U2шт.
20. Внутренняя дверь 53 (оргстекло)1шт.

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

№ карты:

HABSEV GRUP PE-03-6

2023/03/30- 26/5

