

Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь

Адкрытае акцыянернае таварыства
«МІНСКІ АЎТАМАБІЛЬНЫ ЗАВОД» -
кіруючая кампанія

холдынгу «БЕЛАЎТАМАЗ»

(ААТ «МАЗ» - кіруючая кампанія

холдынгу «БЕЛАЎТАМАЗ»)

вул. Сацыялістычная, 2, г. Мінск,

220021, Рэспубліка Беларусь

УНП 100320487, ОКПО 05808729

тэл.: (+375 17) 217 98 09, факс: (+375 17) 217 23 39

р/р BY08 АКВВ 30120176 605125200000

ААТ «ААБ Беларусбанк», ЦБП № 511

SWIFT: АКВВВY2X

вул. Даўгабродская, 1, г. Мінск, 220037

E-mail: office@maz.by www.maz.by

С.А. Папкович 2020 г. № *50-24/169*
на № _____ ад _____ 20 г.



Министерство промышленности Республики Беларусь

Открытое акционерное общество
«МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» -
управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

(ОАО «МАЗ» - управляющая компания

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

ул. Социалистическая, 2, г. Минск,

220021, Республика Беларусь

УНП 100320487, ОКПО 05808729

тел.: (+375 17) 217 98 09, факс: (+375 17) 217 23 39

р/с BY08 АКВВ 30120176 605125200000

ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 511

SWIFT: АКВВВY2X

ул. Долгобродская, 1, г. Минск, 220037

E-mail: office@maz.by www.maz.by

Гарантийное письмо

ocds-b3wdp1-MD-1591009478038
от 02.07.2020

МП Regia «Autosalubritate»

Настоящим ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», находящаяся по адресу Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2 и являющаяся изготовителем мусоровозов с задней загрузкой МАЗ-5904В2-012 и МАЗ-5903В2, подтверждает следующие гарантийные обязательства:

- исправную работу реализованной автотехники в течение 24 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию или 80000 км пробега, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше, но не более 26 месяцев с даты поставки Автотехники.

Начальник УП автотехники
в страны СНГ (кроме РБ, РФ и Украины)



С.А. Папкович

С.А. Папкович

МАЗ-5903В2



4x2, Евро-4

4x2

Предназначены для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых коммунальных отходов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ	МАЗ-5903В2
Технологическая вместимость кузова, м³	13
Форма кузова	Стороны имеют эллиптическую форму с ребрами жесткости по периметру и по бокам кузова
Технически допустимая максимальная масса, кг, не более	19000
- на переднюю ось	7500
- на задний мост	11500
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более	5700
Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м³, не менее	1,8
Управление спецоборудованием	полуавтоматическое и ручное
Режим работы	непрерывный или циклический
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Базовое шасси	МАЗ-5550В2
Колесная база, мм	3400
Двигатель	ЯМЗ-53631 (250 л.с.)
Коробка передач	9JS135TA (9-ступенчатая)
Топливный бак, л	300
Размерность шин	315/80R22.5
Кабина	3-местная

*Рисунки и схемы носят информационный характер

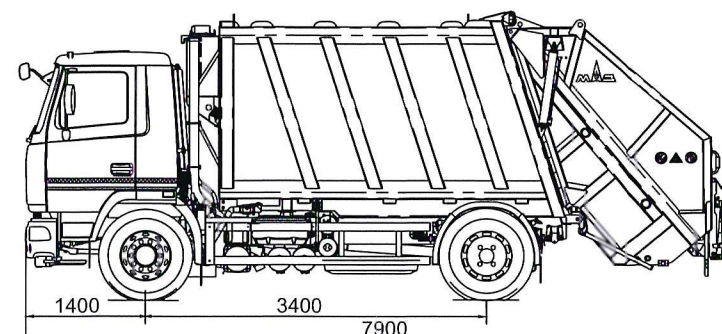

MA3-5904B2-012

4x2, Евро-4

4x2

Предназначены для механизированной и ручной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых коммунальных отходов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ	MA3-5904B2-012
Технологическая вместимость кузова, м³	17
Форма кузова	Стороны имеют эллиптическую форму с ребрами жесткости по периметру
Технически допустимая максимальная масса, кг, не более	20500
- на переднюю ось	7500
- на задний мост	13000
Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более	7300
Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м³, не менее	1,8
Управление спецоборудованием	полуавтоматическое или ручное
Режим работы	непрерывный или циклический
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Базовое шасси	MA3-5340B2
Колесная база, мм	4000
Двигатель	ЯМЗ-53631 (250 л.с.)
Коробка передач	9JS135TA (9-ступенчатая)
Топливный бак, л	300
Размерность шин	315/80R22.5
Кабина	3-х местная

*Рисунки и схемы носят информационный характер

