


Prin Ordinul №381 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform Hotărârii Guvernului nr.913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții (Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 1216), produsele enumerate (tabelul de mai jos) nu necesită certificare:

DENUMIREA PRODUSULUI	POZIȚIA TARIFARĂ
Vopsea 3 în 1 HAMMER FARBIS 0,75l; 2,5l	320890910
Firnis de construcție (Olifa)	391110000
Email NT Gama Color	320890910
Emailuri alchidice (Palitra, Nova, Coloriks, Gama Color, Spectrum, Superfarb, Vista, Farbis)	320810900
Grunt acrilic pentru beton Coloriks	320810900
Grunduri alchidice (Gama Color, Nova)	320810900
Vopsele si Grunduri acrilice (pe baza de apa)	320910000
Vopsea de ulei Gama Color	321000100
Vopsea rezistentă termo Coloriks	320810100
Lac NT Gama Color	320810900
Rășini alchidice (Bezir)	390750000
Convertizor de rugină	381010000
Sticla sodică lichidă	283919000
Soluție pentru înlăturarea vopselei	290312000
Adeziv PVA Gama Color, Univers	390512000
Înlocuitor acetone, acetonă	291539300
Lacuri alchidice (Coloriks, Gama Color, Farbis)	390750000
Antimucigai Gama Color, Coloriks	380894100
Compoziție Bioignifuga HMBB, Antiseptic HMF Antijuc,	380891900
Pigmenți neorganici pentru vopsea Coloriks, Gama Color	32064980
Dizolvanți și diluanți	381400100
Email rezistent termo m.c. "BIODUR"	3208909190
Email si grund acrilic, effect hrom, lac, m.c. "BIODUR"	3208209090
Grund și email universal m.c. "BIODUR"	3208109090
Lubrifiant sintetic SILICONE SPRAY PiTon	3403990090
Lubrifianți (universal; cu convertizor de rugină "Cheie lichidă"); soluție de protecție "Lubrifiant pentru lanțuri" - PiTon,	3403198090
Impregnare pentru lemn Lux Decor	320910000

Director FPC "Cheton Grup" SRL

Zincenco Andrei

EMAIL ALCHIDIC VISTA

1. DESCRIERE	Emailul „Vista” este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice, pigmenți, solvenți, și alți aditivi. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Culori aprinse; ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici; ▪ Rezistența la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților; ▪ Aderenta buna la suport; ▪ Lucios; ▪ Putere bună de acoperire; ▪ Durabilitate; ▪ Aplicare ușoară.																				
2. UTILIZARE	Emailul „Vista” se folosește ca strat final în sisteme de protecție a suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor. Este utilizat pentru acoperirea suprafețelor noi, cat și pentru întreținerea și protecția suprafețelor care au mai fost vopsite.																				
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th><th>VALOAREA CARACTERISTICII</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VÂSCOZITATE</td><td>MIN. 120 s</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 50 %</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE (COV)</td><td>MAX. 300 g/l</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE:</td><td></td></tr> <tr> <td>la atingere</td><td>2-4 ore</td></tr> <tr> <td>intre straturi</td><td>10-12 ore</td></tr> <tr> <td>uscare totala</td><td>MAX 24 ore</td></tr> <tr> <td>GRADUL DE REMARUNTIRE</td><td>MAX. 50 μm</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>ALBĂ, GALBEN, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, CAFENIU, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI (SURĂ) GRI-ÎNCHIS, NEGRU</td></tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII	VÂSCOZITATE	MIN. 120 s	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50 %	SUBSTANȚE VOLATILE (COV)	MAX. 300 g/l	TIMP DE USCARE:		la atingere	2-4 ore	intre straturi	10-12 ore	uscare totala	MAX 24 ore	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 50 μm	CULOARE	ALBĂ, GALBEN, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, CAFENIU, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI (SURĂ) GRI-ÎNCHIS, NEGRU
TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII																				
VÂSCOZITATE	MIN. 120 s																				
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50 %																				
SUBSTANȚE VOLATILE (COV)	MAX. 300 g/l																				
TIMP DE USCARE:																					
la atingere	2-4 ore																				
intre straturi	10-12 ore																				
uscare totala	MAX 24 ore																				
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 50 μm																				
CULOARE	ALBĂ, GALBEN, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, CAFENIU, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI (SURĂ) GRI-ÎNCHIS, NEGRU																				
4. CONDIȚII DE APLICARE	▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă, pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.																				
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuește cu un aspirator și se șterge cu un material textil - se aplică grundul GF-021 ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): - se verifică prin ciocănire starea tencuiei - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se lărgesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea asperităților cu șpaclul, hârtie abrazivă, gresie, piatră ponce, cărămidă bine arsă și netezită sau o bucată de lemn de brad; la lucrări cu volum mare de muncă se																				

	folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat. ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; după caz, vopseaua veche mai poate fi îndepărtată cu ajutorul unor soluții chimice sau prin ardere.
6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 3,2 kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschise sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.
10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: - prezența oricăror surse de foc deschise (scântei, fumat, etc.); - utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie; - vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare; - contactul direct al pielii cu produsul; - inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: • creșterea vâscozității - se înlătură prin corecții cu diluant CHETON; • sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizarea perfectă. La depășirea termenului de garanție produsul trebuie reverificat din punctul de vedere al caracteristicilor peliculogene conform condițiilor tehnice prevăzute și poate fi utilizat dacă aceste caracteristici corespund.
12. COMPOZIȚIE	Lac alchidic, solvent, sicativi, dioxid de titan, pigmenti. Fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător.
13. ALTE INFORMAȚII	Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!
14. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE	Produsul corespunde cerințelor: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; HG 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizare de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de finisare a autovehiculelor; LP 277/20108 privind substanțe chimice. SF 38975017-003:2008 Emailuri alchidice. Condiții tehnice.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnittestlaborator.ro; www.omnittestlaborator.ro



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 435 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei: Email Alchidic „Vista” : proba nr. 341

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei: 12.04.2022 Data finalizării încercărilor: 27.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea conținutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	235	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere $k=2$ pentru un nivel de incredere $P=95\%$

*Încercările marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Încercarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.


OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.


ȘEF LABORATOR
chim. Mitru Daniela




Cod FPG-L 19-01

EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta



Ex.nr. 1

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 28.06.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respectă cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-003:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respectă cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatile al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
			
Buletin de încercari			
Data 23.05.2022			
PRODUS :			
Email alchidic "Vista"			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valoare măsurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare, h	La atingere – 2-4 ore, Intre straturi – 10-12 ore, Uscare totala – max. 24 ore.	SF 38975017-003:2008
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	180-300 (în dependența de culoare)	SF 38975017-003:2008
5.	Substante volatile, g/l	235	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de remaruntire, μm	35	SF 38975017-003:2008 SM EN ISO 1524:2016



Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-0022, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 9/1 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 12.05.2022

FIRNIS DE CONSTRUCȚIE

1. DESCRIERE	Firnis de construcție este un amestec omogent solvenți organici, rășini alchidice, sicativi. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Îmbunătățește luciul vopselei pe care o diluează ▪ Are compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice ▪ Bună impregnare a suprafețelor ▪ Economic										
2. UTILIZARE	Firnis de construcție este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei; pentru impregnarea suprafețelor de lemn și tencuite, înainte de se aplica cu vopseaua de ulei. Firnis de construcție și vopsele fabricate pe baza acestuia, se utilizează pentru lucrările de finisare în interior (cu excepția podelelor). Nu este destinat pentru suprafețe de metal.										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="533 763 746 808">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="959 763 1573 808"></th></tr> <tr> <td data-bbox="533 819 608 842">Aspect</td><td data-bbox="959 819 1214 842">Lichid limpid, omogen.</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 875 647 898">Vascozitate</td><td data-bbox="959 875 1062 898">MIN. 18 s</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 931 711 954">Timp de uscare</td><td data-bbox="959 931 1094 954">MAX. 24 ore</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 987 632 1010">Densitate</td><td data-bbox="959 987 1110 1010">0,885 – 0,890</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		Aspect	Lichid limpid, omogen.	Vascozitate	MIN. 18 s	Timp de uscare	MAX. 24 ore	Densitate	0,885 – 0,890
TIP CARACTERISTICĂ											
Aspect	Lichid limpid, omogen.										
Vascozitate	MIN. 18 s										
Timp de uscare	MAX. 24 ore										
Densitate	0,885 – 0,890										
4. CONDIȚII DE APLICARE	Suprafața înainte de aplicare trebuie să fie uscată, curățată de praf, murdărie, grăsime, resturi de vopsea și lac. Înainte de utilizare firnisul bine se amestecă. Uscarea totală la 20 °C – 24 ore. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.										
5. AMBALARE	Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l 5,0 l										
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi sub 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂ Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor										

corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.

8. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 24 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici, rășini, sicativi
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 233 – Păstrați recipient închis Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 18.05.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. la care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38975017-007:2008

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal		
Zincenco A.		Stoyan A.		
				
Buletin de încercari				
06.05.2022				
PRODUS :				
FIRNIS DE CONSTRUCȚII				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul	Lichid limpide, omogen		SF 38975017-007:2008
2.	Viscozitatea la temperatura de (20 ± 0,5) °C, s	Min. 18	30	SF 38975017-007:2008
3.	Densitatea, g/cm³	0,885-0,890	0,887	SF 38975017-007:2008
4.	Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20 ± 2) °C, h	Max. 24	24	SF 38975017-007:2008



Tehnolog principal 

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 23.12.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. la care se refera aceasta declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38406561-005:2009


Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 18 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal		
Zincenco A.		Stoyan A.		
				
Buletin de încercări				
22.12.2022				
PRODUS :				
Diluant Coloris				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea încercării	Limite	Valoarea măsurată	DN pentru metodele de încercări
1.	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescența neînsemnată		SF 38406561-005:2009
2.	Densitatea, g/cm ³	Max. 0,790	0,779	SF 38406561-001:2010
3.	Acțiunea dizolvantă	Ne trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înalbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.		SF 38406561-005:2009



Tehnolog principal



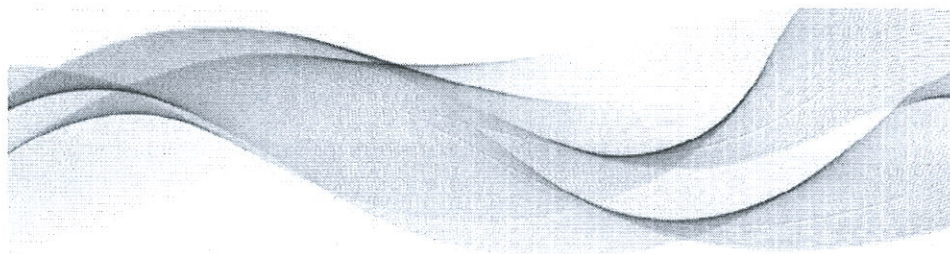

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DILUANT COLORIS

1. DESCRIERE	Diluant Coloris (soluție "Lucire" marca B) este un amestec de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt: - Putere mare de dizolvare - Rata optimă de evaporare - Nu reduce luciul acoperirilor suprafeții	
2. UTILIZARE	Diluant Coloris este destinat pentru dizolvarea emailurilor, lacurilor și grundurilor pe bază alchidică, poliuritanoco-alchidică, ulei-ftalică și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeților. Diluantul se adaugă în material doze mici, se amestecă intens, până la viscozitatea dorită.	
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII
	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată
	Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.
	Densitate	MAX.0,790 g/cm ³
4. CONDIȚII DE APLICARE	După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. . Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucru cu ochilari de protecție și în respirator.	
5. AMBALARE	Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l	
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează și se păstrează în ambalaje PET originale, închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferrite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.	
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor	

- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂
Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii. În caz de contact cu pielea – se scoate îmbrăcămintea contaminată și se clătește cu apă și săpun.

8. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 18 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 233 – Păstrați recipient închis
NOTĂ:	Utilizați numai în zone bine aerate! Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!


DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 09.01.2023

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:


1. la care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38406561-005:2009

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 12 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
				
Buletin de încercari				
16.11.2022				
PRODUS :				
Diluant WHITE-SPIRIT înlocuitor				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără includeuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată.		SF 38406561-005:2009
2.	Densitatea, g/cm ³	Max. 0,790	0,777	SF 38406561-005:2009
3.	Acțiunea dizolvantă	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înalbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.		SF 38406561-005:2009



Tehnolog principal *Grosu*

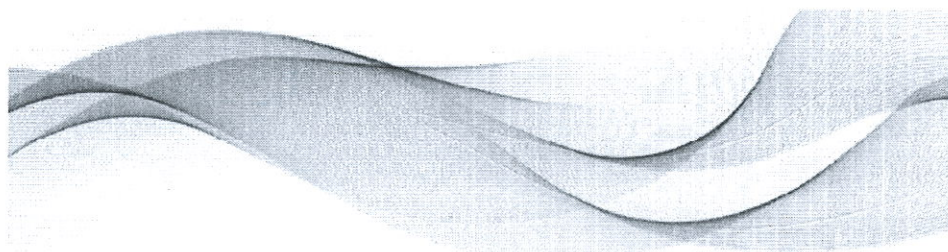

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 1/6 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 05.05.2022

DILUANT WHITE-SPIRIT INLOCUITOR

1. DESCRIERE	Diluant White - Spirit inlocuitor este un amestec de solvenți organici și adaosuri speciale. Este destinat pentru reglării vâscozității de aplicare a emailurilor, lacurilor, și grundurilor alchidice. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Economic ▪ Puterea mare de dizolvare ▪ Accelerează uscarea vopselei								
2. UTILIZARE	Diluant White - spirit inlocuitor este destinat pentru diluarea vopselelor (reducerea vâscozității) de aplicare a vopselelor de ulei, emailurilor, lacurilor și grundurilor pe baza de rășini alchidice, dar și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor								
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 712 746 763">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="959 763 1573 815"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 779 820 808">Aspectul exterior al soluției</td><td data-bbox="959 763 1573 815">Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată</td></tr> <tr> <td data-bbox="531 864 740 893">Acțiunea dizolvanță</td><td data-bbox="959 846 1573 954">Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.</td></tr> <tr> <td data-bbox="531 992 647 1021">Densitate</td><td data-bbox="959 992 1155 1021">MAX.0,790 g/cm³</td></tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată	Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.	Densitate	MAX.0,790 g/cm ³
TIP CARACTERISTICĂ									
Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată								
Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.								
Densitate	MAX.0,790 g/cm ³								
4. CONDIȚII DE APLICARE	După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. . Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucru cu ochilari de protecție și în respirator.								
5. AMBALARE	Recipient PET de 0,4 l 0,9 l								
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează și se păstrează în ambalaje PET originale închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semn avertizor: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.								
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂								

	Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii. În caz de contact cu pielea – se scoate îmbrăcămintea contaminată și se clătește cu apă și săpun.
8. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinte, scântei, flăcări și alte surse de prindere. Fumatul este interzis. P 233 – Păstrați recipient închis Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ


Data 12.12.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. la care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38406561-001:2010

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 12 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
Buletin de încercări				
28.11.2022				
PRODUS :				
Dizolvant CHETON 646 Standart				
ÎNCERCĂRI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea încercării	Limite	Valoarea măsurată	DN pentru metodele de încercări
1.	Aspectul exterior	Lichid, fără particule vizibile în suspensie..		SF 38406561-001:2010
2.	Culoare	Lichid incolor sau puțin gălbui omogen transparent.		SF 38406561-001:2010
3.	Densitatea, g/cm ³	0,754-0,774	0,761	SF 38406561-001:2010
4.	Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.		SF 38406561-001:2010



Tehnolog principal

Groeci



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 1/1 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 01.04.2022

DIZOLVANT 646 STANDART

1. DESCRIERE	Dizolvantul 646 Standart este un amestec echilibrat de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Economic ▪ Accelerează uscarea vopselei ▪ Puterea mare de dizolvare	
2. UTILIZARE	Dizolvantul 646 Standart este destinat pentru diluarea a vopselelor, lacurilor, chiturilor pe baza de nitroceluloză și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor	
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP	
	CARACTERISTICĂ	
	ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice
	DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm ³
	Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.
4. CONDIȚII DE APLICARE	După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucrul cu ochelari de protecție și în respirator.	
5. AMBALARE	Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l	
6. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează și se păstrează în ambalaje originale închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, specializate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.	
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂ Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor	

corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii. În caz de contact cu pielea – se scoate îmbrăcămintea contaminată și se clătește cu apă și săpun.

8. VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
10. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
11. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil H 332 – Nociv în caz de inhalare EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 210 – A se păstra departe de surse de căldură/scînteii/flăcări deschise/ suprafețe închise. – Fumatul interzis P 233 – Păstrați recipient închis P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P 312 – Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine P313+P337 – Consultați medicul dacă iritarea ochilor persistă P370+P378 – În caz de incendiu: a se utiliza CO₂, pulbere pentru stingere Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

SUPER EMAIL FARBIS

1. DESCRIERE	Super emailul „Farbis” este un produs pe bază de rășină polialchidică modificată, pigmenti, dizolvant, adaosuri speciale. formează un strat cu luciu ideal, care nu se decolorează vreme îndelungată. ▪ Luciu pronunțat ▪ Se usucă rapid ▪ Înaltă capacitate de acoperire ▪ Culori aprinse ▪ Durabilitatea majorată a suprafeței ▪ Rezistența la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților; ▪ Aderenta buna la suport; ▪ Rezistent la acțiunile mecanice și uzură ▪ Rezistent la factorilor atmosferice ▪ Ușor de aplicat														
2. UTILIZARE	Super emailul „Farbis” este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, lemn, beton și alte tipuri de suprafețe supuse acțiunii factorilor atmosferice, cit și pentru lucrări în interior. Se recomandă pentru vopsirea ușilor, mobilei, ramelor pentru geamuri, diverselor utilaje și construcțiilor industriale.														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>MIN. 120 s</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 50%</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 500 g/l</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>MAX 10 ore</td></tr> <tr> <td>GRADUL DE REMARUNTIRE</td><td>MAX. 40 μM</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, VIȘINIU, ROȘU, ROȘU CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE-APRINS, VCAFENIU, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	MIN. 120 s	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50%	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 500 g/l	TIMP DE USCARE	MAX 10 ore	GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 40 μM	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, VIȘINIU, ROȘU, ROȘU CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE-APRINS, VCAFENIU, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS
TIP	CARACTERISTICĂ														
VASCOZITATE	MIN. 120 s														
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50%														
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 500 g/l														
TIMP DE USCARE	MAX 10 ore														
GRADUL DE REMARUNTIRE	MAX. 40 μM														
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, VIȘINIU, ROȘU, ROȘU CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE-APRINS, VCAFENIU, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS														
4. CONDIȚII DE APLICARE	▪ temperatura mediului: 10 – 25 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă, pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclu, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsimi - se aplică grundul, dacă este necesar ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (beton): - se verifică prin ciocănire starea tencuielii - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muciile tocite se repară, iar crăpăturile se lărgesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclu, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită														

- se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie.

6. DILUANT RECOMANDAT	Dizolvant "Farbis F-1",
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu dizolvant "Farbis F-1", până la consistența necesară pentru aplicare. Emailul se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +22 °C, uscare totală – 3 ore, întărirea deplină a suprafeței – 24 de ore. Se întârzie aplicarea emailui pe suprafețe umede, sau pe suprafețe cu gradul de umeditate mai mare de 75% și temperatura mai joasă de +5 °C.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,75kg 2,5kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în ambalaj original închis etanș, în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.
10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
12. ALTE INFORMAȚII	Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!
13. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE	Produsul corespunde cerințelor: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; HG 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizare de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor; LP 277/20108 privind substanțe chimice. SF 38975017-003:2008 Emailuri alchidice. Condiții tehnice.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnittestlaborator.ro ; www.omnittestlaborator.ro



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 446 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei : Super Email „ FABRIS” ; proba nr. 400

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei : 26.04.2022 Data finalizării încercărilor: 28.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevăzută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	350	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%

*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.

OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.


ŞEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela



EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta



Ex.nr. 1

Cod FPG-L 19 - 01


DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 28.10.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-003:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatilă al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
			
Buletin de încercari			
Data 20.10.2022			
PRODUS :			
Email alchidic Farbis SUPER EMAIL			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	10	SF 38975017-003:2008
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	100-120 (în dependență de culoare)	SF 38975017-003:2008
5.	Substante compuși organici volatile (COV), g/l	350	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, μm	40	SF 38975017-003:2008 SM EN ISO 1524:2016



Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

LAC ALCHIDIC GAMA COLOR PF170

1. DESCRIERE	Lac alchidic „Gama Color” este un produs pe bază de rășină alchidică, siccativi, pigmenti, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: - Stratul format devine lucios, rezistent și longeviv - Protejează suprafața acoperită de acțiunile atmosferice - Rezistent la apă, uleiuri și detergenți - Accentuează structura naturală a lemnului - Rezistent la variația temperaturii de la -50 până la +60 °C												
2. UTILIZARE	Lac alchidic „Gama Color” este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., atât în interiorul încăperilor cât și la exterior. Poate fi folosit ca adaos în emailurile PF pentru a obține un nivel mai înalt de luciu.												
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th colspan="2">TIP CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>35 - 200 SEC</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>MAX 24 ORE</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 40 %</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 400 G/L</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>INCOLOR</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	35 - 200 SEC	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 40 %	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 400 G/L	CULOARE	INCOLOR
TIP CARACTERISTICĂ													
VASCOZITATE	35 - 200 SEC												
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE												
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 40 %												
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 400 G/L												
CULOARE	INCOLOR												
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura optimă de aplicare a produsului : 10-30 °C Umeditatea relativa a mediului max. 70 % Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.												
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se degresează suprafața nouă - suprafețele vechi vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, rugină, calcar și degresate - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - șlefuiți suprafețele noi - suprafețele din lemn vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, murdărie și șlefuite. Pregătirea suprafețelor de beton: - Uscați și desprăfuiți suprafețele din beton												
6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"												
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa vopselei. Laclul se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în două straturi. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +20 °C – 24 ore. La scaderea temperaturii aerului, sau sporirea umedității – timpul de uscare crește.												
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,7kg 1,8kg												
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.												

Gama Color

10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. După finisarea lucrărilor, încăperile se vor aerisi minim 24 de ore. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
ALTE	Nu lăsați la îndemâna copiilor!
12. INFORMAȚII	Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 448 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei : Lac alchidic „Gama Color” : proba nr. 407

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei : 26.04.2022 Data finalizării încercărilor: 28.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	326	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%

*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.

OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ŞEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela

EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mitru

laborant Draghici Vetuta



Cod FPG-L 19-01



Ex.nr. 1

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 30.09.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari DT MD 87-38975017-001:2011.
3. Respecta cerintele stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatile al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal		
Zincenco A.		Stoyan A.		
		<i>Croescu</i>		
		Buletin de încercari		
Data 15.09.2022				
PRODUS :				
Lac alchidic Gama Color PF-170				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	După uscare lacul trebuie să formeze o suprafață omogenă, fără impurități; se admite o zbârcire infimă a suprafeței		DT MD 87-38975017-001:2011
2.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	Max.24	24	DT MD 87-38975017-001:2011
3.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	35-200	118	DT MD 87-38975017-001:2011
4.	Substante compuși organici volatili (COV), g/l	Max.400	326	Conform cu HG914/2020



Tehnolog principal

Croescu

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 5/3 Ed. 1/ Rev.1 Valabilă începând cu data: 29.04.2022

GRUND ALCHIDIC ANTICOROZIV NOVA P

1. DESCRIERE	Grundul „Nova P” este un produs de protecția anticorozivă, monocomponent care are la bază rășini alchidice, pigmenți, solvenți, agenți anticorozivi și alți aditivi. Se remarcă printr-o compatibilitate mare cu vopsele alchidice, cu care și lucrează în sistem. Asigură o bună prăgărire a suportului pentru aplicarea de vopsele și emailuri alchidice, și o protecție anticorozivă superioară a suportului, expus la factori moderatide coroziune. Elementele caracteristice principale sunt: - Asigură aderența bună a lacurilor și vopselelor cu suprafața; - Permite să reducăți semnificativ consumul de material de finisare; - Să evită variația de culoare atunci când se vopsește o suprafață neuniformă; - Sporește durabilitatea și rezistența atmosferică a suprafeței de finisaj; - Nu reține praf după 3-4 ore; - Protejează metalul împotriva coroziunii; - Capacitate de inhibarea a ruginii active; - Timp de uscare redusă.												
2. UTILIZARE	Grundul este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton și lemn până la acoperirea acestora cu emailuri alchidice; exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor. Este utilizat pentru acoperirea suprafețelor noi, cat și pentru întreținerea și protecția suprafețelor care au mai fost vopsite. Nu este potrivit pentru acoperirea cu nitroemailuri!												
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>MIN. 100 s</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 50%</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE (COV)</td><td>MAX. 500 g/l</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>10-15 ore</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>SUR, ROȘU-CAFENIU</td></tr> </tbody> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	MIN. 100 s	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50%	SUBSTANȚE VOLATILE (COV)	MAX. 500 g/l	TIMP DE USCARE	10-15 ore	CULOARE	SUR, ROȘU-CAFENIU
TIP	CARACTERISTICĂ												
VASCOZITATE	MIN. 100 s												
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50%												
SUBSTANȚE VOLATILE (COV)	MAX. 500 g/l												
TIMP DE USCARE	10-15 ore												
CULOARE	SUR, ROȘU-CAFENIU												
4. CONDIȚII DE APLICARE	- temperatura mediului: 10 – 30 °C - umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % - temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 5 °C peste punctul de rouă, pentru a preveni condensarea umidității Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.												
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant White-spirit și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu spaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; după caz, vopseaua veche mai poate fi îndepărtată cu ajutorul unor soluții chimice sau prin ardere.												
6. DILUANT RECOMANDAT	White-spirit "Cheton", Diluant "Cheton"												
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, grundul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White-spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din												

masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare. Timpul de uscare completă a fiecărui strat la temperatura 20 °C – 24 ore. Dacă temperatura mediei ambiante scade, sau umiditatea aerului crește – timpul de uscare a fiecărui strat, crește.

8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,9kg 2,7kg 3,0 kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.
10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
12. ALTE INFORMAȚII	Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!
13. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE	Produsul corespunde cerințelor: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; HG 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizare de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor; LP 277/20108 privind substanțe chimice.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 436 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei : Grund alchidic anticoroziv., Nova" ; proba nr. 342

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume) : client FURNIZOR: client

Data primirii probei : 12.04.2022 Data finalizării încercărilor: 27.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Detărminarea continutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	308	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere $k=2$ pentru un nivel de incredere $P=95\%$

*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Inercarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.

OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ȘEF LABORATOR


chim. Mitru Daniela



EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela

laborant Draghici Vetuta



Ex.nr. 1

Cod FPG-L 19-01


DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ


Data 28.12.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declaram pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-001:2007.
3. Respecta cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatilă al fiecărui produs se indică pe ambalaj.


Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
			
Buletin de încercari			
Data 13.12.2022			
PRODUS :			
Grund alchidic anticoroziv Nova P			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-001:2007
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-001:2007
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	3	SF 38975017-001:2007
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	355	SF 38975017-001:2007
5.	Substante compuși organici volatile (COV), g/l	308	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de remarunțare, μm	42	SF 38975017-001:2007



Tehnolog principal

Goeru

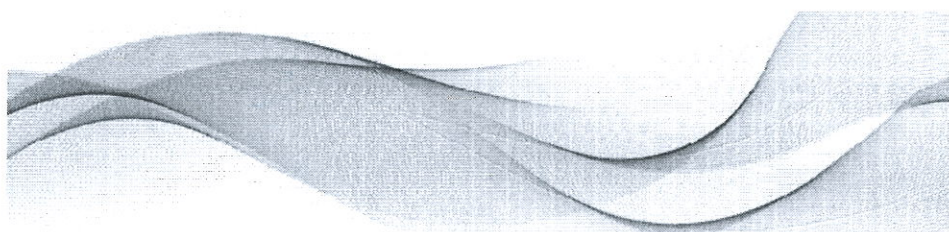

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md