



ПАСПОРТ

30ч6бр

DN 50 - DN 500
PN10

ЗАСУВКА ФЛАНЦЕВА
ЧАВУННА



02088, Україна, м. Київ, вул. Левадна, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАЇНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

02088 м. Київ, вул. Левадна, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАЇНА»
т.:+38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ


Засувка чавунна 30ч6бр застосовується в якості запірного пристрою на трубопроводах для перекриття потоку робочого середовища.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тиск-1,0 МПа;
Температура-до + 225 °С
Робоче середовище-вода, повітря, пара, стічні води.
Приєднання фланцеве-ГОСТ 12815-80

Для коректного підбору арматури, прохання звертатися до наших консультантів.

3. МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

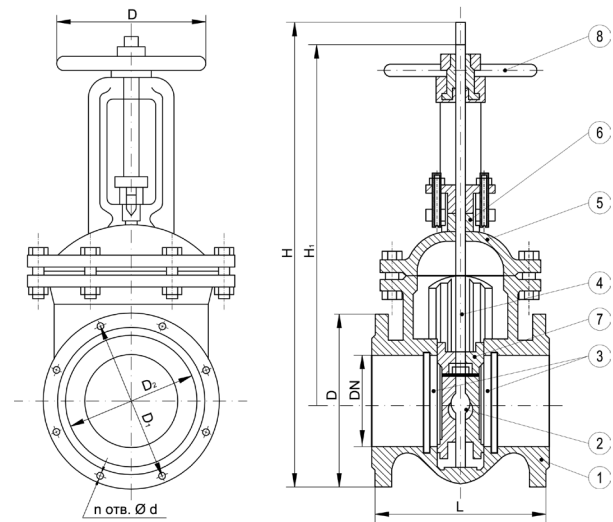

№	Складова	Матеріал
1	Корпус	Чавун СЧ18
2	Клин	
3	Диски	Чавун СЧ18
4	Шпindelь	Сталь 20x13
5	Кришка	Чавун СЧ18
6	Сальник	Чавун СЧ18
7	Втулка різьбова	Бронза
8	Маховик	Чавун

4. ПОКАЗНИК НАДІЙНОСТІ.

Термін служби - не менш 10 років.
Гарантійне напрацювання - не менше 350 циклів або 10 000 годин.
Гарантія не поширюється на сальникову набивку, що вимагає при експлуатації заміни.

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.

- Безпосередньо перед установкою засувки на трубопровід провести розконсервацію внутрішніх порожнин і зовнішніх поверхонь гарячою водою з подальшим сушінням або розчинником з подальшим обдуванням теплим повітрям або протиранням насухо. При необхідності зовнішні частини виробу забарвити згідно з вимогами експлуатуючої організації. При установці виробів на трубопровід провести підтяжку прокладочних з'єднань і сальникового ущільнення, тому що в період транспортування і зберігання виробів може статися розгерметизація. Ці фактори не є ознакою браку.
- Перед монтажем засувки слід перевірити: стан внутрішніх порожнин засувки, доступних для візуального огляду; герметичність затвора.
- Перед установкою засувки трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалини та ін.
- Засувки повинні встановлюватися на трубопроводах для середовищ і параметрів, указаних в паспорті на виробі.
- Засувки повинні встановлюватися в місцях, доступних для здійснення поточного ремонту та огляду при експлуатації.
- Засувки встановлюються в будь-якому положенні, крім положення маховиком вниз.
- При установці засувки по можливості виключити дії маси трубопроводу на болтові з'єднання.
- При монтажі засувки необхідно, щоб фланці на трубопроводі були встановлені без перекосів.
- Безпосередньо після монтажу всі засувки повинні бути відкриті і проведене ретельне продування трубопроводу.
- Перед пуском установки перевірити роботу рухомих частин засувки-повністю відкрити або закрити її і встановити в робочому положенні.

6. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації становить - 12 місяців з моменту покупки засувки.
Укс-груп Україна виконує свої гарантійні зобов'язання, тільки за умови дотримання Покупцем правил монтажу, зберігання та експлуатації.

УВАГА!

- Використання додаткових важелів з додатком зусилля, не допускається.
- Не допускається застосовувати гайкові ключі, більші за розміром, ніж це потрібно для кріпильних деталей в кожному конкретному випадку.
- Під час експлуатації слід проводити регулярні огляди в залежності від режиму роботи системи.

Таблица розмірів

DN	L	D	D1	D2	D0	d	H	H1	n	Вага (кг)
(мм)										
50	180	160	125	102	160	18	341	278	4	10,750
80	210	195	160	138	160	18	456	364	4	17,500
100	230	215	180	158	200	18	536	421	8	21,150
125	255	245	210	184	240	18	628	495	8	34,480
150	280	260	240	212	240	22	735	570	8	45,500
200	330	335	295	268	280	23	920	710	8	81,500
250	450	390	350	320	320	23	1105	843	12	116,200
300	500	440	400	370	400	23	1505	1195	12	176,000
400	600	565	515	482	400	27	1560	1480	16	412,000
500	700	670	620	585	600	27	1750	1537	20	804,000

ВІДПОВІДАЄ ТЕХНІЧНИМ УМОВАМ І ВИЗНАНИЙ ПРИДАТНИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

ТИП _____ ДІАМЕТР _____ КІЛЬКІСТЬ _____

ДАТА ПРОДАЖУ _____

ДАТА ВИРОБНИЦТВА _____

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ _____