

**Amenajarea terenului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Amenajarea terenului Lot 4**

Valoarea de deviz 65 710,03 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  | m3   | 8,0000                                | 178,75<br>178,75                      | 1 429,97<br>1 429,97   |
| 2      | RpDD01A                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire  | m3   | 7,2000                                | 550,73<br>128,58                      | 3 965,26<br>925,79     |
| 3      | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2   | 8,0000                                | 177,72<br>98,02                       | 1 421,77<br>784,18     |
| 4      | CC04A                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,   | kg   | 180,0000                              | 12,22<br>2,48                         | 2 199,04<br>446,29     |
| 5      | RpCB02B                     | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)<br>Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150 | m3   | 7,4000                                | 1 099,35<br>343,08                    | 8 135,18<br>2 538,77   |

| 1 | 2      | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                   |
|---|--------|---|----|---------|-----------------|---------------------|
| 6 | TsH43A | Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca<br>(prin metoda incleierii)<br>Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 80,0000 | 288,32<br>7,12  | 23 065,53<br>569,68 |
| 7 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (aplicativ. Codul TrF50E nu exista in winsmeta)  | t  | 45,0000 | 15,90<br>0,00   | 715,50<br>0,00      |
| 8 | DE10D  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x20x7m, pe fundatie de nisip   | m  | 26,0000 | 101,91<br>35,75 | 2 649,61<br>929,48  |

|  |                         |        |                  |
|--|-------------------------|--------|------------------|
|  | Total                   | lei    | 43 581,86        |
|  | CASM                    | 22,5 % | 1 715,44         |
|  | Cheltuieli de transport | 5 %    | 1 713,66         |
|  | Total CD                |        | 47 010,96        |
|  | Cheltuieli de regie     | 12 %   | 5 641,31         |
|  | Total cu CR             |        | 52 652,27        |
|  | Beneficiu               | 4 %    | 2 106,09         |
|  | Total cu B              |        | 54 758,36        |
|  | TVA                     | 20 %   | 10 951,67        |
|  | <b>Total deviz:</b>     |        | <b>65 710,03</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b> |        | <b>7 624,16</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**PARK DIZAYN KENT EKIPMANLARI İMALAT**  
**İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Mersin Tarsus Org. San. Bolg. Burunlu Mh. 1. Cd. No. 1  
Tel: 0324 290 01 01 Fax: 298 01 02 Akdeniz MERSİN  
Mersis No: 475975481358134 Tic Sicil No: 392230  
Urey V. D. 321 040 8055 www.parkdizayn.com

# Amenajarea terenului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Amenajarea terenului Lot 4

Valoarea de deviz 65 710,03 lei

Intocmit in prețuri curente 03.08.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |                |                       |      |         |       |                 |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 30,6360 | 57,66 | 1 766,47        |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 7,7400  | 57,66 | 446,29          |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 11,6000 | 57,66 | 668,86          |
| 4. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 16,0040 | 57,66 | 922,79          |
| 5. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,9400  | 57,66 | 284,84          |
| 6. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 15,3940 | 57,66 | 887,62          |
| 7. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 11,2320 | 57,66 | 647,64          |
| 8. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 9,8800  | 57,66 | 569,68          |
| 9. | 9312040019600  | Sapator               | h-om | 24,8000 | 57,66 | 1 429,97        |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>7 624,16</b> |

### Materiale:

|     |                |   |    |            |          |          |
|-----|----------------|---|----|------------|----------|----------|
| 1.  | 1212121212121  | Apa   | m3 | 1,8648     | 12,00    | 22,38    |
| 2.  | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm            | m3 | 0,7344     | 220,00   | 161,57   |
| 3.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm   | m3 | 9,1440     | 220,00   | 2 011,68 |
| 4.  | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm             | m3 | 5,2502     | 220,00   | 1 155,04 |
| 5.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3 | 0,1040     | 165,00   | 17,16    |
| 6.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3 | 2,0020     | 165,00   | 330,33   |
| 7.  | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm     | m3 | 5,7159     | 165,00   | 943,12   |
| 8.  | 1421102200801  | Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm             | kg | 1 361,3600 | 0,80     | 1 089,09 |
| 9.  | 1421202206000  | Nisip natural 0,0-7,0 mm                            | m3 | 1,8432     | 185,00   | 340,99   |
| 10. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                            | m3 | 0,0160     | 3 000,00 | 48,00    |
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                               | m3 | 0,1600     | 3 000,00 | 480,00   |
| 12. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                 | m3 | 0,0160     | 3 000,00 | 48,00    |
| 13. | 2320187315789  | Decofrol  | kg | 0,9600     | 11,80    | 11,33    |
| 14. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                      | kg | 39,0000    | 1,60     | 62,40    |
| 15. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg | 2 148,1460 | 1,40     | 3 007,40 |
| 16. | 26661228002861 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x20x7m, | m  | 26,1300    | 50,00    | 1 306,50 |
| 17. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm     | kg | 184,5000   | 9,50     | 1 752,75 |
| 18. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                       | kg | 1,2000     | 14,88    | 17,86    |

|                                       |                |  |    |         |        |                  |
|---------------------------------------|----------------|--|----|---------|--------|------------------|
| 19.                                   | 27744135904011 | Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca          | m2 | 82,4824 | 258,33 | 21 307,68        |
| 20.                                   | 2774413590402  | Banda latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor   | m  | 22,6626 | 1,15   | 26,06            |
| 21.                                   | 2774413590403  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 8,6647  | 8,22   | 71,22            |
| 22.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii         | kg | 2,0000  | 16,20  | 32,40            |
| 23.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                      | m3 | 2,5202  | 12,00  | 30,24            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |  |    |         |        | <b>34 273,20</b> |


**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |   |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t  | h-ut | 1,8576 | 260,00 | 482,98          |
| 2.                                  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 2,4050 | 50,00  | 120,25          |
| 3.                                  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 4,4400 | 25,00  | 111,00          |
| 4.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1200 | 15,00  | 1,80            |
| 5.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,1100 | 210,00 | 233,10          |
| 6.                                  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t   | h-ut | 4,7700 | 150,00 | 715,50          |
| 7.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,1656 | 120,00 | 19,87           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |   |      |        |        | <b>1 684,50</b> |

|                         |        |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| Total                   | lei    | 43 581,86 |
| CASM                    | 22,5 % | 1 715,44  |
| Cheltuieli de transport | 5 %    | 1 713,66  |
| Total CD                |        | 47 010,96 |
| Cheltuieli de regie     | 12 %   | 5 641,31  |
| Total cu CR             |        | 52 652,27 |
| Beneficiu               | 4 %    | 2 106,09  |
| Total cu B              |        | 54 758,36 |
| TVA                     | 20 %   | 10 951,67 |

**Total deviz:**

**65 710,03**

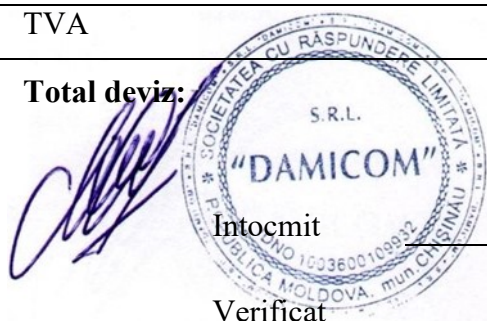

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**PARK DIZAYN KENT EKIPMANLARI IMALAT  
INŞ. İTH. İHR. SAN. VE TIC. LİMİT. ŞTİ.**

Mersin Tarsus Org. San. Bolg. Burunli Mh. V. Cd. No. 1  
Tel: 0324 290 01 01 - Fax: 299 07 02 Akdeniz MERSİN  
Mersis No: 4759754847358134 Tic. Sicil No: 392230  
Urey V.D. 321 040855 www.parkdizayn.com

## Obiect Amenajarea terenului

## Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  | m3   |  |                      | 178,75<br>178,75       |
|         | 9312040019600               | Sapator   | h-om | 3,1000                                 | 57,66                | 178,75                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 1 429,97               |
| 2       | RpDD01A                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire  | m3   |  |                      | 550,73<br>128,58       |
|         | 7129020012800               | Pavator   | h-om | 0,6700                                 | 57,66                | 38,63                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 1,5600                                 | 57,66                | 89,95                  |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm   | m3   | 1,2700                                 | 220,00               | 279,40                 |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm  | m3   | 0,1020                                 | 220,00               | 22,44                  |
|         | 1421202206000               | Nisip natural 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,2560                                 | 185,00               | 47,36                  |
|         | 1212121212121               | Apa   | m3   | 0,2590                                 | 12,00                | 3,11                   |
|         | 2952240004012               | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t  | h-ut | 0,2580                                 | 260,00               | 67,08                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0230                                 | 120,00               | 2,76                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 3 965,26               |
| 3       | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2   |  |                      | 177,72<br>98,02        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500                                 | 57,66                | 14,42                  |
|         | 71240100107001              | Dulgher   | h-om | 1,4500                                 | 57,66                | 83,61                  |
|         | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,1500                                 | 14,88                | 2,23                   |
|         | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,2500                                 | 16,20                | 4,05                   |
|         | 2320187315789               | Decofrol  | kg   | 0,1200                                 | 11,80                | 1,42                   |
|         | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0020                                 | 3 000,00             | 6,00                   |
|         | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0020                                 | 3 000,00             | 6,00                   |
|         | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0200                                 | 3 000,00             | 60,00                  |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 1 421,77               |
| 4       | CC04A                       | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,   | kg   |  |                      | 12,22<br>2,48          |
|         | 7123020011140               | Fierar beton  | h-om | 0,0430                                 | 57,66                | 2,48                   |
|         | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250                                 | 9,50                 | 9,74                   |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |  |                      | 2 199,04               |
| 5       | RpCB02B                     | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)<br>Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150 | m3   |  |                      | 1 099,35<br>343,08     |
|         | 7123010010200               | Betonist  | h-om | 4,1400                                 | 57,66                | 238,71                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,8100                                 | 57,66                | 104,36                 |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 286,0000                               | 1,40                 | 406,41                 |
|         | 1421102200587               | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7610                                 | 165,00               | 127,45                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,2940                                 | 12,00                | 3,58                   |
|         | 1421102200082               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm   | m3   | 0,6990                                 | 220,00               | 156,09                 |
|         | 2952270003702               | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric   | h-ut | 0,3250                                 | 50,00                | 16,25                  |
|         | 2952270003717               | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer  | h-ut | 0,6000                                 | 25,00                | 15,00                  |

| 1 | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|---|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|   |                | comprimat)  |      |         |        |                 |
|   | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500  | 210,00 | 31,50           |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 8 135,18        |
| 6 | TsH43A         | Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca (prin metoda inleierii)<br>Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2   |         |        | 288,32<br>7,12  |
|   | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,1235  | 57,66  | 7,12            |
|   | 27744135904011 | Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca   | m2   | 1,0300  | 258,33 | 266,35          |
|   | 2774413590402  | Banda latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor  | m    | 0,2830  | 1,15   | 0,33            |
|   | 2774413590403  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842  | kg   | 0,1082  | 8,22   | 0,89            |
|   | 1421102200801  | Nisip cuaros FM, fractie 0,63-0,315 mm  | kg   | 17,0000 | 0,80   | 13,61           |
|   | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02            |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 23 065,53       |
| 7 | TsI50E         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (aplicativ. Codul TrF50E nu exista in winsmeta)                                    | t    |         |        | 15,90<br>0,00   |
|   | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,1060  | 150,00 | 15,90           |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 715,50          |
| 8 | DE10D          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 500x20x7m, pe fundatie de nisip   | m    |         |        | 101,91<br>35,75 |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96           |
|   | 7129020012800  | Pavator   | h-om | 0,4300  | 57,66  | 24,79           |
|   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 1,5000  | 1,60   | 2,40            |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0040  | 165,00 | 0,66            |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0120  | 12,00  | 0,14            |
|   | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0770  | 165,00 | 12,70           |
|   | 26661228002861 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x20x7m,   | m    | 1,0050  | 50,00  | 50,25           |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 2 649,61        |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**PARK DIZAYN KENT EKIPMANLARI IMALAT**  
**İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LİM. ŞTİ.**  
Mersin Tarsus Org. San. Bolg. Burunli Mh. J. Cd. No. 2  
Tel: 0324 290 01 01 Fax: 299 01 02 Akdeniz MERSİN  
Mersis No: 4759754841358134 Tic Sicil No: 392230  
Urur Y. D. 321 040 8655 www.parkdizayn.com