


Lucrari de reparatii acoperisului pavilionului la IET nr. 188

(denumirea obiectivului)

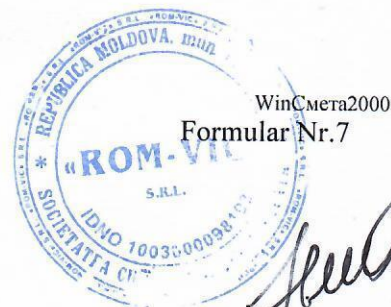

DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii

Valoarea de deviz 160 970,65 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	201,000	37,950 37,850	7 628,030 7 607,930
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	201,000	20,852 20,502	4 191,313 4 120,963
3	CE27B2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat	m2	100,500	353,716 81,484	35 548,477 8 189,092
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.01) se iau dupa proiect.	m2	87,000	90,058 15,508	7 835,059 1 349,209
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,500	147,902 44,684	665,560 201,080
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,500	30,149 13,142	135,669 59,141
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	30,000	64,704 52,570	1 941,120 1 577,100
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	201,000	284,224	57 129,071

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata k=1.3) кровля 4-х скатная			63,084	12 679,884
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,000	119,937 89,369	2 398,748 1 787,380
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	4,000	54,337 39,428	217,350 157,710
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	65,713 65,713	197,138 197,138
12	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,000	58,353	175,058
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	58,353 43,860	175,058 131,580
Total Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii					0,000	0,000
						118 194,173

Total	lei	118 194,17
Asigurarea sociala	24,00 %	9 144,40
Transport	2,00 %	1 594,73
Total	100,00 +	128 933,30
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 578,67
Total	100,00 +	131 511,97
Beneficiu	2,00 %	2 630,24
Total	100,00 +	134 142,21
TVA	20,00 %	26 828,44

Total deviz:

160 970,65

Intocmit

Verificat



Stee

Lucrari de reparatii acoperisului pavilionului la IET nr. 188

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii

Valoarea de deviz 160 970,65 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,000	52,57	1 471,960
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	59,280	52,57	3 116,350
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	145,950	52,57	7 672,592
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,000	52,57	1 577,100
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	293,460	52,57	15 427,192
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	52,57	175,058
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,810	52,57	8 243,502
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,000	52,57	157,710
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,950	52,57	260,221
Total manopera						38 101,68

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,035	0,00	0,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	280,00	168,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	1,20	1,800
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,111	7 200,00	15 199,200
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,870	7 200,00	6 264,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,302	7 200,00	2 174,400
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,105	7 500,00	8 287,500
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,001	7 200,00	7,200
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	2 500,00	0,000
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,650	11,00	84,150
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,500	16,00	72,000
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,054	20,00	1,080
13.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	5,400	27,30	147,420
14.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,150	9,40	283,410
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,600	20,00	72,000
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,100	8,00	40,800
17.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	21,105	6,30	132,962
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,600	20,00	72,000
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,820	8,40	74,088
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	210,000	2,10	441,000
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,480	0,00	0,000



Handwritten signature

22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,000	2,00	30,000
23.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	274,365	150,00	41 154,750
24.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	126,630	14,00	1 772,820
25.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	68,591	15,00	1 028,865
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,532	20,00	530,640
27.	2874115802561	Surub M 12	buc	653,250	0,22	143,715
28.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 055,250	0,20	211,050
29.	2874115840479	Piulita M12	buc	653,250	0,10	65,325
30.	2874115840601	Piulita M20	buc	402,000	0,10	40,200
31.	2874115850000	Buloane M 20	buc	402,000	1,00	402,000
32.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	15,075	12,50	188,438
33.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	17,085	12,50	213,562
34.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 055,250	0,12	126,630
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,080	19,00	305,520
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140	0,00	0,000
Total materiale de constructii						79 736,53

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,027	200,00	5,400
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	18,000	2,50	45,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,070	5,00	70,350
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,020	5,00	20,100
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,137	5,00	60,685
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,270	40,00	10,800
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160	12,30	1,968
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,063	160,00	10,080
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	170,00	131,580
Total utilaje de constructii						355,96

Total:

Total	lei	118 194,17
Asigurarea sociala	24,00 %	9 144,40
Transport	2,00 %	1 594,73
Total	100,00 +	128 933,30
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 578,67
Total	100,00 +	131 511,97
Beneficiu	2,00 %	2 630,24
Total	100,00 +	134 142,21
TVA	20,00 %	26 828,44

Total de viz:

160 970,65

Intocmit

Verificat




[Handwritten signature]

Investitor
ObiectDETS sec. Ciocana
Lucrari de reparatii acoperisului pavilionului la IET nr. 188

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,950
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,852
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	52,57	14,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,783
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,350
3	CE27B2	Sarpanta pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat	m2			353,716
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,2500	52,57	65,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0030	7 200,00	21,564
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	7 500,00	82,463
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0210	7 200,00	151,236
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600	20,00	3,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1600	19,00	3,040
	2874115850000	Buloane M 20	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115840601	Piulita M20	buc	4,0000	0,10	0,400
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1500	12,50	1,875
	2874115802561	Surub M 12	buc	6,5000	0,22	1,430
	2874115840479	Piulita M12	buc	6,5000	0,10	0,650
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1700	12,50	2,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.01) se iau dupa proiect.	m2			90,058
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,680
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	7 200,00	72,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			147,902
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,684
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,700



1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	9,40	62,980
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,240
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	0,978
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	40,00	2,400
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	160,00	1,920
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			30,149 13,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,40	16,464
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,222
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	160,00	0,320
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			64,704 52,570
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,570
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	27,30	4,914
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 N1 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	8,00	1,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata k=1.3) кровля 4-х скатная	m2			284,224 63,084
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,57	57,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,3000	150,00	204,750
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,00	8,820
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,12	0,630
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,050
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,119
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	6,30	0,662
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,937 89,369
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,30	0,098
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,337 39,428
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,428
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 200,00	1,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 200,00	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 200,00	1,800
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,060
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,250
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,713 65,713
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,143



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,570
12	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			58,353
						58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			43,860
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	170,00	43,860

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor



[Handwritten signature]