



S.A. «AGROMAȘINA»

Cod NM MD 8432 30 900

***AGREGAT PENTRU
SĂDIREA POMILOR/VIEI***

ASV - 4

Pașaport tehnic

ASV 4. 00. 000 PT



mun. Chișinău

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Întreprinderea-productoare garantează corespunderea agregatului **ASV-4** cu prevederile prescripției tehnice cu condiția respectării de către utilizator a regulilor de exploatare și deservire stabilite în ghidul de exploatare.

Termenul de garanție se stabilește **de 12 luni** de la data comercializării agregatului beneficiarului.

Garanția nu se referă la defectele, care au avut loc în urma exploatarei ne corecte, transportare, păstrarea sau folosirea articolului nu după destinație, schimbarea construcției, reparației consumatorului.

În acest caz articolul este scos din perioada de garanție.

În cazul când lipsește nota despre livrare, termenul de garanție se calculează de la data fabricării articolului de către întreprinderea-productoare.

Reparația de garanție sau schimbarea pieselor defectate se efectuează la prezentarea fișei tehnice cu aplicarea datei comercializării și înștiințarea întreprinderii - producătoare despre defectul apărut pe adresa **S.A. "Agrpomașina"**, mun.Chișinău, str.Uzinelor, 21, tel.(373 22) 47-12-16, 47-05-03 sau 47-12-01 indicînduse următoarele date:

- denumirea articolului;
- numărul de fabrică;
- data fabricării;
- caracterul defectului;
- numele, prenumele consumatorului sau denumirea firmei;
- adresa, telefonul consumatorului sau firmei.

1. DESTINAȚIA AGREGATULUI

1.1. Agregatul **ASV – 4** este destinat pentru sădirea pomilor și a viei în soluri cu suprafață netedă și cu înclinare pînă la 8°, cît și pentru a pompa apa din bazine și distribuirea ei la ferme de creștere a animalelor, stingerea incendiilor , spălarea tehnicii agricole și alte lucrări.


1.2. Inventarul pentru sădire se completează suplimentar cu 4 burghiuri hidraulice

de tip GB 35/28 (Des.1) pentru a distribui apa din bazine concomitent cu sădirea în 4 rînduri a butașilor.

1.3. Agregatul **ASV – 4** se agregă cu tractorul de clasa 0,9 – 1,4.

1.4. Agregatul este deservit de 5 oameni: 1 tractorist și 4 lucrători.

1.5. Bridă pentru cuplarea furtunei de incendiu se fabrică pe comandă separată.

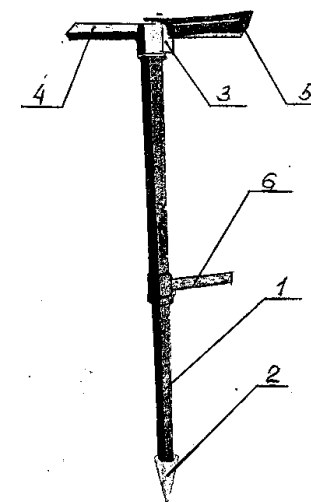

Des.1. Burghiu hidraulic GB 35/28

1 – suport vertical; 2 – capăt; 3 – ventil; 4 – ștuț;
5 – mîner ventilului; 6 - sprijin.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Tabelul 1

Nr.	Denumirea parametrilor	Unit.de măsură	Valoarea
1.	Capacitatea cisternei	l	3000
2.	Pomparea	m ³ /oră	21,6
3.	Adâncimea de pompare a apei	m	4,5
4.	Presiunea	m	30±10%
5.	Raza de virare	m	6,8
6.	Viteză de deplasare max.	km/oră	20
7.	Masa agregatului (fără inventarul pentru sădire)	kg	892
8.	Dimensiunile de gabarit: - lungimea - lățimea - înălțimea	mm	3800 1950 2080
9.	Termen de exploatare min	ani	7
10.	Numarul personalului de deservire	pers.	1
11.	Agregarea, puterea tractorului	kw	35

ADEVERINȚĂ DE RECEPȚIE

Agregat pentru sadirea pomilor/viei ASV-4

Numarul de fabrică _____
 Articolul corespunde documentației de execuție ASV 00.000,
 cerințelor de securitate SM GOST R53489:2012 și este recunoscut
 bun pentru exploatare
 Data fabricării “ _____ ” _____ anul 202_____
 Semnătura persoanei
 responsabile de recepție _____

(semnătura)

L.Ș.

ADEVERINȚĂ DE LIVRARE

Agregat pentru sadirea pomilor/viei ASV-4

Numarul de fabrică _____

Livrată _____
 (denumirea organizației de livrare)

Data livrării _____

Articolul este livrat în complet și în stare bună
 de exploatare.

Vînzător _____
 (semnătura)

L.Ș.

5. COMPLET DE LIVRARE

5.1. Agregatul sadirea pomilor/viei **ASV-4** se livrează în complet asamblat, fără ambalaj.

5.2. Completul de livrare a agregatului ASV-4 este indică în tabelul 2.

5.3. Completul documentației de exploatare conform GOST 2.601-95 conține pașaportul tehnic ASV 00.000 PT – 1 exemplar.

Tabelul 2

Indicarea	Denumirea	Cantitate
ASV 4.00.000	Agregatul ASV-4	1
SȚL-2000	Pomră centrifugă-turbionară	1
ASV 4.03.200	Filtru	1
Du-65	Furtun gofrat	1
Du-50	Furtun de presiune	1
	Arbore de cardan în asamblat cu învelișul de protecție	1
	Dispozitiv de plantare sau udare	1
ATC 13.000	Sprijin pentru oprire	2
GB-35 / 28	Burghiu hidraulic (optional)	4
ASV 00.000 PT	Pașaport tehnic	1

3. CONSTRUCȚIA AGREGATULUI

3.1. Agregatul **ASV – 4** este compus din următoarele componente:

- cadru cu dispozitivului de cuplare, frînghie de asigurare și suportului de sprijin;
- axă cu roți;
- cisternă cu volumului 3 m³;
- pompă centrifugă-turbionară SȚL-2000 (des.3) cu arbore de cardan;
- barele de întoarcele;
- sistem conductelor;
- filtru;
- armătură de închidere;
- sistem de semnalizare;
- burghiuri hidraulice GB-35/28 (des.1 - 4 bucăți).

4. CERINȚE DE SECURITATE

4.1. Piese de învîrtire trebuie să aibă grilajele de protecție, care trebuie să fie vopsirea cu nuanță diferită decît culoare agregatului de bază.

4.2. Se interzice categoric:

4.2.1. A deservi și a face reparații noduri agregatului dacă arborele de luarea puterii lucrează.

4.2.2. A lăsa agregatul pe pantă fără sprijinele pentru oprire.

4.2.3. **A ridica cu ajutorul mecanismului diferite agregatului cînd cisterna care este plină cu apă cu ajutorul bugetelor tehnologice a cisternelor.**

Notă: Buclele tehnologice sunt destinate numai pentru montarea-demontarea cisternelor pustii, în timpul reparației, la punere la conservare sau scoaterea din conservare.