
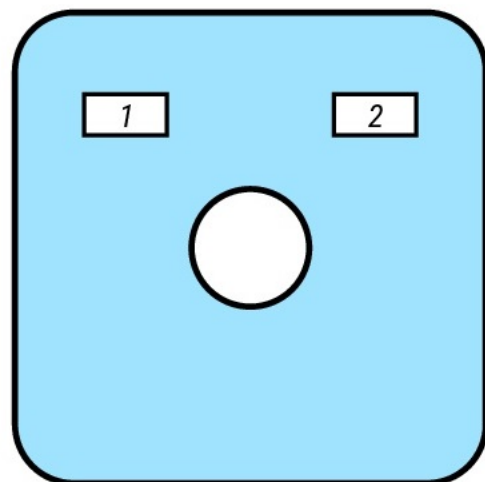
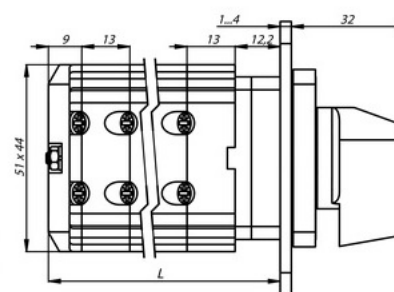




|                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_e$                      | 690 V                                                          |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałalne $U_{imp}$     | 4 kV                                                           |
| Prąd znamionowy ciągły $I_n = I_{th}$                   | 20 A                                                           |
| Prąd znamionowy łączeniowy $I_e$ w kat. AC-21A, AC-22A  | 16 A (230/400/500/690 V)                                       |
| Znamionowa moc łączeniowa $P_e$ w kat. AC-23A           | 3 kW (230 V)<br>5 kW (400 V)<br>6 kW (500 V)<br>8 kW (690 V)   |
| Znamionowa moc łączeniowa $P_e$ w kat. AC-3             | 2 kW (230 V)<br>3,5 kW (400 V)<br>4 kW (500 V)<br>6 kW (690 V) |
| Prąd znamionowy łączeniowy $I_e$ w kat. DC-21A          | 16 A (24 V)<br>8 A (110 V)<br>6 A (220 V)                      |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałalny $I_{cw}(1s)$ | 0,5 kA                                                         |
| Prąd znamionowy załączalny zwarcia $I_{cm}$             | 0,7 kA                                                         |
| Prąd znamionowy zwarcia umowny                          | 10 kA                                                          |
| Prąd znamionowy wkładka bezpiecznikowa gG               | 16 A                                                           |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych                     | 1,0...2,5 mm <sup>2</sup> (sztywnych, giętkich)                |
| Moment dokręcania zacisków                              | max 0,8 Nm                                                     |
| Mocowanie łącznika do pulpitu                           | 31/36                                                          |
| Trwałość mechaniczna                                    | 3,0 mln (cykli przestawieniowych)                              |



| Liczba segmentów | L [mm] |
|------------------|--------|
| 1                | 34     |
| 2                | 47     |
| 3                | 60     |
| 4                | 73     |
| 5                | 86     |
| 6                | 99     |
| 7                | 112    |
| 8                | 125    |
| 9                | 138    |
| 10               | 151    |

Rozstaw otworów mocujących dla wykonania:  
1) P03, P04, P07, P08 (na 4 wkręty samogwintujące)  
2) P23, P24, P27, P28 (na 2 wkręty)

## Типы фасадов



P03, P23



P04, P24



P07, P27



P08, P28