


**Proiectarea blocului sanitar in
cladirea IPG Milesti, r.Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-3
Lucrari la sistema de ventilare


Valoarea de deviz 42 972,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Ventilator Soler and Palau N=0,035 kW, n=2200 rot/min	buc	2,000	2 400,00 0,00	4 800,00 0,00
2	Pret de piata	Ventilator Soler and Palau N=0,07 kW, n=2780 rot/min	buc	2,000	3 200,00 0,00	6 400,00 0,00
3	Veza	Grila de ventilare ORG 100x150 Vent	buc	10,000	180,00 0,00	1 800,00 0,00
4	McQuay	Umbrela D160 seria c.5.904-51	buc	4,000	400,00 0,00	1 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 600,00
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			175,20
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 775,20
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	4,000	1 032,87 912,85	4 131,47 3 651,39
		Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare ORG 100x150 Vents	buc	10,000	24,45 20,98	244,45 209,85




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 375,92
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			868,78
		<i>Transportul materialelor</i>	4 %			8,91
		<i>Total</i>				5 253,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38 %			1 467,27
		<i>Total</i>				6 720,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			67,21
		<i>Total</i>				6 788,09
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 788,09 3 861,24
		3. Lucrari de constructie-ventilare				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila MV450R/2	buc	8,000	164,44 20,98	1 315,56 167,88
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila MV440R/2	buc	3,000	234,45 20,99	703,34 62,96
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D160 mm	m2	17,600	291,40 158,65	5 128,64 2 792,18
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Isover KIM-AL	m2	13,300	144,10 19,89	1 916,55 264,58
11		Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	17,600	183,42 13,09	3 228,23 230,46
		<i>Total</i>	Lei			12 292,32



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			791,56
		Transportul materialelor	4 %			350,67
		Total				13 434,55
		Cheltuieli de regie	5 %			671,73
		Total				14 106,28
		Beneficiu de deviz	1 %			141,07
		Total				14 247,35
		Total Lucrari de constructie-ventilare				14 247,35
		Inclusiv salariu				3 518,06

		Total	Lei	35 810,64
		TVA	20 %	7 162,13
				42 972,77
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		7 379,30



"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Institutia Publica Gimnaziul Milesti r-ul
Nisporeni


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea blocului sanitar in cladirea
IPG Milesti, r.Nisporeni

Investitor Institutia Publica Gimnaziul
Milesti r-ul Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Ventilator Soler and Palau N=0,035 kW, n=2200 rot/min	buc			2 400,00 0,00
	1-1	Ventilator Soler and Palau N=0,035 kW, n=2200 rot/min	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
2	Pret de piata	Ventilator Soler and Palau N=0,07 kW, n=2780 rot/min	buc			3 200,00 0,00
	1-2	Ventilator Soler and Palau N=0,07 kW, n=2780 rot/min	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
3	Veza	Grila de ventilare ORG 100x150 Vent	buc			180,00 0,00
	1-3	Grila de ventilare ORG 100x150 Vent	buc	1,0000	180,00	180,00
4	McQuay	Umbrela D160 seria c.5.904-51	buc			400,00 0,00
	1-4	Umbrela D160 seria c.5.904-51	buc	1,0000	400,00	400,00
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			1 032,87 912,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	41,97	912,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	24,00	5,30
	2430226100814	Grund mmm G 355-6	kg	0,1500	85,00	12,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	8,50	1,54
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,20	9,65
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	13,50	2,44
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	28,00	5,63
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,20	4,42
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,22
	3110500602401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 t	h-ut	1,3000	20,00	26,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare ORG 100x150 Vents	buc			24,45 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D= 2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		3. Lucrari de constructie-ventilare				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila MV450R/2	buc			164,44 20,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D= 2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2651122100402	Grila ventilatie MV450R 2	buc	1,0000	140,00	140,00
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila MV440R/2	buc			234,45 20,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D= 2 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2811236306200-2	Grila ventilatie MV440R 2	buc	1,0000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
9	VA021	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D160 mm	m2			291,40 158,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	41,97	158,65
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,00	12,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	85,00	1,03
	2881116001666	Hirtie slef,use, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,50	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	15,00	0,26
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	15,00	18,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,50	0,26
	2320146200767	Petrol distilat tip 18 200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn= 3,25	kg	0,0300	13,50	0,41
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. 1 0,5 mm	kg	4,7000	20,00	94,94
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,20	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0500	8,50	0,42
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Isover KIM-A1.	m2			144,10 19,89
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	41,97	19,89
	1111000100031	Cochilii vata minerala 30mm Isover KIM-A1.	m2	1,0300	120,00	123,60
	2734113805815	Sirma zincata moale d= 1,25 mm	kg	0,0450	13,50	0,61
11	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			183,42 13,09
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3120	41,97	13,09
	2710403601300-1	Tabla neagra sau zincata gr. 0.7 mm	kg	7,0970	24,00	170,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

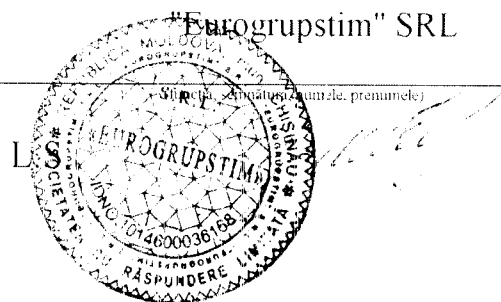

Investitor

**Institutia Publica Gimnaziul Milesti r-ul
Nisporeni**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea blocului sanitar in
cladirea IPG Milesti, r.Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-3
Lucrari la sistema de ventilare

Valoarea de deviz 42 972,77 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,870	41,97	414,25
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	6,304	41,97	264,58
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	153,528	41,97	6 443,57
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,491	41,97	230,46
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630	41,97	26,44
		Total manopera				7 379,30

Materiale:

1.	1-1	Ventilator Soler and Palau N=0,035 kW, n=2200 rot/min	buc	2,000	2 400,00	4 800,00
2.	1-2	Ventilator Soler and Palau N=0,07 kW, n=2780 rot/min	buc	2,000	3 200,00	6 400,00
3.	1-3	Grila de ventilare ORG 100x150 Vent	buc	10,000	180,00	1 800,00
4.	1-4	Umbrela D160 seria c.5.904-51	buc	4,000	400,00	1 600,00
5.	1111000100031	Cochilii vata minerala 30mm Isover KIM- AL	m2	13,699	120,00	1 643,88
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,302	15,00	4,53
7.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,533	15,00	8,00
8.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,804	28,00	22,51
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,257	8,50	10,68
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,062	24,00	25,49
11.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,816	85,00	69,36
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,52	15,96
13.	2710403601300- 1	Tabla neagra sau zincata gr. 0.7 mm	kg	124,907	24,00	2 997,77
14.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	83,547	20,00	1 670,94
15.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	22,220	15,00	333,30
16.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	14,221	15,00	213,31
17.	2734033003015	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,599	13,50	8,09
18.	2735125003033	Sirma pt. sudura. obisnuita dn=3.25	kg	1,257	13,50	16,97
19.	27360123003200	Grila ventilatie MV450R/2	buc	8,000	140,00	1 120,00



20.	2811236306200-2	Grila ventilatie MV440R/2	buc	3,000	210,00	630,00
21.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	106,656	0,20	21,33
22.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	88,440	0,20	17,69
23.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	104,520	0,20	20,90
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	192,960	0,20	38,59
25.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	106,656	0,20	21,33
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	106,656	0,20	21,33
27.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,150	18,00	56,70
28.	2881116001666	Hirtie slef usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,178	4,50	0,80
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,862	0,00	0,00
Total materiale de constructii						23 589,46


Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,880	8,50	7,48
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,200	20,00	104,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	20,00	8,00
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,000	180,00	180,00
Total utilaje de constructii						299,48

Total	Lei	35 810,64
TVA	20 %	7 162,13

Total deviz:

42 972,77



"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Institutia Publica Gimnaziul Milesti r-ul
Nisporeni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)