

C7206 TS EXTRA POWER





МНОЖЕСТВО АРГУМЕНТОВ ЗА

Технологии, проверенные временем

Максимальная производительность, универсальность, функциональность, современный дизайн и высочайший уровень комфорта и эргономики. Комбайн ST206TS EXTRA POWER оснащается простым в обслуживании, мощным двигателем Deutz TCD 6.150 с высокой топливной экономичностью и минимальными эксплуатационными затратами. DEUTZ-THAR ST206TS EXTRA POWER гарантирует максимальную производительность при работе в любых условиях с любыми культурами.

Комфорт и эргономика


Кабина нового поколения Comfortline Cab V значительно повышает уровень комфорта оператора. Монитор рабочих параметров Commander, полнодиагональный, удобный интерфейс в сочетании с многофункциональным подлокотником и джойстиком управления обеспечивает полный контроль над всеми рабочими параметрами и системами комбайна, обеспечивая оптимальные условия работы оператору и простую и надежную эксплуатацию комбайна.

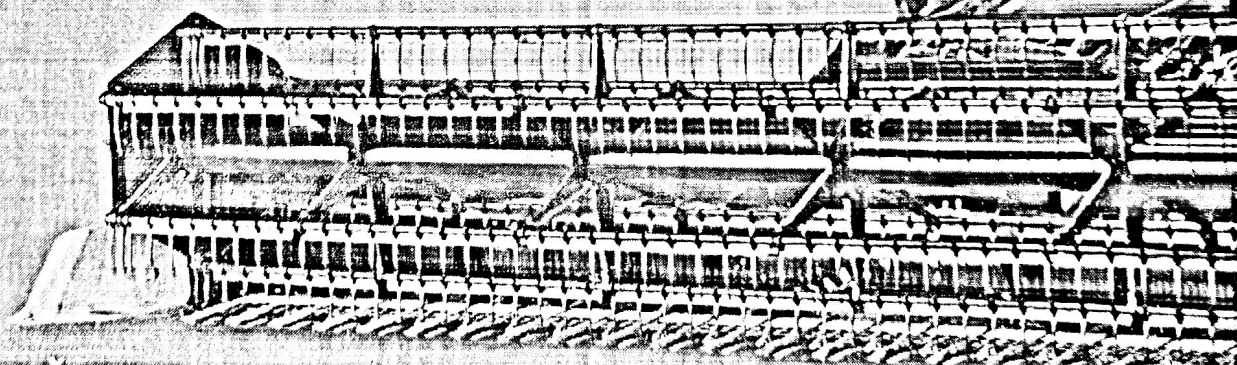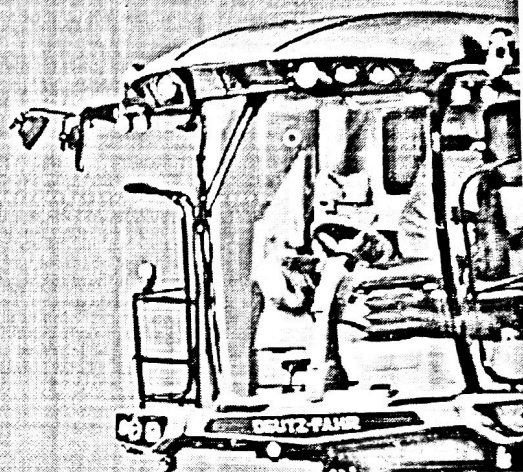

Превосходный срез и оптимальный поток массы

В сочетании с оптимальным срезом и оптимальным потоком массы комбайн ST206TS EXTRA POWER обеспечивает высокую производительность и минимальные потери урожая.

Компактный и маневренный

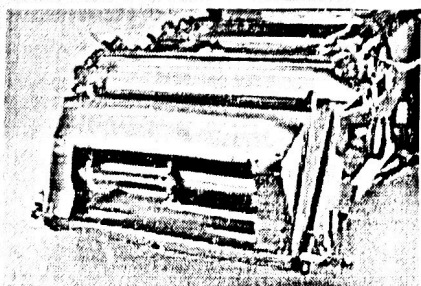

Технические характеристики

C7206 TS EXTRA POWER

DH	м	4,80 - 5,40 - 6,30 - 7,2 - 9
Varicrop	м	5 - 5,5 - 6,5 - 7,5
Молотильный барабан (диаметр/ширина)	мм	600/1520
Количество бичей	шт.	8
Электрорегулировка частоты вращения	об/мин	420/1250
Понижающий редуктор (опция)	об/мин	210/625
Количество планок	шт.	15
Угол обхвата	градусов°	121
Площадь	м²	1,13
Мульти сегментное подбарабанье		•
Остеотделительные пластины		•
Электрическая регулировка зазора на входе и выходе		•
Исполнение подбарабанья для уборки кукурузы		•
Исполнение подбарабанья для уборки риса		•
Диаметр	мм	590
Скорость вращения	об/мин	775/410
Площадь сепарации	м²	0,97
Электрорегулировка положения из кабины (5 положений)		•
Кол-во клавиш	шт.	6
Кол-во ступеней	шт.	4
Площадь сепарации соломотряса	м²	6,7
Общая площадь сепарации	м²	8,8
Общая площадь очистки	м²	6,32
Количество лопастей турбовентилятора	шт.	44 blades
Разнонаправленное движение решет		•
Турбовентилятор		•
Решето предварительной очистки		•
Независимое двухстороннее домочащающее устройство		•
Емкость	л	9500
Скорость выгрузки	л/сек	90
Количество ножей	шт.	60
Модель		Deutz TCD 2013 L06 7,2 л
Экологический стандарт		Евро-3
Deutz Common Rail (DCR), давление впрыска	бар	1600
Максимальная мощность (ECE R120)	кВт/л.с.	269/366
Емкость топливного бака	л	750
Тип		Гидростатическая
Кол-во передач		4
Скорость движения вперед/назад	км/ч	0 - 25 / 0 - 14
Компенсация поперечного и продольного уклона		20% / 6%
Колесная база	мм	3890
Длина без жатки	мм	9240
Высота выгрузки шнека	мм	4560
Высота по бункеру	мм	3990
Вес без жатки	кг	17000

Технические характеристики и изображения, использованные в данном издании, являются иллюстративными и могут не соответствовать стандартной комплектации. DEUTZ-FAHR оставляет за собой право производить любые изменения в любое время и без предварительных уведомлений.