

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

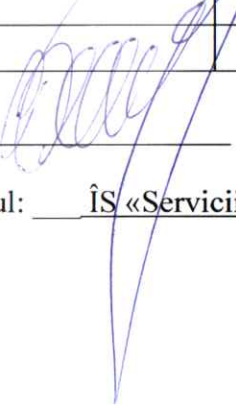
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1654004630548(21057426)

Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video. Directia Regionala Situatii Exceptionale Causeni

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Cameră video (internă)	IPC- HDBW2431 FP-AS	China	Dahua	Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/-H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full- HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card până la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistentă: IP67 IK10 Temperatura: -30°C ~ +60°C	Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card până la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistentă: IP67 IK10 Temperatura: -30°C ~ +60°C	
Cameră video (externă)	DH-IPC- HFW2439S P-SA-LED- 0280B-S2	China	Dahua	Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/-H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full- HD Real-time	Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time	

				Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistentă: IP67 Temperatura: -30°C ~ +60°C	Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistentă: IP67 Temperatura: -30°C ~ +60°C	
Video recorder	DHI-NVR4216-4KS2/L	China	Dahua	DHI-NVR4216-4KS2/L 16 Canale, 8 Mp,HDD : 2 SATA x 10 Tb Termen de garanție: minim 36 luni	DHI-NVR4216-4KS2/L 16 Canale, 8 Mp,HDD : 2 SATA x 10 Tb Termen de garanție: minim 36 luni	
Hard Drive SkyHawk	HDD 1TB SkyHawk			ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD 1TB Hard Drive SkyHawk Termen de garanție: minim 36 luni	ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD 1TB Hard Drive SkyHawk Termen de garanție: minim 36 luni	
Monitor 27" FHD	DHI-LM27-B200	China	Dahua	DHI-LM27-B200 Monitor 27" FHD	DHI-LM27-B200 Monitor 27" FHD	
Cablu	FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU	X	X	Cablu FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU Bobina:305m FTP categoria 5 complet cupru KPP Etr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aluminium laminat Ambalare-305m. Preț pentru 1 metru.	Cablu FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU Bobina:305m FTP categoria 5 complet cupru KPP Etr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aluminium laminat Ambalare- 305m. Preț pentru 1 metru.	
Cablu	FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS	X	X	Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,48CU cu Cord.Bobina 305m	Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,48CU cu Cord.Bobina 305m	
Mufa alimentare (Mama)	DC-G02	X	X	DC-G02 Mufa alimentare (Mama). Conector cu surub.	DC-G02 Mufa alimentare (Mama). Conector cu surub.	
Mufa alimentare (Tata)	DC/M G02	X	X	DC/M G02 Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub	DC/M G02 Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub	

Canal plastic	16x25x200	X	X	Dimensiuni: 16x25x200	Dimensiuni: 16x25x200
Balun	PFM800-E	X	X	PFM800-E 1080P UTP Balun.Compatibilitate: HDCVI/AHD/TVI/CVBS	PFM800-E 1080P UTP Balun.Compatibilitate: HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Conector	F/F-BNC/M	X	X	F/F-BNC/M Разъём	F/F-BNC/M Разъём
Sursa de alimentare	HD-PF 1216	China	HDPoint	HD-PF 1216 Sursa de alimentare în commutate 12A/12V ieşire canale	HD-PF 1216 Sursa de alimentare în commutate 12A/12V ieşire canale
Acumulator	UL9-12V	Anglia	Ultracell	UL9-12V Acumulator 12V-9Ah Utracell	UL9-12V Acumulator 12V-9Ah Utracell
Alte materiale(şurub accesuare)		X	X	Alte materiale(şurub accesuare)	Alte materiale(şurub accesuare)
Servicii de instalare, montare şi setare		Moldova	IS "Servicii Paza" a MAI	Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in functiune a sistemului se va efectua de operatorul economic	Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in functiune a sistemului se va efectua de operatorul economic
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chişinău str.M. Varlaam, 79





DPT: 