



ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ DALGAKIRAN KOMPRESÖR (Турция) НА ПОСТАВКУ:

ДИЗЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖНОГО КОМПРЕССОРА **MSP-7000**,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 7 М³/МИН 10 БАР



На шасси

Технические характеристики

ДИЗЕЛЬНОГО КОМПРЕССОРА MSP-7000

Модель	MSP-7000 на шасси
Максимальное рабочее давление, бар	10
Производительность, FAD (м³/мин)	7
Тип привода	Прямой
Тип двигателя	Дизель
Марка двигателя	Компания Kubota V3300
Мощность двигателя (кВт)	53,9
Температура окружающей среды (°C)	-10..+ 46
Объем масляной системы компрессора (л)	22
Количество фильтров на всасывании	2
Количество оборотов при полной нагрузке	2600
Количество оборотов без нагрузки	1500
Тип охлаждения	Жидкость
Расход топлива при полной нагрузке (л/ч)	16,2
Емкость топливного бака (л)	170
Количество осей шасси	1
Габаритные размеры: (ДхШхВ) мм	4200/1650/1865
Установочный вес (кг)	1 650
Уровень шума (дБ(А))	≤ 99
Подключение сжатого воздуха	1 шт. x G 1/2" + 3 шт. x G3/4"

* Производительность компрессора указана по условиям FAD, согласно ISO 1217, ред. 4, приложение С.

ОПЦИИ

ТОРМОЗНАЯ ОСЬ	+
РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЫШЛО	+
68 x 42 КОЛЬЦО	+
ОПОРНОЕ КОЛЕСО	+
ДОРОЖНЫЕ ОГНИ	+
СЕ94/20 КРЕПЕЖНАЯ КРУГЛАЯ ЧАСТЬ	-
СПЕЦ. ОКРАСКА (RAL)	-
ЕС СЕРТИФИКАТ	-

+ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Компрессор

Пневматический всасывающий клапан – есть.

Предохранительный клапан, откалиброванный для соответствующего рабочего давления – есть.

Тип сцепления – прямой.

Емкость масла – 22 литров.

Аккумулятор

Напряжение – 12 В;

Емкость – 100 А*ч;

Охлаждение и смазка

Воздушное охлаждение с радиатором из легкого сплава, предназначенное для безопасной работы диапазон температур от -10°С до +46°С с синтетическим маслом.

Вентилятор, установленный на водяной помпе двигателя, обеспечивает оптимальное охлаждение.

Масляный резервуар для хранения и разделения, включая сепаратор.

Пуск

Электрический. Начало работы на холостом ходу с закрытыми клапанами = уменьшение шума при предварительном подогреве.

Регулирование

Прогрессивная регулировка потока воздуха от холостого хода до полной нагрузки, благодаря регулированию частоты вращения двигателя и подаче воздуха.

Автоматическая фаза разгрузки при остановке двигателя.

Защитные устройства

Функции мониторинга с автоматической остановкой.

Защита компрессора от перегрева.

Защита от низкого давления моторного масла.

Защита от замерзания.

Корпус

Окрашенная сталь;

Дверь бабочка;

Внешнее центральное подъемное кольцо, упрощающее транспортировку;

Двигатель и воздушная часть установлены на антивибрационные накладки;

Глушитель выхлопа внутри корпуса = защита от ударов;

Защита вентилятора в стандартной комплектации;

Рама с полом с жестким креплением.

Прицеп

Шины 195 R14 TL8C;

Давление в шинах – 4,5 бар;

Стационарный фаркоп;

Длина с тормозной осью и мин/макс фаркопом (А) – 4200 мм;

Ширина (В) – 1650 мм;

Высота (С) – 1865 мм;

Вес – 1650 кг.

Размеры компрессора

Длина – 2210 мм.

Ширина – 1130 мм.


Высота – 1415 мм.

Вес – 1650 кг.

P9 LATCH 9.8 KG 1000 L/MIN 22X82 7/8X3 1/4

	SECURITY*	CLOSE	WEIGHT		LENGTH		CADENCE	AIR CONSUMPTION		SHANK SIZE		
MODEL			kg	lb.	mm	in.	bpm	l/min	cfm	TYPE	mm	in.
P9	o	Latch	9,8	21,6	495	19,5	1800	1000	35,3	Hex	22 x. 82	7/8" x 3 1/4"

FRONT HEAD KIT

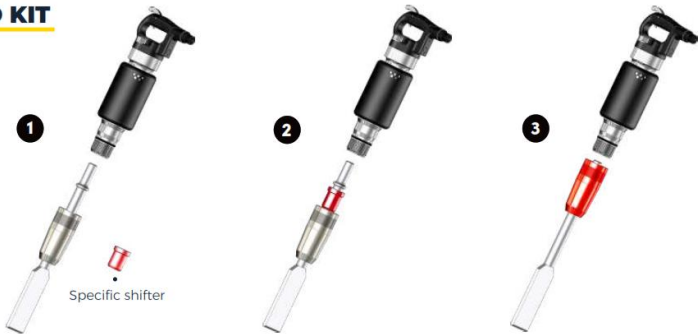

PIC HEX 22X82 7/8X3 1/4 465MM

	SHANK SIZE		LENGTH
Type	mm.	in.	mm
Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"	465



20m HOSE