

Încărcător hidraulic frontal XTREME-S

Destinația:

Încărcătoarele frontale montabile la tractor sunt destinate pentru utilizarea lor în domeniul:

- agricol: încărcarea-descărcarea producției agricole, materialului în vrac, fin, băligar, silos, palete, legume, balote, îngrășăminte, saci Big-Bag;
- forestier: încărcarea bînelor;
- construcțiilor: încărcarea materialului în vrac, săparea șanțurilor.

Avantajele:

1. **parametrii cinematici înalți ai capacității de ridicare a încărcătorului.**
2. **brațele îmbunătățite și modernizate ale încărcătorului.**
3. **Calitatea cea mai înaltă a executării cadrului și cordoane de sudură perfecte.**
Toate încărcătoarele frontale trec printr-o linie robotizată de sudare, sunt folosite oțeluri de producție Suedeză și Poloneză, marca: S-235, S-355, MC-355.
4. **Strat de vopsea de durată și rezistență la uzură pentru decenii.**
Se folosește vopsea praf de calitate înaltă din clasa premium, produsă de compania «Pulverit», Italia și «Helios», Japonia rezistentă la uzură la leziuni și corozi, care nu-și pierde culoarea de la soare și rezistă la diferențele critice de temperatură de la +200 la -60.
5. **Accesorii de la producători mondiali:**
Calitatea înaltă a încărcătoarelor este asigurată de sistemul hidraulic «Nimco Controls» Suedia, amortizoare hidraulice – Germania, cilindri hidraulici - Polonia.
6. **Poziționarea exactă și stabilă pe tractor.**
Suporturile de prindere ale încărcătorului de tractor ranforsate permit adăugător de a diminua sarcina asupra construcției și să asigure stabilitatea maximală a încărcătorului cu organul de lucru la tractor în timpul deplasării acestuia. Amortizează sarcina și vibrațiile opțional și amortizatorul hidraulic.
7. **Regimul flotant de manipulare cu încărcătorul și cadrul EURO de prindere a organului de lucru.**
Precizia și acuratețea îndeplinirii tuturor operațiilor este asigurată de prezența regimului de poziționare flotant a organului de lucru. Dotarea cu cadrul de prindere EURO asigură schimbarea operative a organului de lucru timp de 10 secunde!
8. **Confortul dirijării.**
Prezența joystickului permite dirijarea comodă cu organele de lucru.




Caracteristici tehnice

Modelul de încărcător	Xtreme-S
Capacitatea de ridicare, kg	800
Înălțimea maximă de ridicare, mm	3644
Înălțimea de încărcare cu cupă, mm	2990
Mersul brațelor de ridicare, mm	2990
Tipul cilindrilor hidraulici	CJ2F 70/45/500
Greutatea încărcătorului, kg	273
Puterea necesară, CP	Până la 60 Foton Lovol 254-604

Schema de variație a capacității de ridicare în dependență de înălțimea de ridicare:

Xtreme-S	Parametrii tehnici	
	L1 – 1967 mm	Q1 – 2600 kg
	L2 – 2720 mm	Q2 – 1955 kg
	L3 – 2990 mm	Q3 – 1340 kg
	L4 – 3644 mm	Q4 – 800 kg

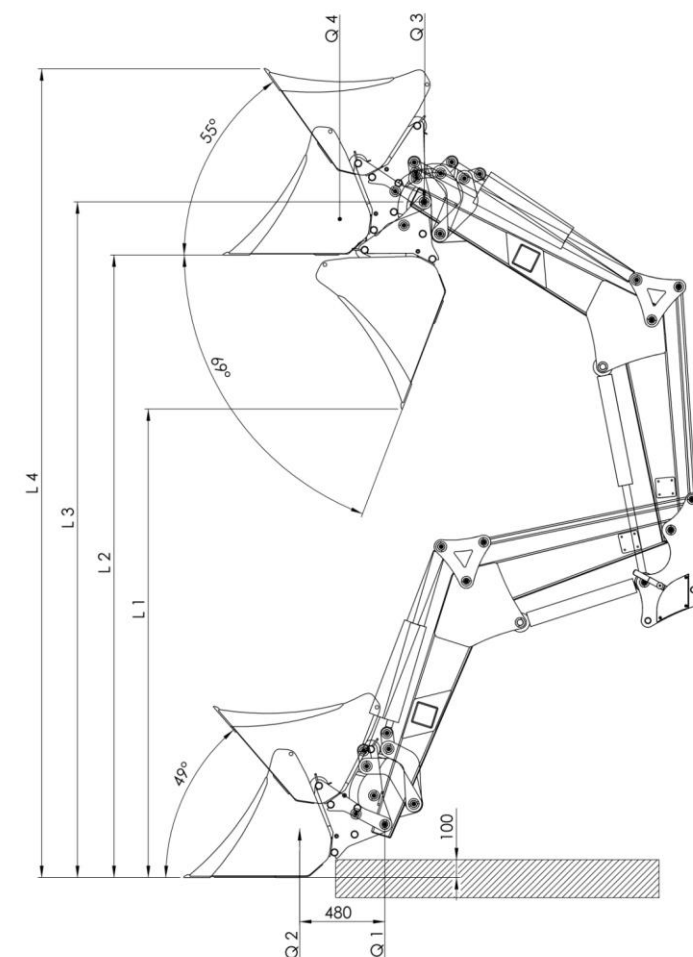

ORGAN DE LUCRU: CUPA DE NIVELARE ȘI APUCARE

Destinația

Cupele cu 2 părți sunt destinate pentru extragerea din locul de depozitare, încărcarea în mijloace de transport, transportarea dintr-un loc în altul a diferitor materiale (pietriș, pământ, zăpadă, îngrășăminte, cereal, etc.). De asemenea, se utilizează la lucrări de terasare, planificare și nivelare a solului atât în sectorul agrar, cât și în cel silvic și comunal.

Avantajele:

- > construcție rigidă;
- > Partea mobilă articulată și cilindrii hidraulici asigură deschiderea largă a părților cupei;
- > posibilitate de fixare EURO;

SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametrul	Valoarea	Unit.măsură
Tipul	TURS-2000-14D	
Lățimea cupei	2000	mm
Volumul cupei	0,60	m ³
Greutatea	330	kg
Capacitatea de ridicare	950	kg
funcțiile	Nivelarea, încărcarea, împrăștierea materialelor, ridicarea obiectelor (materialelor)	

