

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.06**  
**privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri**

„17” martie 2023

s. Sîrma, r-nul Leova  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. COP nr. 21073543, ocds-b3wdp1-MD-1676294137762 din data 13.02.2023, între primăria Sîrma, cu sediul în satul Sîrma raionul Leova (localitatea)

(denumirea autorității contractante)

telefon: 026371236, e-mail: primariasirma@mail.ru IDNO 1007601005844 reprezentat prin Cazacu Lilia

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SV Regal Construct SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6501, or. Anenii Noi, str. Chișinăului 65, telefon: 0265 2 11 87/ 069245887 (localitatea)

IDNO 1009600000754 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0978 din 31.07.2020 Seria 2020-DS eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industrial și agrozootehnice, reprezentat prin Director Toaca Semion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița de copii „Andrieș” din ș. Sîrma r-nul Leova, aplasat pe terenul cu nr. cadastral 5737113.117 și nr. cadastral 5737113.118 str. Prieteniei nr. 9(Etapa II)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **6 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este total de **778 685.82 lei** (sapte sute șaptezeci și opt mii șase sute optzeci și cinci lei, 82 bani), inclusiv TVA.

*(suma cu cifre și litere)*

**129 780.97 lei** (una sută douăzeci și noua mii șapte sute optzeci lei, 97 bani)

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

## SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**SV Regal Construct SRL**

Adresa poștală: Or. Anenii Noi str.Cișinăului 65

Telefon:026521187/069245887

Cod fiscal:1009600000754

Banca:MOBBMD22

Cod:

IBAN MD12MO2224ASV78527827100

#### BENEFICIARUL

**Primăria Sîrma**

Adresa poștală: s. Sîrma rml Leova

Telefon: 026371236/078469460

Cod fiscal: 1007601005844

Banca:TREZMD2X

Cod:

IBAN

MD87TRPDBA319220A06627AH

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Toaca Simion  
Date: 2023.03.19 09:22:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Cazacu Lilia  
Date: 2023.03.17 14:57:34 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 12 iulie 2023

privind lucrarea **Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș, din s. Sîrma, r-nul Leova amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 5737113.118 și nr. Cadastral 5737113.117 str. Prieteniei nr.9 (Etapa II)** executată la obiectul în cadrul **Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș, din s. Sîrma, r-nul Leova amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 5737113.118 și nr. Cadastral 5737113.117 str. Prieteniei nr.9 (Etapa II)** contractului nr. 06 din 17.03.2023 încheiat între primăria s. Sîrma r-nul Leova și SV Regal Construct SRL pentru lucrările de reparație la **Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș, din s. Sîrma, r-nul Leova amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 5737113.118 și nr. Cadastral 5737113.117 str. Prieteniei nr.9 (Etapa II)**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr .01 din, eliberată de primăria s.Sîrma la 03.01.2023, cu valabilitate pînă la 03.07.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.07.2023, fiind formată din:

Cazacu Lilia – primar

Platon Dina contabil șef

Cojocaru-Cernenchi Svetlana director interimar IET,,Andrieș”

Carcea Vladimir – specialist atestat în construcții

Gospodinov Nicolae - specialist atestat în construcții

Stanciu Ion – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Toacă Simion directorul SV Regal Construct SRL

Tabac Vadin specialist control implementare a ONDRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările la **Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș, din s. Sîrma, r-nul Leova amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 5737113.118 și nr. Cadastral 5737113.117 str. Prieteniei nr.9 (Etapa II)** la terminarea lor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările la obiectul la **Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș, din s. Sîrma, r-nul Leova amplasat pe terenul cu nr. Cadastral 5737113.118 și nr. Cadastral 5737113.117 str. Prieteniei nr.9 (Etapa II)** sunt executate în tocmai cu normativele în vigoare și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De urmărit constructivele în procesul exploatării.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5737113.117, 5737113.118, adresa poștală s. Sîrma mîl Leova, destinația obiect social, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat astăzi 12.07.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Cazacu Lilia – primar

Membri:

Platon Dina contabil șef

Cojocar-Cernenchi Svetlana director interimar IET, „Andrieș”

Carcea Vladimir – specialist atestat în construcții

Gospodinov Nicolae - specialist atestat în construcții

Stanciu Ion – responsabil tehnic

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SV Regal Construct SRL  
" 12 " " iulie 2023



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria s. Sîrma mîl Leova  
„ 12 " iulie 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Anexa nr.1  
La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din \_12\_. \_iulie\_. 2023  
Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care  
sunt lipsă sau incomplete.

---

Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

Primarul s. Sîrna, r-nul Leova \_\_\_\_\_

CAZACU. L.

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

STANCIU. I.

Anexa nr.2

La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din \_12\_ \_iulie\_ 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

---

*[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or '2']*

Primarul s. Sîrma, r-nul Leova \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

CAZACU. L.

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_




STANCIU. I.

La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din \_12\_ \_iulie\_ .2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

---

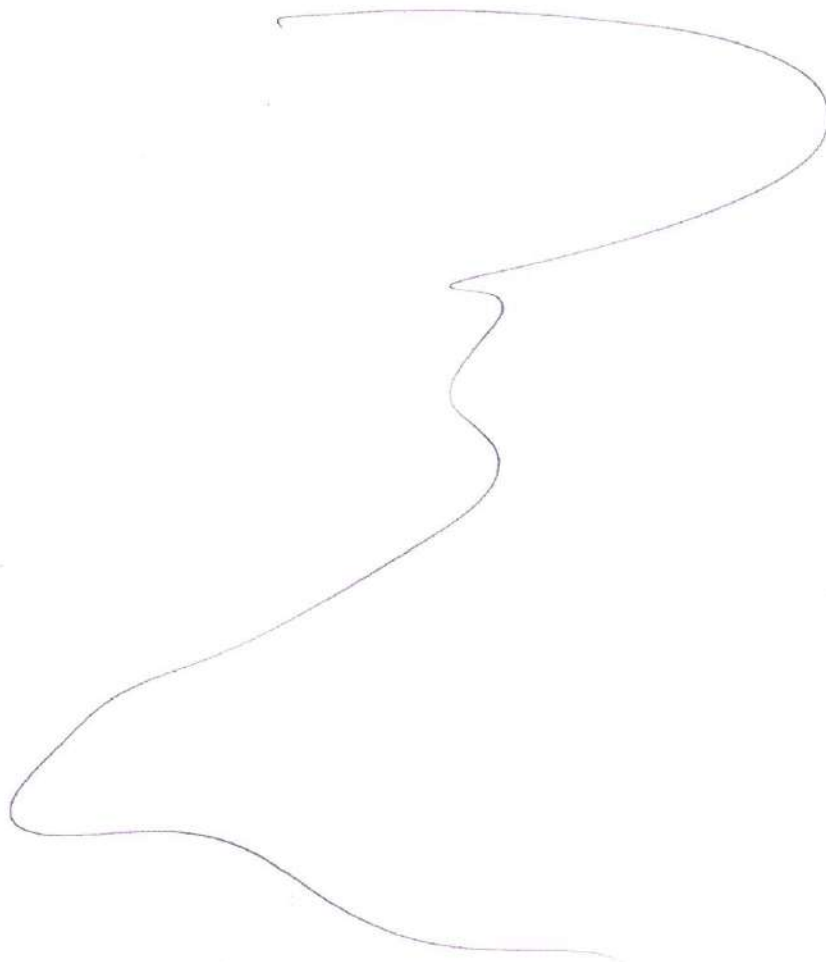

Primarul s. Sirma, r-nul Leova \_\_\_\_\_  CAZACU. L.

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_  STANCIU. I.





## Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistica  
al Republicii Moldova

Antreprenor: SV Regal Construct SRL  
Investitor: Primăria s. Sîrma r-nul Leova  
Obiect:

### Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-05-30

Valoarea lucrarilor executate 384 014,826 (Lei)

Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova						
Devizul: Amenajarea teritoriului (marca PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1.1.1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	35,0000	27,1904	951,664
					27,1904	951,664
		TOTAL 1. Demolare				951,664
		Inclusiv salariul				951,664
		2. Sistematizarea verticala				
1.1.2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,9800	1 540,0000	1 509,200
					0,0000	0,000
1.1.3	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, la articolele respective TSB19B1 teren catg. II.(impins in rambleu)	100 m3	0,2300	1 600,0000	368,000
					0,0000	0,000
1.1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(surplus de sol)	100 m3	0,7500	2 250,0000	1 687,500
					0,0000	0,000
1.1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,7500	155,1400	116,355
					18,1800	13,635
1.1.6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,2700	3 497,2000	944,244
					0,0000	0,000
		TOTAL 2. Sistematizarea verticala				4 625,299
		Inclusiv salariul				13,635
		3. Pavaj 3.1. Acces din beton asfaltic				
		TOTAL 3. Pavaj 3.1. Acces din beton asfaltic				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		3.2 Trotuar				
1.1.11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu iricadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, M200 (BP 100.20.8)	m	120,0000	174,5655	20 947,860
					15,1500	1 818,000
		TOTAL 3.2 Trotuar				20 947,860
		Inclusiv salariul				1 818,000
		3.3. Astragal				
		TOTAL 3.3. Astragal				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		6. Mobilier urban				
		TOTAL 6. Mobilier urban				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
<b>Total manopera (ore)</b>						<b>47,4700</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>						<b>0,0000</b>
<b>Total</b>						<b>26 524,823</b>

Asigurari sociale	24,0000%	667,992
Total		27 192,815
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 339,204
Total		28 532,018
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	191,315
Total		28 723,333
Cheltuieli de regle	8,5000%	2 441,483
Total		31 164,816
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 869,889

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>33 034,705</b>
-----------------------------	--	-------------------

**Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sirma, r-nul Leova**

**Devizul: Gard**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1.2.1	CO06A apl k=0,8	Demontarea gardului din plasa de metal (lasam doar montator si automacara)	m	• 225,0000	45,5439	10 247,382
					42,1451	9 482,652
1.2.2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. (fundament)	m3	• 5,0000	221,5750	1 107,875
					220,0000	1 100,000
1.2.3	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului de constructie	t	• 12,0000	44,4000	532,800
					44,4000	532,800
1.2.4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	• 1,2000	841,3950	1 009,674
					49,9950	59,994
1.2.5	CO08B	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 2 m, constind din stilpi de 2,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 4 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime. (placa plina Panel 109 - 146 buc, placa traforata Panel 110 - 73 buc, stilpi ST 63 - 74 buc, beton M200 - 9,5m3	m	• 156,2200	958,9827	149 812,280
					70,7000	11 044,754
		TOTAL 2. Gard din b/a tip 1 (156,22 ml)				162 710,011
		Inclusiv salariul				22 220,200
		3. Gard din metal tip 2 (98 ml)				
1.2.6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	• 0,6600	841,3950	555,321
					49,9950	32,997
1.2.7	CO06B3	EUROGARD (panou H=1,85 m, L=2,5m, D=4,2mm - 40 buc, stilpi L=2,4m, 61*35*1 - 41 buc, capac patrat 60*40 - 41 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 164 buc, beton M200 - 5,3 m3)	m	• 98,0000	576,7056	56 517,150
					68,1750	6 681,150
		TOTAL 3. Gard din metal tip 2 (98 ml)				57 072,471
		Inclusiv salariul				6 714,147
		5. Poarta din metal				
1.2.8	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	• 0,3000	60,0950	18,029
					60,0950	18,029
1.2.9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (poarta din metal)	kg	• 485,5500	11,3405	5 506,380
					10,6050	5 149,258
1.2.10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si constructiilor metalice,	t	• 0,4860	1 165,3700	566,370
					325,2200	158,057
		TOTAL 5. Poarta din metal				6 090,778
		Inclusiv salariul				5 325,343
		6. Portita din metal tip 1				
1.2.11	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	• 0,3000	60,0950	18,029
					60,0950	18,029
1.2.12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (portita din metal)	kg	• 53,7200	11,3405	609,212
					10,6050	569,701

1.2.13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0540	1 165,3700	62,930
					325,2200	17,562
		TOTAL 6. Portita din metal tip 1				690,170
		Inclusiv salariul				605,291

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>622,7077</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		226 563,430
Asigurari sociale	24,0000%	8 367,595
Total		234 931,025
Cheltuieli de transport	7,0000%	12 768,927
Total		247 699,952
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 824,132
Total		249 524,084
Cheltuieli de regie	8,5000%	21 209,547
Total		270 733,632
Beneficiu de deviz	6,0000%	16 244,018

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>286 977,649</b>
-----------------------------	--------------------

**Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova**

Devizul: Lucrări noi.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem de scurgere la pavilioane				
		TOTAL 1. Sistem de scurgere la pavilioane				0,000
		Inclusiv salariul				0,000

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		0,000
Asigurari sociale si medicale	27,5000%	0,000
Total		0,000
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,000
Total		0,000
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	0,000
Total		0,000
Cheltuieli de regie	8,5000%	0,000
Total		0,000
Beneficiu de deviz	6,0000%	0,000

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>0,000</b>
-----------------------------	--------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>320 012,355</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>64 002,471</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>384 014,826</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>37 648,280</b>

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: SV Regal Construct SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Primăria s. Sîrma r-nul Leova  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor: SV Regal Construct SRL.

Investitor: Primăria s. Sîrma, r-nul Leova

Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-07-03

Valoarea lucrarilor executate 327 848,331 (Lei)

Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova						
Devizul: Amenajarea teritoriului (marca PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
		TOTAL 1. Demolare				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		2. Sistemizarea verticala				
		TOTAL 2. Sistemizarea verticala				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		3. Pavaj 3.1. Acces din beton asfaltic (S=80m2)				
1.1.11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Fr. 40-70 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (0,24m)	m3	✓ 19,2000	920,2986	17 669,733
					30,3000	581,760
		TOTAL 3. Pavaj 3.1. Acces din beton asfaltic (S=80m2)				17 669,733
		Inclusiv salariul				581,760
		3.2 Trotuar				
1.1.12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Fr. 20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (0,15 m)	m3	✓ 25,5000	920,2986	23 467,614
					30,3000	772,650
1.1.13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Fr. 5-10 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (0,10 m)	m3	✓ 17,0000	920,2986	16 645,076
					30,3000	515,100
1.1.14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	✓ 190,1603	331,9130	63 116,672
					30,0980	6 723,444
1.1.15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, M200 (BP 100.20.8)	m	✓ 70,0000 <i>din 180</i>	174,5655	12 219,585
					15,1500	1 060,500
		TOTAL 3.2 Trotuar				114 448,948
		Inclusiv salariul				8 071,694
		3.3. Astragal				
1.1.16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... M200	m3	✓ 0,7000	3 107,1965	2 175,038
					313,3465	219,343
		TOTAL 3.3. Astragal				2 175,038
		Inclusiv salariul				219,343
		5. Gazon				
		TOTAL 5. Gazon				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		6. Mobilier urban				
1.1.18	TsH91A	Banca pentru copii	buc	✓ 3,0000	2 500,6250	7 501,875
					363,6000	1 090,800
1.1.19	TsH91B	Urne	buc	✓ 2,0000	2 001,9750	4 003,950
					297,9500	595,900
1.1.20	Material	Containere pentru gunoi (1100 l)	buc	✓ 2,0000	4 700,0000	9 400,000

					0,0000	0,000
1.1.21	Material	Scaune pentru copii	buc	6,0000	700,0000	4 200,000
					0,0000	0,000
		TOTAL 6. Mobilier urban				25 105,825
		Inclusiv salariul				1 686,700

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>207,4505</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		159 399,543
Asigurari sociale	24,0000%	2 534,279
Total		161 933,822
Cheltuieli de transport	7,0000%	9 888,849
Total		171 822,671
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	1 412,693
Total		173 235,364
Cheltuieli de regie	8,5000%	14 725,006
Total		187 960,370
Beneficiu de deviz	6,0000%	11 277,622

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>189 237,992</b>
-----------------------------	--------------------

**Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova**

Devizul: Gard						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
		TOTAL 1. Demolare				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		2. Gard din b/a tip 1 (156,22 ml)				
		TOTAL 2. Gard din b/a tip 1 (156,22 ml)				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		3. Gard din metal tip 2 (98 ml)				
		TOTAL 3. Gard din metal tip 2 (98 ml)				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		5. Poarta din metal				
		TOTAL 5. Poarta din metal				0,000
		Inclusiv salariul				0,000
		6. Portita din metal tip 1				
		TOTAL 6. Portita din metal tip 1				0,000
		Inclusiv salariul				0,000

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>0,0000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		0,000
Asigurari sociale	24,0000%	0,000
Total		0,000
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,000
Total		0,000
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	0,000
Total		0,000
Cheltuieli de regie	8,5000%	0,000
Total		0,000
Beneficiu de deviz	6,0000%	0,000

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>0,000</b>
-----------------------------	--------------

**Obiectul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița "Andrieș" din s. Sîrma, r-nul Leova**

Devizul: Lucrări noi.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii sub gard din elemente de beton armat.	m2	✓ 73,6000	161,3688 101,9640	11 876,747 7 504,550
1.3.2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.....M200 (fundatie sub gard din elemente de beton armat)	m3	✓ 14,7200	3 107,1965 313,3465	45 737,932 4 612,460

Total manopera (ore)	144,9920
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	67 614,679
Asigurari sociale si medicale	27,5000% 3 332,178
Total	60 946,857
Cheltuieli de transport	7,0000% 2 947,330
Total	63 894,187
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 421,047
Total	64 315,234
Cheltuieli de regie	8,5000% 5 466,795
Total	69 782,029
Beneficiu de deviz	6,0000% 4 186,922

Total Deviz fara TVA	73 968,950
----------------------	------------

Total General fara TVA	273 206,943
TVA (20%)	64 641,389
TOTAL GENERAL	337 848,331
Inclusiv salariul	22 676,508

**Antreprenor: SV Regal Construct SRL**

Director \_\_\_\_\_

Diriginta de santier \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Toaca Simion

\_\_\_\_\_  
Toaca Simion

**Supraveghere tehnică:**

Director \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L.S.

\_\_\_\_\_  
Stanciu Ion L.S.

**Beneficiar: Primăria s. Sirma, r-l Leova**

Primar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Cazacu Lilia L.S.

## Anexa E

Formular interdepartamental  
tipizat nr C2n aprobat prin ordinul  
nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 al  
Departamentului de Stat de  
Statistica  
al Republicii Moldova

Antreprenor: **SV Regal Construct SRL.**

Investitor: **Primăria s. Sîrma, r-nul Leova**

Obiectul: **Lucrări de construcție suplimentare la grădinița de copii "Andrieș" s. Sîrma, r-nul Leova**

### Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-07-03

Valoarea lucrarilor executate 32 840,177 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	65,5006	331,9130	21 740,492
					30,0980	1 971,436
		TOTAL 1. Lucrări de construcție				21 740,492
		Inclusiv salariul				1 971,436

Total manopera (ore)	39,0383
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	21 740,492
Asigurari sociale	24,0000% 473,145
Total	22 213,636
Cheltuieli de transport	7,0000% 1 383,834
Total	23 597,470
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 197,691
Total	23 795,161
Cheltuieli de regie	8,5000% 2 022,589
Total	25 817,749
Beneficiu de deviz	6,0000% 1 549,065

Total General fara TVA	27 366,814
TVA (20%)	5 473,363
TOTAL GENERAL	32 840,177
Inclusiv salariul	1 971,436

Antreprenor: **SV Regal Construct SRL**

Director \_\_\_\_\_

Diriginta de șantier \_\_\_\_\_

**Supraveghere tehnică:**

Director \_\_\_\_\_

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Beneficiar: **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**

Primar \_\_\_\_\_

Toaca Simion \_\_\_\_\_

Toaca Simion \_\_\_\_\_

Stanciu Ion \_\_\_\_\_

Cazacu Lilia \_\_\_\_\_



L. Cazacu \_\_\_\_\_