

DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de modernizarea retelelor de iluminat public in cartierele locative in sector Riscani mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri**

Valoarea de deviz 1 428 586,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-014 -2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0,5-demontarea)	buc	510,000	129,66 66,02	66 124,44 33 670,56
2	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	510,000	259,31 132,04	132 248,86 67 341,11
Cheltuieli directe			lei			198 373,30
Asig.soc. si med.				22,50 %		22 727,63
Total				100,00 +		221 100,93
Chelt. de regie				14,20 %		31 396,33
Total				100,00 +		252 497,26
Benef. de deviz				6,00 %		15 149,84
Total Lucrari de constructie						267 647,10
Incluziv salariu						101 011,67
2. Lucrari de montare						
3	08-02-363 -1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0,5-demontarea)	buc	75,000	190,07 98,31	14 255,02 7 373,27
4	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	75,000	380,13 196,62	28 510,04 14 746,54
5	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	75,000	126,67 0,00	9 500,25 0,00
6	08-02-148	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	10,200	814,85	8 311,50


1	2	3	4	5	6	7
	-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			714,98	7 292,84
7	100-02	Cablu AVVG-2x4 mm2	m	1 020,00 0	5,00 0,00	5 100,00 0,00
8	100-03	Banda de montare	m	1 836,00 0	7,92 0,00	14 541,12 0,00
9	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1 530,00 0	2,17 0,00	3 320,10 0,00
10	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1 020,00 0	1,00 0,00	1 020,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			84 558,03
Asig.soc. si med.			22,50 %			6 617,85
Transp.mater.			7,00 %			2 372,26
Total			100,00 +			93 548,14
Chelt. de regie			76,00 %			22 353,61
Total			100,00 +			115 901,75
Benef. de deviz			6,00 %			6 954,11
Total Lucrari de montare						122 855,86
Incluziv salariu						29 412,65
3. Utilaje						
11	100-06	Corp de iluminat LED 30 -50 W	buc	510,000	1 550,00 0,00	790 500,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			790 500,00
Chelt. de depoz.			1,20 %			9 486,00
Total Utilaje						799 986,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			1 190 488,96
TVA			20,00 %			238 097,79


Total deviz:
Incluziv salariu

1 428 586,7
5
130 424,32

Intocmit

Verificat


(V Smircinscaia)
(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de modernizarea retelelor de iluminat public in cartierele locative in sector Riscani mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri**

Valoarea de deviz 1 428 586,78 lei

Intocmit in prețuri curente 14.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 261,9550	57,66	130 424,3253
Total manopera						130 424,33

Materiale:

1.	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	75,0000	126,67	9 500,2500
2.	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	1 020,0000	5,00	5 100,0000
3.	100-03	Banda de montare	m	1 836,0000	7,92	14 541,1200
4.	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1 530,0000	2,17	3 320,1000
5.	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1 020,0000	1,00	1 020,0000
6.	100-06	Corp de iluminat LED 30W	buc	510,0000	1 550,00	790 500,0000
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	5,1000	80,00	408,0000
Total materiale de construcții						824 389,47

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	612,0000	137,98	84 443,7600
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	149,6250	137,98	20 645,2575
3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	84,1500	153,51	12 917,8665
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,9780	153,51	610,6628
Total utilaje de construcții						118 617,54

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 190 488,98
TVA	20,00 %	238 097,80

Total deviz:

1 428 586,78

Intocmit


(V.Smircinscaia)
(funcția, semnătura)

Verificat


(funcția, semnătura)




Investitor
ObiectI.M.R.E.I. "Lumteh"
s.Riscani, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Lucrari de modernizarea rețelelor de iluminat public in cartierele locative in sector
Riscani mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-01 4-2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0,5-demontarea)	buc			129,66 66,02
	1	Muncitor	h-om	2,290000	57,66	66,0207
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	137,98	55,1920
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	153,51	8,4430
2	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			259,31 132,04
	1	Muncitor	h-om	2,290000	57,66	132,0414
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	137,98	110,3840
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	153,51	16,8861
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0,5-demontarea)	buc			190,07 98,31
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	98,3103
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	137,98	91,7567
4	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			380,13 196,62
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	196,6206
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	137,98	183,5134
5	100-01	Consola metalica cu un brat	buc			126,67 0,00
	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	1,000000	126,67	126,6700
6	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1	100 m			814,85

1	2	3	4	5	6	7
		kg				714,98
	1	Muncitor	h-om	12,400000	57,66	714,9840
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,500000	80,00	40,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	153,51	59,8689
7	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m			5,00
						0,00
	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	1,000000	5,00	5,0000
8	100-03	Banda de montare	m			7,92
						0,00
	100-03	Banda de montare	m	1,000000	7,92	7,9200
9	100-04	Clame p/u banda A-19	buc			2,17
						0,00
	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1,000000	2,17	2,1700
10	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc			1,00
						0,00
	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1,000000	1,00	1,0000
		3. Utilaje				
11	100-06	Corp de iluminat LED 30 -50 W	buc			1 550,00
						0,00
	100-06	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,000000	1 550,00	1 550,0000


Intocmit

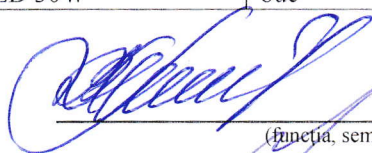

(V Smircinscaia)

(funcția, semnătura)

Verificat

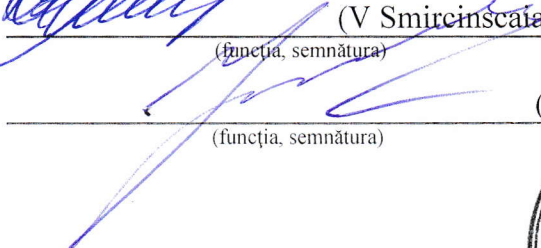

(funcția, semnătura)

