


	Ürün Teknik Bilgi Sayfası Product Technical Data Sheet	Doküman No : R13K.0160_0
		Sayfa No : 1 / 2

PDV Telefon Kablosu

TSE K 116

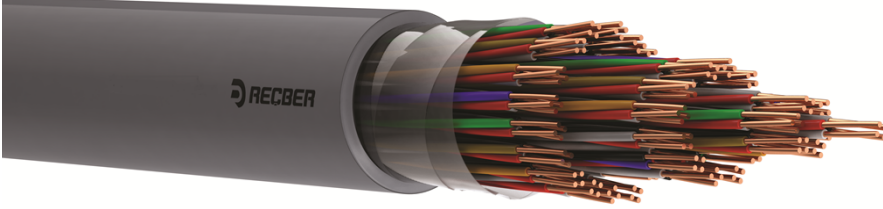

Poliyetilen izole ve PVC kılıflı kablo, dahili ortam sabit tesisatlarda, kuru veya nemli yerlerde telefon kablosu olarak kullanılır. Telefon santrali ve abone dağıtımında kullanılır

Polyethylene insulated and PVC sheathed cable, used as telephone cable in internal fixed installations, in dry or humid places. Used in telephone exchange and subscriber distribution



Kablo Yapısı	Construction
İletken İzolasyon Büküm Kılıf	Conductor Insulation Lay Up Sheath
Elektrolitik bakır, IEC 60228 HDPE, IEC 60708 izole renk kodlamasına uygun 10 çift kadar damarlar ikili, 10 çift 5 dörtlü (grup) 10 çift üzeri gruplar biraraya getirilerek kablo özü oluşturulur. TM51 EN 50290-2-22 YM1 DIN VDE 0207-5	Electrolytic copper wire, IEC 60228 HDPE, Insulation colour according to IEC 60708 Up to 10 pairs of veins double, 10 pairs 5 quads (group) Groups of over 10 pairs are grouped together to form a cable core. TM51 EN 50290-2-22 YM1 DIN VDE 0207-5

Markalama/ Imprint
RECBER #FFFFFF PDV XxXx0,50mm+0,50mm <TSEK> TSE K 116 CE Euro-class Eca DoP No.:1704-1010 NB 1783 Lot No ww/yy Made in Türkiye MMMm Marked: in black colour FFFFFFF: Product number ww/yy: weak/year MMM: meter marks XXX: number of veins / cross-sectional are

Sertifikalar ve Yönetmelikler	Certificates and Regulations
2015/863/EU RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması	2015/863/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances
2014/35/EU LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği	2014/35/EU LVD Low Voltage Directive

Genel Özellikler	General Properties
Uygulama Alanı İç Mekan	Field of Application Indoor
Sıcaklık Aralığı -30 °C+70 °C	Temperature -30 °C+70 °C
Bükülme Yarıçapı 10 x D	Bending Radius 10 x D

Yangın Performansı	Flame Properties
Düşey Alev Yayılma EN 60332-1/2	Flame Retardancy EN 60332-1/2

PDV Telefon Kablosu

Elektriksel Özellikler		Electrical Properties	
İletken Direnci	0,5 mm; max. = 97,8 Ω/km	Conductor Resistance	0,5 mm; max. = 97,8 Ω/km
İzolasyon Direnci	min. 5000 MΩkm	Insulation Resistance	min. 5000 MΩkm
Çalışma Gerilimi	250 V	Operating Voltage	250 V
Test Gerilimi	max. 1000V	Test Voltage	max. 1000 V

Malzeme Kodu / Product Number	Yapı / Dimension	Dış Ø yaklaşık / Outer Ø approx. mm	Bakır yaklaşık / Copper approx kg/km	Ağırlık yaklaşık. / Weight approx kg/km	CPR sınıfı (CPR class)	DoP no.
401018	1x2x0,50mm+0,50mm	3,00	5,50	14,00	Eca	1704-1010
401019	2x2x0,50mm+0,50mm	4,20	9,00	21,50	Eca	1704-1010
401020	3x2x0,50mm+0,50mm	4,40	13,00	26,00	Eca	1704-1010
401021	4x2x0,50mm+0,50mm	4,80	16,00	32,00	Eca	1704-1010
401022	5x2x0,50mm+0,50mm	5,30	19,37	37,00	Eca	1704-1010
401023	6x2x0,50mm+0,50mm	5,70	23,00	45,00	Eca	1704-1010
401025	10x2x0,50mm+0,50mm	6,70	37,50	65,00	Eca	1704-1010
401027	20x2x0,50mm+0,50mm	9,30	73,00	123,50	Eca	1704-1010
401029	30x2x0,50mm+0,50mm	10,90	108,00	177,00	Eca	1704-1010
401031	50x2x0,50mm+0,50mm	13,70	179,00	281,00	Eca	1704-1010
401032	100x2x0,50mm+0,50mm	18,70	363,00	536,00	Eca	1704-1010