

mun. Chisinau

Descrierea tehnica a echipamentelor

Complex sportiv "Street Workout"

Complex constituit din: spalieri gimnastice, set de bare de diferit nivel (6 nivele), set de bare (11 elemente), 2 spalieri, bare pentru catarare cu miinele, bare pentru catarare cu miinele de forma zigzag, inele gimnastice;

- bare paralele,
- bare paralele conice,
- banci-paralele,
- banca inclinata pentru dezvoltarea abdomenului,
- masa pentru armwrestling,
- 2 piloni,
- 1 panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale,

Constructia este constituita din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul de 76mm si grosimea de 3mm, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 33mm.

Barele pentru spalier gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele si barele pentru catarare cu miinele de forma zigzag este din teava cu diametrul de 33mm, iar barele suport sunt realizate din teava cu diametrul de 42 mm.

Barele orizonrale ale paralelelor si paralelelor conice sunt din teava cu diametrul de 42mm.

Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului, masei pentru armwrestling si bancilor este realizata din HDPE cu grosimea de 15 mm.

Caracasa panoului informativ este realizat din teava cu diametrul de 42mm, iar foaia din otel a acestuia detine grosimea de 2mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, plastic, cauciuc.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale:

Lungimea – 16085 mm, lățimea – 7579 mm, Inaltime: 3095 mm.

Fundatia complexului are dimensiuni de LxIxh=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare va avea dimensiuni de LxIxh=400x400x500mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m (0,5m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Complex de joaca

Complexul de joacă va fi compus din 3 turnuri hexagonale cu acoperiș, 2 turnuri hexagonale fără acoperiș, 2 tobogane drepte (H=1,5 m) cu bare de protectie si protectii laterale, 2 tobogane spiralate (H=1,5 m) cu bare de protectie si protectii laterale, 2 tobogane drepte (H=1 m) cu bare de protectie si protectii laterale, 4 panouri „Tunuri”, 8 panouri „Geamulet”, cataratoare de tip

*Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519
 IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
 Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
 Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076*

**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md

"Scara pompieri" cu panou de protecție, scara de catarare din metal cu panou de protecție, cataratoare de tip "Perete de alpinism", plasa de catarare din franghie armata cu panou de protecție, panou "Tic-Tac-Toe", panou "Ceas", panou "Cine e mai rapid?", panou "Labirint", masă cu scaune, 2 podeturi cu balustrade închise tip „Val”, 2 podeturi din franghie armata, scara, elemente decorative. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 24 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm.

Podeaua turnurilor hexagonale este de forma rotunda cu diametrul de 1340mm, confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Podeaua balconului pe unul dintre turnului este de forma rotunda cu diametrul de 930mm și trecerea dintre acestea e confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă.

Treptele scării nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor și treptele sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Plasa de catarare este din franghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. 8 panouri „Geamulet”, panou "Tic-Tac-Toe", panou "Ceas", panou "Cine e mai rapid?", panou "Labirint" este confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm, 2 podeturi sunt din franghie cu dimensiune de 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm. 2 podeturi cu balustrade închise tip „Val” cu înălțimea balustradei de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm, cu podea din HDPE - polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai de 15mm. Balustradele trecerii dispun de elemente decorative din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm.

Cataratoare de tip "Perete de alpinism" cu cifre și masuta cu scaunele încorporate sunt confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Cataratoare de tip "Scara pompieri", scara de catarare din metal este din teava din oțel cu diametrul de 28mm, grosime – 2,7mm. Toboganele dețin: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare.

În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele dețin borduri în ambele părți cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”.

Acoperisuri turnurilor hexagonale sunt din HDPE – polietilena de înaltă densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Material: oțel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 10100 mm; Lățime: 7800 mm; Înălțime: 3500 mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm.

Fundatia construcției are dimensiuni de LxIxh=400x400x700 mm.


Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

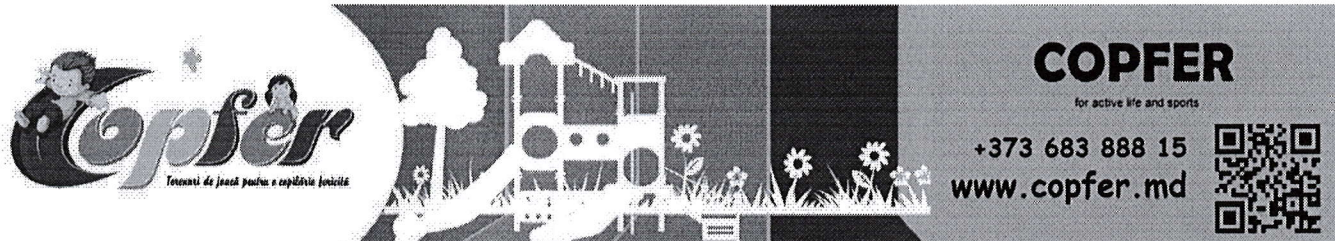

Aparat fitness dublu "Bicicleta"

Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor picioarelor.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mânere, scaun.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element confectionat din teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platforma. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezăturile sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa au diametrul de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților 3 mm.

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Fundatia constructiei are dimensiunile de Lxlxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime – 1896 mm, Latime – 508 mm, Înaltime – 1241 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Materiale: otel, LLDPE, plastic.

Aparat fitness de vaslit

Echipament predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui.


Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de baza a echipamentului este confectionată din teava din otel, cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2.8 mm, iar manerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerele sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezăturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, plastic, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime 1291 mm, Lățime 896 mm, Înălțime 669 mm.

În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

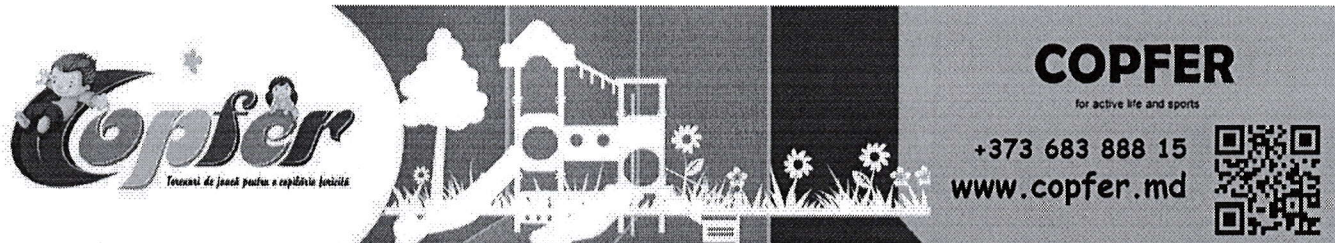

Aparat fitness dublu "Hiperextensie- Abdomen"

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mânere de sprijin.

Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.

Suprafețele suporturilor pentru corp sunt realizate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. suporturi pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Mănerile sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element, și vor avea diametrul de 57 mm fiind confecționate din teavă neagră cu grosimea pereților de 3.5 mm.

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile generale: Lungimea - 1364 mm, Latimea - 1142 mm, Înălțimea - 823 mm.

În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Presa picioare"

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Sezăturile și suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: lungimea - 2047 mm, Latimea - 547 mm, Înălțimea - 1835 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Pendul-Twister"

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor.


Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul.

Power Team SRL, Address: str. Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

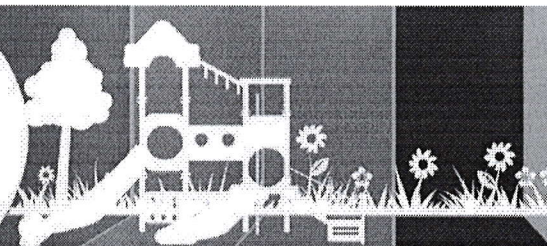**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md

Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea de 2.8 mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Discul rotitor si suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding".

Elementele statice conectate detin diametrul de 33mm si 27mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2,8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.

Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=300x300x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).

Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime 1228 mm, Lățime 508 mm, Înălțime 1406 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Presă piept - Tracțiuni spate"

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 48 mm si grosimea pereților de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezăturile si spetezele sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.


Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de LxLxh=300x300x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: lungime - 1828 mm, latime - 650 mm, înaltime - 1895mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Air walker"

Componente: bază inferioară, carcasa de forma "U", 2 pîrghii oscilante, platforma pentru picioare, mîner. Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm si diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa

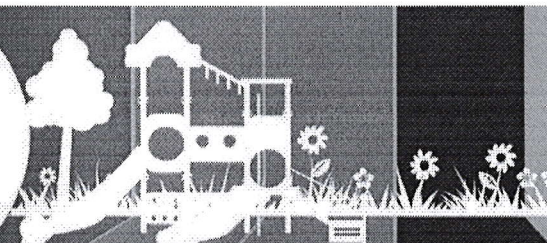**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md

este construită dintr-un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm.

Toate elementele statice sunt conectate la carcasa din diametrul de 27 mm, fiind confectionate din teava din oțel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile detinând diametrul de 42mm și grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, LLDPE, plastic, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungimea – 1012 mm, Latimea – 554 mm, Înălțimea – 1495 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness dublu "Schior"

Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.

Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mînere, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confectionată din teava cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4mm. Tijele sunt confectionate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 60x40 mm și grosimea de 3 mm.

Suporturile pentru picioare sunt confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis.

Minerale sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm și sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile generale: lungimea – 1725 mm, Latimea – 607 mm, Înălțimea – 1605 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Aparat fitness "Extensie picioare - Steper"

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minerale, suporturi pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din oțel cu diametrul de

Power Team SRL, Address: str. Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

**COPFER**

for active life and sports

+373 683 888 15
www.copfer.md

48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42 mm.

Elementele statice conectate dețin diametrul de 33 mm și 27 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2,8 mm. Suporturile pentru picioare și volan este confecționat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding".

Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.

Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: LLDPE, oțel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: Lungime: 1250 mm, Latime: 500 mm, Înaltime: 1400 mm.

În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.

Porti pentru mini-fotbal

Porti pliante, betoneaza in pamint.

Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere

Plasa inclusă în set

Dimensiuni: Lungime: 3160 mm, Lățime: 1137 mm, Înălțime: 2087 mm

Suporturi pentru volei

Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea-pulbere.

Dimensiuni: Lungime: 11076 mm, Latime: 76 mm Înaltime: 2555 mm , Masa kg: 37

Coș de gunoi

Constructia este constituita din carcasa din oțel și cos pentru gunoi rotativ.

Carcasa este realizată din țevă de oțel cu diametrul de 48 mm. Elementele metalice sunt vopsite în câmp exterior. Materiale: oțel, plastic.

Dimensiunile: Lungime: 440mm, Lățime: 300mm, înălțime: 660mm

Dale de cauciuc

(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafața de contact, la ieșirile din tobogane și sub sezuturi leagane.

Covorul elastic din cauciuc în zonele descrise sunt așezate prin plăci imbinat astfel: la ieșirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) este dispus covor elastic din cauciuc 4 buc (1 m.p.) cu dimensiunile de 500 x500 x 30 cm.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL



Power Team SRL, Address: str. Minca 11, et. 14, Chisinau, Moldo, T: 0604519

IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076