






Semnificația convențională:

-  - Corp ilum. LED-30W
-  - Cablu torsadat СИП-5, 2x25
-  - Pilon intermediar
-  - Pilon ancoră
-  - Panou de evidență BZUM-DDE-25


Total conductoare

- СИП-5, 2x25:**
- 1098m;
- Total corp ilum.:**
- 26 unități (30W).


Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.



Schema de conectare

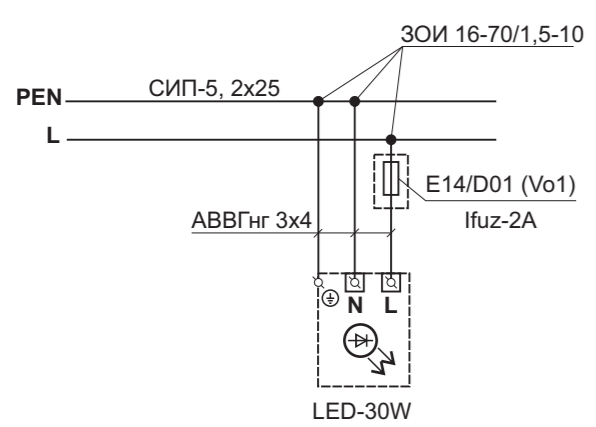

Modalitatea de realizare al bransamentului

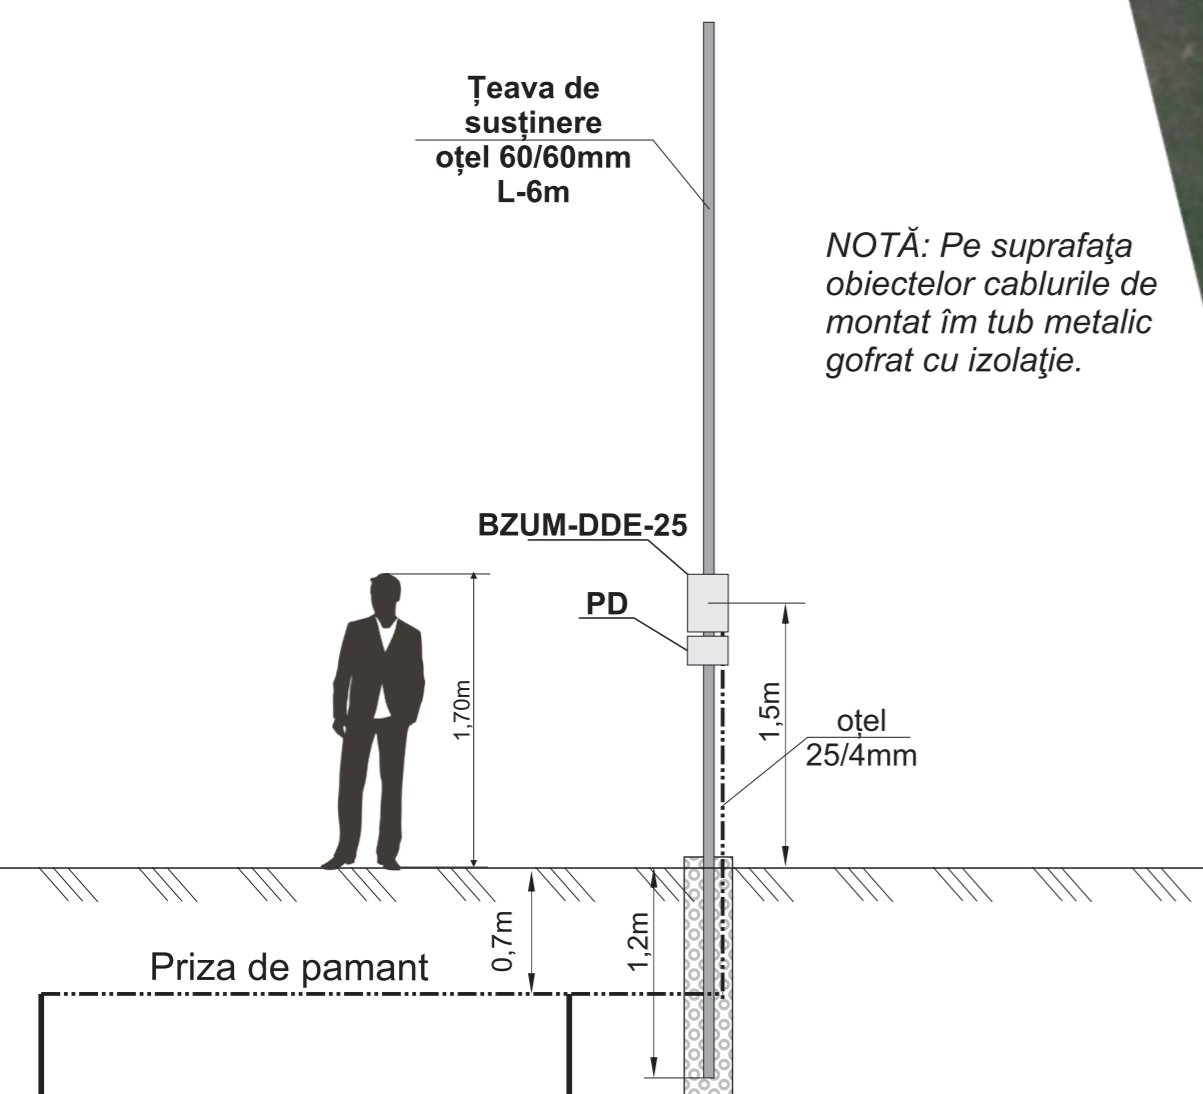

NOTĂ: Pe suprafața obiectelor cablurile de montat în tub metalic gofrat cu izolație.

Obiect Nr. 06-02/2020 - AEE/IEE									
Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Zorile, s. Ocnița Tarani									
Mod	Lit	N.docum	Semn Data						
ISP	Executat	Rotari V.	Rotari V.						
Plan traseu LEAI-0,22kV PT-174			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faza</th> <th>Coala</th> <th>Coli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PE</td> <td>2</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Faza	Coala	Coli	PE	2	7
Faza	Coala	Coli							
PE	2	7							
SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com									