



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

TOCĂTOR DE RESTURI VEGETALE LEOPARD RB 2.00

Destinația:

Tocătoarele LEOPARD RB

sunt destinate pentru:

- ✓ Întreținerea infrastructurii municipale, spațiilor urbane verzi
- ✓ fărâmițarea buruienilor pe acostamentele drumurilor,
- ✓ în livezi, prelucrarea suprafețelor între pomi,
- ✓ în gospodăriile agricole, la fărâmițarea masei verzi de resturi vegetale și arbuștilor chiar și pe teritoriile neamenajate.

Fac parte din categoria grea de tocătoare cu așa destinație.





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122


E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

CARACTERISTICI TEHNICE:

Lățimea de lucru [m]	2,00
Puterea necesară [CP]	100
Numărul de curele [buc.]	4
Numărul de ciocănașe [buc.]	32
Diapazonul unghiului de lucru [grade]	+90 -45
Diametrul tăvălugului spate [mm]	168
Viteza de lucru [km/oră]	3-5
Productivitatea [ha/oră]	1,5
Greutatea [kg]	900
Turații la APP [rot./min]	540
Categoria la dispozitivul de prindere	II
Arborele cardanic din dotare	460Nm L-1500 cu bulon la forfecare
Viteza de lucru [km/oră]	3-5
Viteza de transportare [km/oră]	20
Dimensiunile de gabarit	
Lungimea [mm]	2700
Lățimea [mm]	2220
Înălțimea [mm]	1050
Întinderea [mm]	+1185

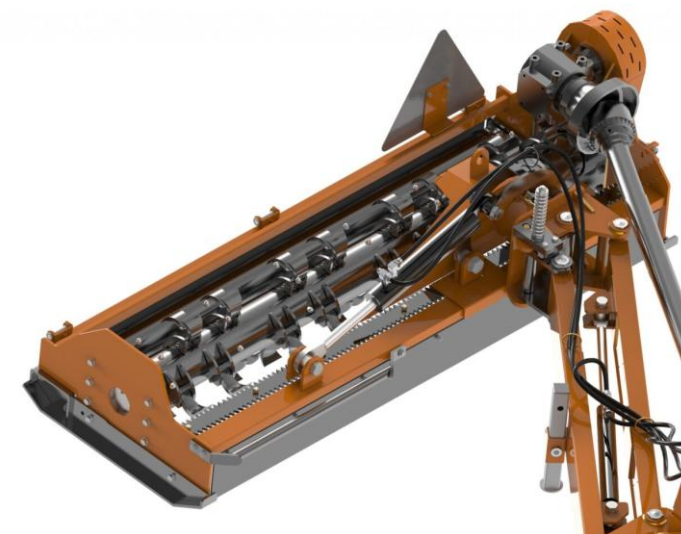



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255


Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Avantaje:

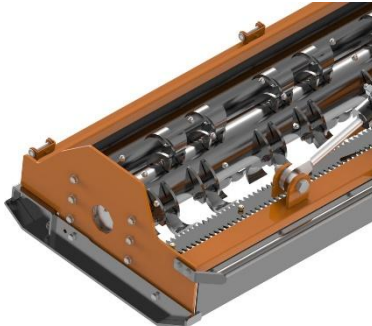			
Perdele de protecție ▪ Împiedică aruncarea obiectelor periculoase de sub corpul tocătorului în timpul lucrului ▪ Asigură aruncarea liberă a masei cosite	Transmisie prin curele ▪ Acționarea organelor de lucru se efectuează prin transmisia cu 4 curele trapezoidale ▪ Lucru fără zgomot	Protecție la ciocnirea cu obstacole ▪ Ferește capul de tăiere la ciocnirea cu obstacole	Pantine de protecție și alunecare ▪ Asigură stabilitatea utilajului și îl protejează de defecțiuni
			
Braț de întindere mare ▪ Permite întinderea tocătorului cu întreg corpul după roata tractorului (+ 1185 mm)	Rolă în partea din spate ▪ Efectuează reglarea înălțimii de cosire de la 2 pînă la 8 cm – la patine ▪ Asigură stabilitatea utilajului chiar și pe suprafețe neuniforme	Prezența în interior a anti-cuțitului fix ▪ Facilitează tocarea masei cosite	Bară de protecție metalică ▪ Oferă protecție suplimentară împotriva deteriorării



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md


gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md




Dispozitivul de agățare ranforsat

- Fortificat – ideal pentru condiții dificile
- Bolțuri cu poziționare diferită permit agățarea la diferite tractoare

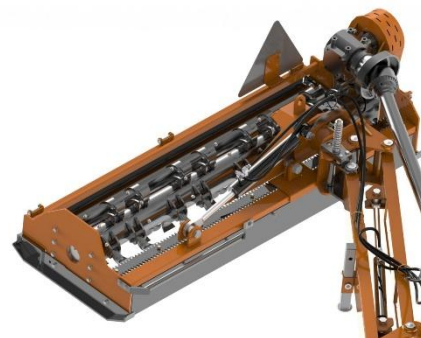

Arbore cu organele active

- Diametrul optimal al arborelui de 159 mm permite utilizarea unui număr mai mare de ciocănașe / cuțite
- Este echipat cu ciocănașe
- Balansat electronic

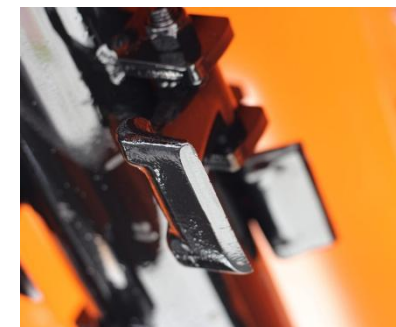

Dotarea standard cu ciocănașe de lucru

- Arborele este echipat cu ciocănașe

Carcasa

- Pereți dubli – rezistentă la usură și lovituri

Bucșe de alunecare

- La nodurile articulate se întrebuițează bucșe IGUS, care nu necesită lubrifiere

