

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii: **COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1591354274747; ID: 21024120 din 23.06.2020**

Denumirea procedurii: **Implante cerebrale și consumabile neurochirurgicale (REPETAT) pentru anul 2020.**

Cod CPV	Nr.lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOT nr.1 CLIPURI								
33100000-1	1	1.Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T	FT740T	Germania	Aesculap AG	1. Drepte, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1. Drepte, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	2. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T	FT750T	Germania	Aesculap AG	2. Drepte, lungimea brașelor - 9,0 -9,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2. Drepte, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	3. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T	FT760T	Germania	Aesculap AG	3. Drepte, lungimea brașelor - 11,0-11,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	3. Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	4. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T	FT762T	Germania	Aesculap AG	4. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	4. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001



33100000-1	1	5. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T	FT754T	Germania	Aesculap AG	5. Curbate, lungimea brașelor – 10.2-10.5 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	5. Curbate, lungimea brașelor – 6,4 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	6. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T	FT764T	Germania	Aesculap AG	6. Curbate, lungimea brașelor - 8,0-8.3 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6. Curbate, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	7. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T	FT784T	Germania	Aesculap AG	7. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	7. Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	8. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T	FT603T	Germania	Aesculap AG	8. Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1-6.4 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	8. Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	9. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T	FT613T	Germania	Aesculap AG	9. Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0-8.3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	9. Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	10. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T	FT851T	Germania	Aesculap AG	10. Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0-9.3 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	10. Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001



33100000-1	1	11. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T	FT830T	Germania	Aesculap AG	11. Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	11. Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	12. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T	FT746T	Germania	Aesculap AG	12. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0-7,3 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	12. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	13. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T	FT773T	Germania	Aesculap AG	13. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8-8,1 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	13. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	14. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T	FT761T	Germania	Aesculap AG	14. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4-11,7 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	14. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	15. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T	FT747T	Germania	Aesculap AG	15. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8,9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	15. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	16. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T	FT652T	Germania	Aesculap AG	16. Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic),	16. Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic),	CE, ISO 13485, ISO 9001



						codificate color, din titan, sterile.	codificate color, din titan, sterile.	
33100000-1	1	17. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T	FT644T	Germania	Aesculap AG	17. Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	17. Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	18. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T	FT262T	Germania	Aesculap AG	18. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	18. Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2-10,5 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	19. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T	FT284T	Germania	Aesculap AG	19. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	19. Curbate, lungimea brașelor - 10,3-10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	20. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T	FT247T	Germania	Aesculap AG	20. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8,9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	20. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6-8,9 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	21. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T	FT710T	Germania	Aesculap AG	21. Drepte, lungimea brașelor - 5,0-5,3 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	21. Drepte, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001



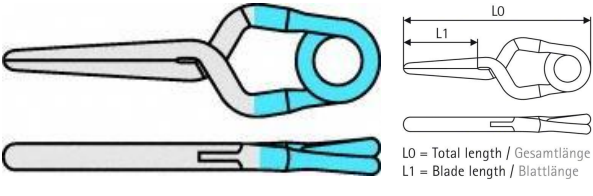
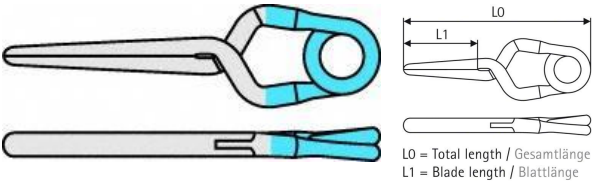
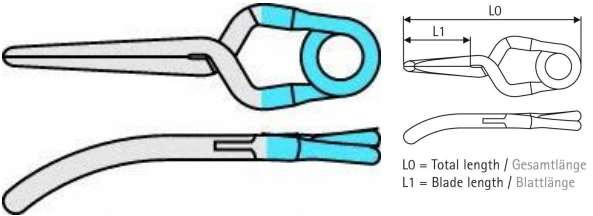
33100000-1	1	22. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T	FT717T	Germania	Aesculap AG	22. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3-6.6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	22. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3-6.6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	23. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T	FT224T	Germania	Aesculap AG	23. Curbate, lungimea brașelor - 5,0-5,3 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	23. Curbate, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	24. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T	FT217T	Germania	Aesculap AG	24. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 -6,6 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	24. Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	1	Clip aplicator oferit cu titlu gratuit	FT532B	Germania	Aesculap AG		Clip aplicator oferit cu titlu gratuit, pentru aplicarea clipurilor din lot. Reutilizabil.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100000-1	6	Huse de polietilen protector pentru microscop Pentero 800	705960	Suedia	Molnlycke Health Care	Huse pentru microscop Zeiss, model Pentero 800. Sterile, din polietilenă. Dimensiuni: latime 115-125 cm; lungime 300 - 320 cm; cadru rigid compatibil cu obiectivul de 65mm sa fie integrat in husa.	Huse pentru microscop Zeiss, model Pentero 800. Sterile, din polietilenă. Dimensiuni: 117x305 cm; cadru rigid compatibil cu obiectivul de 65mm integrat in husa.	CE, ISO 13485, ISO 9001

Director Tehnomedica SRL






Tatiana Roibu







Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment
10	FT740T	(FT740T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP STR 7MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 1
20	FT750T	(FT750T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP STR 9MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 2
30	FT760T	(FT760T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP STR 11MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 3
40	FT762T	(FT762T) YASARGIL TI PERM STD-CLIPSLT-CVD10.2MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 4


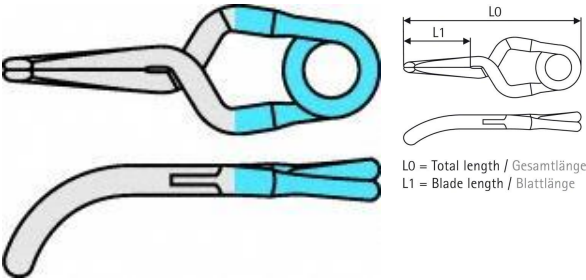
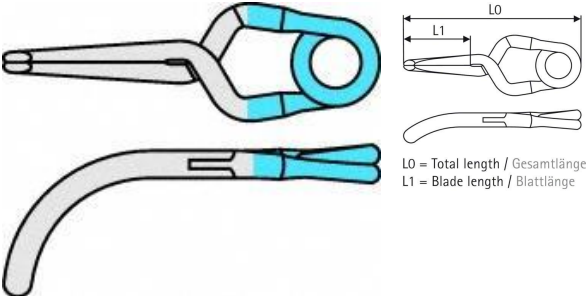
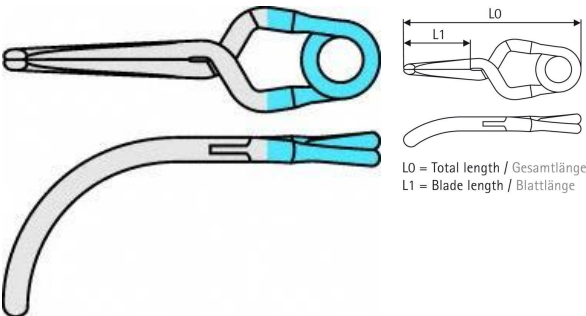
Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment
50	FT754T	(FT754T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP CVD 6.4MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 5
60	FT764T	(FT764T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP CVD 8MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 6
70	FT784T	(FT784T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP CVD 10.3MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 7

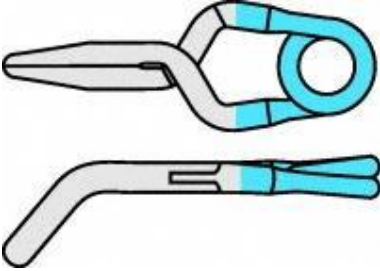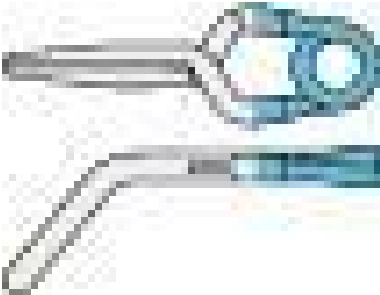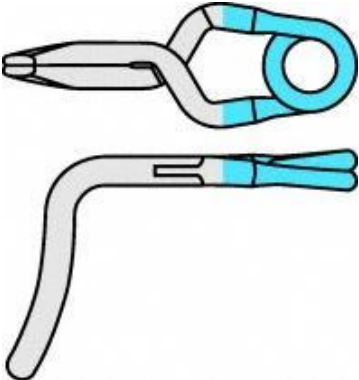Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment
80	FT603T	(FT603T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP FWD-ANG6.1MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 8
90	FT613T	(FT613T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP FWD-ANG 8MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 9
100	FT851T	(FT851T) YASARGIL CLIP STD.PERMANENT 9.0MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 10

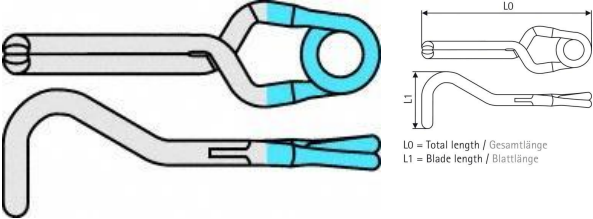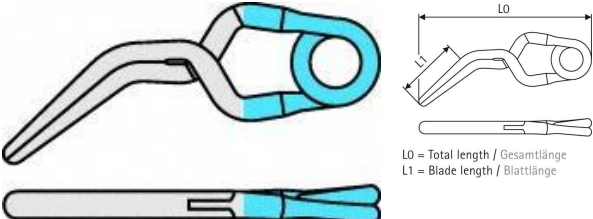
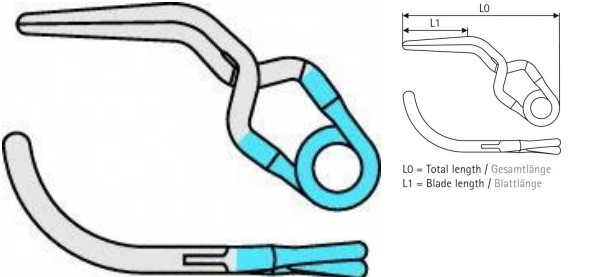
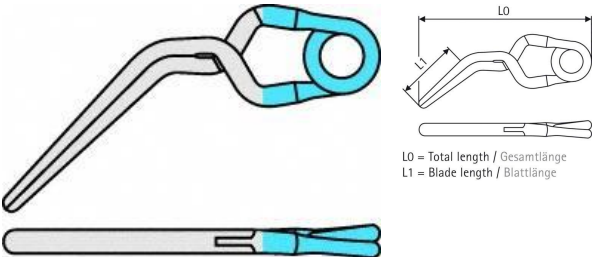
Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment
110	FT830T	(FT830T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP OVER-ANG 7MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 11
120	FT746T	(FT746T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP LAT-ANG 7MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 12
130	FT773T	(FT773T) YASARGIL TI PERM STE-CLIP LAT-ANG7.8MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 13
140	FT761T	(FT761T) YASARGIL TI PERM STD-CLIPLAT-ANG11.4MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 14



Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment
150	FT747T	(FT747T) YASARGIL TI PERM STD-CLIPLAT-CVD 8.6MM The diagram shows two views of the YASARGIL TI PERM STD-CLIPLAT-CVD 8.6MM. The top view is a perspective drawing of the clip, which has a curved, hook-like shape with a blue-colored tip and a grey-colored body. The bottom view is a side profile of the clip, showing its curved shape and the blue-colored tip. To the right of the diagrams are dimension lines: L0 indicates the total length, and L1 indicates the blade length. Below the diagrams, the text reads: L0 = Total length / Gesamtlänge, L1 = Blade length / Blattlänge. Customer Reference: 15
160	FT652T	(FT652T) YASARGIL TIPERM STDCLIP5.0FENFDANG7.5MM The diagram shows two views of the YASARGIL TIPERM STDCLIP5.0FENFDANG7.5MM. The top view is a perspective drawing of the clip, which has a curved, hook-like shape with a blue-colored tip and a grey-colored body. The bottom view is a side profile of the clip, showing its curved shape and the blue-colored tip. To the right of the diagrams are dimension lines: L0 indicates the total length, and L1 indicates the blade length. Below the diagrams, the text reads: L0 = Total length / Gesamtlänge, L1 = Blade length / Blattlänge. Customer Reference: 16
170	FT644T	(FT644T) YASARGIL TIPERM STDCLIP5.0FENRTANG 5MM The diagram shows two views of the YASARGIL TIPERM STDCLIP5.0FENRTANG 5MM. The top view is a perspective drawing of the clip, which has a curved, hook-like shape with a blue-colored tip and a grey-colored body. The bottom view is a side profile of the clip, showing its curved shape and the blue-colored tip. To the right of the diagrams are dimension lines: L0 indicates the total length, and L1 indicates the blade length. Below the diagrams, the text reads: L0 = Total length / Gesamtlänge, L1 = Blade length / Blattlänge. Customer Reference: 17
180	FT262T	(FT262T) YASARGIL TI TEMP STD-CLIPSLT-CVD10.2MM The diagram shows two views of the YASARGIL TI TEMP STD-CLIPSLT-CVD10.2MM. The top view is a perspective drawing of the clip, which has a curved, hook-like shape with a blue-colored tip and a yellow-colored body. The bottom view is a side profile of the clip, showing its curved shape and the blue-colored tip. To the right of the diagrams are dimension lines: L0 indicates the total length, and L1 indicates the blade length. Below the diagrams, the text reads: L0 = Total length / Gesamtlänge, L1 = Blade length / Blattlänge. Customer Reference: 18

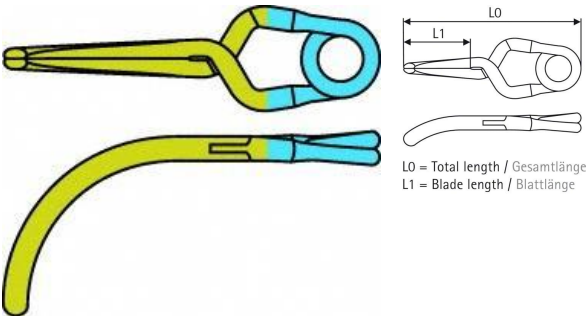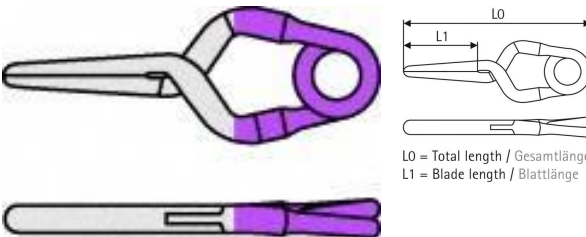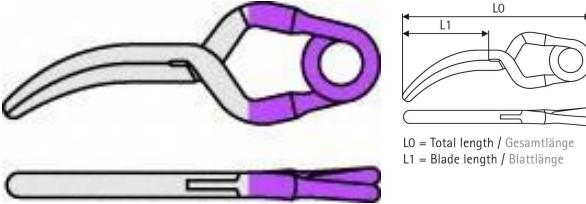
Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment
190	FT284T	(FT284T) YASARGIL TI TEMP STD-CLPSTRG-CVD10.3MM  Customer Reference: 19
200	FT247T	(FT247T) YASARGIL TI TEMP STD-CLIPLAT-CVD 8.6MM  Customer Reference: 20
210	FT710T	(FT710T) YASARGIL TI PERM MINI-CLIP STR 5MM  Customer Reference: 21
220	FT717T	(FT717T) YASARGIL TI PERM MINI-CLIPLAT-CVD6.3MM  Customer Reference: 22

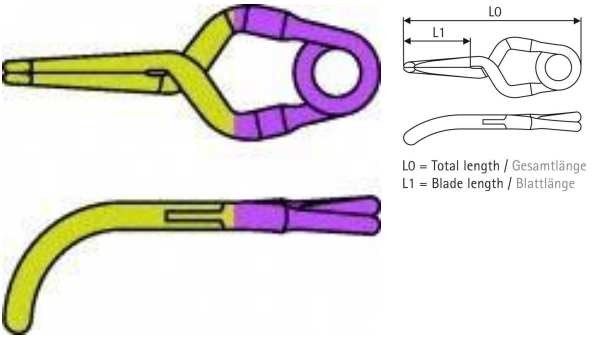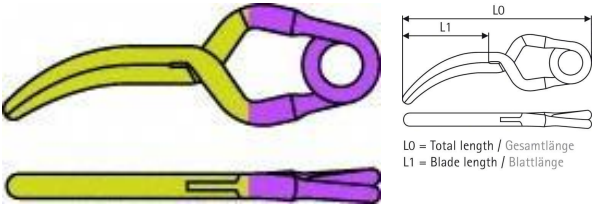Inquiry Overview


Pos No.	Item Code	Description / Comment
230	FT224T	(FT224T) YASARGIL TI TEMP MINI-CLIP CVD 5MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 23
240	FT217T	(FT217T) YASARGIL TI TEMP MINI-CLIPLAT-CVD6.3MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 24
250	FT532B	(FT532B) YASARGIL NOIR Clip Applier Forceps, straight, 220 mm (8 3/4"), working length: 90 mm (3 1/2"), bayonet-shaped, narrow pattern, with ratchet, stainless steel, black, non-sterile, reusable  Customer Reference: 25

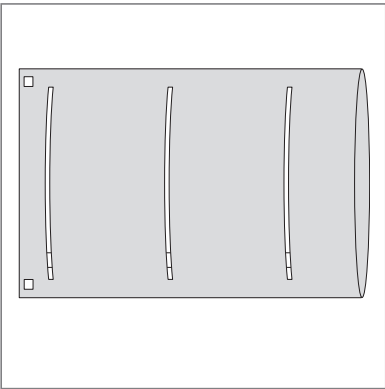C-ARM DRAPE




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705850	–	C-arm drape 1-part half coverage 117x183cm	20/40

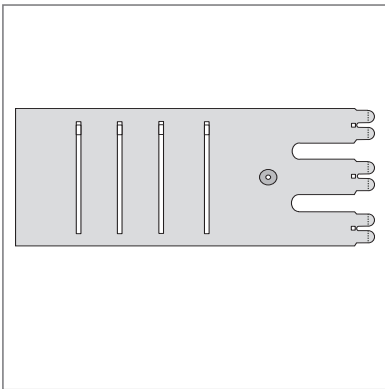MICROSCOPE DRAPE FLEXIBLE ELASTIC LENS




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705920	–	Microscope drape flexible elastic lens, 117x254cm	18/36

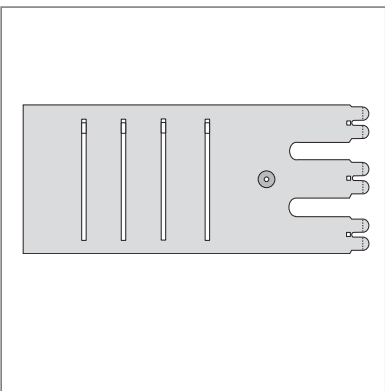MICROSCOPE DRAPE WILD




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705936	–	Microscope drape WILD [objective 68mm] 117x254cm	12/24

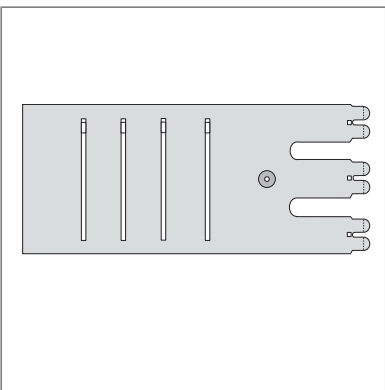MICROSCOPE DRAPE ZEISS MD




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705955	–	Microscope drape Zeiss MD [objective 65mm] 117x254cm	12/24
705960	–	Microscope drape Zeiss MD [objective 65mm] 117x305cm	10/20

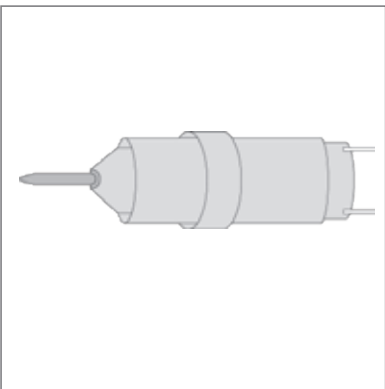ULTRA SOUND PROBE DRAPE




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
706000	–	Ultra sound probe drape 13x236cm, burr hole	30/120

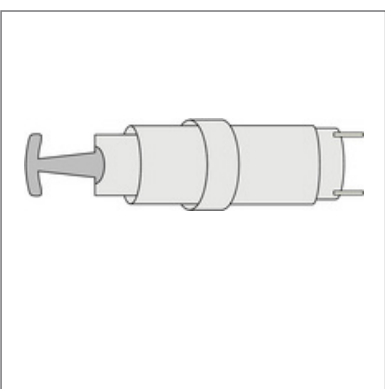ULTRA SOUND PROBE DRAPE




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
706002	–	Ultra sound probe drape 15x236cm, small T-tip	25/100

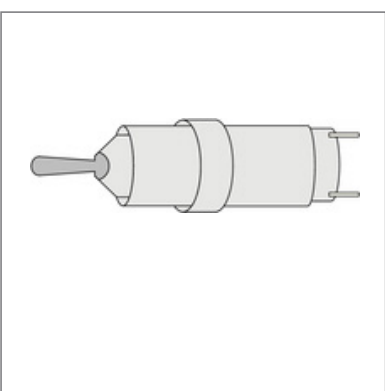ULTRA SOUND PROBE DRAPE



Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
706004	–	Ultra sound probe drape 13x236cm, straight tip	30/120

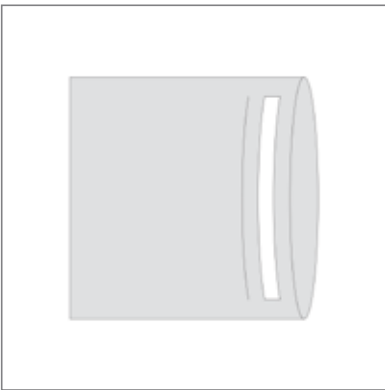X-RAY CASSETTE DRAPE



Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705856	815362	X-ray cassette drape 60x60cm	35/70