


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 14 - 20 « 22 » ianuarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1

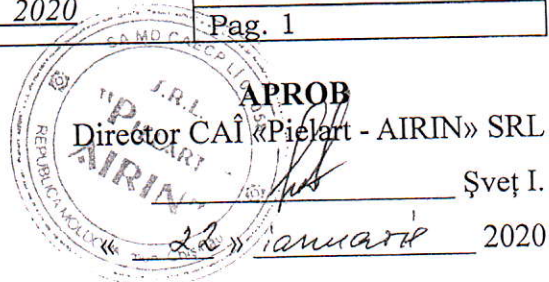

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 695 98, mar.41, cu fețe din piele naturală, căptușeală combinată-din blană naturală, tălpi din material polimeric;
 №2- Încălțăminte de voiaj pentru băieți (adidași) mod. 2044 9, mar.37, cu fețe din piele naturală, tălpi-din material polimeric ; №3-Cusături 3 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2 - câte 1 per. №3- câte 1 buc

Data primirii mostrelor 21.01.2020

Data începerii încercării 22.01.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2	GOST 9292	47	st-66 dr-72
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-60 dr-64
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -îndoităcusătură întoarsă la 180°	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	100 101
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)				115 128

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientul

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Ștef E.	<i>Ștef E.</i>