

**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodi
din str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia
salii festive**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Arhitectura (SA)**


Valoarea de deviz 1 613 643,890 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- Usi	m2	19,060	24,220 24,220	461,626 461,626
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)- Geamuri	m2	12,300	24,217 24,217	297,872 297,872
3	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	150,000	3,882 3,460	582,360 518,940
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 045,10 0	15,728 15,568	16 437,542 16 270,326
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	19,800	229,037 227,757	4 534,933 4 509,589
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	449,400	13,662 13,262	6 139,613 5 959,853
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	55,800	32,576 31,136	1 817,764 1 737,412
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,300	27,964 26,524	595,624 564,952



1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	43,600	13,165 12,685	574,002 553,074
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Placaje din plastic de pe tavan	m2	77,200	54,200 54,200	4 184,270 4 184,270
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Placaje din plastic de pe pereti	m2	126,200	54,200 54,200	6 840,090 6 840,090
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Placaje din plastic de pe pereti	m2	56,900	54,200 54,200	3 084,002 3 084,002
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	250,000	2,729 2,306	682,300 576,600
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	276,300	17,938 17,298	4 956,270 4 779,438
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Pentru golul de geam	m3	1,500	229,037 227,757	343,555 341,635
16	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	86,000	62,273 62,273	5 355,461 5 355,461
17	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	86,000	25,947 25,947	2 231,442 2 231,442
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	86,000	50,826 0,000	4 371,036 0,000
Total Lucrari de demolare						63 489,762
Incluziv salariu						58 266,582
2. Pereti despartitori						
19	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,400	32 237,202 9,812,002	12 894,881 3 924,801
20	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta -	kg	532,800	37,447	19 951,907



1	2	3	4	5	6	7
		Peretele din grilaj metalic			19,028	10 138,011
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,533	692,141 371,383	368,911 197,947
Total Pereti dispartitori						33 215,699
Incluziv salariu						14 260,759
		3. Ferestre				
22	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat - F-2	m2	3,600	1 146,352 63,939	4 126,868 230,179
23	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - F-1, F-3	m2	12,400	1 128,276 47,081	13 990,617 583,808
24	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-4 - geam automatizate de evacuare a fumului	m2	7,810	1 171,557 81,477	9 149,857 636,336
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	9,200	114,574 20,758	1 054,077 190,970
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Exterioare	m	9,200	100,044 23,064	920,405 212,189
Total Ferestre						29 241,824
Incluziv salariu						1 853,482
		4. Usi				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-2, U-4, U-7	m2	10,340	1 560,420 54,777	16 134,741 566,394
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in	m2	6,160	1 570,500 61,123	9 674,278 376,519



1	2	3	4	5	6	7
		doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
29	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-6	m2	3,960	1 744,081 95,139	6 906,562 376,750
30	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi din MDF, U-6	m2	2,640	1 714,747 69,192	4 526,931 182,667
31	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	35,400	18,480 4,613	654,202 163,293
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	506,850 144,150	1 520,550 432,450
Total Usi						39 417,264
Incluziv salariu						2 098,073
		5. Pardoseli cota 3.200 5.1. P-1 (274m2)				
33	IzF10A	Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55mm	m2	274,000	76,410 9,802	20 936,395 2 685,803
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2	274,000	68,832 40,362	18 859,968 11 059,188
35	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, scade	m2	-274,000	34,769 20,758	-9 526,733 -5 687,582
36	CE17A	Foile PE	m2	274,000	24,614 14,415	6 744,325 3 949,710
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	274,000	212,295 74,958	58 168,810 20 538,492



1	2	3	4	5	6	7
Total P-1 (274m2)						95 182,765
Incluziv salariu						32 545,611
		5.2. P-2 (32m2)				
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,000	329,289 167,214	10 537,248 5 350,848
Total P-2 (32m2)						10 537,248
Incluziv salariu						5 350,848
		5.3. P-3 (65.2 m2)				
39	IzF10A	Strat termoizolator din beton celular (y=500 kg/m3) - 55mm	m2	65,200	76,410 9,802	4 981,951 639,103
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2	65,200	68,831 40,362	4 487,766 2 631,602
41	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, scade	m2	-65,200	34,768 20,758	-2 266,904 -1 353,396
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,200	306,225 144,150	19 965,860 9 398,580
43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58,700	53,795 28,830	3 157,752 1 692,321
Total P-3 (65.2 m2)						30 326,425
Incluziv salariu						13 008,210
		5.4. P-4 Scena (34.5m2)				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Inclusiv bulon de ancorare M10, L=100mm - 192 buc	kg	1 294,03 0	24,901 12,109	32 222,420 15 668,874
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	931,000	24,901 12,109	23 182,692 11 273,107
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de	t	2,225	692,111	1 539,948




1	2	3	4	5	6	7
		mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			371,330	826,210
47	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - Scindura slefuita 30 mm*100 mm, L=6000 mm (V=5.0m3)	m3	5,000	6 776,195 1 268,520	33 880,975 6 342,600
48	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,000	170,537 49,011	852,685 245,055
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	34,500	212,294 74,958	7 324,138 2 586,050
Total P-4 Scena (34.5m2)						99 002,858
Incluziv salariu						36 941,896
		5.5. Cota 0.000				
Total Cota 0.000						0,000
Incluziv salariu						0,000
		5.6. P-1 (57.5m2)				
50	IzF10A	Strat termoizolator din beton celular (γ=500 kg/m3) - 55mm	m2	57,500	76,410 9,802	4 393,594 563,626
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.15mm	m2	57,500	68,832 40,362	3 957,840 2 320,815
52	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, scade	m2	-57,500	34,771 20,758	-1 999,326 -1 193,562
53	CE17A	Foile PE	m2	57,500	24,614 14,415	1 415,325 828,862
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	57,500	212,296 74,958	12 206,995 4 310,086

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
Total P-1 (57.5m2)						19 974,428
Incluziv salariu						6 829,827
Total Pardoseli cota 3.200						255 023,724
Incluziv salariu						94 676,392
		6. Lucrari de finosare interioara				
		6.1. Tavan (Cota 3,200)				
Total Tavan (Cota 3,200)						0,000
Incluziv salariu						0,000
		6.2. S=118.9m2				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,900	4,995 1,730	593,882 205,673
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,900	105,123 88,220	12 499,170 10 489,334
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,900	36,478 31,713	4 337,243 3 770,675
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,900	4,995 1,730	593,882 205,673
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,900	41,409 31,713	4 923,530 3 770,676
Total S=118.9m2						22 947,707
Incluziv salariu						18 442,031
		6.3. Sala de festivitati				
60	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - Gips carton 12.5 mm	m2	143,000	279,592 126,962	39 981,718 18 155,520
61	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - Gips carton perforat	m2	78,000	401,296 217,228	31 301,113 16 943,795



1	2	3	4	5	6	7
		NIDA sonic R8 12.5mm				
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,000	36,478 31,713	5 216,363 4 534,959
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,000	4,995 1,730	1 103,851 382,286
64	CN33B	Tapete fibroscopicloase	m2	143,000	77,918 39,785	11 142,246 5 689,312
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	221,000	41,409 31,713	9 151,389 7 008,573
Total Sala de festivitati						97 896,680
Incluziv salariu						52 714,445
		6.4. S=121m2				
66	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	121,000	57,221 49,011	6 923,690 5 930,331
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,000	19,507 11,532	2 360,347 1 395,372
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,000	4,995 1,730	604,371 209,306
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	121,000	105,123 88,220	12 719,932 10 674,596
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,000	36,478 31,713	4 413,845 3 837,273
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,000	4,995	604,371

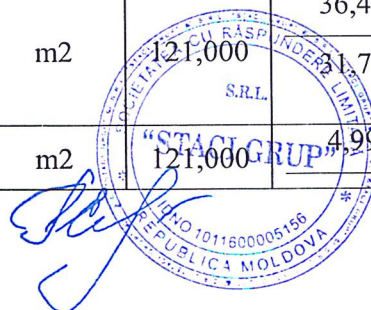

1	2	3	4	5	6	7
					1,730	209,306
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,000	41,409 31,713	5 010,489 3 837,273
Total S=121m2						32 637,045
Incluziv salariu						26 093,457
		6.5. Tvan (Cota 0.000)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,000	4,995 1,730	334,652 115,897
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	67,000	105,123 88,220	7 043,249 5 910,727
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,000	36,478 31,713	2 444,028 2 124,771
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,000	4,995 1,730	334,652 115,897
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,000	41,409 31,713	2 774,403 2 124,771
Total Tvan (Cota 0.000)						12 930,984
Incluziv salariu						10 392,063
		6.6. Pereti (cota 0.000)				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	852,000	16,902 8,072	14 400,845 6 877,685
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	852,000	87,527 69,192	74 573,004 58 951,584
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	852,000	19,507 11,532	16 619,964 9 825,264
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	852,000	87,161	74 261,342

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,345	59 934,110
82	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	381,500	86,022 69,192	32 817,380 26 396,748
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	852,000	36,478 31,713	31 079,300 27 019,476
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	852,000	4,995 1,730	4 255,570 1 473,790
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	852,000	41,409 31,713	35 280,468 27 019,476
86	CL53A	Finisare cu furnir natural (Prodema perforat - vata minerala gr.50mm) Resurse: prodema perforat - 1.100m2/m2, vata minerala gr.50mm - 1.03 m2/m2, alte norme fara schimbări	m2	42,000	280,709 96,696	11 789,778 4 061,224


Total Pereti (cota 0.000)

295 077,651


Incluziv salariu

221 559,357

		6.7. Pereti (cota 3.200)				
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	193,100	16,902 8,072	3 263,842 1 558,780
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	193,100	87,527 69,192	16 901,402 13 360,975
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,100	19,507 11,532	3 766,802 2 226,829
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	193,100	87,161 70,345	16 830,839 13 583,658



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,100	36,478 31,713	7 043,909 6 123,781
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,100	4,995 1,730	964,495 334,024
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	193,100	41,409 31,713	7 996,078 6 123,780
Total Pereti (cota 3.200)						56 767,367
Incluziv salariu						43 311,827
Total Lucrari de finosare interioara						518 257,434
Incluziv salariu						372 513,180
		7. Balustrade				
94	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, (Bs-1, Bs-2, B-3, Bs-4, Bs-5)	kg	384,100	26,563 12,109	10 202,754 4 650,913
95	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,384	692,125 371,336	265,776 142,593
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Elemente ancorate in tavan	kg	455,200	24,901 12,109	11 334,866 5 511,834
Total Balustrade						21 803,396
Incluziv salariu						10 305,340
Total			lei		960 449,103	
Asigurari sociale, medicale			22,50 %		124 644,107	
Transportarea materialelor			7,00 %		27 703,250	
Total			100,00 +		1 112 796,460	




Cheltuieli de regie	14,00 %	155 791,504
Total	100,00 +	1 268 587,964
Beneficiu de deviz	6,00 %	76 115,278
Total	100,00 +	1 344 703,242
TVA	20,00 %	268 940,648

Total deviz:
Incluziv salariu

1 613 643,890
553 973,808

Intocmit

Verificat



**Reparatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul "Kiril si Metodi
din str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia
salii festive**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Arhitectura (SA)**

Valoarea de deviz 1 613 643,890 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 563,612	57,66	90 157,867
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	672,750	57,66	38 790,765
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 202,379	57,66	126 989,173
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,251	57,66	5 780,473
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	23,480	57,66	1 353,857
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,230	57,66	20 136,601
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	487,106	57,66	28 086,532
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	133,739	57,66	7 711,390
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 123,579	57,66	64 785,566
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	146,314	57,66	8 436,465
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	20,235	57,66	1 166,750
12.	7212030022700	Sudor	h-om	35,971	57,66	2 074,087
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,641	57,66	844,200
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,500	57,66	547,770
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	742,063	57,66	42 787,352
16.	7422010060100	Timplar	h-om	149,291	57,66	8 608,118
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,580	57,66	7 586,903
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	843,307	57,66	48 625,080
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	138,427	57,66	7 981,700
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	720,138	57,66	41 523,159
		Total manopera				553 973,808


Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	74,525	2,15	160,229
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	388,143	4,15	1 610,794
3.	1212121212121	apa	m3	1,150	0,00	0,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,606	175,00	5 881,050
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	261,473	1,00	261,473
6.	2010102900900	Scindura slefuita 30*100 mm, L=6000 mm (V=5.0m3)	m3	5,000	5 200,00	26 000,000
7.	20101029069001	Rigle de rasinoase	m3	1,250	0,00	0,000
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	3 200,00	19,200

9.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	37,170	12,45	462,766
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 313,810	0,05	115,690
11.	20301129300003	Usi interioare si exterioare din lemn Usi din MDF, U-3	m2	3,960	1 640,00	6 494,400
12.	20301129300006	Usi interioare si exterioare din lemn - Usi din MDF, U-6	m2	2,640	1 640,00	4 329,600
13.	203011293110813	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-1, F-3	m2	12,400	1 056,00	13 094,400
14.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-2	m2	3,600	1 056,00	3 801,600
15.	20301129311084	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-4	m2	7,810	1 056,00	8 247,360
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	332,694	12,65	4 208,579
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	154,765	0,95	147,027
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	592,237	1,15	681,073
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,500	12,40	105,400
20.	21241173529001	Tapet fibroscopicloase	m2	157,300	28,40	4 467,320
21.	2320166200676	White spirit	kg	6,127	14,00	85,778
22.	2320166200729	Parchetin	l	2,034	32,00	65,088
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,000	14,50	72,500
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,400	12,00	4,800
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,320	16,00	5,120
26.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,214	26,00	5,564
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,558	56,00	479,248
28.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,373	56,00	188,888
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	281,985	21,00	5 921,685
30.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	26,144	22,00	575,168
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	24,507	27,00	661,689
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	629,200	21,00	13 213,200
33.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,060	36,00	2,160
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,169	21,00	192,549
35.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,500	12,00	402,000
36.	24302261000001	Fuga	kg	29,160	17,00	495,720
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	12,255	21,00	257,355
38.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	433,716	21,00	9 108,036
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	19,434	19,00	369,246
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,164	4,50	27,738
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,999	52,00	155,948
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	180,049	4,50	810,221
43.	24302261093071	Diluant decapant	kg	224,700	0,00	0,000
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,728	0,00	0,000
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	174,915	11,00	1 924,065
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,572	2,40	51,773
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	173,928	2,21	384,380
48.	2513736621482	Banda izolanta	m	44,501	1,00	44,501
49.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	46,450	2,45	113,803
50.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	13,282	2,40	31,876
51.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	9,384	90,00	844,560
52.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	191,286	68,00	13 007,448
53.	25213026029011	Placi din beton celular (γ=500 kg/m3) - 55mm	m2	412,568	64,00	26 404,352
54.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	315,000	1,10	346,500
55.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	688,917	1,85	1 274,496
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 328,910	5,75	7 641,233
57.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,920	650,00	598,000
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 016,000	3,75	7 560,000
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 237,457	1,56	17 530,433



60.	2652102100737	Var hidratat	kg	760,160	2,75	2 090,440
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	87,480	2,40	209,952
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,380	1,60	151,008
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 381,005	2,10	26 000,110
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 577,076	4,50	7 096,843
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	100,116	140,00	14 016,240
66.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	233,211	26,80	6 250,055
67.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	30,030	11,00	330,330
68.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,726	0,00	0,000
69.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,726	0,00	0,000
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,546	0,00	0,000
71.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	393,660	2,10	826,686
72.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	21,947	0,00	0,000
73.	2670112202950	Bagheta	m	64,350	7,15	460,102
74.	2670112204051	Placi din laminat	m2	388,143	114,00	44 248,302
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	873,210	2,30	2 008,383
76.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	392,662	8,25	3 239,461
77.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,386	9,00	12,474
78.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,621	42,00	26,082
79.	2710602000080	Armatura A1	kg	36,000	10,25	369,000
80.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	294,733	14,60	4 303,101
81.	2710703520285	Profil de suport	m	645,411	12,40	8 003,096
82.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,802	14,00	375,228
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	9,200	75,00	690,000
84.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 386,200	12,45	17 258,190
85.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - Inclusiv bulon M10, L=100 mm	kg	1 294,030	12,45	16 110,674
86.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	46,200	76,00	3 511,200
87.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	532,800	18,00	9 590,400
88.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	384,100	14,00	5 377,400
89.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	329,238	9,75	3 210,070
90.	281210630605015	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare - U-1, U-5	m2	6,160	1 465,00	9 024,400
91.	2812106306050247	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-2, U-4, U-7	m2	10,340	1 465,00	15 148,100
92.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,000	360,00	1 080,000
93.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,920	14,00	12,880
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,039	18,00	468,702
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,919	34,00	575,246
96.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	17,500	4,25	74,375
97.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,000	36,00	0,000
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	158,336	0,45	71,251
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 516,692	0,07	456,168
100.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	17,500	0,45	7,875
101.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	62,868	20,00	1 257,360
102.	2874125883079	Saibe M 16	buc	17,500	0,35	6,125
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,000	18,00	450,000
104.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 097,340	0,02	81,947
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	43,679	0,00	0,000
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72,158	0,00	0,000
107.	4100126202818	Apa	m3	210,487	0,00	0,000



108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	146,250	2,30	336,375
Total materiale de construcții						395 760,713

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,025	250,00	6,250
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,787	16,00	124,592
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,694	16,00	363,104
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,644	250,00	411,000
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,185	40,00	7,400
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,680	25,00	42,000
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,588	25,00	89,700
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	180,050	18,00	3 240,900
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	29,654	25,00	741,350
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,300	25,00	7,500
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,935	25,00	73,375
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,443	25,00	211,075
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,610	2,00	35,220
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,083	20,00	581,660
15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,330	20,00	46,600
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	70,00	140,000
17.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,840	250,00	210,000
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,060	197,00	11,820
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,188	197,00	4 371,036
Total utilaje de construcții						10 714,582

Total:

Total	lei	960 449,103
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	124 644,107
Transportarea materialelor	7,00 %	27 703,250
Total	100,00 +	1 112 796,460
Cheltuieli de regie	14,00 %	155 791,504
Total	100,00 +	1 268 587,964
Beneficiu de deviz	6,00 %	76 115,278
Total	100,00 +	1 344 703,242
TVA	20,00 %	268 940,648

Total deviz:

1 613 643,890

Intocmit

Verificat

