
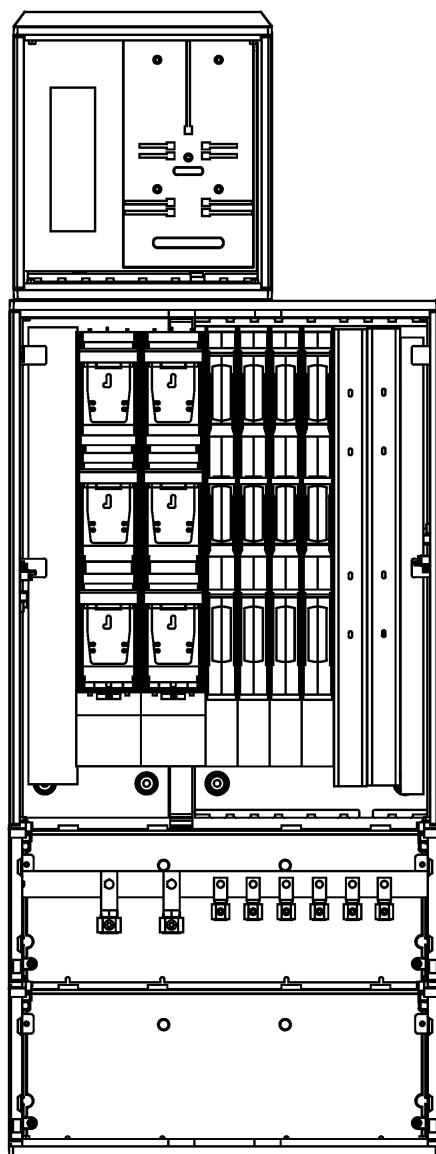


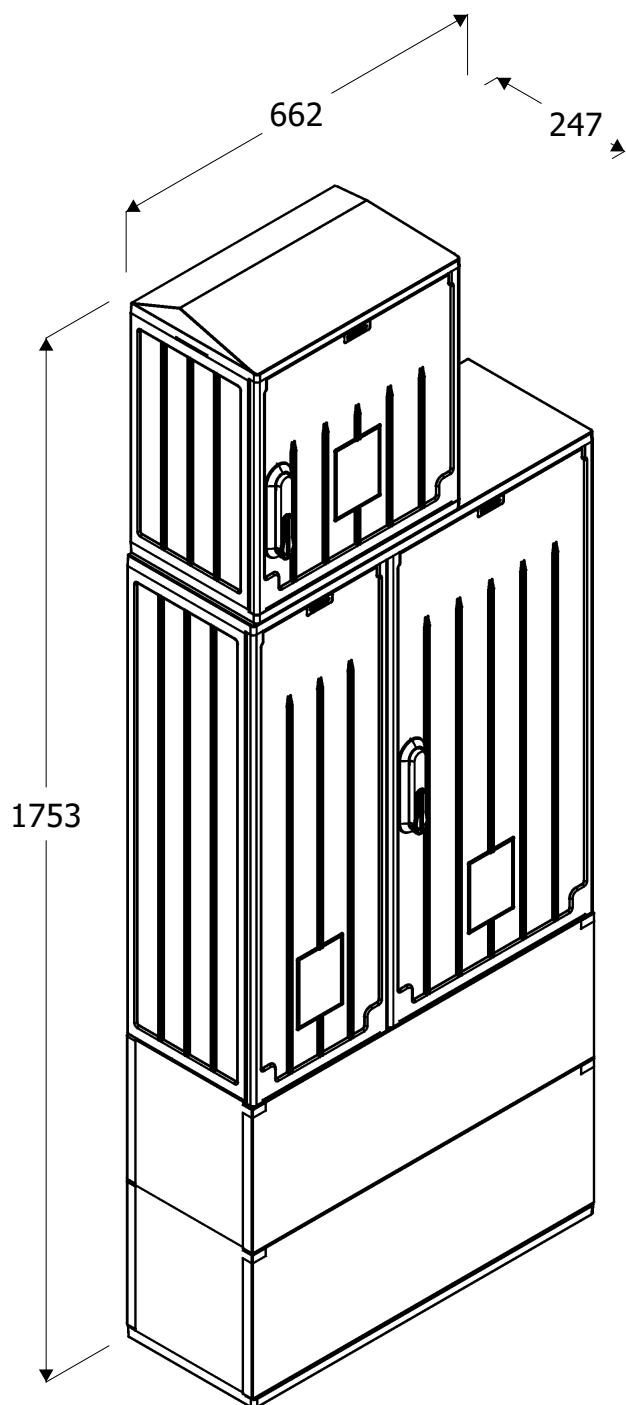

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:


RED NORD CD/ITV-1-5a

№ карты:

2023/04/26-6/5

**Техническое описание:**

1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 66x80+K	1 шт.
2. Płyta montażowa 36x36x4	1 шт.
3. Uchwyt kątowy pod wkręt	2 шт.
4. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185	4 шт.
5. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 53x80+ FW	1 шт.
6. Панель для счетчика T/3F	1 шт.
7. Шина CU 66/50x5 SNN	3 шт.
8. KL 27	2 шт.
9. Шина PEN CU 66/50X5 1D-7M RN	1 шт.
10. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки	1 шт.
11. Испытательная колодка	1 шт.

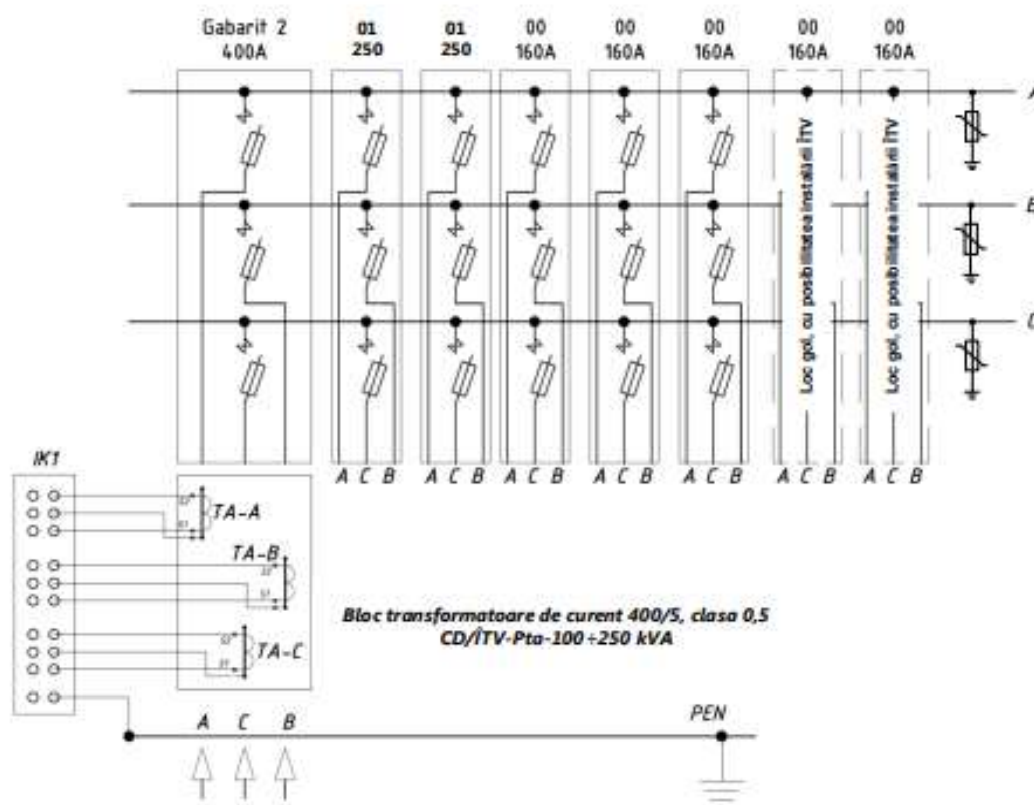

Schema nr. 5, CD/ITV-1-5 a

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 A
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5a

№ карты:

2023/04/26-6/5