

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marcaC)

Valoarea de deviz 1 034 196,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Землянные работы						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,74	615,00 0,00	1 070,10 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,50	95,54 95,54	334,40 334,40
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,47	381,28 0,00	179,20 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,47	512,94 409,04	241,08 192,25
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с	m3	11,60	14,38 14,38	166,78 166,78

1	2	3	4	5	6	7
уплотнением)						
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	1,189	573,76 0,00	682,20 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	202,13	15,90 0,00	3 213,90 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1,189	52,16 0,00	62,02 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,189	157,99 16,69	187,85 19,85
<i>Total</i>			lei			6 137,53
Total Землянные работы Inclusiv salariu						6 137,53 713,28
2. Фундаменты						
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3	15,10	1 149,42 208,71	17 356,24 3 151,52
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1, 2 из бетона B15)	m3	6,80	1 248,49 204,07	8 489,75 1 387,69
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	7,20	83,17 55,66	598,85 400,72
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	12,40	16,65 3,67	206,50 45,45

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Арматура класса АIII д=10,16мм, уложенная в монолитные фундаменты)	kg	161,00	15,70 2,92	2 528,42 470,43
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В15)	m3	97,50	1 248,43 204,07	121 722,27 19 897,02
16	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	390,00	83,09 55,66	32 405,49 21 705,84
17	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура A1 d=6 мм)	kg	23,01	16,10 3,11	370,36 71,52
18	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура АIII d=14 мм)	kg	98,08	15,43 2,64	1 512,98 259,27
19	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура A1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	121,00	16,09 3,11	1 947,49 376,01
20	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Арматура АIII d=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg	373,80	15,43 2,64	5 766,27 988,17
21	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	40,00	49,83 17,62	1 993,38 704,98
<i>Total</i>			lei			194 898,00
Total Фундаменты Inclusiv salariu						194 898,00 49 458,62
3. Каркас						

1	2	3	4	5	6	7
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3,14	1 260,36 245,81	3 957,52 771,85
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	22,72	83,39 55,66	1 894,70 1 264,50
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	55,70	17,61 4,59	981,03 255,78
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)	kg	207,20	16,11 3,29	3 337,66 682,30
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством рам Рм1...3 из бетона В15)	m3	19,00	1 260,37 245,81	23 946,95 4 670,47
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	129,20	92,98 60,29	12 012,89 7 789,99
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	375,20	17,61 4,59	6 608,08 1 722,79
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12...20 мм)	kg	1 069,30	16,11 3,29	17 224,77 3 521,17
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	1,84	1 260,59	2 319,49

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)			245,82	452,30
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu athermala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	10,40	92,98 60,29	966,99 627,06
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	38,80	17,61 4,59	683,36 178,15
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	85,00	16,11 3,29	1 369,22 279,90
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство переемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3	5,28	1 260,31 245,81	6 654,45 1 297,90
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu athermala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,28	83,01 55,66	438,29 293,87
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	6,00	17,61 4,59	105,68 27,55
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	7,80	16,11 3,29	125,67 25,70
Total			lei			82 626,75
Total Каркас						82 626,75

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						23 861,28
4. Перекрытие						
4.1. 4.1. отм. 3,200						
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	21,00	<u>2 132,11</u> 120,77	<u>44 774,32</u> 2 536,23
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5,00	<u>2 082,20</u> 120,77	<u>10 411,00</u> 603,86
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	8,00	<u>2 082,14</u> 120,77	<u>16 657,09</u> 966,19
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона B15)	m3	10,00	<u>1 260,33</u> 245,81	<u>12 603,31</u> 2 458,14
42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	55,36	<u>83,28</u> 55,66	<u>4 610,48</u> 3 081,12
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	266,10	<u>17,61</u> 4,59	<u>4 686,59</u> 1 221,84
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	538,00	<u>16,11</u>	<u>8 666,36</u>

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)			3,29	1 771,62
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3	2,46	<u>1 260,32</u> 245,81	<u>3 100,39</u> 604,70
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	19,38	<u>83,21</u> 55,66	<u>1 612,52</u> 1 078,61
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	54,00	<u>28,17</u> 20,87	<u>1 521,24</u> 1 127,04
48	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	22,70	<u>16,22</u> 3,20	<u>368,25</u> 72,68
49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вp1 д=4, 5мм в плитах)	kg	5,30	<u>16,52</u> 3,19	<u>87,55</u> 16,92
50	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АIII , диаметром д=8мм, установленная в плитах)	kg	78,70	<u>16,45</u> 3,43	<u>1 294,83</u> 270,12
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в плитах)	kg	51,30	<u>15,64</u> 2,83	<u>802,55</u> 145,12
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	1,25	<u>1 260,58</u>	<u>1 575,73</u>

1	2	3	4	5	6	7
		marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)			245,78	307,23
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	14,72	83,43 55,66	1 228,13 819,25
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg	28,70	17,61 4,59	505,49 131,81
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 20, 22 мм)	kg	119,90	16,11 3,29	1 931,40 394,83
Total			lei			116 437,23
Total 4.1. отм. 3,200						116 437,23
Inclusiv salariu						17 607,31
4.2. 4.2. отм. 6,500						
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu re z emare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	34,00	2 132,10 120,77	72 491,56 4 106,30
57	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu re z emare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5-1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc	2,00	2 000,38 95,61	4 000,76 191,22
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3	11,50	1 260,37 245,81	14 494,23 2 826,86
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	56,80	83,34 55,66	4 733,83 3 161,26

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)				
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	263,40	17,61 4,59	4 639,04 1 209,45
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg	523,20	16,11 3,29	8 427,94 1 722,88
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3	1,02	1 260,51 245,81	1 285,72 250,73
63	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	6,40	82,95 55,66	530,86 356,20
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	18,00	28,17 20,87	507,08 375,68
65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=8мм в плитах)	kg	22,80	16,22 3,20	369,83 72,96
66	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах)	kg	21,20	16,53 3,20	350,39 67,85

1	2	3	4	5	6	7
67	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12, 20мм, в установленная в плитах)	kg	58,80	15,64 2,83	919,88 166,32
		<i>Total</i>	lei			112 751,12
		Total 4.2. отм. 6,500 Inclusiv salariu				112 751,12 14 507,71
		<i>Total</i>	lei			229 188,35
		Total Перекрытие Inclusiv salariu				229 188,35 32 115,02
		5. Лестницы				
		5.1. 5.1. Лестница в осях 3-4				
68	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,44	97,85 97,85	140,90 140,90
69	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,44	14,37 14,37	20,69 20,69
70	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В15)	m3	0,11	1 202,36 208,73	132,26 22,96
71	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3	2,00	1 260,14 245,81	2 520,28 491,63
72	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în	m2	11,10	83,27 55,66	924,28 617,78

1	2	3	4	5	6	7
		placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)				
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	22,00	28,17 20,87	619,76 459,16
74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	16,90	16,22 3,20	274,15 54,12
75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12мм)	kg	208,50	15,64 2,83	3 261,92 589,90
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	19,60	23,31 4,87	456,85 95,45
Total			lei			8 351,09
Total 5.1. Лестница в осях 3-4						8 351,09
Inclusiv salariu						2 492,59
5.2. 5.2. Лестница металлическая						
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0,20	55,20 55,20	11,04 11,04
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3	0,16	1 245,69 204,06	199,31 32,65
79	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	1,35	84,48	114,05

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)			55,70	75,19
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,603	21 247,61 3 942,22	12 812,31 2 377,16
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,603	51,00 51,00	30,75 30,75
82	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,603	201,81 76,53	121,69 46,15
83	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,603	369,59 177,13	222,86 106,81
Total			lei			13 512,01
Total 5.2. Лестница металлическая Inclusiv salariu						13 512,01 2 679,75
Total			lei			21 863,10
Total Лестницы Inclusiv salariu						21 863,10 5 172,34
6. Каркас фронтонов						
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СМ1...4 из бетона В15)	m3	2,13	1 260,49 245,82	2 684,84 523,59

1	2	3	4	5	6	7
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	13,20	92,98 60,29	1 227,32 795,88
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	37,20	17,61 4,59	655,18 170,82
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	158,40	16,11 3,29	2 551,56 521,59
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3	1,14	1 260,75 245,82	1 437,25 280,23
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,77	83,54 55,66	482,05 321,13
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	18,80	17,61 4,59	331,11 86,31
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12мм)	kg	44,40	16,11 3,29	715,18 146,19
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	21,56	28,15 9,74	606,94 210,01
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare	m2	0,86	65,42	56,26

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)			51,02	43,88
		<i>Total</i>	lei			10 747,69
		Total Каркас фронтонов Inclusiv salariu				10 747,69 3 099,63
		7. Деревянный каркас кровли				
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	3,83	4 653,32 1 043,55	17 822,22 3 996,80
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	4,22	4 652,99 1 043,55	19 635,63 4 403,78
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	8,05	269,75 39,43	2 171,50 317,38
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3	1,10	1 260,10 245,82	1 386,11 270,40
98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9,60	116,35 88,59	1 116,93 850,43
		<i>Total</i>	lei			42 132,39
		Total Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				42 132,39 9 838,79
		8. Прочие				
		8.1. Козырьки				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminat, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	99,70	24,32 9,74	2 424,96 971,06
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,10	51,00 51,00	5,10 5,10

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,10	<u>201,80</u> 76,50	<u>20,18</u> 7,65
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,10	<u>369,60</u> 177,20	<u>36,96</u> 17,72
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,00	<u>16,86</u> 2,78	<u>269,74</u> 44,52
Total			lei			2 756,94
Total Козырьки						2 756,94
Inclusiv salariu						1 046,05
8.2. Утолщение под перегородки						
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3	4,60	<u>1 196,46</u> 204,07	<u>5 503,73</u> 938,73
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	30,52	<u>83,08</u> 55,66	<u>2 535,71</u> 1 698,62
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	104,40	<u>15,80</u> 1,39	<u>1 649,10</u> 145,26
Total			lei			9 688,54
Total Утолщение под перегородки						9 688,54
Inclusiv salariu						2 782,61
8.3. Крепление перегородок и стен						
107	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul	buc	270,00	2,17	586,35

1	2	3	4	5	6	7
	к0,3	de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (д=14 мм для крепления к потолку, к стенам)			1,67	450,81
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	142,90	23,31 4,87	3 330,79 695,93
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	5,70	65,42 51,02	372,92 290,80
Total			lei			4 290,06
Total Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu						4 290,06 1 437,54
8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39)						
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)	m2	228,00	147,21 111,31	33 564,83 25 379,14
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 306,40	16,03 1,62	36 966,51 3 743,97
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	18,00	23,31 4,87	419,57 87,66
Total			lei			70 950,91
Total Усиление пергородок (прим.7 л.39) Inclusiv salariu						70 950,91 29 210,77
Total			lei			87 686,45
Total Прочие Inclusiv salariu						87 686,45 34 476,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			675 280,26
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			35 715,58
		Transportarea materialelor	10 %			49 666,58
		TOTAL				760 662,42
		Cheltuieli de regie	10 %			76 066,25
		TOTAL				836 728,67
		Beneficiu de deviz	3 %			25 101,87
		TOTAL				861 830,54
		TVA	20 %			172 366,11
						1 034 196,65
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				158 735,93



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marcaC)

Valoarea de deviz 1 034 196,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	456,000	46,38	21 149,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	811,053	46,38	37 616,65
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	431,947	46,38	20 033,71
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	856,142	46,38	39 707,87
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	163,013	46,38	7 560,54
6.	7136080025001	Montator	h-om	180,081	46,38	8 352,15
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,216	46,38	334,68
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,618	46,38	214,18
9.	7212030022700	Sudor	h-om	18,936	46,38	878,25
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,125	46,38	237,70
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,627	46,38	1 188,58
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,903	46,38	923,10
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,101	46,38	885,91
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401,703	46,38	18 630,97
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,200	46,38	704,98
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,843	46,38	317,38
		Total manopera				158 735,93

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,496	14,35	21,47
2.	1212121212121	apa	m3	1,852	0,01	0,02
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,019	280,00	5,32
4.	1421102200227	Pietris	m3	2,908	280,00	814,24
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,944	250,00	2 736,00
6.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4,438	250,00	1 109,50
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,328	0,01	0,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,215	3 000,00	645,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,929	3 000,00	5 787,00
10.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,100	10,00	301,00
11.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,014	3 000,00	42,00
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,966	3 000,00	2 898,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,396	3 000,00	1 188,00
14.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,014	3 000,00	42,00
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,080	3 000,00	240,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$	m3	7,487	3 000,00	22 461,00

		mm, calit, a II a				
17.	2010237318750	Distantieri	buc	2 053,838	0,10	205,41
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	92,351	100,00	9 235,10
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,685	25,00	342,12
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,078	29,00	31,26
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,050	14,50	116,73
22.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,152	19,00	21,89
23.	2320187315789	Decofrol	kg	93,527	19,00	1 777,02
24.	23203226000361	Gudron	kg	20,769	19,00	394,61
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,362	16,00	5,79
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,083	19,00	77,57
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,241	14,35	3,46
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,230	25,00	605,75
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,656	35,00	127,96
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,115	35,00	39,02
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,097	35,00	3,40
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,376	35,00	83,16
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,935	25,00	1 348,38
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,682	22,00	15,01
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,328	15,00	4,91
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,722	22,00	15,88
37.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,320	0,80	13,06
38.	2466477302420	Sticla solubila	kg	20,000	9,50	190,00
39.	262410210110375	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,240	860,00	1 066,40
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 602,400	1,50	5 403,60
41.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 951,480	1,50	2 927,22
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	273,600	0,01	2,74
43.	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,327	950,00	1 260,65
44.	266310210000015	Beton B15	m3	172,773	950,00	164 134,35
45.	266310210000075	Beton B7,5	m3	20,418	900,00	18 376,20
46.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,501	1 250,00	5 626,25
47.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,120	860,00	963,20
48.	26661228006001	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	21,000	1 800,00	37 800,00
49.	26661228006002	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.	buc	5,000	1 750,00	8 750,00
50.	26661228006003	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	8,000	1 750,00	14 000,00
51.	26661228006004	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	34,000	1 800,00	61 200,00
52.	26661228006005	Element prefabricat-Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2.	buc	2,000	1 760,00	3 520,00
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,312	0,50	0,66
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,672	9,80	114,39
55.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,267	16,00	20,27
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,054	12,50	150,68

57.	271060210000045	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm-Арматура класса Bp1 d=4, 5мм	kg	27,162	12,80	347,67
58.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm-Арматура класса A1 d=6мм	kg	1 288,639	12,50	16 108,00
59.	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - Арматура A1 d=8мм	kg	52,787	12,50	659,83
60.	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=10мм	kg	52,582	12,30	646,76
61.	27106022000001012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=10,12 мм	kg	1 087,730	12,30	13 379,08
62.	2710602200000101216	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=10, 12, 16 мм	kg	212,380	12,30	2 612,27
63.	2710602200000101220	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=12, 20 мм	kg	1 096,032	12,30	13 481,19
64.	27106022000001016	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура класса AIII d=10,16мм	kg	165,025	12,30	2 029,81
65.	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=12 мм	kg	516,702	12,30	6 355,44
66.	27106022000001220	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=12,20мм	kg	60,270	12,30	741,32
67.	2710602200000122022	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=12,20,22 мм	kg	122,897	12,30	1 511,63
68.	271060220000014	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура класса AIII d=14мм	kg	483,677	12,30	5 949,22
69.	271060240000008	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm- Арматура класса AIII , диаметром d=8мм	kg	80,667	12,50	1 008,34
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,997	16,00	15,95
71.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	38,970	16,00	623,53
72.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,294	16,00	1 204,68
73.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,700	14,00	1 395,80
74.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	603,000	14,00	8 442,00
75.	2811236309900	Confectii metalice	kg	212,244	14,00	2 971,42
76.	28112363101851	Popi metalici extensibili PE 3100 R- Опоры с инвентарными раздвижными стойками	kg	37,600	14,00	526,40
77.	2811236832352	Burghiu widia	buc	25,515	0,50	12,76
78.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	12,541	19,00	238,27
79.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,370	14,00	383,18
80.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 434,908	14,00	34 088,72
81.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,336	14,00	4,70
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,084	14,00	603,18
83.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,041	41,50	84,70
84.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,958	41,50	164,27
85.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,317	41,50	137,66
86.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,015	2,10	6,33
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	233,820	1,80	420,89
88.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,375	19,00	1 147,12
89.	2874115840405	Piulite hexag.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,320	0,50	8,16
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	233,820	0,50	116,92
91.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,015	1,50	4,52
92.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,015	0,30	0,90
93.	28741158932681	Bolt cu cap format -Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	16,320	12,50	204,00

94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,899	25,00	97,49
95.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,150	14,00	338,10
96.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,383	14,00	327,34
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	128,373	0,01	1,29
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,206	0,01	0,24
99.	4100126202818	Apa	m3	2,752	0,01	0,02
		Total materiale de constructii				496 665,75

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,786	200,00	2 757,20
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	300,00	12,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,208	300,00	362,40
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,563	10,00	25,63
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	10,00	1,92
6.	2922140007000	Macara	h-ut	27,838	20,00	556,76
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,728	25,00	43,20
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,860	25,00	121,50
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,852	25,00	46,29
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,912	35,00	31,92
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,841	300,00	1 752,30
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,512	350,00	179,20
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,642	350,00	224,70
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,483	25,00	12,07
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,084	10,00	60,84
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	102,552	10,00	1 025,52
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,280	5,00	11,40
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,870	10,00	18,70
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,883	10,00	48,83
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,657	25,00	66,43
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,165	35,00	565,78
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,317	35,00	116,09
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,728	300,00	1 718,40
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34,271	200,00	6 854,20
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,257	200,00	51,40
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,426	150,00	3 213,90
		Total utilaje de constructii				19 878,58

Total	lei	675 280,26
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	35 715,58
Transportarea materialelor	10 %	49 666,58
TOTAL		760 662,42
Cheltuieli de regie	10 %	76 066,25
TOTAL		836 728,67
Beneficiu de deviz	3 %	25 101,87

TOTAL		861 830,54
TVA	20 %	172 366,11
Total deviz:		1 034 196,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marcaC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Землянные работы						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381,28 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,28
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			512,94 409,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,89
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			573,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	573,76
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,90
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II)	100 m3			52,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	280,00	3,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	48,86
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			157,99
						16,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,12
2. Фундаменты						
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 149,42
						208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0250	900,00	931,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Фм1, 2 из бетона B15)	m3			1 248,49
						204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83,17
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16,65
						3,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,38	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса A1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШд=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15,70
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	46,38	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm-	kg	1,0250	12,30	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	16	Арматура класса АШД=10,16мм				
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В15)	m3			1 248,43 204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83,09 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg			16,10 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 д=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=14 мм)	kg			15,43 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060220000014	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура класса АШД=14мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			16,09 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,38	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 д=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg			15,43 2,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060220000014	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm-	kg	1,0250	12,30	12,61

1	2	3	4	5	6	7
		Арматура класса АIII д=14мм				
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			49,83
						17,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	46,38	17,62
	262410210110375	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	860,00	26,66
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	9,50	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,01	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
3. Каркас						
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1....5 из бетона В15)	m3			1 260,36
						245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			83,39
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17,61
						4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 д=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)	kg			16,11
						3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000010 1216	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII д=10, 12, 16 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3			1 260,37 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			92,98 60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	19,00	1,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	100,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg			17,61 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 д=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12...20 мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000010 1220	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII д=12, 20 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3			1 260,59 245,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
31	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			92,98 60,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	19,00	1,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	100,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17,61 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3			1 260,31 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			83,01 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	12,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,02
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			17,61

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,18
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
4. Перекрытие						
4.1. 4.1. отг. 3,200						
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 132,11 120,77
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	46,38	12,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	46,38	4,36
	26661228006001	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 250,00	81,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	860,00	13,84
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	10,00	4,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,50	2,08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	250,00	16,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	0,01	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	200,00	39,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	10,00	0,27
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 082,20 120,77
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	46,38	104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	46,38	12,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	46,38	4,36
	26661228006002	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 250,00	81,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	860,00	13,93
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	10,00	4,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,50	2,08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	250,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	0,01	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	200,00	39,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	10,00	0,27
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия ПЗ - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 082,14
						120,77
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	46,38	104,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	46,38	12,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	46,38	4,36
	26661228006003	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия ПЗ - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 250,00	81,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	860,00	13,87
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	10,00	4,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,50	2,08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	250,00	16,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	0,01	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	200,00	39,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	10,00	0,27
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона B15)	m3			1 260,33
						245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			83,28
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			17,61
						4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 д=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
44	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12 мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	27106022000001012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АШ д=10,12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3			1 260,32 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			83,21 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			28,17 20,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	28112363101851	Popi metalici extensibili PE 3100 R-Опоры с инвентарными раздвижными стойками	kg	0,4000	14,00	5,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg			16,22 3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 д=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
49	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			16,52 3,19

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante (Арматура clasa Bp1 d=4, 5mm в плитах)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,18
	271060210000045	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класа Bp1 d=4, 5mm	kg	1,0250	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
50	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класа АIII , диаметром d=8mm, установленная в плитах)	kg			16,45 3,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	46,38	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106024000008	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm- Арматура класа АIII , диаметром d=8mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10mm, в установленных в плитах)	kg			15,64 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	46,38	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060220000010	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=10mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 260,58 245,78
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,86
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
53	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			83,43 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	3,99
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI d=8mm)	kg			17,61 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81

1	2	3	4	5	6	7
		- Арматура А1 d=8mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20, 22 мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000012 2022	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=12,20,22 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	4.2. 4.2. отм. 6,500					
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 132,10 120,77
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	46,38	104,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	46,38	12,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	46,38	4,36
	26661228006004	Element prefabricat-Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 250,00	81,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	860,00	13,84
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	10,00	4,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,50	2,08
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	250,00	16,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	0,01	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	200,00	39,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	10,00	0,27
57	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . (Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc			2 000,38 95,61
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	46,38	83,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	46,38	2,85
	26661228006005	Element prefabricat-Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2.	buc	1,0000	1 760,00	1 760,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	1 250,00	50,62
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	860,00	10,75
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	10,00	4,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	41,50	1,25
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,3000	1,50	27,45
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0430	250,00	10,75
	1421102200227	Pietris	m3	0,0260	280,00	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0160	0,01	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	200,00	32,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0170	10,00	0,17
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона B15)	m3			1 260,37 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			83,34 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17,61 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12 мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000010 12	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=10,12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3			1 260,51 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,61
63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			82,95 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			28,17 20,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	28112363101851	Popi metalici extensibili PE 3100 R-Опоры с инвентарными раздвижными стойками	kg	0,4000	14,00	5,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,20
65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=8мм в плитах)	kg			16,22 3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - Арматура A1 d=8мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
66	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Bp1 d=4, 5мм в плитах)	kg			16,53 3,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210000045	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса Bp1 d=4, 5мм	kg	1,0250	12,80	13,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
67	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=12, 20мм, в установленная в плитах)	kg			15,64 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	46,38	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060220000012 20	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура AIII d=12,20мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
5. Лестницы						
5.1. 5.1. Лестница в осях 3-4						
68	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях,	m3			97,85 97,85

1	2	3	4	5	6	7
		шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	46,38	97,85
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14,37
						14,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,37
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3			1 202,36
						208,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,36
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	984,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,09
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 260,14
						245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
72	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			83,27
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			28,17
						20,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	28112363101851	Popi metalici extensibili PE 3100 R-Опоры с инвентарными раздвижными стойками	kg	0,4000	14,00	5,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	20,00	0,20
74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6мм)	kg			16,22
						3,20

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса A1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12мм)	kg			15,64 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	46,38	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			23,31 4,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	46,38	4,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,50	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,13
5.2. 5.2. Лестница металлическая						
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в тесненных условиях)	m3			55,20 55,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,20
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)	m3			1 245,69 204,06
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,56
	266310210000012 5	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	985,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
79	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			84,48 55,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	11,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	2,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansamluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			21 247,61 3 942,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	46,38	1 971,11
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	46,38	1 379,78
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	46,38	394,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	46,38	197,13
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	14,00	14 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	41,50	228,29
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,50	7,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,10	10,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,30	1,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,35	5,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	16,00	9,60
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,52
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	300,00	2 849,75
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			51,00 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	46,38	51,00
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			201,81 76,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	29,00	6,98
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			369,59 177,13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,13
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	29,00	10,43
6. Каркас фронтонов						
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона B15)	m3			1 260,49 245,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,88
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			92,98 60,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	19,00	1,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	100,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17,61
						4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16,11
						3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 260,75
						245,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 003,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			83,54
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	3,99
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			17,61

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- Арматура класса А1 d=6мм	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12мм)	kg			16,11 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm- Арматура АIII d=12 мм	kg	1,0250	12,30	12,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	20,00	0,02
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			28,15 9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,50	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			65,42 51,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	22,00	2,28
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,43
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,74
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,94
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,50	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,00	2,90
7. Деревянный каркас кровли						
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 653,32 1 043,55
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,35
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	19,00	142,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,77
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,08
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,31
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	19,00	49,02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,80	14,21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi	m3			4 652,99

1	2	3	4	5	6	7
		(bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)				1 043,55
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,36
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	19,00	142,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	29,86
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,28
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	359,72
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	19,00	49,02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,80	14,21
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			269,75
						39,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,43
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,01	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,41
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3			1 260,10
						245,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	1 002,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	20,00	5,60
98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			116,35
						88,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	46,38	57,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	46,38	31,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	100,00	8,80
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,38
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 000,00	4,38
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	14,00	0,49
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	19,00	0,63
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	19,00	2,28
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	16,00	2,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
8. Прочие						
8.1. Козырьки						
99	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			24,32
						9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,35	0,22
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			51,00
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	46,38	51,00
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			201,80
						76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,50
	2430116103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	29,00	7,00
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			369,60
						177,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	29,00	10,40
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			16,86
						2,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0600	46,38	2,78
	28741158932681	Bolt cu cap format -Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	1,0200	12,50	12,75
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	0,80	0,82
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,50	0,51
8.2. Утолщение под перегородки						
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3			1 196,46
						204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000075	Beton B7,5	m3	1,0250	900,00	936,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83,08
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15,80
						1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
8.3. Крепление перегородок и стен						
107	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (d=14 мм для крепления к потолку, к стенам)	buc			2,17
						1,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	1,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,01	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	0,50	0,05
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,45
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			23,31
						4,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	46,38	4,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,50	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,13
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tmplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			65,42
						51,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	22,00	2,29
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,95
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,50	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,01	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,00	2,90
8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39)						
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, κ=2)	m2			147,21
						111,31
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	92,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	18,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,01	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	250,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,01	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,05
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			16,03 1,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	46,38	1,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			23,31 4,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	46,38	4,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	19,00	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,50	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,13

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



ARreconstructia sediului
Sectorului Politiei de Frontiera

Formular Nr.3

"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5 Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Valoarea de deviz 66 734,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,1200	46,38	191,08
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	46,38	64,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	46,38	6,96
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,47
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,6600	46,38	3 740,98
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,5600	46,38	2 901,53
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4700	46,38	68,18
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7040	46,38	218,18
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1716	46,38	7,95
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	46,38	8,35
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,2604	46,38	151,22
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2116	46,38	102,57
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	46,38	7,42
Total manopera						7 500,89

Materiale:

1.	000000123	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
2.	000000124	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
3.	000000125	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	650,00	650,00
4.	000000126	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,0000	1 600,00	3 200,00
5.	000000127	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
6.	000000128	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	120,00	120,00
7.	000000129	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	200,00	200,00
8.	000000130	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
9.	000000131	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	150,00	150,00
10.	000000132	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,0000	450,00	900,00
11.	000000133	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,0000	350,00	700,00
12.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2574	2,90	0,75
13.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700	19,00	1,34


14.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	15,00	1,26
15.	1111000102011	Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20	buc	2,0000	1 800,00	3 600,00
16.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0860	300,00	25,80
17.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0500	19,00	0,95
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3100	19,00	5,89
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,3592	33,30	145,17
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1680	14,50	2,43
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7990	16,00	76,78
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,3790	14,35	163,28
24.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,2600	19,00	23,94
25.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8400	35,00	29,40
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0320	35,00	1,12
27.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	35,00	17,50
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4040	23,50	9,49
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	22,00	0,44
30.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0200	12,50	0,25
31.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300 0,2430	12,50 19,00	1,62 4,62
32.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	95,00	95,95
33.	2521216701011	Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	9,1350	55,00	502,43
34.	2521216701012	Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	11,0000	22,50	247,50
35.	2521216701013	Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	29,0000	19,50	565,50
36.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	15,00	7,50
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0700	1,55	1,66
38.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,33
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	0,01	0,00
40.	2722103310123	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,5000	125,00	62,50
41.	2722103310124	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	1,0000	57,00	57,00
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1716	16,00	2,75
43.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1650	16,00	2,64
44.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,5200	16,00	8,32
45.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,0990	16,00	33,58
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,1600	12,50	214,50
47.	2811236829532	Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T	buc	1,0000	850,00	850,00
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0858	41,50	3,56
49.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,50	6,00
50.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	1,10	17,60
51.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,0000	1,25	2,50
52.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,5000	1,50	0,75
53.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,00
54.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,0000	0,50	8,00
55.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,0000	0,80	32,00
56.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,0000	0,80	1,60

57.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,5000	0,80	0,40
58.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,0000	0,50	1,00
59.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,5000	0,50	0,25
60.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,0000	0,50	20,00
61.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,7000	3,20	8,64
62.	2875274110111	Заглушка ст. ф 50мм	buc	1,0000	25,00	25,00
63.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	3,50	3,50
64.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	6,50	6,50
65.	2875274123510	Dop din fonta	buc	42,8400	3,20	137,09
66.	2875274205011	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	2,0000	450,00	900,00
67.	2875274205211	Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	2,0000	110,00	220,00
68.	2875274205212	Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	95,00	95,00
69.	2875274205213	Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк	buc	1,0000	110,00	110,00
70.	2875274205214	Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк	buc	1,0000	95,00	95,00
71.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	50,00	200,00
72.	2875274428211	Flansa rotunda libera dn 50	buc	4,0000	110,00	440,00
73.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	0,50	1,50
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1373	0,01	0,00
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,01	0,00
76.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0016	0,01	0,00
Total materiale de construcții						40 027,33

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,7700	150,00	715,50
Total utilaje de construcții						715,50

Total	Lei	55 612,22
TVA	20 %	11 122,44
Total deviz:		66 734,66



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5

Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			30,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	46,38	16,70
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	0,50	0,50
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	12,50	0,50
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			740,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2875274205011	Кран шаровый фл. ф50мм	buc	1,0000	450,00	450,00
	2875274428211	Flansa rotunda libera dn 50	buc	2,0000	110,00	220,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	19,00	0,28
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,10	8,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	12,50	0,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	16,00	3,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,89
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	16,00	3,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	19,00	0,47
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc			1 815,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,38	12,98
	1111000102011	Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	33,30	1,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	23,50	1,41
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc			146,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2875274205211	Кран пружинный муфтовый Ф20мм	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc			131,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2875274205212	Кран пружинный муфтовый Ф15мм	buc	1,0000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94

1	2	3	4	5	6	7
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc			146,39 34,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2875274205213	Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc			116,83 20,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2875274205214	Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк	buc	1,0000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	33,30	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,50	0,56
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc			168,23 41,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	2875274110111	Заглушка ст. ф 50мм	buc	1,0000	25,00	25,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	95,00	95,95
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,50	6,00
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg			22,65 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg			22,65 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,50	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			33,86 33,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	46,38	31,54
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			88,83 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2722103310123	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,5000	125,00	62,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	16,00	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	14,35	0,34
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	35,00	0,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,55	0,66
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	300,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	0,01	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	0,01	0,00
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			48,70 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2722103310124	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,5000	57,00	28,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	16,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,35	0,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	35,00	0,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,55	0,50
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	0,01	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	0,01	0,00
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			13,45 13,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	46,38	13,45
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			32,61 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	46,38	25,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	19,00	2,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,29
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m			113,64 51,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2521216701011	Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	55,00	55,83
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	16,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	14,35	3,34
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	16,00	0,82
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	3,20	0,96
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			70,57 44,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	46,38	44,06
	2521216701012	Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	1,0000	22,50	22,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	16,00	1,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,35	2,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	16,00	0,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			67,57 44,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	46,38	44,06
	2521216701013	Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	1,0000	19,50	19,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	16,00	1,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,35	2,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	16,00	0,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			12,60 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	150,00	7,50
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			17,46 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	150,00	10,50
21	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			10,17 4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	46,38	4,17
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	150,00	6,00
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			15,03 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	150,00	9,00
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			32,61 25,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	46,38	25,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	35,00	3,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	19,00	2,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,29
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc			988,09 92,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	46,38	92,76
	2811236829532	Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T	buc	1,0000	850,00	850,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	35,00	17,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,33
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	300,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,01	0,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	0,50	1,50
25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			23,36 21,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,33
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,20	1,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	33,30	1,01
2. Lucrari de montare						
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc			291,14 273,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	46,38	273,64
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	19,00	1,96
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	19,00	0,38
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	19,00	0,76
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			23,00 19,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	46,38	19,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	33,30	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	23,50	1,79
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc			5,60
						4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	33,30	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,50	0,56
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			299,75
						162,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	46,38	162,33
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	50,00	100,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	16,00	3,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	14,35	11,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	16,00	4,16
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	19,00	1,33
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	19,00	2,09
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			123,61
						103,89
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	46,38	64,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	46,38	7,42
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	15,00	7,50
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	3,50	3,50
	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	6,50	6,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	33,30	0,53
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	22,00	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Термометру	buc			96,84
						95,54
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	19,00	0,67
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	15,00	0,63
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc			96,84
						95,54
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	19,00	0,67
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	15,00	0,63
3. Valoarea utilajului						
33	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			7 800,00
						0,00
	000000123	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	7 800,00	7 800,00
34	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			10 500,00
						0,00
	000000124	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
35	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			650,00
						0,00
	000000125	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	650,00	650,00
36	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			1 600,00
						0,00
	000000126	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
37	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			5 200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	000000127	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
38	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			120,00
						0,00
	000000128	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	120,00	120,00
39	Pretul firmei	Напорометр НПИМ-52	buc			200,00
						0,00
	000000129	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	200,00	200,00
40	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc			1 500,00
						0,00
	000000130	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
41	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			150,00
						0,00
	000000131	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	150,00	150,00
42	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			450,00
						0,00
	000000132	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,0000	450,00	450,00
43	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			350,00
						0,00
	000000133	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Valoarea de deviz 66 734,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,50	30,20	15,10
					16,70	8,35
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,00	740,85	1 481,70
					34,78	69,57
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,00	1 815,39	3 630,79
					12,98	25,97
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc	2,00	146,39	292,78
					34,78	69,57
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00	131,39	131,39
					34,78	34,78
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe,	buc	1,00	146,39	146,39
					34,78	34,78

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)				
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ((Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00	<u>116,83</u> 20,87	<u>116,83</u> 20,87
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00	<u>168,23</u> 41,28	<u>168,23</u> 41,28
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	6,24	<u>22,65</u> 9,74	<u>141,33</u> 60,77
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	10,92	<u>22,65</u> 9,74	<u>247,35</u> 106,35
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,00	<u>33,86</u> 33,86	<u>101,58</u> 101,58
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,00	<u>88,83</u> 23,19	<u>88,83</u> 23,19
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	2,00	<u>48,70</u> 18,55	<u>97,40</u> 37,10

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)				
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,00	13,45 13,45	26,90 26,90
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2	1,98	32,61 25,97	64,57 51,43
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	9,00	113,64 51,02	1 022,78 459,16
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,00	70,57 44,06	776,28 484,67
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	29,00	67,57 44,06	1 959,55 1 277,77
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	40,00	12,60 5,10	504,07 204,07
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate,	m	9,00	17,46 6,96	157,11 62,61

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"				
21	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	40,00	10,17 4,17	406,97 166,97
22	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,00	15,03 6,03	135,26 54,26
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	6,42	32,61 25,97	209,38 166,75
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,00	988,09 92,76	988,09 92,76
25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	136,00	23,36 21,33	3 176,52 2 901,53
		<i>Total</i>	Lei			16 087,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 481,18
		<i>Transport</i>	10 %			878,86
		<i>Total</i>				18 447,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 674,84
		<i>Total</i>				39 569,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 267,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 389,38 6 583,04
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,00	291,14 273,64	291,14 273,64
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,00	23,00 19,94	23,00 19,94
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc	1,00	5,60 4,64	5,60 4,64
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	2,00	299,75 162,33	599,51 324,66
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,00	123,61 103,89	123,61 103,89
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,00	96,84 95,54	96,84 95,54
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc	1,00	96,84 95,54	96,84 95,54
Total			Lei		1 236,54	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		206,52	
Transport			10 %		31,87	
Total					1 474,93	
Cheltuieli de regie			76 %		697,57	

1	2	3	4	5	6	7
Total						3 647,43
Beneficiu de deviz			6 %		130,34	
Total Lucrari de montare Inclusiv salariu						2 302,84 917,85
3. Valoarea utilajului						
33	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G- 10T	buc	1,00	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00
34	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,00	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
35	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
36	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,00	1 600,00 0,00	3 200,00 0,00
37	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,00	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
38	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УТ-1-240-104	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
39	Pretul firmei	Напорометр НПИМ-52	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
40	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
41	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
42	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
43	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,00	350,00 0,00	700,00 0,00
Total			Lei		30 920,00	
Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu						30 920,00
	Total		Lei		55 612,22	
	TVA		20 %		11 122,44	
66 734,66						

1	2	3	4	5	6	7
Total deviz: Inclisiv salariu						7 500,89

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 6

Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)

Valoarea de deviz 204 491,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	46,38	69,57
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,0000	46,38	10 203,60
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2640	46,38	197,76
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,9000	46,38	4 401,46
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	284,8600	46,38	13 211,76
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5980	46,38	166,87
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,6280	46,38	539,31
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,4000	46,38	1 873,75
		Total manopera				30 664,08

Materiale:

1.	000000011	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocamini	buc	2,0000	2 000,00	4 000,00
2.	000000012	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocamini	buc	2,0000	2 300,00	4 600,00
3.	000000013	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф32мм Giocamini	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1330	5,00	0,67
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,9940	33,30	66,40
6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,3000	9,80	12,74
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,2660	29,00	7,71
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	16,00	16,00
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1000	14,35	30,14
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1242	35,00	39,35
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,1080	23,50	96,54
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0270	19,00	0,51
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3600	19,00	6,84
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0130	15,00	0,19
15.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,1008	21,00	2,12
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0286	21,00	0,60
17.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,0000	0,80	208,00
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,0000	0,15	7,20
19.	2521106718311	Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	408,0000	12,50	5 100,00
20.	2521216701017	Teava din otel 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	20,3000	39,00	791,70


21.	2521216710011	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8	m	82,4000	22,50	1 854,00
22.	2521216710012	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5	m	200,8500	26,70	5 362,69
23.	2521216710013	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4	m	82,4000	39,50	3 254,80
24.	2521216710014	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m	36,0500	52,10	1 878,20
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,7000	15,00	55,50
26.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	46,0000	0,50	23,00
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0520	0,50	0,03
28.	2682162611311	Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40	m2	6,6950	95,00	636,02
29.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,9456	14,00	293,24
30.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,0000	15,00	75,00
31.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0600	16,00	0,96
32.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1170	16,00	1,87
33.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2925	16,00	4,68
34.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6000	16,00	9,60
35.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,6500	0,80	1,32
36.	2822115700111	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	700,00	2 800,00
37.	2822115700112	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	750,00	2 250,00
38.	2822115700113	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	800,00	800,00
39.	2822115700114	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	900,00	5 400,00
40.	2822115700115	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	950,00	950,00
41.	2822115700116	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,0000	1 050,00	3 150,00
42.	2822115700117	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,0000	1 150,00	2 300,00
43.	2822115700118	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,0000	1 200,00	7 200,00
44.	2822115700119	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,0000	1 350,00	8 100,00
45.	2822115700120	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
46.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,0000	0,80	208,00
47.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,2000	0,50	83,60
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,0000	0,60	156,00
49.	2875274110111	Тройник PPR ф40x20x40	buc	6,0000	12,50	75,00
50.	2875274110112	Тройник PPR ф32x20x32	buc	24,0000	11,20	268,80
51.	2875274110113	Тройник PPR ф25x20x25	buc	26,0000	10,50	273,00
52.	2875274110114	Тройник PPR ф32x32x32	buc	2,0000	11,50	23,00
53.	2875274110115	Колено PPR ф20	buc	6,0000	5,50	33,00
54.	2875274110116	Колено PPR ф25	buc	16,0000	6,50	104,00
55.	2875274110117	Колено PPR ф32	buc	30,0000	7,80	234,00
56.	2875274110118	Колено PPR ф40	buc	10,0000	9,20	92,00
57.	2875274110119	Муфта PPR ф 40/32	buc	4,0000	9,80	39,20
58.	2875274110120	Муфта PPR ф 32/25	buc	8,0000	7,70	61,60
59.	2875274110121	Муфта PPR ф 25/20	buc	10,0000	6,50	65,00
60.	2875274110122	Переход PPR ф20x1/2	buc	66,0000	15,20	1 003,20

61.	2875274110123	Угольник PPR 45 внутр./ 20 наружный	buc	66,0000	3,20	211,20
62.	2875274114011	Тройник стальной ф32x32x32	buc	4,0000	25,00	100,00
63.	2875274114012	Переход стальной ф32x25	buc	4,0000	20,50	82,00
64.	2875274202711	Вентиль балансовый "R206 B" Ф20мм) Giocomini	buc	2,0000	220,00	440,00
65.	2875274202712	Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) Giocomini	buc	2,0000	320,00	640,00
66.	2875274202713	Клапан балансировочный "R206" Ф32мм Giocomini	buc	2,0000	420,00	840,00
67.	2875274202714	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini"	buc	33,0000	250,00	8 250,00
68.	2875274202715	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini"	buc	9,0000	110,00	990,00
69.	2875274204011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (pt 2 tevi)	buc	260,0000	7,50	1 950,00
70.	2875274205111	Дренажный адаптер "R608D" Giocomini	buc	12,0000	75,00	900,00
71.	2875274205112	Клапан термостатический R401"Giocomini"	buc	24,0000	165,00	3 960,00
72.	2875274205121	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	24,0000	220,00	5 280,00
73.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	119,0000	0,50	59,50
74.	2913134500112	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	33,0000	45,00	1 485,00
75.	2913134500113	Автоматический воздухоотводчик	buc	4,0000	15,00	60,00
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5472	0,01	0,01
Total materiale de construcții						96 754,73

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0000	35,00	70,00
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,0000	150,00	150,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,5500	25,00	188,75
Total utilaje de construcții						408,75

Total	Lei	170 409,81
TVA	20 %	34 081,96
Total deviz:		204 491,77



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Отопление						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			729,97 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700111	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	33,30	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			779,97 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700112	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	750,00	750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	33,30	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			829,97 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700113	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	33,30	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			929,97 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19
	2822115700114	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	900,00	900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	33,30	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			979,97 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,38	23,19

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700115	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	33,30	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,50	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc			1 088,76
						30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2822115700116	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	33,30	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,19
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L))	buc			1 188,76
						30,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2822115700117	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	33,30	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,19
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L))	buc			1 238,76
						30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2822115700118	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	33,30	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,19
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L))	buc			1 388,76
						30,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2822115700119	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	33,30	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,50	0,19
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L))	buc			1 448,05
						37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2822115700120	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	23,50	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,80	0,04
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocamini)	buc			232,27
						10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,66

1	2	3	4	5	6	7
	2875274202711	Вентиль балансовый "R206 B" Φ20мм) Giocomini	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм) Giocomini)	buc			332,27 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,66
	2875274202712	Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм) Giocomini	buc	1,0000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini)	buc			435,07 12,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,38	12,98
	2875274202713	Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini	buc	1,0000	420,00	420,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	33,30	0,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	23,50	1,22
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			83,21 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205111	Дренажный адаптер "R608D" Giocomini	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,30	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,75
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			173,21 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205112	Клапан термостатический R401"Giocomini"	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,30	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,75
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			259,31 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274202714	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini"	buc	1,0000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	33,30	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,50	0,56
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc			119,31 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	2875274202715	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini"	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	33,30	0,40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,50	0,56
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc			228,21 6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875274205121	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	33,30	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,75
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc			51,14 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	2913134500112	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,50
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			21,14 4,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2913134500113	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	15,00	15,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,50
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2,8)	m			37,09 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216710011	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2,8	m	1,0300	22,50	23,18
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			43,73 16,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2521216710012	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5	m	1,0300	26,70	27,50
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			59,24 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2521216710013	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4	m	1,0300	39,50	40,69
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m			74,53 20,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2521216710014	Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5	m	1,0300	52,10	53,66
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
1.2. . Соединения для полипропилена						
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc			27,91 15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2875274110111	Тройник PPR ф40x20x40	buc	1,0000	12,50	12,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			26,61 15,31

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,31
	2875274110112	Тройник PPR $\phi 32 \times 20 \times 32$	buc	1,0000	11,20	11,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc			24,51 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2875274110113	Тройник PPR $\phi 25 \times 20 \times 25$	buc	1,0000	10,50	10,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$)	buc			26,91 15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2875274110114	Тройник PPR $\phi 32 \times 32 \times 32$	buc	1,0000	11,50	11,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc			18,07 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,52
	2875274110115	Колено PPR $\phi 20$	buc	1,0000	5,50	5,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	0,50	0,05
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc			19,07 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,52
	2875274110116	Колено PPR $\phi 25$	buc	1,0000	6,50	6,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	0,50	0,05
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc			23,21 15,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,31
	2875274110117	Колено PPR $\phi 32$	buc	1,0000	7,80	7,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 40$)	buc			24,61 15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2875274110118	Колено PPR $\phi 40$	buc	1,0000	9,20	9,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 40/32$)	buc			25,20 15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2875274110119	Муфта PPR $\phi 40/32$	buc	1,0000	9,80	9,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 32/25$)	buc			23,11 15,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,30
	2875274110120	Муфта PPR $\phi 32/25$	buc	1,0000	7,70	7,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			20,51 13,91

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта φ 25/20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2875274110121	Муфта PPR φ 25/20	buc	1,0000	6,50	6,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход φ20x1/2)	buc			27,77 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,52
	2875274110122	Переход PPR φ20x1/2	buc	1,0000	15,20	15,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	0,50	0,05
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			18,61 15,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	46,38	15,31
	2875274110123	Угольник PPR 45 внутр./ 20 наружный	buc	1,0000	3,20	3,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	0,50	0,10
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			40,77 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2521106718311	Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	1,0200	12,50	12,75
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,15	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,17
41	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			12,07 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2875274204011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (pt 2 tevi)	buc	1,0000	7,50	7,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	9,80	0,05
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,60	0,60
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,80	0,80
42	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			71,18 28,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	46,38	28,76
	2521216701017	Teava din otel 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	39,00	39,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,35	1,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	16,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	16,00	0,80
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			12,60 5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	46,38	5,10
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			86,64 64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	46,38	64,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	35,00	15,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	19,00	2,85
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	21,00	0,88
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
1.3. Соединение для металлических труб						
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32)	buc			41,47
						14,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	46,38	14,38
	2875274114011	Тройник стальной ф32х32х32	buc	1,0000	25,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	33,30	0,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	23,50	1,22
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25)	buc			36,97
						14,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	46,38	14,38
	2875274114012	Переход стальной ф32х25	buc	1,0000	20,50	20,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	33,30	0,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	23,50	1,22
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			33,86
						33,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	46,38	31,54
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			25,67
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	15,00	15,00
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tipplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			65,23
						51,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,00	1,96
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,00	2,31
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,73
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	35,00	5,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,50	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,27
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,00	2,88
1.4. Изоляция трубопроводов						
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40)	m2			129,28
						30,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	46,38	30,42
	2682162611311	Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40	m2	1,0300	95,00	97,85
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	16,00	0,29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	16,00	0,72
51	Izi07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			63,03
						24,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	46,38	24,44
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	14,00	38,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	0,01	0,00
52	Izi07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind	m2			57,52
						46,52

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	46,38	46,52
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,50	11,00
2. Lucrari de montare						
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) Giocamini)	buc			12,27
						10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini)	buc			12,27
						10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	33,30	0,67
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,94
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор "R206 C" Φ32мм Giocamini)	buc			15,07
						12,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,38	12,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	33,30	0,86
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	23,50	1,22
3. Valoarea utilajului						
3.1. Отопление						
56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc			2 000,00
						0,00
	000000011	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc			2 300,00
						0,00
	000000012	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
58	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32мм Giocamini	buc			3 000,00
						0,00
	000000013	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32мм Giocamini	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a**

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)

Valoarea de deviz 204 491,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Отопление						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,00	729,97 23,19	2 919,88 92,76
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,00	779,97 23,19	2 339,91 69,57
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,00	829,97 23,19	829,97 23,19
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,00	929,97 23,19	5 579,83 139,14
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,00	979,97 23,19	979,97 23,19
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы	buc	3,00	1 088,76 30,15	3 266,27 90,44

1	2	3	4	5	6	7
		"ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)				
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,00	<u>1 188,76</u> 30,14	<u>2 377,52</u> 60,29
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,00	<u>1 238,76</u> 30,15	<u>7 432,55</u> 180,88
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,00	<u>1 388,76</u> 30,15	<u>8 332,55</u> 180,88
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,00	<u>1 448,05</u> 37,10	<u>1 448,05</u> 37,10
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocamini)	buc	2,00	<u>232,27</u> 10,66	<u>464,54</u> 21,33
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocamini)	buc	2,00	<u>332,27</u> 10,66	<u>664,54</u> 21,33
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocamini)	buc	2,00	<u>435,07</u> 12,98	<u>870,14</u> 25,97
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocamini	buc	12,00	<u>83,21</u> 6,96	<u>998,49</u> 83,48
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	24,00	<u>173,21</u>	<u>4 157,01</u>

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")			6,96	166,97
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	33,00	259,31 8,35	8 557,30 275,50
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	9,00	119,31 8,35	1 073,82 75,14
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	24,00	228,21 6,96	5 477,01 166,97
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	33,00	51,14 4,64	1 687,55 153,05
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	4,00	21,14 4,64	84,55 18,55
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	80,00	37,09 13,91	2 967,12 1 113,12
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	195,00	43,73 16,23	8 528,12 3 165,43

1	2	3	4	5	6	7
		de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)				
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	80,00	59,24 18,55	4 738,96 1 484,16
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m	35,00	74,53 20,87	2 608,69 730,49
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,00	7,42 7,42	2 894,11 2 894,11
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,00	2,32 2,32	904,41 904,41
Total			Lei		82 182,86	
Total Отопление Inclusiv salariu					82 182,86 12 197,45	
1.2. . Соединения для полипропилена						
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc	6,00	27,91 15,30	167,43 91,83
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32.0	buc	24,00	26,61 15,31	638,53 367,33

1	2	3	4	5	6	7
mm (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)						
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc	26,00	24,51 13,91	637,36 361,76
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$)	buc	2,00	26,91 15,30	53,81 30,61
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc	6,00	18,07 12,52	108,44 75,14
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc	16,00	19,07 12,52	305,16 200,36
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc	30,00	23,21 15,31	696,16 459,16
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 40$)	buc	10,00	24,61 15,30	246,05 153,05
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 40/32$)	buc	4,00	25,20 15,30	100,82 61,22
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare	buc	8,00	23,11 15,30	184,84 122,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Мупта φ 32/25)				
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Мупта φ 25/20)	buc	10,00	<u>20,51</u> 13,91	<u>205,14</u> 139,14
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход φ20x1/2)	buc	66,00	<u>27,77</u> 12,52	<u>1 832,99</u> 826,49
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	66,00	<u>18,61</u> 15,31	<u>1 227,96</u> 1 010,16
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	400,00	<u>40,77</u> 27,83	<u>16 308,40</u> 11 131,20
41	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	260,00	<u>12,07</u> 2,32	<u>3 137,68</u> 602,94
42	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	20,00	<u>71,18</u> 28,76	<u>1 423,51</u> 575,11
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1	m	20,00	<u>12,60</u> 5,10	<u>252,04</u> 102,04

1	2	3	4	5	6	7
1/4" ... 2"						
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email BT-177I)	m2	2,40	86,64 64,00	207,93 153,61
Total			Lei		27 734,25	
Total . Соединения для полипропилена Inclusiv salariu					27 734,25 16 463,59	
1.3. Соединение для металлических труб						
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32)	buc	4,00	41,47 14,38	165,86 57,51
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25)	buc	4,00	36,97 14,38	147,86 57,51
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,00	33,86 33,86	1 015,72 1 015,72
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	5,00	25,67 10,67	128,34 53,34
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,26	65,23 51,00	16,96 13,26
Total			Lei		1 474,74	
Total Соединение для металлических труб Inclusiv salariu					1 474,74 1 197,34	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.4. Изолация трубопроводов

50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	6,50	129,28 30,42	840,33 197,76
51	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	7,60	63,03 24,44	479,01 185,76
52	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	7,60	57,52 46,52	437,15 353,55
<i>Total</i>			Lei		1 756,49	
Total Изолация трубопроводов					1 756,49	
Inclusiv salariu					737,07	
<i>Total</i>			Lei		113 148,34	
<i>Asigurarea sociala si medicala</i>			22,5 %		6 883,98	
<i>Transport</i>			10 %		8 214,41	
<i>Total</i>					128 246,73	
<i>Cheltuieli de regie</i>			14,5 %		18 595,78	
<i>Total</i>					275 089,24	
<i>Beneficiu de deviz</i>			6 %		8 810,55	
Total Lucrari de constructie					155 653,06	
Inclusiv salariu					30 595,45	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Lucrari de montare

53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) Giocamini)	buc	2,00	12,27 10,66	24,54 21,33
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini)	buc	2,00	12,27 10,66	24,54 21,33
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор "R206 C" Φ32мм Giocamini)	buc	2,00	15,07 12,98	30,14 25,97
<i>Total</i>			Lei		79,22	
<i>Asigurarea sociala si medicala</i>			22,5 %		15,44	
<i>Transport</i>			10 %		1,06	
<i>Total</i>					95,72	
<i>Cheltuieli de regie</i>			76 %		52,16	
<i>Total</i>					243,60	
<i>Beneficiu de deviz</i>			6 %		8,87	
Total Lucrari de montare					156,75	
Inclusiv salariu					68,63	

3. Valoarea utilajului

3.1. Отопление

56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	2,00	2 000,00 0,00	4 000,00 0,00
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	2,00	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
58	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)	buc	2,00	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
"R206 C" Φ32mm Giocamini						
Total		Lei			14 600,00	
Total Отопление					14 600,00	
Inclusiv salariu						
Total		Lei			14 600,00	
Total Valoarea utilajului					14 600,00	
Inclusiv salariu						
	Total	Lei			170 409,81	
	TVA	20 %			34 081,96	
					204 491,77	
Total deviz:						
Inclusiv salariu					30 664,08	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Demolarea clădirii existente

Valoarea de deviz 343 620,61 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	319,788	46,38	14 831,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	106,920	46,38	4 958,95
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,138	46,38	1 722,46
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	194,770	46,38	9 033,43
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	115,200	46,38	5 342,98
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	495,779	46,38	22 994,23
7.	7422010060100	Timplar	h-om	22,720	46,38	1 053,76
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,077	46,38	2 786,37
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 544,968	46,38	118 035,62
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,184	46,38	3 394,27
Total manopera						184 153,84

Materiale:


1.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,328	3 000,00	984,00
2.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,731	11,00	30,04
3.	4100116202806	Apa	m3	136,518	0,01	1,36
Total materiale de construcții						1 015,40

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	36,288	150,00	5 443,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	101,800	10,00	1 018,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,426	10,00	484,26
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	36,288	15,00	544,32
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,578	150,00	1 736,70
Total utilaje de construcții						9 226,48

Total deviz:

343 620,61



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Demolarea clădirii existente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.						
1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3			237,34
						236,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,550	46,38	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550	46,38	211,03
	4100116202806	Apa	m3	0,120	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	10,00	0,80
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.))	m2			29,68
						29,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	46,38	14,84
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2			29,68
						29,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	46,38	14,84
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			42,87
						42,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,560	46,38	25,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	46,38	16,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	10,00	0,20
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш)	m2			17,92
						17,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,220	46,38	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	46,38	7,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2			14,31
						13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	46,38	6,96
	4100116202806	Apa	m3	0,050	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бытовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)	m3			214,01
						160,01
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,820	46,38	130,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630	46,38	29,22
	4100116202806	Apa	m3	0,050	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120	10,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,320	150,00	48,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,320	15,00	4,80
8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2			60,43
						59,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,290	46,38	59,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa	m3	0,090	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	10,00	0,60
9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare -выностроит, мусора	t			56,13 46,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,340	46,38	15,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670	46,38	31,07
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	3 000,00	9,01
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	11,00	0,28
10	TRI1AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t			25,51 25,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	46,38	25,51
11	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			15,90 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,106	150,00	15,90

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.



L.S.

**Reconstrucția sediului Sectorului
Politei de Frontieră "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Demolarea clădirii existente

Valoarea de deviz 343 620,61 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3	194,40	237,34 236,54	46 138,74 45 982,99
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.))	m2	47,00	29,68 29,68	1 395,12 1 395,12
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2	24,00	29,68 29,68	712,40 712,40
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	885,32	42,87 42,67	37 953,29 37 776,23
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш)	m2	885,32	17,92 17,62	15 868,80 15 603,20
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2	768,00	14,31 13,91	10 993,54 10 685,96
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе,	m3	113,40	214,01 160,01	24 268,91 18 145,25

1	2	3	4	5	6	7
		механизирoванным способом, более 1 м3 в oдном месте)				
8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2	768,00	60,43 59,83	46 411,08 45 949,59
9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -выносстроит, мусора	t	109,23	56,13 46,84	6 130,77 5 116,73
10	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	109,23	25,51 25,51	2 786,37 2 786,37
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	109,23	15,90 0,00	1 736,70 0,00
<i>Total</i>			lei			194 395,72
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,5 %			41 434,61
<i>Transportarea materialelor</i>			10 %			101,54
<i>TOTAL</i>						235 931,87
<i>Cheltuieli de regie</i>			14,5 %			34 210,12
<i>TOTAL</i>						270 141,99
<i>Beneficiu de deviz</i>			6 %			16 208,52
<i>TOTAL</i>						286 350,51
<i>TVA</i>			20 %			57 270,10
						343 620,61
Total deviz: Inclisiv salariu						184 153,84

Intocmit

Verificat

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27
Малые архитектурные формы (marca PG)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,950	46,38	1 574,60
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,400	46,38	435,97
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,150	46,38	146,09
		Total manopera				2 156,66

Materiale:


1.	1212121212121	apa	m3	1,050	0,01	0,01
2.	2030112931102	Urne	buc	3,000	1 000,00	3 000,00
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	1 916,67	7 666,68
4.	2663102100000	Beton	m3	0,396	1 000,00	396,00
5.	650003	Контейнер для мусора	buc	2,000	6 250,00	12 500,00
		Total materiale de construcții				23 562,69
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	25 719,35
TVA	20 %	5 143,87

Total deviz: 30 863,22

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 27

Малые архитектурные формы (marca PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc			2 286,61
						333,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	46,38	88,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	46,38	224,94
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000	1 916,67	1 916,67
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 000,00	36,00
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,01	0,00
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc			1 357,64
						273,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	46,38	27,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	46,38	20,87
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	46,38	224,94
	2030112931102	Urne	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 000,00	84,00
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,01	0,00
3	6502 Комп.КСИЛ	Контейнер для мусора	buc			6 250,00
						0,00
	650003	Контейнер для мусора	buc	1,000	6 250,00	6 250,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 27
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 30 863,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,00	2 286,61 333,94	9 146,43 1 335,74
2	TsH91B	Instalarea urne. Urna	buc	3,00	1 357,64 273,64	4 072,92 820,92
3	6502 Комп. КСИЛ	Контейнер для мусора	buc	2,00	6 250,00 0,00	12 500,00 0,00
Total					25 719,35	
TVA					5 143,87	
					30 863,22	
Total deviz: Inclisiv salariu					2 156,66	

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28

Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 14 561,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,930	46,38	321,41
		Total manopera				321,41

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	300,00	1,80
		Total materiale de construcții				1,80


Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	10,098	250,00	2 524,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,540	350,00	189,00
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,443	450,00	6 049,35
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,198	200,00	839,60
		Total utilaje de construcții				9 602,45

Total	lei	9 925,66
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	72,32
Transport	10 %	0,18
TOTAL		9 998,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 449,74
TOTAL		11 447,90
Beneficiu	6 %	686,87
TOTAL		12 134,77
TVA	20 %	2 426,95
Total deviz:		14 561,72

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera
"Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 28
Sistematizarea verticala (marca PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3			692,96 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	450,00	692,96
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3			720,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,800	450,00	720,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	350,00	787,50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	200,00	21,20
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3			133,12 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	300,00	7,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	450,00	125,62
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			632,42 71,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,540	46,38	71,42
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,244	250,00	561,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Sistematizarea verticala (marca PG)


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3	4,26	692,96 0,00	2 952,00 0,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, к=2)	100 m3	4,26	720,00 0,00	3 067,20 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3	0,24	787,50 0,00	189,00 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t	39,60	21,20 0,00	839,60 0,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)	100 m3	0,24	133,12 0,00	31,95 0,00
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение	100 m3	4,50	632,42 71,42	2 845,91 321,41

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

грунта по площадке)

	Total	lei	9 925,66
	Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	72,32
	Transport	10 %	0,18
	TOTAL		9 998,16
	Cheltuieli de regie	14,5 %	1 449,74
	TOTAL		11 447,90
	Beneficiu	6 %	686,87
	TOTAL		12 134,77
	TVA	20 %	2 426,95
			14 561,72
	Total deviz:		
	Inclisiv salariu		321,41



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului
 Politiei de Frontiera "Briceni" a
 DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 24
 Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 317 049,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2

1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	116,00	381,61 17,16	44 267,10 1 990,63
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2	580,00	143,31 27,64	83 119,79 16 032,64
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m	245,00	114,67 13,91	28 093,92 3 408,93
<i>Total</i>			lei			155 480,81
Total Тротуар из бетонной плитки - 580 м2 Inclusiv salariu						155 480,81 21 432,20

2. Подпорная стенка - L=37м

4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	21,10	55,19 55,19	1 164,56 1 164,56
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	5,90	14,38	84,83

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)			14,38	84,83
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,48	444,61 45,91	658,02 67,95
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3	19,24	1 209,14 178,56	23 263,87 3 435,55
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	96,20	83,06 55,66	7 990,82 5 354,10
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	16,00	12,44 5,57	199,01 89,05
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	16,00	102,73 56,58	1 643,74 905,34
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной	m2	16,00	249,41 113,63	3 990,58 1 818,10


1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой верха подпорной стены)				
	<i>Total</i>		lei			38 995,43
	Total Подпорная стенка - L=37м					38 995,43
	Inclusiv salariu					12 919,48
	<i>Total</i>		lei			194 476,24
	Asigurarea sociale si medicale	22,5 %				7 729,13
	Transport	10 %				15 482,93
	TOTAL					217 688,30
	Cheltuieli de regie	14,5 %				31 564,79
	TOTAL					249 253,09
	Beneficiu	6 %				14 955,19
	TOTAL					264 208,28
	TVA	20 %				52 841,66
						317 049,94
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					34 351,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24

Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 317 049,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,520	46,38	905,34
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,378	46,38	3 078,61
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	101,010	46,38	4 684,84
4.	7129020012800	Pavator	h-om	423,536	46,38	19 643,60
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,000	46,38	1 669,68
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,920	46,38	89,05
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,803	46,38	2 680,91
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,326	46,38	1 174,62
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,164	46,38	425,03
		Total manopera				34 351,68

Materiale:


1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,702	280,00	476,56
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,735	250,00	183,75
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152,076	250,00	38 019,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,900	250,00	725,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,824	250,00	6 206,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,048	3 000,00	144,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,337	3 000,00	1 011,00
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,000	0,02	6,40
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,620	100,00	962,00
10.	2320187315789	Decofrol	kg	11,544	19,00	219,34
11.	24302261000001	Fuga	kg	5,280	13,50	71,28
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,640	16,50	109,56
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,000	2,80	179,20
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	249,900	1,50	374,85
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	928,000	1,50	1 392,00
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,400	1,50	9,60
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 564,600	1,50	6 846,90
18.	26531021008311	Tink	kg	36,800	20,00	736,00
19.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare H=40mm	m2	588,700	87,50	51 511,25
20.	266310210000015	Beton B15	m3	19,918	950,00	18 922,10
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,760	900,00	10 584,00
22.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x20x80	m	246,225	55,00	13 542,38
23.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,800	112,50	1 890,00
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,810	16,00	76,96
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,696	14,00	107,74
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,860	1,80	51,95
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,860	0,80	23,09
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,481	0,50	0,24
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,886	14,00	40,40
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,600	35,00	406,00

31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,912	0,01	0,27
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,806	0,01	0,03
33.	4100126202818	Apa	m3	0,212	0,01	0,00
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800	0,50	0,40
Total materiale de construcții						154 829,25

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,622	60,00	37,32
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,311	245,00	76,19
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320	35,00	11,20
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,568	350,00	1 948,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,748	100,00	1 774,80
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192	25,00	4,80
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,544	16,00	184,70
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,096	25,00	2,40
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,810	150,00	721,50
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,668	200,00	533,60
Total utilaje de construcții						5 295,31

Total	lei	194 476,24
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	7 729,13
Transport	10 %	15 482,93
TOTAL		217 688,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	31 564,79
TOTAL		249 253,09
Beneficiu	6 %	14 955,19
TOTAL		264 208,28
TVA	20 %	52 841,66
Total deviz:		317 049,94



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstrucia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 24 Amenajare teritoriului (marca PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Тропуар из бетонной плитки -

1	2	3	4	5	6	7
580 m2						
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			381,61
						17,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	46,38	17,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	0,01	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2			143,31
						27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare H=40mm	m2	1,015	87,50	88,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	35,00	0,70
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m			114,67
						13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	46,38	5,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	46,38	8,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x20x80	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,01	0,00
2. Подпорная стенка - L=37м						
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			55,19
						55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	46,38	55,19
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			14,38
						14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	46,38	14,38
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			444,61
						45,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	46,38	45,91
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	245,00	51,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	60,00	25,22
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 209,14
						178,56

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B15	m3	1,025	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	150,00	37,50
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83,06 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	19,00	2,28
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			12,44 5,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	16,50	6,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,50	0,03
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			102,73 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	46,38	56,58
	26531021008311	Tink	kg	2,300	20,00	46,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,01	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,00	0,15
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2			249,41 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	46,38	104,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	46,38	9,28
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	112,50	118,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	0,01	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	2,80	11,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 25
Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 186 455,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Ограждение

1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	15,96	55,19 55,19	880,85 880,85
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3	13,86	1 231,09 204,07	17 062,91 2 828,44
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,60	83,32 55,66	6 465,74 4 318,90
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)	m	215,00	303,49 60,29	65 249,70 12 963,21
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2	9,00	2 606,12 79,31	23 455,10 713,79
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска воротика литки)	m2	11,20	71,17 51,02	797,08 571,40

1	2	3	4	5	6	7
	Total		lei			113 911,38
	Total Ограждение					113 911,38
	Inclisiv salariu					22 276,59
	Total		lei			113 911,38
	Asigurarea sociale si medicale		22,5 %			5 012,23
	Transport		10 %			9 097,79
	TOTAL					128 021,40
	Cheltuieli de regie		14,5 %			18 563,10
	TOTAL					146 584,50
	Beneficiu		6 %			8 795,07
	TOTAL					155 379,57
	TVA		20 %			31 075,91
						186 455,48
	Total deviz:					22 276,59
	Inclisiv salariu					

Intocmit

Verificat



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25 Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 186 455,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,440	46,38	2 571,31
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,800	46,38	9 173,96
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	81,480	46,38	3 779,04
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,940	46,38	646,54
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,710	46,38	79,31
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,640	46,38	400,72
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,992	46,38	880,85
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,304	46,38	4 744,86
		Total manopera				22 276,59

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,073	280,00	3 100,44
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	250,00	9,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,560	5,00	2,80
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,039	3 000,00	117,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,272	3 000,00	816,00
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,760	100,00	776,00
7.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,000	2 500,00	22 500,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,120	29,00	32,48
9.	2320187315789	Decofrol	kg	9,312	21,00	195,55
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,904	46,00	87,58
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,900	35,00	31,50
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,165	35,00	40,77
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,560	45,00	25,20
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,232	29,00	35,73
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,250	1,55	17,44
16.	26631021000001 5	Beton B15	m3	14,349	950,00	13 631,55
17.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	14,394	800,00	11 515,20
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,240	0,50	1,12
19.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	106,296	12,50	1 328,70
20.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	420,755	46,90	19 733,41
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,880	16,00	62,08
22.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 384,062	12,00	16 608,74
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,208	14,00	86,91
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,035	41,50	42,95
25.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,000	1,10	39,60
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,280	1,80	41,90
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,280	0,80	18,62
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,000	0,80	28,80
29.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,000	0,50	18,00
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,388	0,50	0,19
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,328	14,00	32,59

32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,070	0,01	0,02
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,409	0,01	0,01
Total materiale de construcții						90 977,88


Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,180	300,00	54,00
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,316	10,00	83,16
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,465	150,00	519,75
Total utilaje de construcții						656,91

Total	lei	113 911,38
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	5 012,23
Transport	10 %	9 097,79
TOTAL		128 021,40
Cheltuieli de regie	14,5 %	18 563,10
TOTAL		146 584,50
Beneficiu	6 %	8 795,07
TOTAL		155 379,57
TVA	20 %	31 075,91
Total deviz:		186 455,48

Intocmit

Verificat

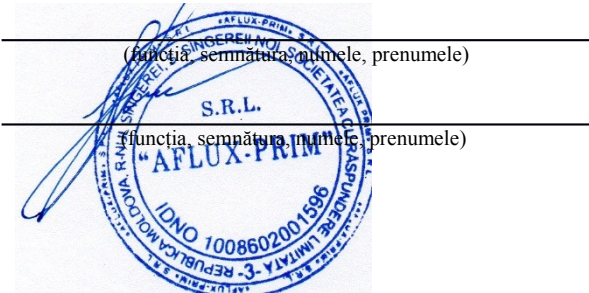

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei **Investitor**
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 25
Ingraditura (marca PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1. Ograjдение						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3			55,19 55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	46,38	55,19
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3			1 231,09 204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B15	m3	1,025	950,00	983,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	150,00	37,50
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83,32 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,80	0,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	21,00	2,52
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)	m			303,49 60,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	46,38	42,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	46,38	17,62
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,900	46,90	91,78
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	12,50	6,18
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,250	12,00	77,25
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065	800,00	53,56
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,050	280,00	14,42
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2			2 606,12 79,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	46,38	8,81
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	46,38	44,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	46,38	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	46,38	17,62
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S	buc	4,000	1,10	4,40

1	2	3	4	5	6	7
		6220				
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	41,50	4,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	1,55	1,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,01	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	300,00	6,00
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска воротика литки)	m2			71,17
						51,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	35,00	3,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	29,00	3,19
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	45,00	2,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	46,00	7,82
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	0,50	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	29,00	2,90

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 26

Inverzie (marca PG)

Valoarea de deviz 26 075,84 lei

Formular Nr.3

WinCmeta

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera:


1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138,304	46,38	6 414,54
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,304	46,38	2 796,91

		Total manopera				9 211,45
Materiale:						
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,344	110,00	2 787,84
2.	11110001000031	Plante florare anuale si bienale-Flori multianuale	buc	124,800	25,00	3 120,00
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	7,920	8,50	67,32
4.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,400	19,00	7,60
5.	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	2,376	9,50	22,57
6.	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,792	16,00	12,67
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,072	0,01	0,00
		Total materiale de constructii				6 018,00
		Total utilaje de constructii				0,00

Total	lei	15 229,45
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	2 072,58
Transport	10 %	601,80
TOTAL		17 903,83
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 596,05
TOTAL		20 499,88
Beneficiu	6 %	1 229,99
TOTAL		21 729,87
TVA	20 %	4 345,97
Total deviz:		26 075,84

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 26

Inverzie (marca PG)

Valoarea de deviz 26 075,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Gazon obisnuit

1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	640,00	8,81 8,81	5 639,81 5 639,81
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	6,40	659,15 223,55	4 218,57 1 430,73
<i>Total</i>			lei			9 858,38
Total Gazon obisnuit Inclusiv salariu						9 858,38 7 070,54

2. Цветы многолетние

3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2	1,20	327,91 327,91	393,49 393,49
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2	120,00	8,81 8,81	1 057,47 1 057,47
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc	1,20	2 736,15 117,34	3 283,38 140,81
<i>Total</i>			lei			4 734,34
Total Цветы многолетние Inclusiv salariu						4 734,34 1 591,77

3. Очистка участка под озеленение

6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori	buc	4,00	19,02 19,02	76,06 76,06
---	--------	---	-----	------	----------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7
		(Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)				
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc	4,00	140,17 118,27	560,67 473,08
	<i>Total</i>		lei			636,73
		Total Очистка участка под озеленение				636,73
		Inclusiv salariu				549,14

	Total	lei	15 229,45
	Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	2 072,58
	Transport	10 %	601,80
	TOTAL		17 903,83
	Cheltuieli de regie	14,5 %	2 596,05
	TOTAL		20 499,88
	Beneficiu	6 %	1 229,99
	TOTAL		21 729,87
	TVA	20 %	4 345,97
			26 075,84
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		9 211,45

Intocmit

Verificat



Formular Nr.5
WinCmeta


Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 26

Inverzie (marca PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si	m2			8,81



1	2	3	4	5	6	7
		finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)				8,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	46,38	2,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	46,38	6,03
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2			659,15
						223,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	46,38	223,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	110,00	435,60
		2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2			327,91
						327,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,070	46,38	327,91
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2			8,81
						8,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	46,38	2,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	46,38	6,03
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc			2 736,15
						117,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	46,38	20,88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,080	46,38	96,47
	11110001000031	Plante florare anuale si bienale-Flori multianuale	buc	104,000	25,00	2 600,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,980	9,50	18,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,060	0,01	0,00
		3. Очистка участка под озеленение				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc			19,02
						19,02
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,410	46,38	19,02
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc			140,17
						118,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,420	46,38	65,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,130	46,38	52,41
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,100	19,00	1,90
	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,198	16,00	3,17
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,980	8,50	16,83

APROBAT:
Investitor

Intocmit

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17
Garaj. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	135,0000	46,38	6 261,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	322,5060	46,38	14 957,83
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,7106	46,38	13 112,12
4.	7123010010200	Betonist	h-om	208,0675	46,38	9 650,17
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,8489	46,38	2 219,24
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,6000	46,38	2 625,11
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,4270	46,38	4 565,04
8.	7129020012800	Pavator	h-om	7,7970	46,38	361,62
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	206,0240	46,38	9 555,39
10.	7136080025001	Montator	h-om	6,4827	46,38	300,67
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,0870	46,38	3 621,67
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,9316	46,38	553,39
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,1232	46,38	283,99
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,8076	46,38	547,64
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,7500	46,38	1 936,37
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,3700	46,38	1 454,94
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,1700	46,38	6 408,32
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,3344	46,38	896,73
19.	7422010060100	Timplar	h-om	3,6240	46,38	168,08
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,9153	46,38	2 500,60
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,5803	46,38	7 030,29
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,8204	46,38	1 754,11
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,2066	46,38	2 514,10
		Total manopera				93 278,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,5264	10,00	15,26
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	48,0600	650,00	31 239,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3450	280,00	2 056,60
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0550	250,00	13,75
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1752	250,00	793,80
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,3489	250,00	1 337,23
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,5397	280,00	991,12
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0615	5,00	0,31
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0468	3 000,00	140,40
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3964	3 000,00	1 189,20
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0537	3 000,00	161,10
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0267	3 000,00	80,10
13.	2010237318750	Distantieri	buc	166,5770	0,57	94,95
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,9364	187,95	3 183,20
15.	2030112931133	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (Окна ОК1, 2-х камерные глухие	m2	4,4700	975,45	4 360,26
16.	2030112947100	Ворота ролетные автоматические	m2	27,5000	1 054,00	28 985,00

		"Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.				
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,0550	2,50	72,64
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,6822	22,24	15,18
19.	2320187315789	Decofrol	kg	17,6904	11,20	198,12
20.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1245	15,75	1,96
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6236	27,80	17,34
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	11,40	0,95
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,8312	75,00	1 412,34
24.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,9253	75,00	69,40
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,8450	22,18	440,16
26.	2430116103238	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	4,8464	35,00	169,62
27.	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Водоэмул. окраска)	kg	52,9200	35,40	1 873,37
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2091	42,15	8,81
29.	2430126103594	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,1502	27,80	87,58
30.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1279	28,75	3,68
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,2634	22,60	932,55
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,6040	33,00	85,93
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0615	16,25	1,00
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1353	29,00	3,92
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	431,0316	4,50	1 939,64
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	640,2592	6,45	4 129,67
37.	2466477302420	Sticla solubila	kg	6,4200	12,00	77,04
38.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,8008	3,25	38,35
39.	2513736621483	Banda de bariera de vapor	m	12,2478	4,20	51,44
40.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,8608	2,80	8,01
41.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,0500	2,75	2,89
42.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконные доски)	m	6,1608	57,45	353,94
43.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr. 50mm	m2	93,7522	34,75	3 257,89
44.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* Fasrock толщ.50мм,	m2	28,5830	95,00	2 715,38
45.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	268,4232	23,00	6 173,73
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	125,7652	28,00	3 521,43
47.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,7380	860,00	3 214,68
48.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3980	875,00	348,25
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	160,2000	4,75	760,95
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,1000	87,00	182,70
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,0900	4,75	43,18
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 067,1700	1,55	1 654,11
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	79,3800	7,80	619,16
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	944,6220	2,35	2 219,86
55.	26531021008311	Tink	kg	208,7250	22,10	4 612,82
56.	26531021018311	Tink (откосы)	kg	19,9640	22,10	441,20
57.	2653102107834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru	kg	126,8148	2,35	298,01

		tencuiala, cu grosime 10 mm				
58.	26611128008000	Placi sau straihuri din piatra (Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	23,1795	72,00	1 668,92
59.	2663102100015	Beton B15	m3	17,6885	950,00	16 804,07
60.	2663102100035	Beton B3.5	m3	0,5797	900,00	521,73
61.	2663102100075	Beton B7,5	m3	18,9250	910,00	17 221,75
62.	2663102100125	Beton B12.5	m3	5,3315	950,00	5 064,92
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4140	875,00	362,25
64.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,3400	875,00	4 672,50
65.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,7954	880,00	699,95
66.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1080	880,00	95,04
67.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,7783	877,00	2 436,57
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,3960	1,25	83,00
69.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,5000	15,45	162,22
70.	2710403642300	Tabla plana zincata (оцинкованная сталь толщиной 0,8мм)	kg	145,6875	21,20	3 088,57
71.	2710403643900	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская)	m2	24,1500	83,75	2 022,56
72.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,8400	68,00	57,12
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2812	11,70	3,29
74.	2710602100006	Otel beton (Арматура класса A1 d=6мм)	kg	91,9425	11,70	1 075,73
75.	2710602100068	Otel beton (Арматура A1 d=6, 8мм)	kg	59,7575	11,70	699,16
76.	2710602200012	Otel beton (Арматура AIII d=12 мм)	kg	261,6825	11,70	3 061,69
77.	2710602201214	Otel beton (Арматура AIII d=12,14 мм)	kg	159,3875	11,70	1 864,83
78.	27106022101214	Otel beton (Арматура класса AIII d=10,12,14мм)	kg	81,8975	11,70	958,20
79.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	44,0178	14,80	651,46
80.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0176	24,22	24,65
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,3710	24,22	178,53
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,9495	24,22	168,31
83.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	6,0400	58,00	350,32
84.	2775276389886	Confectii metalice inglobate in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101,7600	14,20	1 444,99
85.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830,0000	14,20	11 786,00
86.	2811236304903	Panouri "Sandwich" с минватой толщ.100мм	m2	106,1208	150,00	15 918,12
87.	2811236309910	Confectii metalice (закл/дет МН1)	kg	32,4258	15,70	509,09
88.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,3360	14,20	33,17
89.	2873122004101	Plase sudate (Сетка СГ-1 в кладке)	kg	56,8125	18,50	1 051,03
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,8412	25,00	221,03
91.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,7875	22,00	17,32
92.	2873147300863	Agrafe	kg	6,5625	54,00	354,38
93.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3118	27,40	8,54
94.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,2500	27,40	226,05
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5088	27,40	13,94
96.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2450	27,40	34,11
97.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,7350	2,25	8,40
98.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44,2260	1,50	66,34
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,1600	0,75	18,12
100.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	312,1200	0,10	31,21


101.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	312,1200	0,35	109,24
102.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44,2260	0,18	7,96
103.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,7350	0,22	0,82
104.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,7350	0,14	0,52
105.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7371	0,10	0,07
106.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	685,9920	0,87	596,81
107.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,8628	35,50	314,63
108.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,4226	15,00	66,34
109.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,0000	0,85	160,65
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,4391	1,42	30,45
111.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5730	24,60	38,70
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,2430	24,60	276,57
113.	4100126202818	Apa	m3	1,9158	24,60	47,14
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,5865	1,25	14,48
		Total materiale de construcții				214 103,72

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8106	69,00	55,93
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4053	150,00	60,80
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2674	10,00	32,68
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,8916	200,00	4 778,32
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,6036	25,00	65,09
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8140	27,00	21,98
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,0837	35,00	1 192,92
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0373	200,00	207,46
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2676	18,00	76,81
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,2840	57,70	131,78
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,4020	57,70	888,69
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3320	15,00	19,98
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5014	69,00	241,59
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5966	20,00	11,93
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2569	15,00	3,85
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,5284	9,50	5,02
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4696	35,00	86,44
18.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2450	188,00	234,06
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,4110	179,50	253,27

20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,5911	250,00	1 397,78
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0514	200,00	10,28
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1559	300,00	46,77
Total utilaje de construcții						9 823,43

Total	Lei	317 205,87
Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	20 987,71
Transport	10 %	21 410,37
Total		359 603,95
Cheltuieli de regie	10 %	35 960,40
Total		395 564,35
Beneficiu de deviz	3 %	11 866,93
Total		407 431,28
TVA	20 %	81 486,26
Total deviz:		488 917,54



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 17
Garaj. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1. Землянные работы						

1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			55,19 55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 126,00 409,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,08
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	69,00	716,92
2. Фундаменты						
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			1 215,93 208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2663102100035	Beton B3.5	m3	1,0250	900,00	931,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,60	2,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	57,70	23,07
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1...3 из бетона B15)	m3			1 292,06 204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,60	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	57,70	34,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			91,96 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,22	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	187,95	18,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,20	1,34
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15,98 3,66

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,38	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100006	Otel beton (Арматура класса А1 d=6мм)	kg	1,0250	11,70	11,99
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,57	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12,14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15,24
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	46,38	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	27106022101214	Otel beton (Арматура класса АIII d=10,12,14мм)	kg	1,0250	11,70	11,99
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,57	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3			430,86
						45,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,60	2,46
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	69,00	28,98
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7.5)	m3			1 250,43
						204,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100075	Beton B7,5	m3	1,0250	910,00	946,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,60	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	57,70	34,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			91,96
						55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,22	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	187,95	18,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,20	1,34
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			51,60
						17,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	875,00	27,12
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	12,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,60	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
3. Каркас						
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3			1 343,19
						245,81

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,60	3,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	57,70	34,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			106,26 60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	14,20	1,14
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,22	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	187,95	28,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,20	1,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6 мм)	kg			17,19 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100006	Otel beton (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	1,0250	11,70	11,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,57	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12,14 мм)	kg			15,89 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602201214	Otel beton (Арматура АIII д=12,14 мм)	kg	1,0250	11,70	11,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,57	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3			1 343,19 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	1 002,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,60	3,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	57,70	34,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			95,23 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,22	1,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	187,95	24,43

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,20	1,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			17,19 4,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100068	Otel beton (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg	1,0250	11,70	11,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,57	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15,89 3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602200012	Otel beton (Арматура АIII d=12 мм)	kg	1,0250	11,70	11,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,57	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg			29,97 9,74
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309910	Confectii metalice (закл/дет МН1)	kg	1,0400	15,70	16,49
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,80	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	27,40	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			67,90 51,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,75	2,99
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,00	3,19
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,25	0,81
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,15	7,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,25	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,24	2,23
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t			16 601,28 1 757,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	46,38	881,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	46,38	185,52
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	46,38	602,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	46,38	88,12
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	14,20	14 200,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	27,40	41,10
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,22	0,99
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	2,25	10,12
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,14	0,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	11,40	1,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	15,75	2,36
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	188,00	282,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	179,50	305,14
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной	t			51,01 51,01

1	2	3	4	5	6	7
		свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	46,38	51,01
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			175,83
						76,53
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2430126103594	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	27,80	93,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,24	5,34
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			367,18
						177,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	2430116103238	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,00	182,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,24	8,01
4. Стены						
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			997,44
						172,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,75	14,25
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	60,20
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	875,00	87,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,60	2,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg			21,19
						2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004101	Plase sudate (Сетка СГ-1 в кладке)	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,70	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
5. Кровля						
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2			303,13
						69,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	46,38	55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2811236304903	Panouri "Sandwich" с минватой толщ.100мм	m2	1,0200	150,00	156,06
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	23,00	60,53
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	0,35	1,07
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	3,0000	0,10	0,31
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2			185,14

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)			46,38	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710403642300	Tabla plana zincata (оцинкованная сталь толщиной 0,8мм)	kg	5,5500	21,20	123,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	54,00	14,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
6. Проемы						
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ- профилей: глухих с площадью проема до 2м2 ОК1, 2-х камерные)	m2			1 114,98
						79,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	46,38	79,54
	2030112931133	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (Окна ОК1, 2-х камерные глухие	m2	1,0000	975,45	975,45
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	3,25	8,58
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	4,20	11,51
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,80	1,79
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	27,00	4,92
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	9,50	1,12
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			75,65
						16,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконные доски)	m	1,0000	57,45	58,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			79,90
						18,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	1,0000	58,00	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2			1 122,56
						57,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	46,38	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2030112947100	Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.	m2	1,0000	1 054,00	1 054,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	27,40	8,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7500	1,42	1,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,55	1,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	24,60	0,02
7. Пола						
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 903,81
						315,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 427,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,60	12,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	69,00	147,65

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			139,33 41,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100075	Beton B7,5	m3	0,1025	910,00	93,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	24,60	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			149,57 48,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100015	Beton B15	m3	0,1025	950,00	97,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			98,01 32,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	46,38	32,47
	2663102100075	Beton B7,5	m3	0,0102	910,00	64,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	24,60	0,57
8. Внутренняя отделка						
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			97,30 55,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	877,00	18,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,55	12,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,80	4,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	250,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,60	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			76,51 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,60	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			4,78 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,18	3,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,06

1	2	3	4	5	6	7
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			40,34 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Водоэмул. окраска)	kg	0,4000	35,40	14,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,60	0,05
9. Наружная отделка						
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul gurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2			247,71 97,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	46,38	84,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	46,38	13,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,50	17,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	6,45	36,48
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr. 50mm	m2	0,8200	34,75	28,78
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* Fasrock толщ.50мм,	m2	0,2500	95,00	23,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	28,00	31,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3850	14,80	5,75
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,87	5,27
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	18,00	0,34
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			15,01 5,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,60	9,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,06
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			107,63 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,10	50,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,60	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 100-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, κ=0,8)	m2			80,01 59,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	51,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	7,42
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	4,22
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	875,00	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,60	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	35,00	0,07
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor (Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2			439,19 315,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	46,38	278,28
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	880,00	31,11
	26611128008000	Placi sau straifuri din piatra (Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	1,0200	72,00	74,17
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	35,50	13,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,60	0,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,75	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2			116,64 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102107834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,35	34,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,60	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			15,01 5,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,60	9,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,06
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			107,63 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021018311	Tink (откосы)	kg	2,3000	22,10	50,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,60	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
10. Прочие						
10.1. Козырек						
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			24,48 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,22	0,24
	2775276389886	Confectii metalice inglobate in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб))	kg	1,0000	14,20	14,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	27,40	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,42	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой,	t			50,98 50,98

1	2	3	4	5	6	7
		s metaloizdeliilor iz profilu tolthinoi svice 12 mm - balci so slohnm secheniem, relsey)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	46,38	50,98
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			175,88 76,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,57
	2430126103594	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	27,80	94,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,24	5,29
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ- 115)	t			367,16 177,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,16
	2430116103238	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	35,00	181,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,24	8,04
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2			184,49 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643900	Placi din tabla amprentata tip tigla (Металлочерепица плоская)	m2	1,1500	83,75	101,13
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,45	8,11
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	87,00	9,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	68,00	2,86
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,75	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
10.2. Отмостка шир.1.5м						
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			463,63 53,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	280,00	367,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	24,60	5,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 267,75 208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,60	2,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	57,70	23,08
10.3. Пандус						
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 903,82 315,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1 428,01
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,60	12,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	69,00	147,65
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3			424,29
						53,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,60	5,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3			1 267,76
						208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	950,00	983,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,60	2,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	57,70	23,08

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17 Garaj. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 488 917,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Землянные работы

1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33,600	55,19 55,19	1 854,46 1 854,46
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	13,000	14,38 14,38	186,91 186,91
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,130	1 126,00 409,08	146,38 53,18
Total			Lei		2 187,75	
Total Землянные работы					2 187,75	
Inclusiv salariu					2 094,55	

2. Фундаменты

4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3	0,560	1 215,93 208,71	680,92 116,88
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	2,070	1 292,06 204,07	2 674,56 422,43

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые Фм1...3 из бетона В15)				
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,700	91,96 55,66	1 535,72 929,45
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14,400	15,98 3,66	230,17 52,76
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12,14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	79,900	15,24 2,92	1 217,84 233,46
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3	1,930	430,86 45,92	831,56 88,62
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7.5)	m3	16,000	1 250,43 204,07	20 006,88 3 265,15
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,040	91,96 55,66	7 084,47 4 287,74
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar	m2	12,840	51,60	662,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)			17,62	226,30
Total			Lei		34 924,62	
Total Фундаменты					34 924,62	
Inclusiv salariu					9 622,79	
3. Каркас						
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3	4,000	1 343,19 245,81	5 372,78 983,25
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	29,200	106,26 60,29	3 102,70 1 760,59
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6 мм)	kg	75,300	17,19 4,59	1 294,11 345,75
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12,14 мм)	kg	155,500	15,89 3,29	2 470,47 512,06
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,600	1 343,19 245,81	4 835,50 884,93

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)				
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24,480	95,23 55,66	2 331,21 1 362,46
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	58,300	17,19 4,59	1 001,94 267,70
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	255,300	15,89 3,29	4 056,02 840,69
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg	30,870	29,97 9,74	925,17 300,67
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1,230	67,90 51,02	83,52 62,75
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t	0,830	16 601,28 1 757,80	13 779,06 1 458,97
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски)	t	0,830	51,01 51,01	42,34 42,34

1	2	3	4	5	6	7
		скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,830	175,83 76,53	145,94 63,52
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,830	367,18 177,17	304,76 147,05
Total			Lei		39 745,52	
Total Каркас Inclusiv salariu					39 745,52 9 032,73	
4. Стены						
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	53,400	997,44 172,53	53 263,49 9 213,30
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg	56,250	21,19 2,09	1 192,08 117,40
Total			Lei		54 455,57	
Total Стены Inclusiv salariu					54 455,57 9 330,70	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

5. Кровля

29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2	102,000	303,13 69,57	30 919,28 7 096,14
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	25,000	185,14 46,38	4 628,53 1 159,51
Total			Lei		35 547,81	
Total Кровля Inclusiv salariu					35 547,81 8 255,65	
6. Проемы						
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 ОК1, 2-х камерные)	m2	4,470	1 114,98 79,54	4 983,94 355,55
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,040	75,65 16,70	456,90 100,85
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,040	79,90 18,55	482,60 112,05
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота полетные автоматические	m2	27,500	1 122,56 57,51	30 870,29 1 581,56

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

"Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)

<i>Total</i>		Lei			36 793,73	
Total Проемы					36 793,73	
Inclusiv salariu					2 150,01	

7. Полю

35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,733	1 903,81 315,85	1 395,49 231,52
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	73,280	139,33 41,74	10 210,01 3 058,85
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	73,280	149,57 48,70	10 960,78 3 568,66
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-73,280	98,01 32,47	-7 182,05 -2 379,11

<i>Total</i>		Lei			15 384,23	
Total Полю					15 384,23	
Inclusiv salariu					4 479,92	

8. Внутренняя отделка

39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	132,300	97,30 55,66	12 873,15 7 363,28
----	-------	---	----	---------	----------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)				
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	132,300	76,51 56,58	10 122,80 7 486,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	132,300	4,78 1,39	632,51 184,08
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	132,300	40,34 25,51	5 337,41 3 374,84
<i>Total</i>			Lei			28 965,87
Total Внутренняя отделка						28 965,87
Inclusiv salariu						18 408,21
9. Наружная отделка						
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock	m2	113,200	247,71 97,91	28 041,05 11 083,20

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	90,750	15,01 5,57	1 361,89 505,08
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	90,750	107,63 56,58	9 767,60 5 134,96
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 100-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)	m2	22,500	80,01 59,37	1 800,22 1 335,75
47	CH1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor (Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	22,500	439,19 315,38	9 881,82 7 096,14
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2	8,680	116,64 68,92	1 012,41 598,23
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti	m2	8,680	15,01 5,57	130,26 48,31

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)				
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	8,680	107,63 56,58	934,24 491,15
Total			Lei		52 929,49	
Total Наружная отделка					52 929,49	
Inclusiv salariu					26 292,82	
10. Прочие						
10.1. Козырек						
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101,760	24,48 9,74	2 491,13 991,13
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,102	50,98 50,98	5,20 5,20
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,102	175,88 76,57	17,94 7,81
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,102	367,16	37,45

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)			177,16	18,07
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2	20,000	184,49 53,34	3 689,88 1 066,74
Total			Lei		6 241,60	
Total Козырек Inclusiv salariu					6 241,60 2 088,95	
10.2. Отмостка шир.1.5м						
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	2,700	463,63 53,34	1 251,79 144,01
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	1,890	1 267,75 208,71	2 396,05 394,46
Total			Lei		3 647,84	
Total Отмостка шир.1.5м Inclusiv salariu					3 647,84 538,47	
10.3. Пандус						
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,272	1 903,82 315,85	517,84 85,91
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего	m3	4,080	424,29 53,34	1 731,11 217,61

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

funcția de filtrare,
izolație, ventilație,
rezistent la îngheț și
nepermeabil, grosime
150mm)

60		Beton simplu turnat în egalizare, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона В12,5)	m3	3,260	1 267,76 208,71	4 132,89 680,40
	CA02C					

	Total	Lei	6 381,84
--	-------	-----	----------

	Total Pandus Inclusiv salariu	6 381,84 983,92
--	--	----------------------------

	Total	Lei	16 271,28
--	-------	-----	-----------


	Total Прочие Inclusiv salariu	16 271,28 3 611,34
--	--	-------------------------------

	Total	Lei	317 205,87
	Asigurarea sociala si medicina	22,5 %	20 987,71
	Transport	10 %	21 410,37
	Total		359 603,95
	Cheltuieli de regie	10 %	35 960,40
	Total		395 564,35
	Beneficiu de deviz	3 %	11 866,93
	Total		407 431,28
	TVA	20 %	81 486,26

		488 917,54
	Total deviz: Inclusiv salariu	93 278,72

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEI/IEI

Valoarea de deviz 6 334,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	18,90	46,38	876,58
		Total manopera				876,58

Materiale:

1.	00008	Cablu ВВГнг сеч. 3x1,5мм2	м	50,00	8,90	445,00
2.	00008.1	Teava gofrata d-16mm	м	50,00	3,50	175,00
3.	00009	Cablu ВВГнг сеч. 2x1,5мм2	м	10,00	5,81	58,10
4.	1000010	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,00	180,00	180,00
5.	100002	Corp de iluminat ЛПП 2x36 IP54 сЭПРА	buc	4,00	320,00	1 280,00
6.	100003	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00	18,50	148,00
7.	100004	Стартер 80с-220-1	buc	8,00	4,50	36,00
8.	100005	Corp de iluminat, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 1x100	buc	2,00	185,00	370,00
9.	100006	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, IP44	buc	4,00	35,00	140,00
10.	100007	Ответвительная коробка для кабельных проводок IP54 КОР-73	buc	10,00	12,50	125,00
11.	1011924	Electrozi Ө42A, diametru 4 mm	kg	0,07	56,00	3,92
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,10	5,00	80,50
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,05	46,47	2,55
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,10	5,00	80,50
15.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
16.	5009113	Prezoane	buc	8,16	3,70	30,19
17.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,13	35,00	4,62
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,04	120,00	4,37
		Total materiale de constructii				3 168,75


Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	35,00	4,55
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,30	25,00	7,40
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29	200,00	58,88
		Total utilaje de constructii				70,83

Total	lei	5 278,47
TVA	20 %	1 055,69

Total deviz:

6 334,16



Intocmit

Verification

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 18
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEI/IEI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Монтажные работы						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc			101,51
						72,35
1	Muncitor		h-om	1,5600	46,38	72,35

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	120,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 сЭПРА	100 buc			38 768,88
						5 380,08
	1	Muncitor	h-om	116,0000	46,38	5 380,08
	100002	Corp de iluminat ЛПП 2x36 IP54 сЭПРА	buc	100,0000	320,00	32 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,70	754,80
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	200,00	536,00
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36				18,50
			buc			0,00
	100003	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	1,0000	18,50	18,50
4		Стартер 80с-220-1				4,50
			buc			0,00
	100004	Стартер 80с-220-1	buc	1,0000	4,50	4,50
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc			243,89
						53,34
	1	Muncitor	h-om	1,1500	46,38	53,34
	100005	Corp de iluminat, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 1x100	buc	1,0000	185,00	185,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	35,00	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0100	120,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc			5 558,61
						1 832,01
	1	Muncitor	h-om	39,5000	46,38	1 832,01
	100006	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, IP44	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	120,00	13,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc			12,50
						0,00
	100007	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	1,0000	12,50	12,50
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			2 217,79
						681,79
	1	Muncitor	h-om	14,7000	46,38	681,79
	00008.1	Teava gofrata d-16mm	m	100,0000	3,50	350,00
	00008	Cablu ВВГнг сеч. 3x1,5мм2	m	100,0000	8,90	890,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m			1 558,79
						681,79
	1	Muncitor	h-om	14,7000	46,38	681,79
	00009	Cablu ВВГнг сеч. 2x1,5мм2	m	100,0000	5,81	581,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
2. Оборудование						
10		Выключатель автом. АП50-2МТ				180,00
			buc			0,00
	1000010	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,0000	180,00	180,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI

Valoarea de deviz 6 334,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1. Монтажные работы						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2МТ)	buc	1,00	101,51 72,35	101,51 72,35
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 сЭПРА	100 buc	0,04	38 768,88 5 380,08	1 550,76 215,20
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00	18,50 0,00	148,00 0,00
4		Стартер 80с-220-1	buc	8,00	4,50 0,00	36,00 0,00
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc	2,00	243,89 53,34	487,77 106,67
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,04	5 558,61 1 832,01	222,34 73,28
7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,00	12,50 0,00	125,00 0,00
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,50	2 217,79 681,79	1 108,89 340,89
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m	0,10	1 558,79 681,79	155,88 68,18
<i>Total</i>			lei			3 936,16
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,5 %			197,23
<i>Transport</i>			10 %			298,87
<i>TOTAL</i>						4 432,26
<i>Cheltuieli de regie</i>			76 %			666,20
<i>TOTAL</i>						5 098,47


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6 %			305,91
		Total Монтажные работы				5 098,47
		Inclusiv salariu				876,58
		2. Оборудование				
10		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ. АП50-2MT	buc	1,00	180,00	180,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
		Total Оборудование				180,00
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			5 278,47
		TVA	20 %			1 055,69
						6 334,16
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				876,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere


Valoarea de deviz 2 160,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				
		Total manopera				0,00
Materiale:						
1.	650000	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	450,00	1 800,00

		Total materiale de construcții				1 800,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	1 800,00
TVA	20 %	360,00
Total deviz:		2 160,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Огнетушитель ОП-5	buc			450,00
						0,00
	650000	Огнетушитель ОП-5	buc	1,000	450,00	450,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

Valoarea de deviz 2 160,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	Ognetușitel Ț OP-5	buc	4,00		450,00	1 800,00
					0,00	0,00
	Total	lei				1 800,00
	TVA	20 %				360,00
						2 160,00
	Total deviz:					
	Inclisiv salariu					



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 23 458,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20:				
Manopera :						
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,940	46,38	43,60
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,290	46,38	801,91

3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,996	46,38	2 550,72
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,124	46,38	701,45
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	46,38	2,78
		Total manopera				4 100,46

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,126	10,00	11,26
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,112	14,50	1,63
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,865	16,00	29,84
4.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,180	15,00	2,70
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,762	14,35	39,63
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,034	22,00	22,75
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,50	1,50
8.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	19,342	95,00	1 837,49
9.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,440	15,00	201,60
10.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	13,125	15,00	196,88
11.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,843	14,00	1 887,80
12.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	54,752	14,00	766,53
13.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	86,597	14,00	1 212,35
14.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I	kg	129,442	14,00	1 812,19
15.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	14,00	10,29
16.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,876	14,00	12,26
17.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,027	12,50	325,34
18.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,970	11,50	11,15
19.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,102	14,00	15,43
20.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,779	14,00	10,91
21.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,575	14,00	50,05
22.	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite MVM150s VENTS 150x150	buc	2,000	125,00	250,00
23.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	7,182	11,50	82,59
24.	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	4,000	230,00	920,00
25.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	294,920	0,10	29,49
26.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	124,600	0,15	18,69
27.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	124,600	0,20	24,92
28.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	133,000	0,50	66,50
29.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	294,920	0,15	44,24
30.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,154	15,00	2,31
31.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	419,520	0,30	125,85
32.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	10,00	3,00
33.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,192	0,50	0,10
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,931	0,01	0,01
		Total materiale de constructii				10 027,28

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,426	10,00	14,26
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	1,120	35,00	39,20
		Total utilaje de constructii				53,46

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	22,00	1,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	0,50	0,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	10,00	0,48
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,50	17,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,00	0,48
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,50	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	14,00	0,57
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	14,00	40,30
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	14,00	63,63
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,00	101,81
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0700	10,00	0,70
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc			313,03
						45,45
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	46,38	45,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,35	2,44
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	15,00	0,68
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	16,00	0,96
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657001	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	1,0000	230,00	230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	14,00	8,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,1800	35,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0200	10,00	0,20
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт изоц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250)	buc			322,72
		Materiale marunte=1,05				73,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	46,38	73,28
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	14,00	6,13
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	14,00	5,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	14,35	13,56
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	22,00	2,31
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	10,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	16,00	8,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,00	2,94
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	15,00	100,80
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	15,00	98,44
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,20	1,26
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,15	0,94
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,2000	35,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	0,0200	10,00	0,20
2. ПЕ1						
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc			150,44
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	28112363062002	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite MVM150s VENTS 150x150	buc	1,0000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100	m2			300,09
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01				159,55

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,50	9,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,35	0,14
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	22,00	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	0,50	0,01
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	10,00	0,16
	2874125885663	Nit cu cap seminecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,50	18,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,00	0,48
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,50	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,00	0,42
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	14,00	41,01
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,00	66,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0500	10,00	0,50

3. Изолация

6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 mm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2			144,65 42,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	46,38	42,21
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	95,00	96,71
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	11,50	4,35
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	14,00	0,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	14,00	0,57
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			113,83 14,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	46,38	14,47
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	14,00	99,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	0,01	0,00
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			25,95 22,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	46,38	22,45
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	0,50	3,50

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 23 458,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1. BE1, BE2

1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	17,80	349,36 114,09	6 218,57 2 030,89
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc	4,00	313,03 45,45	1 252,11 181,81
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (ЗОНТ ИЗОЦ. СТ. ПО ТИПУ ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc	2,00	322,72 73,28	645,44 146,56
<i>Total</i>			lei			8 116,12
Total BE1, BE2						8 116,12
Inclusiv salariu						2 359,26

2. PIE1

4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,00	150,44 23,19	300,88 46,38
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,20	300,09 159,55	360,11 191,46
<i>Total</i>			lei			660,99
Total PIE1						660,99
Inclusiv salariu						237,84

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

3. Изолация

6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 mm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2	19,00	144,65 42,21	2 748,33 801,91
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,00	113,83 14,47	2 162,75 274,94
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,00	25,95 22,45	493,01 426,51
Total			lei		5 404,09	
Total Изолация					5 404,09	
Inclusiv salariu					1 503,36	
	Total		lei		14 181,20	
	Asigurarea sociale si medicale		22,5 %		922,60	
	Transport		10 %		1 002,73	
	TOTAL				16 106,53	
	Cheltuieli de regie		14,5 %		2 335,45	
	TOTAL				18 441,98	
	Beneficiu		6 %		1 106,52	
	TOTAL				19 548,50	
	TVA		20 %		3 909,70	
					23 458,20	
Total deviz:						
Inclisiv salariu					4 100,46	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)**

Valoarea de deviz 56 030,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 21:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	54,75	46,38	2 539,10
2.	7137010011500	Electrician	h-om	20,12	46,38	933,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,06	46,38	652,10
Total manopera						4 124,60


Materiale:

1.	000014	Кабель АПВзББШП-1 4x70,0мм2	m	157,00	90,00	14 130,00
2.	000016	Caramida	buc	1 215,00	3,50	4 252,50
3.	000017	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductor	buc	2,00	390,00	780,00
4.	000019	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	32,35	64,70
5.	000020	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	9,00	34,00	306,00
6.	000021	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	12,00	34,00	408,00
7.	00006	Nisip	m3	16,00	300,00	4 800,00
8.	00007	Teava ПЭ D=110мм	m	12,00	75,00	900,00
9.	1000022	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	15 000,00	202,50
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	15 000,00	20,25
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,66	56,00	36,78
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,43	19,00	8,19
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,47	5,00	7,35
15.	1019852	Vopsea	kg	0,38	46,00	17,69
16.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	15,00	91,50
17.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,14	120,00	17,04
Total materiale de construcții						28 577,50

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,80	35,00	62,93
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,56	350,00	545,30
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,55	350,00	190,75
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,20	300,00	1 558,50
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,59	150,00	2 188,99
Total utilaje de construcții						4 547,68

Total	lei	46 692,41
НДС	20 %	9 338,48
Total deviz:		56 030,89



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21 Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de construcție						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in	m3			95,54
						95,54

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (Доработка вручную)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			3 526,07 409,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,00	3 117,00
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			74,67 74,67
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	46,38	74,67
6	Цена поставщ	Nisip				300,00 0,00
	00006	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ТрубаПЭд=110мм)	1 km			81 168,54 6 168,54
	1	Muncitor	h-om	133,0000	46,38	6 168,54
	00007	Teava ПЭ D=110мм	m	1 000,0000	75,00	75 000,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			55,19 55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпкавручную - для заземления)	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
2. Lucrari de montare						
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			256,57 128,01
	1	Muncitor	h-om	2,7600	46,38	128,01
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	19,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	46,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	15,00	91,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0420	120,00	5,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	150,00	0,90
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m			895,91 635,41
	1	Muncitor	h-om	13,7000	46,38	635,41
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 000,00	150,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	15,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	46,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	84,00
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m			932,75
						848,75
	1	Muncitor	h-om	18,3000	46,38	848,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	84,00
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			932,75
						848,75
	1	Muncitor	h-om	18,3000	46,38	848,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	150,00	84,00
14	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп-1 4х70,0мм2				90,00
		m				0,00
	000014	Кабель АПвзБбШп-1 4х70,0мм2	m	1,0000	90,00	90,00
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			1 056,00
						307,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	46,38	307,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,50
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			4 087,93
						301,93
	1	Muncitor	h-om	6,5100	46,38	301,93
	000016	Caramida	buc	900,0000	3,50	3 150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	150,00	636,00
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			477,74
						80,24
	1	Muncitor	h-om	1,7300	46,38	80,24
	000017	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductor	buc	1,0000	390,00	390,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0500	120,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 048,21
						1 363,57
	1	Muncitor	h-om	29,4000	46,38	1 363,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	56,00	383,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	35,00	75,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	150,00	163,50
19	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный				32,35
		m				0,00
	000019	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	32,35	32,35
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 558,07
						384,49
	1	Muncitor	h-om	8,2900	46,38	384,49
	000020	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	30,0000	34,00	1 020,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	56,00	43,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m			4 660,51
						825,56
	1	Muncitor	h-om	17,8000	46,38	825,56
	000021	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	100,0000	34,00	3 400,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	56,00	100,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	35,00	251,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	150,00	82,50
3. Valoare utilajului						
22	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
1000022	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем MP211		buc	1,0000	2 500,00	2 500,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 56 030,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Lucrari de constructie

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	0,76	717,50 0,00	545,30 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,50	95,54 95,54	238,86 238,86
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,50	381,50 0,00	190,75 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,50	3 526,07 409,07	1 763,04 204,54
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	12,50	74,67 74,67	933,40 933,40
6	Цена поставщ	Nisip	m3	16,00	300,00 0,00	4 800,00 0,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (ТрубаПЭД=110мм)	1 km	0,012	81 168,54 6 168,54	974,02 74,02
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,00	55,19 55,19	165,58 165,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта для заземления)				
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпкавручную - для заземления)	m3	3,00	14,38 14,38	43,13 43,13
		<i>Total</i>	lei			9 654,07
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			373,39
		<i>Transport</i>	10 %			570,00
		<i>TOTAL</i>				10 597,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 536,63
		<i>TOTAL</i>				12 134,10
		<i>Beneficiu</i>	6 %			728,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 862,14 1 659,52
		2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	256,57 128,01	256,57 128,01
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m	1,35	895,91 635,41	1 209,47 857,80
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,12	932,75 848,75	111,93 101,85
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,10	932,75 848,75	93,28 84,88
14	Pret de piata	Кабель АПвЗББШп-1 4x70,0мм2	m	157,00	90,00 0,00	14 130,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,57	<u>1 056,00</u> 307,50	<u>1 657,92</u> 482,77
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,35	<u>4 087,93</u> 301,93	<u>5 518,71</u> 407,61
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,00	<u>477,74</u> 80,24	<u>955,47</u> 160,47
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,02	<u>2 048,21</u> 1 363,57	<u>40,96</u> 27,27
19	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m	2,00	<u>32,35</u> 0,00	<u>64,70</u> 0,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30	<u>1 558,07</u> 384,49	<u>467,42</u> 115,35
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,12	<u>4 660,51</u> 825,56	<u>559,26</u> 99,07
<i>Total</i>			lei			25 065,70
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,5 %			554,64
<i>Transport</i>			10 %			2 034,75
<i>TOTAL</i>						27 655,09
<i>Cheltuieli de regie</i>			76 %			1 873,46
<i>TOTAL</i>						29 528,55
<i>Beneficiu</i>			6 %			1 771,71
Total Lucrari de montare						31 300,27
Inclusiv salariu						2 465,08
3. Valoare utilajului						
22	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>2 500,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 500,00
		Загот.-складские расходы	1,2 %			30,00
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				2 530,00
		Total	lei			46 692,41
		НДС	20 %			9 338,48
						56 030,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 124,60

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 308 802,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				
Manopera :						
1.	7123010010200	Betonist	h-om	144,375	46,38	6 696,11
2.	7129020012800	Pavator	h-om	307,937	46,38	14 282,12

3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,432	46,38	2 802,83
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,375	46,38	1 130,51
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,925	46,38	274,80
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,480	46,38	578,82
		Total manopera				25 765,19

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	280,00	1,96
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,760	250,00	190,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,325	250,00	24 581,25
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,875	250,00	468,75
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,050	250,00	4 012,50
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	73,744	280,00	20 648,32
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277,400	1,50	416,10
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600,000	1,50	900,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 951,250	1,50	4 426,88
10.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare H=60mm	m2	380,625	125,00	47 578,12
11.	266310210000010	Beton B10	m3	38,822	950,00	36 880,90
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,275	950,00	4 061,25
13.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	95,475	97,80	9 337,45
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,500	35,00	262,50
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,450	0,01	0,30
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,358	0,01	0,05
		Total materiale de constructii				153 766,33

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,045	150,00	906,75
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,340	150,00	351,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,375	200,00	1 875,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,449	350,00	2 257,15
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,081	150,00	3 012,15
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,475	300,00	142,50
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,055	350,00	19,25
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,000	15,00	225,00
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,045	150,00	906,75
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,340	15,00	35,10
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,574	150,00	986,10
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,019	200,00	603,80
		Total utilaje de constructii				11 320,55

Total	lei	190 852,07
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	5 797,17
Transport	10 %	15 376,63
TOTAL		212 025,87

Cheltuieli de regie	14,5 %	30 743,75
TOTAL		242 769,62
Beneficiu	6 %	14 566,17
TOTAL		257 335,79
TVA	20 %	51 467,16
Total deviz:		308 802,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 22
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы						
1	DG06B	Spargerea și desfăcerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосточков и	m3			255,76 156,76

1	2	3	4	5	6	7
		т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	46,38	156,76
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	150,00	90,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	15,00	9,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			313,39
						74,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	46,38	74,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			13,91
						13,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	46,38	13,91
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобиле, κ=0,85)	100 m3			828,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,250	300,00	828,49
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t			27,30
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,182	150,00	27,30
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3			123,31
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,020	280,00	11,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,160	350,00	111,92
2. Замощение - 375м2						
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			389,26
						17,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	46,38	17,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	0,01	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3			428,59
						17,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	46,38	17,16
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	280,00	367,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	350,00	16,80
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3			1 248,20
						208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	46,38	178,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	46,38	30,15
	266310210000010	Beton B10	m3	1,025	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	15,00	6,00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			181,37
						27,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	46,38	0,73
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare H=60mm	m2	1,015	125,00	126,87
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1,50	11,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	35,00	0,70
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			174,78
						27,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	46,38	6,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	46,38	20,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	250,00	2,00
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100.30.15	m	1,005	97,80	98,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	0,00

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Formular Nr.7
WinCmeta

**Reconstrucția sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 308 802,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. Демонтажные работы

1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3,90	255,76 156,76	997,48 611,38
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,80	313,39 74,21	2 444,47 578,82
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110,00	13,91 13,91	1 530,54 1 530,54
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобиле, κ=0,85)	100 m3	0,172	828,49 0,00	142,50 0,00
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	36,12	27,30 0,00	986,10 0,00
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	0,172	123,31 0,00	21,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)				
		<i>Total</i>	lei			6 122,30
		Total Демонтажные работы				6 122,30
		Inclusiv salariu				2 720,74
		2. Замошение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	75,00	389,26 17,16	29 194,72 1 287,05
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	56,25	428,59 17,16	24 108,41 965,26
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон В10)	m3	37,50	1 248,20 208,71	46 807,56 7 826,62
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	375,00	181,37 27,64	68 014,68 10 365,93
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	95,00	174,78 27,36	16 604,40 2 599,59
		<i>Total</i>	lei			184 729,77
		Total Замошение - 375м2				184 729,77
		Inclusiv salariu				23 044,45
		<i>Total</i>	lei			190 852,07

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			5 797,17
		Transport	10 %			15 376,63
		TOTAL				212 025,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %			30 743,75
		TOTAL				242 769,62
		Beneficiu	6 %			14 566,17
		TOTAL				257 335,79
		TVA	20 %			51 467,16
						308 802,95
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				25 765,19

Intocmit

Verification

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 23
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0448	46,38	2,08
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500	46,38	67,25
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7400	46,38	80,69
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3115	46,38	14,45
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	46,38	120,59
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,7916	46,38	1 474,50
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3634	46,38	63,24
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0120	46,38	46,94
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0939	46,38	839,19
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6120	46,38	28,38
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8618	46,38	411,00
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6572	46,38	76,86
		Total manopera				3 225,17

Materiale:

1.	00000111	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
2.	00000112	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
3.	00000113	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
4.	00000114	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	744,00	744,00
5.	00000115	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	148,00	148,00
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,2383	1 260,00	300,27
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6604	280,00	184,92
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3748	280,00	104,95
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0118	220,00	2,59
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1296	250,00	1 282,40
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096	250,00	2,40
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,4982	280,00	139,50
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0460	5,00	0,23
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056	3 000,00	16,80
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2283	187,00	42,69
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 000,00	0,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,0920	22,24	2,05
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0258	15,75	16,16
19.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0705	14,00	0,98
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5708	11,40	6,51
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400	35,00	8,40
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	42,15	6,59
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0957	28,75	2,75
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0460	16,25	0,75
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1012	29,00	2,93
26.	25132066215001	Banda de avertizare	m	36,7200	5,40	198,29
27.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,1612	9,50	39,54
28.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,6984	18,00	66,57
29.	2521216700511	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	12,5424	102,00	1 279,32


		SN4 SDR41 dn 110				
30.	2521216700516	Teava din PVC mufata de 9 m lungime SN4 SDR41 dn 160	m	20,9040	158,00	3 302,83
31.	2521216701000	Teava din otel	m	0,4140	74,00	30,64
32.	2521216701063	Teava din otel (Врезка , диам. 63 мм)	m	0,4156	60,00	24,94
33.	25212167100111	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,1020	65,40	2 230,27
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9400	4,75	18,71
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	1,55	2,65
36.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,3706	1,55	0,57
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	12,40	0,01
38.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	48,00	48,00
39.	26611264330923	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	2,0000	340,00	680,00
40.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	335,00	335,00
41.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10- 1(0,10 m3)	buc	1,0000	30,00	30,00
42.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2787	950,00	264,76
43.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1899	1 000,00	189,90
44.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,0024	865,00	2,08
45.	2664102101126	Var	kg	0,1541	12,40	1,91
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0497	875,00	43,49
47.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175	1 500,00	26,25
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1840	1,25	0,23
49.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0282	11,70	0,34
50.	2722103310013	Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91	m	0,6000	45,00	27,00
51.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,4178	27,40	11,45
52.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	14,50	0,00
53.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,9600	1,20	39,56
54.	2874117300063	Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar	buc	1,0400	375,00	390,00
55.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1121	25,00	2,80
56.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	1 654,00	3 308,00
57.	2875274200051	Capacul cu rama din fonta* (Люк тип "Л ")	buc	2,0000	1 350,00	2 700,00
58.	2875274428212	Flansa rotunda libera dn 63	buc	2,0600	420,00	865,20
59.	2875274428214	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0600	125,00	257,50
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4302	0,01	0,00
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0044	0,01	0,00
62.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,4024	0,01	0,03
63.	4100126202818	Apa	m3	0,4000	0,01	0,00
		Total materiale de constructii				21 533,71

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7983	200,00	159,66
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6800	69,00	115,92
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0680	200,00	13,60
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8400	150,00	126,00

5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9900	35,00	104,65
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,3600	35,00	47,60
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0197	350,00	6,89
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0008	200,00	0,16
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2533	200,00	50,66
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0008	600,00	0,48
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7620	300,00	528,60
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6322	350,00	221,27
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0533	350,00	18,66
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0320	75,00	2,40
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7983	60,00	47,90
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4694	69,00	377,39
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700	182,00	267,54
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,3600	150,00	204,00
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,4224	300,00	1 026,72
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3629	200,00	272,58
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0429	300,00	312,87
Total utilaje de construcții						3 906,75

Total	Lei	28 665,63
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	725,66
Transport	10 %	2 153,37
Total		31 544,66
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 573,98
Total		36 118,64
Beneficiu de deviz	6 %	2 167,12
Total		38 285,76
TVA	20 %	7 657,15
Total deviz:		45 942,91



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. A1 Водопровод хоз-питьевой						
1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы						

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			95,54 95,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,54
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			1 059,74 409,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	69,00	650,67
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			15,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3			104,86 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	280,00	6,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			157,86 16,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	46,38	16,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1.2. Арматура и трубопроводы						
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc			415,51 25,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2874117300063	Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar	buc	1,0000	375,00	390,00
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc			479,27 26,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90

1	2	3	4	5	6	7
	2875274428212	Flansa rotunda libera dn 63	buc	1,0000	420,00	432,60
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,50	9,88
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,89
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			175,43
						26,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	2875274428214	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	1,0000	125,00	128,75
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,50	9,88
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,20	9,89
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m			81,33
						2,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	25212167100111	Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	1,0030	65,40	65,60
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	5,40	5,83
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,86
						1,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	0,01	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	300,00	9,00
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,59
						0,19
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc			7,42
						7,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	46,38	7,42
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			88,02
						60,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	46,38	60,30
	2722103310013	Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91	m	0,3000	45,00	13,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	15,75	5,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	11,40	1,82
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	35,00	4,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,55	1,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	250,00	1,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	0,01	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	12,40	0,01
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка , диам. 63 мм)	piesa			215,47
						146,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	46,38	81,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	46,38	64,93
	2521216701063	Teava din otel (Врезка , диам. 63 мм)	m	0,4000	60,00	24,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	15,75	1,67
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0270	14,00	0,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	11,40	1,14
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	27,40	5,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	35,00	36,05
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			377,22
						41,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	69,00	28,98
1.3. Канализация хоз-бытовая						
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			181,21
						13,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216700516	Teava din PVC mufata de 9 m lungime SN4 SDR41 dn 160	m	1,0400	158,00	165,14
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	75,00	0,07
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			122,68
						13,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2521216700511	Teava din PVC mufata de 9 m lungime SN4 SDR41 dn 110	m	1,0400	102,00	106,61
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	18,00	2,08
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	75,00	0,07
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 110 mm	piesa			273,76
						162,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	46,38	90,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	46,38	72,35
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	74,00	30,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	15,75	3,15
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0410	14,00	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	11,40	1,72
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	27,40	6,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	35,00	68,60
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			377,22
						41,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	69,00	28,98
1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных						
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 316,80
						447,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	950,00	191,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	187,00	22,78
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	875,00	8,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	280,00	75,60
	2664102101126	Var	kg	0,1100	12,40	1,38
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			1 654,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 654,00	1 654,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	14,50	0,00
26	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			750,00
						0,00
	00000111	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
27	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-	buc			600,00

1	2	3	4	5	6	7
		1(0,27 m3)				0,00
	00000112	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
28	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			750,00
						0,00
	00000113	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
29	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			744,00
						0,00
	00000114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	744,00	744,00
30	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			148,00
						0,00
	00000115	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	148,00	148,00
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремьянки)	m2			67,90
						51,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,75	2,99
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	29,00	3,18
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,25	0,82
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	42,15	7,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,25	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,24	2,23
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			458,00
						53,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,32
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	280,00	367,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,95
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			80,24
						3,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	46,38	3,71
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 260,00	74,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	11,70	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3			1 757,00
						643,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	46,38	450,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	46,38	192,93
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	412,83
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	187,00	24,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	875,00	67,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,26
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,55	1,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборныеж/бетонныеконструкцииколодцев ф1,0м) КЦД-10	buc			335,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦП-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	335,00	335,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc			340,00 0,00
	26611264330923	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	340,00	340,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			30,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	30,00	30,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc			48,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	48,00	48,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc			1 350,00 0,00
	2875274200051	Capacul cu rama din fonta* (Люк тип "Л ")	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 450,00 251,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	208,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	43,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,75	1 871,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	865,00	208,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			458,00 53,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,32
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	280,00	367,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,95
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2			80,24 3,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	46,38	3,71
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 260,00	74,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	11,70	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m						

1	2	3	4	5	6	7
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			72,21 13,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,01	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	182,00	53,51
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3			282,41 74,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,69
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,01
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз)	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дорог)	100 m3			56,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	280,00	3,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	350,00	53,00
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			168,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	46,38	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	280,00	3,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.0,20м)	m3			418,60 53,34
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема)	m3			456,81 64,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	46,38	64,92
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,01	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема. без ст.щебня)	m3			456,81 64,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	46,38	64,92
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон)	m2			126,87 2,33
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,33
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 260,00	118,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,70	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Valoarea de deviz 45 942,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1. A1 Водопровод хоз-питьевой

1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы

1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,77	615,00 0,00	473,55 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	2,37	95,54 95,54	226,44 226,44
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,58	381,50 0,00	221,27 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3	0,58	1 059,74 409,07	614,65 237,26
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	14,41	14,38 14,38	207,18 207,18
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,07	675,00 0,00	47,25 0,00


1	2	3	4	5	6	7
		hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Посадка лишнего грунта)				
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	14,92	15,20 0,00	226,78 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	0,07	104,86 0,00	7,34 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,07	157,86 16,71	11,05 1,17
Total			Lei		2 035,51	
Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы Inclusiv salariu					2 035,51 672,05	
1.2. Арматура и трубопроводы						
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc	1,00	415,51 25,51	415,51 25,51
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc	2,00	479,27 26,90	958,55 53,80
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,00	175,43 26,90	350,85 53,80
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,00	81,33 2,50	2 765,31 85,15

1	2	3	4	5	6	7
14	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,00	10,86 1,86	369,11 63,08
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	34,00	0,59 0,19	20,07 6,47
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc	3,00	7,42 7,42	22,26 22,26
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc	2,00	88,02 60,30	176,04 120,59
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка , диам. 63 мм)	piesa	1,00	215,47 146,10	215,47 146,10
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,00	377,22 41,74	754,44 83,48
Total			Lei			6 047,61
Total Арматура и трубопроводы						6 047,61
Inclusiv salariu						660,24
1.3. Канализация хоз-бытовая						
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	20,00	181,21 13,91	3 624,22 278,28
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,00	122,68 13,91	1 472,15 166,97
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta	piesa	1,00	273,76	273,76

1	2	3	4	5	6	7
		din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 110 mm			162,79	162,79
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,00	377,22	754,44
					41,74	83,48
Total			Lei		6 124,57	
Total Канализация хоз-бытовая Inclusiv salariu					6 124,57 691,52	
1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных						
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,38	1 316,80	1 817,18
					447,10	617,00
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,00	1 654,00	3 308,00
					0,00	0,00
26	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
					0,00	0,00
27	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
28	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15- 9 (0,4 m3)	buc	1,00	750,00	750,00
					0,00	0,00
29	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15- 9a (0,31 m3)	buc	1,00	744,00	744,00
					0,00	0,00
30	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	148,00	148,00
					0,00	0,00
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2	0,92	67,90	62,47
					51,02	46,94
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu	m3	0,19	458,00	87,02
					53,32	10,13

1	2	3	4	5	6	7
		balast(1м2 зебень толщ.10см)				
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	1,90	80,24 3,71	152,45 7,05
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3	0,46	1 757,00 643,28	808,22 295,91
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборныеж/бетонныеконструкц ииколодцевф1,0м) КЦД-10	buc	1,00	335,00 0,00	335,00 0,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10-3	buc	2,00	340,00 0,00	680,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru	buc	1,00	48,00 0,00	48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



canalizare, in teren fara apa
subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului . (Сборные
ж/бетонные конструкции
колодцев ф1,0м) -КЦО-1

39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	2,00	<u>1 350,00</u> 0,00	<u>2 700,00</u> 0,00
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,01	<u>2 450,00</u> 251,00	<u>24,50</u> 2,51
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,19	<u>458,00</u> 53,32	<u>87,02</u> 10,13
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2	1,90	<u>80,24</u> 3,71	<u>152,45</u> 7,05
<i>Total</i>			Lei			13 284,31
Total Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных						13 284,31
Inclusiv salariu						996,72
1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m						
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	5,00	<u>72,21</u> 13,45	<u>361,04</u> 67,25
44	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	1,03	282,41	290,88

1	2	3	4	5	6	7
		Imbracaminte din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)			74,20	76,43
45	TsC03G1	Зарядка mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,01	780,00 0,00	7,80 0,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз)	t	2,16	21,20 0,00	45,80 0,00
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дорог)	100 m3	0,01	56,00 0,00	0,56 0,00
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,01	168,00 18,00	1,68 0,18
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.0,20м)	m3	0,50	418,60 53,34	209,30 26,67
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема)	m3	0,26	456,81 64,92	118,77 16,88
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема. без ст.щебня)	m3	0,26	456,81 64,92	118,77 16,88
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон)	m2	0,15	126,87 2,33	19,03 0,35
Total			Lei		1 173,63	

1	2	3	4	5	6	7
		Total Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m Inclusiv salariu				1 173,63 204,64
	<i>Total</i>		Lei			28 665,63
	Total A1 Водопровод хоз- питьевой Inclusiv salariu					28 665,63 3 225,17
		Total	Lei			28 665,63
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			725,66
		Transport	10 %			2 153,37
		Total				31 544,66
		Cheltuieli de regie	14,5 %			4 573,98
		Total				36 118,64
		Beneficiu de deviz	6 %			2 167,12
		Total				38 285,76
		TVA	20 %			7 657,15
						45 942,91
	Total deviz: Inclusiv salariu					3 225,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

