



Nutzfahrzeuge

Manual de utilizare

Crafter

- Manual de utilizare
- Date tehnice






Nutzfahrzeuge

Indicații cu caracter general *Crafter*

- Siguranța este primordială
- Sfaturi și întreținere

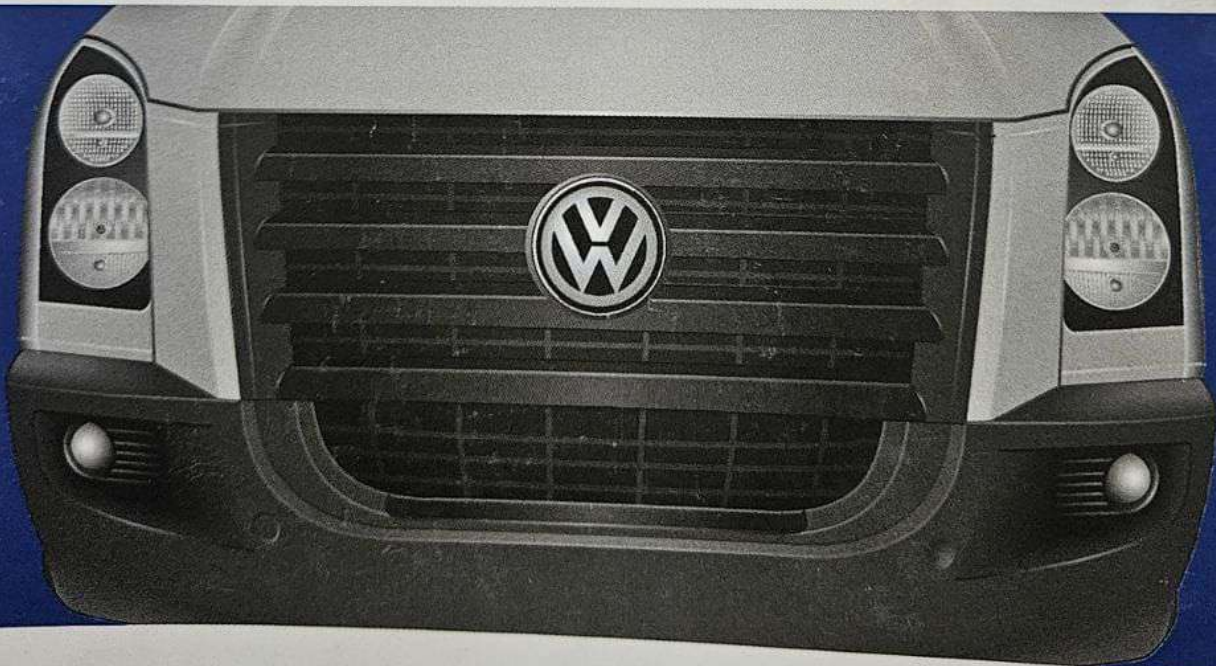

Portbagajul exterior	128
Indicații importante la utilizarea portbagajului exterior	128
Fixarea încărcăturii pe portbagajul exterior	129
Conducerea	130
Contactul	130
Pornirea și oprirea motorului	131
Cutia de viteze mecanică	133
Frâna de staționare	138
Sistemul de control automat al vitezei de croazieră (CVC) și instalația de avertizare viteză	139
Sistemul de control al distanței de parcare	150
Camera de luat vederi	155
Utilizarea camerei video pentru marșarier	155
Datele tehnice	165
De reținut	166
Cum au fost calculate aceste date?	168
Deplasarea cu remorcă	169
Roțile	170
Date general valabile	171
Datele motorului, performanțele și consumul de carburant	175



Greutatea

Motor diesel 65 kW TDI[®], 80 kW TDI[®], 100 kW TDI[®], 120 kW TDI[®]

Luați în considerare indicațiile, explicațiile, prescurtările utilizate și restricțiile referitoare la datele tehnice ⇒ pagina 166.

Valori în kg				
Greutatea maximă admisă	3000	3500	4600	5000
Greutatea proprie ¹⁾	1695–2085 ^{a)}	1708–2351 ^{a)}	1950–2586 ^{a)}	
Sarcina admisă pe puntea față	1650 ^{a)}	1650–1800 ^{a)}	1850–2000 ^{a)}	
Sarcina admisă pe puntea spate	1850 ^{a)}	2250 ^{a)}	3200 ^{a)}	3500 ^{a)}
¹⁾ Greutatea proprie depinde de echipamentele existente				

^{a)} În funcție de echipare. Vă rugăm să căutați valoarea corespunzătoare autovehiculului dumneavoastră, în actele autovehiculului.

Sarcinile de încărcare și sarcina pe plafon

Luați în considerare indicațiile, explicațiile, prescurtările utilizate și restricțiile referitoare la datele tehnice ⇒ pagina 166.

Sarcinile maxim admise pe plafon și de încărcare	Autofurgon	Combi	Camionetă cu platformă de încărcare	Cabină dublă
Sarcina admisă pe plafon la autovehiculele cu plafon normal	300 kg		100 kg	100 kg
Sarcina admisă pe plafon la autovehiculele cu plafon înalt	150 kg		-	-
Sarcina admisă pe plafon la autovehiculele cu plafon super-înalt	-		-	-
Sarcina maximă de sprijin	100 kg (140 kg ^{a)})			

^{a)} Echipament suplimentar



Date general valabile

Dimensiuni

Luați în considerare indicațiile, explicațiile, prescurtările utilizate și restricțiile referitoare la datele tehnice ⇒ pagina 166.

Valori în mm	Autofurgon, Combi		
	AS	AM	AL
<i>Valorile pot varia în funcție de motorizare, lățimea pneurilor și componente</i>			
Înălțime: Plafon normal	2415	2415	—
Înălțime: Plafon înalt	5240	2705 2940	2705 2940
Înălțime: Plafon superînalt			
Lungime		5905	6940 7340
Lățime	1993		
Consola față	1000		
Unghi limită de schimbare a înclinării față ⇒ pagina 172, fig. 102" ©	22°		
Consola spate	990	1240	1615 2015
Unghi limită de schimbare a înclinării spate ⇒ pagina 172, fig. 102" Ⓐ	21°	16°	12° 9°
Unghi limită de rampă ⇒ pagina 172, fig. 102" Ⓑ	19°	16°	14°
Diametrul de bracăj între trotuare	12,3 m	13,6 m	15,6 m

Indicație

În tabelul de dimensiuni nu sunt specificate valorile pentru șasiul cu cabină pentru con-

ducător. Valorile pentru acest tip de autovehicul depind de fiecare nivel de echipare și trebuie puse la dispoziție de către producător. ◀



