

**Lucrari de reparatie La Centrul
de Sanatate Publica din or
Edinet**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie La Centrul de Sanatate Publica din or Edinet

Valoarea de deviz 864 747,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	96,460	29,54	2 849,43
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	294,380	29,54	8 695,99
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	226,774	29,54	6 698,90
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	29,54	176,35
5.	7135010011440	Geamgiu	h-om	4,160	29,54	122,89
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,600	29,54	17,72
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	466,377	29,54	13 776,74
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	670,093	29,54	19 794,52
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,827	29,54	2 742,11
10.	7212030022700	Sudor	h-om	28,300	29,54	835,97
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 591,340	29,54	47 008,17
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,120	29,54	919,28
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,700	29,54	1 527,21
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,435	29,54	190,09
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	547,893	29,54	16 184,74
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,699	29,54	316,05
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	232,620	29,54	6 871,59
		Total manopera				128 727,75

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,080	5,00	25,40
2.	121	Cazan Thermona 50	buc	2,000	45 743,00	91 486,00
3.	1212121212121	apa	m3	1,150	0,00	0,00
4.	122	Pompa de circulatie BPH-60/250-40m	buc	2,000	9 370,00	18 740,00
5.	123	Pompa pentru a reincarca Hirdrofor	buc	1,000	6 800,00	6 800,00
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,654	240,00	3 036,96
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,762	195,00	2 683,59
8.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	4,832	18,00	86,98
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,305	5,60	102,50
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,064	5,60	0,36
11.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	38,419	5,60	215,14
12.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,060	3 300,00	198,00

13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,038	3 300,00	125,40
14.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,631	3 300,00	5 382,30
15.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,077	3 300,00	254,10
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,604	3 300,00	1 993,20
17.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=19-22mm calit a III a	m3	0,060	3 300,00	198,00
18.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,100	3 300,00	330,00
19.	2010102904339	Dulap rasinostiv cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,003	3 300,00	9,90
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,114	3 300,00	376,20
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,114	3 300,00	376,20
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,046	4 000,00	184,00
23.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	172,140	22,00	3 787,08
24.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,980	2,60	15,53
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,500	18,00	153,00
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,020	14,00	42,28
27.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,850	14,00	25,90
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,000	14,00	70,00
29.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,840	18,00	15,12
30.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,064	55,00	3,52
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	55,176	5,60	309,01
32.	2413217300010	Cleme	buc	44,880	22,50	1 009,80
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	113,658	14,75	1 676,47
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,926	10,75	246,45
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,421	41,00	181,26
36.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	68,778	55,00	3 782,79
37.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,060	41,00	2,46
38.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	11,476	41,00	470,52
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,456	18,00	116,20
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,540	41,00	104,14
41.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	33,500	18,00	603,00
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	45,852	21,66	993,15
43.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	6,040	15,00	90,60
44.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1,920	15,00	28,80
45.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	109,620	10,00	1 096,20
46.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,800	18,00	176,40
47.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,416	15,00	6,24
48.	25212167100002 0	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	29,870	22,00	657,14
49.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	213,210	35,00	7 462,35
50.	25212167100003 2	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	157,590	55,00	8 667,45
51.	25212167100004 0	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	24,720	85,00	2 101,20
52.	2523156713800	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2"	buc	84,000	23,20	1 948,80
53.	25231567138001	Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4"	buc	32,000	11,50	368,00
54.	25231567138001 /4	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	69,50	278,00
55.	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	35,000	19,30	675,50
56.	25231567138003	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	8,000	69,50	556,00

57.	25231567138003/4	Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	11,50	46,00
58.	25231567138005	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	15,000	50,80	762,00
59.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	344,000	0,50	172,00
60.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	10,00	5,00
61.	2611112500300	Geam tras simplu	m2	3,520	150,00	528,00
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	433,480	1,60	693,56
63.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5 098,548	1,60	8 157,68
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,642	1,30	9,93
65.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 232,992	2,00	4 465,98
66.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,926	23,33	581,52
67.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,344	22,00	7,57
68.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	30,200	2,60	78,52
69.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,150	25,00	3,75
70.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,500	35,00	17,50
71.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	30,042	14,50	435,62
72.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 260,630	125,00	157 578,74
73.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	657,720	18,50	12 167,82
74.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	94,248	58,20	5 485,23
75.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	130,862	48,00	6 281,38
76.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	15,900	14,50	230,55
77.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	356,266	10,60	3 776,42
78.	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,780	12,00	9,36
79.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	47,389	40,85	1 935,84
80.	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1"	m	3,106	49,10	152,50
81.	27221033000002	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 2"	m	16,483	66,85	1 101,89
82.	27221033000003/4	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 3/4"	m	1,035	22,20	22,98
83.	27221033000004	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1/4"	m	1,025	33,40	34,23
84.	2722103301000	Teava neagra pentru instalatii	m	17,850	58,35	1 041,55
85.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,560	13,50	7,56
86.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,888	35,00	101,08
87.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,078	13,50	82,06
88.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	254,000	14,50	3 683,00
89.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	18,150	30,00	544,50
90.	2822115700000	Radiator	buc	19,000	1 475,00	28 025,00
91.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	3,030	755,00	2 287,65
92.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	35,45	141,80
93.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,000	45,00	45,00
94.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	8,456	17,00	143,75
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	63,780	17,00	1 084,26
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,270	30,00	38,10
97.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	16,000	0,35	5,60
98.	2874115821784	Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8	buc	32,000	0,35	11,20
99.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,440	85,33	1 914,81
100.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	344,000	0,50	172,00
101.	2874115837745	Suruburi	buc	1 246,300	0,50	623,15
102.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 481,000	0,50	2 740,50
103.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,000	0,20	9,60
104.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	344,000	0,20	68,80

105.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 481,000	0,20	1 096,20
106.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,700	14,50	10,15
107.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400	17,00	23,80
108.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,903	48,33	1 686,87
109.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	24,926	225,00	5 608,35
110.	28752740000502	Cot burlan	buc	44,880	54,16	2 430,70
111.	28752740000503	Cot de capat	buc	22,440	51,66	1 159,25
112.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,909	80,00	152,72
113.	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	4,000	125,00	500,00
114.	2875274037000	Racord olandez N2	buc	4,000	135,00	540,00
115.	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	10,000	20,85	208,50
116.	287527404000040	Cot sau reductie de otel avind diametrul de 40	buc	8,000	20,80	166,40
117.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,440	29,16	654,35
118.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,926	85,33	2 126,94
119.	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	84,000	19,00	1 596,00
120.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	19,00	1 140,00
121.	2875274110102253	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	44,000	21,00	924,00
122.	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	14,000	25,00	350,00
123.	2875274110102323	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	34,000	23,00	782,00
124.	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,000	32,00	256,00
125.	2875274110102403	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,000	30,00	180,00
126.	2875274114811	Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2"	buc	1,000	45,23	45,23
127.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	4,060	15,00	60,89
128.	2875274123510	Dop din fonta	buc	144,180	8,00	1 153,44
129.	2875274201614	Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2	buc	2,000	75,00	150,00
130.	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	84,460	75,00	6 334,50
131.	2875274202701/2	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil avind diametrul de 1/2"	buc	8,240	85,00	700,40
132.	2875274202701/2"	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil avind diametrul de 1 1/2"	buc	2,060	95,00	195,70
133.	28752742027010	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1 1/2"	buc	5,150	170,00	875,50
134.	2875274202701000	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1/2" filtru	buc	2,060	95,00	195,70
135.	28752742027012	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1 1/4"	buc	4,120	152,00	626,24
136.	28752742027013	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	4,120	67,00	276,04
137.	28752742027013/4	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	16,480	67,00	1 104,16
138.	28752742027014	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu cu diametrul de 3/4"-1" filtru 25 mm	buc	1,030	73,00	75,19
139.	287527420270240	Robinet cu sertar cu corp oval sau plat turnat cu flanse cu diametrul de 1 1/4"	buc	2,100	152,00	319,20
140.	287527420270280	Robinet cu sertar cu corp oval sau plat turnat cu flanse cu diametrul de 1 1/4"	buc	2,100	152,00	319,20
141.	2875274204000	Bratara fixare	buc	150,000	2,50	375,00
142.	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	180,000	2,50	450,00

143.	28752742040003	Bratara fixare 1/2"	buc	14,000	2,50	35,00
144.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	8,000	60,00	480,00
145.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	174,482	55,16	9 624,43
146.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,000	0,50	36,00
147.	2875277358000	Vas de expansiune	buc	1,000	15 742,00	15 742,00
148.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,642	2,60	19,87
149.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	5,000	75,00	375,00
150.	3220137315778	Decapant	kg	1,742	55,00	95,81
151.	3320527328000	Manometru	buc	2,000	55,00	110,00
152.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,032	0,00	0,00
153.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,755	0,00	0,00
154.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,785	0,00	0,00
155.	4100126202818	Apa	m3	1,712	0,00	0,00
156.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,642	2,60	19,87
		Total materiale de construcții				479 223,73

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,030	200,00	6,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	200,00	22,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 710,000	5,00	8 550,00
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,234	155,00	36,27
5.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,018	155,00	2,79
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,178	15,00	47,67
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,880	15,00	313,20
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,048	45,00	92,16
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,812	15,00	27,18
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,194	45,00	233,73
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,506	15,00	817,59
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,300	15,00	4,50
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,920	15,00	163,80
14.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	47,985	55,00	2 639,17
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	5,915	15,00	88,72
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,600	15,00	99,00
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,524	25,00	113,10
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,950	25,00	973,75
19.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	45,00	7,20
20.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	24,138	45,00	1 086,21
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,000	45,00	45,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,550	200,00	910,00
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,070	200,00	14,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,915	200,00	183,00
		Total utilaje de construcții				16 476,04

Total	lei	720 622,56
TVA	20,00 %	144 124,51

Total deviz:

864 747,0

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie La Centrul de
Sanatate Publica din or Edinet****Investitor Agentia Nationala pentru
Sanatate Publica****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 4				
1	RpIA59C	Demontarea pompei de circulație a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc			86,61 82,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8000	29,54	82,71
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,60	0,18
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	14,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			31,02 31,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	29,54	31,02
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			16,52 11,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	29,54	11,23
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	5,60	0,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,60	0,16
4	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			30,43 15,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	29,54	15,65
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	14,50	9,57
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	5,60	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	14,75	3,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	13,50	0,88
5	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,74 8,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	29,54	8,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	5,60	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			31,52 8,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	29,54	8,86
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,0300	22,00	22,66
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			46,39 10,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	29,54	10,34

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,0300	35,00	36,05
8	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			68,47 11,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,54	11,82
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	1,0300	55,00	56,65
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			24,49 4,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,54	4,43
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			24,49 4,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,54	4,43
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
11	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			24,49 4,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,54	4,43
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			25,56 5,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,54	5,32
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
13	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			32,64 6,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	29,54	6,20
	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,44
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	45,00	0,94
14	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			32,64 6,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	29,54	6,20
	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,44
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	45,00	0,94
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			30,31 7,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	29,54	7,68
	287527411010225 3	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
16	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			33,73 8,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	29,54	8,86
	287527411010232 3	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,44
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	45,00	1,35
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,61 5,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	29,54	5,91
	28752742040001	Bratara fixe 1"	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,97 8,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	29,54	8,27
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
19	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc			82,57 5,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	29,54	5,32
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	1,0000	75,00	77,25
20	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc			82,57 5,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	29,54	5,32
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	1,0000	75,00	77,25
21	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc			82,57 5,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	29,54	5,32
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	1,0000	75,00	77,25
22	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			86,70 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	1,0000	75,00	77,25
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 497,89 14,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	29,54	14,77
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,60	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,00	0,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 504,12

1	2	3	4	5	6	7
						19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	29,54	19,20
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	5,60	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 504,11
						19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	29,54	19,20
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	5,60	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			78,95
						2,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,54	2,96
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	75,00	75,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
27	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc			154,78
						103,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5200	29,54	103,98
	2722103301000	Teava neagra pentru instalatii	m	0,5000	58,35	30,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,60	20,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0500	0,00	0,00
28	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2			19,77
						11,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	29,54	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1500	55,00	8,25
29	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,70
						2,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	29,54	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	55,00	2,75
30	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			9,13
						4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,54	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	55,00	4,40
		2. Etajul 3				
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,73
						4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,54	4,73
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			791,73
						27,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	29,54	27,77
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	755,00	762,55
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	41,00	0,04
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			21,29
						6,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	29,54	6,79

1	2	3	4	5	6	7
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
34	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,74 8,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	29,54	8,86
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	5,60	0,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	14,75	2,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
35	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m			97,06 51,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7500	29,54	51,70
	27221033000003/4	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 3/4"	m	1,0200	22,20	22,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	5,60	0,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2740	14,75	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	13,50	0,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	41,00	1,84
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	15,00	15,22
36	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc			18,66 6,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	29,54	6,50
	25231567138003/4	Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	11,50	11,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	5,60	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,57
37	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			80,58 10,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	29,54	10,04
	25231567138001/4	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	69,50	69,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	5,60	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	18,00	0,90
38	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc			30,85 18,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6100	29,54	18,02
	25231567138003/4	Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	11,50	11,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0320	5,60	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0640	18,00	1,15
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			78,95 2,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	75,00	75,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
		3. Subsol				
40	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			16,52 11,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	29,54	11,23
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	5,60	0,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,60	0,16
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			16,52 11,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	29,54	11,23

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	5,60	0,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,60	0,16
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			18,59 12,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	29,54	12,41
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	5,60	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	14,75	2,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	5,60	0,18
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			46,39 10,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	29,54	10,34
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,0300	35,00	36,05
44	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			68,47 11,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,54	11,82
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	1,0300	55,00	56,65
45	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			100,84 13,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	29,54	13,29
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,0300	85,00	87,55
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,61 5,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	29,54	5,91
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
47	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,97 8,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	29,54	8,27
	28752742040000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
48	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,97 8,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	29,54	8,27
	28752742040003	Bratara fixare 1/2"	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			24,49 4,43

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,54	4,43
	287527411010220	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			25,56 5,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,54	5,32
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			25,56 5,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,54	5,32
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,60	0,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
52	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			40,74 7,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	29,54	7,09
	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	1,0000	32,00	32,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	55,00	0,49
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	45,00	1,08
53	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			30,31 7,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	29,54	7,68
	287527411010225 3	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			30,31 7,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	29,54	7,68
	287527411010225 3	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	21,00	21,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	55,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			33,73 8,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	29,54	8,86
	287527411010232 3	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,0000	23,00	23,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,60	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	55,00	0,44
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	45,00	1,35
56	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			42,17 10,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	29,54	10,04
	287527411010240 3	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	2,60	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	55,00	0,49
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	45,00	1,53
57	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			86,70 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	1,0000	75,00	77,25
58	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc			28,43 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	29,54	4,73
	2523156713800	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	23,20	23,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,60	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc			28,43 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	29,54	4,73
	2523156713800	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	23,20	23,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,60	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
60	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc			18,66 6,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	29,54	6,50
	25231567138001	Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	11,50	11,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	5,60	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	18,00	0,58
61	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc			154,77 103,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5200	29,54	103,98
	2722103301000	Teava neagra pentru instalatii	m	0,5000	58,35	30,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,60	20,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0500	0,00	0,00
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,70 2,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	29,54	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	55,00	2,75
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			9,13 4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,54	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	55,00	4,40
		4. Punctul de distributie				
64	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			18,59 12,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	29,54	12,41
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	5,60	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	14,75	2,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	5,60	0,18
65	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			30,43 15,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	29,54	15,66
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	14,50	9,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	5,60	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	14,75	3,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	13,50	0,88
66	RpID22C	Demontarea robinetilor de retinere cu	buc			5,91

1	2	3	4	5	6	7
		ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"				5,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	29,54	5,91
67	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" dn 65 mm	buc			17,72 17,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	29,54	17,72
68	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" dn 80 mm	buc			17,72 17,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	29,54	17,72
69	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"	m			109,93 48,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	29,54	48,15
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	1,0200	40,85	42,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	5,60	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4040	14,75	6,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	13,50	1,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300	5,60	1,87
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	41,00	2,73
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	14,50	4,69
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,0300	80,00	2,42
70	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"	m			136,71 48,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	29,54	48,15
	27221033000002	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 2"	m	1,0200	66,85	68,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	5,60	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4040	14,75	6,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	13,50	1,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300	5,60	1,87
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	41,00	2,73
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	14,50	4,69
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,0300	80,00	2,43
71	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40	buc			137,60 61,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	29,54	31,61
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	29,54	29,54
	287527404000040	Cot sau reductie de otel avind diametrul de 40	buc	1,0000	20,80	20,80
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	35,00	3,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	5,60	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	22,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	14,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	14,75	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	45,00	46,98
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
72	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o	buc			137,65 61,15

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	29,54	31,61
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	29,54	29,54
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	20,85	20,85
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	35,00	3,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	5,60	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	22,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	14,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	14,75	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	45,00	46,98
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
73	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			21,29 6,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	29,54	6,79
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
74	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1/2"	buc			92,87 5,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	29,54	5,32
	2875274202701/2	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	85,00	87,55
75	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1"	buc			86,70 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	2875274202701	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1"	buc	1,0000	75,00	77,25
76	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/4"	buc			173,10 16,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	29,54	16,54
	28752742027012	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	152,00	156,56
77	TfB04B1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40	buc			111,95 30,72
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	29,54	15,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	29,54	15,36
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	1,0000	60,00	60,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0450	35,00	1,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1220	5,60	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0140	22,00	0,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	14,00	0,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0610	14,75	0,90
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3420	45,00	15,39
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
78	TfB04E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc			127,30 35,45
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6000	29,54	17,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6000	29,54	17,73
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	1,0000	60,00	60,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0720	35,00	2,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2460	5,60	1,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40	buc	0,0220	22,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		liant.cer				
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	14,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1230	14,75	1,81
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5130	45,00	23,09
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
79	RpID04A	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm	buc			177,91 18,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	29,54	18,32
	287527420270240	Robinet cu sertar cu corp oval sau plat turnat cu flanse cu diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	152,00	159,60
80	RpID04C	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80 mm	buc			206,28 46,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5800	29,54	46,67
	287527420270280	Robinet cu sertar cu corp oval sau plat turnat cu flanse cu diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	152,00	159,60
81	TfB05B1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40	buc			14,81 11,81
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4000	29,54	11,81
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,20	0,80
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0060	55,00	0,33
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0310	15,00	0,47
82	TfB05E1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc			23,45 17,73
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6000	29,54	17,73
	2874115821784	Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8	buc	8,0000	0,35	2,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,20	1,60
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0100	55,00	0,55
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0520	15,00	0,78
83	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			28,11 7,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,54	7,97
	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	1,0000	19,30	19,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
84	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			80,58 10,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	29,54	10,04
	25231567138003	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	69,50	69,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	5,60	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	18,00	0,90
85	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			80,58 10,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	29,54	10,04
	25231567138003	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	69,50	69,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	5,60	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	18,00	0,90
86	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			63,86 11,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,54	11,81
	25231567138005	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	50,80	50,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
		5. Montarea sistemului pentru a reincarca				
87	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la	m			117,30

1	2	3	4	5	6	7
		legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"				42,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	29,54	42,54
	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1"	m	1,0200	49,10	50,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	5,60	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	14,75	4,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	13,50	0,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,60	0,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	41,00	2,46
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	15,00	15,22
88	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l	buc			16 652,69 319,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8000	29,54	319,03
	2875277358000	Vas de expansiune	buc	1,0000	15 742,00	15 742,00
	2875274114811	Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2"	buc	1,0000	45,23	45,23
	2875274037000	Racord olandez N2	buc	4,0000	135,00	540,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	41,00	2,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	5,60	0,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	15,00	3,75
89	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			78,46 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	28752742027013	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	1,0000	67,00	69,01
90	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1" filtru 25 mm	buc			84,64 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	28752742027014	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu cu diametrul de 3/4"-1" filtru 25 mm	buc	1,0000	73,00	75,19
91	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			78,46 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	28752742027013	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	1,0000	67,00	69,01
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			28,11 7,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,54	7,97
	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	1,0000	19,30	19,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
93	IC30XA	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			42,82 21,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7400	29,54	21,86
	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	1,0000	19,30	19,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	5,60	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	18,00	1,44
		6. Repararea casangeriei				
94	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc			86,61 82,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8000	29,54	82,71
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,60	0,18
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	14,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			16,52 11,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	29,54	11,23
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	5,60	0,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,75	2,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,60	0,16
96	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la	m			109,93

1	2	3	4	5	6	7
		incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"				48,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	29,54	48,15
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	1,0200	40,85	42,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	5,60	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4040	14,75	6,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	13,50	1,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300	5,60	1,87
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	41,00	2,73
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	14,50	4,69
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,0300	80,00	2,43
97	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"	m			136,71 48,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	29,54	48,15
	27221033000002	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 2"	m	1,0200	66,85	68,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	5,60	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4040	14,75	6,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0780	13,50	1,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3300	5,60	1,86
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	41,00	2,74
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	14,50	4,69
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,0300	80,00	2,42
98	RpIC02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4"	m			132,40 73,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5000	29,54	73,85
	27221033000004	Teava neagra pentru instalatii avind diametrul 1/4"	m	1,0200	33,40	34,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2710	5,60	1,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5240	14,75	7,77
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1140	13,50	1,55
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7600	14,50	11,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,0300	80,00	2,40
99	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;	buc			137,65 61,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	29,54	31,61
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	29,54	29,54
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	20,85	20,85
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	35,00	3,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	5,60	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,60	0,34
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	22,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	14,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	14,75	1,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	45,00	46,98
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
100	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;	buc			231,38 121,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	29,54	62,63
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	29,54	59,08
	2875274040000	Cot sau reductie de otel	buc	1,0000	20,85	20,85
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	35,00	8,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	5,60	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,60	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	22,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	14,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	14,75	2,73
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	45,00	71,69
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
101	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc			92,86 5,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	29,54	5,32
	2875274202701/2	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	85,00	87,55
102	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			78,46 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	28752742027013/ 4	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	1,0000	67,00	69,01
103	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			78,46 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	28752742027013/ 4	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	1,0000	67,00	69,01
104	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc			78,46 9,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	29,54	9,45
	28752742027013/ 4	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 3/4"-1"	buc	1,0000	67,00	69,01
105	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2"	buc			191,64 16,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	29,54	16,54
	28752742027010	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	170,00	175,10
106	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1/2" filtru	buc			114,39 16,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	29,54	16,54
	287527420270100 0	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil cu diametrul de 1/2" filtru	buc	1,0000	95,00	97,85
107	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/2"	buc			114,39 16,54
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5600	29,54	16,54
	2875274202701/2 "	Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	95,00	97,85
108	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc			456,99 46,67
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	29,54	8,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6400	29,54	18,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6400	29,54	18,91
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	55,00	55,00
	2722103209487	Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35	m	0,3900	12,00	4,68
	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,0000	125,00	250,00
	2875274201614	Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2	buc	1,0000	75,00	75,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0660	35,00	2,31
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2060	5,60	1,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0360	0,00	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	15,00	0,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1030	14,75	1,52
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4140	45,00	18,63
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0090	155,00	1,40
109	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /	kg			21,29 6,79

1	2	3	4	5	6	7
		bucata				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	29,54	6,79
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,50	14,50
110	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc			28,43
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	29,54	4,73
	2523156713800	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	23,20	23,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	5,60	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
111	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			28,11
						7,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,54	7,98
	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	1,0000	19,30	19,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
112	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			28,11
						7,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,54	7,97
	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	1,0000	19,30	19,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
113	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			28,11
						7,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,54	7,97
	25231567138002	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1"	buc	1,0000	19,30	19,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,60	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
114	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			63,87
						11,82
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,54	11,82
	25231567138005	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	50,80	50,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
115	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			63,86
						11,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,54	11,81
	25231567138005	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	50,80	50,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,60	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
116	IC30XC	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			85,79
						32,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	29,54	32,49
	25231567138005	Fitinguri din fonta avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	50,80	50,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	5,60	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	18,00	2,16
117	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			78,95
						2,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,54	2,96
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	75,00	75,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
		7. Montarea utilajului				
118	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc			191,49
						177,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000	29,54	177,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	45,00	11,25
119	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc			191,49
						177,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000	29,54	177,24
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	45,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
120	RpIA02G	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip AMT 4 sau AIACS de 40000 kcal/h	buc			1 265,16 1 238,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	41,9400	29,54	1 238,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,7500	15,00	26,25
		8. Utilajul				
121	1	Cazan Thermona 50	buc			45 743,00 0,00
	121	Cazan Thermona 50	buc	1,0000	45 743,00	45 743,00
122	11	Pompa de circulatie BPH-60/250-40m	buc			9 370,00 0,00
	122	Pompa de circulatie BPH-60/250-40m	buc	1,0000	9 370,00	9 370,00
123	111	Pompa pentru a reincarca Hirdrofor	buc			6 800,00 0,00
	123	Pompa pentru a reincarca Hirdrofor	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
		9. Reparatia acoperisului				
124	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			21,57 21,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	29,54	10,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	29,54	10,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
125	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			13,29 13,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	29,54	13,29
126	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
127	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			11,20 8,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	29,54	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,54	2,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 300,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
128	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			206,71 35,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	29,54	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,50	11,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,60	3,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
129	CE42A	Executarea lucamelor	buc			1 178,35 195,05
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	29,54	176,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	29,54	18,70
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,45	141,80
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	45,00	45,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor	m3	0,0600	3 300,00	198,00

1	2	3	4	5	6	7
		(пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 300,00	198,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 300,00	330,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	17,00	23,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
130	CM03C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica	m2			218,61 44,31
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,3000	29,54	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	150,00	165,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,6000	15,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
131	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			43,26 7,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	29,54	7,38
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	18,00	35,28
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
132	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			195,10 25,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	29,54	25,11
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,00	30,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	41,00	0,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
133	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			219,48 8,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	29,54	8,86
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	48,00	51,91
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,16	79,54
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	23,33	4,81
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	48,33	4,98
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,33	17,58
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	225,00	46,35
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
134	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			166,69 10,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	29,54	10,34
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	58,20	62,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	54,16	27,62
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	29,16	7,44
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,50	11,47
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,33	21,76
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	51,66	13,17
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,33	12,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
135	RpCH08C	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata prelucrati	m2			249,77 60,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8100	29,54	53,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,54	7,38
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 300,00	89,11
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 300,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	2,8500	22,00	62,70
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1400	17,00	2,38
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
136	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,50 22,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 300,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
137	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			30,10 16,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,54	16,25
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	41,00	7,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,70
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,60	1,12
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	15,00	1,50
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			21,40 6,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,54	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,54	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare COLTAR DECORATIV ANTIVINT	kg			21,40 6,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,54	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,54	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
140	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon COAMA DOLII	kg			22,87 7,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	29,54	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,54	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		10. Pereti Fatade				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			81,54 43,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,54	43,90
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Otcosuri	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,54	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
143	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			37,97 12,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	29,54	10,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	29,54	2,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,06
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	55,00	24,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	2,60	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		11. Pereu				
144	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2			104,82 56,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	29,54	39,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	29,54	17,13
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 300,00	1,41
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	3 300,00	36,30
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	14,50	1,45
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,16
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	13,50	1,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
145	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			994,79 168,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	29,54	156,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,54	11,82
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,60	448,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	195,00	147,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	166,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		12. Garaj				
146	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			21,57 21,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	29,54	10,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	29,54	10,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
147	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			13,29 13,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	29,54	13,29
148	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,79
149	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			11,20

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				8,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	29,54	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,54	2,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 300,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
150	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			206,71 35,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	29,54	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,50	11,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,60	3,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia Nationala pentru Sanatate Publica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie La Centrul
de Sanatate Publica din or
Edinet**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie La Centrul de Sanatate Publica din or Edinet

Valoarea de deviz 864 747,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 4				
1	RpIA59C	Demontarea pompei de circulație a apei calde cu conductă de 1"-2 1/2"	buc	1,000	86,61 82,71	86,61 82,71
2	RpIB11D	Demontarea registrelor de încălzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel având 4-7 tevi	buc	42,000	31,02 31,02	1 302,71 1 302,71
3	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1" -1 1/4"	m	76,600	16,52 11,23	1 265,80 859,85
4	RpIC19D	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 2 1/2" -3"	m	2,000	30,43 15,65	60,87 31,31
5	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	4,000	13,74 8,86	54,96 35,45
6	IC36A	Teava din polietilena armată de	m	29,000	31,52	914,14

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.			8,86	257,00
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	71,000	46,39 10,34	3 293,62 734,07
8	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	32,000	68,47 11,82	2 190,91 378,11
9	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	24,49 4,43	97,95 17,72
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	42,000	24,49 4,43	1 028,49 186,10
11	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000	24,49 4,43	146,93 26,59
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	25,56 5,32	255,64 53,17
13	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,000	32,64 6,20	326,40 62,03
14	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	4,000	32,64	130,56

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm			6,20	24,81
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000	30,31 7,68	666,90 168,97
16	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,000	33,73 8,86	674,60 177,24
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	100,000	13,61 5,91	1 360,80 590,80
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000	15,97 8,27	1 277,70 661,70
19	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	19,000	82,57 5,32	1 568,78 101,03
20	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	19,000	82,57 5,32	1 568,78 101,03
21	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	4,000	82,57 5,32	330,27 21,27
22	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	4,000	86,70 9,45	346,81 37,81
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,000	1 497,89 14,77	5 991,58 59,08

1	2	3	4	5	6	7
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	14,000	$\frac{1\,504,12}{19,20}$	$\frac{21\,057,64}{268,81}$
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	$\frac{1\,504,11}{19,20}$	$\frac{1\,504,11}{19,20}$
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	$\frac{78,95}{2,96}$	$\frac{157,91}{5,91}$
27	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc	10,000	$\frac{154,78}{103,98}$	$\frac{1\,547,75}{1\,039,81}$
28	RpIE02B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp	m2	110,500	$\frac{19,77}{11,52}$	$\frac{2\,184,65}{1\,273,03}$
29	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	106,000	$\frac{5,70}{2,95}$	$\frac{604,62}{313,12}$
30	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	86,500	$\frac{9,13}{4,73}$	$\frac{789,43}{408,83}$
		<i>Total</i>	lei			52 787,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 092,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 236,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			3 294,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			2 019,98
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				61 431,21 9 299,27
		2. Etajul 3				
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	$\frac{4,73}{4,73}$	$\frac{14,18}{14,18}$

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	3,000	791,73 27,77	2 375,19 83,30
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,000	21,29 6,79	21,29 6,79
34	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1,000	13,74 8,86	13,74 8,86
35	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m	1,000	97,06 51,70	97,06 51,70
36	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	18,66 6,50	37,33 13,00
37	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	80,58 10,04	322,33 40,17
38	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	30,85 18,02	61,70 36,04
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	78,95 2,95	78,95 2,95
		<i>Total</i>	lei			3 021,77
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			57,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			82,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			185,64

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de dezin	3,40 %			113,84
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				3 462,01 256,99
		3. Subsol				
40	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	136,000	16,52 11,23	2 247,38 1 526,63
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	121,000	16,52 11,23	1 999,51 1 358,25
42	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	46,000	18,59 12,41	855,01 570,71
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	136,000	46,39 10,34	6 308,90 1 406,10
44	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	121,000	68,47 11,82	8 284,39 1 429,74
45	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	24,000	100,84 13,29	2 420,23 319,03
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	80,000	13,61 5,91	1 088,64 472,64

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
47	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	70,000	15,97 8,27	1 117,98 578,98
48	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	14,000	15,97 8,27	223,60 115,80
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	32,000	24,49 4,43	783,61 141,79
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,000	25,56 5,32	460,16 95,71
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	32,000	25,56 5,32	818,05 170,15
52	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	8,000	40,74 7,09	325,94 56,72
53	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	30,31 7,68	242,50 61,44
54	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,000	30,31 7,68	424,39 107,53

1	2	3	4	5	6	7
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	14,000	33,73 8,86	472,22 124,07
56	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,000	42,17 10,04	253,03 60,26
57	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	32,000	86,70 9,45	2 774,49 302,49
58	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	28,43 4,73	1 137,03 189,06
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	40,000	28,43 4,73	1 137,03 189,06
60	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	32,000	18,66 6,50	597,26 207,96
61	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime	buc	24,000	154,77 103,98	3 714,59 2 495,54
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	147,000	5,70 2,95	838,49 434,24
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	148,000	9,13 4,73	1 350,71 699,51
		Total	lei			39 875,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			2 950,52

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,00 %			755,15
		Cheltuieli de regie	5,87 %			2 558,20
		Beneficiu de deviz	3,40 %			1 568,73
		Total Subsol Inclusiv salariu				47 707,74 13 113,41
		4. Punctul de distributie				
64	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	56,000	18,59 12,41	1 040,88 694,78
65	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	12,000	30,43 15,66	365,17 187,87
66	RpID22C	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	2,000	5,91 5,91	11,82 11,82
67	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" dn 65 mm	buc	6,000	17,72 17,72	106,34 106,34
68	RpID22F	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3" dn 80 mm	buc	5,000	17,72 17,72	88,62 88,62
69	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de	m	40,000	109,93 48,15	4 397,01 1 926,01

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"				
70	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"	m	12,000	136,71 48,15	1 640,52 577,80
71	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40	buc	8,000	137,60 61,15	1 100,78 489,18
72	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;	buc	4,000	137,65 61,15	550,59 244,59
73	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	9,900	21,29 6,79	210,81 67,26
74	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1/2"	buc	6,000	92,87 5,32	557,20 31,90
75	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1"	buc	4,000	86,70 9,45	346,81 37,81
76	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	173,10 16,54	692,41 66,17
77	TfB04B1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe,	buc	4,000	111,95 30,72	447,80 122,88

1	2	3	4	5	6	7
		amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40				
78	TfB04E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	4,000	127,30 35,45	509,21 141,80
79	RpID04A	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm	buc	2,000	177,91 18,32	355,83 36,63
80	RpID04C	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80 mm	buc	2,000	206,28 46,67	412,55 93,35
81	TfB05B1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40	buc	4,000	14,81 11,81	59,24 47,26
82	TfB05E1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	4,000	23,45 17,73	93,82 70,90
83	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	4,000	28,11 7,97	112,43 31,90
84	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	80,58 10,04	322,33 40,17
85	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,000	80,58 10,04	322,33 40,17
86	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,000	63,86 11,81	255,45 47,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 999,95
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 170,56
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			241,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			904,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			554,77
		Total Punctul de distributie Inclusiv salariu				16 871,53 5 202,47
		5. Montarea sistemului pentru a reincarca				
87	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"	m	3,000	117,30 42,54	351,91 127,61
88	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l	buc	1,000	16 652,69 319,03	16 652,69 319,03
89	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	3,000	78,46 9,45	235,39 28,36
90	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1" filtru 25 mm	buc	1,000	84,64 9,45	84,64 9,45
91	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	1,000	78,46 9,45	78,46 9,45
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	4,000	28,11 7,97	112,43 31,90
93	IC30XA	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	3,000	42,82 21,86	128,47 65,58
		<i>Total</i>	lei			17 643,99

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			133,06
		Transportarea materialelor	3,00 %			511,47
		Cheltuieli de regie	5,87 %			1 073,53
		Beneficiu de deviz	3,40 %			658,31
		Total Montarea sistemului pentru a reincarca Inclusiv salariu				20 020,36 591,38
		6. Repararea casangeriei				
94	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	1,000	86,61 82,71	86,61 82,71
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,000	16,52 11,23	661,00 449,01
96	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"	m	6,000	109,93 48,15	659,57 288,90
97	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"	m	4,000	136,71 48,15	546,85 192,60
98	RpIC02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4"	m	1,000	132,40 73,85	132,40 73,85
99	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la	buc	4,000	137,65 61,15	550,59 244,59

1	2	3	4	5	6	7
		rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 40; 50;				
100	TfA02C1	Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau supradat, la o înălțime de până la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 100; 125;	buc	2,000	231,38 121,70	462,76 243,41
101	RpID03A	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 3/8"-1/2"	buc	2,000	92,86 5,32	185,73 10,63
102	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	10,000	78,46 9,45	784,63 94,53
103	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	3,000	78,46 9,45	235,39 28,36
104	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 3/4"-1"	buc	3,000	78,46 9,45	235,39 28,36
105	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2"	buc	5,000	191,64 16,54	958,21 82,71
106	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 1/2" filtru	buc	2,000	114,39 16,54	228,78 33,08
107	RpID03C	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de reținere, cu ventil, cu diametrul de 1 1/2"	buc	2,000	114,39 16,54	228,78 33,08
108	TfD01A	Montarea pe conductă a manometrului	buc	2,000	456,99 46,67	913,98 93,34
109	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor,	kg	5,000	21,29 6,79	106,47 33,97

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
110	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	28,43 4,73	113,71 18,91
111	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	12,000	28,11 7,98	337,29 95,71
112	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	6,000	28,11 7,97	168,64 47,85
113	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	6,000	28,11 7,97	168,64 47,85
114	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	6,000	63,87 11,82	383,19 70,90
115	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,000	63,86 11,81	255,45 47,26
116	IC30XC	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,000	85,79 32,49	85,79 32,49
117	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	78,95 2,96	157,91 5,91
		<i>Total</i>	lei			8 647,76
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			535,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			176,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			549,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			336,91
		Total Repararea casangeriei Inclusiv salariu				10 246,15 2 380,01

1	2	3	4	5	6	7
		7. Montarea utilajului				
118	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc	1,000	191,49 177,24	191,49 177,24
119	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc	3,000	191,49 177,24	574,47 531,72
120	RpIA02G	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip AMT 4 sau AIACS de 40000 kcal/h	buc	3,000	1 265,16 1 238,91	3 795,47 3 716,72
		<i>Total</i>	lei			4 561,43
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			995,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 363,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			303,31
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				9 224,04 4 425,68
		8. Utilajul				
121	1	Cazan Thermona 50	buc	2,000	45 743,00 0,00	91 486,00 0,00
122	11	Pompa de circulatie BPH-60/250-40m	buc	2,000	9 370,00 0,00	18 740,00 0,00
123	111	Pompa pentru a reincarca Hirdrofor	buc	1,000	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			117 026,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 404,31
		Total Utilajul Inclusiv salariu				118 430,31
		9. Reparatia acoperisului				
124	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	726,000	21,57 21,27	15 658,94 15 441,14
125	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	10,000	13,29 13,29	132,93 132,93

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
126	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,000	12,80 0,00	128,00 0,00
127	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	363,000	11,20 8,71	4 067,16 3 163,29
128	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	726,000	206,71 35,45	150 073,45 25 735,24
129	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,000	1 178,35 195,05	1 178,35 195,05
130	CM03C	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime,la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica	m2	3,200	218,61 44,31	699,56 141,80
131	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,000	43,26 7,38	216,32 36,92
132	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,000	195,10 25,11	975,51 125,55
133	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	121,000	219,48 8,86	26 556,71 1 072,30
134	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,000	166,69 10,34	14 668,30 909,83
135	RpCH08C	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din	m2	60,400	249,77 60,85	15 086,00 3 675,48

1	2	3	4	5	6	7
		scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete - simpla cu capriori aparenti gata prelucrati				
136	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	380,000	47,50 22,16	18 050,08 8 418,90
137	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2	60,400	30,10 16,25	1 817,87 981,32
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	82,000	21,40 6,20	1 754,41 508,67
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare COLTAR DECORATIV ANTIVINT	kg	86,000	21,40 6,20	1 839,99 533,48
140	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon COAMA DOLII	kg	86,000	22,87 7,68	1 967,02 660,51
		<i>Total</i>	lei			254 870,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			13 889,79
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			5 508,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			16 099,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			9 872,54
		Total Reparatia acoperisului Inklusiv salariu				300 241,26 61 732,41
		10. Pereti Fatade				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	152,840	81,54 43,90	12 462,46 6 709,12
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Otcosuri	m2	152,840	2,63 0,89	401,76 135,44
143	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu	m2	152,840	37,97	5 802,59

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente			12,70	1 941,40
		<i>Total</i>	lei			18 666,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 976,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			286,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			1 228,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			753,40
		Total Pereti Fatade Inclusiv salariu				22 912,58 8 785,96
		11. Pereu				
144	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	7,000	104,82 56,72	733,75 397,02
145	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	18,200	994,79 168,38	18 105,23 3 064,48
		<i>Total</i>	lei			18 838,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			778,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			425,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			1 176,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			721,47
		Total Pereu Inclusiv salariu				21 941,07 3 461,50
		12. Garaj				
146	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei	m2	318,000	21,57 21,27	6 858,88 6 763,48

1	2	3	4	5	6	7
		recuperabile				
147	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,300	13,29 13,29	57,16 57,16
148	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,300	12,79 0,00	55,00 0,00
149	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	159,000	11,20 8,71	1 781,48 1 385,57
150	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	318,000	206,71 35,45	65 734,65 11 272,46
		<i>Total</i>	lei			74 487,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			4 382,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 640,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,87 %			4 725,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			2 898,03
		Total Garaj Inclusiv salariu				88 134,30 19 478,67

		Total	lei	720 622,56
		TVA	20,00 %	144 124,51
		Total deviz: Inclisiv salariu		864 747,07 128 727,75

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 86/18 privind achiziția prin Licitatie Publică

12 iunie 2018

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitatiei Publice nr. 18/01249 din 24.04.2018, între SC **“Megacon Service” S.R.L.** și **IMSP SCMC “V. Ignatenco”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble 149, telefon: 20-88-87, fax: 20-88-54, e-mail: vignatenco@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.10009 din “27”aprilie 2016, reprezentat prin **Alexandru HOLOSTENCO**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC **“Megacon Service” S.R.L.** cu sediul în adresa juridică: m. Chişinău, str. Mesager,4, tel/fax 22-35-80-66/069135312 e-mail: megacon.md@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170, din 22.11.2006 autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039010 seria A MMII din 13.02.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, reparații, reconstrucții, reprezentat de **Cerescu Ghenadie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație în secția ORL a IMSP SCMC “ V. Ignatenco”.

Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 267 012,90 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”

IMSP SCMC, V. Ignatenco”

Adresa: Mun. Chișinău str. Grenoble 149

Tel./Fax: 022-20-88-87; 022-20-88-54

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat

Adresa Băncii: mun. Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN MD98TRPCBW518430A00380AA

Cod Fiscal: 1003600152640/0208625

“ANTREPRENOR”

„Megacon Service” S.R.L.

Adresa: str. Mesager, 4

Tel.-Fax: /22-35-80-66/069135312

Denumirea Băncii: BC “Victoriabank” SA

Adresa Băncii: fil. Nr. 7 Orhei

Cont Bancar: VICBM2X836

IBAN MD22VI000002224707111MDL

Cod Fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților


“BENEFICIAR”

IMSP SCMC „V. Ignatenco”



“ANTREPRENOR”

„SC Megacon Service” S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.07.2019

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019, între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606, cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun. Chișinău str. str. Toma Ciorba nr.1, telefon: 250707, fax: 250809, e-mail: achizitii@urgenta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003, reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170, cu sediul în MD-2069 mun. Chișinău, str. mesager, 4, telefon: 1006600054170, fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017, eliberată de ----, pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ----, reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a secției ginecologie ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire predare

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
 - deviz echipament electric si iluminat.pdf
 - deviz incalzirea.pdf
 - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
 - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
 - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019 .
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	Total Lot 1					1665925.28	1999110.34	
	TOTAL					1665925.28	1999110.34	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 150-LP

privind achiziția prin Licitatie Publică

“07” martie 2017

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/00188 din 16.02.2017, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onci.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin director Larisa Catrinici, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **Megacon Service SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mesager 4, telefon: 069135312, fax: _____, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri şi construcții inginereşti, instalații şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a Centrului de Sterilizare**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul solicitării IMSP IO.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național şi recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 154 701,21 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenor	Beneficiarul
„Megacon Service,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Mesager 4	Str. Testimianu 30
Telefon: 069135312	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD22VI000002224707111MDL	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC Victoriabank S.A	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil nr. 7 Orhei	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimitanu
Cod: VICBM2X836	Cod: MOLDM2X302
Cod fiscal: 1006600054170	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	

16. Semnăturile părților




“ANTREPRENOR”:




BENEFICIAR”:

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


4. Instalații și rețele electrice.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469

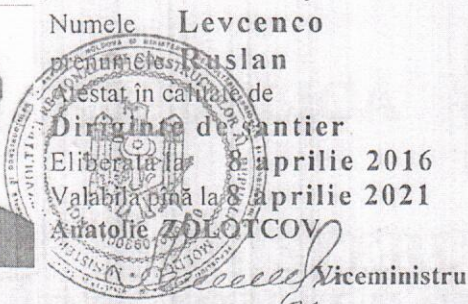

Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă până la **8 aprilie 2021**

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie a imobilelor Agentiei Nationale p-u Sanatatea Publica, Lotul nr.2

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

720 622.56 lei (sapte sute douazeci mii sase sute douazeci si doi lei 56 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

144 124.51 lei (una suta patruzeci si una suta douazeci si patru lei 51 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

864 747.07 lei (opt sute saizeci si patru mii sapte sute patruzeci si sapte lei 07 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **9 luni- an.2020 5 luni – an.2021**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 29.04.2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27.02.2020

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile calendaristice.**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica **Lucrari de reparatie capitala a imobilelor, Lotul nr.2** (denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020												2021											
	Perioada	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Lucrari de reparatie la Centrul de Sanatate Publica din or Edinet																								

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,a IMSP

Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 3 (luni)

a) contractată _____

b) _____

c) efectiv realizată _____

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.02.

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Replanificarea incaperilor existente la et.9 al IMSP**

Institutul Oncologic, pentru amplasarea Centrului Unic de Sterilizare

2. Numărul și data contractului: **Nr. 150-LP din 07.03.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului: **str.Testimiteanu 30, mun Chisinau**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>4 154 701.21 lei</u>	<u>202 668.35 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **60 (zile)**

e) contractată _____

f) _____

g) efectiv realizată _____

h) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 63 din 12.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație în secția ORL a IMSP SCMC „V.Ignatenco”

2. Numărul și data contractului: Nr. 86/18 din 12.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCMC V.Ignatenco”

4. Adresa beneficiarului: str.Grenoble 149, mun Chisinau

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 267 012.90. lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
----------------------------------	--------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 267 012.90 lei</u>	<u>135 140.73 \$</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 6 (luni)

i) contractată _____

j) efectiv realizată _____

k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din 03.04.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**Funcția în cadrul firmei **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Mastru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	---	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.02.2020

Privind lucrarea _Reparația a secției Gynecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Gynecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov-vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baciuc – șef serviciu telecomunicații

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Gynecologie

2. Calitatea satisfăcătoare

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

Recepția lucrărilor în secția de Gynecologie.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele Recepționarea lucrărilor:

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020

Comisia de recepție:

Specialiști:

Igor Curov – vicedirector profil medical .

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baciuc -șef serv telecomunicații

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Gynecologie

7. Lucrarea executată la secția Gynecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANSMIȘ

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

2015

(semnătura)

Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 63 din 12.09.2017

Privind lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" în cadrul contractului nr 150-LP din 07.03.2017 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și Megacon Service SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 130-c/17 eliberata de Primaria mun. Chișinău la 14.04.2017 cu valabilitatea 6 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 – 12.09.2017, fiind formata din :

Președintele comisiei: Catrinici Larisa – director IMSP Institutul Oncologic

Membri:

Corneliu Prepeliță	- vicedirector medical;
Marin Moraru	- șef departament inginerie biomedicala;
Vitalie Jora	- specialist achiziții publice;
Olga Siruk	- șef adjunct secția evidența contabilă;
Vitalie Damian	- responsabil tehnic;
Nicolae Scorțescu	- șef secție reparație, gospodărie și mentenanță;
Gheorghe Chiriac	- diriginte de șantier
Oleg Juc	- diriginte de șantier

(numele, prenumele funcția)

Invitați

Ceresău Ghenadie – director SRL Megacon Service
Levcenco Ruslan - diriginte de santier. SRL Megacon Service
Guzun Petru - autor de proiect. Iprocom.

(numele, prenumele funcția)

3. Au mai participat la recepție:


Denis Valac - șef direcție buget finanțe și asigurări MSMPS

(numele, prenumele funcția)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută p



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

după proiectul prezentat de Ince. Lucrarea executată în conformitate cu proiectul nr. 23/2014 P.V.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Replanificarea încăperilor existente la et. 9 al IMSP Institutul Oncologic pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare"
Obiectul cu numărul cadastral: 010021-14704, adresa poștală: N. Testimițeanu 30
destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică, suprafața încăperilor replanificate: 377,7m2
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și anexele numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 12.09.2017 în 6 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Catrinică Larisa

Membri:

Corneliu Prepeliță

Marin Moraru

Vitalie Jora

Olga Siruk

Vitalie Damian

Nicolae Scorțescu

Gheorghe Chiriac

Oleg Juc

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Replanificarea încăperilor existente la et.9 al IMSP IO pentru amplasarea centrului unic pentru sterilizare" este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2017

(semnătura)

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul

IMSP SCMC „V. Ignatenco”

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Lucrari de reparație în secția ORL a Spitalului Clinic
Municipal de copii „V. Ignatenco”

Municipiul Chișinău

Obiectivul

este executat în cadrul contractului nr. 86/18 din 12 iunie 2018, antreprenor SRL „Megacon Service”.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-03 aprilie 2019 fiind formată din :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco - Director IMSP SCMC „ V. Ignatenco”

Membrii comisiei:

1. Grigore Mantea – directorul economic IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;
2. Dimitri Noroc- șef de secție ORL al IMSP SCMS „ V. Ignatenco”;
3. Iurie Gromatchi - responsabil tehnic ;
4. Beștango Aurelia- sora majoră a IMSP SCMC „ V. Ignatenco”;

Au mai participat:


- Ghenadie Cerescu – director SRL „Megacon Service” (antreprenor general)
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli a lucrărilor de reparație capitală a secției ORL a Spitalului Clinic Municipal de copii „ V. Ignatenco”
- Lucrările au fost complet terminate decembrie 2018;
- Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt ;
- Valoarea obiectivului este de _____ lei.

- În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :
- spre recepție
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele :
-se recepționează
- Prezentul proces –verbal, conține 3 file.

Comisia de recepție finală :

Presedintele comisiei:

Alexandru Holostenco

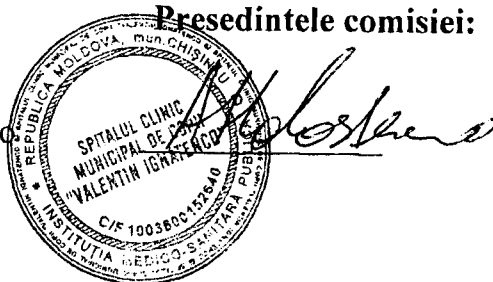


Membrii comisiei:

Grigore Mantea

Dimitri Noroc

Iurie Gromatchi



Beștango Aurelia

Ghenadie Cerescu
(antreprenor)

